

EPSON. Der Unterschied.



Automatisches Einzelbien Magazin als Option.

Selbst unser kleinster 24-Nadel-Drucker bietet Schönschrift auf höchstem Niveau. Der neue EPSON LQ-500.

Die 24-Nadel-Drucker der EPSON LQ-Serie haben Zeichen in der Schriftqualität gesetzt. LQ — Letter Quality wurde zum Begriff für echte Schönschrift, die höchsten Ansprüchen genügt. LQ steht aber auch für hohe Druckleistung bei äußerst niedrigen Anschaffungs- und Betriebs-Kosten.

Diese Unterschiede in Qualität und Wirtschaftlichkeit unterstreicht der neue EPSON LQ-500. Mit einem überraschend günstigen Preis-/Leistungs-Verhältnis.

Dieser Text ist in der klassischen Schönschrift Roman geschrieben worden.

Hier ist ein Muster der modernen Schönschrift Sans Serif.

Für einen äußerst attraktiven Preis bietet er hochauflösende Grafik, gut lesbare Schnell- und zwei perfekte LQ-Schönschriften. In vielfältigen Varianten, darunter Großschrift, Outline- und Shadow-Schrift. Das hohe Drucktempo und die reichhaltige Ausstattung erfüllen alle professionet-

> len Anforderungen. Der EPSON LQ-500 wird sowohl Aufsteiger im Home-Bereich als auch Freiberufler und mittelständische Anwender begeistern.

EPSON

Technologie, die Zeichen setzt.

HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

Managar

aben	dab metre Angaben	gefallen:	at mir die grafische n gefallen:	Seile:			
kel aus Ausgabe Seite: Seite: Seite: Seite: Int für die nächsten Heite	ispiel minnachen, ich velb,	haben mir besonders gut gefallen:	Bei diesem Arrikel hat mir die grafische Gestaltung am bewen gefällen:	ngi.	folgende Themen:		
	s auf die Verlosung haben.	Folgende Arnkei aus Ausgabe	Seite:	Seite:	mu für die nächsten Heite	Ich stehe vor folgendem Problem:	

eroffenthohen Sie in der nachst erreichbaren Ausgabe von

	, haben mir besonders gut gefallen:	Bei diesem Artikel hat mir die Gestaltung am besten gefallen	5
einen Einfluß auf die Verlosung haben.	olgende Arnkel aus Ausgabe	Seite:	Seite:

Postscheckkonto Nr. 14 199803

von DM 5. habe ich auf das

Den Anzeigenbreis

THE CHE

:: Happy Computer) Bitte keine Briefmarken!

Gewerbliche Kleinanzeige für DM 12. – (229). MwSt.) je Drackzeile

Ber Angeboten: Ich bestatige daß ich alle Rechte an den

Unterschrift

»Super!«


Einfach ausschneiden!

Die Happy-Schablone mit Pflff. Für alle C64-Besitzer, die oft mit den Funktionstasten ihres C64 arbeiten, gibt es nun endlich eine Schablone aus stabilem Karton. Einfach ausschneiden und eine der beiden Schablonen auf den C64 legen.

In dieser Ausgabe paßt die unten abgedruckte Schablone zu dem beliebten Programm »Makro-Text«. Da die Funktions-Tasten je nach Modus anders belegt sind, kann man damit auf einen Blick sofort sehen, welche der Funktions-Tasten man drücken muß, um an die richtige Funktion zu ge-


Wenn Sie nicht mit »MakroText« arbeiten, finden Sie auf der Rückseite eine Blanko-Schablone zum

Selbst-ausfüllen. (wo)

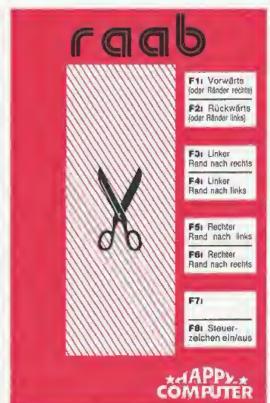


Den schraffierten Teil sorgfältig herausschneiden

Tastalurschabdene ausschneiden

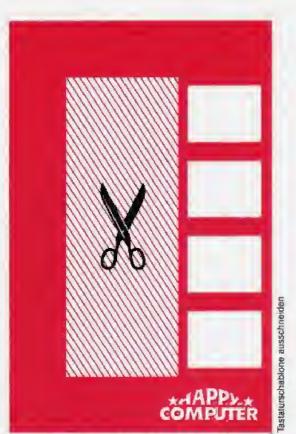

Den schraffierten Teil sorgfältig herausschneiden

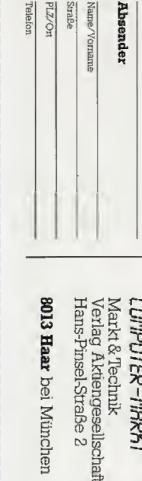

Postkarte Antwort

Sie haben, für welchen Sie sich interessieren, was Ihnen an Happy-Computer gefällt oder welche The

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Bitte sagen Sie uns hier, ob und welchen Computer Sie haben, für welchen Sie sich interessieren, was

In dieser Ausgabe war besonders gut

men Sie sich wührschen:

Für die nächsten Hefte wünsche ich mit folgendes Thema:

Bitte

Wenn nem, für welchen interessieren Sie welchen wollen Sie kaufen!

SICh

2524

Wenn ja, weichen Computer Ich besitze einen Computer

> 8

Nem

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich. welchen wollen Sie kaufen?

DEV

Wenn ja: Welchen Computer. ich besitze einen Computer:

> go

Nem

trankteren

Telefon	PLZ/On

X

Dieten: Happy-Compwer ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Ich kann Happy folgendes zur Veröffentlichung an-

Postkarte Antwort

trankieren

Redaktion

Hans-Pinsel-Straße 2

Verlag Aktiengesellschaft

Markt & Technik

8013 Haar bei München

Welche

Schablone brauchen Sie?

Die oben abgedruckte Blanko-Schablone können Sie für das Programm verwenden, das Sie am häufigsten einsetzen. Ob Sie mit Ihrem Computer Textverarbeitung machen oder Dateiverwaltung, anspruchsvolle Simulationsspiele oder Adventures. Sofern diese Programme die Funktionstasten benutzen.

Uns interessiert, welche Tastaturschablonen Sie brauchen. Schreiben Sie uns, damit Sie vielleicht schon in einer der nächsten Ausgaben eine Tastaturschablone finden, die professionell aussieht und genau Ihren Wünschen entspricht. Senden Sie Ihre Vorschläge an:

> Redaktion Happy-Computer Kennwort: Schablone Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar

Clevere Partner mit Freundschaftspreisen.

Bisher gab es die VOBIS-Angebote nur in den eigenen Vertriebsstellen. Aber jetzt erhalten Sie einen ausgesuchten Teil unseres Lieferprogramms auch in zahlreichen Filialen der PORST AG. Genauso kompetent und preiswert wie bei uns: Mit uneingeschränkter VOBIS-Garantie.



Hier sind die PORST-Adressen in postalischer Reihenfolge:

1000 BERLIN Europa Cente 1000 BERLIN 12 Wilmersdarfer Str. 122 2000 HAMBURG 52 Osdorfer Landstr. 131, Elba EKZ 2400 LÜBECK Känigstroße 75 3000 HANNOVER 1 Georgstraße 12 3400 GÖTTINGEN 4150 KREFELD 1

4200 OBERHAUSEN 1 4400 MÜNSTER Prinzipalmarkt 4 4630 8OCHUM Ruhrpark-Einkaufszontrum 4690 HERNE Bohnhafstraße 43 5000 KÖLN 1 Schildergasse 100 5600 WUPPERTAL 1 (Elberfeld) Postate, 1-3 6000 FRANKFURT 1

6200 WIESBADEN Langgassa 1-3 6239 KRIFTEL Beyerbochstraße 6 6680 NEUNKIRCHEN Im Blieszentrum 6780 PIRMASENS Houptstraße 14-16 6800 MANNHEIM 1 F1, 4 Breite Str 7000 STUTTGART 1 Schulstraße 70 7100 HEILBRONN

7500 KARLSRUHE I 7850 LÖRRACH Turmstraße 12 7913 SENDEN Barliner Straße 24 7980 RAVENSBURG Bachstroße 42 8070 INGOLSTADT 8200 ROSENHEIM Bahnhofstroße 15 8400 REGENSBURG

8500 NÜRNBERG 1 8540 SCHWABACH 8600 BAMBERG Promenade éa 8630 COBURG Spitalgasse 5 8720 SCHWEINFURT Markt 12-18 8900 AUGSBURG 8940 MEMMINGEN Kalchstraße 1

Roßmarkt 17 Und hier die ersten Freundschaftspreise (gültig ab 29.3.88):

POCKET-COMPUTER

Ostwall 152

CASIO FX 790 alter VOBIS-Preis .jetzt nur noch 169 .-CASIO PB 1000 incl. 3.5" Floppy MD 100 statt 1020:- (Summe der Einzelpreise) Sie sparen 121.- DMI komplett nur 899 -HEWLETT PACKARD HP 28 CD 444.-

HEIM-COMPUTER

COMMODORE C 64-II incl, Farbmonitor 1802 + BTX-Modul II statt 1147.- (Summe der Einzelpreise) komplett nur 999 .-Sie sporen 148,- DM!

68000-COMPUTER

ATARI 520 STM ATARI Monitor SM 124 475.-ATARI 520 STM incl. Monitor SM 124 statt 950:- (Summe der Einzelpreise) komplett nur 899 .-Sie sparen 51.- DM!

68000-COMPUTER

CardCraft 3.5" Floppy 1 MB für ATARI AMIGA 500 incl. HIGHSCREEN KP 548 Stereo-Farbmonitor statt 1746:- (Summe der Einzelpreise) komplett nur 1599,-Sie sparen 147.- DM!

PERSONAL-COMPUTER

SCHNEIDER PC 1512 incl. 30-MB-Platte und Controller statt 2265.- (Summe der Einzelpreise) komplett nur 2049.-Sie sparen 216,- DM!

MONITORE

IMORIN EINI Ferguson, 20 Minz, gelo	107.
HIGHSCREEN KP 548, Stereo	648.

DRUCKER

SEIKOSHA SP 180 VC	399
NEC P6	1095
NEC CP4 Color	1345 -



kompetent und preiswert

INHA

AKTUELL Messe der Rekorde: Bericht von der CeBIT 10 Typen, Trends & Tatsachen 16 Heiße Rhythmen und kalte Sphärenklänge 18 WETTBEWERB 21 Archimedes zu gewinnen 137 Kurze Atari XL-Listings gesucht 139 Knobelspaß mit Hartmut 141 Happy-Leser-Gewinnspiel FIT MIT BIT Gesundheit, Fitneß und Computer 22 27 Lebenshilfe Computer 34 Erfahrungsbericht Spracheingabe Gefahr aus dem Monitor DIE COMPUTER VON MORGEN Transputer: Kollektiver Geschwindigkeitsrausch 38 41 Parallel in die Zukunft: Parallel-Computer 44 RISC: Null-Diät für Mikro-Chips SPIELE-TEIL 74 Leserbriefe 75 Impossible Mission II Ferrari Formula One 75 76 Card Sharks **Rolling Thunder** 76 78 Sarcophaser 78 Cybernold 79 **Return to Genesis** Magnetron 79 80 **Carrier Command** 80 Predator 81 Rimrunner 82 Iridon 82 **Power Styx** The Games: Winter Edition 83 86 Umsetzungen 88 Soft-News

STORY

Hallo Freaks

Der Unfehlbare (Science-fiction)	114
Höhenflüge — Interview mit Sublogic	142
Programmierer-Portrait: Allen Hastings	144

90

92

Roboter-Angriff auf die Westprovinz

Postspiel »Starweb« zum Mitmachen

KURS

127 GEM: Ganz einfach mitmachen (Atari ST)




Unsere Version des Spieleklassikers 47 Arkancid hat mehr farbigere Level und einen Extra-Modus für zwei Spieler: »Unicum«, das Listing des Monats für Atari XL/XE.

T 6/88



76 Was macht der Karten-Hai, der gerade keine willigen Spielpartner hat? Er schnappt sich seinen C 64 und füttert ihn mit »Card Shark«. Mehr darüber im Spieleteil





38 RISC, Transputer, Parallel-Rechner — Schlagwörter einer neuen Computertechnologie. Was alles dahintersteckt, warum und wie es funktioniert, wie es weitergeht lesen Sie im Schwerpunkt.

ATARI: HEISSE PROGRAMME

Stufenplan für ST-Einsteiger Gute Software für wenig Geld	129
Kurioses aus Ataris Hardware-Küche	134

SOFTWARE-TEST

Apfelmännchen auf dem PC	136

BASTELEI

Praktisch und preiswert: Zettelhalter 138

COMPUTERN GANZ EINFACH

Verkehrsleitsysteme Mit EVA in die Zukunft	152
Zwischen Heimcomputer und Rechengigant	158
Computersimulationen für zu Hause	161

RUBRIKEN

Editorial	9
DFÜ-News	70
Clubs	70
Kosinus	26, 37, 71, 106, 108, 114
Leserforum	72
Computermarkt	116
Impressum	162
Vorschau	163

LISTING DES MONATS

Atari XL/XE: Unicum Besser als Arkanoid	47
Story	151

SPIELE-LISTING.


 »Boulder Dash«-Variante zum Abtippen 	
CPC: Boulder-Dash-Construction-Kit	54
C 64: Calhoun im Käfig	61
Atari ST: Pillen und Punkte	63

TIPS & TRICKS

Alles über unsere Listings	68
So geben Sie Programme ein	
C 64: Fraktalsee endlich schneller	97
C 64: Checksummer & MSE	100
C 64: Elektronisches Briefpapier	103
Atari ST: Drucker-Dolmetscher	106
Atari XL/XE: Turbo-Basic unter Happy-DOS	107
Amiga: Fenster-Akrobatik	108
MS-DOS: PROMPT mit ANSI.SYS	109

 Die Punkte helfen Ihnen, unsere Titelthemen leichter zu finden

Desktop Publishing ohne Wenn und Aber! Publishing Partner + ST Paint

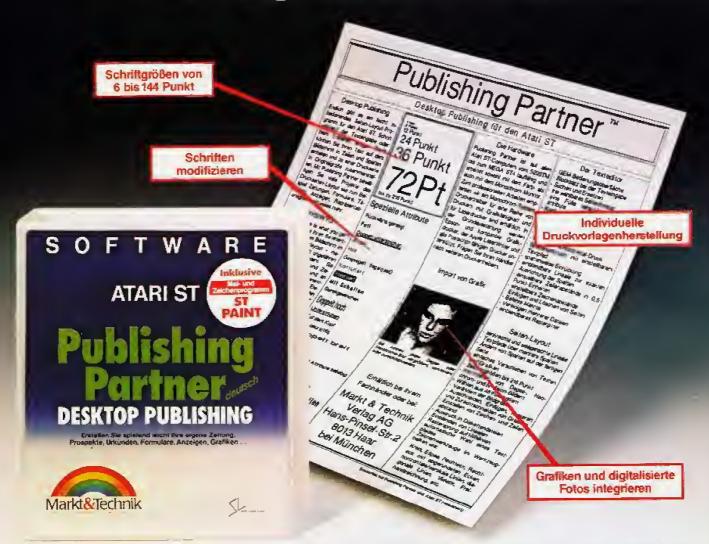

Problemlos lassen sich Zeitungen, Logos, Umrandungen, Formulare, Briefköpfe, Geschäftsbücher, Werbeaufkleber, Auftragsbücher und vieles mehr gestalten. Textverarbeitung:

Prinzip: What you see is what you get. Wesentliche Leistungsmerkmale sind zum Beispiel Blocksatz bei der Texteingabe, Suchen und Ersetzen, frei wählbares Seitenformat, Einfügen von ASCII-Dateien).

Layoutgestaltung:

Die Funktionen eines Seitenlayouters und eines Formulardesigners stehen Ihnen zur Verfügung. Besondere Leistungsmerkmale: Textpfade über mehrere Spalten, Ändern von Spalten noch auf der fertigen Seite, Einstellen von Zeichen- und Zeilenabstand und vieles mehr.

Grafik:

Problemlos können Grafiken im Degas-ST-Paint- oder Neochrom-Format importiert werden. Die Grafiken lassen sich problemlos vergrößern, verkleinern oder zurechtschneiden und an beliebiger Stelle im Text einfügen.

Verfügbare Druckertreiber für:

Epson- oder Epson-kompatible Drucker, Star Gemini-Drucker, CITOH, Atari Drucker NEC p6/p7, Atari Laserdrucker SLM804 und HP-Laserjet und kompatible Drucker, Apple LaserWriter und alle Postscript-fähigen Laserdrucker. Hardware-Anforderungen: Atari ST ROM-TOS mit einem 3½"-Laufwerk, wahlweise Monochrom- oder Farbmonitor.

Publishing Partner + ST Paint zum sensationellen Preis von

DM 249,*

sFr 229.-"/ôS 2490,-

* Unverbindliche Preisempfehlung.

Markt&Technik-Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, im Versandhandel, in Computerfachgeschäften oder bei Ihrem Buchhändler.

Markt&Technik

Zeitschriften · Bücher

Software - Schulung

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0. SCHWEIZ: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656, ÖSTERREICH: Markt & Technik Verlag Gesellschaft m.b.H., Große Neugasse 28, A-1040 Wien, Telefon (0222) 5871393-0, Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526 Fragen Sie bei Ihrem
Buchhändler nach unserem
kostenlosen Gesamtverzeichnis
mit über 500 aktuellen
Computerbüchern und Software.
Oder fordern Sie es direkt
beim Verlag an!

EDITORIAL

inter uns liegen 2600 Aussteller, 86 Pressekonferenzen und viel, viel Papier. Sechs Happy-Redakteure sind zur CeBIT, Deutschlands wichtigster Computermesse, gefahren. Was wir für Sie alles an neuen Produkten, an Trends und Perspektiven gefunden haben, lesen Sie auf Seite 10.

Daneben ist so eine große Messe immer eine Chance, mit Ihnen, unseren Lesern, ins direkte Gespräch zu kommen. Der Stand der Happy-Redaktion war immer dicht umlagert. Neben vielen Fragen könnten Gregor Neumann, Hartmut Wörrlein und Udo Reetz auch Disketten mit selbstgeschriebenen Programmen von Lesern ansehen. Einige werden Sie schon in den nächsten Monaten in Happy bewundern können.

Die normale Redaktionsarbeit muß während der Messetage weiterlaufen. Zum Glück war unser Messestand mit modernster Technik ausgestattet. So gelang es buchstäblich in letzter Minu-



to, bevor die letzten Seiten in die Druckerei gingen, ein Messetelegramm und die Nachricht über die Verhaftung eines CCC-Mitglieds in Paris noch in Happy 5/88 unterzubringen.

Alle Softwarefirmen beschweren sich (zurecht) über Raubkopien. Die jugendlichen Computerfreaks, so heißt es, machten die Preise kaputt. Doch wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.

Kann man für Jugendliche mit schmalem Taschengeld ein gewisses Verständnis aufbringen, sollten Profis doch mehr Verantwortungsbewußtsein besitzen. Aber an einem Stand wurde ein MS-DOS-Emulator mit der Aussage angepriesen, der Käufer könne sich doch Jetzt Programme von den PCs in seiner Firma problemlos kopieren. Und da war auch noch das Vorstandsmitglied eines großen Wirtschaftsverbandes, der mir auf dem Presseabend zuraunte,



Montag, 9. Mai 1988

ob ich ihm nicht einige Disketten mit Spielen kopieren könnte. Er hätte deheim einen AT ...

Über einen Mitarbeiter freuen wir uns besonders: Werner Gadde, den wir bei unseren Recherchen zum Thema «Computer und Behinderte» kennengelernt haben. Er ist vollständig gelähmt und auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen, Er hat für uns auf der CeBIT recherchiert. Seinen Erfahrungsbericht, den er übrigens auf seinem PC mit Spracheingabe-Karte geschrieben hat, da er keine Tastatur benutzen kann, lesen Sie auf Seite 34.




freutsich über Lob, Kritik und Anregungen. Natürlich auch über eine neue Brosche. Wenn Sie eine in der Schublade liegen haben, schicken Sie sie ihr doch zu. Wir revanchieren uns mit einem Original-Layout-Bogen.

Als Boris Schneider am Samstag nochmal *ganz kurz* in der Redaktion vorbeischaute, wimmelte es auf der bis dahin fehlerfrei arbeitenden Festplatte von Lesefehlern. Einen Hardware-Fehler vermutend, baute Boris schweren Herzens seine Festplatte wieder aus und verbrannte sich fast die Finger.

Auf die Schnelte war kein Lüfter aufzutreiben, so lieh er sich von seinem Kollegen Udo Reetz kurzerhand den Tisch-Ventilator aus, baute seinen PC auseinander, stellte ihn senkrecht auf den Tisch und kühlte mit dem Ventilator die gebeutelte Festplatte. Schön sah das zwar nicht aus (siehe Foto), aber «Hauptsache, es funktioniert».

Ich wünsche Ihnen auch in diesem Monat viel Spaß mit Ihrem Computer und mit Happy-Computer

> Ihr stellvertretender Chefredakteur Joachim Graf



Die CeBIT im März 1988 war eine Messe der Superlative: Aussteller. Mehr mehr Besucher und mehr Neuigkeiten als ie zuvor. Selbst das Wetter war rekordverdächtig schlecht und machte im Tagesgespräch dem Amiga dem Atari-3000. Transputer und dem Epson-48-Nadel-Drukker Konkurrenz.

ehr als 480000 Besucher drängelten sich an acht verregneten Tagen durch elf Hallen, um die neuesten Produkte von rund 2600 Ausstellern zu sehen. Am Wochenende war es teilweise so voll, daß es auf einigen Ständen und Gängen hieß: Nichts geht mehr. Man mußte dann sanite Gewalt anwenden, um sich den Weg durch die Menschenmassen zu bahnen.

Doch trotz einer Flut an Produkten und Neuvorstellungen überzeugte die CeBIT nicht durch neue Trends, sondern durch eine Bestätigung der bestehenden: Telekommunikation, schnellere Computer zu immer günstigeren Preisen und grafische Benutzeroberflächen. Obwohl alle Hersteller sich lauthals über die gestiegenen Produktionskosten beschweren, bewegen sich die Preise weiterhin nach unten. Computer, die jetzt schon sehr preiswert sind, sind davon natürlich weniger betroffen, als neue Hochleistungssysteme. So übertrafen sich Atari und Commodore in einer wahren Ankündigungsschlacht darin, wer die Supercomputer von morgen, schon heute zu einem akzeptablen Preis herausbringt.

Commodore eröffnete am ersten Messetag das Duell. Geschäftsführer Heinz Wiening kündigte Punkt zwölf Uhr Mittag zwei neue Amigas an: Amiga 2500 und Amiga 3000. Der A 2500 ist zu den jetzigen Amigas kompatibel, besitzt aber einen Motorola 68020 als Prozessor statt des MC 68000 in den jetzigen Amigas. Der neue Prozessor ist deutlich schneller und wird zusätzlich mit dem doppelten Systemtakt von 14,4 MHz betrieben. Das trägt dazu bei, den Amiga 2500 zum Schnellrechner zu machen.

Verbessert wurden die Grafik-Chips, die die maximale Auflösung von 640 x 512 Bildpunkten ohne das nervige Interlace-Verfahren darstellen, das bislang bei starken Kontrasten zum bekannten Flimmern des Bilds führt. Nach den jetzigen Informationen bieten die Chips allerdings weder mehr Farben noch eine höhere Auflösung.

Den Amiga 2500 gibt es in zwei Versionen, die sich durch zwei eingebaute Erweiterungskarten unterscheiden: AT- oder Unix-Karte. Der Amiga 2500 AT besitzt 2 MByte RAM, je ein 3½-Zoll-

»Den Hackern zum Trotz« *Das sichere Rechenzentrum« war eine Sonderschau in Halle 2. Angekündigt als «das komplette Angebot der Sicherheitstechnik« waren auf rund 840 Quadratmetern an rund zwanzig Ständen Installationen vom Brandschutz über Tresore bis zur Zugangskontrolle zu sehen. Tatsächlich, ein Rechenzentrum kann gegen Brand und Blitzschlag, gegen Einbruch und Wasserschaden sicher gemacht werden. Videokameras und Hochfrequenzabschirmungen. Diskettensafes und stationäre Löschanlagen schützen die wertvollen Daten in Firmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten. Doch auch nach zweimaligem Durchschreiten der Halle findet der interessierte Besucher weder etwas zum Thema Da-

tenschutz, geschweige denn zur Viren- oder Hackerthematik. Das verwundert, pranct doch am informationsstand mitten in der Ausstellung ein großes Plakat, das mit Den Hackern zum Trotz« wirbt. »Nein, das Thema Hacker und Viren haben wir diesmal nicht im Programm«, erklärt auf Nachfrage der Ausstellungsleiter. Das Erstaugen in den Augen des Besuchers bemerkend, setzter beschwichtigend hinzu, daß Hacker und Viren sowieso nur von der Presse hochgespielte Themen seien. »Aber nächstes Jahr wollen wir unsere Ausstellungsfläche vergrößern, vielleicht machen wir dann was dazu. Dann also bis zum nächsten Jahr, nach dem nächsten NASA-Hack, im sicheren Rechenzentrum».

Erfreulich behindertengerecht

Messe d

Die zahlreichen behindertengerechten Stände sind uns angenehm aufgefallen. Rollstuhlfahrer mußten so nicht außerhalb warten, weil sie mit ihrem Gefährt die hohen Stufen nicht überwinden konnten. Offenbar hat sich hier der eine oder andere Anbieter Gedanken gemacht, wie seine Produkte möglichst allen interessierten Besuchern zugänglich

gemacht werden können. Wir halten es für ein nachahmenswertes Beispiel.

CeBIT, die größte Com

Merkwürdigerweise ren derartige Rollstuhlrampen auch in höheren Stockwerken zu finden, wo es für einen Rollstuhlfahrer fast unmöglich ist, eine Rolltreppe zu benutzen. Ging es einigen Ausstellern eventuell nur um den guten Eindruck, den die Rampe hinterläßt?!

Telefone in neuer Form

Funktionen Ungeahnte und Formen gab es bei den Viele Firmen Telefonen. stellten neuentwickelte Telefonanlagen und Telefone vor. da das neue ISDN-Netz der Post dem Telefon mehr Funktionen erlaubt, als die Über-tragung von Sprache. So übernimmt schon heute ein Tischteleson mittelgroßes die Aufgaben, für die bis vor kurzem noch eine komplette Zentrale gebraucht wurde. Die Fähickeit von ISDN, gesprochene Wörter und Computerdaten gleichzeitig zu übertragen, nutzt eine neue Generation von Telefonen: Bildtelefone. Mit ihren kleinen, farbigen Flüssigkristall-Bildschirmen haben Sie von Ihrem Gegenüber immer ein genaues Bild. Morgenmuffel können zum Glück die Übertragung der Bilddaten auf Knopfdruck abstellen.

Aber das herkömmliche Telefon ist auch noch lange nicht out. Lami-Elektronik aus Berlin präsentierte ein



breites Angebot an Telefonen: vom einfachen Handapparat mit Wahlwiederholung über Telefone, die wie Cola-Dosen aussehen, bis zum Designer-Telefon mit integriertem Anzusbeantworter. Leider dürfen diese Telefone nur an privaten Telefonanlagen betrieben werden.

Der Anschluß an das öffentliche Fernsprechnetz ist verboten.

Einen Preis für das beste Design erhielt das Telefon »Swisstel« des Schweizer Telekommunikations-Multis Ascom. Die entfernt an einen Hundeknochen erinnernde Form gibt es in zehn knalligen Farben.

und 54-Zoll-Laufwerk, sowie eine schnelle 40-MByte-Festplatte. Die AT-Karte ist mit einem Intel 80286-Prozessor ausgestattet, der mit 10 MHz getaktet ist.

Der Amiga 2500 UX ist voll Unix-fähig und besitzt 4 MByte Speicher, ein 31/2-Zoll-Laufwerk, einen Mathematik-Coprozessor sowie eine 100-MByte-Festplatte.

Der Preis für die Kraftpakete wird bei 10000 bis 12000 Mark liegen. Gesehen hat die beiden Computer noch niemand, da sie sich noch in der Entwicklung befinden. Geplante Fertigstellung ist September 1988.

Wer jetzt schon einen Amiga besitzt oder sich einen kaufen möchte, braucht nicht zu befürchten, daß er auf das technische Abstellgleis kommt. Die

neuen Amigas bieten zu einem höheren Preis zwar schnellere Rechenleistung, aber keine schwerwiegenden Änderungen im technischen Bereich. Was Grafik und Sound angeht, bleibt die Amiga-Familie untereinander kompatibel. Die einzige Neuerung ist, daß das Bild bei der höchsten Auflösung nicht mehr flackert. Wer bereits einen Amiga besitzt und das Flimmern beseitigen möchte, kann auf Hille von Commodore rechnen. Pressesprecher Gerold Hahn kündigte an, daß die neuen Grafikchips als Nachrüstsatz angeboten werden. Wann und zu welchem Preis wurde auf der Messe nicht verraten.

Über den Amiga 3000 wurde wenig gesagt. Commodore teilte

puter-Messe der Welt

r Rekorde

nur mit, daß er eine MC 68030 als CPU besitzen wird. Es ist unklar, ob er andere Leistungsdaten, zum Beispiel höhere Auflösung, andere Spezialchips oder eine höhere Taktfrequenz besitzen wird. Geplante Fertigstellung ist Dezember 1988.

Atari konterte am Abend. Der lang erwartete Atari mit Motorola 68030 als CPU ist nicht der kompatible ST-Nachfolger, sondern ein Unix Computer, der weniger als 10000 Mark kostet. Ataris Chef-Entwickler Shiraz Shivji pries ihn daher als «Personal Workstation« an. Der Preis ist für einen Unix-Computer eine echte Sensation, da diese Workstations mit Unix bislang um die 25000 Mark kosten. Wie man Jack Tramiel kennt, wird er alles daran setzen, den Preis so weit wie möglich nach unten zu drücken. Die Atari Workstation soll im Herbst dieses Jahres erstmals verkauft werden.

Eine kleine Sensation ist das neue Atari-Wechselplattenlaufwerk für PCs mit 44 MByte Speicherkapazităt. Es vereint die Vorteile von Festplatte und Diskettenlaufwerk. Ein Datenträger bietet viel Speicherplatz, kann aber problemios durch einen anderen ersetzt werden. Ein echter Hammer ist der Preis: knapp 2000 Mark für das Laufwerk und 150 bis 300 Mark für eine Platte. Vergleicht man die Kosien pro KByte Speicherkapazität, ist die Wechselplatte preiswerter als eine Diskette. Dazu kommt der Vorteil, daß man auf mehr Daten zugreifen kann. Das neue Laufwerk soll ab Sommer lieferbar sein.

Ataris Star auf der Messe war aber der Transputer » Abaq«, der zum ersten Mal auf einer Messe



Der Atari-Transputer hatte Schwierigkeiten

für alle Besucher zu sehen war. Um ein Haar wäre er aber nicht zum Messebeginn in Hannover gewesen. Am Tag vor der Messe sah man Tim King, den Programmierer des Transputer-Betriebssystems *Helios*, sichtlich nervös am Atari-Stand. Obwohl es schon vier Uhr nachmittags war, stand er noch alleine und ohne Transputer da. Hardware-Enwickler Jack Lang und der Rest des Teams tauchten nicht auf. Sie kamen erst am Abend mit rund vier Stunden Verspätung

an, da es am Zoll eine lange Verzögerung gab. «Unsere Papiere waren absolut korrekt. Aber vor uns versuchte jemand etwas einzuführen, was offenbar größere Schwierigkeiten verursachte. Wir mußte so lange warten, bis der andere Fall gelöst wars, erzählte Jack Lang am Abend.

Auch während der Messe hatte Jack Lang Probleme mit seinen Transputern, da die Ausstellungsstücke keine Seriengeräte waren, sondern direkt aus den Labors zur Messe gebracht wur-

CeBIT-Trends

Die CeBIT in Hannover setzt atljährlich die Trends in der Computerszene. Transputer, neue Standards, Kommunikation und gebremster Preisrutsch waren dieses Jahr die Top-Themen

Trend I: Transputer

Die neue, schnelle Computer-Generation hat sich vom exotischen Experiment zum vollwertigen Produkt gemausert. Da Transputer ihre Rechenleistung durch Anfügen von mehr Chips fast beliebig steigern, sind sie eine Alternative zu teuren Supercomputern. Für Hobbyanwender aber noch zu leuer.

Trend 2: Standards

Die Bemühungen aller Hersteller laufen darauf hinaus, Programme, Peripherie und Computer untereinander kompatibler zu machen. MS-DOS bleibt der unbestrittene Standard für PCs, wenngleich der Nachfolger OS/2 bereits durch Microsoft und IBM angekündigt ist. Durch OS/2 wird sich für PC-Besilzer in der nächsten Zeit nur wenig ändern. Da OS/2 MS-DOS-kompailbel ist, gibt es noch zu wenig Anreize für Software-Firmen, spezielle OS/2-Programme zu schreiben, die die Vorteile, wie das Multitasking, nutzen. OS/2

hat gegen das Problem zu kämpfen, daß es erst auf einem schnellen AT mit 80286-Prozessor und mindestens einem MByte RAM sinnvoll zu nutzen ist. Da bislang die wenigsten PCs diesen Anforderungen genügen, ist es wahrscheinlich, daß der Großteil der Programme weiterhin für MS-DOS geschrieben wird.

Für Workstations und Großrechner seizt sich das Betriebssystem Unix immer mehr durch. Da mehrere Benutzer aleichzeitig an einem Computer arbeiten können, und viele Programme parallel verarbeitet werden, ist es ideal für Büros, Schulen oder Universitäten. Bei Transputern zeichnet sich ebenfalls ein Standard ab. Das neue Betriebssystem »Helios» wird von den meisten Transputer-Herstellern in die engere Wahl gezogen.

Ein interessanter Ansatz zur Standardisierung sind Benutzeroberflächen. Nachdem der Macintosh diese Technik 1984 eingeführt hat, gibt es sie inzwischen für fast alle Computer. Ein neuer Computer ohne Benutzer-oberfläche ist inzwischen undenkbar. Benutzeroberflächen machen es dem Benutzer nicht nur einfacher, sich

mit dem Computer zurechtzufinden. Da die Oberflächen nach dem gleichen Prinzip arbeiten, wird es immer einfacher, mit neuen Programmen zurechtzukommen. Die gleiche Bedienung, ist der Schlüssel zum leichteren Einstieg.

Trend 3: Kommunikation

Das Verneizen von Computern und der Datenaustausch über weite Strecken hinweg wird immer wichtiger. Lokale Neizwerke, kurz LANs (Local Area Network) genannt, die mehr als einen Computertyp vernetzen, entwickeln sich zum Standard. Lösungen, die nur mit einem bestimmten Computer arbeiten, haben sich als zu unflexibel herausgestellt. Immer mehr Hersteller setzen auf Telekommunikation per Telefon, besonders auf ISDN. Die Post entwickelte mit X.400 ein Verlahren, um Nachrichten aus verschiedenen Mailboxen weltweit standardisiert zu verschicken.

Trend 4: Kein Preisverfall

Der Schrecken der Computerhersteller sind die Preise für RAM-Chips. Ein Wirtschaftskrieg zwischen den USA und Japan hat zu einem bedrohlichen Anstieg der RAM-Preise geführt. Die

USA wollten 1987 Japan zwingen, ihre Produktion an RAM-Chips zu senken, um den USA einen Prozentsatz an der Weltherstellung zu garantieren. Wenn die japanischen Hersteller dieser Forderung nicht nachkommen, sollten ihre Produkte mit Strafzöllen belegt werden. Atari ist durch die Situation in Bedrängnis gekommen, da der Atari ST sehr viel Speicher besitzt. Der günstige ST-Preis ist nur bel geringen RAM-Preisen zu halten. Jack Tramiel reagiert auf die Herausforderung, «Wir werden in Deutschland die Preise nicht anheben, selbst wenn es uns Geld kosteti, versprach er auf der Atari-Pressekonferenz. Gleichzeitig verklagte Atari den amerikanischen Chiphersteller Micron, der seine Verträge mit Atari kündigte, um kurz darauf das Vierfache für die Chips zu verlangen. Tramiel rechnet damit, daß die RAM-Preise innerhalb der nächsten neun Monate wieder fal-

Commodore, Amstrad und Schneider geben sich gelassen. Sie haben schon vor der Knappheit genügend RAM-Chips gekauft oder langfristige Verträge mit Garantiesummen abgeschlossen.(gn) den. Während der Messe sah man ihn wegen technischer Schwierigkeiten öfters am geöffneten Computer herumbasteln.

Der Abaq basiert auf dem Inmos T800, dem verbreitetsten 32-Bit-Transputerchip. Er steckt bislang in einer separaten Box, die an den Mega ST angeschlossen wird. Der ST ist für die Bildschirmausgabe und den Datenaustausch zwischen Benutzer und Transputer zuständig. Der Abaq erlaubt Bilder in 16 Millionen Farben bei einer Auflösung von 512 x 480 Punkten oder bei 16 Farben in der maximalen Auflösung von 1280 x 960 Bildpunkten. Selbst komplexe Bilder werden durch den Transputer sehr schnell berechnet. Durch mehr Transputerkarten kann die Geschwindigkeit fast beliebig erweitert werden. Im Inneren sorgt ein Blitter dafür, daß Speicherbereiche blitzschnell verschoben werden, so daß auch bei hoher Auslösung Nießende Animation von Objekten keine Probleme bereitet.

Auf der Messe demonstrierte Tim King, wie der Abaq mit Helios durch mehrere Prozessoren eine Aufgabe parallel bearbeitet. Eine Apfelmännchen-Grafik wurde durch fünf Prozessoren deutlich schneller berechnet, als nur mit einem.

Viele Besucher rätselten am Stand wie man den Namen Abaq richtig ausspricht. Ein jüngerer Besucher mit bayrischem Akzent mutmaßte soger, daß der Name ein Schreibfehler sei und in Wirklichkeit *Abag* heiße. Dem ist allerdings nicht so Der Name Abaq ist richtig.

Das Problem mit dem Namen löst sich jetzt fast von selbst, da Atari ihn nicht verwenden darf. Eine belgische Firma hatte sich vor einiger Zeit den Begriff »Abaq» schützen lassen. Atari und Perihelion sind daher auf der Suche nach einem neuen Namen.

Atari ist alterdings nicht mehr der einzige, der an einen Transputer arbeitet. Commodore zeigt auf der Messe ebenfalts einen Prototypen. Die Zusatzkarte für den Amiga 2000 wird zusammen mit der »Gesellschaft für Biosysteme« entwickelt. Ziel ist es, einen preiswerten Hochleistungscomputer zu bauen, der

für schnelle Berechnung und grafische Darstellung von Molekülen und Zellstrukturen geeignet ist. Preis und Erscheinungsdatum stehen noch nicht fest, da es sich um ein Forschungsprojekt handelt.

Commodore verwendet für die Transputerkarte mit Helios das gleiche Betriebssystem wie Atari. Diese Verbindung zwischen den Konkurrenten kommt zustande, da der Atari-Transputer nicht von Atari selbst ent-wickelt wird. Das erledigt die englische Firma »Perihelion«, die Hardware und Betriebssystem entwickelt. Perihelion darf seine Software, also Helios, auch an andere Firmen als Alari verkaufen. Zu Perihelion gehören unter anderen Tim King und Jack Lang. Helios ist nicht der einzige Berührungspunkt zwischen Commodore und Tim King. Der Autor von Helios entwickelte vorher das AmigaDOS (siehe Happy-Computer 11/87).

Helios hat guie Chancen, das Standard-Betriebssystem für Transputer zu werden. Es lief während der Messe nicht nur auf den Transputern von Commodore und Atari. Die Firma Parsytec aus Aachen verwendet Helios ebenfalls für ihren Paralletrechner.

Die Transputer gehörten zu den wenigen Neuentwicklungen, die auf der Messe gezeigt wurden. Eine weitere Neuheit bei Commodore ist der hochauflösende Schwarzweiß-Monitor A 2024. Er ist an jeden Amiga anschließbar und vermeidet durch eine interne Bildaufbereitung das Bildflackern im Interlace-Modus. Er erlaubt sogar eine maximale Auslösung von 1008 x 1024 Bildpunkten. Zusammen mit einer zusätzlichen Grafikkarte könnte man die höhere Auflösung nutzen. Preis und Erscheinungsdatum des Monitors stehen noch nicht fest.

Bei den Software-Neuerscheinungen gewann auf der CeBl'T der Atari ST gegen den Amiga. Daß Borland das bekannte Turbo-C für den Atari ST umsetzt, kann für andere große Software-Häuser Signalwirkung haben. Turbo-C ist ein schneller und komfortabler G-Compiler, der zum PC-Original kompatibel ist. Die ST-Version stammt ebenso

von deutschen Programmierern wie das Desktop Publishing Programm »Calamus«.

Dieses mächtige Programm zum Gestalten von Seiten für Bücher, Zeitschriften oder Flugblättern schätzen Kenner als ebenso leistungsfähig ein, wie die besten Programme auf dem Macintosh, der im DTP-Bereich die Standards setzt.

Die Amiga-Freunde registrierten erfreut die Umsetzung des ST-Klassiker GFA-Basic für den Amiga, Das GFA-Basic wurde nicht nur umgesetzt, sondern speziell an die besonderen Fähigkeiten des Amiga angepaßt.

Seine wichtigsten Merkmale:

- Multitasking-fähig
- schnelle Programme
 einfaches Gestalten von

ern

- schneller Editor

Menüs

- viele Grafik-Befehle

Die Amiga-Version soll weitgehend zur ST-Version kompatibel sein, so daß man Basic-Programme vom ST auch auf dem Amiga verwenden kann, GFA-Basic Amiga erscheint Mitte des Jahres und kostet 198 Mark.

Schon vor der Messe wurde das Duell zwischen Amstrad und Schneider mit Spannung erwartet, Auf der CeBIT lagen die Stände pikanterweise in der gleichen Halle, wenn auch an unterschiedlichen Enden. Bislang hatte Schneider die Amstrad-Computer in Deutschland verkauft, Am I. Mai endete der Vertrag zwischen den Firmen.

Auf dem Amstrad-Stand dominierten daher die bekannten PC




Wer eine neue Frisur sucht, kann sich jetzt vorher ansehen, wie sie ihm steht. Amiga und eine Kamera machen's möglich.

Die ungewöhnlichste Anwendung auf dem Commodore-Stand war ein Programm für Friseure, um den Kunden schon vor dem Schneiden zu zeigen, wie sie mit der neuen Frisur aussehen werden. Mit einer Videokamera werden die Kunden aufgenommen und die Bilder digitalisiert. Auf dem Bildschitm paßt das Programm dem Kopf ver-

schiedene Frisuren an. So kann man beliebig experimentieren, ohne daß der Friseur zur Schere greifen muß und die Haare weg sind. Hat man seinen Traunschnitt gefunden, wird das Bild ausgedruckt. Das Komplettsystem bestehend aus Amiga 2000, Monitor, Sony-Kamera, Genlock und Drucker kostet 20000 Mark.

Hannover ist einen Ausflug wert

»Warum ist es auf der Ce-BIT eigentlich so voll?« wollten viele Besucher wissen. Antwort: Weil sie nicht nur das Ziet vieler Fachbesucher aus aller Welt ist, sondern auch ein Ausflugsziel für Schulklassen, teilweise zum Leidwesen der Schüler. »Eigentlich wollten wir für ein paar Tage nach Berlin fahren. Das wurde uns aber nicht genehmigt. Dann kamen unser Klassenlehrer und ein paar Schüler auf die Idee zur CeBIT zu fahren. Was wir hier aber sollen, wissen wir nicht« erzählten zwei Schülerinnen, die, mit einer Tüte Kekse in der Hand, gelangweilt durch die Hallen zogen. (gn)

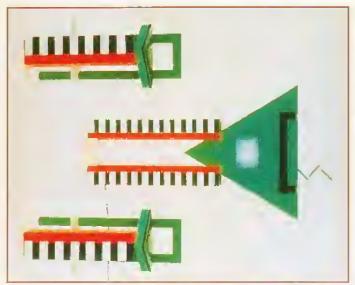

Kunstvolle Grafiken brachten Farbe in den tristen Messe-Alltag

Artware — Kunst und Computer

Bei der Computer-Kunst gehen die Künstler immer stärker in die Richtung der *Multi-Media-Shows: Computergrafik, Bildhauerei, deo, Fernsehen und Musik zusammenkomponiertzu Gesaintkunstwerken. Inge Graf stellte beispielsweise auf der die CeBIT begleitenden Ausstellung *Artware '88" ihre Video-Installation /I' für 2- mit Teleporter, Fernsehapparat und zwei Sitzmöbeln vor, womit synthetische Wirklichkeit« erzeugt werden soll, die sich erfrischend von der Eintönigkeit des Alltags« abheben soll, Computergrafiken allein waren kaum zu sehen. Die einzige, die allein durch ihre Größe aufhel, war das größte Hologramm der Weli (24 x 2 Meter).

Der Berliner Dieter Jung gestaltete mit Hilfe von Computern dreidimensionale Farbwelten, die keine Entsprechungen mehr in der Realität haben». Artware war - wie in den letzten Jahren auch - für Messe-Besucher eine Chance, «querzusehen» und sich in den Licht- und Klandwelten der Fantasie zu entspannen. (jg)

1512 und PC 1640, Neu für Deutschland ist der traobare PPC 512. Der fünf Kilo schwere MS-DOS-PC fällt durch seine großzügige AT-Tastatur auf. Das gut lesbare LC-Display wirkt angesichts des großen Gehäuses etwas zu klein, erlaubt aber das Arbeiten im Freien selbst bei Sonnenschein, Durch den mit 8 MHz getakteten 8086 ist der PPC angenehm schnell. Bei der Stromversorgung hat man die Wahl zwischen normalen Batterien. Netzteil oder einem Anschluß für den Zigarettenanzünder im Auto. Damit kann man den PPC fast überall betreiben. Mit einem 3½-Zoll-Laufwerk kostet er 1699 Mark, mit zwei Laufwerken 1999 Mark.

Auf der Messe kündigte Geschäftsführer Helmut Jost an, daß Amstrad die CPC-Serie weiterführt. Der CPC 6128 kostet komplett mit Monitor und 3-Zoll-Laufwerk 398 Mark.

Schneider demonstrierte, daß auch sie die Trennung schadlos überstanden haben. Star der neuen PC-Linie ist der «Euro PC«, der für knapp 1300 Mark sehr viel bietet: Im Preis sind ein monochromer Monitor, ein 31/2Zoll-Laufwerk und das Programmpaket Works mit Textverarbeitung, Datenbank und Tabellenkalkulation enthalten. Man erhält für einen sehr niedrigen Preis ein Komplettpaket, mit dem man sofort arbeiten kann. Äußerlich ähnelt der Euro-PC durch das eingebaute Laufwerk dem CPC 6128. Das externe Netzteil des Euro-PC erinnert ebenfalls an einen Heimcomputer, nicht an einen typischen PC.

Nachdem Schneider in aller Eile drei neue PCs entwickeln mußte (siehe Happy-Computer 5/88), wollten Messegerüchte wissen, daß Schneider nicht wie versprochen in Türkheim produzieren kann, und daß Lieferenapässe unausweichlich seien. Als *Ouatsch* bezeichnet dies Fred Köster, Leiter der Schneider-Computer-Division: »Man braucht nur etwas Fantasie, um so etwas schnell und kostengünstig in Deutschland zu machen. Der Euro-PC ist nach Aussagen von Fred Köster bereits lieferbar. Der tragbare Target folgt im Mai. Nur auf den eleganten Tower-PC, einem schnellen AT mit gut gestyltem Gehäuse, müssen die Käufer noch warten.

Schneider ist übrigens der erste Hersteller, der seine PCs ausschließlich mit 3½-Zoll-Laufwerken anbietet. Wer ein 51/4-Zoll-Laufwerk braucht, muß es zusätzlich kaufen. Fred Köster: »Schneider bekennt sich zum neuen Standard 3½ Zoll. Wir wollen unseren Kunden schließlich zukunstssichere Systeme bieten. Immer mehr Software-Firmen bieten die Programme sowohl auf 5% Zoll als auch auf 3½ Zoli an.«

Vom großen Messerummel fast unbeachtet, zeigte Acer (früher Multitech) mit seiner Variante des »Modell 30« einen PS/2kompatiblen Computer und kündigte weitere an. Acer begibt sich damit direkt in die Schußlinie von IBM, die das Geschäft mit der neuen PC-Linie selbst machen wollen. Bei den MS-DOS-PCs mußte IBM die leidvolle Erfahrung machen, daß die Nachbauten nicht nur preiswerter, sondern auch oft besser als das Original waren. IBM verlor so einen großen Teil des PC-Geschäfts und machte weniger Geld. Die neuen PS/2-Modelle besitzen ab dem »Modell 50» den »Mikro-Kanal«, der den Anschluß von Erweiterungen wesentlich vereinfach. IBM erhebt darauf das Copyright und droht jeden zu verklagen, der einen PS/2-Nachbau mit Mikro-Kanal herausbringt. Acer ist die erste Firma, die es wagt, und der Rest der Industrie wartet wie die Machtprobe ausgeht. Wenn Acer gewinnt, dürfte es bald viele PS/2-Nachbauten geben.

Eine Weltneuheit stellte Epson mit seinem 48-Nadel-Drucker Das Schriftbild dieses Druckers ist mit dem eines Laserdruckers vergleichbar. Die Vorstellung entfachte unter Fachleuten eine heiße Diskussion für welches Anwendungsgebiet dieser Drucker geschaffen wurde. Die einen sagen, nur japanische Schriftzeichen seien besser zu verarbeiten. Andere Slimmen sehen eine nutzbringende Anwendung in den Bereichen, wo gute Grafik und gleichzeitig Durchschläge gefragt sind. Die kritischen Stimmen überwiegen und es bleibt abzuwarten, wann und ob dieser Drucker auf den deutschen Markt kommt.

Beeindruckend ist die Technik des 48-Nadlers. Damit bei Dauerbetrieb dem Druckkopf nicht zu heiß wird, sind zwei kleine Ventilatoren eingebaut. Um die Datenflut für die 48 Nadeln bei hohen Druckgeschwindigkeiten (maximal 300 Zeichen pro Sekunde) zu bewältigen, werden gleich zwei Prozessoren eingesetzt. Eine 16-Bit-CPU bewältigt die ankommenden Daten und übernimmt die Codierung für die Nadeln. Eine 8-Bit-CPU steuert den Druckkopf und die Papierzufuhr. Preislich wird der Drucker in den Bereichen eines Laserdruckers (5000 bis 7000 Mark) liegen.

Großes Aufsehen erregte NEC mit der Vorstellung des Druckers P6 Plus. Er ist der Nachfolger des bekannten P6. Außer der Kompatibilität haben die beide Drucker wenig gemein. Der neue P6 ist komplett neu konstruiert und entspricht dem neuesten Stand der Technik. Eine Papier-Park-Funktion zum gleichzeitigen Verwenden von Endlospapier und Einzelblättern ist genauso integriert wie ein kombinierter Schub/ Zugtraktor und ein halbautomatischer Einzelblatteinzug. Bemerkenswert ist der 80 KByte umfassende Druckerpuffer. Beim Ausdruck von langen Texten oder Grafiken ist dieser Speicher sehr nützlich. Die Anwender können auch den Puffer teilen: dann haben sie 40 KByte als Puffer, die andere Hälfte können sie mit zwei freidefinierbaren Zeichensätzen belegen.

Der P6 Plus verfügt über eingebaute Fonts für die LQ-Schrift. Wem das nicht reicht, kann über scheckkartengroße Fontkarten (mit jeweils zwei zusätzlichen

Super PC: Kleiner und schneller

Aus Australien kommt eine neue Generation von PCs: auf einer Platine (elwas orö-Ber als ein DIN-A4-Papier) finden alle wichtigen Bauteile Platz. Damit verfügt der Micro-Byte PC230 standardmäßig über; ein MByte Speicher ohne Wait-States, einen mit 10 MHz getakteten V30-Prozessor, Floppy- und Hard-Disk-Controller, Auto-Switch-EGA-Karte, Echtzeituhr, sämtliche Schnittstellen und ei-Disk-Cache-Speicher für schnellen Zugriff auf Disketten und Harddisk. Er ist damit auf kleinerer Fläche besser ausgestattet als her-

kömmliche PCs. Obwohl der PC230 nur ein normaler PC ist, braucht er sich in der Geschwindigkeit vor einem original IBM AT03 nicht zu verstecken. Die Bildschirmausgabe ist sogar fast dreimal schneller. Durch den Cache-Speicher liegen die Zugriffszeiten auf die Festplatte unter 20 Millisekunden.

Auf der Messe lag der Verkaufspreis eines Systems mit zwei 3¼-Zoll-Laufwerken, einer 20-MByte-Festplatte, Keyboard und EGA-Monitor bei knapp 3700 Mark, Viel Computer fürs Geld.

Videokamera im Lippenstift



Die kleinste Video-Kamera der Welt paßt in jede Tasche

Die kleinste Videokamera der Welt entdeckten wir bei Toshiba. Die 5000 bis 7000 Mark teure Kamera ist nicht größer als ein Lippenstift. Sie ist sicher nichts für den Hausgebrauch, James Bond hätte aber viel Freude daran (wo)

Fonts) weitere Schriftarten benutzen. Wer neben einem sauberen Grafikdruck noch Farbe
im Schriftbild benötigt, braucht
sich keinen anderen Drucker
kaufen. Mit wenigen Handgriffen tauschen Sie Farbband und
den Transportmechanismus
aus, schon haben Sie einen Farbdrucker. Die Farboption soll unter 200 Mark, der Drucker selbst
unter 2000 Mark kosten. Die Anpassung an den Computer erfolgt über die bewährte Menü-

Technik, DIP-Schalter finden Sie keine mehr. Alle Schriftarten lassen sich auch über Taster an der Vorderseite des Druckers einstellen. Auch die breite Version P7 wird durch das Modell P7 Plus abgelöst, wodurch die Erneuerung der erfolgreichen Produktreihe P6/P7 abgeschlossen ist.

Mannesmann Tally stellte seinen neuen 9-Nadel-Drucker vor. Dieses kompakte Gerät stellt mit seinem Preis von 398 Mark eine preiswerte Alternative zu Seikosha und dem DDR-Produkt »Präsident« dar. Der «VLID», wie der Neue auch genannt wird, soll ab Anfang September über Kaufhaus- und Händlerketten erhältlich sein.

Seikosha bietet eine kleine Sensation für alle Besitzer und Interessenten des wohl billigsten 24-Nadel-Druckers an: ab sofort ist der SL-80-AI kompatibel zum Befehlssatz des NEC P6. Für alle Besitzer des Druckers wird der Aufrüstsatz (zwei EPROMs und ein neues Handbuch, 49 Mark) angeboten.

Brother bietet mit seinem neuen Modell M-1209 einen komfortablen 9-Nadel-Drucker an. Mit 168 Zeichen pro Sekunde im Datendruck bewältigt er selbst größere Listings in annehmbarer Zeit. Die drei Schönschriften Prestige, Gothic und Quadro werden mit maximal 35 Zeichen pro Sekunde zu Papier gebracht. Der M-1209 emuliert Drucker der Epson EX/FX-Serie und ist mit seiner parallelen und seriellen Schnittstelle an alle Computer anschließbar.

Zwei neue 24-Nadel-Drucker

präsentierte OKI. Die beiden Modelle Mikroline 390 und 391 (schmale und breite Version) zeichnen sich durch hohen Bedienungskomfort aus. Serienmä-Big sind ein halbautomatischer Einzelblatteinzug und ein Schubtraktor. Mit ihm können Einzelblätter auch bei eingespanntem Endlospapier verarbeitet werden. Jeder Drucker bringt EDV-Druck mit 225 Zeichen pro Sekunde zu Papier, bei Schönschrift sind es noch stolze 75 Zeichen. Wie gewohnt, sind die neuen OKI-Drucker voll Epsonund IBM-kompatibel.

Die CeBIT hinterläßt zwiespältige Gefühle. Sie war zwar vollgestopft mit Neuigkeiten, doch die wirklichen Sensationen fehlten. Commodore und Atari haben dazu beigetragen, da sie ihre nächsten Computer zwar effektvoll ankündigten, diese aber noch nicht zeigten. So bleibt am Ende nur das Fazit einer Messebesucherin. Auf die Frage, was für sie das interessanteste Thema auf der Messe gewesen sei, antwortete sie: •Ein wenig besser hätte das Wetter schon sein können.« (rz/gn)



Der NEC P6 Plus ist einer der modernsten Drucker der Welt. Schnelligkeit, Bedienungskomfort und ein gutes Schriftbild sind seine hervorstechenden Merkmale.



Schnelligkeit ist Trumpf. Bis zu 225 Zeichen in der Sekunde druckt der neue 24-Nadler von Oki, im Schönschriftmodus sind es immerhin noch 75 Zeichen pro Sekunde.

Spiele als bunte Mauerblümchen

Spiele waren auf der Ce-BIT nur vereinzelt zu sehen. Man mußte sehr gut hinsehen, um überhaupt welche zu finden. So wurde das ST-Spiel »Vermeer» von der Universität Kassel (Programmierer Rolf Glau studiert in Kassel) als Beispiel für eine friedfertige Wirtschaftssimulation gezeigt.

Die größte Überraschung zeigte Hudson-Soft. Ohne große Reklame präsentierten sie das derzeit leistungsfähigste Videospiel, die *PC-Engine* von NEC, Das kleine Kästchen biete! 6-Kanal-Stereo-Sound, 720 x 512 Bildpunkte mit 512 Farben, schnelles Feinscrolling in alle Richtungen und viele Sprites, die automatisch zu grö-Beren Objekten verbunden werden können. Die PC-Engine wird nur in Japan verkauft und ist in Deutschland nicht erhältlich, Hudson-Soft zeigte sich von den vielen Anfragen nach der PC-Engine überrascht da sie eigentlich nur die Grafik-Chips verkaufen wollten.

(gn)

Taschenrechner statt Notizblock

Der neueste Schrei bei Taschenrechnern kommt von Casio. Der multifunktionale Speicherriese kann nicht nur mit normalen Daten wie Telefonnummern oder Adressen gefüttert werden, sondern

ebenfalls Grafiken speichern. Dazu verwendet man einen kleinen Stift, mit dem man direkt auf das Display zeichnen kann. Der Notizblock dürfte damit langsam aus der Mode geraten. (wo)

Bauer gewinnt gegen Computer

Epson hatte angesichts des schlechten Wetters eine Idee. Sie veröffentlichten jeden Morgen die Vorhersagen eines niedersächsischen Bauern und die des Wetteramtes. Die Besucher sollten wetten, wer öfter recht hat: die Metereologen oder der Bauer. Es kam, wie es kommen mußte: Der Bauer schlug das Wetteramt. (gn)



Die jüngste Leserin ist erst vier

Dagmar Göbel war zusammen mit ihrer Schwester Annabelle eine der jüngsten Besucherinnen am Stand

Viele Leser von Happy-Computer nutzten die CeBIT. um mit den Redakteuren von Happy-Computer zu sprechen. Besonders defreut haben wir uns über zwei Leserinnen: Dagmar und Annabelle Göbel aus Hannover. Dagmar ist zehn und Annabelle sogar erst vier Jahre alt, trotzdem aber in der Redaktionals Computer-Freaks nicht unbekannt. Vor fast zwei lahren hat Dagmar mit der Computerei angefangen und experimentiert seitdem

mit Basic-Programmen herum. Mutig besuchten die zwei Schwestern mit ihrem Vater den Markt & Technik-Stand, um sich mit den Redakteuren über den C 64 zu unterhalten. Auf die Frage, wie sie sich ihre Zukunst mit dem Computer vorstellen und ob sie vielleicht einmal mit Computern beruflich zu tun haben wollen, wollten sich weder Dagmar noch Annabelle so recht äußern. Für Dagmar geht die Schule noch vor. (wo)

COMMODORE-NEWS

Der C 64 im Fitneß-Studio

Als Automaten-Version bietet Bodylog den C 64 in einem überdimensionierten Gehäuse an. Monitor und C 64 sind hinter einer Glasscheibe untergebracht. Mit zwei Sensorgriffen bedient man den Automaten und stellt Alter, Geschlecht und Gewicht ein. Den Pulsschlag mißt der Automat nach Einwerfen einer Münze selbst. Nun muß man streng den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und langsam eine Sensor-Stufe besteigen und wieder verlassen. Nachdem man sich dann mit Treppensteigen« ausgetobt hat, ermittelt das Programm die Belastung der Testperson und gibt Tips, wie man sich zukünftig verhalten soll. Sehr originell ist die Programmführung und die komfortable Bedienung. Der Automat soll vorwiegend in Fitneßstudios und Sportgeschäften eingesetzt werden.

Der beste Packer der Welt

Um C 64-Programme immer zusammenzupacken, kürzer gibt es jetzt den ultimativen «Kompreßmaster 4.0». Damit ist es dem Programmierer des bisbesten veröffentlichten Packers Peter Arndt aus Mörfelden erneut gelungen, einen noch besseren Daten-Packer zu entwickeln. Damit kann man eigene Programme auf teilweise nur noch wenige Prozent des Originalprogramms zusammen-

packen. Der Kompreßmaster wird als Modul für den Erweiterungsport des C 64 angeboten und kostet zusammen mit einer deutschen Anleitung 59 Mark. Nach ersten Experimenten mit dem Packer stellte sich heraus, daß er tatsächlich besser packt. als alle bisher bekannten Packer für den Commodore 64 und sogar bei den Pack- und Entpackzeiten deutlich in Führung

Top-Aktueli • • • Top-Aktueli • • • Top-Aktueli • • •

Die ersten Stunden

teffens Freundin Swantje darf ihn nicht besuchen. Auch gibt es Geldsorgen, da seine Miete und das von ihm betreute und nun verwaiste Btx-Programm des CCC monattich weiter Geld kosten. Der Chaos-Computer-Club ruft daher zu Spenden auf, auch wollen die Hacker ein Benefizkonzert für Steffen organisieren. Ihm selbst geht es den Umständen entsprechend gui:

»Gegen 10 Uhr kam ich am Flughafen in Paris an. Ich schaffte es jedoch nur bis zur Paßkontrolle. Dort erwarteten mich mehrere nette Herren, die mich zu sich ins Büro baten. Ich wurde durchsucht, mußte mich ausziehen und dann warten. Verständlich konnte sich niemand machen (das Bildungsniveau ist katastrophal). Gegen Mittag wurde ich (in Handschellen) zum Gebäude der 'Brigade Financier' gebracht. Dort erwartete mich Herr Didion, den wir (der Chaos-Computer-Club, Red.) schon von der Durchsuchung bei mir kennen. Nach einiger Zeit war dann auch eine

Dolmetscherin da. Gegen 14

CCC-Vorstandsmitglied Steffen Wernéry schildert in Happy-Computer die ersten Stunden seiner Verhaftung. Er schrieb den nachfolgenden Brief in seiner Zelle im Gefängnis von Fresnes in der Nähe von Paris. Da seine Anwältin momentan der einzige Mensch ist, der zu ihm darf, brachte sie den Brief aus Frankreich mit, den wir exklusiv veröffentlichen.

Uhr begann dann das erste Verhör durch die Polizei.

Eigentlich waren alle nett, aber sie wollten ja auch was von mir. Bis gegen 1 Uhr nachts wurde ich verhört. Laut Gesetz darf die Polizei mich 48 Stunden festhalten, ohne einen Richter. Während der 48 Stunden gibt's nur belegte Brote. Jedoch ließ ich mich gerne mit Zigaretten, Bier und Kaffee bei Laune halten. Wenn ich ein Bedürfnis hatte und es nicht erfüllt wurde, schaltete ich einfach ab. Naia. Obwohl man sich nicht waschen darf und keine Kleidung wechseln darf, wurde bei mir eine kleine Ausnahme gemacht. 'No shower no information. An dieser Stelle

einen Dank an Mr. Didion. Tia, wer hätte gedacht, daß gerade ich Frankreich mal von seiner anderen Seite kennenlernen darf. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, auch wenn man die französischen Haftbedingungen eher als barbarisch bezeichnen kann. Meine Zellenmitbewohner sind ein Türke, ein Belgier und ein Holländer. Alle sprechen mehr oder weniger Deutsch. Zellensprache ist noch Holländisch. Sie sind alle wegen Drogen hier. Sie meinen, ich sollte mir Zeit lassen. Die französische Justiz täte das auch. Untersuchungshaft von vier bis sieben Monaten sei (Steffen Wernéry/jg)

Anfang März 1988 ging eine Nachricht durch die Computerszene: Steffen Wernéry. Vorstandsmitglied des Hamburger Chaos-Computer-Clubs (CCC), wurde direkt nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Charles de Gaulle verhaftet. Steffen wurde in Paris festgenommen, weil die französische Tochtergesellschaft des holländischen Elektronik-Multis Philips ihn verdächtigt, an dem »NASA-Hack« deutscher Hacker in 137 europäische Großrechner beteiligt gewesen zu sein (siehe Happy-Computer 1/88 und 5/88).

Als er am Pariser Flughafen verhaftet wurde, war er zu einer Fachtagung über Datensicherheit unterwegs. Auf dem Kongreß sollte er einen Vortrag über die Hintergründe des spektakulären Eindringens in das internationale Computernetz halten. Die französische Philips-Niederlassung hatte ihn dazu eingeladen.

Top-Aktueli • • • Top-Aktueli • • • Top-Aktueli • • •

TYPEN, TRENDS & TATSACHEN

Aktiv computern an der See

Computer Camps bieten eine interessante Mischung aus Computerwissen und einem ab-Rahmenwechslungsreichen programm. Die bislang ungewöhnlichste Attraktion bietet CompuCamp aus Hamburg. Wer sich bei MS-DOS und dBase entspannen möchte, kann in Sankt Peter-Ording neben Tennis, Surfen und Golf auch Strandsegeln ausprobieren. Als Trainer gibt Ex-Europameister Jochen Lohmann die nötigen Tips, um die schnellen Sealer sicher über den Strand zu steuern.

Volkszählungsdaten durchgesickert

Ein weiterer Fall, daß Daten aus der Volkszählung an Unbefugte weitergegeben worden sind, ist in München bekanntgeworden, Die Münchner Erhebungsstelle hat persönliche Daten von Mietern bei einer Wohnungsbaugesellschaft überprüft und Informationen weitergegeben. Dies führte bei einem Münchner Mieter zu peinlichen Nachfragen der Wohnungsbaugesellschaft wegen seiner Miete. Und dadurch fast zu einer Mieterhöhung.

Das Abgleichen von Volkszählungsdaten mit Datenbeständen anderer Behörden (zum Beispiel den Melderegistern) oder gar Dritten ist gesetzlich verboten. Der Anwalt des Mieters will den Fall vors Verwaltungsgericht bringen.

Bereits im Januar 1988 waren in Gießen Daten aus der Volkszählung bei einem Adressenverlag gelandet (Happy 2/88). Die Firma Commodore hatte Adressen Werbezwecke angekauft und dabei auch einen Kater namens »Felix« angeschrieben, den sein Herrchen aus Jux bei der Volkszählung im Mai 1987 hatte mitzählen lassen.

Amiga-Grafik ganz einfach

Das neue Malprogramm «Graphics Studios von Accolade erlaubt einfaches Malen auf dem Amiga. Alle wichtigen Funktionen wie freies Zeichnen, Kreise, Rechtecke, Farbauswahl oder Flächenfüllen stehen als Icons um die eigentliche Zeichenfläche. Die kleinen Bilder zeigen die Funktionen, die durch Anklicken aktiviert werden. Klickt

man die Icons mit der rechten Maustaste an, erscheint ein Menu, das zum Beispiel alle Füllfunktionen in Icons anzeigt. Dadurch braucht man nicht durch viele Text-Mentis lesen, sondern kann alleine durch die Icons die Zeichenfunktionen auswählen. Das Graphics Studio verwendet Pull-Down-Menüs nur für weitergehende Funktionen, wie bei-spielsweise Schatten. Für jede gemalte Linie und jedes gemalte Objekt wird durch diese Funktion automatisch der Schatten gezeichnet. Alle Zeichenfunktionen werden im Handbuch gut erklärt, das nach Angaben von Rushware ins Deutsche übersetzt wird. Uns lag nur die englische Fassung vor.

Das 99 Mark teure Programm bietet nicht die Funktionsfülle von Deluxe Paint II, ist aber leichter zu bedienen und kostet nur die Hälfte. Wer für wenig Geld ein gutes Malprogramm sucht, sollte sich das «Graphics Studies unbedingt genauer ansehen.

Computer contra Trainer

Die Computerschulung der Fußballspieler von Bayern München durch unsere Schwesterzeitschrift «Amiga Magazin» (siehe Happy-Computer 1/88) trägt erste Früchte:

Bayern-Stürmer Jürgen Wegmann war es leid, so selten von Trainer Jupp Heynckes auf den Platz geschickt zu werden, um seinem Beruf nachzugehen: dem Toreschießen. Er rechnete daher Heynckes per Computer vor, daß er erfolgreicher spielte als seine Kollegen bei Bayern München, Für zehn Tore brauchte er nur 14 Spiele und 41 Minuten, während Roland Wohlfahrt für die gleiche Torausbeute ganze 22 Spiele und 41 Minuten benötigte. Auch sein anderer Konkurrent im Kampf um einen Stammplatz, der neue britische Stürmer-Slar Mark Hughes, steht nach Wegmanns Rechnung schlechter da. Seit Hughes zu

Bayern wechselte, schoß er genau wie Wegmann drei Tore. Allerdings brauchte Hughes dafür insgesamt 11 Spiele und 41 Minuten, während Wegmann seine Tore in zwei Spielen und 80 Minuten schoß.

Die Computer-Statistik spricht laut Wegmann klar für Wegmann. Trotzdem ist der Hobby-Programmierer immer noch kein Stammspieler. Vielleicht benutzt Heynckes ein anderes Programm? (qn)

T-Shirts einfach bedrucken

Möchten Sie Ihre selbstgemalten Bilder gerne auf T-Shirts oder Ihr digitalisiertes Gesicht auf dem Trainingsanzug sehen? Durch ein neues Farbband von Compedo aus Bochum können Sie Hardcopies auf normales Papier ausdrucken und dann auf alle Stoffe mit einem Polyesteranteil aufbügeln. Die spezielle Farbe verbindet sich durch die Hitze mit dem Polyester und bleibt haften. Je höher der Kunstfaseranteil ist, desto besser arbeitet die Farbe. Sie können die Kleidungsstücke waschen und reinigen, ohne daß die Bildqualität leidet. Man kann die Farbbänder auch für normale Ausdrucke verwenden.

Durch das Band werden teure Spezialpapiere überflüssig, die bislang der einzige Weg waren, um Hardcopies aufzubügeln. Die einzige Einschränkung ist, daß das neue Farbband nur Schwarzweiß-Bilder erzeugt. Die Farbbänder gibt es für alle gängigen Star- und Epson-Drucker, sowie für alle Drucker, die die gleichen Kassetten verwenden. Es hält genauso lange wie ein herkömmliches Farbband und kostet rund 35 Mark.

Boris Becker doch ohne Computer



Boris Becker fliegt auch weiterhin nicht auf Computer Foto; dpa

Spekulationen der großen Münchener Tageszeitung »AZ« über einen geplanten Werbevertrag in Millionenhöhe zwi-Boris schen Tennisspieler Becker, derzeit sechster der Weltrangliste, und Commodore werden vom Computerhersteller klar dementiert. Pressesprecher Gerold Hahn: »Das ist das erste Mal, daß ich davon höre. Von unserer Seite gibt es keine Ambitionen, Boris Becker als Werbepartner unter Vertrag zu nehmen.«

Die Meldung hatte Anfang April beim Davis-Cup-Match Bundesrepublik Deutschland gegen Dänemark für viel Wirbel gesorgt. Seit der Trennung vom Sportartikelhersteller »Pumax als Sponsor ist Ion Tiriac, der Manager des 20jährigen Tennisstars aus Leimen, auf der Suche nach einem finanzstarken Partner, um auch weiterhin den Wohlstand seines Schützlings zu mehren. Dem Bericht zufolge, spekulierte er auf eine große Computer-Firma und nannte dabei Commodore. Die Commodore-Chefs waren auch tatsächlich in der Frankfurter Festhalle. Doch offenbar nur, um Boris Becker Tennis spielen zu sehen.

Becker und das deutsche Davis-Cup-Team ließen sich durch die Gerüchte nicht beirren. Sie gewannen klar mit 5:0 - auch ohne Computer. (gn)

Archimedes in Deutschland

Lange erwartet wurde der Archimedes in Deutschland. Bislang gab es keine Firma, die den Archimedes hierzulande anbot, Wer darauf gewartet hat, kann aufalmen, denn das Warten hat ein Ende. Endlich gibt es neben vielen neuen Programmen auch einen deutschen Vertrieb. Für 3330 Mark kommt der Wundercomputer damit in deutsche Haushalte, und zwar über Anagramm Systems in Weßling oder BSG in Köln.

Außerdem sprießen neue Programme wie Pilze aus dem Boden: DTP-Programme und sehr flexible Malprogramme erganzen das mittlerweile recht umfangreiche Sortiment von zum Teil sogar schon deutschen Produkten. (wo)

Aktuelles

Apple klagt gegen Konkurrenten

Apple Computer hat Hewlett-Packard und Microsoft in den USA wegen Copyright-Verletzung angeklagt. Apple ist der Meinung, daß die Programme New Waves von HP und Windows« von Microsoft der Benutzeroberfläche des Macintosh zu ähnlich sind. Beide arbeiten nicht nur mit Fenstern und Pull-Down-Menüs, sondern auch mit Zeichen und Symbolen, deren Aussehen und Anordnung an das Desktop des Macintosh erinnern. Auf genau diese Darstellung hat Apple das Copyright. damit niemand die Benutzer-oberfläche kopiert. Microsoft hatte zwar ein Lizenzabkommen mit Apple, doch für Apple ist Windows ähnlicher geraten, als erlaubt. Apple Chief Operating Officer Delbert Yocam betont, daß sich die Klage nur gegen die Hersteller, nicht aber gegen eventuelle Benutzer der Programme richtet.

Hewlett-Packard bestreitet die Vorwürfe. Was New Wave betrifft, so sei es keine einfache Benutzeroberfläche, sondern ein umfassendes Programm zur Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Computer. New Wave besitzt nach Meinung von Hewlett-Packard Fähigkeiten, »die Apple in öffentlichen Erklärungen als ihre Vision zukünsti-Benutzeroberflächen beschrieben hat«. Da es über die Fähigkeiten der Macintoshbenutzeroberfläche hinausgeht,

kann von einer Kopie nicht die Rede sein. Der unausgesprochene Vorwurflautet, daß Apple durch die Klage seinen Vorsprung in der Computer-Forschung erhalten möchte.

Microsoft reagiert auf die Klage mit Unverständnis. Es gäbe klare Verträge zwischen Apple und Microsoft über die Nutzung der Bildschirmdarstellung. Außerdem werde Windows seit 1985 verkauft. Die neueste Version, gegen die sich die Apple-Klage richtet, unterscheide sich im Bildschirmaufbau nicht von der ersten. Microsoft hat nun seinerseits Apple in den USA verklagt — wegen Vertragsbruch und Verleumdung.

Das Unternehmen Apple ist dafür bekannt, daß es sehr eifersüchtig darauf achtet, daß niemand den Macintosh kopiert. Im vergangenen Jahr mußte zum Beispiel Digital Research wegen einer drohenden Klage seine Benutzeroberfläche «GEM« in wesentlichen Punkten ändern. Die neue Version ist gegenüber der ersten ein deutlicher Rückschritt. Sie arbeitet jetzt mit starren, unbeweglichen Fenstern. Atari verwendet daher immer noch die «alte« Version, da sie benutzerfreundlicher ist.

Der Streit kann für die gesamte Software-Industrie zu einem Musterprozeß werden. Bislang ist ungeklärt, ob die Programm-Optik auf dem Bildschirm wirklich schützenswert ist. (gn)



Michail Gorbatschow and Lothar Spath

Gorbatschow am Computer

Bei seinem Besuch in der UdSSR hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth ein ungewöhnliches Gastgeschenk im Reisegepäck. Er schenkte Michail Gorbatschow einen Fischertechnik-Roboter, der über ein eigens angefertigtes Interface an einen sowjetischen 16-Bit-Computer angeschlossen wird. Der kleine Roboter fährt Figuren, die am Bildschirm eingegeben werden, exakt nach. Michail Gorbatschow zeigte sich interessiert, obwohl er während des Besuchs wenig Zeit hatte, mit dem Robo-

ter zu experimentieren. Er versprach aber, sich später dem elektronischen Spielzeug zu widmen. Es ist nicht bekannt, ob Michail Gorbatschow dieses Versprechen wirklich einhielt. Aber vielleicht ist er zum Computer-Freak geworden.

Der Fischertechnik-Bausatz gehört derzeit zu Lothar Späths beliebtesten Gastgeschenken. Er bedachte auf einer anderen Auslandsreise den DDR-Staats-ratsvorsitzenden Erich Honecker mit dem gleichen Modell. High-tech-Export auf schwäbisch. (gn)



BONN. In der Bunderrepublik und erst Bertamin mit pale ihre Bunderrepublik und kent Benderrepublik und kent Benderrepublik und kent Benderrepublik und kent Benderrepublik und kent Bender Benderrepublik und kent Bender Benderrepublik und kent Bender Bende

Delegation of the property of

Kontrostanta 1000 Negwiela d wolten durchen gehn. Tures su Gren- da wern eine Triere su Gren- da wern eine Triere su Gren- da wern eine Betrom hoft zehn. Gelegenütch betromt hoft eine Bindespreitet. Ein begrendenb. Beindes Schriften in Betrom Jahren auf beren einzigen einzigen den des Schriften in Der Gestellte Schriften in State und State und

schlitzer, wie üblich in der Computerspiele : Nezstelle

Nazi-Software an deutschen Schulen

Unser Artikel in Happy 5/88 machte bundesweit Furore. Ob die Berliner *TAZ« oder der Schweizer Rundfunk, ob die Münchner *Abendzeitung«, die *Frankfurter Rundschau» oder der Hamburger Radiosender *107«: Alle berichteten über unsere Enthültungen in Sachen Iaschistische Software. Doch die von uns vorgestellten Nazi-Programme sind nur die Spitze eines braunen Eisbergs: Uns liegen zur Zeit 10 verschiedene Programme vor, insgesamt existieren sicher doppelt so viele. wie zum Beispiel Hitlers *Mein Kampi« als Text für den Amiga. Lediglich vier Programme (*Castie Wolfenstein«, *Stalag I«, *Hitler Diktator« und der *Anti-Türken-Test«) wurden bisher von der Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften auf den Index gesetzt.

Die Recherchen im braunen Milieu sind kompliziert und langwierig, Happy-Computer wird aber in einer der nächsten Ausgaben Hintergründe der faschistischen Software-Szene beleuchten.(jg)

Wichtiger Zeuge ändert Aussage

In einem von Intel gegen NEC angestrengten Gerichtsverfahren wegen angeblicher Verletzung des Intel-Copyrights auf den Mikro-Code des 8088 durch NEC, hat ein wichtiger Zeuge für Intel seine Aussage geändert. Dr. David Patterson sagte bei einer Anhörung vor dem Bundesgericht in San Jose, daß ein entscheidender Teil des NEC-Mikrocodes nicht dem Intel-Mikrocode entspricht. Früher hat er ausgesagt, daß der Reset-Teil in dem NEC-Mikrocode »im wesentlichen« dem in dem Intel-Microcode enthaltenen Reset-Teil entspreche, Laut NEC hat sich Intel bei ihrer Klage vor allem auf die Aussage von Dr. Patterson gestützt.

Damit sind die Chancen von Intel gesunken, den Prozeß gegen NEC zu gewinnen. Bei diesem Rechtsstreit geht es darum, ob NEC einen 8088-kompatiblen Chip verkaufen darf oder nicht. Der 8088 ist das Herz vieler MS-DOS-Computer (siehe auch Happy-Computer 5/88, Seite 14).

(vwd/an)

ed von den Tasteninstrumenten hin zu Blas- und Zupfinstrumenten ist der Trend bei Synthesizern. Dazu werden die Instrumente mit dem MIDI-Port ausgestattet.

MIDI-Software bekommt eine immer einfachere grafische Bedienungsführung. Außerdem stellte jeder größere Hersteller Noten-Programme für seine Sequenzer vor. Wenn man der Meinung der Fachleute Glauben schenken darf, so wird der Atari ST in den nächsten zwei Jahren den Apple Macintosh aus der professionellen MIDI-Szene verdrängt haben. Dann soll nämlich die Qualität der ST-Programme so gut sein, wie die der Macintosh-Software. Und der Atari ST ist mit seiner eingebauten MIDI-Schnittstelle wesentlich billiger als der Macintosh.

MIDI-Software braucht das Land

Auf dem Stand der Firma Steinberg war ständig eine Menschentraube um das bekannteste ihrer Programme versammelt: Der «Twenty Four III» ist eine erweiterte Version des Sequenzers Twenty Four für den Atari ST. Dieses Programm ist eine Mischung aus MIDI-Recorder und Editor. Damit kann man ein Musik-Stück vom Synthesizer über MIDI aufnehmen und anschließend im »Grid-Edit«-Modus die Rhythmik oder Notenlänge verändern. Wechselt man in den »Score-Edit«-Modus, so kann man die gleichen Veränderungen, wie im Grid-Modus, anhand von Notensymbolen durchführen. Twenty Four III kostet 490 Mark.

In der Produktreihe der Soundeditoren »Synth-Works» hat Steinberg einen neuen Editor für den *Roland Synthesizer D-50* entwickelt. Hier werden alle Parameter grafisch dargestellt und können grafisch editiert werden. Um das Editieren zu vereinfachen, kann man vom Twenty Four einzelne Hüllkurven oder Ausschnitte eines Musikstücks kopieren und dann in einer Endlosschleife abspielen lassen und gleichzeitig die Parameter ändern. Synth-Works kostet für den D-50 350 Mark, für andere Synthesizer wie von Yamaha zwischen 190 und 350 Mark.

Das amerikanische Softwarehaus Hybrid Arts stellte »EZ-Score Plus«, ein Noten-Programm für den Atari ST, vor. Es ist zu allen MIDI-Recordern von Hybrid Arts kompatibel. Damit können aus MIDI-Daten Notensymbole oder aus Notensymbolen MIDI-Daten erzeugt werden. Die Notenblätter kann man über Matrixdrucker ausdrucken, ein Musikstück über die Noten beMusikmesse Frankfurt

Heißer Sound und kühle Sphärenklänge

Die Bedienung von MIDI-Software wird immer einfacher. Noch natürlichere Klänge und neue MIDI-fähige Instrumente waren Anfang März in Frankfurt zu erleben.





liebig verändern, EZ-Score Plus bekommt man für 299 Mark.

Im vergangenen Jahr hat Hybrid Arts das *ADAP-System« für den ST vorgestellt. In diesem Jahr erscheint eine Ergänzung: eine Hardware-Erweiterung, um den Sound direkt auf Festplatte zu sichern, damit man längere Sequenzen speichern kann. Dieses professionelle System heißt » ADAP TWO» und kostel rund 6500 Mark, Sehr eng ging es vor den Bildschirmen

Was ist...

After-Touch: Hält man beim Synthesizer eine Taste gedrückt, klingt ein anhaltender Ton. Verstärkt man den Druck auf die Taste, dann kann man den Klang des Tons verändern.

Anschlagdynamik: Je stärker man beim Synthesizer eine Taste anschlägt, desto lauter der Ton, wie beim Klavier. Composer: Unterstützt den Musiker bei der Komposition eines neuen Musikstücks.

Keyboard: Englische Bezeichnung für Tasteninstrumente, zum Beispiel Synthesizer, Piano und Orgel

Masterkeyboard: Benutzt man, um mehrere MIDI-Instrumente über ein Keyboard zu spielen.

Sequenzer: Ein Computer-Programm, das MIDI-Daten aufnehmen, speichern und abspielen kann, wie ein Tonbandgerät; wird auch als MIDI-Recorder bezeichnet. Soundeditor: Ein Computer-Programm, mit dem man die Klänge in einem Synthesizer verändern kann. Dabei sind die Wellenformen und Hüllkurven grafisch dargestellt. Synthesizer: Elektronisches Tasteninstrument, das Tone elektronisch, also synthe-(kl) tisch erzeugt.

des C-LAB-Standes zu. Hier wurde zum ersten Mal der »Notator» für den Atari ST gezeigt, eine Ergänzung zum «Creator«, dem Sequenzer, der schon im vergangenen Jahr für Außehen sorgte. Wie bei allen Noten-Programmen kann man auch beim Notator die Noten eines Musikstückes direkt über den Computer eingeben. Anschließend spielt man es mit dem Creator über einen an MIDI angeschlossenen Synthesizer wieder ab. Der Notator kostet 980 Mark und beinhaltet den Creator.

Gleich auf drei Ständen war MEV ventreten. Sie zeigten unter anderem »M«. M steht für »Interaktives Realtime Performanceund Kompositionsprogramms. Dieses Programm kann man eigentlich nicht erklären, man muß es einfach gehört haben. Der Computer komponiert mit. Man spielt ein Musikstück über MIDI in den Computer, der anschließend selbständig das Musikstück in verschiedenen Varia-

Aktuelles



Ganz links: Der Atari erleichtert die Arbeit mit dem Syn-

Links: Die erste reine MIDI-Gitarre kommt von Yamaha Oben: Auf der Musikmesse wurden zahlreiche Konzerte gegeben

thesizer

Rechts: Zeit zum Antesten des neuen Kawai-Synthesizers

tionen spielt. Wenn einem das Stück gefällt, dann speichert man es einfach auf Diskette und verwendet es mit einem Sequenzer weiter. M gibt es für den Atari ST und Commodore Amiga für

Endlich für den Atari ST gibt es den »Dr. T's Fingers«, der Algorithmic Composer von MEV. Fingers funktioniert ähnlich wie M. Es ist ein Kompositionsprogramm, das mit Hilfe frei definierter Algorithmen neue Phrasen und Melodiefolgen analyund erzeugt. Diese siert Improvisations- und Kompositionshilfe befähigt den Computer, selbständig Sequenzen zu erzeugen und Kompositionsvorschläge zu liefern.

Ein weiteres Programm von MEV ist für Amiga-Besitzer interessant. Es heißt »Music Mouse« und macht aus dem Computer Musik-Instrument. Man braucht also kein Klavierspieler

Keyboard schaltet alle Geräte, die am MIDI-Bus des ST angeschlossen sind. Der Dump-Manager ist in der Lage, alle MIDI-Daten, die empfangen werden, zu speichern, zu laden und anschließend zu senden. Der Preis für MIDI-Tool: 150 Mark.

In der Software ist die Generation der Notenprogramme angebrochen. Fast von jedem Hersteller gibt es inzwischen diese Programme. Die Synthesizer ha-

Einen anderen Weg bei der neuen Generation von MIDI-Instrumenten geht Yamaha. Auf ihrem Stand zeigte die nun schon über 100 Jahre alte japanische Firma, was sie sich seit Jahren auf die Fahnen schreibt: Musik soll zur Völkerverständigung beitragen. Musiker aus aller Welt sollen sich auf den Instrumenten von Yamaha unterhalten. Aus aller Welt kamen die Musiker auch nach Frankfurt, um auf dem riesigen Stand von Yamaha Musik zu machen. Yamaha MIDIfiziert jetzt auch

die Gitarristen. »G-10 ist die erste MIDI-Gitarre. Man spielt sie wie eine normale Gitarre, anstatt Sajtenklänge kommen jedoch Synthesizerklänge aus den Lautsprechern. Durch die Kombination von Gitarre und Synthesizer sind ganz neue Klangvariationen realisierbar.

Die neue Generation ist da

Kawai hatte in Deutschland bis vor kurzem noch keine eigene Niederlassung. Jetzt kommt der japanische Keyboard-Hersteller als Konkurrent des Riesen Yamaha. Neben dem Flaggschiff «K5», einem Synthesizer, der es vom Klang her mit dem Yamaha DX7 aufnehmen kann, ist jetzt auch der kleine Bruder »Kl« erhältlich. Dieses Keyboard bietet für einen Preis von 1600 Mark alles, was man von einem guten Synthesizer erwartet. Zum Beispiel 32 Oszillatoren, 61 Tasten, Anschlagdynamik, After-Touch und natürlich auch MIDI,

In welche Richtung die elektronische Musik geht, läßt sich nicht bestimmen. Denn der Geschmack des Musikers und des Zuhörers ist entscheidend. Es wird immer Musiker geben, die mit einem Synthesizer natürliche Klänge erzeugen wollen und andere, die neue - synthetische - Klänge spielen. Der Computer nimmt dem Komponisten und Musiker nur die Fleißarbeit ab.



zu sein oder sich in der Notenschrift auszukennen. Denn Music Mouse bedient man mit der Maus. Dazu wird einfach ein Synthesizer an ein MIDI-Interface des Amiga angschlossen, dann spielt man mit der Maus auf dem Instrument, während man auf der Computertastatur die Einstellungen verändert. Music Mouse kostet 240 Mark.

Ein völlig neues Konzept konnte man bei G. C. Geerdes auf dem Atari ST sehen. »MIDI-Tool» heißt das erste MIDI-Accessory. Es beinhaltet ein Paket von nützlichen MIDI-Programmen, wie einem MIDI-Monitor. Mit ihm kann man alle Signale an der MIDI-Schnittstelle beobachten und analysieren (wichtig bei der Fehlersuche). Das Masterben sich bis auf eine modernere Elektronik kaum verändert, Doch auf dem Stand von Zoffmusic fanden wir den Prototypen einer neuen Synthesizer-Generation. In einem kleinen schwarzen Gehäuse sind 14 Signal-Prozessoren unterdebracht, die den Klang, den der Tolsdorf Synprox hervorbringt, berechnen. Diese 14 Prozessoren stellen 100 Oszillatoren zur Verfügung, die man auf zehn Stimmen zu je zehn Oszillatoren, fünf Stimmen zu je 20 Oszillatozen oder zwei Stimmen zu je 90 Oszillatoren aufteilen kann. Dieser Synthesizer erzeugt Klänge, die sehr natürlich klingen. Trotz der unglaublichen technischen Daten soll dieses Gerät etwa 2800 Mark kosten.



Unscheinbar zeigt sich der »Tolsdorf Synpro«



Neu von C-Lab ist der «Notator» für Atari ST



Haben Sie schon mal Profi-Software zum Buchpreis gekauft?

»Bookware« - das sind professionelle Programme zum Preis eines Buches!



M. Pahl, T. Rullkötter, M. Kuk C64/C128 MasterText Plus

1988, 201 Seiten, inkl. Diskette MasterText Plus - die leistungsfähige Textverarbeitung: 40-Zeichen- und 80-Zeichen-Ausgabe - Suchen und Ersetzen - Silbentrennung - Blockoperationen -Formularverwaltung - integrierte Centronics-Schnittstelle - jetzt mit Rechtschreibkorrektur und Adreßverwaltung - Komprimieren von Texten - individuelle Farbgebung und Druckeranpassung - freie Tastenbelegung - Zeichensatz-Editor komfortable Druckeranpassung: Druckertreiber für MPS 801, MPS 802, Epson-Drucker und Kompatible. Bestell-Nr. 90527, ISBN 3-89090-527-7 DM 59,-* (sFr 54,30*/öS 502,-*)

S. Baloui C64/C128 MasterBase

1988, 155 Seiten, inkl. Diskette Die professionelle Dateiverwaltung für den C64/C128. Besondere Leistungsmerkmale: integrierte Centronics-Schnittstelle - Export und Import von Daten nachträgliche Veränderung der Struktur einer bereits bestehenden Datei - Tastatur-Makros - einfache Bedienung über Windows und Pull-down-Menüs - als einzige Dateiverwaltung für den C64 erlaubt Ihnen MasterBase, beliebig viele Indexfelder zu verwenden (extrem schnelle Suche nach bestimmten Daten; selbst größte Dateien werden in Nullzeit umsortiert). Bestell-Nr. 90583, ISBN 3-89090-583-8

DM 59,-* (sFr 54,30*/öS 502,-*)

W. Oppacher, K. Oppacher, M. Wenzel C64/C128 Giga Paint

1988, ca. 200 Seiten, inkl. 2 Disketten Ein professionelles Mal- und Zeichenprogramm: stufentoses Verkleinern, Vergrö-Bern und Verzerren - Zeichnen von Kurven durch beliebige Punkte und 3-D-Operationen unter Verwendung aller 16 Farben -Kompatibilität zu über 30 Grafikprogrammen – universelle Druckroutine für fast ieden grafikfähigen Drucker - Ausdruck beliebiger Bildausschnitte - frei definierbare Graustufen - Basic-Erweiterung beliebige Positionierung von Bildschirmausschnitten - Programmierung flimmerfreier Rasterinterrupts und vieles mehr. Bestell-Nr. 90619, ISBN 3-89090-619-2 DM 59,-* (sFr 54,30*/öS 502,-*)

Unverbindliche Preisempfehlung

Markt&Technik-Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, im Versandhandel, in Computerfachgeschäften oder bei Ihrem Buchhändler.

Markt&Technik

Zeitschriften - Bücher Software - Schulung

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei Munchen, Telefon (089) 4613-0.

SCHWEIZ: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656, OSTERREICH: Markt & Technik Verlag Gesellschaft m.b.H., Große Neugasse 28, A-1040 Wien, Telefon (0222) 587 1393-0, Rudoll Lechner & Sohn, 'Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526

Fragen Sie bei Ihrem Buchhändler nach unserem kosteniosen Gesamiverzeichnis mit über 500 aktuellen Computerbüchern und Soltware. Oder fordern Sie es direkt beim Verlag an!

Happy-Computer-Gewinnaktion



enn Sie schon immer mal das Neueste, das die Computerbranche bietet, auf dem Schreibtisch haben wollten: hier ist Ihre Chance.

Gewinnen Sie mit Happy-Computer Ihren eigenen superschnellen 32-Bit-RISC-Computer »Archimedes A310« im Wert von über 5000 Mark. Alles ist dabei: I MByte RAM, Tastatur, batteriegepufferte Echtzeituhr, Farb-Monitor, Maus, MS-DOS- und 6502-Emulator sowie ein ganzes Bündel an Programmiersprachen. Der eingebaute Basic V-Interpreter sowieso, noch LISP, Prolog, Pascal und C, sowie das von uns (in Happy 4/88) getestete Super-Spiel »Zarch«, ein Musikprogramm und jede Menge Utilities. Wir danken den Firmen Anagramm Systems und BSG für die Preise. Der Gewinner kann sich seinen Archimedes in der Happy-Redaktion in München abholen. Alles, was Sie tun müssen, um an

computer zu kommen: Beantworten Sie unsere drei Fragen. Damit es nicht gar so schwierig ist, haben wir jeweils drei Alternativen zur Wahl gestellt. Wer sich unseren großen Sonderteil über die «Computer von morgen« durchgelesen hat, dürfte aber keine Probleme

Schreiben Sie die richtige Antwort (Beispiel: »la, 2b, 3c«) auf eine ausreichend frankierte Postkarte und schicken Sie diese bis zum 31.5.88 an

mehr mit den Fragen haben.

Redaktion Happy-Computer Archimedes-Gewinnaktion Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Ach ja: Ihren (lesbar geschriebenen) Absender dürfen Sie nicht vergessen. Ein bißchen Glück brauchen Sie natürlich auch. Unter allen Einsendun-

den, die uns rechtzeitig erreichen, verlosen wir diesen Supercomputer. Der Rechtsweg ist dabei wie immer ausgeschlossen. Mitarbeiter der Firma Acorn und der Markt & Technik Verlag AG dürfen nicht mitmachen.

Was ist »RISC«?

- la) Reduced Instruction Set Computer« - ein Computer, der deswegen so schnell ist, weil er nur wenige Befehle versteht
- Ib) Von »Risc« (englisch: Risiko) - ein Computer, der von einer Firma mit Risiko-Kapital (also Geld, das lediglich zur Steuerersparnis investiert wurde) gebaut wird
- lc) «Rapid Interpreter Set Computer« - ein Computer, der deswegen so schnell ist, weil sein (besonders schneller) Befehlsinterpreter in die CPU eindebaut ist

2. Was sind »Transputer«?

- 2a) Ein speziell für parallele Prozesse entwickelter Mikroprozessor
- 2b) Eine Zusatzkarte, die einen Computer netzwerkfähig macht
- 2c) Eine Erweiterungskarte. die einen Computer zu Parallel-Processing befähigt

Was ist »Parallel-Architektur«?

- 3a) Eine Chip-Architektur, die besonders schnelle Line-Routinen beinhaltet, so daß Parallel-Architektur vor allem in Vektorgrafik-Computern Verwendung
- 3b) Ein Platinenlayout, bei dem die Leiterbahnen durchgehend eng und parallel angeordnet sind, um die Rechenleistung zu erhöhen.
- 3c) Ein Netzwerk von mehreren CPUs, die in einem Computer jeweils einen Teil der benötigten Aufgaben erledigen

Gesundheit, Fitneß und Computer

Der schmalbrüstige Computerfan, bleich und mit rotunterlaufenen Augen, gehört der Vergangenheit an. Chips und Computer helfen, fit zu werden, dienen als Heimtrainer ebenso wie als Lebensretter auf der Intensivstation.



aß sich Computer um unsere Gesundheit und um unser körperliches Wohlergehen kümmern können, wissen wohl die wenigsten. Wie soll auch eine alte anorganische Maschine einem Menschen helfen? Meist muß der Mensch unter Maschinen leiden. Doch Computer können inzwischen tatsächlich helfen. Computer insoweit, als sie zählen, messen, steuern oder regeln. Schon das Springseil mit der eingebauten digitalen Springzahl-Anzeige fällt darunter.


Und damit sind wir schon in einem Bereich, in dem Computerchips zunehmend eingesetzt werden: Sport und Fitness. Das Springseil ist nur der Anfang.

Stellen Sie sich einen schönen Sommertag in einem Biergarten vor. Eine Gruppe Radler setzt sich schwitzend und lachend an die Tische Sie drücken auf kleine schwarze Geräte und diskutieren über ihre radlerische Tagesform. Die Geräte sind Fahrrad-Computer. Im Gegensatz zu ihren früheren, mechanischen Brüdern, leisten sie wesentlich mehr als das reine Messen der

zurückgelegten Strecke und das Anzeigen der momentanen Geschwindigkeit. Der Computer zeigt auf Wunsch auch die Durchschnittsgeschwindigkeit und die bereits verstrichene Zeit an. Einige Modelle messen sogar noch die Zahl der Pedalumdrehungen. Die Ermittlung der Daten erfolgt über zwei kleine

magnetempfindliche Sensoren. Der eine sitzt an der Vorderradgabel und wird von einem Magneten gesteuert, der an einer Speiche befestigt ist. Bei jeder vollen Radumdrehung bekommt der Computer nun einen Impuls. Daraus kann er dann die zurückgelegte Strecke und die Geschwindigkeit berechnen. Nach



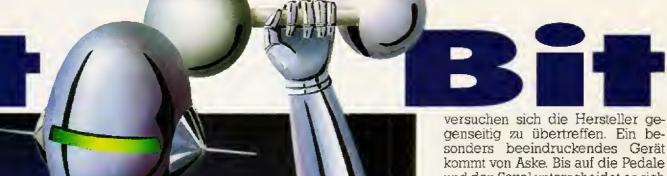

und den Sattel unterscheidet es sich völlig von dem gewohnten Bild eines Heimtrainers. Ein Bildschirm vor dem futuristischen Lenker fällt sofort ins Auge. Beim Strampeln simuliert er eine Fahrt durch eine Landschaft. Doch damit nicht genug: Auf der Straße erscheint sogar ein fiktiver Gegner, dessen Leistungsstärke vom Sonntagsfahrer bis zum Tourde-France-Champion — Sie per Tastendruck frei wählen können. Da kommt echte Wettkampfstimmung auf, besonders, wenn Sie sich dem Gegner nähern, ihn überholen oder er zum Überholen ansetzt.

Tour de France im Wohnzimmer

Das Ganze klingt im Moment noch wie ein Computerspiel — ist aber weitaus mehr. Denn der Computer kann auch Steigungen und Gefälle simulieren, die der Fahrer mit einer 12-Gang-Schaltung optimal meistern muß. Um den letzten Rest an Realität herauszuholen, berücksichtigt der Computer sogar Faktoren wie Schwerkraft, Luft- und Reibungswiderstand. Nur eines kann er nicht: den kühlenden Fahrtwind simulieren. Neben den Wettkampfpro-

Kein stures Pedale-Treten: Der Gegner schläft nicht und spurtet leicht davon



dem gleichen Prinzip funktioniert die Aufnahme der Pedalumdrehungen. Der Sensor ist am Rahmen und der Magnet am Pedal angebracht.

Wem das Radfahren auf der Stra-Be zu wetterabhängig oder gar gefährlich erscheint, der kann das gleiche Training auch auf einem Heimtrainer nachvollziehen. Hier grammen gibt es auch noch Programme für Konditionstraining.

Damit der hitzige Fahrer sich nicht überanstrengt, gibt der Monitor zusätzlich Informationen aus: Fahrgeschwindigkeit und -zeit, zurückgelegte Wegstrecke und Tretleistung in Watt werden genauso angezeigt wie der Kalorienverbrauch und die Puls-/Herzfrequenz.

Heimtrainer mit allen Schikanen

Natürlich hat solch ein Luxus auch seinen Preis, aber für Sport- und Fitneßcenter oder Kliniken ist dieser Trainer ein optimales Gerät.

Wer nicht auf seinen Heimtrainer verzichten möchte, ist mit einem weniger luxuriös ausgestatteten Modell gut beraten. Bereits in den Preisklassen ab 600 Mark finden Sie den elektronischen Zeitgenossen. Überwachung von Puls und Leistung gehören schon fast zur Standardausrüstung. Natürlich werden auch Geschwindigkeit oder verbrauchte Kalorien angezeigt, ganz, wie Sie es wollen. Kalorien lassen sich auch mit einer Rudermaschine abtrainieren. Gnadenlos gibt Ihnen der Computer die Schlagzahl an, so lange, bis Sie Ihren gewünschten (natürlich vorher programmierten) Kalorienverbrauch erreicht haben.

Wer lieber durch Wald und Wiesen joggt, ist mit dem Puma-Computerschuh gut beraten. In seinem Innenleben verbirgt sich eine kleine elektronische Schaltung, die mit Hilfe eines Trägheitssensors jeden Schritt mit der dazugehörigen Dauer mißt und speichert. Diese Schaltung ragt etwa vier Zentimeter aus dem silbrig-glänzenden Schuh heraus und ist in einem »Auswuchs« an der Ferse untergebracht. Das verleiht dem Schuh ein außergewöhnliches und utopisches Aussehen. Nur zwei kleine, wasserdichte Knöpfe und ein entnervendes Piepsen (bei aktiviertem Computer) machen auf das hochwertige Innenleben auf-

> an einen C 64 anschließen. Neben der gelaufenen Strecke lassen sich gelaufene Geschwindigkeit, Laufdauer und Kalorienverbrauch anzeigen. Wenn Sie ernsthaft trainieren wollen, dann sind Sie damit aut bedient. Wer beim Trainieren auf seinen Puls achten will (oder muß), für den ist ein kleines, tragbares »Puls-Meter«

merksam. Nach dem Lauf kann man den Schuh

genau das richtige.
Dieser kleine Computer im Format
einer Zigarettenschachtel nimmt
über einen Ohrclip
den Pulsschlag auf und
zeigt ihn auf einem kleinen Display. Damit Sie
sich nicht überlasten, können Sie eine Höchstpulszahl programmieren. Wird diese überschritten,

so gibt Ihnen der Computer mit einem deutlichen Piepsen zu verstehen, daß es jetzt reicht.

Natürlich darf

eine Uhr mit Stoppuhr nicht fehlen. Allerdings: Ganz billig ist so ein »Pulswächter« nicht. Runde 200 Mark müssen Sie für ein ver-

nünftiges Gerät anlegen.

Weihnachts-und Winterspeck lassen sich meist nicht nur durch Sport wegtrainieren, sondern brauchen eine Diät zur Unterstützung. Besitzer eines Personal Computers können mit dem Diätprogramm von SCS Litwar in Stuttgart ihren persönlichen Diätplan zusammenstellen. Das Programm berücksichtigt eine Unmenge von Faktoren. So können Sie sogar festlegen, was Sie bevorzugt essen oder wieviel Gewicht Sie in wieviel Tagen verlieren wollen. Der Programmautor hat angeblich in zwei Wochen 12 Kilo damit verloren. Ob's der Programmierstreß war?

Damit Sie die Diätvorschläge auch einhalten, zeigt Ihnen die vollelektronische Küchenwaage nicht nur das Gewicht aufs Gramm genau an, sondern auch die Körperwaage meldet sich lautstark zu Wort, wenn Sie wieder einmal »über die Strän-

ge« geschlagen haben.

Speck weg mit dem Computer

Von der gesunden Ernährung geht es zur Behandlung von einfachen Krankheiten wie Schnupfen oder Grippe. Beate Ziller-Software in Frankfurt bietet mit BZ-Homöopathie ein Programm an, mit dessen Hilfe Krankheiten durch Eingabe von Symptomen erkannt werden. Diese werden dann mit den entsprechenden homöopathischen Mitteln (Medikamente, wie sie ein Heilpraktiker verwendet) behandelt. Die Zuordnung, welches Mittel welche Krankheit heilt, erfolgt auch mit dem Computer. Das Programm läuft auf einem C 64/128.

Um beim Thema Erkältung zu bleiben, auch das Fieberthermometer geht mit der Zeit. Mußte man bisher fast fünf Minuten auf das Meßergebniseines herkömmlichen

Kein modernes

hochmodernes

Trainingsgerät:

das Aske-BIKE

Telespiel, sondern

Fit mit Bit Thema

Quecksilber-Thermometers warten, so geben digitale Fieberthermometer schon nach einer Minute zuverlässige und fehlerfrei abzulesende Werte aus. Solche praktische und obendrein (fast) unzerbrechliche Thermometer bekommen Sie für zirka 30 Mark in der Apotheke.

Auch das umständliche Blutdruckmessen hat sich stark vereinfacht und läßt sich leicht zu Hause durchführen. Bei den »alten« Geräten mußte sich der Arzt auf sein Gehör verlassen, um Systole und Diastole abzulesen. Bei starken Außengeräuschen konnte es so passieren, daß die Messung mehrmals wiederholt werden mußte. Mit einem digitalen Blutdruckmeßgerät genügt eine Messung. Dazu kommt noch eine wesentlich genauere Angabe. Die Werte stehen nämlich fest in einer Digitalanzeige und müssen nicht von einer analogen Skala am wandernden Zeiger abgelesen werden. Besonders ältere Menschen, die daheim auf eine dauernde Kontrolle des Blutdrucks angewiesen sind, profitieren von der neuen, viel einfacher zu handhabenden Technik.

Vollelektronische Krankenschwester

Computerchips im Dienste der Gesundheit — nirgendwo findet man sie so stark vertreten wie in den Krankenhäusern. Bereits bei der Patientenaufnahme werden die wichtigsten Daten mit dem Computer erfaßt. Der Patient erhält ein scheckartengroßes Plastikkärtchen, auf dem diese Daten eingeprägt sind. Auf den einzelnen Stationen weiß der behandelnde Arzt sofort über den Patienten Bescheid, ohne daß große Mengen an Papier durchgesehen werden müssen.

In den einzelnen Stationen geht es dann ebenfalls sehr modern her. In der Röntgenabteilung wacht ein Computer peinlich genau darüber, daß nur soviel Röntgenstrahlung wie nötig frei wird. Auch bei der Auswertung von Szintigrammen (das sind Bilder von Knochen oder Organen, die mit Hilfe schwach radioaktiver Flüssigkeiten sichtbar gemacht werden) hilft der Computer. Bei der Computerthomographie ist der vollelektronische Helfer gar nicht mehr wegzudenken. Mit ihm können Organe sozusagen »scheibchenweise« oder dreidimensional auf dem Computermonitor betrachtet werden. Beim Elektrokardiogramm (EKG) oblag die Interpretation der aufgenommenen Kurven

Mit und ohne Koffein



Es gibt fast nichts auf der Welt, das nicht irgend jernand etwas schlechter produzieren und etwas billiger verkaufen könnte.

Und Käufer, die nur auf den Preis achten, sind die gerechte Beute dieser Art von Herstellern.

Scanner HAWK CP 14 ST

DAS ORIGINAL

NEU: Scanner HAWK 432

baugleich mit CP 14, jedoch wesentlich verbessert:

Echte 400 Dpi bei 32 Graustufen.

AUGUR

Das Schrittendeutungs-Programm für die HAWK-Serie auf dem ST.

AUGUR kann beliebige Schriften gleichzeitig erfassen und ist extrem lernfähig. Von Gothisch bis Hebräisch.

HJBPAINT+

Das erste Malprogramm für Desktop Publishing Systeme. Max. 6000x6000 im IMG-Format!

Alle erdenklichen Features wie drehen, stauchen usw. sind vorhanden.

Sind Ihnen 16 Farben zu eng, 320x200 zu flau und s/w zu greil? Ohne Trauerschaltung auf 18 Grad und erst noch lila:

ASSIST

Die universelle Einbau-Grafik-Karte für die Mega-Linie des Atari ST

- max. 1024 x 512 Pixel (ausbaubar 1024 x 1024)
- 256 Farben gleichzeitig aus 256'000
- 70 Hz Noninterlace
- FPU 68881 Coprozessorsockel
- 4 Megabit Bildspeicher

Alle Gem-Programme sind in einem Fenster 640x400 s/w ohne Änderung funktionsfähig.

Einfach in den Slot des Mega ST einstecken und schon eröffnet sich eine neue Welt.

Optional ist ein Echtzeit-Digitalisierer erhältlich.

marvin ag

Fries-Straße 23 · CH-8050 Zürich Telefon 01/3 02 21 13

H. Richter

Hagener Straße 65 · D-5820 Gevelsberg Telefon 0 23 32/27 03 ATARI

CANNER

bisher dem Arzt. Mittlerweile gibt es EKG-Computer, die neben der vollautomatischen Aufnahme der Kurven noch gleich eine Interpretation der gemessenen Daten liefern. Dialysegeräte (sie ersetzen die Funktion der menschlichen Niere) arbeiten computergesteuert präzise

Flüssigkristallanzeige Elastomer-Verbindungsplatte Mikroprozessor Piepser und zuverlässig und geben ständig Meßwerte an. Statt Quecksilber etwas High-Tech im Fieberthermometer

Auf einer Intensivstation ist der Computer unersetzlich geworden. Wo früher ein ganzer Schwarm von Krankenschwestern nötig war, um einen Patienten zu überwachen, steht heute ein Computer. Er überwacht alle lebenswichtigen Körperfunktionen, mißt Hirnströme oder regelt Infusomaten. Tritt irgendeine Unregelmäßigkeit ein, schlägt der Computer ohne Verzögerung Alarm. Dadurch können sofort gezielte Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden. »Ohne den Computer käme ich mir vor wie in der Steinzeit« sagt eine Krankenschwester.

Noch ein Anwendungsbeispiel, das vor wenigen Jahren noch Utopie war. Computergesteuerte Herzschrittmacher sorgen dafür, daß ihr Träger auch körperliche Belastung ohne Schaden übersteht. Änderungen im Programm des Herzschrittmachers können jederzeit in dem implantierten Gerät auf drahtlosem Weg gemacht werden. So entfällt in den meisten Fällen eine Operation.

In der Forschung eröffnet der Mikroprozessor mit zunehmender Leistungsfähigkeit und Miniaturisierung den Medizinern neue Perspektiven. Fast täglich werden in den Forschungslabors Bauteile, Werkstoffe und Technologien entwickelt. Viele Versuche zeigen, daß die Forscher erst am Anfang einer für uns bedeutsamen Entwicklung stehen: Computerchips in den Dienst der menschlichen Gesundheit und des Wohlergehens zu stellen.



Solch ein »Puls-Meter« hält Sie ständig über Ihren Puls auf dem laufenden

OS TOUS VON GUBA & ULLY

Temperatur-

sensor







Integration Behinderter mit EDV

Lebenshilfe Computer

Körperlich Behinderte haben es schwerer, sich in unser normales Leben einzugliedern. Erst in den letzten Jahren eröffnen sich ihnen mit Hilfe von Computern Chancen, wenigstens einen kleinen Teil Ihrer Behinderung auszugleichen.

er durch einen Auto-Unfall gelähmt wird oder wer sein Augenlicht verliert, für den ändert sich das Leben radikal. Alles was für den Nichtbehinderten selbstverständlich scheint, ist plötzlich nicht mehr oder nur nach jahrelangem Training möglich. Erst seit der Computer für viele erschwinglich geworden ist, haben Behinderte die Chance, zu einem halbwegs normalen Leben zurückzukehren. Elektronische Hilfsmittel helfen Gelähmten, Texte zu schreiben, Blinden zu lesen oder Rollstuhlfahrern sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Zwar ist die Zahl der angebotenen Geräte noch sehr klein. Trotzdem finden sich dort bereits sehr interessante Einsatzgebiete für den Computer.

Spezial-Geräte für den Einsatz als Hilfsmittel für Behinderte bieten Audiodata und F.H.Papenmeier. Die Audiodata-Reihe stützt sich dabei auf zwei Gebiete: Die Großschrift-Produkte zielen auf die Gruppe Behinderter ab, die nur mit extremen Vergrößerungen der Buchstaben zurechtkommen. Mit einer Kamera lassen sich Bildausschnitte geschriebener Vorlagen 2,5- bis 16-fach vergrößern. Dadurch läßt sich sehr leicht erkennen, welchen gro-



Sehbehinderte Menschen haben einen besonders stark ausgeprägten Tastsinn, Damit können sie Texte »erfühlen«.

ßen Nutzen solche Konzeptionen bergen: Stark Sehbehinderten wird mit dem Computer ein Teil ihrer Behinderung genommen. Für Blinde ist das System allerdings ungeeignet. Deshalb muß auf die besser ausgebildeten Sinne zurückgegriffen werden. Mit umgerüsteten und auf die jeweiligen Bedürfnisse angepaßten Lab-Top-PCs kann der Behinderte zum Beispiel an der Universität oder im Beruf Texte eingeben und mitschreiben, um sie später mit einer Sprachausgabe oder einem Braille-Taster (Braille heißt die Blindenschrift) wieder auszugeben.

Computer werden *aufgerüstet*, um eine Ausgabe sowohl auf akustischem Wege als auch auf dem Braille-Band auszugeben. Dieses Band (bei beiden Herstellern wahlweise umschaltbar von 6 Punkt auf 8 Punkt, wobei *Punkt* die Größe der Buchstaben angibt) *druckt* dem Benutzer die Buchstabenkombination, die gerade bearbeitet wird, durch sehr sanfte Stiche auf die Fingerkuppen, die auf dem Gerät aufliegen müssen. Da bei Sehbehinderten der Tastsinn sehr ausge-

Blindenschrift im Computer

Im 19. Jahrhundert entwickelte der schon mit drei Jahren erblindete Louis Braille die Blindenschrift, die sich bis heute durchgesetzt hat. Voraussetzung für diese Schrift ist eine 6-Punkt-beziehungsweise eine 8-Punkt-Codierung für jeden Buchstaben, die in Papier eingestanzt wird und somit ein fühlbares Schriftbild entstehen läßt. Diese sogenannte »Braille-Schrift« ist die

Grundlage für jeden Blinden, der sich außer auf sein Gehör hauptsächlich auf seinen Tastsinn verlassen muß. Diese beiden Sinne reichen aus, um mit einem Computer und einer speziellen Software Behinderten völlig neue Wege zu eröffnen. Der Computer erleichtert damit sehr oft die Integration in die »normale« Arbeitsund Lebenswelt.

(Jörg Reinhardt/wo)



Erweiterungen rund um den PG: Sprachausgabe, einfache Eingabe, Zeilenund Spaltenschieber



prägt ist, kann der Blinde so die Buchstaben in Braille-Schrift erfühlen. Es wird sehr schnell klar, daß auch hier Blinde ohne weiteres als selbständige Schreibkräfte arbeiten können, denn die Bedienung eines Textverarbeitungsprogramms wird dadurch wesentlich vereinfacht. So erfolgt die Kontrolle über das Geschriebene entweder über einen Monitor in besonders großen Buchstaben oder über die Braille-Tast-Zeile.

Sprachausgabe als Kontrolle

Zu allen Seh-Hilfsmitteln wird auf Wunsch auch eine Sprachausgabe mit unbegrenztem Wortschatz angeboten. Dabei hat der "Hörschirm« von Audiodata eindeutig die Nase vorn, denn er beherrscht Deutsch Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch und Norwegisch, während das Gerät von Papenmeier nur auf die deutsche Sprache programmiert ist.

Für Blinde oder Sehbehinderte bieten die Erweiterungen »Braillcord C«, »Osborne IDQD«, »Versabraille«, »Braille Butler« vielseitige Unterstützung an.

Anpassung an den Betroffenen

Leider werden bisher derartige Entwicklungen nur für den industriellen Gebrauch bestimmt und kamen eher als nützlicher Nebeneffekt für Sehbehinderte und Blinde zum Einsatz. Ähnlich verhält es sich

mit einer sehr guten Spracheingabe-Karte (siehe Erfahrungsbericht) von Cherry, die mit dem "Voice-Scribe 1000» eine Steckkarte für einen normalen AT-kompatiblen Computer anbietet. Ursprünglich ebenfalls für den industriellen Einsatz konzipiert, eignet sie sich aber hervorragend für Behinderte, die zum Beispiel keine Tastatur bedienen können. In dem beige-

Großschrift-Buchstaben erleichtern sehbehinderten Menschen die Arbeit am Computer fügten Handbuch rangiert der Gebrauch durch Behinderte erst an siebenter Stelle nach Datenerfassung, Inventurarbeiten und Qualitätssicherung.

Zuwenig Angebot, zuviel Bedarf

Leider kämpfen an vorderster Front bei der Entwicklung immer neuer Hilfsmittel nicht die Computerfreaks. Sicher wäre dann die Vielfalt und Leistungsfähigkeit so mancher Erweiterung wesentlich größer.

Große Fortschritte mit dem Computer im Einsatz mit Behinderten machte die Bayerische Landesschule für Körperbehinderte. Hier wurde versucht, den Computer als Chance für Behinderte zu sehen und so einzusetzen, daß sie mit ihrer Umwelt wieder in Kontakt treten können.

Auch die Hochschule der Bundeswehr hat zusammen mit Zivildienstleistenden auf der Basis des C 64 ein überraschendes Konzept entwickelt: Da Tastenfeld und Joystick von den meisten behinderten Schü-



Nur wenige Hersteller mit Erweiterungen für Behinderte

Leider mußten wir die Erfahrung machen, daß die Hersteller, die bereits sehr ausgereifte Produkte dieser Art entwickelt haben, mit Informationen zum Thema Hilfsmittel für Behinderte sehr sparsam waren. An dieser Stelle einmal etwas in Richtung Hardund Softwarehersteller: Warum ist es nicht möglich, wenigstens


fünf Prozent der Energie, die für die Programmierung und Herstellung von Ballerspielen aufgewandt wird, darauf zu verwenden, den Leuten, die dieses Know-how wirklich brauchen könnten, eine bessere Software anzubieten? Vielen Betroffenen könnte damit geholfen werden.

(Jörg Reinhardt/wo)

lern nicht zu bedienen waren, mußten an dem Gerät entsprechende Änderungen vorgenommen werden. So wurde das Tastenfeld durch eine im Handel erhältliche Großtastatur ersetzt und der Joystick vergrößert und stabilisiert. Zwar kann man mit einem so umgebauten Joystick keine Computer-Spiele mehr spielen, dafür ist der Computer jetzt leicht mit einfachen Kommandos zu füttern, die der Behinderte einfach mit dem Joystick anwählen kann. Sogar mit den Füßen kann man diesen

Fortsetzung auf Seite 31





Ein neuer

stair in Form und

Ausdruck: Star LC-10.

Modernes Papiermanagement

Zeichen über Zeichen

Gute Verbindungen

Bedienerkomfort

Druckgeschwindigkeiten

Einzelblätter und Endlospapier gleichzeitig im Drucker (Papier-Park-Funktion), Papierart über Tastatur ansteuerbar, halbautomatischer Papiereinzug, Walzenvorschub und Traktorführung im Gehäuse Integriert.

Vier verschiedene Schriftarten serienmäßig, ASCII/IBM Zeichensätze, Version LC-10 C mit Commodore Zeichensatz (C64/C128/DIN), frei definierbare Zeichen.

LC-10 mit Parallel-Interface, LC-10 C mit Commodore-Seriell-Interface.

Leicht zugängliche Dip-Schalter, umfangreiches Tastenfeld mit zahlreichen direkt anwählbaren Funktionen.

120 bzw. 144 Zeichen pro Sekunde in EDV-Qualität, 30 bis 36 Zeichen in Brief-Qualität.

Star Micronics Deutschland GmbH Mergenthalerallee 1-3 · D-6236 Eschhborn/Ts.



Ausführliche Informationen mit Händlernachweis, wenn Sie uns schreib	en:
Name	_
Straße	$-\sqrt{\prime}$
PLZ/Ort	- oh
Tel.:	

DRE ZUKUNFTSSTARKE ZUKUNFTSSTARKE ANGEBOTE

Mit diesen Themen können Sie rechnen



Ausgabe 6/88

- Elektronische Malkästen:
 Alles über Grafikprogramme
- Kollege ST bei der Arbeit im Holographie-Studio
 Ataris Wechselplatte: 44 MByte in der Jackentasche
 Tom Hudson, Autor von »Degas Elite«, öffnet seine Trickkiste.

Erscheint am 20. Mai

MIGA

Ausgabe 6/88

Großer Schwerpunkt: Alles über Video-Anwendungen
 Test: Director, Animate
 3D und Discovery
 Neuer
 C-Kurs, auf dem Amiga abgestimmt
 Viele Tips, Tricks und Listings
 Story: Neues vom Commodore.

Erscheint am 25. Mai



Ausgabe 6/88


Schlüssel für alle Einsteiger – wichtige Programme massenweise
 Drucker-Neuheiten im Test
 Kleine Helfer für große Platten: Hardware-Utilities
 Labyrinth-Algorithmen – programmieren Sie Ihren Ausweg selbst
 Listings über Listings
 Frogrammier-Fans.

Erscheint am 18. Mai

Joystick am C 64 bedienen. Für Schüler, die auch damit nicht arbeiten konnten, wurden fünf frei wählbare Drucktasten entwickelt (vier

dem Computer umzugehen. Auch Wahrnehmungsübung (ebenfalls in Form von Spielen) und ähnliche Programme existieren bereits.





Richtungen und ein Feuerknopf). Die dazugehörige Software wurde zum Teil als Diplomarbeiten der BW-Hochschule oder als Arbeit der Zivildienstleistenden entwickelt. Leider sieht es für diesen sehr bescheidenen Versuch, wie so oft auf solchen Gebieten, schlecht aus, denn er soll mit diesem Schuljahr auslaufen. Bei der Entwicklung der Software mußte ein großer Schritt getan werden, da die meisten Programme für die Schüler viel zu komplex waren oder gar nicht bedient werden konnten. So wurden zuerst Hobbyprogrammierer mit der Aufgabe betraut und nach und nach kamen dann immer mehr Spezialisten hinzu. Einfachste Grundanforderungen für die Programme schaffen einen Rahmen, in dem dann Programme entwickelt werden. Damit wird zum Beispiel versucht, die Aufmerksamkeit des Schülers stärker auf den Bildschirm zu lenken (Verändern der Farbe des Bildschirms auf

Der Amiga als vielseitiger Helfer

Tastendruck, mit oder ohne Ton), Einüben der Richtungen der Joysticktasten (jeweils verschiedene Belegung der Richtung mit einer Farbe oder Pfeilrichtung), Einüben der Joystickfunktionen (spielerisch lernt man damit schnell, sicher mit

6	7
110zzzz	111zzzz
0 0 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 0 00 a 00	• • q
• 0 • 0 0 0 0 0	• 0 • • r • 0 0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 • • • t • 0
• 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0	00

Die Braille-Schrift (Blindenschrift) setzt sich aus gestanzten Punkten zusammen



Sehr interessante Produkte von G+S arbeiten mit einem normalen Amiga 500. Es werden vornehmlich zwei Systeme angeboten: eine Textverarbeitung für englische und deutsche Sprache und mit zusätzlichem unbegrenztem Wortschatz zur vollsynthetischen Sprachausgabe, das das Bearbeiten von Texten und Tabellen sowie die Steuerung von Druckern und eines Taschenrechners beinhaltet. Darüber hinaus existiert bereits ein Zeichensystem mit selbstdefinierbaren Farbpaletten, Zeichnen von Linien, vordefinierten geometrischen Formen, Druckerausgabe und Animations-

Textverarbeitung trotz Sehschwäche

grafik. Als Erweiterungen wird demnächst noch folgendes in Aussicht gestellt:

- Musik in digitalisierter Form
- Ausbau der Umweltkontrolle
- Bliss-Symbolik
- Spezialanwendungen

Die Steuerung der Programme erfolgt durch zwei behindertengerecht angeordnete Spezialschalter, die durch Bewegen des Kopfes oder der Beine, Blasen und Saugen oder andere Bewegungen bedient werden können.

Erste Einsatzgebiete gibt es schon jetzt: Die Bundespost hat erstmalig in München Ende 1986 Blinde in der Fernsprechauskunft eingesetzt, die auf der Basis der oben beschriebenen Geräte beschäftigt werden. Der ganze Versuch war auf 3 Monate befristet und stieß wohl bei zuständigen Postbeamten auf gewisse Bedenken. Bleibt trotzdem zu hoffen, daß der Modeliversuch fortgesetzt wird und weitere Großversuche dieser Art gestartet werden.

(Jörg Reinhardt/wo)



Diese Übung tut richtig gut: Strecken Sie sich bis in die Fingerspitzen, so als ob Sie die Zimmerdecke erreichen wollen. Abwechselnd die rechte und die linke Hand noch ein Stück höher. Danach entlasten wie in Bild 2.



Zum Entlasten den Oberkörper nach vorne fallen lassen und die Arme rechts und links vorbeischwingen. Gehen Sie dabei etwas in die Knie und pendeln Sie die Arme ein paar Mal vor und zurück, dabei in den Knien federn.

Wieder bis tief in die Nacht vor dem Computer gesessen. Jetzt ist der Rücken gekrümmt, die Schultern verspannt, die Augen überanstrengt. Spätestens in diesem Zustand sollten Sie aufstehen und Ihrem Körper etwas Erholung gönnen. Ein paar Lockerungsübungen regen den Kreislauf an, bewahren Sie vor Schmerzen und machen Sie fit für die letzten Bugs oder den neuesten

High-Score.


Das ist immer gut: Leicht in die Grätsche, Oberkörper nach vorne fallen lassen und Arme ausschütteln. Dabei sollte die Schulterpartie ganz locker sein, auch nicht den Hals anspannen, sondern nach unten schauen.



Armkreisen sieht harmlos aus, hilft aber enorm, Fangen Sie mit einem kleinen Radius an und Umdrehungen die Drehrichtung. Wer Armen rudern mag, sollte sich keinen Zwang antun.

Hier das bekannte Rumpf- und Kopfkreisen. Stellen Sie sich dazu leicht gegrätscht hin und stützen Sie die Hände in die Taille. Kreisen Sie vor allem mit dem Kopf nicht zu schnell sondern eher bewußt.



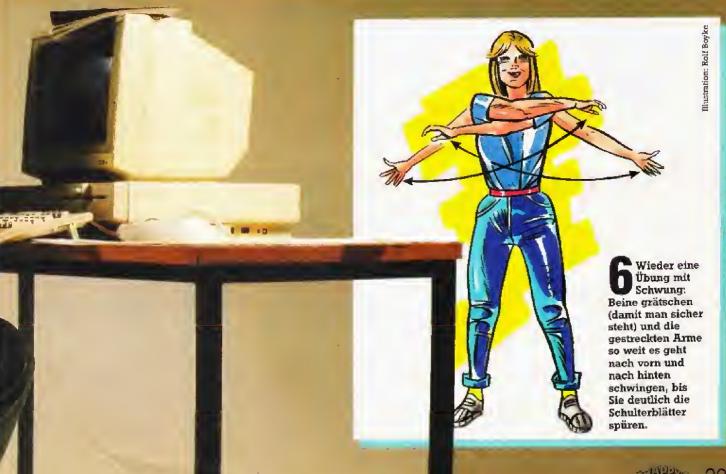

ode...Anton...Weg!...Anton... Weg!...Niemand...Niemand ...Weg!...Niemand - So, jetzt kannst Du speichern. Ich habe den Brief jetzt fertig.«

Werner Gadde bleibt regungslos sitzen. Der junge Mann neben ihm schaltet das Mikrofon aus und legt es zur Seite. Werner Gadde hat gerade die letzten Buchstaben seines Namens unter einen Brief diktiert, den der Zivildienstleistende Sebastian Weiß nun speichert und anschließend ausdruckt.

Seit seiner Kindheit leidet Werner Gadde an Muskelschwund und ist durch seine Lähmung auf den Roll-

Was wäre eine Schreibmaschine ohne Tasten? Kann man darauf Briefe schreiben? Sicher nicht, denn das Eingabegerät einer Schreibmaschine ist die Tastatur. Moderne Elektronik kann hier dem Menschen helfen.



»...da konni ch wieder schreibe



Die Cherry-Spracheingabe-Karte ist für Behinderte eine große Hilfe

stuhl angewiesen. Ein Zivildienstleistender ist rund um die Uhr in seiner Nähe. Werner Gadde kann nur durch seine Stimme sehr wenige Dinge wirklich selbst tun. Doch seit zwei Wochen hat er einen Computer mit einer Spracheingabe-Karte. Damit kann er Texte statt mit der Tastatur mit einem Mikrofon eingeben. Ein sehr mühevoller Schritt zu einem klein wenig Selbständigkeit. Seit er den Computer hat, kann er sich auch mal einen ganzen Nachmittag alleine hinsetzen und Briefe schreiben, was früher nicht ohne einen Helfer möglich gewesen wäre.

Er ist froh über den elektronischen Helfer. »Nur wenn ich erkältet bin, versteht mich die Kiste nicht, dann ist Hopfen und Malz verloren«, sagt er selbst über das neue Hilfsmittel auf seinem Schreibtisch. Werner Gadde hat die Erfahrungen, die er mit dem Computer gemacht hat, für Sie aufgeschrieben, in der Hoffnung, daß noch mehr Menschen davon profitieren können.

Erfahrungsbericht Spracheingabe

Ich bin 26 Jahre alt und aufgrund meiner Behinderung auf einen Rollstuhl mit elektrischem Antrieb angewiesen. Es ist mir nicht möglich, zu schreiben, geschweige denn, die Tastatur eines Computers zu bedienen.

Durch eine Anzeige wurde ich darauf aufmerksam, daß es möglich ist, einen Computer mit Hilfe einer Sprachsteuerung zu bedienen. Ich versuchte durch zahlreiche Telefonate nähere Informationen darüber zu erhalten, doch wußte offensichtlich niemand von einer solchen Erweiterung. Also

legte ich diesen Gedanken erstmal zur Seite. Doch schon kurze Zeit später erzählte mir ein befreundeter Redakteur der Zeitschrift Happy-Computer, daß er so eine Spracheingabe besorgen könnte. Zunächst wollte ich das Gerät mal testen, um zu sehen, ob es sich für mich eignen würde. Es klappte dann auch auf Anhieb besser, als ich dachte. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, mich an eine immer gleich monotone Stimmlage zu gewöhnen, die der PC verstehen kann. Für einen Buchstaben ein Wort zu sprechen, (»Anton« statt »A«) war ein Problem für mich. Aber ein Buchstabe ist offenbar zu kurz für das Verständnis eines PCs.

Mehrsilbige Wörter sind jedoch kein Problem, da der Computer sie gut unterscheiden kann. Durch den Computer kann ich jetzt meinen privaten als auch meinen Schriftverkehr mit Behörden erledigen, ohne daß mir jedesmal ein Zivildienstleistender helfen muß. Außerdem stehen mir damit Wege offen, den Computer auch zum Programmieren zu nutzen. (Werner Gadde/wo)

HVERSAND MIT FACHVERSTA

ATARI

ATARI 820 SYM, 512 K Speicher, Betriebs-system im ROM, deutsche Ausführung inci. Maus nur 466.-

SM 124 Spitzen-Monochrome-Monitor für nur 399.alle ATARI ST Modelle

1 MB-Roppy 5.8" Eigenmarke 266.-

SF 514 1 MD-3.5"-Floppy für alle ATARI-ST-Modelle nur 399.-

ATARI Farbmonitor nur 666.-SC 1884 SUPER-VORTEILSPAKET:

ATARI-HEIMCOMPUTER: 130 II 239 .- Brucker 277.-

800 11 182 - Recorder 49.-

SCHNEUDER



20 1518 mit 2 Floppies 3 360 K IBM kompatibel nur 1577.nur 1888.-20 1512 mit I Floppy A 380 K + 20 MB

COMMODORE

PLUS/4 incl. SCRIPT PLUS Modul (professionelle Tentver-arbeitung, engl. Anieltung)

147.nur 255.-1881 Floopy 6.25" für C 18 und PLUS/4



O 64/II neues Gehäuse Incl. GEO8

nur 299,-



55.- Toppy 368.-Garte, III 77.-958.-MPS 1800 Drucker

Hoppy 1571 469,-49.-

1851 Deteursoorder für alle COMMODORE-Helmcomputer

COMMODORE

ANTIGA 500

999.-AMIGA 2000 ohne 2222.-

COMMODORN Parbmonitor 1064

HF-Modulator

666,-

49.-

für AMIGA 600 SUPER-VORTEILSPARETE

2. Rinbenizufwerk 3.6" 299.-8. Binheukufwerk 5.5" 199.-Eigenmarke f, A 2000





Original PC 10-III Mit Monitor (2 LW, 640 K) nur 1777.-PO 10-III mit 20 MB-Flatte 2444.-AO MB-Stacklerte 599.-Gold-Card 21 (65 ms) nur 80 MB-Pertplette SEAGATE ST-145 399.-

SHAGATE ST-ARS Mit 20 MB-Festplatts incl. Kabel + Contr. 499.-

Pestplatte incl. Kabel + Contr. 885.-

CASIO

TASCHULINGGUER + POCKET COMPUTED rx 790 F für Studium, Ingenieure + Wissenschaftler 139 -BF 6 Speichererweiterung für FX 790 P auf 16 K

FX 880 F BASIC-programierbarer Focket-Computer mit 116 Formein aus Mathematik, Physik, Statistik und Elektronik

333.-

PB 1000 Spitzenmodell

BP 32 Speichererweiterung für PB 1000 auf 40 K

no 100 3.6" Ficapy 380 K für PB 1000 (Incl. Centronics- + V 24-Schnittstelle)

SUPER-VORTEILSPAKET:

PB 1000 + MD 100

19121 mur 777 .-

SHARP

PC 1403

195.-Pocket-Computer

186 P Drucker für SHARP PC-Rechner nur 149.-

HEWLETT PACKARD

m1100 95.-B" 155.-E 1 266.-E** 395.-

HP 68840 A Infrarot Drucker 225.-

TEXAS INSTRUMENTS

TI 66 (480 Programmschritte)

TI 74 BASIC 8 K

266.-



Fast unglaublich bei diesen Preisen: Alle Druk-ker mit serienmäßigem Zubehör deutscher Anleitung, Einfach Sfach!

SOMDERANGEBOT: EPSON LX 600 mit engl. Anl. Aufpreis für GÖRLITZ.

Einbauinterface C 64/128

RPSON LX 800 LQ 800 mit IBM Interface m 518.-999.-

100.-

355.-

SP 180 AI (Centronics Interface, EPSON/IBM kompatibel) 8P 180 VC

333.-

(Commodore VC-kompatibel)

SP 1300 VC (NLQ. Commoders VC-kompatibel)

SL SO AI o. VO24 Nadel-Spitzen-

drucker zum kfach-Preis: 733.-

SUPER-VORTEILSPAKET:

51, 80 + Minzelblatteinzug Einselblatteinung

für SL 80

255.-

stor

TL 10 komplett mit IBM·, VC-oder EPSON-Interface LC 10 komplett mit IBM- oder VC-Interface

525.-515.-

CITIENE 180 D

mft. C 64/128-Interface

CITIES IDF 2-Farbdrucker mit C 64/128-Interface

77.-388.-



(breit) C(clor)

999.-1222.-

12 Zeichen pro Zoll it 20 Zeichen pro Zoll im Kleindruck -17 Zeichen pro Zoll im Kleindru 15 Zeichen pro Zoll im Schn 12 Zeichen pro Zoll im 10 Zeichen pro Zol 20 Zeichen pro Zoll in Briefqualität 17 Zeichen pro Zoll in Briefqua 15 Zeichen pro Zoll in Brie 12 Zeichen pro Zoll i: 10 Zeichen pro Zol schmale Proportionalschrift in Briefqualität Proportionalschrift in 1

Preiswertes Zubehör für MEC: 266.z.B. bidi-Traktor für P 6 Binzelblatteinzug für NEC P8 (Eigenmarke)



Gleich mitbestellen! Zu 2-fach Preisen: MO-NAME 5.25" 1D 50 Stück jetzt nur noch 35.-NO-NAME 5,25" 1D **NO-NAME** 3.5" 2DD 20 Stück jetzt nur noch

2 fach Computer

Inh. J. Hübner · Dornkaulstr. 47 · 8120 Herzogenrath

Hier ist Platz für Ihre EILBESTELLUNG! Bei

Del	wrach ganz	amigent	Absender nicht vergessenii ><><	XXX
Stück	Artikel		Prels	

Name Str

Ort



GEOS für den C128 (deutsch)

GEOS 64 wurde an den 128er-Modus des C128 angepaßt und kann sowohl die doppelte Aufläsung als auch den größeren Speicher nutzen. Unterstützt werden am RGB-Eingang angeschlossene Monitore (80 Zeichen) sowie die üblichen PAL-Manitore und Fernsehapparate. Ansonsten gelten die Leistungs-merkmale von GEOS 64. Hardware-Anforderung: C128, Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick oder Maus 1351.

DM 119,-* Bestell-Nr. 50327

Update von älteren englischen sowie von allen 64er-Versionen auf die neue deutsche Version GEOS 128. Direkt erhältlich beim Markt&Technik-Buchverlag gegen Einsendung des Originalprodukts und gegen Vorauskasse.

DM79,-* Bestell-Nr. 50327U

Deskpack/GeoDex für den C64/C128 (deutsch)

Deskpack 1/GeoDex: die nützlichen Zusatzprogramme lür GEOS! Graphics-Grabber – Überträgt Grafiken von Print Shap, Print Moster und Newsroom zur Anwendung mit GeoPaint und GeoWrite. Hardware-Anforderungen:

C64 oder C128, Flappy 1541, 1570 oder 1571, Joystick.

Software-Anforderung: GEOS 64.

DM 69,-Bestell-Nr. 50322

GeoWrite Workshop für den C64/C128

DM 89,-* Bestell-Nr. 50323

GeoFile für den C64/C128 DM 89,-Bestell-Nr. 50324

GeoCalc für den C64/C128 DM 89,-* Bestell-Nr. 50325


GeoWrite Workshop 128 Bestell-Nr. 50329 DM 119,-*

GeoFile 128 Bestell-Nr. 50330

GeoCalc 128 Bestell-Nr. 50331

ca. DM 119,-*

ca. DM 119,-*



GEOS, Version 1.3, für den C64/C128 (deutsch)

Der neue Betriebssystemstandard für Commodore 64. Leistungsumfang: Desk-Top – das Grafikinterface zum GEOS-Betriebssystem, Schauen Sie sich die Dateien als Icons oder im Textmodus an. Automatisches Sortieren von Dateien nach Alphabet, Größe, Typ oder Datum der letzten Änderung ist kein Problem. Dateien kopieren, löschen und Disketten formatieren ist notürlich entholten.

GeoPaint: ein umfangreiches Zeichenprogromm in farbe mit 14 verschiedenen Grafiktools, 32 Pinselstärken, 32 verschiedenen Mustern. GeoWrite: ein einfoches, leichtbedienbares Textprogramm. Desk-Accessories: Wecker, Natizblock, Taschenrechner.

Hardware-Anforderungen: C64 oder C128 (64er-Modus), Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick. Bestell-Nr. 50320 DM 59,-* Bestell-Nr. 50320

Update von älteren englischen Versionen auf die neue deutsche Version 1.3. Direkt erhöltlich beim Markt&Technik-Buchverlag gegen Einsendung des Originalprodukts und gegen Vorauskasse. Bestell-Nr. 50320U DM 39,-*

Ergönzende Literatur:

Alles über GEOS 1.3

1987, 576 Seiten »Alles über GEOS V1.3« informiert umfassend über diese deutschsprochige, gaafische Benutzeraberfläche für den Commo-dore 64/128. Vom Einstleg bis zur Programmierung können Sie auf dieses ausführliche Nachschlagewerk zurückgreifen.

Bestell-Nr. 90570 ISBN 3-89090-570-6 (sFr 54,30/ö\$ 460,20)

DM 59,-

Fontpack 1 für den C64/C128 (deutsch)

Die unentbehrliche Utility für GEOS-Benutzer! Fontpack 1 wurde für die GEOS-Applikationen GeoPaint und GeoWrite entwickelt und enthält 20 neue, außergewöhnliche Schriftarten, die jeden Anwender begeistern werden. Hardware-Anforderungen: C64 oder C128, Floppy 1541, 1570 oder 1571, Joystick. Software-Anforderungen: GEOS 64 Bestell-Nr. 50321 DM 49,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung



FONTPACK1

ude 16 ayoL Harmon

33 =

Mukonos

DOMESTIC STATE

Putuam

Zeitschriften · Bücher Software - Schulung

Markt&Technik Produkte erhallen Sie marktæjecnnik-Produkte ernallen Sie bei ihrem Buchhändler, in Computer-Fachigeschäften oder in den Fachhabteitingen der Warenhäusen in Computer-Fachgeschäften oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser. Fragen Sie auch nach dem neuen Gesamtverzeichnis Frühjahr/Sommer 88.



Gefahr aus dem

ußten Sie, daß Sie eine Strahlenkanone auf sich richten, wenn Sie am Computer sitzen? Der Computer selbst ist dabei ungefährlich. Die Gefahr lauert im Monitor. Monitore verwenden eine Elektronen-Kanone, die Elektronen gezielt auf das Glas des Monitors schießt. Eine empfindliche Schicht auf der Innenseite wird durch die Elektronen zum Leuchten gebracht. Dadurch können Sie etwas auf dem Bildschirm sehen. Bislang galt dieses Verfahren als ungefährlich, obwohl in geringem Maße radioaktive Strahlung frei wird. Durch neue Untersuchungen sind Monitore und Fernsehgeräte aber ins Gerede gekommen.

Auf dem Kongreß für Arbeitsschutz und -medizin zeigte Dr. Ute Boikat die gesundheitlichen Gefahren auf, die durch die Dauerarbeit am Bildschirm entstehen können. Sie reichen von rascher Ermüdung. Kopfschmerzen und Augenreizungen, über Hautreizungen im Gesicht bis zu chemischen Reaktionen in den Zahnfüllungen. Letztere werden durch die Metallanteile in den Plomben hervorgerufen. Ute Boikat fordert daher strengere Richtlinien für die Zulassung von Monitoren und Fernsehgeräten.

Das Problem ist schon lange bekannt: In der Umgebung des Monitors baut sich durch die Elektronen hinter dem Schirm ein elektrisches Feld auf. Daß hier eine hohe elektrische Spannung wirkt, können Sie überprüfen, indem sie mit der Hand

Bildschirme und Monitore sind eine Strahlenguelle, die jeder im Haus hat und der wir uns freiwillig aussetzen. Wie gefährlich sind sie?

auf den Monitor oder Fernsehapparat fassen. Sie hören oder spüren die leichten Entladungen. Durch dieses elektrische Feld zieht ein Fernsehgerät übrigens auch so viel Staub an.

Die Entladungen, die Sie auf der Haut gespürt haben, sind normalerweise ungefährlich. Der menschliche Körper verträgt sie ohne große Probleme, wenn man es nicht übertreibt. Monitore und Fernsehapparate unterliegen gesetzlichen Bestimmungen, die die maximale Belastung des Benutzers festlegen. Die Richtwerte gehen aber nicht davon aus, daß ein Mensch den ganzen Tag vor dem Gerät sitzt. Wer viel programmiert oder einen Bildschirmarbeitsplatz hat, verbringt dadurch mehr Zeit vor dem Monitor, als bei der Festlegung der Grenzwerte gedacht. Das Problem liegt in der Langzeitbelastung. Wer nur wenig vor dem Bildschirm sitzt, ist weniger gefährdet, als jemand, der den ganzen Tag am Computer arbeitet. Je länger man sich der Belastung aussetzt, desto eher kann es zu gesundheitlichen Schwierigkeiten kommen.

Was können Sie tun, um sich zu schützen? Achten Sie beim Kauf eines Monitors auf die Prüfzeichen



nieure) sowie das GS-Siegel (geprüfte Sicherheit). Diese Geräte erfüllen die Bestimmungen und sind gefahrlos zu benutzen. Das heißt aber nicht, daß die Dauerbenutzung keine Gefahren birgt. Legen Sie daher öfters eine Pause ein. Die Erholung tut Ihnen gut und Sie arbeiten dann entspannter und konzentrierter. Die Pause empfiehlt sich nicht nur wegen der Strahlenbelastung, sie mindert auch das zweite Risiko beim Arbeiten am Bildschirm: sie schont Ihre Augen. Zu langes Arbeiten am Bildschirm belastet die Augen, da man sich auf einen kleinen Ausschnitt konzentriert. Wenn zu starke Kontraste herrschen, das Bild nicht ganz scharf ist und flimmert, kann es zu Sehfehlern kommen. Achten Sie immer auf ein klares Bild und gehen Sie nicht zu nahe an den Monitor heran. Generell gilt, daß ein Monitor ein besseres Bild liefert, als ein Fernsehapparat. Deswegen sollten Sie den höheren Preis eines Monitors in Kauf nehmen - Ihren Augen zuliebe. Monitore mit einer hohen Bildwiederholfrequenz, wie der Schwarzweiß-Monitor des Atari ST. sind für die Augen übrigens noch gesünder.

VON GUBA & ULLY







Transputer — die flotten Computer von morgen

Vergessen Sie alles, was Sie über Computer wissen: die Transputer sind da.

Sie sind schneller, kosten weniger und faszinieren sowohl Computer-Entwickler als auch Programmierer.

er Begriff Transputer kommt von »Puter«, in Anlehnung an den Computer, und «Trans«, das vom Transistor geklaut ist. Ähnlich wie der Transistor damals in der Elektronikwelt soll der Transputer die Computerwelt umkrempeln.


Bereits 1984 existierten Pläne dieses Superchips, 1985 tauchten erste Berichte in der Fachpresse über den neuen Parallel-Superchip auf. Bis 1987 wurde der Transputer entwickelt, getestet und verbessert, bis er den Anforderungen seiner Entwickler genügte. Anfang 1987 war es soweit: Der Transputer wurde von Inmos in großen Stückzahlen

produziert.

Das erste ungewöhnliche am Transputer ist seine Taktfrequenz. Überschlagen sich die Prozessoren anderer Hersteller mit Taktfrequenzen von 25 und 33 MHz, so werden alle bereits erhältlichen und noch zu entwickelnden Transputertypen, egal wie leistungsfähig, mit nur 5 MHz betrieben. Trotzdem verspricht der Aufdruck auf dem Transputergehäuse Taktfrequenzen von 15, 20 und 25 MHz. Der Trick liegt im internen Aufbau des Transputeil, eine Art Taschenrechner für den Mikroprozessor, mit dem er zum Beispiel Sinuswerte ausrechnet. Für andere Mikroprozessoren gibt es Arithmetik-Coprozessoren extra zu kaufen. Beim 68030 ist es der 68882, beim 8086 der 8087. Im T800 ist der Arithmetikteil bereits eingebaut. Das spart Platz auf der Platine und Zeit bei rechenintensi-

ven Aufgabenstellungen.

Ein einzelner Transputer-Chip, ohne irgendwelches Drumherum, ist schon ein kompletter kleiner Computer. Er besitzt in seinem Inneren einen Teil, der die Befehle ausführt, einen 2 bis 4 KByte großen Daten-Speicher und vier Verbindungen zur Außenwelt, die sogenannten Inmos-Links. Das einzige, was ihm zu seinem Prozessorglück fehlt, ist ein Speicher, in dem sein Programm steht. Ist dieser angeschlossen, rattert er mit einer Geschwindigkeit von bis 25 Millionen Takten in der Sekunde los, Da die meisten Befehle nur wenige Takte benötigen, ackert der Transputer in der Sekunde durchschnittlich 10 Millionen Befehle (10 MIPS) durch. Ein einzelner Transputer vom Typ T800 (20 MHz)

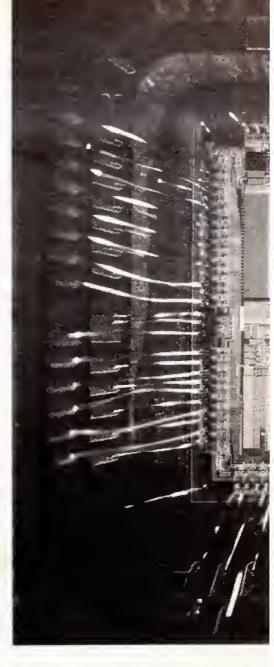

Kollektiver Geschwindigk


ters. Er vervielfacht die anliegende Frequenz intern auf den auf dem Transputer-Gehäuse aufgedruckten Wert. Die Entwickler von Inmos wollten einem Computer-Konstrukteur die Chance geben, ein bestehendes Computersystem problemlos zu »tunen«. Also: Transputer mit 20 MHz raus, Transputer mit 25 MHz rein, und das System läuft um ein Viertel schneller.

Inmos stellt drei verschiedene Transputertypen her: den 16-Bit Transputer T212, den 32-Bit-Transputer T414 und den ebenfalls 32 Bit breiten arithmetischen Transputer T800. Letzterer ist im Aussehen und seiner Funktion vollkommen identisch mit dem T414. Er birgt in seinem Inneren zusätzlich einen speziellen mathematischen Schaltungsist rund dreimal schneller als das Prozessor-Flaggschiff-Gespann von Intel, der 80386 mit dem 80387-Arithmetik-Coprozessor.

Man könnte einen Transputer mit dem Verdauungssystem des Menschen veraleichen. Mit einer speziellen Elektronik im Transputer werden die Befehle und Daten aus dem Speicher geholt, entsprechend den Händen, die ein Glas oder einen Bissen zum Mund führen. Der Mund zerkleinert die Nahrung und lagert sie im Magen. Im Transputer sortiert eine weitere Logik die Be-fehle nach ihrem Verwendungszweck. Beim Menschen sind das die Verdauungssäfte und Enzyme im Magen und Darm. Schließlich werden die Befehle ausgeführt. Beim Menschen wandeln die Muskeln die gewonnene Energie in Arbeit um. Der Transputer wäre weniger effizient, wenn die erste Stufe immer auf die letzte warten müßte, bevor sie einen neuen Befehl bearbeitet. Er ist zum einen deshalb so schnell, weil alle Stufen immer etwas zu tun haben, wie das Verdauungssystem beim Menschen.

Zum zweiten kommt die Geschwindigkeit der Transputer durch den internen Speicher, auf den der Transputer innerhalb eines Taktzyklus zugreifen kann. Schafft es ein Transputer-Programmierer sein Programm komplett im internen Speicher unterzubringen, wird das Programm rasend schnell.

Falls das Programm nicht in den Speicher paßt, kann zusätzliches RAM oder ROM am Transputer an-

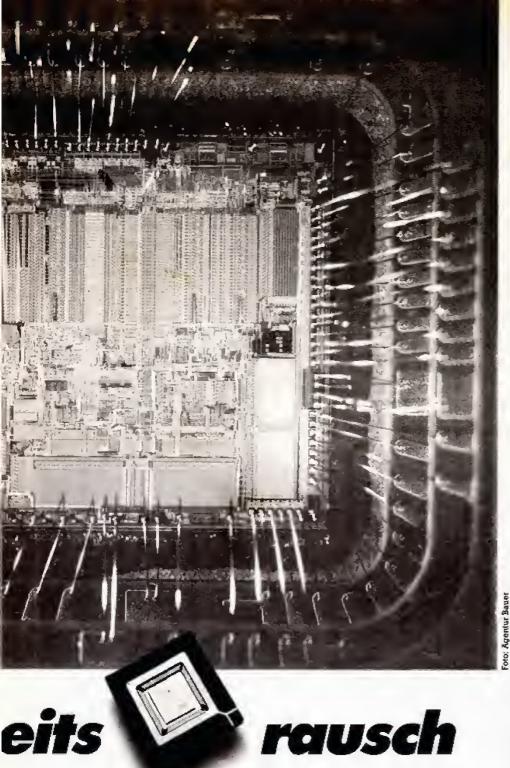

geschlossen werden. Mit seinem 32 Bit breiten Datenbus stellt er weitere 4 GByte zur Verfügung: 4294967296 Byte. Wem das zu wenig ist, koppelt mehrere Transputer.

Normalerweise werden Transputer weniger wegen ihres Arbeitsspeichers gekoppelt. Vielmehr läßt sich dadurch ein gestelltes Problem in kleinere Probleme teilen, und diese dann auf mehrere Transputer verteilen. Jeder Transputer besitzt vier sogenannte Links (englisch: Verbindungen), mit denen er sich mit seiner Umwelt unterhält. Normalerweise besteht seine Umwelt aus weiteren Transputern. Mit ihren Links sprechen sich die Transputer untereinander ab, wer was zu wel-

chem Zeitpunkt tut, und tauschen untereinander Daten aus. Die Transputer sind in der Lage, mit diesen Links Daten mit einer Geschwindigkeit von 20 Millionen Bits in einer Sekunde auszutauschen. Das sind rund zweieinhalb Millionen Byte in einer Sekunde: zweieinhalbmal der

Speicher eines Atari ST.

Verbindet man mehrere Transputer untereinander, entstehen sogenannte Transputernetzwerke. Jeder Knoten des Netzes entspricht einem Transputer, der eine bestimmte Teilaufgabe löst. Wie viele Transputer in einem Netzwerk eingesetzt werden, hängt von der gestellten Aufgabe ab, und aus wie vielen Teilproblemen die Aufgabe besteht. Das Programm dafür nennt man parallelverarbeitendes Programm.

Diese Programme können auch auf nur einem Transputer laufen. In seinem Inneren besitzt der Transputer einen Schaltungsteil, der in schneller Folge zwischen mehreren Teilprogrammen hin- und herschaltet. Das Verfahren nennt man Time-Sharing. Zwar arbeitet ein Transputer mit Time-Sharing mehrere Programme langsamer ab, als mehrere Transputer bei echter Parallelverarbeitung. Bei einem herkömmlichen Computersystem mit Time-Sharing schaltet jedoch ein Extra-Programm zwischen den Teilprogrammen hin und her. Dafür geht weitere Zeit verloren, wodurch die Teilprogramme langsamer werden. Da im Transputer eine spezielle Hardware zwischen den Programmen wechselt, spart das Zeit für die eigentlich gestellte Aufgabe.

Inmos entwickelte zur leichten Programmierung der Transputer eine neue Sprache: OCCAM. Mit OC-CAM können auf einfache Weise parallele Programme geschrieben werden. Dabei ist OCCAM nichts anderes als eine normale Hochsprache, wie Pascal oder C. die um wenige Befehle erweitert wurde. Einer der Befehle sagt dem Sprachcompiler, daß zwei Programme parallel abgearbeitet werden. Der andere läßt Programmabschnitte hintereinander abarbeiten. Man muß dem Compiler mitteilen, wie viele Transputer zur Verfügung stehen. Je nachdem wird das Programm für einen oder mehrere Transputer compiliert. Fügt man später weitere Transputer zum System hinzu ist nur das Programm neu zu compilieren.

OCCAM wurde aber noch aus einem anderen Grund entwickelt. Die Inmos-Konstrukteure wollten einem Transputer-Programmierer nicht zumuten, den Prozessor in seiner Maschinensprache zu programmieren. Obwohl der T212 ein 16-Bit-Prozessor und der T414 und T800 32-Bit-Prozessoren sind, arbeitet der Transputer grundsätzlich nur mit 8 Bit langen Befehlen. Jeder Befehl besteht aus vier Befehlsbit, aus denen der Transputer erkennt, was er tun soll. und vier Datenbit, die vom Befehl verarbeitet werden. Vier Befehlsbit ergeben rein rechnerisch nur 16 Befehle. Da das für einen Hochleistungs-Prozessor ein bißchen wenig ist, sind drei der sechzehn Befehle dafür reserviert, neue Befehle zu bilden. Man kann sich das so vorstellen, daß der Transputer mit den drei Befehlen mehrere Pakete von 4 Datenbit aneinanderhängt. Das, was sich daraus ergibt, interpretiert er als einen neuen Befehl.

Thema Computer von morgen



nur wenige Taktzyklen. Kann ein Programm komplett mit diesen Befehlen geschrieben werden, wird es rasend schnell. In dieser Hinsicht ähnelt der Transputer den RISC-Prozessoren.

Man könnte den Eindruck gewinnen, Transputer seien so etwas wie eine eierlegende Computer-Wollmilchsau. Praktisch hängt der Einsatz von Transputern davon ab, ob ein gestelltes Problem in mehrere Teilprobleme zerlegt werden kann, die gleichzeitig von mehreren

Transputern bearbeitet werden. Bei den meisten Aufgabenstellungen ist das der Fall. Nehmen wir einmal als Beispiel die Mandelbrotmenge, auch Apfelmännchen genannt. Jeder Bildpunkt des fertigen Bildes wird mit der gleichen Formel berechnet. Die Berechnung dauert nur deshalb so lange, weil für ein Bild mit 320 x 200 Punkten 64 000 Berechnungen durchgeführt werden. Dabei wird die Formel für einen Bildpunkt rund 100mal durchlaufen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 64000 Transputer, jeder fühlt sich für einen Bildpunkt verantwortlich. Die Transputer würden die Bilder so schnell berechnen, daß Sie mit einem angeschlossenen Joystick über die Landschaft des Apfelmännchens fliegen, und dabei beliebige Ausschnitte herausvergrößern könnten.

Haben Sie jetzt Lust bekommen, sich mit Transputern näher zu befassen? Würden Sie sogar gerne einmal einen Transputer programmieren? Kein Problem. Atari bastelt an einem Transputersystem auf ST-Basis. Er wird mit dem T800 ausgerüstet sein. Commodore hat ebenfalls auf der CeBIT ein Transputersystem angekündigt, allerdings nur mit einem T414. Beide Systeme werden um die 5000 Mark kosten. Vom Heise-Verlag gibt es eine Transputerkarte für PCs zum Selberbasteln. Der Franzis-Verlag bietet ebenfalls eine Karte im Eigenbau an. Letztere wird an jeden Computer mit V.24-Schnittstelle anschließbar sein.

Inmos selber stellt ein Entwicklungsboard für 20000 Mark mit dem T414 für PCs her. Allerdings sollte man sich überlegen, ob man zehnmal auf den Malediven auf weißem Sandstrand unter Palmen seine Haut bräunen läßt, oder sich diese Karte in den PC steckt.

Seit es Computer gibt, versuchen die Entwickler, diese schneller zu machen. Man vergleiche nur die 1938 aus gebrauchten Post-Relais gebaute ZUSE III mit einem heutigen Heimcomputer. Der C 64 hängt das damalige Computer-Monstrum problemlos ab. Vergleicht man einen heutigen Computer ähnlicher Ausmaße der ZUSE, zum Beispiel die VAX 11/780, mit dem C 64, so liegt der Vorteil bei der VAX.

Auf die Fläche einer Briefmarke paßten vor 20 Jahren vier Mikroprozessoren des Typs 4004, der Urvater der Mikroprozessoren. Heute beanspruchen den gleichen Platz vier Prozessoren des Typs 68030, einer der schnellsten Mikroprozessoren herkömmlicher Bauart. Die Computer und deren Mikroprozessoren werden mit fortschreitender Verkleinerung automatisch schneller. Die Transistoren, aus denen ein Mikroprozessor besteht, liegen heute auf dem Siliziumchip wesentlich dichter aneinander. Die Elektronen legen einen geringeren Weg zurück und brauchen bis zum nächsten Transistor weniger Zeit. Heutige Mikroprozessoren werden mit 25 teilweise sogar 30 MHz getaktet. Ein Takt ist nur noch 40 Nanosekunden lang. Das ist der 40-Milliardste Teil einer Sekunde: fast nichts mehr. Trotzdem ist das den Chip-Entwicklern, den Programmierern und Anwendern

Warum Transputer?

von Computern noch zu langsam. Um die Prozessoren noch schneller zu machen, könnte man sie weiter verkleinern, die Transistoren noch enger aneinanderrücken. Das funktioniert nur bis zu dem Punkt, ab dem nicht mehr genug Atome da sind, die den elektrischen Strom leiten.

Andere Materialien, wie Gallium und Arsen anstelle von Silizium, sind von Haus aus besser für Mikroprozessoren geeignet. Mit ihnen ließen sich bei gleicher Verkleinerung schnellere Prozessoren bauen. Das Material ist noch zu teuer, um es für preiswerte Computer zu verwenden. Ein Grund, weshalb die Cray-Supercomputer, deren Chips aus Gallium und Arsen bestehen, nicht in jedem Haushalt stehen.

Um Computer schneller zu machen, versucht man die Hardware auf spezielle Anwendungsfälle zuzuschneiden. Die allermeisten Aufgabenstellungen bestehen aus mehreren kleineren Teilaufgaben, Sind die Teilaufgaben gelöst, ist das Gesamtproblem beseitigt. Ein herkömmlicher Computer nimmt sich die Teilprobleme der Reihe nach vor. Würden mehrere Computer zur Verfügung stehen, könnten sie die Teilprobleme allesamt in einer viel kürzeren Zeit lösen. leder Computer besteht aus

dem Mikroprozessor, aus dem Programmspeicher (ROM), aus Schreib-Lese-Speicher (RAM) sowie aus Ein-Ausgabevorrichtungen (Monitor, Tastatur), mit der der Computer mit seiner Umwelt Kontakt aufnimmt. Bei einer Aufgabenstellung, die aus zehn Teilproblemen besteht, müßten neben zehn Mikroprozessoren noch zehn dieser zusätzlichen Baugruppen mit eingebaut werden. Der Bauteileaufwand wäre ziemlich groß. Außerdem müßten die Mikroprozessoren der einzelnen Computer untereinander Daten austauschen können. Mit normalen Mikroprozessoren ist das nicht einfach zu realisieren.

Die englische Firma Inmos wollte Bauteile für Parallelrechner herstellen. Die Entwickler sahen sich den gleichen Problemen gegenübergestellt. Sie entwarfen einen Mikroprozessor, auf dem der Speicher und die Ein-Ausgabevorrichtung bereits eingebaut ist. Zusätzlich sollte er von seinem Befehlssatz speziell auf Parallelverarbeitung ausgelegt sein, und, das wichtigste Merkmal, er sollte mit anderen seiner Art Verbindung aufnehmen können. All dies sollte möglichst ohne Programmieraufwand machbar sein. Die Programmierer des Parallelcomputers sollten sich ganz auf die Problemlösung konzentrieren, und die Parallelverarbeitung dem Mikroprozessor überlassen. Es war die Geburtsstunde des Transputers. (hf)

Parallel in die Zukunft

m Münchener Westen steht ein unscheinbares, zweistöckiges Haus mit einem ehemals weißen Anstrich und geschlossenen Rolläden. Es steht etwas abgesondert, fast verloren in der Umgebung von tristen braunen Mietskasernen. Nachkriegsarchitektur herrscht vor. Ein kleines Schild am Eingang ist der einzige Hinweis, daß hinter den Mauern modernste Computer-Technologie entwickelt wird: Hochleistungscomputer »Made in Germany«.

Die Supercomputer der Zukunft haben nicht mehr einen, sondern mehrere Mikroprozessoren. Deren Zusammenspiel ist aber so kompliziert, daß nur wenige Spezialisten in der Welt damit klarkommen. Drei deutsche Entwickler beherrschen diese Kunst. Ihr Computer »Parwell« macht selbst modernsten Transputern Konkurrenz.

Der Name der Firma in dem Haus ist genauso schlicht, wie die Umgebung: »Pl«. Pl wurde 1980 gegründet. Drei junge Entwickler begannen 1982 ein ehrgeiziges Forschungsprojekt: Elmar Henne, Thomas Nitsche und Rolf-Dieter Klein. Ihr Computer, der »Parwell l«, ist einer der wenigen Computer in der Welt, der viele Aufgaben wirklich gleichzeitig ausführt. Parwell l ist ein Parallel-Rechner. Dahinter verbirgt sich eine gleichermaßen einfache, wie geniale Idee: Während die



Thomas Nitsche

■ Welche Chance haben Parallel-Rechner im Vergleich zu den Transputern?

Thomas Nitsche: Parallel-Rechner sind eine wichtige Alternative zu Transputern. Sie sind leichter zu programmieren, arbeiten effektiver und können preiswerter in der Herstellung sein. Das Merkwürdige an der Computertechnik ist nämlich, daß zwei Bausteine zusammen manchmal preiswerter sind als einer, obwohl sie zusammen soviel leisten wie der eine. Im Parwell können zwei CPUs, die mit 10 MHz getaktet sind, genausoviel leisten wie eine mit 20 MHz getaktete. Allerdings sind die zwei Bausteine billiger als der Hochleistungschip. Parwell ist eine sehr flexible Lö-

Interview: Billiger als Hochleistungs-Chips

sung. Transputer sind durch die überlegenen Prozessoren teil-weise leistungsfähiger. Ihr Konzept ist aber zu starr und schluckt einen Großteil der Leistung. Es ist sinnvoll, Transputer bei bestimmten Problemen einzusetzen. Sie eignen sich aber nicht für alle Aufgaben. An einen Knoten des Parwell kann man übrigens auch einen Transputer dranhängen, wenn man will.*

■ Sagt Ihr das nur, weil Ihr einen Parallel-Rechner gebaut habt, oder gibt es dafür noch andere Gründe?

Thomas Nitsche: Wir haben keinen Grund, jemanden etwas vorzugaukeln. Sicher, wir haben Parwell als Parallel-Rechner entwickelt. Wir waren dabei aber unabhängig. Als wir anfingen, hatten wir die freie Wahl, welche Chips und welches System wir nutzen sollten. Hätten wir für Motorola gearbeitet, müßten wir den 68020 verwenden. Wären wir bei Inmos angestellt, hätten wir den T-800 nehmen müssen. So waren wir aber frei und haben den unserer Meinung nach effektivsten Weg gewählt.

Thomas Nitsche: (lacht) Es beginnt damit, daß man nicht um sieben Uhr morgens aufstehen will. Wenn man sich die Sache richtig überlegt, bleibt nur eine

eigene Firma übrig. Man merkt aber schnell, daß das nur eine Illusion ist. In seiner eigenen Firma arbeitet man viel mehr und wesentlich härter.

Elmar Henne: Man braucht nur den Mut, es zu wagen. Wenn man keine große Firma hinter sich hat, ist die Finanzierung sehr schwierig. In der Änfangszeit muß man sich sehr einschränken, da man nur von dem lebt, was man auch selbst verdient.

Mit Thomas Nitsche und Elmar Henne von Pl sprach unser Redakteur Gregor Neumann.



Elmar Henne

Thema Computer von morgen

begabtesten Chip-Entwickler der Welt immer bessere Mikroprozessoren herstellen, greifen die drei Münchener auf Bewährtes zurück. Parwell arbeitet mit dem bekannten 32-Bit-Prozessor 68020 von Motorola. Trotzdem ist er schneller und leistungsfähiger, als seine Konkurrenten. Denn in Parwell arbeiten genaugenommen viele Computer im Teamwork.

Durch geschickte Verknüpfung teilen sie sich die Arbeit, ohne sich gegenseitig zu behindern. »Das mit den Parallel-Rechnern ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Arbeiter einen tausend Meter langen Graben ausheben soll, braucht er länger, als wenn man tausend Arbeiter jeweils einen Meter ausheben läßt. Das ist vollkommen klar. Der eigentliche Clou von Parwell sind aber nicht die vielen Prozessoren. Es genügt nämlich nicht, viele Arbeiter zu haben. Man muß auch darauf achten, daß nicht zuviel Zeit verlorengeht, weil die Arbeiter sich untereinander verständigen müssen. Wenn sich jeder mit jedem unterhält, bleibt weniger Zeit zum Arbeiten«, erklärt Thomas Nitsche die Grundidee.

Geschwätzige Computer vergeuden Zeit

Er spielt damit auf das grundlegende Problem der Transputer an. Die Weitergabe von Befehlen oder Daten funktioniert bei einem Transputer wie beim Spiel »Stille Post«. Transputer sind wie ein Netz miteinander verbunden. Wenn man in einem großen Netz einem Transputer in der Mitte einen Befehl geben will, stört das alle Chips auf dem Weg zwischen ihm und dem Befehlsgeber. Jeder einzelne Transputer dazwischen muß nämlich erkennen, ob der Befehl für ihn gedacht ist oder nicht. Dies auswerten aber kostet Zeit. Bei Befehlen stört das nicht weiter, da das Erkennen sehr schnell geht. Kritisch wird es bei großen Datenmengen. Wenn zwei weit entfernte Tansputer Daten austauschen, können sie alle dazwischenliegenden vollkommen blokkieren, weil diese dann nur noch mit der Weitergabe der Daten beschäftigt sind.

Man kann sich das so vorstellen, als ob Zettel an einer beweglichen Wäscheleine befestigt werden. Jeder, der an der Leine steht, muß den Zettel lesen und weiterschieben. Das geht langsamer, als wenn man den Zettel direkt zum Empfänger bringt.

Das Pl-Team hat sich darum besonders um diesen Punkt gekümmert. Sie haben ein System entwickelt, das

jeden einzelnen Prozessor anspricht, ohne die anderen zu stören. Thomas Nitsche erklärt, wie das bei Parwell funktioniert. »Ideal ist die Organisation wie in einer Behörde. Es gibt keine unnütze Kommunikation und der Befehlsweg vom Vorgesetzten zum Untergebenen ist kurz. Parwell ist daher hierarchisch aufgebaut, statt in einem gleichberechtigten Netz. Der Befehlsgeber steht auf einer höheren Ebene als die Untergebenen und kann gezielt auf einen bestimmten Befehlsempfänger zugreifen. Es ist also nicht jeder mit jedem verknüpft. Es gibt


eine klare Gliederung, die wie ein

Wurzelgeflecht aussieht.«

Parwell ist ein modulares System, das sich aus lauter gleichen Bauteilen zusammensetzt. So ein Bauteil. das aus einer Platine mit einem MC 68020, einem Mathematik-Coprozessor und mindestens einem MByte RAM besteht, nennt man einen Knoten, da es auch eine Verbindung zur nächst tieferen Ebene sein kann. An der Spitze des Systems steht der Masterknoten, der für die Verbindung zwischen dem Benutzer und den anderen Prozessoren zuständig ist. Der Master ist direkt mit bis zu 64 Knoten verbunden, die genauso wie er selbst aufgebaut sind. An diesen Knoten können wiederum je 64 Knoten hängen und so weiter. Parwell ist beliebig erweiterbar. Wenn man mehr Rechenleistung braucht, ergänzt man einen neuen Knoten. Der Master kann aber nicht nur auf die direkt unter ihm liegenden Knoten

zugreifen, sondern auch auf tiefere Ebenen. Das geht nur durch das geniale System des Parwell. Und daß das funktioniert ist die geniale Idee des Pl-Teams.

Parallel-Rechner sind nicht so leicht zu verstehen wie Computer mit nur einem Prozessor, vor allem die Umstellung fällt schwer. Dazu Thomas Nitsche: »Parallel-Verarbeitung ist nicht schwer zu verstehen. Genaugenommen ist sie sogar leichter als der herkömmliche sequen-

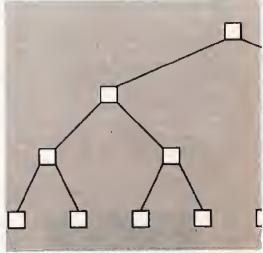

Parwell ist hierarchisch organisiert. Jeder Kasten in einer Ebene enthält bis zu 64 unabhängige Prozessoren, die parallel arbeiten. Wenn zwei CPUs Daten

tielle Weg, bei dem ein Vorgang nach dem anderen geschieht. Beim Programmieren werden alle Probleme in kleine Unterprobleme zerlegt. Aus den Teilen machen wir dann wieder ein ganzes Programm. Es ist doch viel einfacher, jeder Aufgabe einen Prozessor zuzuteilen. Das ist viel natürlicher. Das Schöne ist, daß es am Ende auch noch schneller ist. Eigentlich ganz einfach — man muß nur darauf kommen. Ganz so problemlos ist das

Die Geschichte der Parallel-Rechner

Obwohl Parwell weltweit einer der wenigen funktionsfähigen Parallel-Computer der Welt ist, ist die Idee nicht neu. Schon in den sechziger Jahren begann die Forschung. Da die Mikroprozessoren damals noch nicht so leistungsfähig waren, wie die Entwickler sich das wünschten, blieb als Ausweg, die Arbeit auf mehrere CPUs aufteilen. Doch die Prozessoren wurden schnell und leistungsfähiger. Herkömmliche Computer leisteten jetzt alles, was man sich wünschte. Trotz-

dem wurden die Probleme komplexer und die Mikroprozessoren mußten sich anpassen. Durch Coprozessoren wurden Aufgaben an spezialisierte Chips verteilt. Inzwischen ist die Entwicklung an einem Punkt angelangt, andemiede Leistungssteigerung mit sehr großen Kosten verbunden ist. Es wird immer schwieriger, die Chips noch schneller und leistungsfähiger zu machen. Daher bietet sich die lange vernachlässigte Parallel-Verarbei-(gn) tung wieder an.

Jonglieren mit den vielen Prozessoren aber nicht. Da Parwell modular aufgebaut ist, weiß man beim Programmieren nicht, wie viele Knoten zur Verfügung stehen. Man kann nicht davon ausgehen, daß man für jede Aufgabe einen eigenen Knoten zur Verfügung hat. Andererseits darf man sich nicht selbst beschränken, da sonst womöglich nicht die volle Leistungsfähigkeit ausgeschöpft wird. Es hängt also entscheidend von der Programmierung ab,

Master

1. Ebene

2. Ebene

3. Ebene


austauschen, werden die anderen nicht gestört. Wenn der Datenaustausch über mehrere Ebenen stattfindet, werden nicht alle Prozessoren unterbrochen.

wie schnell die Programme sind. Wer einen Transputer programmiert, steht übrigens vor ähnlichen Problemen.

Es gibt mehrere Wege, die Schwierigkeiten zu umgehen, wie Thomas Nitsche erklärt. Eine davon ist Linda. Linda ist nicht die Sekretärin des Pl-Teams, sondern die Programmiersprache für Parallel-Rechner des amerikanischen Professors D. Gelernter.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem abgeschlossenen Raum und sollen eine Mathematik-Aufgabe lösen. Unterstützt werden Sie dabei von Experten, die auf eine Aufgabe spezialisiert sind. Es gibt Experten für das Addieren, andere für das Subtrahieren und wieder andere zum Wurzelziehen. Sie wissen nicht, wie viele vorhanden sind. Schließlich ist der Raum hermetisch abgeschlossen und sie sitzen allein drin. An der einen Wand befinden sich aber zwei Schlitze. In den einen können Sie Zettel mit Aufgaben reinlegen, damit sie von den Experten gelöst werden. Zur besseren Unterscheidung verwenden Sie farbige Zettel, je nach Art der Aufgabe. Auf einen grünen Zettel schreiben Sie beispielsweise » l + l« und schieben

ihn in den Schlitz. Auf der anderen Seite sitzt Linda und reicht den Zettel an einen freien Experten weiter. Wenn der nächste grüne Zettel kommt, der erste Experte aber noch rechnet, gibt sie dem nächsten Experten den Zettel. Falls keiner frei ist, hebt sie den Zettel auf. Sie können dadurch ungestört Zettel beschreiben und in den Schlitz werfen. Linda nimmt Ihnen die Aufgabe ab, sich damit zu beschäftigen, wie viele Experten vorhanden sind und wel-

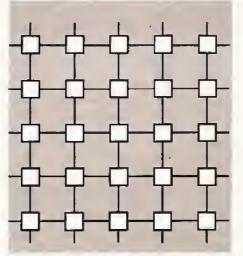

Bei einem Transputer ist jeder Chip mit vier anderen verbunden. Datenübermittlung stört daher alle Chips zwischen Sender und Empfänger.

che gerade rechnen. Sie sorgt dafür, daß die Aufgaben so schnell wie möglich gelöst werden.

Sobald das Ergebnis da ist, wirft Linda den Zettel durch den anderen Schlitz in Ihren Raum zurück. Sie müssen nur nachsehen, ob der gewünschte Zettel wieder da ist. Sie werden also erst dann aufgehalten, wenn Sie auf ein bestimmtes Ergebnis warten müssen. Sie verlieren aber wenig Zeit, da Sie, Linda und die Experten parallel arbeiten. Und

Programmierer brauchen Linda

Linda löst das Problem der ungewissen Anzahl von Experten-, also Prozessoren, die einem Programm in einem Parallel-Rechner zur Verfügung stehen.

Der Parwell wird heute von Siemens genutzt, um auf dem Gebiet der Supercomputer zu forschen. Pl arbeitet auch eng mit einigen Universitäten zusammen. Diese forschen geradean der nächsten Computer-Generation: einem Neuro-Computer (siehe Happy-Computer 5/88).

Neuro-Computer arbeiten mit ei-

Versteckte Qualitäten

Obwohl Pl heute komplizierte Supercomputer baut, sind die Gründer auch die Väter von zwei populären Computern. Elmar Henne und Thomas Nitsche entwickelten den ersten Mephisto-Schach-Computer. Noch während ihres Studiums arbeiteten sie an der Hardware und schrieben das Schachprogramm. Je mehr Erfahrung sie bekamen, desto stärker wurde der Mephisto. 1984 wurden sie schließlich mit dem Mephisto 3 in Glasgow Weltmeister. »Wir haben das gemacht, um etwas Geld zu verdienen. Die Verträge waren für uns aber nicht so gut, daß wir reich geworden wären.«

Rolf-Dieter Klein, der dritte im Bunde der Parwell-Entwickler, war auch nicht untätig. Er entwarf den NDR-Kleincomputer. Der preiswerte Selbstbaucomputer erfreut sich noch heute in Bastler-Kreisen größter Beliebtheit. Sein offenes Konzept prädestiniert ihn für Erweiterungen aller Art. (gn)

nem künstlichen Abbild der kleinsten bekannten Entscheidungseinheit Gehirn: den Neuronen. Neuronen sind Verbindungsstellen in den Nervenbahnen, die einen elektrischen Impuls weiterleiten oder stoppen können. Vom Zusammenspiel der Neuronen hängt im Gehirn zum Beispiel die Erinnerung ab.

Thomas Nitsche hat auch für die neuen Computer einen passenden Vergleich. »Neuronale Netze sind nichts anderes als in Hardware gegossene Künstliche Intelligenz. Bislang soll Künstliche Intelligenz durch Programme erreicht werden, die besonders trickreich Daten aufbereiten. Damit macht die Software das, was die Hardware eines Neuro-Computers erledigen soll. Mit dem Parwell wird also ein Neuro-Computer simuliert. Wenn der simulierte Computer genug gelernt hat, kann er gebaut werden.«

Mit der Forschung am Neuro-Computer ist Pl wieder ganz vorne mit dabei. Nur wenige Elektronik-Multis in der Welt beschäftigen sich mit dem komplizierten Gebiet. Vielleicht gelingt den drei Computerzauberern von Pl auch hier ein Überraschungserfolg wie mit dem Parwell. (an)

Bringt ein ChipHersteller einen
neuen Prozessor
auf den Markt,
preist er dessen
zum Vorgänger umfangreicheren Befehlssatz an. »Weniger
ist mehr«, sagen sich
aber seit neuestem
einige Chip-Hersteller, und
entwickeln schnelle Prozessoren mit weniger Befehlen:
RISC-Chips.

ank seinem RISC-Prozessor darf sich der Archimedes »Der schnellste Heimcomputer der Welt« nennen. Als er September '87 vorgestellt wurde, staunte die Fachwelt. Vergleichbare Computer, wie der Atari ST und der Amiga, bleiben da auf der Strecke (siehe Ausgaben 1, 4 und 5/88). Er soll laut Aussage des Herstellers sogar schneller als eine VAX 11/780 sein. Ein Computer, der immerhin in Forschungszentren seine Arbeit verrichtet.

RISC-Jogger mit leichten Füßen

RISC-Chips sind deshalb so schnell, weil sie nur wenige Befehle kennen. Um diese scheinbar widersprüchliche Feststellung zu verstehen vergleichen wir den RISC-Chip einmal mit einem Jogger. Ein Jogger, der regelmäßig seinen Parcours abläuft, transportiert nur wenige Muskeln mit seiner Körpermasse. Genau die, die er für seinen Sport benötigt. Weniger sportliche unter uns werden Probleme mit dem forschen Tempo des routinierten Läufers kriegen, sollten wir einmal mit ihm zusammen seinen Parcours ablaufen. Wir haben an den notwendigen Stellen nicht genug Muskelmasse. Dafür sind andere Körperteile mit vielen Muskeln bepackt. Den »RISC«-Prozessor kann man mit unserem Jogger vergleichen. »RISC« heißt »Reduced Instruction Set Computer«, ein Computer mit einem Mikroprozessor, der wenige Befehle versteht. Ahnlich wie der Jogger mit seinen wenigen an der richtigen Stelle sitzenden Muskeln eine Strecke schnell abläuft, ohne von überflüssigen Muskelpaketen belastet zu werden, arbeitet der RISC-Prozessor mit wenigen, aber dafür leistungsfähigen Befehlen Programme schneller ab.

Superschnelle Chips von

Null-Diät für

Herkömmliche Computer besitzen »CISC«-Prozessoren, »Complex Instruction Set Computer« Prozessoren mit vielen Befehlen. In diese Gattung fällt der Prozessor des STs und des Amigas (Motorola 68000) genauso, wie der eines PCs und ATs (Intel 8088, 80286). Diese Prozessoren wurden mit vielen Befehlen ausgerüstet, die dem Programmierer seine Arbeit erleichtern. So verschieben heutige Mikroprozessoren mit einem Befehl komplette Speicherbereiche. Die Programmierer älterer Prozessoren wie dem 6502 oder dem 8085 mußten dafür erst ein spezielles Programm schreiben.

Mehr noch: Moderne Mikroprozessoren schleppen neben ihren neu eingebauten Befehlen auch noch den Befehlssatz ihres Vorgängers mit. Die Hersteller achten dabei stets darauf, daß diese zu älteren Typen kompatibel bleiben. Die 80 x 86-Prozessoren von Intel, die in den MS-DOS-Computern eingesetzt werden, sind ein typisches Beispiel. Programme, die für einen PC mit dem 8088 geschrieben wurden, laufen in den meisten Fällen auch auf einem AT mit dem 80286. Umgekehrt laufen die meisten AT-Programme auch auf einem PC. Für die Softwarehersteller wäre es ein zu großer Entwicklungsaufwand, die Programme mit den speziellen

RISC mit Risiko

Schon 1975 plante IBM einen RISC zu bauen. Man sah sich die Computerbänder mit Programmen eines damaligen typischen IBM-Großrechners durch. Die vorkommenden Befehle wurden statistisch ausgewertet und man stellte fest, daß nur etwa 10 Befehle wirklich oft verwendet wurden.

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde von IBM im Jahre 1980 ein RISC vorgestellt: der IBM 801. Dieser Maschine war allerdings kein Erfolg gegönnt, da sie mit ihrem Speicherplatz viel zu verschwenderisch umging, und somit zu teuer war. Der 801 verschwand wieder in der Versenkung, noch bevor er richtig bekanntwurde. (hf)

Befehlen des 80286 zu schreiben. Obwohl ein Programm wesentlich eleganter und kürzer mit den neuen Befehlen wäre. Der neueste Prozessor aus der Baureihe, der 80386, versteht ebenfalls die Befehle des 8088.

Mikrocode im Prozessor

Untereinander kompatibel wurden die Prozessoren erst, als die Entwickler begannen, den internen Ablauf bei der Befehlsverarbeitung eines Prozessors mit einer Art Maschinensprache zu realisieren. Dieprozessorinterne Maschinensprache heißt Mikrocode und ist in einem ROM im Mikroprozessor gespeichert. Wenn der Prozessor einen neuen Befehl verstehen soll, brauchen die Entwickler eines neuen Prozessors lediglich ein neues Programm im ROM abzulegen. So ist das ROM des 80286 größer als des 8088, da es neben den Befehlen des 8088 weitere neue Befehle versteht. Auch der 68000er von Motorola führt seine Befehle mit Hilfe eines Mikrocodes aus. Sämtliche Befehle belegen dabei übrigens nur 75 Prozent seines ROMs. Das restliche Viertel liegt brach für spätere Anwendungen, die dann nach Bedarf auf dem Chip selbst ergänzt werden können.

Der Mikrocode eines Prozessors wird mit einem speziellen Mikrocode-Compiler auf Workstations oder Mainframes entwickelt (siehe Beitrag im Einsteigerteil). Von diesem Compiler hängt es ab, wie gut der Mikrocode wird, wieviel Platzer im Mikrocode-ROM benötigt und wie schnell der Prozessor im Endeffekt ist. Bei einigen Prozessoren wurde der Mikrocode allerdings derart schlampig programmiert, daß ein komplexer Befehl mehr Taktzyklen benötigt, als ein Programm aus separaten Befehlen, das die gleiche Aufgabe erfüllt (siehe Kasten).

Schon 1975 untersuchte IBM Befehle von Mikroprozessoren. Als Ergebnis dieser Untersuchungen kam heraus, daß 80 Prozent der Anwendungen nur wenige Prozent der verfügbaren Befehle auch wirklich nutzen. Wenn ein Mikroprozessor nur morgen: RISC-Prozessoren

Mikro-Chips

wenige Befehle versteht, wird die Elektronik des Chips sehr einfach. Die Chipentwickler können dann statt dessen die Ausführungszeiten des Prozessors verkürzen, folgerten die IBM-Entwickler und begannen den ersten »Reduced Instruction Set Computer« (siehe Kasten »RISC mit Risiko») zu entwerfen.

Heutige RISC-Prozessoren besitzen aufgrund der IBM-Untersuchungen typischerweise nur rund 50 bis 80 Befehle, statt 150 bis 200 Befehle

schengespeichert. Ein Mikroprozessor holt seine Befehle direkt aus seinem Speicher. Ist dieser für den Prozessor nicht schnell genug, wartet der Prozessor, bis der Speicher die Daten liefert. Das Cache liefert die Daten ohne Verzögerung, da es aus besonders schnellem RAM besteht. Da schneller Speicher teurer ist, wird dieser nicht für den gesamten Prozessorspeicher verwendet. Das Cache ist normalerweise 256 Byte lang. Zunächst füllt es sich mit

bearbeitet dadurch gleichzeitig immer mehrere Befehle, und spart Zeit gegenüber einem Prozessor, der sich jeden Befehl einzeln vornimmt.

RISC-Prozessoren verbrauchen für ein Programm im Schnitt eineinhalbmal soviel Platz, wie ein normaler Prozessor benötigt (siehe Kasten »Gedrängel im Speicher«). Damit steigt auch der benötigte Speicher für ein Programm. Da große Speicher noch nicht lange verfügbar

RISC-Prozessor mit viel Speicher

sind, wurden RISC für viele Anwendungen erst in letzter Zeit interessant

Die Grundlagen für RISC-Prozessoren wurden vor etwa 12 Jahren geschaffen. Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse führten zu den ersten Chips auf RISC-Basis. 1982 wurde der erste RISC-Chip namens »RISC I» (wie könnte es auch anders sein) von Stundenten der Universität in Berkeley fertig entwickelt. An der Stanford Universität entstand ebenfalls ein Prozessor mit dem bezeichnenden Namen »MIPS».

Der wohl zur Zeit populärste Prozessor mit RISC-Ambitionen ist der Transputer, den wir ausführlich auf Seite 38 vorstellen. Auch der *ARM* als Prozessor des Archimedes (von seinen Anhängern liebevoll *Archie* genannt) macht von sich reden.

Die Firma SUN stellte eine Workstation mit RISC-Prozessor vor, die SUN 4/260. Die Leistungen dieses Computers stellen fast alles in den Schatten, was man von Workstations bisher gewohnt ist. Der Preis (Farbversion ab 240000 Mark) allerdings auch, so daß wohl nur wenige stolze Besitzer einer solchen Supermaschine werden.

Wie wird es mit RISC-Prozessoren weitergehen? Acorn baut in Deutschland jetzt auch ein Händlernetz auf, so daß sich jeder Interessierte diese »Heim-Cray« kaufen kann.

Wahrscheinlich haben die meisten Hersteller von Mikroprozessoren RISC-Chips in der Schublade. Allerdings sind sie schwerer zu programmieren, als herkömmliche Prozessoren. Ob sich RISC durchsetzen wird, entscheiden die Programmierer, die längere Programme für diese Maschinen schreiben müssen und mehr Zeit investieren. Ob sich dieser Aufwand lohnt, wird sich zeigen.

Gedrängel im Speicher

RISC-Programme sind wesentlich länger als Programme eines herkömmlichen Prozessors. Das linke Programm ist für den 68000er geschrieben, der in den Amiga und den ST eingebaut ist. Das Programm verschiebt einen 1 KByte langen Speicherblock. Auf der rechten Seite steht das gleiche Programm im Assembler-Code des ARM, der »Acorn RISC Machine». Das Programm

ist zwar wesentlich länger, benötigt aber nach den Datenblättern
des Prozessors weniger Taktzyklen als das 68000er-Programm.
Würde man das linke Programm
auf einem ST, das rechte auf dem
Archimedes laufen lassen (beide
Prozessoren sind mit 8 MHz getaktet), wäre der Archimedes
nach 1408 Mikrosekunden fertig,
während der 68000er dazu 2820
Mikrosekunden bräuchte. (hf)

Motorola 68000

MOVEA L #SADRESSE,A0 12
MOVEA L #ZADRESSE,A1 12
MOVEW #1023,D0 8
LOOP
MOVE B (AU)+.(A1)+ 12288 (12 pro Schleife)
DBRA D0.LOOP 10224 (10 pro Schleife plus
14 beim letzlen)
gesamt: 22564

MOV	RI,SADRESS	SE SE	I .	
MOV	R2.ZADRES	SE	1	
MOV	R3. #1023		1	
LOOP.				
LDRB	R0,[R]], #1	409		Schleife)
STRB	R0[R2].#1	204	8 (2 pro :	Schleife)
SUBS	R3,R3,#1	102-		chleife)
BPL	LOOP	409	6 (4 pro:	Schleife)
		gesamt: 1126	7	

Archimedes ARM

bei CISC-Prozessoren. Dabei werden nur Befehle verwendet, die häufig benötigt werden. Komplizierte Befehle, die zum Beispiel dividieren, fehlen völlig. Normalerweise werden Befehle eines RISC-Prozessors in nur einem einzigen Taktzyklus abgearbeitet.

Um RISC-Prozessoren darüber hinaus schneller zu machen, haben sich die Entwickler einige Besonderheiten einfallen lassen. So verfügen die Prozessoren innerhalb ihres Chip-Gehäuses über einen Befehls-Cache (sprich: Käsch). Dieses besteht aus sehr schnellem RAM, aus dem der Prozessor sich seine Befehle sehr schnell holen kann. In diesem werden die noch zu bearbeitenden Befehle des Programms zwitenden Befehle des Programms zwi-

Befehlen aus dem Speicher. Nachdem der Prozessor einen Befehl aus dem Cache geholt hat, füllt der Cache den frei gewordenen Platz mit neuen Befehlen. Der Prozessor verschwendet seine Zeit nicht mehr, indem er auf den Speicher wartet, sondern überläßt diese Aufgabe dem Cache.

Das Prinzip eines RISC-Prozessors ähnelt einer Fließbandverarbeitung. In vielen hintereinander angeordneten Stationen von Schaltkreisen wird der Befehl in seine Bestandteile zerlegt. Der teilweise demontierte Befehl wird erst dann an die nächste Station weitergegeben, wenn diese wiederum ihren Befehl an die darauffolgende Station weitergeben hat. Der Mikroprozessor

Beratung und Auftragsannahme: Tel.: 02554/1059

Montag bis Freitag von 9.00-13.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr. Samstags ist nur unser Ladengeschäft von 9.00-13.00 Uhr geöffnet (telefonisch sind wir an Samstagen nicht zu er-

Sie erreichen uns über die Autobahn A1 Abfahrt Münster-Nord B54 Richtung Steinfurt/Gronau - Abfahrt Altenberge/Laer in Laer letzte Straße vor dem Ortsausgang links (Schild "Marienhospital") - neben der Post (ca. 10 Autominuten ab Münster/ Autobahn A1).

Ein Preisvergleich lohnt sich!

Commodore

Sitair

人ATARI

CITIZEN

CeBIT '88

Brother

TENITH data systems

Anläßlich der Messe CeBIT '88

FUJITSU

in Hannover haben wir bei vielen Produkten Preissenkungen vornehmen können.

SHARP

Über Messeneuheiten gibt unser CeBIT-Info Auskunft, das wir Ihnen auf Anforderung gern kostenlos zusenden.

TOSHIBA

Fordern Sie bitte auch unsere kostenlose Gesamtpreisliste an!

EPSON

olivetti

VICTOR

OKIDATA

Wir sind seit Jahren bekannt für:

JUKI

SEIKOSHA

 Markenprodukte zu günstigen Preisen

Seagate

landon

Beratung

große Auswahl guten Service (auch

herstellerunabhängige

Schneider

nach der Garantiezeit) täglichen Versand

gute Lieferbereitschaft

HEWLETT-PACKARD

CITOH

TAXAN

Qualitätskontrollen

MITSUBISHI

ständige

Panasonic


... außerdem haben wir eine Reihe weiterer Hersteller neu in unser Sortiment aufgenommen!

MICROCOMPUTER-VERSAND

Pohlstraße 28, 4419 Laer, Beratung und Auftragsannahme: Tel. 02554/1059

Besser als Arkanoid

Unicum

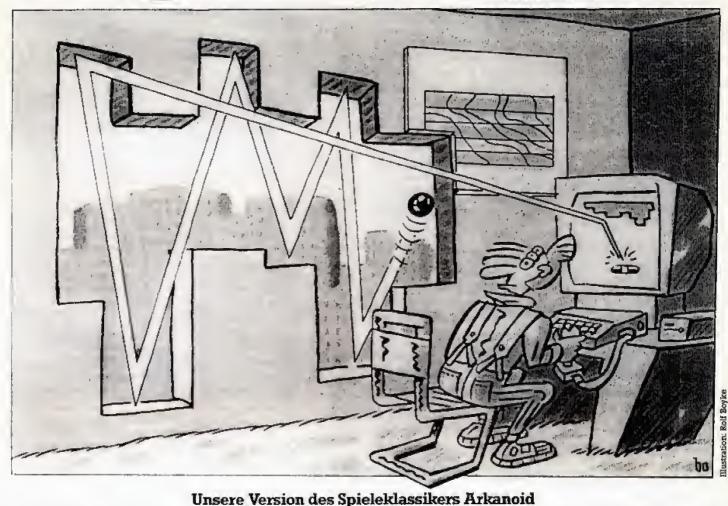

in neues Amiga-Programm?« Heinrich (Ressortleiter Spiele) ging eigentlich nur am Zimmer vorbei. Als er das

XL-Unicum sah, stoppte er unwillkürlich seinen Schritt. Heinrich wäre nicht Spieletester, wenn er bei neuen Spielen nicht sofort den Joystick an sich reißen und ein Probespiel wagen würde. Ich erklärte ihm, daß das Spiel auf dem Atari XL läuft, was ihm ein anerkennendes Nicken entlockte. Die Computerverwechslung kam jedoch sicher dadurch zustande, daß der XL am Amiga-Monitor angeschlossen war.

Auch der Rest der Happy-Redaktion war in den darauffolgenden Testspieltagen öfters am XL mit Unicum zu finden. Einstimmige Meinung: Das Spiel wird Listing des Monats. Mehr über den Autor auf Seite 151,

Unicum ist zwar Arkanoid nachprogrammiert, hat diesem aber einiges voraus. So bietet es als besonderes Extra einen Zwei-Spieler-Modus, in dem die Partner gleichzeitig spielen. Die Schläger der Spieler sind nebeneinander angeordnet und lassen sich nur bis zur Mitte des Spielfeldes bewegen. Die Punkte kassiert der, dessen Schläger vom Ball als letztes berührt wurde. Unicum hat wie Arkanoid 31 Level, mit Steinen, die mehr-


spielt sich besser als das Original, hat mehr farbigere Level und einen Extra-Modus für zwei Spieler: »Unicum« für den Atari XL/XE.
Ein Listing des Monats der Sonderklasse.


spiel von vorne los. Zu Beginn eines Spiels stehen vier Leben zur Verfügung. Alle 1500 Punkte bekommt man ein Leben dazu, wobei eine getroffene Tonne zwei und eine gelöschte Tonne zehn Punkte bringt. Eine eingesammelte Tonne erhöht das Punktekonto um 50. Eingesammelte Extras stehen so lange zur Verfügung, bis man einen Schläger verliert, auch wenn man einen Level weiterkommt. Übrigens brauchen nicht immer alle Steine gelöscht zu werden, um ein Level zu beenden.

Um das Spiel zu starten, wählen Sie unter DOS 2.5 und ähnlichen Versionen die Funktion <L>, und geben als Namen »UNICUMCOM« ein. Das Spiel lädt und startet automatisch. Unter Happy-DOS brauchen Sie bloß »UNICUM« eingeben. Vergessen Sie jedoch nicht, das eingebaute Basic des XL/XE auszuschalten (<OPTION> beim Einschalten drücken).

Noch ein Hinweis zum Schluß: Wenn Sie im Titelbild ein bestimmtes Wort eintippen, haben Sie einen Trainer-Modus, in dem unendlich viele Leben zur Verfügung stehen. Viel Spaß beim Spielen und Grübeln. (hf)

adilikka

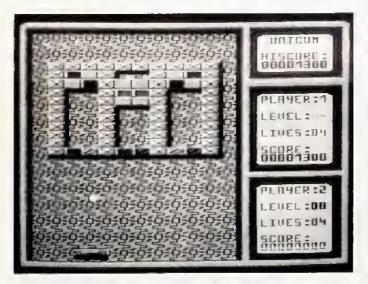

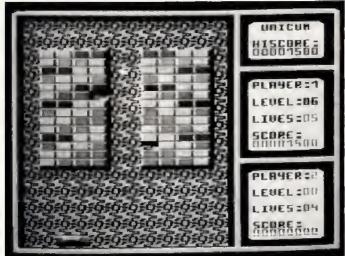

»Unicum« bietet 31 abwechslungsreiche farbige Level, damit Ihnen beim Spielen nicht langweilig wird

Computertyp:	Atari XL/XE
Sprache;	Maschinensprache
Eingabehilfe:	AMPEL
Kurz- beschreibung:	Verbesserte Arkanoid-Version (Breakout)
Blöcke auf Diskette:	110
Länge in Byte:	13 655
Besonderheiten:	Zwei-Spieler-Modus

Unicum	Extras
	1.00

Tonnenbezeichnung	Bedeutung
В	Bonuspunkte (250)
. D	großer Schläger
E	Extraleben
K	klebender Schläger
L	Schläger kann schießen
N	nächster Level
S	langsamer Ball
?	zufälliges Extra

Programm	nen								Ø120↑AE									0270100				-				
Länge		-	136	555	By	t.e			01301AE									2276:00								
									0138:EE									0280:00								
									DIADICA									7288 : 00								
0000:FF									9148rEA									0290:00								
06 B005									01501AE									0298:00								
0010:A7									2150+EE									02A0 9A								
30:0:01									0160188									2248: A5								
9020:C6									2160,96									0280; 0F								
0020 CC									017014A									0288:FD								
0030:02									0178:00									0200:9F								
203B: 70									01801A1									B200150								
2040 r 20									9100142									0200 i 9F								
0046:00									01701AA									02D8+5D								
7050 I 2D									0170:01									02E0:9F								
0058165									01ADIFF									02E0:50								
004010E									21A8:07									02F0 19A								
4048:00									0180:B4									02F0: A5								
2070:20									0190 1E									0300 F7								
879 B									0100 i 00									2368:00								
3080:74									91C0:05									0310:00								
6088 FF	EØ	62	E3	22	00	AB	99	<df></df>	01001FF									0310:00								
0090:20									01D8:FF									0250100								
2078:00	20	00	00	03	00	00	86	<9B>	01E0:50									2320:00								(2E)
DO I SADO									01EB:1E									0220:00								
90 1 BASE									Ø1FØ:FF									5336:00								
2090:20	00	60	FF	05	DF	D5	20	(74)	Ø1FB:FF									0340100								(46)
90 : OC 6	20	00	75	7F	FF	7F	80	<f4></f4>	0200: B4									2348:00								
3000 a 40	90	22	ØD	ØD.	05	07	FD	(19)	0206 BF									0350100								
9900 FF	FD	50	7D	75	F7	77	57	< BQ >	0210:FF									8350:00								
3000:F7	57	FF	FD	SD	DF	D 5	57	<3A>	0218:FF									0360:00								
2008:F7	75	7F	FF	D5	DF	DS	DΒ	<1E>	Ø22Ø1FF									6298106								
DEO, DE	3D	7D	75	75	FF	FF	AA	<46>	0228 FF									0370:00								
DOED: AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	ØD	(76)	023018F									2378:00								
BOFO: OF	ØD	ØD	70	75	F7	77	QD.	<00>	0238:07									B288 - B0								
00F810F	go.	OD	90	05	27	87	27	<00>	0240:B4									6286198								
0100:07	25	ØF.	FF	05	DF	05	87	<73>	9248 I 42									0390:20	66	MA	99	90	96	50	00	(40)
0100107	95	ØF	DF	85	0F	95	02	<10>	0250 I AA																	
0110:00									0258:00									»Unicun	20.40	et de	an S	nitz	ons	nie	I fü	¥
31101EE	EE	EE	EE	EE	FE	AA	BE	(A3)	2242:00															-		
3120 FE									025B:00	20	20	9.63	00	20	00	02	<6C>	Atari X	∟/,X	E-C	om	put	er			

0378:00 26 00 00 00 00 00 56 <f4></f4>	26A0:D3 92 47 C3 C3 FE D4 90 (E0)	0788:FE D7 4B 3F C3 4B FE 4B <d3> 0780:C3 D8 00 C3 4B FE 4B C3 <ea></ea></d3>
93A9166 66 56 66 66 6A AA 56 (96)	96A8147 C3 FE D5 00 47 FE 02 <31> 96B0:00 D6 C3 FE D5 C3 FE D5 <ed></ed>	0788:D8 00 C3 48 FE 48 C3 D8 (2A)
03AB166 66 5A 66 66 56 AA 56 <3A> 03B0166 6A 6A 6A 66 56 AA 5A (6E>	0688:C3 FE FC FF DE 6F 11 64 (C9)	09C0:00 C3 4B FE 4B C3 3F D9 (89)
0398:66 66 66 66 5A AA 56 (BC)	06C0:05 00 06 4B FE D4 4B FE <90>	89C814B FE 4B C3 D9 88 4B FE (8E)
23C0:6A 6A 5A 6A 6A 56 AA 56 (7A)	86CB:3F D3 4B FE D2 98 D2 48 (EF)	09D0149 C3 D9 00 48 FE 48 C3 (BF)
03CB:6A 6A 5A 6A 6A 6A AA 56 (BA)	@6D@:3F C5 FE D3 @@ 48 3F C5 <@9>	0900:09 00 40 FE D9 48 3F 3F (35)
23D9:66 6A 56 66 66 56 AA 66 (83)	06D81FE D3 00 4B 3F C5 FE D3 <29>	09E0:48 FE FF 2A 6F 23 A0 04 <67>
0308166 66 36 66 66 66 AA 36 (CE)	06E0:00 4B 3F C5 FE D3 00 4B (5A)	0960:00 3F D2 C7 FE 3F D2 C7 <8A> 09F0:D2 00 4B FE 3F D2 C7 D2 <55>
D3E0: 9A 9A 9A 9A 9A 36 AA 36 (D2)	06E8:3F C5 FE D3 00 48 FE D3 <2E>	09F8:00 48 FE D3 00 48 FE 02 (15)
03EB:66 A6 A6 A6 66 96 AA 66 (B1) 03F0:66 66 3A 3A 66 66 AA 6A (6A)	06F81FC FF 2A 6F 47 44 03 00 <5F>	0A00.00 D2 00 D2 C9 FE D2 80 (87)
03FBI6A 6A 6A 6A 6A 56'AA 66 (59)	0700:D3 00 C3 3F C3 FE D3 00 (F9)	0A08:D2 C9 3F 4B FE D2 00.D2 (0D)
9490:56 56 66 66 66 66 AA 56 (2F)	0708:C3 3F C3 FE D3 00 C3 3F <3C>	0A101C9 3F 4B FE D5 00 4B FE (BC>
0408:66 66 66 66 66 AA 56 (5A)	0710:C3 FE D3 00 C3 3F C3 FE <74>	0A18:01 06 D3 00 D2 C5 3F FE <25>
0410:66 66 66 66 56 AA 56 (48)	0718:D3 00 C3 3F C3 FE D3 00 (0F)	0A201D3 00 D2 C5 3F FE D3 00 (BD)
0418;66 66 56 6A 6A 6A AA 56 (FC)	07201C3 3F C3 FE D3 00 C3 3F <f4></f4>	0A28102 C5 3F FE FC FF 0E 6F (83)
0420166 66 66 66 36 35 AA 56 (87)	0728:C3 FE D2 00 D2 C3 3F C3 <34> 0730:FE D2 00 D2 C3 3F C3 FE <75>	BA3B:2A 64 04 00 DZ 43 D3 C3 <f7> BA3B:43 FE 43 D2 C3 D2 43 3F <15></f7>
0420:66 66 56 5A 66 66 AA 56 (BD) 0430:6A 6A 56 A6 A6 56 AA 56 (2C)	0738:D2 00 C3 D2 00 C3 FE D2 (81)	0A401FE D2 C3 D2 43 FE C3 D2 <b6></b6>
243819A 9A 9A 9A 9A 9A AA 46 (79)	0740:00 C3 D2 00 C3 FE 3F D2 (DE)	BA48:43 FE D2 43 FE D4 48 C7 (88)
8448:46 66 66 66 56 AA 66 (23)	9748:C3 D2 00 C3 FE 3F D2 C3 (AB)	0A50:47 FE 3F 4B FE 3F 4B FE <11>
8448166 66 66 66 66 9A AA 80 (94)	0750:02 00 C3 FE 3F C3 D3 00 <42>	BASSISF 48 FE 3F 48 FE 3F 4B (1D)
0450:00 00 22 00 00 22 00 27 (58)	0758:C3 FE D2 C3 D3 00 C3 FE <d9></d9>	0A601FE 3F D3 4B FE FC FF 0E <0E>
2456:22 60 02 20 02 00 00 50 66 (C6)	0760:D2 C3 FE FC FF 0E 6F 2F (C3) 0760:02 03 00 C3 FE 40 C3 FE (C4)	MAZDIFE D4 MG C9 C3 FE D3 MG (FB)
9468166 66 56 A6 A6 96 AA 20 (88) 8468100 08 00 00 00 00 00 39 (AB)	2770:DZ 48 C3 FE D3 48 C3 FE (98)	MA781C9 D2 C3 FE D2 WG C9 D2 (30)
0470:1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C <f7></f7>	0778:D3 48 C3 FE D2 48 C3 FE (9A)	@ABU:C3 C7 FE 3F C9 D2 C3 C7 (85)
8478(3D 18 70 6C 61 79 65 72 (E6)	0780:48 C3 D3 00 C9 FE C3 D3 <f6></f6>	0A88:40 FE D2 00 C9 D2 C3 C7 <f6></f6>
248011A 91 1D 18 0A 0A 0A 0A <e5></e5>	0788:00 C9 43 FE D3 00 C9 D2 <13>	0A90:FE D3 D0 E9 D2 C3 FE D4 (4E)
2488: 2A 0A 0A 0A 1D 1B 6C 65 (8B)	0790143 FE C3 D4 00 43 FE 4B (E9)	0A98100 C9 C3 FE D5 00 C9 FE <4D>
0490:76 65 6C 1A 90 90 1D 16 (70) 0490:FF FF 00 65 79 6F 00 74 (1B)	0798:C3 D3 00 C3 FE D2 48 C3 <09> 07A0:FE D3 48 C3 FE D3 48 C3 <0C>	0AA0:03 00 D5 48 C9 FE FC FF <8A> 0AA8:06 6F 31 5A 05 00 D5 48 <68>
04A0132 C4 14 54 04 F2 74 02 (00)	07A8 FE D2 48 C3 FE 48 C3 FE (6C)	@AB0:3F FE D4 48 FE D3 48 FE <f2></f2>
24A81A4 14 64 14 34 74 22 C4 (BC)	0790:C3 FE FC FF 43 6F 0A 64 (56)	MABB: D2 48 D2 88 48 3F FE 48 <20>
04B@114 54 34 D4 32 74 12 A4 (C7)	0786:04 00 D2 00 48 3F 48 3F <2F>	ØAC0:D3 00 C3 3F FE D3 00 D2 <97>
2498:02 74 02 C2 32 74 2C 38 (2E)	07C0:FE 02 00 D3 00 48 FE 01 (A1)	0ACB:C3 3F FE D2 00 C3 D2 43 <9C>
04C0134 2C 34 2C 32 34 0E 6F (1C)	0708:00 3F 48 02 00 C3 43 FE (CC)	#AD#:C3 FE D2 00 C3 43 C7 43 (FB)
04C0:53 4F 07 00 D6 C5 FE 43 (EF)	07D0:D4 00 4B C5 FE D4 00 43 (10) 07D0:C3 FE D2 00 40 FE 02 00 (50)	BAE0:00 C3 D2 43 FE D3 00 C3 (26)
04D0:D5 C3 FE C3 43 D4 C3 FE <0D> 04D0:D2 C3 43 D3 C3 FE D3 C3 <80>	07E0:3F 48 D2 00 48 3F FE FC (8A)	0AEB, DZ 43 FE D4 00 C3 48 FE (53)
84E8:43 D2 C3 FE D4 C3 43 C3 (EA)	07E8:FF 2A 6F 41 48 03 00 D4 (ED)	@AF@: D4 00 C3 43 FE D5 00 C3 <01>
24E8: FE D5 C3 43 FE FC FF ZA (C9)	07F0:00 02 C3 FE D3 00 C3 FE <c7></c7>	MAFBIFE FC FF WE 6F 19 64 03 (76)
04F0:6F 27 3C 07 00 02 00 DB <f1></f1>	07F0:D2 00 C3 FE 3F C3 D3 00 <4A>	2020:00 3F 40 3F 40 FE 3F 48 <4D>
24FB:C3 FE D2 20 C3 C9 C3 C9 (43>	0800 C7 FE C3 D3 00 C7 3F FE (90)	0000:3F 48 FE 3F 48 C3 48 FE (FD) 0010:3F D3 48 FE 01 00 D4 00 (93)
0500:C3 C9 D2 C3 FE D2 00 D2 <91>	00001C3 D2 00 C7 FE C3 3F C7 <19> 00101FE D2 C7 D3 00 C3 FE C3 <43>	0918:48 3F FE D4 00 48 3F FE <48>
0500:C3 C9 D2 C3 C9 D2 C3 FE <af></af>	0818:D3 00 C3 3F FE C3 D2 00 <7C>	0820: C3 43 C3 3F 48 3F FE D4 <d8></d8>
2518:C9 C3 FE D2 20 D8 C3 FE (38)	0820:C3 FE C3 3F C3 FE D2 C3 <d2></d2>	8828:00 48 C3 FE D4 00 D2 48 (9E)
0520:FF DE 6F 15 6E 04 00 D4 (C3)	0828: D3 00 C3 FE C3 D3 00 C3 (22)	0830:FE 47 FE C7 47 FE DZ C7 (EB)
0528:00 48 45 FE D3 00 45 FE (6A)	0030:3F FE C3 D2 00 C3 FE C3 <a2></a2>	0838147 FE C7 47 FE 47 FE FC (C3)
0530:D2 00 48 FE D2 00 45 3F (C4)	0838:3F C3 FE D2 C3 FE C3 FE <07>	0040:FF 0E 6F 75 96 03 00 43 <7A> 0040:FF 0E 6F 75 96 03 00 43 <7A>
0538:48 3F FE 3F 45 FE 3F 48 <55> 0540:02 00 48 C3 FE 3F 45 D2 <10>	084813F D9 4B FE 3F 4B D7 00 <44>	0850:43 C3 FE 47 43 3F 43 FE <46>
0548:00 48 C3 FE D2 00 48 3F (E1)	2050:48 FE 3F 48 D7 00 48 FE (DC)	0858: C3 47 3F C3 47 C7 FE 43 <4A>
0550:48 C3 FE D2 D0 45 FE D3 <01>	0958:3F 4B 3F D5 4B 3F 4B FE <63>	8868:C3 3F 43 FE 47 43 3F C3 (88)
0558:00 45 FE D4 00 4B 3F FE <58>	0840:3F 48 3F D3 48 3F 4B 3F (9C)	0868: 43 C3 FE C3 47 3F 43 FE <06>
0560:04 00 45 3F FE D5 00 48 (6F)	0060148 FE 3F 4B D3 00 4B 3F < 05>	0970:43 C3 3F C3 47 C7 FE 47 (75) 0970:43 3F 43 FE C3 47 3F C3 (A4)
0560:FE FC FF 0E 6F 18 82 04 (20)	0870:48 3F 48 FE 3F 48 D3 00 <04>	0880:43 C3 FE 43 C3 3F 43 FE <72>
0570:00 3F 4B FE 3F 48 DZ 00 (1E) 0578:D2 C3 FE 3F 48 D2 00 C5 (27)	2880:48 3F 48 3F 48 3F 48 FE <ff></ff>	0888:47 43 3F C3 47 C7 FE C3 (33)
9590:43 FE 3F 48 D2 00 C5 C3 (28)	00001D3 00 40 3F 48 3F 48 3F (64)	0890147 3F 43 FE 43 C3 3F C3 (AC)
0588:FE 3F 48 D2 00 C5 43 FE <7F>	2092:40 FE D3 22 48 3F 48 3F (48)	0898:43 C3 FE 47 C3 3F 43 FE (CB)
2590:3F 4B 02 00 C5 C3 FE 3F <73>	0898148 C3 48 FE D4 48 3F 48 <01>	OBAGIFC FF DE 6F OD 64 04 00 (2F)
0598:48 D2 00 C5 43 FE 3F 4B (24)	08A0:3F D3 48 FE 48 D4 00 48 (3E) 08A8:FE 48 D4 00 48 FE 48 D2 (7F)	08A8:48 D2 C3 43 FE D4 48 FE <39> 0880:48 FE 48 FE D2 48 FE 3F <27>
05A0:D2 00 D2 C5 FE 3F 4B FE (9B)	2092:00 D3 48 FE 48 D2 B0 48 (E3)	0888:D2 48 FE D2 00 D2 48 FE <03>
0590:FE 3F D2 4B FE 3F D3 4B <15>	08881FE 48 D2 00 48 FE FF BE (33)	0800:D3 00 D2 48 3F FE D4 00 (E0)
2588: FE 3F D5 4B FE FC FF 2A (D8)	08C0:6F 48 49 04 00 C3 43 C3 (87)	08C8:48 C5 FE D4 00 48 C5 FE <27>
05C016F 13 64 04 00 3F 05 4B <81>	Ø8C8:43 C3 43 FE 43 C3 43 C3 <e2></e2>	0800:04 00 40 C3 FE 04 00 46 (F0)
05CB:FE 3F 4B C3 43 49 3F FE (F2)	06D0:43 C3 FE 4B FE C5 FE 48 <81> 08D0:FE 43 C3 43 C3 43 C3 FE <e9></e9>	09D0:C5 FE FC FF 0E 6F 40 E6 <d4> 08E0:05 00 D3 40 C3 D3 48 D5 <50></d4>
0500:3F 40 43 C3 40 43 FE 3F (40) 0500:4B D2 00 4B C3 FE 3F 40 (40)	08E0rC3 43 C3 43 C3 43 FE 48 (39)	0BE81C3 FE 48 C3 48 D2 C3 48 (C7)
05E0:D2 00 49 43 FE 3F 48 D2 (96)	08E8 FE C5 FE 48 FE 43 C3 43 (63)	DBF0:D6 C3 FE D3 48 D2 C3 48 <89>
05E8:00 48 3F FE 3F 48 D2 00 (14)	20F2:C3 43 C3 FE C3 43 C3 43 <d8></d8>	08F8:D6 C3 FE 48 C3 48 D2 C3 <48>
05F0:48 3F FE 3F 4B D2 00 48 (80)	09F81C3 43 FE FC FF DE 6F 25 (6E)	0C00:48 D& C3 FE DC C3 FE D2 <23>
05FB:3F FE 3F 4B D2 00 48 3F (21)	0900:00 02 00 3F 4B FE 3F 4B (E8)	00001C3 D3 4B C3 D2 48 D2 C3 (2E)
0600 FE 3F 48 D2 00 48 3F FE (EA)	09081FE 3F 48 FE 3F 48 D2 00 <fc> 09101D5 C5 FE 3F 48 D2 00 C5 <08></fc>	0C10148 C3 FE D2 C3 48 C3 48 <af></af>
0600:3F 4B C3 45 40 C5 FE FC <a0> 0610:FF 43 6F 6F 69 04 00 3F <db></db></a0>	8918143 C3 43 C5 FE 3F 48 D2 (A6)	0C201D2 C3 D3 4B C3 D2 48 D2 (9E)
0619:DZ 43 DZ C3 3F FE 3F 43 (F7)	0920:00 C5 C3 43 C3 C5 FE 3F <6C>	@C28:C3 48 C3 FE D2 C3 48 C3 (9F)
06201D2 C3 43 3F FE 3F D2 C3 <65>	0928148 D2 00 C5 43 48 43 C5 (31)	0C30148 C3 48 C3 48 C3 48 C3 <d1></d1>
0628102 43 3F FE 3F C3 D2 43 (A1)	0930:FE 3F 48 D2 00 C5 C3 43 <73>	DC38: FE FF 0E 6F 62 82 04 00 (EB)
06301C3 3F FE 3F D2 43 D2 C3 <17>	2938:C3 C5 FE 3F 48 D2 00 C5 (E7)	8C48:C5 FE C3 C5 FE C3 43 C5 <33> 8C48:FE C3 D2 43 C5 FE C3 D3 <f5></f5>
0638:3F FE 3F 43 D2 C3 43 3F <de></de>	8748:43 C3 43 C5 FE 3F 4B D2 (AE) 8748:88 D5 C5 FE 3F 4B FE 3F (6A)	0C50143 C5 FE C3 43 C3 PE C3 D3 (FE)
0640:FE 3F D2 C3 D2 43 3F FE <99> 0648:3F C3 D2 43 C3 3F FE 3F <71>	8950148 FE 3F 48 FE 3F 48 D9 (EC)	0C58:C5 FE C3 43 D2 C3 D2 43 (5F)
0650:02 43 02 C3 3F FE 3F 43 (3F)	0958100 48 FE 3F D2 48 D7 00 (4E)	8C691C5 FE C3 43 D2 C3 D2 43 <67>
0658: D2 C3 43 3F FE 3F D2 C3 <ce></ce>	09601D2 48 FE 3F D3 48 D5 00 (3F)	BC6B:C3 C5 FE D3 C3 D2 43 D2 <3C>
0660:D2 43 3F FE 3F C3 D2 43 (D9)	2968: D3 48 FE 3F D8 C7 FE FF (3F)	0C70:C3 43 C5 FE D2 C3 D2 43 <33> 0C70:D2 C3 D3 43 C5 FE C3 D2 <86>
8668:C3 3F FE 3F D2 43 D2 C3 <5F>	0970:0E 4F 14 FA 02 00 DC 48 <da></da>	0C80:43 D2 C3 D2 43 C3 D2 43 (2F)
0670:3F FE 3F 43 D3 C3 3F FE <35> 0678:FC FF 5F 6F 51 46 04 00 <9C>	2782:48 C3 D8 00 C3 48 FE 48 <6E>	ØC88:C5 3F FE C3 43 D2 C3 D2 <81>
2680:D5 00 47 FE D4 00 47 C3 (18)	0988:C3 D8 00 C3 48 FE 48 C3 <52>	
0688 FE D3 00 47 C3 C3 FE D2 <ab></ab>	0990:3F D9 4B FE 4B C3 D8 00 (FA)	
0690100 47 D3 C3 FE 3F 47 D4 (42)	0798:C3 4B FE 48 C3 D8 00 C3 <78>	.Hntenme (Fortestman)
0699:C3 FE D2 00 47 D3 C3 FE (E0)	29AØ:48 FE 48 C3 D8 80 C3 48 (EE)	»Unicum« (Fortsetzung)

		0598100 23 68 72 69 73 74 69 (EA)	12A0:00 00 00 00 00 33 25 2C <07>
	0C90:43 D3 C3 43 C5 3F FE D3 <8D> 0C90:C3 D2 43 D5 C3 C5 3F FE <e1></e1>		12A8:25 23 34 08 1A 00 30 32 (11)
	2CA0: D8 C5 3F FE FF 0E 4F 07 <33>		1280:2F 26 29 00 00 00 00 00 (18)
	2CAB164 04 00 48 FE D2 48 FE <76>		1298,00 90 00 00 00 00 00 00 (DC)
	BCBB: 3F D2 48 FE D2 BB D2 48 (83)	0FBB:33 6F 75 6E 64 00 06 00 (C0)	1200100 00 00 00 00 2F 30 34 <34>
	MCBB FE D3 00 D2 48 3F FE D3 (C3)		12C8:29 2F 2E 00 1A 00 11 00 (85)
	DCC0:00 48 FE D3 00 48 3F C3 (05)		12D0:33 30 29 25 2C 25 32 00 (D9)
	OCC8:FE D5 00 C3 FE D5 00 C3 <47>		1208:00 00 00 00 00 00 00 (FC>
	0CD0:FE D5 00 C3 FE D3 00 4B (CF)		12E0:00 00 00 00 00 2F 30 34 <55>
	2CD8:FE D3 20 48 FE D3 00 D2 <66>		12E8:29 2F 2E 00 1A 00 12 00 <27>
	OCED:48 3F FE D2 00 D2 48 FE <a6></a6>		12F0:33 30 29 25 20 25 32 00 <79>
	BCEB:3F D2 4B FE D2 4B FE 48 <5C>		1258:00 00 00 00 00 00 00 00 00 <10>
	OCFO:FE FC FF DE 6F 57 5A D3 (40)		1300100 00 00 00 00 2F 3D 34 <77>
	8CF8:80 3F D5 4B FE 3F D4 C3 <84>		1308:29 2F 2E 00 1A 00 33 30 <88> 1310:29 25 2C 25 32 0F 23 2F <2E>
	ODOB: FE SF D4 C3 FE SF D4 C3 (F3)		1318:20 30 0E 00 00 00 00 00 (A2)
	DDBB: FE 3F D4 C3 FE 3F D4 C3 <eb></eb>		1320:00 00 00 00 00 2F 30 34 <97>
	0D101FE 3F D4 C3 FE 3F D4 C3 <03>		1328;29 2F 2E 00 1A 00 24 25 <82>
	0D10:FE 3F D4 C3 FE 3F D4 C3 <d8></d8>	The state of the s	1330; 2D 2F 00 00 00 00 00 00 00 <80>
	0D20:FE 3F D4 C3 FE 3F D4 C3 <d3> 0D20:FE 02 02 D5 40 FE D4 40 <5C></d3>		1338 00 00 00 00 00 00 70 70 (AF)
	2030 FE D3 48 FE 48 48 FE 48 (20)		1340170 70 70 70 42 2C 2C 41 (81)
	BD38:FE FC FF DE 6F 14 DC 03 (97)		1348:20 2C 00 00 00 24 69 73 (1D)
	0040:00 45 FE 48 45 FE 47 48 (08)	1048 01 01 01 00 00 00 00 00 00 (B1)	1350: 68 65 74 74 65 88 65 69 (F7)
	0D48:45 FE D3 00 45 FE 47 D2 (F9)		1358: 4E AC 65 A7 65 6E 00 06 (0A)
	0050100 48 45 3F FE D4 20 48 (43)		1360:00 32 25 34 35 32 2E 00 <c9></c9>
	0058:45 FE 3F 47 D3 00 43 FE <83>	1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (00)	1368:00 00 20 65 E4 A9 00 8D (36)
	0040: D4 00 48 3F FE D2 00 47 (2F)		1370:2F 02 A9 00 00 C8 02 BD <dc></dc>
100	0068148 FE D2 00 48 FE 3F 4B (FD)		1378:1A 02 8D 0E D4 A9 21 8D (CF)
	DD70:FE 48 FE D4 48 D2 43 FE <7F>		1380:2F 02 A9 03 00 30 02 A9 (D4)
	0078 FC FF 2A 6F DE 64 D2 00 (92)		1388128 80 31 02 A9 8C 80 00 (BB)
	0000:06 48 FE 3F D4 4B C3 FE <58>		1390:02 A7 2E BD 01 02 A7 BA <dd></dd>
	@D88:D2 @@ D3 48 C3 FE D3 @@ <4E>		1398 80 28 82 A9 2E 8D 29 82 (D1)
	0D90:D2 4B C3 FE D4 00 4B C3 (B6)		13A0: A0 F4 A2 2E A9 06 20 5C (A8)
	00981FE 48 D4 00 48 FE D2 48 <17>		13A8:E4 A9 C0 8D 0E D4 A2 01 <04>
	BDA@:FE 48 C3 48 FE 48 C3 D2 (CF)		1380:8E 1A 02 CA 8E 83 31 8E <73> 1388:8A 31 8E 88 31 8E FC 02 <14>
	ODAB: 48 3F C7 FE 48 C3 D2 48 <46>	109016E 64 65 72 00 22 61 6C (19)	1300 A A A A B D 10 28 A 7 ZA BD (6B)
	0080:3F C7 FE 40 C3 49 FE D2 <99>		13C8: 15 28 AD 84 31 FO 29 A9 <fa></fa>
	2088148 D2 88 C2 FE 48 D3 88 (1C)	10C0:61 73 65 72 66 75 6E 6B <02>	13D0:000 8D 80 31 80 81 31 8D (76)
	ODCO:C3 3F FE 4B DZ OD C3 FE (4A)	1000:24 1D 22 72 63 69 74 65 <39>	13D8:82 31 A9 40 BD 15 28 A9 (94)
	2008:48 3F C3 FE 48 C3 FE 48 (8C)	1000172 00 33 63 68 60 61 63 (62)	13E012B BD 14 28 A9 A0 BD 12 <17>
	BDD0:FE FC FF DE 6F 2C 96 B4 (05)	10E0 67 65 72 80 00 00 00 2E <e5></e5>	13E012B A9 2B 8D 13 2B A9 11 (26)
	0000100 01 48 C7 D4 00 C3 43 <78> 00001FE C3 C7 D4 00 C3 43 FE <52>	1868: 1D 2E 61 65 63 68 73 74 (A6)	13F8:8D 96 2A A9 81 80 84 31 (86)
	0DEB:3F C3 C7 D4 00 C3 43 FE <fb></fb>	10F0:65 72 00 2C 65 76 65 6C (4D)	13F81AD 8C 31 F0 03 4C FF 2F (73)
	00F0:D2 00 C3 C7 D4 00 C3 43 (A7)	10F8:00 0D 00 00 22 1D 22 6F (35)	1400:20 F2 2D A9 08 8D 1F D0 <69>
	20F81FE D3 80 C3 C7 D4 00 C3 (3E)		1408 AD 1F DO C9 01 DO 03 4C (AE)
	0600:43 3F FE D4 D0 C3 C7 D4 (96)	1198:45 00 0D 0D 00 25 1D 25 (41)	1410:77 E4 C9 03 D0 30 EE 80 (D1)
	DE00:00 C3 43 FE D5 00 C3 C7 (10)	1118478 74 72 61 6C 65 62 65 (C6)	1418:31 AD 80 31 C9 04 D0 85 <22>
	0E10:04 00 C3 FE 48 D5 00 C3 (8A)	1118:4E 00 00 00 00 1F 1D 35 (CB)	1420:A9 BB ED 80 31 BA AA BD (E8)
	0E181C7 D3 00 43 FE D2 48 D5 <15>	1120:65 62 65 72 72 61 73 63 <74>	1428:6C 31 8D 12 28 E8 BD 6C (CB)
	0E20:00 C3 C7 D2 00 C3 FE D3 <bc></bc>	1128:60 75 4E 67 80 0D 0D 00 <0C>	1430:31 8D 13 28 28 F2 2D A9 (C3)
	0E28:48 D5 00 C3 C7 D2 47 FE <55>	1100110 00 00 11 11 11 10 11	1438:08 BD 1F DB AD 1F D0 C9 (8C)
	0630:D4 48 D5 00 D3 C3 FE D5 (D6)	1138:65 1D 33 78 69 65 6C 78 <5A>	1440:03 F2 F1 4C A1 2D C9 05 <21>
	0E38:48 FE D6 48 D6 C5 FE FF (AD)	1140:61 75 73 65 BG BD BD BD GG <f2></f2>	1448 DB 48 EE 81 31 AD 81 31 <5F>
	9E40:9E 6F 46 C6 02 00 40 DA (E5)	1148:37 65 69 74 65 72 73 78 (6A)	14501C9 03 DØ 05 A9 00 0D 01 (C7)
	0E49:00 48 FE D2 48 D8 00 D2 (9F)		1458:31 DØ ØD A9 40 60 15 28 (BF)
	0650:48 FE D3 48 D4 00 D3 48 (87)	1158:75 65 72 68 6E 6F 70 66 (38)	1440:A9 28 80 14 28 4C 45 2D (A3) 1448:C9 91 00 00 A9 40 80 15 (40)
	0E50:FE DC 45 FE 01 00 DC C3 <75>		1470:28 A7 28 80 16 28 4C 65 (53)
	0E601 FE C3 DA 80 C3 FE C3 3F (39)	1168:69 65 6C 00 33 70 61 73 (52)	147812D A7 80 8D 13 28 A9 28 (0F)
	0E48:08 C3 3F C3 FE C3 3F C3 (F2)	1170:73 00 62 65 69 60 00 33 (1A)	1480:80 16 28 20 F2 2D A9 88 (97)
	0670:03 00 C3 D2 00 C3 3F C3 (38) 0670:F6 C3 3F D3 C3 3F D4 C3 (08)	1178:70 69 65 60 65 66 00 01 <72>	1488 BD 1F DO AD 1F DO C7 05 (04)
	DE80:3F C3 FE C3 D3 00 C3 3F <38>	1188:00 00 00 00 00 00 00 00 (32)	1490:F0 F1 4C A1 2D C9 06 D0 (E9)
	8E88(C3 FE D5 C3 3F C3 FE 01 <5E>	1190:00 00 00 35 26 29 23 35 (93)	1498:26 EE 82 31 EE 96 28 AD (69)
	0E70:00 DC 45 FE D3 48 D6 00 (98)	1178:20 00 00 00 00 00 00 00 00 (51)	14AB:82 31 C9 89 D0 8A A9 88 <79>
	0E98: D3 48 FE D2 48 D8 00 D2 <65>	11A0100 00 00 00 00 33 34 21 (18)	14A8 8D 82 31 A9 11 8D 96 2A <7C>
	0EAG: 48 FE 48 DA 88 48 FE FF (11)	11A8(32 34 00 00 1A 00 2C 25 (3D)	1488:20 F2 20 A9 88 80 1F D8 <16>
7	BEAB: 01 01 01 01 12 32 52 72 <25>	1190:36 25 2C 00 11 00 00 00 <45>	1498:AD 1F DØ C9 Ø6 FØ F1 18 (AF)
	DEB0:92 B2 D2 12 32 52 72 92 (CB)	1188:22 00 22 02 00 00 00 00 00 CDA>	14CD:AD 84 02 6D 85 02 C9 02 <f6></f6>
	2EB8:82 D2 12 32 52 72 92 82 <80>	11C0:00 00 00 00 00 24 32 35 <09>	14C8:D0 03 4C DA 2C A9 40 8D <82>
	OECO:D2 12 32 52 72 92 B2 D2 (C0)	1108:25 23 28 25 00 26 25 35 (05)	1400:0E D4 A0 5F A2 E4 A9 06 (D2)
	0EC0:10 12 14 18 14 12 10 70 (EE)	11D0:25 32 28 2E 2F 30 26 00 <5C>	1408:20 5C E4 A9 A8 80 30 82 (10)
	GED0:72 74 76 74 72 70 CB C2 <2F>	11DB:00 00 00 00 00 00 00 24 75 (BE)	14E0 A9 31 80 31 02 A9 C0 80 (AD)
	0ED8:C4 C6 C4 C2 C0 30 32 34 <42>	11E0:00 68 61 73 74 80 6A 65 (34)	14EBIRE D4 A9 88 80 2F 82 80 (DB)
	DEED:38 14 44 A4 54 D4 94 14 <6F>	11E8174 7A 74 00 75 6E 65 6E (0F)	14F0:1A 02 A2 00 9D 00 D2 CA (D5)
	DEE8:74 34 C4 E2 44 A4 64 14 <2F>	11F0164 6C 69 63 68 00 2C 65 (91)	14FB; 19 FA A9 FF BD FC 02 60 (04)
	0EF0:44 A4 54 D4 94 14 74 34 <d6></d6>	11F8162 65 6E 00 01 01 00 00 (7E)	1500:AD 84 82 AD 85 02 C9 02 (80)
	DEFE:C4 E2 44 A4 64 12 32 52 (D3)	1200100 00 20 27 27 20 33 23 (1E)	1500:D0 F6 A9 40 00 0E D4 60 <4C>
	0F00172 92 72 82 72 82 72 82 (36)	1208:2F 32 25 1A 10 10 10 10 (87)	1510:00 0A D4 0D 16 D0 ED 7F (A7)
	0F08:72 72 94 84 86 10 14 18 (26)	1218:10 10 10 00 30 35 25 28 <00>	1528:31 65 14 4A 8D 17 DG 60 (17)
	0F18:74 34 C4 E2 44 A4 0A 2C <fc> 0F18:FF FF 00 28 8D 31 4C 4C <05></fc>	1220:2F 39 33 34 29 23 29 80 <ff></ff>	1528 A9 81 80 1A 82 AD 75 31 <18>
	0F2012C 70 F0 70 10 52 32 28 <00>	1228129 2E 00 30 2F 32 34 00 <10>	1530: DO 50 AD 74 31 30 E9 01 (60)
	BF28170 70 70 47 70 2A 70 42 <03>	1230:11 00 2F 24 25 32 00 30 (06)	1538:00 74 31 80 84 D4 18 41 <47>
	0F301A0 28 42 40 28 42 80 2A <cg></cg>	1238:2F 32 34 80 12 00 2F 30 (E5)	1548:AD 88 28 49 21 80 86 28 (D8)
	0F38:70 70 42 A6 2A 70 76 42 (68)	1240.34 29 2F 2E 08 33 25 2C (DC)	1548 AD 09 28 69 00 BD 09 28 <12>
	DF401ED 2A 70 02 70 02 70 F6 (3B)	1248:25 23 34 1D 22 2F 2F 34 (36)	1550:18 AD 2D 28 69 01 BD 2D (2F)
	8F48 76 18 52 4E 29 41 83 28 (8D)	1250: 0F 33 34 21 32 34 1D 32 (DF)	1558:28 AD 2E 28 A9 00 BD 2E (9C)
	2F30:00 20 00 00 00 00 00 00 00 46E>	1250:25 33 34 21 32 34 00 00 <36>	1560:28 A9 83 80 74 31 80 84 <79>
	0F58:00 00 00 00 00 00 00 35 <df></df>	1260:00 00 00 00 00 33 25 2C <c7></c7>	1568: D4 18 AD 7F 31 69 18 8D <3C>
	DF60:00 2E 00 29 00 23 00 35 (1D)	1268:25 23 34 00 1A 00 21 2E (AF)	157017F 31 EE 76 31 AD 76 31 <25>
	2F68: 80 20 00 00 08 63 09 00 (81)	1270:26 21 25 2E 27 25 32 00 (A1)	1578: C9 FF 90 05 A9 01 BD 75 (@A)
	0F70123 00 33 00 30 00 0D 00 <1A>	1278:00 00 00 00 00 00 00 00 <9C>	1580:31 60 20 7A 2E 20 7A 2E <03>
	8678:00 00 00 00 30 72 6F 67 (C7)	1280:00 00 00 00 00 33 25 2C (E7)	
	0F80:72 61 60 6D 69 65 72 74 <d8></d8>	1288:25 23 34 00 1A 00 21 2D <8E>	»Unicum« für Atari XL/XE
	0F88:00 18 17 0F 18 18 00 76 <07>	1290:21 34 25 35 32 00 00 00 (D6)	(Fortsetzung)
	2F90 6F 6E 00 21 6E 64 72 65 (1E)	1278:00 00 00 00 00 00 00 00 (BC)	(verse comy)

1588:28 7A 2E 28 7A 2E 18 AD (92)	1888168 31 A0 28 C0 28 E0 28 <75>	1888:85 D5 B1 D4 C9 43 B0 2E (AA)
1598:7F 31 49 18 BD 7F 31 48 (D9)	1898:80 20 83 86 86 86 88 64 (98)	1890:C9 08 D0 05 A9 01 4C F3 <13>
1598 AD 74 31 18 69 81 29 83 (7A)	1878:00 00 00 00 00 00 00 00 00 (CB)	18981AA C9 0D D0 05 A9 03 4C (95)
15A0 8D 74 31 8D 84 D4 D8 31 (4D)	18A0:00 00 00 39 3F 0A 0A 29 (C5)	18A8(F3 AA 38 E9 85 AA 91 D4 (38)
15A8:38 AD 08 28 E9 01 BD 08 <0A>	1848:00 00 00 00 FF FF 00 A8 (74)	1848:C8 E8 84 91 D4 C8 18 B1 (D6)
1580:28 AD 89 28 E9 00 8D 89 (27)	1980: 6A AB 4C 1D AB 48 8A 48 (6F)	1990:04 C9 41 B0 00 C9 22 F0 (BD)
1586, 28 38 AD 2D 28 E9 01 8D (C1)	1898: DB AE 32 AB EE 32 AB BD <78>	1888:04 67 85 91 D4 60 C8 C8 <28>
1500:20 28 AD 2E 28 E9 80 8D (F5).	1800.0F 27 8D 19 D0 AD 33 AB (87)	18C0:60 18 A5 CC 69 28 85 CC (C6)
15CB 2E 28 CE 76 31 AD 76 31 (FE)	1808:80 01 D0 8D 82 D0 AD 20 (9A)	1908:A5 CD 69 00 85 CD 60 40 (1D)
15D01C9 01 88 05 A9 00 8D 75 (89)	1800: AB 8D 80 D0 A9 80 8D 8C (A0)	180011E 82 78 C8 40 60 00 60 <1F>
1508(31 68 48 8A 48 98 49 A2 <27>	1808:D8 18 AD 30 AB 8D 84 D8 <43>	1808:00 00 00 00 46 4E E2 0A (BF)
15E0:00 BD 58 31 C9 42 F0 1A (C0)	18E0169 06 8D 05 D0 A9 02 8D (02)	18E8 88 72 80 80 80 80 16 83 (E5)
	1868 29 DB 80 0A DØ 8D 0A D4 (5F)	1868:00 01 00 00 00 80 00 00 <5C>
15E8:8D @A D4 8D 1A D8 8D 8A (E3)	18F0:E0 17 D0 0F A9 00 8D 32 (49)	18F0106 00 00 00 00 00 00 00 00 3E>
15F0:D4 8D 1A D0 A9 52 8D 18 <69>	18F8 AB A9 56 8D 80 82 A9 A8 (CD)	18F8:88 28 88 88 88 88 88 68 (2E)
15F8: DØ A7 0E 8D 17 D0 E8 4C <22>	1980:80 01 02 68 AA 68 F8 40 (1E)	1000128 00 00 28 00 00 00 00 00 (30)
1400:C3 2E A9 00 0D 10 D0 A9 (38)	1988:48 D8 A9 84 8D BA D4 8D (74)	1008,00 00 00 00 00 00 00 00 <40>
1608:0E 8D 17 D0 68 A8 68 AA (82)	1919 13 DB BD 14 DB A9 55 BD (2D)	1C10:00 00 90 90 00 00 00 00 (53)
1610:68 40 AD FC 02 C9 40 90 (F9)	1918; BC DO A9 11 BD 18 DO A9 (AC)	1C18:00 00 00 00 00 FF FF A0 (EA)
1618127 38 E9 40 AE 88 31 D0 <d5></d5>	1920172 BD 19 DG AD 42 AB 8D (EF)	1C20: AB C5 BB A5 58 B5 CC A5 (71)
1620:QA C7 00 D0 18 EE 88 31 <57>	1928 09 DØ AD 43 AB 8D 8A DØ (88)	1C29:59 85 CD AB 88 A9 26 91 (61)
1628:4C 43 2F 38 E9 18 30 31 (A9)	1930 AD 2A AB 18 69 84 80 84 <72>	1C30:CC A9 27 C8 91 CC A9 21 (48)
1630: C9 08 80 2D AA 8D 8B 36 (35)	1938:DØ 69 84 80 81 DØ 6D 44 (5A)	1C38: C8 91 CC C0 26 D0 F9 A9 <49>
1438:80 85 30 A9 81 80 8C 31 (F4>	19401AB 8D 85 D8 AD 28 AB 18 (50)	1040128 91 CC C8 A9 29 91 CC (3B)
1648: AE BA 31 DD 85 31 D0 19 <83>	1948169 04 8D 06 DØ 69 04 8D (5A)	1C481A0 1A A9 30 91 CC C8 A9 <58>
1648:EE 8A 31 AD 8A 31 C9 95 <76> 1658:D6 9F A9 C8 8D 1D 28 A9 <33>	1950:02 DØ 6D 45 AB BD 07 DØ (07)	1050:31 91 CC A2 10 18 20 0F <91>
165812A 8D 1E 28 A9 01 BD 83 (BA)	1958 A9 WA BD WA D4 BD WA D4 (ED)	1C58: AB AB 88 A9 24 91 CC CB (90)
1660:31 AP BB GD FC 92 95 4D (5C)	1960:8D 13 DØ 8D 14 DØ A9 76 (89)	1CAD: A9 25 91 CC AD 1A A9 22 (5E)
1668: A9 60 8D 08 D2 EE 77 31 (D7)	1968:8D 19 DO A9 28 8D 0A D4 (9A)	1048 91 CC AM 24 91 CC CB A9 (AB)
16701AE 77 31 BD 97 30 C9 42 (CC)	1970:80 13 DO 8D 14 DO A9 72 (94)	1C70:23 91 CC A0 LB 91 CC CA <4E>
1678 DD 08 A9 00 8D 77 31 4C <92>	1978:80 MA D4 8D 19 D8 A9 B6 (96)	1C78 D8 D8 A8 B8 A9 2A 71 CC (1E)
1680,52 2F 18 49 80 8D 01 D2 (45)	1980:BD 0A D4 8D 13 D0 8D 14 <54>	1C80:C8 A9 2B 91 CC A9 21 C8 (40)
1688 A7 C8 80 00 D2 8D 97 30 (AD)	1988 DB A9 84 8D BA D4 8D 13 (E1)	1088191 CC C0 26 D0 F9 A9 2C <76>
1698: 18 69 C1 8D 07 D2 8D F8 <19>	19901DØ 8D 14 DØ AD 2A AB 18 <d8></d8>	1090:91 CC CO A9 2D 91 CC A0 (B6)
1698:30 80 86 DZ AD 8A DZ 8D (AC)	1998169 05 8D 8A D4 8D 04 D8 (7F)	1098:1A A9 32 91 CC CB A9 33 (59)
16A8:04 D2 A9 A2 8D 85 D2 AD (63)	19A8169 84 80 81 08 60 44 A8 (2F)	1CA0:91 CC 18 A5 58 69 5C 85 <05>
16A8179 31 C9 C8 D0 10 A9 00 <03>	19A8:80 05 00 AD 28 AB 18 49 (E0)	1CAB: CC A5 59 69 81 85 CD A9 <42>
1690:80 03 D2 CE 7D 31 CE 7D (E4)	1980:05 BD 06 D0 69 04 BD 02 (B4)	1080:17 85 CF A9 00 85 CE AD <49>
1688:31 F& 03 4C 5F E4 AD 78 <f5></f5>	1998:DØ 6D 45 AB BD 07 DØ A9 <54>	1088188 A6 CE 80 88 25 E6 CE <1A>
16C0:31 D0 0F EE 79 31 AD 79 (5E)	1900:01 BD 0A D4 8D 13 00 8D (F2)	1000:91 CC CB C0 0A D0 F2 20 (FC)
16CB:31 C9 C9 90 14 A9 01 8D (63)	1908:14 DØ BD 19 DØ A9 03 BD <90>	1CC8: OF AB C4 CF A5 CE C9 D2 (EB)
16D0:78 31 CE 79 31 AD 79 31 <f1></f1>	1900,00 D2 A9 A8 80 D1 D2 68 (DE)	1CD0:D0 E5 18 A5 58 69 44 85 (64)
16D8:C9 32 80 05 A9 00 80 78 <95>	19D8:F8 40 A9 80 8D 0E D4 20 (8F)	1CD8:CC A5 59 49 00 85 CD A2 (82)
14ED: 31 EE 7A 31 AE 7A 31 BD (EB)	19E0:75 AA C9 01 00 08 AS ED (7C)	1CE0:00 A0 00 BD A7 AC 91 CC (88)
16EB: 93 30 C9 42 D0 08 A9 06 (17)	19E8:85 88 A5 E1 85 81 4C 28 (94)	1CEB:C8 E8 C8 0A D0 F5 20 0F <78> 1CF0:AB E0 3C 90 EC 18 A5 58 <d9></d9>
16F0:8D 7A 31 4C C6 2F 18 6D (84)	19F8:A9 80 0E A8 20 80 AA 20 (CO)	1CF8169 33 85 CC A5 59 69 81 <68>
16F8179 31 8D 02 D2 18 A9 AZ (E1)	19FB:75 AA BD 0F AB 20 B0 AA (40)	1000:05 CD 18 A5 CC 67 80 05 (01)
1700:00 03 D2 4C 5F E4 A9 40 (C0)	1A00:20 75 AA BD 51 AB 20 80 (80) 1A08:AA 20 75 AA BD 52 AB 20 (60)	1000:05 A5 CD 69 01 85 CF A0 (CA)
1708:80 GE D4 A9 5F A2 E4 A9 (C7)	1A10180 AA 20 75 AA 18 AS 58 <61>	1D10:00 A9 2E 91 CC 91 CE A9 <6A>
1710106 28 5C E4 A2 08 7D 00 (78)	1A18:69 2A 85 CC A5 59 69 96 (DD)	1018:21 CB 91 CC 91 CE CB 9A (EC)
1718 DZ CA 18 FA 68 28 E8 2F (C5)	1A20:85 CD AD DC 20 75 AA C9 (CD)	1D20:D0 F7 C8 A9 2F 91 CC 91 (68)
1729:A9 88 90 1A 82 90 C6 82 (C7)	1A28 FC DE 5D 18 AS 58 49 2A (FE)	10281CE 40 30 1C 1C 1C 1C 1C (2E)
1720:80 C8 02 80 FC 02 80 8C <24> 1730:31 80 88 31 A9 06 80 C5 <0A>	1A30:85 CC A5 57 69 60 85 CD <d5></d5>	103011C 1C 1C 3D 1B 0A 75 6E <0E>
1738:02 A9 20 BD 30 02 A9 2C (75)	1A38:A7 80 85 D3 20 OF A8 A7 (EA)	1D38:69 63 75 6D MA 1D 18 MA (D9)
1740.60 31 02 AD FC 02 C9 DC (41)	1A40: BA 85 CE A9 BC 85 CF A4 (A2)	1040: BA BA BA BA BA BA 10 (49)
1748: DB F9 20 73 30 A2 10 A9 (84)	1848 CE BI CC C9 41 98 13 84 (86)	1D48: 18 68 69 73 63 6F 72 65 <a7></a7>
1750:04 9D 4A 03 A9 00 9D 4B <84>	1A50: CF 91 CC E6 CE E6 CF A4 (88)	1050:1A 1D 18 90 90 90 90 90 90 <9D>
1758183 A9 83 9D 42 83 A9 7E <9A>	1A58 CE 81 CC A4 CF 91 CC 4C <98>	1D58: 90 90 90 1D 1E 1F 1F 1F <89>
176019D 44 B3 A9 30 9D 45 B3 (DA)	1868 BB A9 E6 CF C6 CE C6 CE (89)	1D60: 1F 1F 1F 1F 1F 20 2C 22 (B3)
1748:20 56 E4 30 1E A2 10 A9 (00)	1A68:E6 CF 4C C7 A9 C6 CE C6 (FF)	1D68:A8 70 15 CE 21 AB AD 21 (05)
1770:07 9D 42 03 A9 00 9D 46 (90)	1A781CE C6 CE E6 CF C8 28 8E (89)	1070:AB C9 OF 80 2E AD 22 AB (AE)
1778:03 AP 16 PD 49 03 AP 00 (BE)	1878188 AS CE 18 CA E6 D3 A5 (D6)	1078149 40 80 22 AB 4C 20 AD (AD)
1780:90 44 03 A9 65 9D 45 03 (68)	1A80:D3 C9 18 D0 B7 4C 64 AA <80>	1080 EE 21 AB AD 21 AB C9 E2 <41>
1788:20 56 E4 20 73 30 4C 4C (18)	1ABBIC9 FF DB 89 20 80 AA A9 (BC)	1088: DØ Ø6 20 E1 80 4C 20 AD (E6)
1790:20 A2 10 A9 00 9D 42 03 <64>	1A901FF 8D BE D4 60 C7 FE D0 (90)	1090:C9 EA DO OF A9 21 EA 80 (8F)
1798) 20 56 E4 60 44 3A 4C 45 (CD)	1A98:03 4C 6A AA C9 14 80 23 <6A>	1098: 65 AB EA EA EA EA EA EA (80)
17A0156 45 4C 31 2E 55 4E 49 <4C>	1AAØ18D 27 AB 20 80 AA 20 75 (88)	1DA0:EA EA EA 20 CF 80 20 81 (84) 1DA0:AD CE 54 AB AD 56 AB D0 (0A)
17A8:98 34 30 33 36 30 35 32 (79) 1780:31 14 32 88 42 84 83 82 (CC)	1AA8:AA BD 25 AB 28 48 AA C0 <78> 1AB8:18 D0 F9 CE 27 AB F8 B8 <ac></ac>	1080:35 2C 22 AB 38 15 CE 28 (98)
1798:01 01 88 08 08 08 04 03 02 (BF)	1888120 DF AB AD DO 4C FA AP (CA)	1088; AB AD 20 AB C9 38 80 1D <05>
17C0101 01 00 00 00 04 03 02 (C7)	1ACB: 4C 6A AA C9 DØ 80 12 8D (E5)	1DCB AD 22 AB 49 86 80 22 AB (D7)
17CB:01 01 00 00 00 04 03 02 (CF)	1ACB126 AB C9 3F DØ 05 A9 00 (6D)	1DCB: 4C 5A AD EE 20 AB AD 20 (5C)
17D0:01 01 00 00 00 04 03 02 (D7)	1AD0:80 26 AB 20 4B AA 4C 64 (91)	1000: AD C7 76 76 08 AD 22 AB (B0)
17D8:01 01 00 00 00 02 01 00 <d0></d0>	1AD81AA C9 E0 80 1A 38 E9 D6 (DA)	1008:49 80 80 22 A8 AD 23 AB <48>
17E0:00 02 01 00 00 04 03 02 (C6)	1AEB18D 27 AB 28 80 AA 20 75 (78)	1DE0:80 56 AB 20 64 AD 60 A2 <00>
17E0 01 01 00 00 00 04 03 02 (EE)	1AE8: AA BD 26 AB 20 48 AA CE <49>	IDEB: DB 20 BF AD A2 00 20 54 (7C)
17F0:01 01 00 00 00 04 03 02 (F6)	1AF0127 AB D0 F8 4C 64 AA 4C (BF)	1DF0: AE AD 31 AB F0 00 AD 22 <7C>
17F8:01 01 00 00 00 04 03 02 <fe></fe>	1AF8:6A AA AD 26 AB FB 14 91 (92)	1DF8:A8 49 80 8D 22 A8 A9 00 (A1)
1880 61 91 98 99 96 94 93 92 (89)	1800 CC C8 AA E8 8A 91 CC C8 (89)	1E00 BD 31 AB 60 AZ 00 20 BF (3E)
1908:01 21 20 20 00 02 01 00 <03>	1808 AD 26 AB C7 MA 70 03 20 (88)	1E08:AD AZ 00 20 54 AE AD 31 (EA)
1810:00 02 01 00 00 42 48 48 (C9)	1810:BE AA 60 C8 C8 60 20 80 (A6)	1E10:AB F0 00 AD 22 AB 49 40 (96)
1818:48 48 48 48 48 48 48 4F >	1818: AA 4E 72 A7 20 OF AB AD (2F)	1E1818D 22 AB A9 88 80 31 AB <62>
1820148 48 48 48 48 48 23 25 (95)	1828:80 20 80 AA 4C 72 AP 8C (EE)	1620:60 AD 0A D2 C9 80 90 14 (53)
1828:25 25 25 25 25 25 25 25 (58)	1828:25 AB AO 00 B1 80 AC 25 (93)	1E28 AE 3A AB BD 42 AB DØ 86 <31>
1830:25 25 25 25 25 25 48 48 <82>	1830: AB AB 18 A5 80 A9 01 85 (11)	1E30: A9 BF 8D 4B AB 60 A9 16 (29)
1838:48 48 48 48 48 48 25 25 (68)	1838189 A5 81 69 88 85 81 68 (73)	1E38 BD 48 AB 68 A9 86 BD 48 <74>
1840: 25 25 25 25 25 43 43 (46)	1840:01 CC C9 22 F0 35 C9 06 (09)	1E40:AB 46 BE 3F AB 2C 22 AB <a4></a4>
1848:43 43 43 43 43 43 43 (EF)	1848:D0 05 A7 0C AC C7 AA C7 (37) 1850:08 D0 05 A9 0E AC C7 AA (C3)	1E48136 88 A9 82 8D 27 AB 4C <86>
1858:43 43 43 43 43 21 21 (11) 1858:21 21 21 21 21 21 21 (86)	1858:C9 08 02 05 A9 8C 4C C7 4A (C3)	1650:D4 AD A9 07 8D 27 AB AD <cb> 1658:3F AB F0 08 A9 07 8D 27 <2F></cb>
1860:21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 (86)	1860, AA CY DD DD 05 A9 DE 4C (F3)	1640:AB AD 3E AB 4C 67 AD AD (FC)
1868:43 43 43 43 43 43 21 21 (E7)	1848 C7 AA C7 B1 D8 05 A9 B5 (C8)	TEGRINO UN DE NO TO E' NO NO TOU!
1870:21 21 21 21 21 21 70 72 (B6)	1870:4C C7 AA C9 83 D8 84 A9 <8C>	
1878:74 76 78 7A 7C 3C 3A 38 <5E>	1878:9F 91 CC 88 88 18 A5 CC (0E)	
1880:36 34 32 30 00 42 70 41 (3C)	1880169 28 05 D4 A5 CD 69 20 <70>	»Unicum« (Fortsetzung)

1E48:21 AB 18 ED 27 AB 4B 29 (2D)	2168 AB F0 09 AD 20 AB C9 64 (CD)	2468:28 8D 2A AS D9 EE 5A BB <3A>
1E70:07 85 CD 48 38 E5 CD 85 (D5)	2170:70 02 A2 01 BE 3A AB 38 (A2)	2470:03 FE 2A AB AD AD 39 AB (80)
1678:CC AA A9 00 85 CD 06 CC (71)	2178:AD 20 AB FD 2A AB BD 4B (AD)	2478:F0 39 AD 62 AB D0 17 A2 (FF)
1E80:26 CD 06 CC 26 CD 18 8A <9F>	2180:AB 12 03 4C 90 B1 C9 01 (08)	2480: 20 AD 42 AB FO 05 AD 03 (FE)
1688:45 CC 85 CC A5 CD 69 80 <03>	2198:80 03 4C 70 B1 BD 42 AB <8D>	2498 4C 0A 84 A0 00 AD 78 02 (8F)
1E90:85 CD 18 A5 58 65 CC 85 (DC)	2190: DØ ØA AD 48 AB C9 14 BØ (DB)	2490:8D 27 AB 20 CA B3 AD 63 (2D)
1E98:CC A5 59 65 CD 85 CD 2C <93>	219817A 4C 20 B1 AD 48 AB C9 (70)	2498 AB DØ 17 AZ Ø1 AD 43 AB (11)
1EA0:22 AB 30 08 A9 30 BD 27 (65)	21A0:1C B0 70 A9 CB BD D0 D2 <97>	24A01F0 05 A0 04 4C 26 B4 A0 <70>
EA8: AB 4C 2E AE A9 2F 80 27 (FF)	21AB: A7 08 BD 4F AB BD 47 AB <28>	24AB:01 AD 79 02 80 27 AB 20 (42)
1EB0: AB AD 3F AB F0 0B A9 2E <73>	2180:F0 04 20 81 80 60 AD 22 (72)	2490: CA B3 60 A2 00 AD 42 AB (96)
1EBB:8D 27 AB AD 3D AB 4C 41 <71>	2188 AB 49 40 BD 22 AB BD 42 (EE)	2488:FB 05 A0 05 4C 3E 84 A0 (38)
1ECO: AE AD 20 AB 38 ED 27 AB <4C>	21C0 AB D0 12 AE 48 AB BD BE <25>	24C0:02 AD 78 02 C9 0F D0 03 (AA)
1ECB: 05 CE 29 03 05 CF A5 CE <44>	21CB:B1 BD 24 AB BD D2 B1 BD <52>	24C8 AD 79 02 8D 27 AB 20 CA (0C)
1ED0:38 E5 CF 4A 4A A8 60 8E <37>	21D0:23 AB 4C 61 B1 AE 4B AB <6B>	24D0:83 60 AD 33 AB D0 5A AD <a0></a0>
1ED8:3F AB 81 CC 29 7F 85 CE <4D>	2108:80 E6 B1 BD 24 AB BD 02 (78)	24D8:0A D2 29 8F C9 22 80 51 <29>
1EE0:A9 01 24 CE D0 01 08 A5 (C9)	21E0:02 0D 23 AB AD 22 AB 09 (E9)	24EBIAA BD FE 5A BD 4C AB GA (FE)
1EEB:CE C9 45 90 03 4C 1A B0 <38>	21E8:00 BD 22 A9 AE 3A A8 BD <f5></f5>	24E8:AA 8D 85 06 8D C2 02 18 (EC)
1EF8:C9 41 80 03 4C C4 AF AD <9C>	21F0:42 AB D0 10 AD 4B AB C9 <f2></f2>	24FB: 69 80 8D C1 82 8D D2 25 <69>
1EF8:3F A8 F0 08 A9 01 80 40 (E1)	21F8:08 80 18 AD 22 AB 49 80 <47>	24F8:80 EE 84 80 1E 85 8D 24 (62)
1F00: AB 4C 86 AE A9 32 BD 31 (80)	2200:80 22 AB 40 AD 48 AB C9 (18)	2500:85 8D 28 85 8D 31 85 E8 (9A)
1F08:A8 A9 44 80 00 D2 A9 09 (CE)	2208:0F 80 08 AD 22 AB 49 60 (BC)	2508:80 D2 25 80 EF 84 8D 1F (12>
1F18:80 4F AB A5 CC 48 A5 CD (C5)	2210:80 22 AB 60 00 06 07 08 (CC)	2510:85 BD 25 B5 BD 29 B5 BD (C7)
1F18:48 98 48 A5 CC 48 A5 CD <49>	2218:09 01 06 07 08 09 00 06 (BC)	2518:29 85 AD 20 AB C9 90 90 <05>
1F20:40 98 40 20 50 80 91 CC (66)	2220:06 08 08 03 00 06 07 08 (CB)	2520:02 A9 90 8D 33 AB AD 21 (10)
1F20:C8 20 50 00 71 CC C6 01 (85)	2228107 06 06 07 08 07 08 04 (0A)	2528: A8 E9 10 BD 34 AB 20 E8 <51>
1F301CC C9 20 80 06 AA BD 91 <68>	2230:06 08 08 08 00 40 E0 E0 <98>	2530:84 60 AE 35 AB BD 49 AB (FF)
		2538:F0 30 AD 3D AB D0 28 AD (E0)
1F38:81 91 CC 20 0F AB 88 88 <68>	2238.20 40 00 00 09 09 09 09 (03)	
1F40:B1 CC C9 41 B0 20 AA BD <05>	2240:00 02 02 02 02 03 03 03 (8A)	2540:39 AB DØ ØE 18 AD 84 Ø2 <28>
1F48:A1 B1 91 CC C8 AA E8 8A <85>	2248:03 03 03 23 03 03 03 03 (BC)	254816D 85 02 C9 02 F0 18 4C (C9)
1F50:91 CC C8 B1 CC C9 00 D0 <c9></c9>	2250:03 02 02 02 02 01 01 01 (0E)	2550:D4 84 80 84 02 D0 13 18 (DE)
1F58:05 A9 D6 4C E1 AE C9 DD (2D)	2258:01 03 03 03 06 06 06 06 <cb></cb>	2558:8D 2A AB 69 88 BD 3D AB <0D>
1600:00 04 A9 08 91 CC 60 AB <69>	2240:06 06 03 03 03 01 01 01 (D8)	2560:A9 DC BD 3E AB A9 01 8D <76>
1F68:68 85 CD 68 85 CC 88 20 (E2)	226B:01 02 02 02 02 03 03 03 <33>	2568:69 AB 60 AC 34 AB A2 00 <68>
1F70:C5 AF 20 0F AB 20 C5 AF (EB)	2270:03 03 03 03 03 03 03 03 (B4)	2570:00 2E 06 99 00 55 BD 23 (EE)
1F78:C8 20 0C 80 20 8C 80 81 (6A)	227B:03 03 03 03 03 03 03 03 (8C)	2578:06 99 00 54 CB EB ED 08 (32)
1F80:CC C9 41 90 28 C8 20 0F (9F)	2280:03 02 02 02 02 01 01 01 (3E)	2500: DØ EE 60 AC 34 AB A9 00 <92>
1F88(A8 38 B1 CC E7 05 91 CC <57>	2200:01 03 03 03 03 03 04 (CE)	2588:80 33 AB AA 99 90 35 99 (FE)
1F90:AA BB B1 CC C9 0A B0 08 (56)	2270:06 06 06 06 06 06 05 03 (D1)	2570:00 56 CB E8 E0 08 D8 F4 (A6)
1698,38 E9 85 91 CC 4C 2A AF (69)	2298:03 03 03 03 03 01 01 01 (CE)	2598:40 CE 35 AB DO 20 A2 09 (A4)
1FA0:ED 02 D0 05 A9 05 4C 28 (BB)	22A0101 20 D0 85 A9 01 85 09 <14>	25A0180 43 06 48 A2 08 80 43 (49)
1FABIAF A9 ØF 91 CC 68 A8 68 (0A)	22A8 A9 00 85 0A 85 0C 8D 44 (4C)	25A8:06 E8 90 43 06 CA CA D0 <72>
1F88:85 CD 68 85 CC 88 81 CC <79>	2290:02 A9 A8 85 08 85 0D 20 <34>	2580 F5 E0 48 9D 43 06 A9 02 (C5)
1F99:C8 C9 02 D0 08 B1 CC C9 (C5)	2288:65 E4 A9 00 B5 58 A9 20 <54>	2398180 35 A9 60 D0 B2 60 EE <50>
1FC@:06 D0 13 A9 00 4C 51 AF <79>	22C0185 59 20 A0 AB A9 00 AA <bl></bl>	25C0:5A AB AD 5A AB CD 52 AB <13>
1FC8:C7 04 D2 0A B1 CC C7 08 <d8></d8>	22CB:9D 00 54 9D 00 55 9D 00 (AB)	25C8: D0 08 EE 59 AB A9 00 8D (58)
1FD0:D0 04 A9 0D 91 CC C8 CB <68>	22D0:56 9D 00 57 9D 00 53 CA <31>	25D0:5A AB 60 AD 21 02 D0 13 (CE)
1FD8:B1 CC C9 06 D0 0D 80 B1 <f0></f0>	2208:DØ EE A9 00 8D 32 A8 20 <79>	2508:A9 @2 8D 21 @2 AD 23 AD (CD)
1FE0:CC C9 02 D0 16 C0 A9 08 <e3></e3>	22E0:00 05 20 21 5C 20 F0 5D <27>	25E0:C9 01 F0 04 CE 23 A9 60 (98)
1FEB:4C 76 AF C9 08 D0 0C 88 (8E)	22E8:20 80 85 20 65 E4 A9 28 (84)	25E8(EE 23 A8 60 AD 63 A8 F0 <83>
1FF0:81 CC C9 04 D0 05 CB A9 (DE)	22F0:05 80 85 E0 A9 45 85 81 (C8)	25F0(10 A0 01 AD 43 AB F0 02 (92)
1FF8:00 71 CC 20 70 04 A2 01 (4D)	22F8:85 E1 20 83 88 A9 50 8D (10)	25FB: AG 04 38 AD 20 AB ED 4B (85)
2000: At 06 A9 0A B5 D4 AD 3F <53>	2300:07 D4 A9 DE 8D CO 02 A9 (05)	2600:AB D9 EB 5A 90 06 D9 EE <be></be>
2000 A9 F0 14 AD 3A AB 48 AD (9C)	230813E 8P C1 02 8P C3 02 A9 (ED)	2608:5A 90 03 8D 2B AB AD 62 (17)
		2610 AB F0 1F AO 00 AD 42 AB <7D>
2018:55 AB BD 3A AB 20 94 04 (FD)	2310:32 80 C2 02 A9 01 80 6F (BE)	
2018:68 8D 3A AB 4C 9F AF 20 (BD)	2318:02 AD 20 A9 BD 02 D0 A9 (EE)	2618 F0 02 AD 03 38 AD 20 AB <60>
2020:94 04 CE 51 AB DD 05 A9 <49>	2320:00 00 30 02 A9 06 00 31 (57)	26201ED 48 AB AB BB D9 E8 3A (92)
2028:01 8D 53 AB AD 44 AB F0 (43)	2328 02 A9 00 BD 33 AB A0 11 (F6)	2628190 08 D9 EE 5A 80 03 8D (5C)
2030:DE CE 51 AB AD 51 AB 4A <18>	2330:A2 B6 A9 06 20 5C E4 20 (C0)	2630:2A AB 60 A9 00 B5 58 A9 (DE)
2039:00 05 A9 01 BD 53 AB AD <98>	2338:65 E4 A9 00 BD 08 D2 A9 (B0)	2638:20 85 59 A9 4C 8D F4 82 (1A)
2040:3F AB D0 03 20 96 04 60 <bc></bc>	2340140 BD 0E D4 A9 55 BD 2A <ae></ae>	26401A9 03 8D 00 02 A9 A8 8D <64>
2048:81 CC C9 41 90 40 C8 B1 <37>	23481AB A9 7D BD 28 A8 AD 39 (99)	2648:01 02 20 E7 85 A9 01 8D (E7)
2050:CC C9 26 D0 05 A9 0C 4C <15>	2350:AB D0 0A A9 00 BD 28 AB <73>	2650:6A AB 60 A9 00 BD 2A AB <64>
2058:EF AF C9 08 D0 05 A9 0E (89)	2350:A9 00 9D 3A AB A9 03 9D (3B)	2650:00 28 A8 8D 33 AB 8D 20 <d3></d3>
2060:40 EF AF C9 00 00 05 A9 (4F)	2360:24 AB BD 23 AB BD 56 AB <2A>	2660:AB A2 07 9D 00 D0 CA 10 <3B>
2068:0C 4C EF AF C9 0D D0 04 (88)	2369:80 10 DØ A9 82 80 21 82 (CB)	2668:FA 60 AD 2C AB 8D C4 82 (88)
20701A7 DE 91 CC 20 OF AB B1 (B3)	23701A7 00 8D 22 AB BD 4E AB (82)	26701AD 2D AB 8D C5 02 AD 2E <42>
2078:CC C9 04 D0 05 A9 08 4C (CB)	2370:00 5A AB 28 88 84 28 E2 (69)	2678:A8 80 C6 82 AD 2F A8 8D (58)
2000:05 80 C9 08 D0 04 A9 0D (FD)	2380:BA 20 28 A9 20 AF B8 CE <48>	2680:C7 02 AD 30 AB 80 CB 02 (6A)
2099191 CC 20 0C 90 88 60 38 <65>	2388:67 AB AD 67 AB 10 EF 20 (94)	2688:60 A9 01 8D 1C 02 AD 1C (2E)
2090:A5 CC E9 28 85 CC A5 CD <1F>	239019E AD 20 81 80 18 AD 24 (48)	2670:02 D0 F8 60 AD 5F AB C7 (3A)
2078:E9 00 85 CD 40 AD 3F AB (A9)	2398:AB 6D 81 31 6D 59 AB 8D <35>	2698:1F DB 09 18 AD C4 02 69 (F0)
20A01F0 08 A9 01 80 40 AB 4C <06>	23AB126 AB CE 26 AB AD 4E AB <20>	26AB: 18 8D C4 82 28 69 85 20 (E8)
20A8:2C 90 A9 33 90 31 AB A9 <60>	23A9 F0 10 8D 24 A8 CE 57 A8 (E7)	26A8150 B5 A7 00 85 4D AD 68 <17>
	2380 AD 57 AB DZ 05 AP 00 8D (ED)	2680:AB F0 03 20 00 59 AD 69 (CA)
2090:0A 8D 02 D2 A9 01 8D 50 <28>		26881AB FO 03 20 9F 59 AD 4F (44)
2008:AB A5 CE C9 4B 80 12 20 (67)	2389:4E AB 20 E3 AC CE 26 AB <16>	2600:AB F0 18 EE AF AB AE AF (CF)
20C0:52 00 C8 20 52 80 A2 02 <96>	23C01 AD 26 AB D0 F5 AD 65 AB (AB)	
2008:A0 07 A9 02 05 D4 20 94 <97>	23C8+C9 21 D0 1E 20 84 84 28 <4A>	26C8:AB 18 BD 1F 59 C7 64 DØ (12)
2000:04 20 90 04 60 B1 CC AA <55>	2300:40 88 AD 65 AB C9 42 DØ <63>	26D0:00 A9 00 BD 4F AB 4C 58 <28>
2008:CA CA 8A 91 CC 60 A9 08 <75>	23D8:03 4C 5C 82 A9 00 8D 65 <26>	2608 86 69 A2 80 81 D2 AD 58 (4E)
2060:24 CC D0 10 B1 CC B5 D3 (CA)	23E0:A8 20 9E AD 20 81 B0 4C (10)	26EB: AB FØ 1B EE 5B AD AE 50 (CO)
20E81A9 01 24 D3 F0 03 A9 08 (C5)	23E8:12 B3 AD 4D AB F@ 83 20 <a9></a9>	26EB: AB 18 BD 1F 58 C9 64 D2 <af></af>
20F8:60 A9 89 68 81 CC 85 D3 (3C)	23FB:53 89 20 86 86 AD 53 AB <28>	26F0:08 A9 00 8D 50 AB 4C 78 (B4)
20F8: A9 D1 24 D3 FB B3 A9 B6 <73>	23F8 F0 32 28 8C 84 A9 FF 8D <9D>	26F8:86 69 A0 80 03 D2 AD 3C <2A>
2100160 A7 07 60 A9 64 BD 1C (81)	2400:00 58 20 81 58 20 88 84 (CE)	2700:A9 F0 03 4C D2 96 20 C6 (20)
2188182 A9 88 A2 86 AC 21 A8 (A7)	2408 AD SF AB C9 1F DB 03 20 (BE)	270B: 83 20 C4 83 20 C4 83 AD <da></da>
2110199 80 54 CB CA DD F7 A9 (AE)	2410:91 SC 20 E2 BA 20 28 A9 (25)	2718:23 AB C9 81 D8 83 28 C6 (54)
2118 DE 80 21 AB 20 CF 80 AE <09>	2418(20 AF 88 20 9E AD 20 B1 <75>	2718:83 AD B1 31 C7 02 DB 03 <1F>
	2420: BO A9 00 BD 53 AB BD 5A (2D)	2720:20 C6 B3 AD 33 AB F0 16 (48)
2120:3A AD AD 1C 02 FD 22 18 <bd></bd>		2728:20 16 85 20 E8 84 EE 34 <42>
21281AD 48 AB 7D 2A AB 8D 28 <e7></e7>	2428:AB BD 59 AB 20 AF B4 20 (4E) 2430:30 87 AD 1F D0 C9 06 D0 (69)	2730:AB AD 34 AB C9 D7 90 B6 (1F)
2130:A8 AD 37 A8 F0 08 BD 84 <a2></a2>		2738; 20 19 89 20 8C 04 AD 3D <79>
2138182 DR E7 4C C6 88 18 AD (D1)	243B:06 20 8C 04 4C 5C B2 C9 (59)	2740:A8 FQ 12 20 D5 86 20 D5 (37)
2140184 02 6D 85 02 C9 02 F0 <72>	2440+01 F0 03 4C 12 83 4C 77 <93>	2748186 20 D5 86 20 D5 86 20 (D9)
2148:D9 A9 00 80 22 A8 20 38 (B1)	2448:E4 20 F2 B3 60 A9 04 2C (CD)	2.70100 E0 00 00 E0 00 00 20 \U77
2150:01 60 AC 21 AB A2 00 BD (87)	2450:27 AB DØ ØE BD 2A AB D9 <74>	TT 1 832. 914 1857 (1979)
2158:B1 B1 99 00 54 CB E8 E0 <24>	2458:E8 5A 98 86 DE ZA AB 4C (D6)	»Unicum« für Atari XL/XE
2160:07 D0 F4 60 A2 00 AD 39 (3E)	2440:F1 83 A9 08 2C 27 AB D0 (86)	(Fortsetzung)

	ANTO AL AN AR RA DO 10 ER 10 /00\	2050:10 10 10 3D 18 70 60 At <05>
275@105 B6 20 05 B6 4C 5F E4 <91>	2A50:01 AA A9 24 BD 10 59 60 <9C> 2A50:AE 54 AB C9 04 D0 4D A9 <10>	2058:79 45 72 1A 91 1D 1B 0A <89>
2758 CE 3E AB AC 3E AB CØ 17 (70)	2A40:00 9D 49 AB 9D 47 AB BD (83)	2DAG: GA BA GA GA GA GA GA 1D (BD)
2760:F0 41 A2 80 80 98 81 F0 (45)	2A68:4E AB A9 01 9D 42 AB BD (83)	2068:18 6C 65 76 65 6C 18 98 <14>
276B103 19 00 53 99 00 53 C8 (D7)	2A78148 AB A9 18 90 44 AB A9 (06)	2078:98 1D 18 8A 8A 8A 8A 8A (74)
27701E8 E8 86 D8 EF A2 81 A5 (10)	2A78:08 8D 10 39 E0 01 D0 0D (FE)	2D78:0A 0A 0A 1D 19 6C 69 76 (3E)
27780:3D AB 48 20 BF AD AZ 01 <0C> 2780:20 54 AE 18 AD 3D AB 69 <43>	2AB0 AD 2B AB C9 7C 90 17 A9 (C7)	2080:65 73 1A 90 94 1D 19 0A <77>
2788105 8D 3D AB AZ 01 20 BF <0F>	2ABB:7B BD 2B AB 60 AD 39 AB <4C>	2088:0A BA 0A 0A 0A 0A 0A 1D (F5)
2790 AD A2 21 20 34 AE 68 80 (6E)	2A901F0 0D AD 2A AB C9 4A 90 (1D)	2090:18 73 63 6F 72 65 1A BA (BB)
279813D AB AD 40 AB F0 23 20 (CC)	2A98:05 A9 49 BD 2A AB 60 AD (E7)	2D98:0A 1D 1B 90 90 90 90 90 (FB)
27A0120 B7 60 A9 00 AA AC 3E (7F)	ZAAD: 2A AB C9 7C 90 FB A9 78 (60)	20A0:90 90 90 1D 1E 1F 1F 1F (91)
27AB:AB 99 00 53 CB EB E0 04 (88)	2AAB: 8D 2A AB 60 AE 54 AB C9 (0E)	2DAB: 1F 1F 1F 1F 1F 20 00 00 (A0)
2780: DØ F7 A9 DC 80 3E AB A9 (EF)	2ABD: 06 DD 1E A9 00 9D 42 AB <20>	2080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2788:00 BD 3D A8 BD 40 AB 60 (E6)	2ABB: 9D 49 AB BD 4E AB A9 28 (D3)	2000:38 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C <a1></a1>
27C01AD FC 02 C9 21 D0 1A A9 (D6)	2ACB: 9D 44 AB A9 81 9D 47 AB <87>	2000:10 3D 1B 70 40 41 79 45 (12)
27CB:00 BD FC 02 A9 01 BD 3C (C1)	ZAC8:80 68 A8 A9 ZØ 8D 10 59 <99>	2DC8:72 1A 92 1D 1B 0A 0A 0A (25)
27D@ AB 18 AD 84 82 AD 85 02 (94)	2AD0:60 AE 54 AB C9 03 D0 3A <41>	2DD0:84 04 04 04 84 1D 18 4C <f6></f6>
27DB1C9 02 F0 F5 A9 00 BD 3C <fa></fa>	2AD8:A9 01 8D 4E AB 8D 69 A8 <5E>	2008165 76 65 6C 1A 90 90 10 <f2></f2>
27E0:A9 C9 EE D0 10 A9 01 BD <66>	2AE@1A9 FF 8D 57 AB AD 59 A8 (07)	2DE0:18 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A C2>
27E8:53 A8 A9 80 BD FC 02 80 (A5)	2AE8:F0 03 CE 59 AB A9 00 9D (C9)	20EB:0A 1D 1B 6C 69 76 65 73 (19)
27F@:F2 02 EE C5 5C 60 8A 48 (83)	ZAF0:47 AB 9D 49 AB 9D 42 AB (86)	2DF0:1A 90 94 1D 1B 9A 0A 9A <d6></d6>
27F8(AD 83 31 DØ 10 AD 64 AB <29>	2AF8:A9 08 9D 44 A8 AD 59 AB <08>	2DF818A 8A 8A 8A 8A 1D 18 73 (27)
2800:D0 08 AE 3A AB BD 62 AB <0C>	2800:D0 0A AD 59 AB F0 05 A9 <93>	2600:63 6F 72 65 1A 8A 8A 1D <38> 2608:18 90 90 90 90 90 90 90 93 <36>
2808:D0 03 40 91 87 68 A9 03 (3F)	2908:01 8D 59 AB A9 12 8D 10 (BE)	2E10190 1D 1E 1F 1F 1F 1F 1F <f3></f3>
2010:00 21 02 60 AD 3A AB 0A <d2></d2>	2810:59 60 C7 02 D0 1E AD 0A <3E>	2618 1F 1F 1F 20 26 06 38 06 (21)
2818:AA BD F4 5A 85 CC E8 BD <6C>	28181D2 C9 F5 80 0E AD 0A D2 <2C>	2E20143 06 4E 06 57 06 64 06 (D6)
2820:F4 5A 85 CD 68 BD 27 AB <87>	ZB201C9 00 00 F9 C9 02 F0 F5 <85>	2E2816F 86 7A 86 88 78 78 78 (5F)
2828:8C 28 AB 20 35 BB CE 27 (C4)	2928:4C 7C B9 EE 59 AB A9 12 (F3)	2E30170 47 FD 25 70 02 70 70 <64>
2830:AB AD 27 AB DØ F5 A2 04 <82>	283018D 10 59 60 C9 07 DB 1C <90>	2638 02 20 02 20 02 20 02 70 (E0)
2838:80 F4 5A 85 DØ E8 8D F4 <85>	28381AD 3A AB 48 AD 54 AB 8D <64>	2E40170 02 70 02 41 E3 25 00 <43>
284015A 85 D1 AD 3A AB 0A AA <fe></fe>	2840 3A AB 20 89 88 48 80 3A (BF)	2E48:00 00 00 00 35 2E 29 23 (7C)
2848 BD F4 5A 85 CC E8 BD F4 <7D>	2948:AB A9 01 BD 68 AB A9 00 (9E)	2650:35 20 82 80 86 80 80 80 (12)
285015A 85 CD A0 FF CB C0 08 <61>	2850:8D 10 59 60 C9 05 D0 0C (98)	2658188 E3 89 80 91 BE 99 BE (4C)
2858 FØ 1C 81 CC D1 DØ FØ F5 <35>	2858;A7 01 8D 53 AB AD 54 AB <8D>	2E40:98 97 80 A1 EE E4 F2 E5 <58>
2860190 14 B1 D0 C9 1D F0 0E (C1)	2860 8D 3A AB 60 60 AS 80 48 (FD)	2E68:80 A3 E8 F2 E9 F3 F4 E9 <6D>
2868:81 CC 91 DØ 38 E9 80 99 <32>	2848 A5 81 48 A9 7C 85 80 A9 (9F)	2670:E1 EE F3 E5 EE 80 80 00 <07>
28701ED 2A CB 4C DF 87 AD 3A <c4></c4>	2878:81 68 85 80 60 AD ZA AB <8A>	2E78:00 00 00 00 00 2F 30 34 (25)
2870:AB 0A AA 18 BD 58 A9 45 (85)	2882148 AD 28 A9 48 A9 80 BD (A4)	2580:29 2F 2E 20 1A 80 11 80 <d5></d5>
2880:D4 9D 58 A8 68 80 58 A8 (88) 2888:69 00 9D 58 A8 6D 58 A8 (00)	288812A AB BD 28 A9 BD 2F 02 (CE)	2EBB:33 30 29 25 2C 25 32 00 <0A>
28901C9 05 D0 1E CA BD 58 A9 (07)	2890:A9 19 80 1C 82 AD 1C 82 (85)	2E90:00 20 00 00 00 00 00 00 CC>
28981C9 DC 90 16 A9 80 9D 5B <91>	2898: DØ F8 A9 3E 8D 2F 02 68 (18)	2E98:00 00 00 00 00 33 25 2C (34)
28A01A8 E8 9D 5B A8 A9 01 8D <38>	28A018D 28 AB 48 BD 2A AB 60 (76)	2EA0:25 23 34 00 1A 00 12 00 (53)
28A8168 A8 A9 80 80 10 59 20 (E3)	28A81A9 FF 8D CE 5A 20 8C 04 (F1)	ZEABIZA 2F 39 33 34 29 23 28 (EE)
2880189 88 A9 03 8D 21 02 60 (8D)	2880 AE JA AB A9 80 80 59 AB <68>	2EB0:33 BB 80 00 00 00 00 00 00 45>
28881AC 28 A8 B1 CC AA E8 E8 (A5)	2888190 47 AB 9D 49 AB BD 4E (37)	2E98400 00 00 00 00 00 33 34 21 <4A>
28C019A F0 04 8A 91 CC 60 A9 (97)	29C8) AB A9 81 BD 30 AB 8A 48 (FZ)	2EC8:2E 27 0D 30 2F 2E 27 00 <e9></e9>
28C8190 91 CC 88 20 38 88 60 (45)	28C8: A9 DA 8D 80 DZ EE CE 3A (56)	2ED0100 00 00 00 00 00 00 00 00 (2C)
28D01AD 83 31 D0 1C AD 66 AB <c6></c6>	28D0:AE CE 5A BD CF 5A C9 42 (C3)	2ED8:00 80 00 00 00 29 2E 36 <68>
2808:0A AA BD FA 5A 85 CC E8 (2F)	28D8:F0 33 18 69 C0 8D 01 DZ <90>	7509 00 00 00 00 E 00 17 1C 30 100
		9666,98 39 33 88 18 88 25 29 (ES)
28E0:00 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40>	28E0:A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 (E3)	2EE0:25 32 33 00 1A 00 25 29 (E5>
2000:00 FA 5A 05 CD A0 01 B1 <40> 2000:00 AA C9 90 F0 04 20 00 <fa></fa>	2BE0:A9 01 8D 1C 02 48 AA A0 <83> 2BE8:E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <81>	2668:2E 3A 25 2C 2E 00 00 00 <82>
28E0:00 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 28E0:CC AA C9 90 F0 04 20 80 <fa> 28F0:00 60 80 81 CC AA C9 90 <5E></fa>	28E0:A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 (63) 28E8:E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1) 28F0:99 00 53 09 F0 4C 7A 88 (2E)	2669;2E 3A 25 2C 2E 00 00 00 00 <82> 2660;00 00 00 00 00 00 00 00 <40>
20E0:3D FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 90 <fa> 20E0:B 60 98 81 CC AA C9 90 <5E> 20F8:F0 06 20 90 98 A9 99 C6 <28></fa>	28E0:A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E0:E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E0:P9 00 53 09 F0 4C 7A B0 <2E> 28E0:P9 00 56 09 DF 79 00 53 <03></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C 2E 00 00 00 00 (82) 2EF0:00 00 00 00 00 00 00 00 (4C) 2EF8:00 00 00 26 65 75 65 72 (EA)
20E0:3D FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 90 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC A0 C9 90 <5E> 28F8:F0 0E 20 80 98 A9 99 C8 <28> 2990:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E0199 00 56 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28F0199 00 56 09 07 F0 00 53 <03> 20001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13></e1></e3>	2568:26 3A 25 2C 2E 00 00 00 00 <82> 2570:00 00 00 00 00 00 00 00 <4C> 2578:00 00 00 26 65 75 65 72 <5A> 2600:68 66 67 70 66 00 10 00 <61>
20E0:BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 00 <fa> 20F0:D0 60 88 B1 CC AA C9 90 <5E> 20F0:D0 60 80 80 80 90 99 C8 <28> 2900:91 CC 60 CA A9 CC 60 <8C> 2900:91 CC 60 CA A9 A9 CC 60 <8C> 2900:20 F0 59 60 AD 3A A8 0A <45></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA AO <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E0199 00 53 09 F0 AC 7A 88 <2E> 28E0199 00 56 69 0F 79 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C 2E 00 00 00 (82) 2EF0:00 00 00 00 00 00 00 00 (4C) 2EF8:00 00 00 02 4 53 75 65 72 (EA) 2E00:68 6E 6F 70 66 00 10 00 (01) 2F00:33 70 69 65 6C 62 65 67 (51)
20E0:BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 00 <fa> 20F0:D0 60 88 B1 CC AA C9 90 <5E> 20F0:D0 60 80 80 80 90 99 C8 <28> 20F0:D1 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2008:20 F0 57 60 AD 3A A8 0A <45> 2010:AA BD FA 5A 85 CC E0 BD <33></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA AG (E3) 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 00 (E1) 28E0199 00 35 09 F0 AC 7A 80 (2E) 28E0199 00 56 09 0F 79 00 53 (03) 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001D0 DD AC 43 88 68 AA 20 (44) 2C101B3 88 AP 00 BD 3C AB 9D (0D)	ZEE8:2E 3A 25 2C ZE 00
20E0:3D FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0:B0 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 28F8:F0 0E 20 80 98 A9 79 CB <28> 2900:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2908:20 F0 59 60 AD 3A A8 0A <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 DD <33> 2910:FA 5A 85 CD A0 01 81 CC <8B></fa></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E01E7 00 53 07 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01P9 00 56 07 0F 79 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C081D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C10:83 88 A7 00 80 3C AB 7D <00> 2C10:84 2 AB 8D 23 AB AF 00 9D <66></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C 2E 00 00 00 (82) 2EF0:00 00 00 00 00 00 00 00 (4C) 2EF8:00 00 00 00 24 55 75 65 72 (EA) 2E00:60 6E 6F 70 66 00 10 00 (81) 2F00:33 70 69 63 6C 62 65 67 (51) 2F10:69 6E 6E 01 00 00 00 00 (FB)
20E0:00 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 00 <fa> 20E0:DC A0 09 B1 CC AA C9 90 <5E> 20F0:D0 60 90 B1 CC A0 C9 90 <5E> 20F0:F0 06 20 80 90 A7 97 C0 <28> 2000:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2000:91 CC 60 CA 8A 85 CC E0 D0 <33> 2010:AA 80 FA 5A 85 CC E0 B0 <33> 2010:AA 80 FA 5A 85 CC E0 B0 <33> 2010:FA 5A 85 CD A0 01 81 CC <80> 2020:AA E0 8A 91 CC C7 9A F0 <50></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA AO <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1> 28E0199 00 55 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E0199 00 56 09 0F F0 00 53 <03> 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C081D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C10183 88 AB 60 AB 70 <00> 2C18142 AB 8D 23 AB AF 08 FD <60> 2C20144 AB AD 3A AB 8D 66 AB <18></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C ZE 00 00 00 60 <82> 2EF0:00 00 00 00 00 00 00 00 <4C> 2EF8:00 00 00 00 00 00 00 00 <4C> 2F00:33 70 69 65 6C 62 65 67 <51> 2F10:69 66 66 01 00 00 00 00 00 00 6F8> 2F10:49 60 00 00 00 00 00 00 00 00 62 2F20:33 23 21 30 25 00 10 00 <5A> 2F28:32 25 22 27 27 34 00 00 <5A>
28E0:80 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E8:CC AA C9 90 F0 04 20 80 <fa> 28F0:98 60 88 B1 CC AA C9 90 <55> 28F8:F0 06 20 80 80 A7 97 CC 60 <55> 2900:71 CC 60 CA 6A 71 CC 60 <65> 2908:20 F0 59 60 AD 3A A8 0A <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 69 AD 3C <68> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E01E7 00 53 07 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01P9 00 56 07 0F 79 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C081D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C10183 88 A7 00 80 3C AB 7D <00> 2C10142 A8 8D 23 A8 A7 00 7D <66></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C 2E 00 00 60 <82> 2EF8:00 00
20E0:30 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 28F8:F0 0E 20 80 98 A9 97 C8 <28> 2990:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900:20 60 59 60 A0 AA 80 64 <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC E8 9D <33> 2910:FA 3A 85 CD A0 01 B1 CC <80> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 PA F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 B4 C6> 2920:AA E8 8A 91 CC C8 8A C6> 2930:98 88 E8 5A 8A 5A 5A 6A 6A</fa>	28E@1AP @1 8D 1C 02 68 AA A@ <e3> 28E@1E3 AD @A D2 E@ @@ D@ @8 <e1> 28E@19P @@ 52 @P F@ 4C 7A B@ <2E> 28F@19P @@ 56 @P F@ 67 9@ 53 <@3> 2C@01C8 C@ EF D@ E4 AD 1C 02 <13> 2C@8:D@ DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C1@18 BB AP @@ BD 3C AB 9D <0D> 2C1@18 AB BD AP @@ BD 3C AB 9D <0D> 2C1@14 AB BD 3A AB @ @6 AB <1B> 2C2@1A4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C2@1A4 AB AD 3A AB BD 66 AB <2C></e1></e3>	ZEE8:2E 3A 25 2C 2E 00
28E0:80 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E8:CC AA C9 90 F0 04 20 80 <fa> 28F0:98 60 88 B1 CC AA C9 90 <55> 28F8:F0 06 20 80 80 A7 97 CC 60 <55> 2900:71 CC 60 CA 6A 71 CC 60 <65> 2908:20 F0 59 60 AD 3A A8 0A <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 69 AD 3C <68> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA AO <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E01E9 00 55 09 F0 4C 7A 80 <22> 28E01E9 00 55 09 F0 4C 7A 80 <22> 28E01E9 00 56 09 0F F0 4C 7A 80 <22> 28E01E9 00 56 09 0F 79 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C101E3 88 AP 00 BD 3C AB 7D <00> 2C10E42 AB BD 23 AB AP 00 FD <40> 2C10E42 AB BD 23 AB AP 00 FD <40> 2C20144 AB AD 3A AB BD 66 AB <18> 2C20149 39 AB F0 08 AD 3A AB <2C> 2C30149 01 BD 3A AB 60 AC 33 <ab> 2C38149 01 BD 3A AB 60 AC 35 <ab> 2C38149 07 56 CB C0 EF D0 F0 <06></ab></ab></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C ZE 00
28E0:80 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E8:CC AA C9 70 F0 04 20 80 <fa> 28F8:F0 08 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F8:F0 08 20 80 88 A9 99 C8 <28> 2990:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2990:91 C 60 57 60 A0 A8 A8 CA <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 8D <33> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 8D <33> 2910:AA BB FA 5A 85 CC 69 8D <35> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 AF0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC BB AC <67> 2930:98 BB E8 5F A8 AD 5F AB <98> 2938:C9 20 D0 6D A9 01 8D 5F <68> 2940:AB A9 90 8D 60 A8 8D 61 <81> 2940:AB A9 90 8D 60 A8 8D 61 <81> 2948:AB E6 6A AB A6 6A A8 E0 <30></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA AG <e3> 28E@iE3 AD &A DE E0 @0 D0 @6 <e1> 28E@iE3 AD &A DE E0 @0 D0 @6 <e2> 28E@iP9 @0 50 0P F0 AC 7A BB <2E> 28E@iP9 @0 56 @P BF 79 @0 53 <@3> 2C@iC0 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@B:D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 2C10:83 BB AP @6 BD 3C AB PD <0D> 2C18:42 AB BD 23 AB AP @6 PD <60> 2C20:44 AB AD AB AP @6 PD <60> 2C20:44 AB AD AB BD 66 AB <1B> 2C20:AD 3A AB AP @6 AD 3A AB <2C> 2C3@:AP BF 90 @6 AD 3A AB <2C> 2C3@:AP BF 90 @6 AD 3A AB <60> 2C4@:AP BF 90 BB AD AB AB <60 2C4@:AP BF 90 BB AD AB AB <60 2C4@:AP BF 90 BB AB AB AB <60 2C4@:AP BF 90 BB AB AB AB <60 2C4@:AP BF 90 BB AB AB AB AB <60 2C4B:AB AB A</e2></e1></e3>	2EE8:2E 3A 25 2C ZE 00 00 00 4C> 2EF8:00 00 00 00 00 00 00 00 4C> 2E60:48 6E 6F 70 66 00 1D 00 61> 2F20:33 70 69 65 6C 62 65 67 <51> 2F10:49 6E 6E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 2F10:49 00 <td< th=""></td<>
20E0; BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC A6 C9 70 <fa> 20F0; D1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <fa> 2000; D1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <fa> 2000; D1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <fa> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA E8 8A 71 CC C9 7A F0 <70> 2020; AA E8 8A 71 CC C9 7A F0 <70> 2020; AA E8 8A 71 CC 88 AC <79> 2020; AA E8 8A 71 CC 88 AC <79> 2020; AA E8 8A 71 CC 88 AC <79> 2020; AA E8 8A 71 CC 88 AC <79> 2030; D8 B8 E8 FA BA D5 FA 60 <78> 2030; D8 B8 E8 FA BA D5 FA 60 2030; D8 B8 E8 FA BA D5 FA 60 2030; D8 B8 E8 FA BA BD 5F <60 2040; AB B8 E8 FA BA BB BB FA (81) 2040; AB B8 E8 FA BA BB BB FA (81) 2040; AB B8 E8 FA BA BB FA A8 C21></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E0 00 D0 @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E0 00 D0 @8 <e1> 28E@iP3 P7 @0 53 09 F0 4C 7A B0 <2E> 28E@iP9 @0 56 09 DF F0 90 05 53 <@3> 2C@@iD0 DD AC AS B6 68 AA 20 <44> 2C@@iB3 B8 AP 00 BD 3C AB PD <2D> 2CIB142 AB BD 23 AB AP 08 9D <40> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1D> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1D> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD 46 AB <2C> 2C3@iA9 D3 AB AB BD 3A AB <2C> 2C3@iA9 PF P9 00 52 P9 00 53 <bb> 2C3@iA9 FF F6 00 AB AD 53 AB <2C> 2C3@iA9 FF F6 00 AB AD 53 AB <2C> 2C3@iA9 FF F6 00 AB AD 53 AB <2C> 2C3@iA9 FF F6 00 AB AD 54 AB <2C> 2C4@iAD 56 AB <2C> 2C4@iAD 56 AB AB <2C> 2C5@iAD 56 AB AB <2C> 2C5@iAD 56 AB AB AB AB AB AB <2C> 2C5@iAD 56 AB AB AB AB AB AB AB AB AB <2C> 2C5@iAD 56 AB AB</bb></e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C 2E 00 90 90 60 4C> ZEF8100 4C> ZEF001633 70 67 65 6C 62 65 67 47 51> ZEF10169 00 00 00 00 00 00 00 4F8> ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 4F8> ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 4F8> ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 4F8> ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 4F8> ZEF30180 00 00 00 00 00 00 00 4F8> ZEF30100 35 2E 29 23 35 2D 00 4F8> ZEF40180 00 30 29 2E 27 00 30 4F7><
20E0780 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E07CA A C9 90 F0 04 20 90 <fa> 20E07CA A C9 90 F0 04 20 90 <fa> 20E07B 60 98 81 CC AA C9 90 <5E> 28F81F0 0E 20 80 98 A9 99 C8 <28> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900192 F0 59 60 AD 3A AB 0A <45> 29101A BD FA 5A 85 CC 68 DD <33> 29101FA 5A 85 CD A0 01 81 CC <88> 29201AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201AB 60 A9 90 91 CC 68 4C <f9> 2930198 B0 E8 5F AB AD 5F A8 (58) 2930198 B0 E8 5F AB AD 5F <08> 2930198 B0 E8 5F AB AD 5F <08> 29401AB A9 90 8D 60 AB 8D 61 <81> 29401AB E8 6A AB 6E 6A AB E0 <30> 29401AB E8 6A AB 6A 6A 8B C0 <30> 2950120 D0 05 A2 01 BE 6A AB <21> 2950120 D0 05 5A 01 BE 6A AB <21> 2950120 D0 05 5B DC 40 2A 2B (5A)</f9></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @@ D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @@ D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @@ D@ @8 <e2> 28E@iE3 AD @A 56 @P F@ 4C 7A B@ <2E> 28E@iE3 AD @A 56 @P BF FP @@ 53 <@3> 2C@@iC0 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@@iC0 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@@iC0 AD AC 43 BB 68 AA 2@ <44> 2C1@iB3 BB AP @@ BD 3C AB PD <@D> 2C1Bi42 AB BD 23 AB AF @B PD <60> 2C2@iAA AB BD 23 AB AF @B PD <60> 2C2@iAD 37 AB F@ @B AD 3A AB <2C> 2C3@iAP @IB0 3A AB BD 66 AB <1B> 2C3@iAP @IB0 3A AB & A@ E3 <ab> 2C3@iAP @IB0 3A AB & A@ E3 <ab> 2C3@iAP FF PP @@ 53 PP @@ 53 <bb> 2C4@iAP &FF FF & @ &A D@ A 2@ <22> 2C5@iAD BB 6@ 2@ 25 BB 6@ 2@ <62> 2C5@iAD BB 6@ 2@ 25 BB 6@ 2@ <62> 2C5@iAD BB 6@ 2@ 25 BB 6@ 2@ <62> 2C5@iAD BB 6@ 2@ 20 &B 6@ 2@ <6D></bb></ab></ab></e2></e1></e1></e3>	ZEE8:2E 3A 25 2C E 00
20E0:3D FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 90 F0 04 20 00 <fa> 20E0:BC AA C9 90 F0 04 20 00 <fa> 20E0:BB 60 80 81 CC AA C9 90 <56> 25F8:B0 06 20 80 81 A9 99 C0 <28> 2900:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <86> 2900:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <86> 2900:92 F0 59 60 AD 3A AB 0A <45> 2910:AB 6D FA 5A 85 CC 68 DD <33> 2910:AB 6B 6B 71 CC 69 9A F0 <50> 2920:AB 6B A9 91 CC 69 9A F0 <50> 2920:AB 6B A9 91 CC 69 9A F0 <50> 2920:AB 6B A9 90 91 CC 88 AC <fp> 2930:91 60 A9 90 91 CC 88 AC <fp> 2930:92 D0 00 AD A9 01 B1 5F A8 (78) 2940:AB A9 90 BD 60 AB BD 61 <81> 2940:AB 6E 6A AB AE 6A AB 60 <30> 2950:20 00 05 A2 01 BC AB (21) 2940:AB 6B 6B AB AB C8 9B 9D 60 <56> 2950:20 00 65 AB AB C8 9B 9D 60 <56></fp></fp></fa></fa>	28E01A9 01 8D 1C 02 68 AA AO <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 <e1> 28E01E9 00 50 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01P9 00 50 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01P9 00 50 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01P9 00 56 09 0F F0 90 53 <03> 20001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 20001D0 DD AC 43 88 68 AA 20 <44> 201018 88 AP 00 8D 3C AB 9D <0D> 2018 42 AB 8D 23 AB AP 00 9D <40> 2018 44 AB AD 3A AB 6D 6A AB <1E> 202014 AA AB AD 3A AB 6D AA AB <2C> 203014 90 18D 3A AB 6D AA AB <2C> 203014 90 18D 3A AB 6D AA AB <2C> 203014 90 00 56 C6 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 00 56 C8 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 00 56 C8 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 00 56 C8 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 00 56 C8 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 00 56 C8 C0 EF D0 F0 <06> 2040 90 60 00 90 90 90 90 <06 2050 14D 80 60 20 20 90 85 60 20 <60> 2050 15D 95 60 20 73 87 60 20 <69> 2050 15D 95 60 20 73 87 60 20 <69></e1></e3>	ZEE8:2E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C ZEF8:00 00 00 00 00 00 00 00 4C ZEF8:00 00 00 00 00 00 00 4C ZEF8:30 06 65 67 66 00 1D 00 4C ZEF18:00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F8 ZEF18:00 00 00 00 00 00 00 00 4F8 2F9 ZEF28:32 25 22 2F 2F 34 00 00 4F8 4F8 ZEF38:00 35 22 2F 2F 34 00 00 4F8 ZEF38:00 35 2F 2F 2F 35 2D 00 4F8 ZEF48:2F 2E 2F 2F 2F 3A 25 4C> ZEF38:30 30 30 2F 2F 3A 25 4C> ZEF48:2F 2E 2F 2F 2F 3A 25 4C> ZEF38:35 4E 30
20E0:30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 28F8:F0 0E 20 90 98 A9 97 C8 <28> 2990:91 C 60 CA 6A 91 CC 60 <8E> 2900:21 C 60 CA 6A 91 CC 60 <8E> 2900:21 C 60 CA 6A 91 CC 60 <8E> 2900:21 C 60 CA 6A 91 CC 60 <8E> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 9D <33> 2910:FA 3A 85 CD A0 01 B1 CC <9E> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA 6B 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA 6B 8A 91 CC C9 FA F0 <50> 2920:AA 6B 8A 91 CC 6B 8D <70> 2920:AA 6B 8A 91 CC C9 FA F0 <50> 2920:AA 6B 8A 91 CC C9 FA F0 <50> 2930:98 B8 6E 5F A8 AD 5F AB <9E> 2930:98 B8 6E 5F A8 AD 5F AB <9E> 2938:C9 20 D0 6D A9 61 6D 5F <60 2940:AB A9 70 BD 60 A8 BD 61 <81> 2948:AB 6E 6A AB AE 6A AB 6C <30> 2950:20 D0 65 BD C4 62 AB 6C <30> 2950:20 D0 65 BD C4 62 A2 G1 (FA) 2960:BD 60 A5 BD C4 62 A2 G1 (FA) 2960:BD 60 A5 AB A8 C8 P9 D6 <56> 2960:BD 60 A8 A8 C8 P9 D6 <56 2960:BD 60 A8 C8 P9 D6 <56 2960:</fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iP9 @0 53 @9 F@ AC 7A BB <2E> 28E@iP9 @0 56 @9 DF 79 @0 53 <@3> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2CC0 CAB PD AD DA CAB PD <2D 2C18:42 AB BD 23 AB AP @8 PD <40> 2C20:44 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C20:44 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C20:44 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C20:44 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C20:44 P Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <ab> 2C38:AP FF PP ØØ 52 PP ØØ 53 <ab> 2C44:49 90 56 CB C@ E7 DØ FØ <06> 2C44:60 FF FF BØ &4 DB Ø4 ZØ <22> 2C50:4D BB 6Ø ZØ 2B 55 BB 6Ø ZØ <62> 2C50:FA BA 6Ø ZØ 73 B7 6Ø ZØ <67> 2C60:TB B4 6Ø ØA 1A 42 1E Ø1 <fb></fb></ab></ab></e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 2F8100 00 00 02 24 45 75 45 72 ZEF0100 00 00 02 24 57 75 45 72 ZEF0133 70 49 65 6C 42 45 47 ZEF01033 70 49 65 6C 42 45 47 ZEF10140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF10133 23 21 30 25 00 1D 00 ZEF20133 25 22 2F 2F 34 00 00 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF30100 35 2E 2P 2B 35 2D 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ZEF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0/30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0/30 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0/30 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0/30 71 CC 60 CA 9A 71 CC 60 <fa> 2070/31 71 CC 60 CA 9A 71 CC 60 <fa> 2070/31 72 F0 59 60 AD 3A A8 0A <45> 2010/31 AA BD FA 5A 95 CC 68 DD <33> 2010/31 AA E8 8A 71 CC C9 7A F0 <500> 2072/31 AA E8 8A 91 CC C9 7A F0 <500> 2072/31 AA E8 8A 91 CC C9 7A F0 <500> 2072/31 AB B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 5F A8 AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 6A AB AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 EE 6A AB AD 5F AB <78> 2073/31 78 B8 E6 AA AB AD 5F AB <78> 2074/31 AB A9 70 BD 60 A8 BD 61 <41> 2074/31 AB A9 70 BD 60 A8 BD 61 <41> 2075/31 20 DØ 65 A2 61 BE 6A A8 E0 <54> 2075/31 BD 60 A5 AD 60 A9 BD 60 <56> 2076/31 BD 60 AB AB 68 79 70 60 <56> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB 68 AB 68 AB <76> 2076/31 BD 60 AB AB 68 AB BD 68 AB 68</fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 68 <e1> 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 68 <e1> 28E@iP3 P7 @0 53 07 F0 4C 7A B0 <22> 28E@iP3 P7 @0 56 07 DF F7 90 00 53 <03> 2C@@iC0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@@iD0 DD AC AS 88 68 AA 20 <44> 2C10:83 BB A7 00 BD 3C AB FD <0D> 2C10:84 2 AB BD 23 AB AF 00 FD <46> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C2@iA4 AB AD 3A AB BD AB AC <2C> 2C3@iAP 01 BD 3A AB AD 3A AB <2C> 2C3@iAP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C3@iAP 05 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 05 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 05 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 05 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 06 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 07 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C3@iAP 07 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C5@iAP 08 56 C8 C0 6F D0 F0 <00> 2C4@iAD 66 FF FF 60 04 D0 D4 20 <2C> 2C5@iAD 66 D0 C2 25 BB AD 20 <6C> 2C5@iFA BA AG 20 20 00 B5 AG 20 <6D> 2C6@i3C B5 AG 20 73 B7 AG 20 <6P> 2C6@i3C B5 AG 20 73 B7 AG 20 <6P> 2C6@i3C B7 AF AG 20 <6P></ab></e1></e1></e3>	ZEE8:2E 3A 25 2C ZE 00
20E0/30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/30 60 98 81 CC AA C9 70 <56> 28F8/F0 06 20 80 98 A9 79 C8 <28> 2900/91 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <80> 2900/91 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <80> 2900/91 CD 60 CA 8A 71 CC 60 <80> 2918/AA 8D FA 5A 85 CC 68 DD <33> 2918/FA 5A 85 CD A0 01 81 CC 689> 2928/AA 68 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2928/AA 68 8A 71 CC 69 AD (50) 2928/AA 68 8A 71 CC 69 AC (F9> 2938/C9 20 DO 6D A9 01 8D 5F <60> 2938/C9 20 DO 6D A9 01 8D 5F <60> 2938/C9 20 DO 6D A9 01 8D 5F <60> 2948/AB A9 70 8D 60 AB 8D 61 <41> 2948/AB A9 70 8D 60 AB 8D 61 <41> 2948/AB AB 65 AD 65 AB 62 (50) 2948/AB AB 65 AB 66 AB 62 (30) 2958/BD 60 65 BD C4 62 AB 62 (21) 2958/BD 60 A5 AB A8 68 79 D 60 (56) 2948/AB AB 60 AB A8 62 AB 66 (56) 2948/AB AB AB 60 BD BD 21 <4F> 2978/AB AB 61 AB BD DB 21 <4F></fa></fa>	28E@1AP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@1E3 AD @A D2 E@ @@ D@ @8 <e1> 28F@1PP @@ 53 @P F@ 4C 7A B@ <2E> 28F@1PP @@ 53 @P F@ 4C 7A B@ <2E> 28F@1PP @@ 56 @P BF FP @@ 53 <@3> 2C@@1C0 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@@1C0 C@ EF D@ E4 AD 1C @2 <13> 2C@@1C0 BB AP @@ BD 3C AB PD <@0> 2C1@18 42 AB BD 23 AB AP @@ PD <@0> 2C1@18 42 AB BD 23 AB AP @@ PD <@0> 2C2@1AD 3P AB F@ @B AD 3A AB <2C 2C3@144 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C2@1AD 3P AB F@ @B AD 3A AB <2C 2C3@144 @B D3 AB &@ A@ E3 <ab> 2C3@149 @B 3A AB & C3 2C3@14P @1 BD 3A AB &@ A@ E3 <ab> 2C3@14P @0 56 CB C@ EF D@ F@ <@6> 2C4@19P @0 56 CB C@ EF D@ F@ <@6> 2C4@14D BB &@ 20 25 BB &@ 2@ <22> 2C5@14D BB &@ 20 25 BB &@ 2@ <62> 2C5@15 AB && &@ 2@ 73 B7 &@ 2@ <62> 2C5@15 AB && &@ 2@ 73 B7 &@ 2@ <62> 2C6@15 AF B4 &@ AB AB && &@ 2@ <6P> 2C6@16 AF B4 &@ &@ AB AB && &@ &@ <6P> 2C6@16 AF B4 &@ &@ AB AB && &@ &@ <6P> 2C7@10 AB &@ BB &@ &@ &B &@ &B &AB && &CC 2C7@10 AB &@ BB &@ &@ &B &B</ab></ab></e1></e3>	ZEE81:2E 3A 25 2C E 00
28E0:80 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E0:CC AA C9 70 F0 04 20 80 <fa> 28F0:B6 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F0:B6 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F0:B70 0E 20 80 88 A9 99 C8 <28> 2900:91 C 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900:21 F0 59 60 A0 A8 A8 A0 <45> 2910:AA BD FA 5A 85 CC E8 8D <33> 2910:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC C9 A7 F0 <50> 2920:AA E8 8A 91 CC B8 AC C9> 2930:98 88 E8 5F A8 AD 5F A8 <78> 2930:98 88 E8 5F A8 AD 5F A8 <78> 2930:98 88 E8 5F A8 AD 5F A8 <78> 2930:98 88 E8 5F A8 AD 5F A8 <78> 2940:AA BA 70 BD 60 A8 BD 61 <81> 2940:AB A9 70 BD 60 A8 BD 61 <81> 2940:AB A9 70 BD 60 A8 BD 61 <81> 2940:AB AC C9> 2940:AB A8 A8 C8 F8 P9 D 60 <56> 2940:BD 60 55 BD C4 62 A2 G1 <6A> 2950:BD 60 A8 A8 C8 P9 PD 60 <56> 2940:BD 60 A8 A8 C8 P9 PD 60 <56> 2940:BD 60 A8 A8 C8 P9 PD 60 <56> 2940:BD 61 A8 BD C2 C1 AD 39 <6D> 2970:AB F0 11 AD 63 A8 DD 9C <86></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD &A DE EW @0 DØ @ <e1> 28F@iE3 AD &A DE EW @0 DØ @ <e2> 28F@iE3 AD &A DE EW @0 DØ @ <e2> 28F@iE3 AD &A DE EW @0 DØ Ø <e2> 28F@iE3 AD &A DE EW @0 DØ Ø Ø <e1> 28F@iE3 AD &A DE EW @0 DØ Ø S3 <@3> 2C@iE3 AD ØØ 56 ØP ØF 79 ØØ 53 <@3> 2C@iE3 AD DD &C &A SB &A DC ØZ <13> 2C@iE3 BB AP ØØ BD 3C AB PD <0D> 2C18:42 AB BD 23 AB AP ØØ 9D <60> 2C2@iE4 AB AB AD 3A AB AD 66 AB <1B> 2C2@iE4 AB AB AD 3A AB AD 66 AB <1B> 2C2@iE4 AD 3P AB FØ ØB AD 3A AB <2C> 2C3@iE4P Ø1 BD 3A AB &Ø AØ E3 <ab> 2C3@iE4P Ø1 BD 3A AB &Ø AØ E3 <ab> 2C3@iE4P Ø1 BD 3A AB &Ø AØ E3 <ab> 2C3@iE4P Ø0 56 CB CØ EF DØ FØ <06> 2C4@iE4P Ø0 56 CB CØ EF DØ FØ <06> 2C4@iE4B &Ø FF FF BØ Ø4 DB Ø4 ZØ <62> 2C5@iFA BA &Ø ZØ Ø9 B5 &Ø ZØ <bd> 2C6@iE4P BA &Ø ZØ Ø9 B5 &Ø ZØ <bd> 2C6@iE4P B4 &Ø ØA IA 42 IE Ø1 <fb> 2C7@iE4P Ø4 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C7@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 Ø8 Ø1 <c6> 2C9@iE4P Ø4 Ø1 Ø1</c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></c6></fb></bd></bd></ab></ab></ab></e1></e2></e2></e2></e1></e3>	ZEE8:2E 3A 25 2C ZE 00
20E0; BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; D8 60 88 81 CC A6 C4 60 <fa> 20F0; D1 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <fa> 20F0; D1 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <fa> 20F0; D1 CA 8A 85 CC 68 BD <73> 20F0; AA 8B CA A6 A7 CC 60 A7 20F0; AA 8B CA A7 CC 60 20F0; AA 8B CA A7 CC 60 20F0; AA 8B CA A7 20F0; AA 8B CA A7</fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iP9 @0 53 @9 F@ 4C 7A BB <2E> 28E@iP9 @0 56 @9 DF FP @0 53 <@3> 2C@@iD0 DD AC AS BB 6A AD C @2 <13> 2C@@iD0 DD AC AS BB 6A AD C @2 <44> 2C.1@iB3 BB AP @0 BD 3C AB PD <2D> 2C.1Bi42 AB BD 23 AB AP @0 9D <4@> 2C.2@iAP AB AD 3A AB AP @0 9D <4@> 2C.2@iAP AB AD 3A AB BD 66 AB <1D> 2C.2@iAP AB AD 3A AB BD 66 AB <2C> 2C.3@iAP @1 BD 3A AB 6D AP &B <3C> 2C.3@iAP @1 BD 3A AB 6D AP &B <3C> 2C.3@iAP @1 BD 3A AB 6D AP &B <3C> 2C.3@iAP @1 BD 3A AB 6D AP &B <3C> 2C.3@iAP &B &B</e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5 ZEF8100 00 00 02 46 57 75 65 72 4EA ZEF8100 00 00 26 45 75 65 72 4EA ZEF8100 00 00 00 26 65 67 70 66 00 1D 00 481> ZF80133 70 69 65 66 62 62 65 67 451> ZF10169 00 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF30180 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30180 00 35 2E 2P 2F 34 00 00 464> ZF30180 00 30 00 00 00 00 00 4E4> ZF4812F 2E 27 25 2P 2E 3A 25 4C2> ZF4812F 2E 27 25 3P 2E 3A 25 4C2> ZF5012C 2E 00 33 2P 2C 33 3C 4T7> ZF5813A 91 00 02 43 8D 06 P2 AP 411> ZF5813A 92 2B AP 86 BD B3 48 50 DB 48 48 50 BD 64 58 CP 440> ZF7013B AP 80 BD 86 58 CP 440> ZF9013B AD 82 58 BD 86 58 CP 440> ZF9013B AD 82 58 BD 86 58 CP 440> ZF9013B AD 85 BD 86 BD 86 58 CP 440>
20E0/30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/30 60 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 98 81 CC A A C9 70 <555> 2090/30 91 CC 60 CA 9A 71 CC 60 <80> 2090/30 91 CC 60 CA 9A 71 CC 60 <80> 2010/30 AB 06 FA 5A 95 CC 68 DD <33> 2010/30 AB 66 CD A0 01 81 CC <60> 2090/30 AB 66 CD A0 01 81 CC <60> 2090/30 AB 66 AD 91 CC C9 7A F0 <500> 2092/30 AB 68 AD 5F AB <78> 2092/30 AB 68 AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 EE 5F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BE 6F AB AD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BB 80 BD 5F AB <78> 2093/30 PB 80 BB 80 BB 80 BB 20 BB</fa></fa>	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA AO <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1> 28E01F3 P0 00 53 09 F0 4C 7A B0 <2E> 28E01F9 00 53 09 F0 4C 7A B0 <2E> 28E01F9 00 56 09 DF F9 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C101B142 AB BD 23 AB AF 00 FD <00> 2C101A4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C201A4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C201A9 37 AB F0 08 AD 3A AB 62C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C301AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <04> 2C401B1 AD B0 AD 25 BB AD 26 <2C> 2C501FA BA AB AD 25 BB AD 26 <ab> 2C501AD BB AD 26 CB CD EF D0 F0 <ab> 2C401B1 AD B0 AD 25 BB AD 20 <ab> 2C501AD BB AD 26 AD 27 BB AD 20 <ab> 2C501AD BB AD 27 BB AD 27 BB AD 20 <ab> 2C501B1 AD BD AD 3B AD 3B</ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF8100 00 00 24 65 75 65 72 (EA> ZEF0100 00 00 24 65 75 65 72 (EA> ZEF0103 70 67 65 6C 62 65 67 (51> ZEF01033 70 67 65 6C 62 65 67 (51> ZEF10100 00 00 00 00 00 00 00 (FB> ZEF10100 00 00 00 00 00 00 00 (FB> ZEF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2> ZEF20132 25 22 ZF 2F 34 00 00 (E2> ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EA> ZEF30100 35 2E 29 23 35 2D 00 (EA> ZEF30100 00 00 30 27 ZE 27 0D 30 (AT> ZEF30100 00 00 30 27 ZE 35 2D 00 (EA> ZEF30100 35 2E 29 23 35 2D 00 (AT> ZEF30100 35 2E 37 25 35 2D 00 (AT> ZEF30100 35 2E 37 25 35 2D 00 (AT> ZEF30100 35 2E 37 25 35 2D 00 (AT> ZEF30100 35 2E 37 25 35 2D 00 (AT> ZEF30100 35 3E 3E 37 2D 33 3C (AT> ZEF30101 2C 3E 03 32 7 2D 33 3C (AT> ZEF30134 21 2E 00 FF FF 01 36 (ZC) ZEF30135 AP 33 8D 08 B2 AP (II) ZEF30158 AP 33 8D 08 B2 B4 BD B3 (SF> ZEF30158 AP 30 8D E6 58 CE 32 (CC) ZEF30158 AP 30 8D B4 38 BD CF 58 BD C7 (AB> ZEF30158 BD B5 58 BD CF 58 BD C7C>
20E0:30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0:99 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0:99 60 98 A9 99 C8 <28> 2000:29 60 59 60 A0 A8 A8 0A <45> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <43> 2010:AA BD FA 5A B5 CD A0 A1 B1 CC <68> 2010:AA BD FA 5A B5 CD A0 A1 B1 CC <68> 2010:AA BD FA 5A B5 CD A0 A1 B1 CC <68> 2010:AA BD FA 5A B5 CD A0 A1 B1 CC <68> 2010:AA BD A0 A0 A0 BD A1 CC BD A1 CA1 A1 A</fa></fa></fa></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 00 68 <e1> 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 00 68 <e1> 28E@iP3 P7 00 55 09 F0 AC 7A B0 <2E> 28E@iP7 00 56 09 0F 79 00 53 <03> 2C@iC0 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C@iD0 DD AC A3 88 68 AA 20 <44> 2C10:83 88 AP 06 8D 3C AB PD <0D> 2C18:42 AB 8D 23 AB AP 08 PD <0D> 2C18:42 AB BD 23 AB AP 08 PD <0D> 2C20:A4 AB AD 3A AB 6D 6A AB <2C> 2C20:A4 AB AD 3A AB 6D 6A BC <2C> 2C30:AP FF PP 00 55 P0 05 3A AB <2C> 2C30:AP 6F PP 00 55 P0 05 3A AB <2C> 2C30:AP 6F PP 00 55 P0 05 3A AB <2C> 2C36:AP 6F PP 00 55 P0 05 3A AB <2C> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06> 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <06 2C40:AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 E0 E0</e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF8100 00 00 00 26 55 75 65 72 <ea> ZEF0100 00 00 26 65 75 65 72 <ea> ZEF0103 70 69 65 6C 62 65 67 <51> ZEF0103 70 69 65 6C 62 65 67 <51> ZEF10169 00 00 00 00 00 00 00 FB> ZEF10160 00 00 00 00 00 00 00 FB> ZEF10133 23 21 30 25 00 1D 00 <e2> ZEF20133 23 21 30 25 00 1D 00 <e2> ZEF20135 25 22 ZF ZF 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <e2> ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <e2> ZEF30100 35 2E ZP ZF 35 2D 00 <e4> ZEF3012C 2E 02 ZF 27 25 35 2D 00 <e4> ZEF3012T 2E 05 37 2F ZD 35 2C <it> ZEF3013 21 2E 06 FF FF 01 50 <it> ZEF3013 21 2E 06 FF FF 01 50 <it> ZEF3013 22 2E 00 EF FF FF 01 50 <it< td=""> ZEF3013 21 2E 06 FF FF 01 50 <it< td=""> ZEF3013 21 2E 06 FF FF 01 50 <it< td=""> ZEF3013 22 2E 00 EF FF FF 01 50 <it< td=""> ZEF3013 2B 0D 2C SE 0D 1C EE B3 <it< td=""> ZEF3013 2B 0D 2C SE 0D 1C EE B3 <it< td=""> ZEF3013 2B 0D 2C SE 0D 1C EE B3 <it< td=""> ZEF3013 2B 0D 2C SE 0D 2C SE 0D CC SE 0D <it< td=""> ZEF3013 2B 0D 2C SE 0D 2C SE 0D CC SE 0D <it< td=""> ZEF3013 2C SE 0D 2C SE 0D CC SE 0D <it< td=""> ZEF3013 2C SE 0D 2C SE 0D CC SE 0D <it< td=""> </it<></it<></it<></it<></it<></it<></it<></it<></it<></it<></it<></it></it></it></e4></e4></e2></e2></e2></e2></ea></ea>
20E0:30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0:98 60 98 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0:90 60 98 A9 79 C8 <28> 2090:91 CC 60 CA 6A 91 CC 60 <8C> 2000:29 60 59 60 A0 3A 80 6A <45> 2010:AA BD FA 5A 85 CC E8 9D <33> 2010:AA BB FA 5A 85 CC E8 9D <33> 2010:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2020:AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2020:AA E8 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2020:AA E8 8A 91 CC BB 70 <50 2020:BA 8A 97 70 BD 6A AB AB 5F AB <78> 2020:BA 8A 97 70 BD 6A AB AB 5F AB <78> 2020:BB 8A 97 70 BD 6A AB BD 6A 6B 8D 61 <61> 2020:BB 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70</fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iP9 @0 53 @9 F@ AC 7A BB <2E> 28E@iP9 @0 56 @9 DF 79 @0 53 <@3> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC6 C@ EF DØ E4 AD 1C @2 <14> 2C 102 C@ E7 DØ E9 DØ E9 DØ E9 E9</e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 02 46 55 75 65 72 46A> ZEF0100 00 00 26 65 75 65 72 46A> ZEF0103 00 00 00 26 65 67 70 66 00 1D 00 481> ZF00133 70 67 65 66 62 62 65 67 451> ZF10160 00 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZF120133 23 21 30 23 00 1D 00 452> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 450 ZF30100 00 35 2E 27 2F 35 30 00 1D 00 464> ZF30102 00 35 2E 27 2E 37 2D 30 467> ZF40180 00 35 2E 27 2E 37 2D 35 2C 417> ZF40180 00 35 2E 27 2E 37 2D 35 2C 417> ZF40180 00 35 2E 27 2E 37 2D 35 2C 417> ZF5012C 2E 20 33 27 2D 35 2C 417> ZF5012B 42 1 2E 00 FF FF 01 36 42C ZF5019B 42 1 2E 00 FF FF 01 56 42C ZF7015B AP 00 8D EA 58 CE 92 4DC ZF7015B AP 00 8D EA 58 CE 92 4DC ZF7015B AP 05 8D BA 58 BD C3 46A> ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B 8D BS 58 BD CF 58 8D 47C ZF9015B
20E0; BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <6A> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0; BB 60 88 81 CC A6 C4 60 <8C> 2000; 21 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2000; 21 CC 50 A0 AD 3A 80 AA <4A> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA BB FA 5A 85 CC 69 BD <350> 2010; AA BB F0 A0 91 CC C9 9A F0 <50> 2010; AA BB F0 1 CC C9 9A F0 <50> 2010; AA BB F0 07 91 CC 88 AC <6P> 2010; AA BB F0 07 81 CC 88 AC <6P> 2010; AA BB F0 07 BB E AA AB C6 AA BE C0 <6B> 2010; AA BB F0 07 BB E AA AB C6 AA BE C0 <6B> 2010; AA BB F0 07 BB E AA AB C6 AA BE C0 <6A> 2010; AA BB E AA AB AA BE AA AB C6 AA BE C0 <6A> 2010; AA BB C0 AA BB AA BB AA AB C6A AB C0 <6A> 2010; AA BB AA CA AB AA BB AA BB AA C6A AB AB C0 <6A> 2010; AA BB AA BB AA CB AA BB AA C6A AB C0 <6A> 2010; AA BB AA CA AB AA BB AA BB AA C6A AB AB C0 <6A> 2010; AA BB AA CA AB AA BB AA C6A AB AB C0 <6A> 2010; AA BB AA C6A AB AA BB AA C6A AB AB C6A AB C6A AB AB C6A AB	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iP9 @0 53 @9 F@ 4C 7A B@ <2E> 28E@iP9 @0 56 @9 DF FP @0 53 <@3> 2C@@iD0 DD AC 43 BB 6B AD 2C <44> 2C@eiD0 DD AC 43 BB 6B AD 2C <44> 2C@eiD0 BB AP @0 BD 3C AB PD <2D> 2C@eiD4 AB AB AD 3A AB AP @0 PD <60> 2C2@iA4 AB AD 3A AB AP @0 PD <60> 2C2@iA4 AB AD 3A AB AP @0 PD <60> 2C2@iA9 AB AP @0 BD 3C AB AP <2C> 2C3@iAP PF PP @0 52 PP @0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP @1 BD 3A AB AP &0 53 <ab> 2C3@iAP &0 BP &0 BA AP &0 BA AP &0 SA AB <2C> 2C3@iAP &0 BF PP &0 AB AP &0 BA AP &0 SA AB <2C> 2C3@iAP &0 BF FF &0 BA AP &0 BA AP &0 SA AB <2C> 2C5@iAP &0 BF FF &0 BA BA AP &0 BA AP &0 SA AB <2C> 2C5@iFA BA AP &0 BA AP &0 BA AP &0 SA AB <2C> 2C5@iFA BA AP &0 BA AP &0 BA AP &0 SA A</ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF0100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0103 00 00 00 26 65 70 66 00 1D 00 (81) ZF00133 70 67 65 6C 62 65 67 (51) ZF10169 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2) ZF20132 25 22 ZF 2F 34 00 00 (E2) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EB) ZF30100 35 2E 29 23 35 2D 00 (E4) ZF30100 00 00 30 29 2E 37 0D 30 (67) ZF40100 00 30 29 ZE 27 0D 30 (67) ZF40100 00 30 29 ZE 27 0D 30 (67) ZF40100 00 30 29 ZE 27 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF40100 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF50110 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF50110 00 00 00 30 29 ZE 37 0D 30 (67) ZF50110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0/30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/308 60 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 20 80 98 A9 79 CB <28> 2090/191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2090/191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2090/191 CD 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2010/10A 8D FA 5A 85 CC 68 DD <33> 2010/10A 68 85 CD A0 01 81 CC <88> 2092/10A 68 85 CD A0 01 81 CC <88> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2093/10A 8B 86 E5 FA AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 61 <81> 2094/10A A9 70 8D 60 AB BD 61 <81> 2094/10A A9 70 8D 60 AB BD 61 <81> 2094/10A A9 A9 AB AB CB 7D AB <21> 2095/10A AB AB CB 7B 7D 60 <56> 2094/10A AB AB CB 7B 7D 60 <56> 2094/10A AB AB CB 7B AD 60 AB CB AB <21 2097/10A 60 AB BD DC 21 AD 39 <8D> 2098/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50< 2094/10A BB AB CA AC</fa></fa>	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1> 28E01F3 P0 00 53 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01F9 00 53 09 F0 4C 7A 80 <2E> 28E01F9 00 56 09 0F F9 00 53 <03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C101B142 AB BD 23 AB AF 00 FD <60> 2C101B42 AB BD 23 AB AF 00 FD <60> 2C201AA AB AD 3A AB BD 66 AB <18> 2C201AD 37 AB F0 08 AD 3A AB C2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 <ab> 2C301AP 00 56 CB C0 EF D0 F0 <04> 2C401F0 FF FF 00 94 D0 A2 20 <22> 2C501AD 8B AD 25 BB AD 26 <2C> 2C501AD 8B AD 25 BB AD 26 <2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 25 BB AD 26 <2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 2C <2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 2C <3C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 2C <3C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 8B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3A AB C2C> 2C501AD 3B AD 3A AB AD 3A AD 3</ab></ab></e3>	ZEE8: 2E 3A 25 2C ZE 00 <
28E0:80 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E0:CC AA C9 70 F0 04 20 80 <fa> 28F0:B6 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 28F0:B6 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 28F0:B7 0E 20 80 88 A9 99 C8 <e> 2900:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900:91 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900:121 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900:121 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2910:AA BD FA 5A 85 CC 68 8D <33> 2910:AA 68 8A 91 CC 69 7A F0 <50> 2920:AA 68 8A 91 CC 69 7A F0 <50> 2920:AA 68 8A 91 CC 69 7A F0 <50> 2923:B1 60 69 79 70 CC 88 4C (F9> 293:B1 69 20 80 80 A9 01 80 5F <60 293:B1 69 20 80 80 A9 01 80 5F <60 294:B1 A8 68 6A A8 A8 6A 4C (F9> 294:B1 A8 68 6A A8 A8 6A A8 6A (21> 295:B1 BO 66 58 BO C4 62 A2 01 <fa> 295:B1 BO 66 58 BO C4 62 A2 01 <fa> 295:B1 BO 66 A8 BO 67 A8 68 (21> 295:B1 BO 67 A8 A8 68 69 90 60 <56> 297:B1 CO 80 65 BO C4 62 A2 01 <fa> 296:B1 BO 67 A8 BO 67 A8 BO 82 (46> 297:B1 A8 F0 11 AB 65 A8 BO 96 (56> 297:B1 A8 F0 11 AB 65 A8 BO 96 (56> 299:B1 AB 68 F0 74 23 60 A9 70 90 (56> 299:B1 AB 68 A7 A8 BD 97 33 AB 61 (20) 299:B1 A8 BO 74 23 60 A9 70 90 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 CA 4C DO 88 A2 00 (56> 299:B1 AB A8 A8 BA 48 BB A8 A8 F0 (70> 299:B1 AB A8 A8 BA 48 BB A8 A8 F0 (70> 299:B1 AB A8 A8 BA 48 BB A8 BB A8 A8</fa></fa></fa></e></fa></fa></fa>	28E@i AP @i BD ic @i 68 AA A@ <e3> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @B <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @B <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @B <e1> 28E@i E3 AD @B 56 @P F0 4C 7A BB <2E> 28E@i P9 @D 56 @P FP P9 @D 53 <@3> 2C@@i CB C@ EF DØ E4 AD ic @2 <13> 2C@@i CB C@ EF DØ E4 AD ic @2 <44> 2C@@i B3 BB AP @G BD 3C AB PD <20> 2C1@i 42 AB BD 23 AB AP @B PD <4@> 2C1@i 42 AB BD 23 AB AP @B PD <4@> 2C2@i AD 3P AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C2@i AD 3P AB AD 3A AB BD 66 AB <2C> 2C3@i AP FF P9 @B 55 P9 @B 53 <bb> 2C3@i AP FF P9 @B 55 P9 @B 53 <bb> 2C4@i AB AB <2C> 2C3@i AP FF P9 @B 55 P9 @B 53 <bb> 2C4@i AB AB <2C> 2C4@i AB AB &B AB &B</bb></bb></bb></e1></e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZEF0100 00 00 02 46 57 75 45 72 46A> ZEF0133 70 49 65 6C 42 45 47 451> ZEF0133 70 49 65 6C 42 45 47 451> ZEF10169 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZEF10133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZEF20133 25 22 72 72 46 00 00 46 45A> ZEF30100 35 2E 2P 2E 3A 00 00 46A> ZEF30100 35 2E 2P 2E 3A 25 40 ZEF3012C 2E 27 2E 3A 35 2D 00 4AA> ZEF3012C 2E 27 2E 3A 25 4CC> ZEF3012C 2E 27 23 35 2D 00 4AA> ZEF3012C 2E 27 25 3P 2E 3A 25 4CC> ZEF3012C 2E 27 25 3P 2E 3A 25 4CC> ZEF3013C 21 2E 00 FF FF 01 36 4C2C> ZEF3013C 21 2E 00 FF FF 01 36 4C2C> ZEF3013C 21 2E 00 FF FF 01 36 4C2C> ZEF3013C 2E 2E 00 FF FF 01 56 4C2C> ZEF3013C 2E 2E 00 FF FF 01 56 4C2C> ZEF3015C AE 83 8D 8D 8D 74 48 8D 83 42F ZEF9015C AD 80 80 80 80 80 80 47C> ZEF9015C AE 80 5P 8D 84 36 8D C3 46A> ZEF9015C AE 80 80 80 84 36 8D C3 46A> ZEF9015C AE 80 80 80 80 80 80 47C> ZEF9015C AE 80 80 80 80 80 80 47C> ZEF9015C AE 80 80 80 80 80 80 80 47C> ZEF9015C AE 80 80 80
20E0/30 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/CD AA C9 70 F0 04 20 00 <fa> 20E0/308 60 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 98 81 CC AA C9 70 <555> 20F8/F0 06 20 80 98 A9 79 CB <28> 2090/191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2090/191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2090/191 CD 60 CA 8A 91 CC 60 <80> 2010/10A 8D FA 5A 85 CC 68 DD <33> 2010/10A 68 85 CD A0 01 81 CC <88> 2092/10A 68 85 CD A0 01 81 CC <88> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2092/10A 68 8A 91 CC C9 7A F0 <50> 2093/10A 8B 86 E5 FA AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 5F AB <78> 2093/10A A9 70 8D 60 AB AD 61 <81> 2094/10A A9 70 8D 60 AB BD 61 <81> 2094/10A A9 70 8D 60 AB BD 61 <81> 2094/10A A9 A9 AB AB CB 7D AB <21> 2095/10A AB AB CB 7B 7D 60 <56> 2094/10A AB AB CB 7B 7D 60 <56> 2094/10A AB AB CB 7B AD 60 AB CB AB <21 2097/10A 60 AB BD DC 21 AD 39 <8D> 2098/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB 74 23 60 AP 70 P0 <50> 2094/10A BB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50> 2094/10A BB AB CA AC DD BB A2 00 <50< 2094/10A BB AB CA AC</fa></fa>	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1> 28E01E9 00 53 09 F0 4C 7A B0 (2E> 28E01P9 00 53 09 F0 4C 7A B0 (2E> 28E01P9 00 56 09 DF 99 00 53 (03> 2C001C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13> 2C001D0 DD AC A3 88 68 AA 20 (44> 2C1018 03 B8 A9 00 BD 3C AB 9D (2D> 2C1014 AB BD 23 AB AP 00 9D (40> 2C1014 AB AB DD 3A AB AP 00 9D (40> 2C201A4 AB AD 3A AB BD 66 AB (1B> 2C201A4 AB AD 3A AB BD 66 AB (2C> 2C301A9 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 (AB> 2C301A9 00 56 CB C0 EF D0 F0 (04> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB E3 (AB> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BD 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB AD 3A AB (2C> 2C501AP 01 BA 3A AB AB</e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 02 46 55 75 65 72 46A> ZEF0100 00 00 26 65 75 65 72 46A> ZEF0103 00 00 00 26 65 75 65 72 45A> ZEF00168 6E 6F 70 66 00 10 00 40 00 4FB> ZEF10169 00 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZEF10180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
20E0:30 FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0:CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0:DC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20E0:DB 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0:DB 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0:DB 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0:DB 60 98 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0:DB 60 59 60 AD 3A 80 AA <fa> 20E0:DB 60 59 60 AD 3A 80 AA <fa> 20E0:DB 60 59 60 AD 3A 80 AA <fa> 20E0:DB 60 59 60 AD 3A 80 AA <fa> 20E0:DB 60 59 60 AD 3A 80 AA <fa> 20E0:DB 60 59 AD 3A 85 CC 68 8D <fa> 20E0:DB 60 54 5A 85 CC 68 8D <fa> 20E0:DB 60 54 5A 85 CC 68 8D <fa> 20E0:DB 60 54 5A 85 CC 69 8D <fa> 20E0:DB 60 54 60 AD 8D 6D 6D</fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ (E3) 28E@iE3 AD &A DE EQ @0 DQ @6 (E1) 28E@iE3 AD &A GQ EQ DQ DQ @6 (E1) 28E@iP7 @0 52 09 F@ AC 7A BB (2E) 28E@iP7 @0 56 09 BF 79 @0 53 (G3) 2C@iC0 CQ EF DQ EA AD 1C @2 (13) 2C@iD0 DD AC A3 BB 68 AA 20 (44) 2C10:83 BB AP @6 BD 3C AB PD (DD) 2C18:42 AB BD 23 AB AP @6 PD (46) 2C20:AA AB AD AB BD 66 AB (1B) 2C20:AD 39 AB FØ 08 AD 3A AB (2C) 2C3@:AP FF PP @6 55 PP FØ (53) 2C3@:AP FF PP @6 55 PP FØ (54) 2C3@:AP FF PP @6 AD 3A AB (2C) 2C3@:AP FF FF BQ &A D 3A AB (2C) 2C3@:AP FF PP @6 55 PP FØ (54) 2C4@:BA BB 60 20 PP &A D 3A AB (2C) 2C5@:AP FF FF BQ &A D 3A AB (2C) 2C5@:AP FF PP @6 55 PP FØ (54) 2C4@:BA BB 60 20 PP &A 20 (22) 2C5@:AP BB 60 20 PP &A 20 (22) 2C5@:AP BB 60 20 PP &A 20 (20) 2C6@:AP BB 60 20 PP &A 20 (20) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (21) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 84 84 84 84 84 84 84 (27) 2C6@:BA 80 80 PP FF	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF8100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF8100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0101 69 6E 6F 70 66 00 1D 00 (FB) ZF10169 6E 6E 01 00 00 00 00 07 (FB) ZF18180 00 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF18180 00 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EB) ZF30100 35 2E 2P 2F 34 00 00 (EA) ZF30100 35 2E 2P 2B 35 2D 00 (EA) ZF40100 00 30 2P 2E 2F 3A 25 (AC) ZF3012C 2E 00 33 2P ZE 3A 25 (AC) ZF40100 00 30 3P FF FF 01 50 (CC) ZF40100 35 2E 2P 2B 3A 25 (AC) ZF40100 00 00 30 2P EE 3A 25 (AC) ZF40100 35 2E 2P 2B 3A 25 (AC) ZF40100 00 00 30 2P EE 3A 25 (AC) ZF40100 00 00 30 2P EE 3A 25 (AC) ZF40100 00 00 30 2P EE 3A 25 (AC) ZF5012C Ee 00 35 2P E 3A 25 (AC) ZF40100 00 00 30 2P EE 3A 25 (AC) ZF5012C Ee 00 35 2P E 3A 25 (AC) ZF6010 3 EB AP A3 8D 06 D2 AP (11) ZF6810 3 BD 2B AP A3 8D 06 D2 AP (11) ZF70158 AD B2 5B BD 66 5B CB 3C (AC) ZF90158 AD B5 5B BD CF 5B BC (AC)
20E0; BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <7A> 20F0; B6 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0; B6 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20F0; B7 06 20 80 80 A9 79 C8 <2B> 20F0; B7 05 70 AD 3A A8 0A <4E> 20F0; B7 57 A8 A5 CC E8 BD <33> 20F10; AA BD FA 5A 85 CC E8 BD <33> 20F10; AA BB FA 5A 85 CC E8 BD <33> 20F10; AA BB FA 5A 85 CC E8 BD <33> 20F10; AA BB FA 5A 85 CC E8 BD <33> 20F10; AA BB FA 71 CC C9 7A F0 <50> 20F0; BA FA	28E@i AP @1 BD 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @8 <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @8 <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @8 <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @8 <e1> 28E@i E3 AD @A D2 E0 @D D0 @8 <e1> 28E@i E9 @0 56 @P @F F9 @0 53 <@3> 2C@i C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@i C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@i C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@i C0 C0 E7 D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@i C0 C0 E7 D0 E4 AD 1C @2 <14> 2C 10i E3 BB AP @6 BD 3C AB PD <20D> 2C 10i E4 AB BD 23 AB AP @6 PD <4@> 2C 20i E4 AB BD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C 20i E4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C 20i E4 D3 PA BD 3A AB BD 66 AB <1B> 2C 2C 30i E4 Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <a6> 2C 30i E4 Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <a6> 2C 30i E4 Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <a6> 2C 30i E4 Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <a6> 2C 30i E4 Ø1 BD 3A AB 60 AØ E3 <a6> 2C 44i E4 Ø7 EF FF BØ A4 D8 A4 Z0 <22> 2C 50i E4 BB 60 Z0 Ø2 B5 60 Z0 <62> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø2 B5 60 Z0 <62> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø2 B5 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø2 B5 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø2 B5 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø3 B7 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø3 B7 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 60 Z0 Ø3 B7 60 Z0 <60> 2C 60i E4 BB 61 BB 61 BB 61 BB 61 C72> 2C 80i E4 B1 B0 E1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B0 E1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B0 E1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B0 E1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B1 B0 E1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B1 B1 B4 B1 B6 E1 B0 E1 <62> 2C 20i E4 B1 B1 B1 B4 B1 B4 B4 B4 B4 B4 C71> 2C 20i E4 B1 B1 B1 B4 B1 B4 B1 B4 B4 C71> 2C 20i E4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 C72> 2C 20i E4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 C72> 2C 20i E4 B1 E7 <e7 <e7="" e7="" e<="" td=""><td>ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZF00133 70 49 45 66 62 42 45 47 451> ZF10149 60 00 00 00 00 00 00 00 00 47 475 ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 45 ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 462> ZF30130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF30100 05 22 27 2F 27 34 60 00 46> ZF30100 05 22 27 27 27 30 00 467> ZF30100 05 22 27 25 27 26 34 60 00 46 ZF30100 05 22 27 27 27 20 00 467> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF30100 35 2E 27 25 27 2E 2A 25 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</td></e7></a6></a6></a6></a6></a6></e1></e1></e1></e1></e1></e3>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZF00133 70 49 45 66 62 42 45 47 451> ZF10149 60 00 00 00 00 00 00 00 00 47 475 ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 45 ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 462> ZF30130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF30100 05 22 27 2F 27 34 60 00 46> ZF30100 05 22 27 27 27 30 00 467> ZF30100 05 22 27 25 27 26 34 60 00 46 ZF30100 05 22 27 27 27 20 00 467> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF30100 35 2E 27 25 27 2E 2A 25 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
28E018D FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E01CC AA C9 70 F0 04 20 80 <6A> 28F619B 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F619B 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F619B 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F619B 60 88 81 CC A6 C4 (8C) 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C) 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C) 29101AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 29101AA 6B FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2920101AA 6B FA 5A 85 CC 69 BD <350> 2920101AA 6B FA 5A 85 CC 69 BD <350> 2920101B 80 EE 5F AB AD 5F AB <7B> 293019B 80 EE 5F AB AD 5F AB <7B> 293019B 80 EE 5F AB AD 5F AB <7B> 293019B 80 EE 5F AB AD 5F AB <7B> 293019B 80 EE 5F AB AD 5F AB <7B> 29401AB 6E 6A AB A6 6A AB 6C (30) 29401BD 60 65 BD 60 AB 8D 61 (31) 29481AB EE 6A AB A6 6A AB 6C (30) 2950120 D0 05 A2 01 BE 6A AB 62 (30) 2950120 D0 05 A2 01 BE 6A AB 62 (30) 2950130 60 65 BD C4 02 A2 01 (5A) 295014D 60 AB AB CB 7B 7D 60 (56) 2970100 0C AD 60 AB BD DB 21 (AF) 29701AD 61 AB 8D DC 21 AD 39 (56) 29701AD 61 AB 8D DC 21 AD 39 (56) 29701AD 61 AB 8D DC 21 AD 39 (56) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 80 74 23 60 AP 70 90 (55) 29701AD 80 80 80 80 80 80 80 (5C) 29801AD 80 80 80 80 80 80 80 80 (5C) 29801AD 80 80 80 80 80 80 80 80 (5C) 29801AD 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iE3 AD @A D2 E@ @0 D@ @8 <e1> 28E@iP9 @0 53 @9 F@ 4C 7A BB <2E> 28E@iP9 @0 56 @9 DF FØ 90 @5 33 <03> 2C@@iD0 DD AC AS BB 6B AA 2@ <44> 2C@@iD0 DD AC AS BB 6B AA 2@ <44> 2C@@iD0 DD AC AS BB 6B AA 2@ <44> 2C@@iD0 AB AP @0 BD 3C AB 7D <2D> 2C@iD1 AB AB AP @0 BD 3C AB 7D <2D> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP @0 9D <4@> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP @0 9D <4@> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP @0 9D <4@> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C@iD1 AA AB AD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C3@iAP Ø1 BD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C3@iAP Ø1 BD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C3@iAP Ø1 BD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C3@iAP Ø1 BD 3A AB AP &B 3C AB <2C> 2C3@iAP BB 6P 2P 8P 8P 5C <40> 2C4@iB0 BF FF 8P 8P 3P 8P 5C <40> 2C4@iB0 BF FF 8P 8P 3P 5P 5P 6P <40> 2C4@iB0 BF 6P 8P 3P 6P 6P 2P 6P <40> 2C4@iB0 BF 6P 8P 3P 6P 6P 2P 6P <40> 2C4@iB0 BF 6P 8P 3P 6P 6P 2P 6P <40> 2C4@iB0 BF 6P 8P 3P 6P 6P 2P 6P <40> 2C6@iB0 BF 8P 6P 8P 8P 6P 6P 3P 6P <40> 2C6@iB0 BF 8P 6P 8P 8P 6P 6P 8P 6P <40> 2C6@iB0 BF 8P 6P 8P 8P 6P 6P 8P 6P 6P 8P 6P <40> 2C6@iB0 BF 8P 6P 8P 8P 6P 6P 8P 6P 6P 8P 6P <40> 2C6@iB0 BF 8P 6P 8P 8P 6P 6P 8P 6P 6P 8P 8P 6P 8P 6P 8P 8P</e1></e1></e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5 ZEF0100 00 00 02 26 55 75 65 72 46A ZEF0100 00 00 26 45 75 65 72 46A ZEF0103 70 67 65 66 62 57 72 451 ZEF0133 70 67 65 66 62 52 5 47 451 ZEF10169 00 00 00 00 00 00 00 4FB ZEF10180 00 00 00 00 00 00 00 4FB ZEF10133 23 21 30 23 00 1D 00 462 ZEF30130 00 00 00 00 00 00 00 00 46 40 ZEF30100 00 35 2E 27 2F 3A 00 00 46 40 ZEF30100 00 35 2E 27 2E 3A 25 40 00 00 464 ZEF3012C 2E 27 23 35 2D 00 464 ZEF3012C 2E 27 25 27 2E 3A 25 4AC ZEF3012C 2E 27 35 27 2D 35 2C 417 ZEF3013A 21 2E 00 FF FF 91 36 42C ZEF3013C 2E 2 27 2D 35 2C 417 ZEF3013C 2E 2 20 32 2D 2C 417 ZEF3013C 2E 2 20 3C 2F 2E 3A 25 4AC ZEF3013C 2E 2E 20 3C 2D 2C 417 ZEF3013C 2E 2E 20 3C 2F 2E 3A 25 4AC ZEF3013C 3E AP 36 BP BP 32 4 8D BP 4 411 ZEF3013C 3E AP 30 BP BP 32 4 8D BP 4 411 ZEF3013E AP 30 BP BP 4 8B BP CE 3C 4C ZEF3013E AP 30 BP BP 4 8B BP CE 440 ZEF3013E BP BP BP 4 8B BP CE 440 ZEF9013E BP
20E0130 FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E01CC AA C9 70 F0 04 20 00 <6A> 20E01CC AA C9 70 F0 04 20 00 <6A> 20E01CC AA C9 70 F0 04 20 00 <6A> 20E01CC AA C9 70 F0 04 20 00 <6A> 20E01CC AB 98 81 CC AA C9 70 <5E> 20E01B 60 98 81 CC AA C9 70 <6E> 20F019 60 98 80 98 A9 79 C8 <28> 209019 1 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 200019 1 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 20101A BD FA 5A 85 CC 60 DD <33> 20101A 60 85 CD A0 01 B1 CC <8B> 20101A 60 A9 70 71 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 71 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 70 91 CC 60 64 <6P> 20101A 60 A9 60 A9 61 60 61 (61) 20101A 60 A9 60 A9 60 A9 60 (61) 20101A 60 A9 A9 A0	28E@iAP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <e3> 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 00 62 (E1) 28E@iE3 AD &A D2 E0 00 D0 00 00 (E1) 28E@iF9 @0 55 09 F0 AC 7A B0 <2E> 28E@iF9 @0 56 09 0F 79 00 53 <03> 2C@iC0 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@iC0 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C @2 <13> 2C@iF0 B B AP @0 BD 3C AB PD <0D> 2C10:83 BB AP @0 BD 3C AB PD <0D> 2C10:83 BB AP @0 BD 3C AB PD <0D> 2C20:44 AB AD AB BD 66 AB <1E> 2C20:A4 AB AD 3A AB BD 66 AB <1E> 2C20:AD AB F0 00 BD 66 AB <1E> 2C20:AD AB 60 CD 67 00 BD 66 AB <1E> 2C30:AD FF FF 80 04 D0 DA 2D <2C2> 2C50:AD BB 60 CD 67 D0 F0 <06> 2C40:AD FF FF 80 04 D0 DA 2D <2C6> 2C60:AD BB 60 D4 D0 DA 2D <2C6> 2C60:AD BB 60 D0 D0</e3>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C 2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C 2 ZEF0100 00 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF010168 6E 6F 70 66 00 1D 00 (ED) ZEF010169 6E 6E 01 00 00 00 00 00 (FB) ZEF18100 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZEF18100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; BO 60 88 B1 CC AA C9 90 <52> 20F0; BO 60 88 B1 CC AA C9 90 <52> 20F0; BO 60 88 B1 CC AA C9 90 <52> 20F0; BO 60 88 A9 99 CB <28> 20F0; BO 60 50 A0 AB A9 10 CC 60 <80> 20F0; BO 59 60 AD 3A A8 DA <45> 20F0; BA BD FA 5A 85 CC E8 BD <33> 20F1; FA 5A 85 CD A0 01 B1 CC <60> 20F0; AA E8 A9 11 CC C9 9A FO <50> 20F2; BO 60 A9 98 91 CC 89 AD C50 20F2; BO 60 A9 98 91 CC 89 AD C50 20F3; BO 60 A9 98 91 CC 89 AD C50 20F3; BO 60 A9 A9 BD 60 A8 BD 61 <81> 20F0; BO 60 A9 A9 BD 60 A8 BD 61 <81> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <61> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A9 BD BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A8 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 A9 BD BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 A9 BD 60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 BD 61 BD 61 &60 BD 61 <60> 20F0; BO 60 BD 61 B	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <e3> 28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <e3> 28E01 S AD 0A D 2 E0 00 D0 08 (E1) 28E01 P 00 53 0P F0 4C 7A 80 <22> 28E01 P 00 56 0P 0F 79 00 53 <03> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF D0 E4 AD 1C 02 <13> 2C011 B B AP 06 BD 3C AB 7D <0D> 2C18 AB AB AP 06 BD 3C AB 7D <0D> 2C18 AB AB</e3></e3>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 72 46A> ZEF0100 00 00 02 24 45 75 45 72 46A> ZEF0133 70 49 45 66 62 42 45 47 451> ZF10149 60 00 00 00 00 00 00 00 00 47 475 ZF10190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 45 ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 462> ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 462> ZF30100 05 22 27 2F 2F 34 40 00 00 40 45A> ZF30100 05 22 27 27 35 2D 00 46A> ZF30100 05 22 27 27 25 3A 25 4C0 ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 46A> ZF40100 00 00 00 00 77 27 28 27 0D 36 47> ZF40127 22 26 00 33 27 2D 35 2D 40 47> ZF40130 35 A7 43 8D 8D 2A 44 411> ZF56134 21 2E 00 FF FF 91 36 42C> ZF6810 8D 82 58 A7 8A 8D 8D 2A 47 411> ZF70158 A7 8D 8D 8D 8A 58 BD 47 41 ZF70158 A7 8D 8D 8D 8A 58 BD 6A 58 C7 480> ZF90158 AD 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90158 AD 8D 8D 8D 8A 58 BD 6A 58 C7 480> ZF90158 AD 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90158 AD 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90158 AB 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90168 AB 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90169 AB 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47 ZF90160 AB 8D 8D 8D 8D 8D 8D 47
28E0130 FA 5A 85 CD A0 01 81 <40> 28E81CC AA C9 70 F6 04 20 80 <6A> 28F81B6 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F81B6 00 80 88 A9 99 C8 <28> 28F81B6 00 80 88 A9 99 C8 <28> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 29101AA BD FA 5A 85 CC 68 8D <33> 29101FA 3A 85 CD A0 01 81 CC <88> 29201AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201AA E8 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201B 60 A9 98 91 CC 69 AD 5A 60 <6P> 2930198 80 EE 5F A8 AD 5F AB <98> 29381C9 20 D0 6D A9 01 6D 5F <60 29401AB E8 6A AB AB 6A A8 E0 <30> 29401AB E8 6A AB AB 6A A8 E0 <30> 29401AB 6B 6A AB AB 6A A8 E0 <30> 29401B0 60 65 8D C4 62 A2 01 <6A> 2950120 D0 60 A9 60 BD 61 <6A> 2950120 D0 60 A9 BD 61 <6A 2950120 D0 60 A9 BD 60 A8 E0 <56> 2970120 00 A0 A0 A0 BD D0 C1 AD A9 (6B) 2970100 6C AD A6 AB BD D0 C1 AD A9 (6B) 29701AB BD 94 23 A0 AB D0 6C (6B) 29901AB F0 11 AD 63 AB D0 6C (6B) 29901AB F0 11 AD 63 AB D0 6C (6B) 29901AB F0 11 AD 63 AB D0 6C (6B) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 A0 AP 90 90 (5C) 29901AB BD 94 23 AB F0 07 AD 33 AB (FC) 29901AB BD 94 28 AP F0 09 AD 33 AB (FC) 29901AB BD 80 A9 A9 AP AD 34 AP (72) 29801AD 80 A0 A9 AP AD 34 AP 60 (22) 29801AD 80 A0 A9 AP AD 34 AP 60 (22) 29901AD 80 A0 A9 AP AD 34 AP A0 (22) 29901AD 80 A0 AP A0 AP A0 AP A0 AP (22) 29901AD 80 A0 AP A0 A0 AP A0 A0 AP A0 A	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <e3> 28E01AP 00 AD 2E 00 D0 20 (E1) 28F01PP 00 53 0P PG 4C 7A BB <2E> 28F01PP 00 56 0P DF PP 00 53 (03) 2C001CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (14) 2C101AB BB AP 00 BD 3C AB PD <0D> 2C181A2 AB BD 23 AB AP 00 PD <46> 2C201A4 AB AD 3A AB BD 66 AB (18) 2C201A4 AB AD 3A AB BD 66 AB (18) 2C201A9 01 BD 3A AB 6D AC E3 (A6) 2C301AP 01 BD 3A AB 6D AC E3 (A6) 2C301AP 00 56 CB C0 ED E3 C3 (A6) 2C301AP 00 56 CB C0 E7 D2 F0 (04) 2C401PP 00 56 CB C0 E7 D2 F0 (04) 2C401PP 00 56 CB C0 E7 D2 F0 (04) 2C401PP 00 56 CB C0 E7 D2 F0 (04) 2C401B AB AC 20 00 B5 AC 20 (60) 2C401B AB AC 20 00 B5 AC 20 (60) 2C401B AB AC 20 00 B5 AC 20 (60) 2C601AD 3C B3 60 20 73 B7 60 20 (67) 2C601B AC B1 00 B1 06 01 08 01 (66) 2C90106 B1 00 B1 06 01 08 01 (66) 2C90106 B1 00 B1 06 01 08 01 (66) 2C90106 B1 00 B1 06 01 08 01 (66) 2CA01B AB AB</e3>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C5 ZEF8100 00 00 02 26 65 75 65 72 (EA) ZEF8100 00 00 02 26 65 75 65 72 (EA) ZEF8100 00 00 00 26 65 67 70 66 00 1D 00 (81) ZF10169 00 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10190 00 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10190 00 00 00 00 00 00 00 (EA) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (EA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF30100 35 2E 2P 23 35 2D 00 (SA) ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF5012 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF5013 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF70158 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF70158 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF70158 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (SA) ZF70
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <6A> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <6A> 20E0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20E0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20E0; F0 5P 60 AD 3A A8 0A <45> 2090; P1 CC 60 CA 6A P1 CC 60 <8C> 2000; P1 CC 60 CA 6A P1 CC 60 <8C> 2000; P1 CC 60 CA 6A P1 CC 60 <8C> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 69 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 69 BD <33> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 69 BD <33> 2010; AA BD FA 5A BD CC 69 AC 679> 2010; AA BD FA 6A AD 6A AB DD 5F AB (78) 2010; AA A9 70 BD 60 AB BD 5F AB (78) 2010; AB A9 70 BD 60 AB BD 61 (41) 2010; AA BD 64 AB AB 65 AB C4 (22) 2010; AA BD 64 AB AB 65 AB E0 (30) 2010; AB AB 64 AB AB 65 AB E0 (30) 2010; AB AB 64 AB AB 65 AB E0 (30) 2010; AB AB 64 AB AB 64 AB 64 (41) 2010; AB AB 64 AB 66 AB E0 (30) 2010; AB AB 64 AB AB 65 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 65 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 65 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 65 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 65 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 64 AB 65 AB 66 AB 66 (56) 2010; AB AB 66 AB 67 AB AB 67 AB	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 00 D0 08 (E1> 28E01F9 00 56 0P 0F F0 AC 7A B0 <2E> 28E01PP 00 56 0P 0F F9 90 53 <03> 2C001C8 C0 EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2C001C8 C0 EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2C001C8 BB AP 00 BD 3C AB PD <2C> 2C101AP AB AD 3A AB AP 08 9D <40> 2C101AP AB AD 3A AB AP 08 9D <40> 2C201AP AB AD 3A AB AP 08 9D <40> 2C201AP AB AD 3A AB AP 08 53 <ab> 2C201AP AB AD 3A AB AP AP AB <2C> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C301AP 01 BD 3A AB AP AP E3 <ab> 2C401BP AP FF BP AP AP AP AP E3 <ab> 2C401BP AP FF BP AP AP</ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></ab></e3>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C 2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C > ZEF0100 00 00 02 46 55 75 65 72 ZEF0100 00 00 26 65 75 65 72 ZEF010160 66 6E 6F 70 66 00 10 00 ZEF010167 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0; BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD 3A 88 0A <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD 3A 88 0A <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD 3A 88 0A <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD 3A 88 0A <fa> 20F0; BB 60 54 5A 85 CC 68 BD <fa> 20F0; BB 60 54 5A 85 CC 68 BD <fa> 20F0; BB 60 54 5A 85 CC 68 BD <fa> 20F0; BB 60 54 5A 85 CC 69 BD <fa> 20F0; BB 60 65 BD 70 CC 69 AF 60 <fa> 20F0; BB 70 80 AP 70 CC 69 AF 60 <fa> 20F0; BB 60 AP 70 CC 69 AF 60 <fa> 20F0; BB 70 80 AP 70 CC 69 AF 60 <fa> 20F0; BB 70 80 AP 70 CC 69 AF 60 <fa> 20F0; BB 70 80 AP 80 AB 80 AB 80 AC 64 AB 60 <fa> 20F0; BB 70 AD AD</fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA AG (E3) 28E01E3 AD 0A DE E0 00 D0 00 (E1) 28E01P9 00 55 0P F0 4C 7A BB (2E) 28E01PP 00 56 0P 0F 79 00 53 (03) 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001C8 B B AP 00 BD 3C AB PD (0D) 2C101B3 BB AP 00 BD 3C AB PD (0D) 2C101AA AB AD 3A AB DD 66 AB (18) 2C201AA AB AD 3A AB DD 66 AB (18) 2C201AA AB AD 3A AB DD 66 AB (18) 2C201AA AB AD 3A AB DD 66 AB (18) 2C201AD 3P AB F0 08 AD 3A AB (2C) 2C301AP 01 BD 3A AB 60 AD 3A AB (2C) 2C301AP 00 56 C8 C0 EF D0 F0 (06) 2C401AB BB 60 20 20 EF D0 F0 (06) 2C401AB BB 60 20 00 B5 60 20 (8D) 2C601AB BB 60 20 00 B5 60 20 (8D) 2C601BA BA 60 0A 1A 42 1E 01 (F0) 2C781D6 D1 08 01 06 01 08 01 (6A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (6A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (72) 2C80106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90106 D1 08 01 06 01 08 01 (8A) 2C90108 D8 00 08 00 00 00 00 00 (A) 2C90108 D8 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90108 D8 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90109 D8 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90109 D8 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90109 D8 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (A) 2C90100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C5 ZEF0100 00 00 00 24 55 75 65 72 (EA) ZEF0101 00 00 00 24 55 75 65 72 (EA) ZEF0103 70 6F 6E 6F 70 66 00 1D 00 (FB) ZF10160 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10190 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2) ZF20135 25 22 ZF 2F 34 00 00 (E2) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EA) ZF30100 00 00 30 2P ZE 2F 3A 25 (AC) ZF30100 00 00 30 2P ZE 37 0D 30 (AT) ZF40100 00 00 30 2P ZE 3A 25 (AC) ZF30100 00 00 30 2P ZE 3A 25 (AC) ZF30100 35 2E 2P 23 35 2D 00 (A4) ZF40100 00 2P ZE 3A 25 (AC) ZF40100 2C ZE 00 33 2P ZE 3A 25 (AC) ZF3012C ZE 2P 23 35 2D 00 (A1) ZF3012C ZE 2P 23 35 2D 00 (A1) ZF3012C ZE 2P 23 35 2D 00 (A2) ZF3012C ZE 2P 23 35 2D 00 (A2) ZF3012C ZE 2P 25 2P ZE 3A 25 (AC) ZF3012C ZE 2P 25 2P ZE 3A 25 (AC) ZF3012C ZE 2P 28 32 2P ZE 3A 25 (AC) ZF3012C ZE 2P 28 32 2P ZE 3A 25 (AC) ZF3013C ZE 2P 2P ZE 3P ZE 3A 25 (AC) ZF3013C ZE 2P ZE 3P ZE 3P ZE 3P ZE
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 90 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD AA 80 AA <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD AA 80 AA <fa> 20F0; BB 60 59 60 AD AA 88 DA <fa> 20F0; BB 60 59 AD AB AB DA <fa> 20F0; BB 60 59 AD AB AB DA <fa> 20F0; BB 60 59 AD AB AB DA <fa> 20F0; BB 60 AP 70 AD AB AB DA <fa> 20F0; BB 60 AP 70 AD AB AB DA <fa 20f0;="" 60="" 70="" ab="" ab<="" ad="" ap="" bb="" td=""><td>28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <es> 28E01 ES AD 0A D2 ES 00 D0 08 (E1) 28F01 PP 00 55 0P 0F 79 00 53 (03) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (14) 2C101 AB BA AP 00 BD 3C AB 9D (0D) 2C181 AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AA AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AA AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AP 01 BD 3A AB 6D 6A AB (2C) 2C301 AP 01 BD 3A AB 6D AA B6 (2C) 2C301 AP 00 56 CB CD EA AA CO (2C) 2C301 AP 00 56 CB CD EA AA CO (2C) 2C301 AP 6F FF BD AA AB 6D AA 20 (2C) 2C301 AD 3B 60 2D 73 BP 60 (2D) 2C401 BB AA 60 0A AB (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 73 BF 60 2D (6C) 2C601 AD BB 60 BD 86 BD 80 1 CA) 2C901 BA 10 BB 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2C701 BA 10 BB 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2C901 BA 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2CAB1 FF FF BO 86 FF FF</es></td><td>ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 77 451> ZEF0133 70 49 65 6C 42 45 47 451> ZF10149 00 00 00 00 00 00 00 00 4F6> ZF10149 00 00 00 00 00 00 00 00 4F6> ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 35 2E 27 27 33 52 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</td></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa></fa>	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <es> 28E01 ES AD 0A D2 ES 00 D0 08 (E1) 28F01 PP 00 55 0P 0F 79 00 53 (03) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (13) 2C001 CB CO EF D0 EA AD 1C 02 (14) 2C101 AB BA AP 00 BD 3C AB 9D (0D) 2C181 AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AA AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AA AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AP 01 BD 3A AB 6D 6A AB (2C) 2C301 AP 01 BD 3A AB 6D AA B6 (2C) 2C301 AP 00 56 CB CD EA AA CO (2C) 2C301 AP 00 56 CB CD EA AA CO (2C) 2C301 AP 6F FF BD AA AB 6D AA 20 (2C) 2C301 AD 3B 60 2D 73 BP 60 (2D) 2C401 BB AA 60 0A AB (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 25 BB AA 20 (2C) 2C501 AD BB 60 2B 73 BF 60 2D (6C) 2C601 AD BB 60 BD 86 BD 80 1 CA) 2C901 BA 10 BB 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2C701 BA 10 BB 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2C901 BA 11 BA 11 BA 11 BA 11 CF) 2CAB1 FF FF BO 86 FF FF</es>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C5> ZEF0100 00 00 00 24 45 75 45 77 451> ZEF0133 70 49 65 6C 42 45 47 451> ZF10149 00 00 00 00 00 00 00 00 4F6> ZF10149 00 00 00 00 00 00 00 00 4F6> ZF10133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E2> ZF30100 35 2E 27 27 33 52 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E4> ZF40100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
28E0130 FA 5A 85 CD A0 01 81 <40> 28E01CC AA C9 70 F6 04 20 80 <6A> 28F6198 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F6198 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F6196 06 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F6196 06 20 80 86 A9 97 CB <28> 2900191 CC 60 CA 6A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 6A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 6A 91 CC 60 <8C> 29101AA 80 FA 5A 85 CC 68 8D <33> 29101FA 3A 85 CD A0 01 81 CC <60> 29201AA 68 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201AA 68 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 29201AA 68 8A 91 CC C9 9A F0 <50> 2930198 88 66 5F A8 AD 5F A8 (98) 29381C9 20 D0 0D A9 01 8D 5F <60 2930198 88 66 6A A8 A6 5F A8 (98) 29381C9 20 D0 0D A9 01 8D 5F <60 29401AB 66 6A A8 A6 6A A8 60 <30 29401AB 66 6A A8 A6 6A A8 60 <30 2950120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2950120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2950120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2950120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2950120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 03 A2 01 86 6A A8 60 <30 2970120 D0 04 A8 06 A8 BD D8 21 <af> 29701200 D0 A8 60 A8 BD D8 21 <af> 29701200 D0 A8 60 A8 BD D8 21 <af> 29701200 D0 A8 BD D0 00 00 <30 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AB 6C 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AD 61 <20 29901AB 60 A8 BD P3 23 AB 60 <5C 29901AB 60 A8 BD F0 Q7 AD 33 AB 64 <c) 29901ab="" 30="" 33="" 60="" 64="" <ap="" <c)="" a6="" a8="" a<="" ab="" ad="" ba="" bd="" e0="" f0="" q7="" th=""><th>28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 0D 00 08 (E1> 28E01F3 P0 00 56 0P 00 AD 00 (E1> 28E01P9 00 56 0P 0F F9 00 53 (03> 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13> 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13> 2C001C8 BA AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C201AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C201AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 3A AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 3A AB (20> 2C401B 0F FF FF 80 04 D0 AP 20 (60> 2C401B 0F FF FF 80 04 D0 AP 20 (60> 2C401B 0F FF FF 80 AP D0 F0 (06> 2C401B 0F B4 60 0A 1A 42 1E 01 (F0> 2C70101 01 0B 01 0B 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 00 0A 04 0A 04 0A 04 0A 04 (6A> 2C0010A 00 0A 04 0A 04 0A 04 0A 04 (6A> 2C0010A 00 0A 04 0A 0A</e3></th><th>ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 90 00 4C 22 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C 2 ZEF8100 00 00 00 24 45 75 45 72 45 2 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF81013 70 49 45 66 60 10 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 452 2 ZEF30180 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</th></c)></af></af></af>	28E01AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 <e3> 28E01E3 AD 0A D2 E0 0D 00 08 (E1> 28E01F3 P0 00 56 0P 00 AD 00 (E1> 28E01P9 00 56 0P 0F F9 00 53 (03> 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13> 2C001C8 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13> 2C001C8 BA AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AP 00 BD 3C AB PD (2D> 2C101AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C201AP AB AD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C201AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (10> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 66 AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 3A AB (20> 2C301AP 01 BD 3A AB 0D 3A AB (20> 2C401B 0F FF FF 80 04 D0 AP 20 (60> 2C401B 0F FF FF 80 04 D0 AP 20 (60> 2C401B 0F FF FF 80 AP D0 F0 (06> 2C401B 0F B4 60 0A 1A 42 1E 01 (F0> 2C70101 01 0B 01 0B 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (6A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C9010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0B 01 0A 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 01 0A 01 0B 01 0B 01 (8A> 2C0010A 00 0A 04 0A 04 0A 04 0A 04 (6A> 2C0010A 00 0A 04 0A 04 0A 04 0A 04 (6A> 2C0010A 00 0A 04 0A 0A</e3>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 90 00 4C 22 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C 2 ZEF8100 00 00 00 24 45 75 45 72 45 2 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF81013 70 49 45 66 60 10 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 452 2 ZEF30180 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 80 <6A> 20E0; DB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20E0; DB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20E0; DB 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 20E0; DB 60 88 81 CC AB AC 70 CB <2B> 2000; P1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <6E> 2000; P1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <6E> 2000; P1 CC 60 CA 8A 71 CC 60 <6E> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <33> 2010; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50> 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50 2020; AA EB 8A 71 CC C9 7A F0 <50 2020; AA EB 64 AB 8D 5F AB <78 2020; AA EB 64 AB 8D 5F AB <78 2020; AA EB 64 AB 8D 5F AB <78 2020; AA EB 64 AB 8D 64 AB 8D 64 AB <78 2020; AA EB 64 AB 8D C4 8D 60 AB 8D 60 C56 2020; AA EB 60 AA BA BD D0 BD 61 CA 2020; AA B 60 AB BD 74 23 AB D0 9C C66 2020; AA B 60 AB BD 74 23 AB D0 9C C66 2020; AA B 60 AB BD 74 AB AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB BD 74 AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB BD 74 AB AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB AB AB AB AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB BD 74 AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB BD 74 AB AB AB AB C8 2020; AA B 60 AB BD 74 AB	28E@i AP @1 8D 1C @2 68 AA A@ <es> 28E@i ES AD &A DE EØ @0 DØ @</es>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C2> ZEF0100 00 00 02 26 55 75 65 72 46A> ZEF0100 00 00 26 65 75 65 72 46A> ZEF010168 6E 6F 70 66 00 10 00 40 00 4FB> ZEF010169 6E 6E 01 00 00 00 00 00 4FB> ZEF18100 00 00 00 00 00 00 00 00 4FB> ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 4E2> ZEF20130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
28E018D FA 5A 85 CD A0 01 B1 <40> 28E01CC AA C9 70 F0 04 20 80 <7A> 28F6186 60 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F6186 06 20 88 81 CC AA C9 70 <5E> 28F6186 06 20 80 84 A9 79 C8 <28> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 2900191 CC 60 CA 8A 91 CC 60 <8C> 29101AA 8D FA 5A 85 CC 68 8D <33> 29101AA 8B FA 5A 85 CC 68 8D <33> 2920191 BA 8B CD A0 01 B1 CC <9B> 29201AA 8B 8A 91 CC 69 AA 6C 66> 2920191 BA 8B CD A0 01 B1 CC <8B> 2920191 BB 8E E 5F AB AD 5F AB <9B> 2930198 B8 EE 5F AB AD 5F AB <9B> 2930198 B8 EE 5F AB AD 5F AB <9B> 2930198 B8 EE 5F AB AD 5F AB <9B> 2930198 B8 EE 6A AB AE 6A AB E0 <30> 29401AB A9 70 BD 60 AB 8D 61 <81> 29401AB A9 70 BD 64 AB 8D 65 (AB AB <21) 2950120 D0 65 BD C4 62 A2 G1 <6A> 295018D AB AB AB CB 99 PD 60 <56> 296018D AB AB AB CB 99 PD 60 <56> 297018D 66 AB BD C4 62 AB (F8) 29701AB BB F0 11 AD 63 AB D0 9C <86> 29701AB F0 11 AD 63 AB D0 9C <86> 29701AB BB 70 12 AD 50 BB 21 <af> 29701AB AB F0 11 AD 63 AB D0 9C <86> 29801AB F0 11 AD 63 AB D0 9C <86> 29801AB BB 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 60 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 60 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 60 74 23 60 AP 70 90 9C <86> 29801AB BB 60 BB 60 BB 61 <20 29901AB BB 60 BB 60 BB 61 <20 29901AB BB 60 BB 60 BB 60 BB 61 <20 29901AB BB 60 BB 60 BB 60 BB 61 <20 29901AB BB 60 BB 60 BB 60 BB 60 BB 61 <20 29901AB BB 60 BB 60</af>	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <es> 28E01 ES AD 0A D 2 ES 00 D0 00 (E1) 28F01 PP 00 53 0P F0 4C 7A 8B <2E> 28F01 PP 00 56 0P 0F 7P 00 53 <03> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C001 CB CO EF DO EA AD 1C 02 <13> 2C101 BB AP 06 BD 3C AB 7D <0D> 2C101 BB AP 06 BD 3C AB 7D <0D> 2C101 BB AP 06 BD 3C AB 7D <0D> 2C101 AA AB AB AD 66 AB 3C AB (BD) 2C201 AA AB AB F0 06 AD 3A AB (CC) 2C301 AP 90 BB F0 08 AD 3A AB (CC) 2C301 AP 90 BB 60 CB CO EF DO F0 <00 2C401 AB FF FF BB 0A AB 60 AD 3A AB (CC) 2C301 AD BB 60 2D 25 BB 60 20 <62> 2C301 AD BB 60 2D 25 BB 60 20 <62> 2C301 AD BB 60 2D 25 BB 60 20 <62> 2C301 AD BB 60 2D 73 BF 60 20 <6D> 2C401 BB 60 2D 73 BF 60 20 <6D> 2C401 BB 60 2D 73 BF 60 2D (CO) 2C501 BB AB 60 0A AB 42 IE 01 <6D> 2C701 B1 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 01 0B 01 06 01 0B 01 <6D> 2C901 06 00 00 00 00 00 00 00 00 <00 <0D> 2C901 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <0D> 2C901 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</es>	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 90 00 4C 22 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 4C 2 ZEF8100 00 00 00 24 45 75 45 72 45 2 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF8100 00 00 24 45 75 45 77 45 12 ZEF81013 70 49 45 66 60 10 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF10190 00 00 00 00 00 00 4FB 2 ZEF20133 23 21 30 23 00 1D 00 452 2 ZEF30180 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 452 2 ZEF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 90 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 A9 70 CB <28> 20F0; BB 60 59 60 A0 AA 80 AA 45> 20F0; BB 60 59 60 A0 AB 80 A4 <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 AB 80 A4 <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 A0 AB 0A <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 A0 AB 0A <45> 20F0; BB 60 54 A5 A5 CC E8 BD <33> 20F10; FA 5A B5 CD A0 01 B1 CC <80> 20F0; BB 60 A9 70 CC C9 74 F0 <50> 20F20; BB 60 A9 70 CC C9 74 F0 <50> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A9 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A9 B1 B1 CC <80< 20F20; BB 60 A9 70 A0 A9 B1 B1 CC <80< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C5 A8 A8 C5 <80 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 C6 A6 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 C6 A8	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG <es> 28E01 ES AD 0A D2 EG 00 D0 08 (E1) 28E01 PP 00 55 0P F0 4C 7A BB <2E> 28E01 PP 00 56 0P F0 4C 7A BB <2E> 28E01 PP 00 56 0P F0 9F 00 53 <03> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <13> 2000 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <14> 2010 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <14> 2010 CB CB EF D0 EA AD 1C 02 <14> 2010 CB CB</es>	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C 2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 60 <fa> 20E0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0; BB 60 88 81 CC AA C9 70 <fa> 20E0; BB 60 88 81 CC A6 68 20 2008; 20 F0 59 60 AD 3A A8 0A <fa> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <73> 2010; AA BD FA 5A 85 CC 68 BD <70 2010; AA BD FA 5A 85 CD A0 01 B1 CC <80> 2010; AA 68 A9 71 CC C9 7A F0 <70> 2010; AA 68 A9 71 CC 69 AA C79 2010; AA 69 A9 70 F1 CC 69 AA C79 2010; AA 69 A9 70 F1 CC 69 AC (78) 2010; AA 69 A9 70 F1 CC 69 AC (78) 2010; AA 69 70 BD 60 AB BD 5F <60> 2010; AA 69 70 BD 60 AB BD 61 (81) 2010; AA 60 AB A8 CA A8 AC 6A A8 E0 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 7D 7D 60 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 7D 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D 7D 7D 60 <76 2010; AA 60 AB A8 F0 7D 7D AB 60 <76 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7B 7D AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7D AB 60 AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7D AB 60 AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7D AB 60 AB 60 AB 60 <70 2010; AA 60 AB A8 CB 7D AB 60 AB 60</fa></fa></fa></fa></fa>	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA AG (E3) 28E01E3 AD 0A DE E0 00 D0 00 (E1) 28E01F9 00 52 0P F0 AC 7A BB (2E) 28E01F9 00 56 0P 0F 79 00 53 (03) 2C001 CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001 CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001 CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001 CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001 CB C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (14) 2C101 B3 BB AP 06 BD 3C AB PD (0D) 2C18 AB AB AP 06 BD 3C AB PD (0D) 2C18 AB AB AP 06 BD 3C AB PD (46) 2C201 AA AB AD 3A AB 0D 66 AB (18) 2C201 AA AB AB F0 08 AD 3A AB (2C) 2C301 AP FF PP 06 BA AD 3A AB (2C) 2C301 AP 07 BP 00 55 PP 00 50 C0 2C301 AP 6F PP 00 BA AB AB (20) 2C301 AP BB 60 20 CD EF D0 F0 (06) 2C401 AB AB 60 20 CD EF D0 F0 (06) 2C401 AB AB 60 20 CD EF D0 F0 (06) 2C401 AB AB 60 20 CD EF D0 F0 (60) 2C401 AB AB 60 20 CD EF D0 F0 (60) 2C401 AB AB 60 20 CD EF D0 F0 (60) 2C401 AB AB 60 AB AB AD 3A AB (22) 2C501 AB AB 60 AB AB AB (20) 2C501 AB AB 60 AB AB AB (20) 2C601 AB BB 60 AB AB AB AB (20) 2C601 AB	ZEE812E 3A 25 2C ZE 00 00 00 00 4C2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 4C2 ZEF10100 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0100 00 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZEF0103 00 00 00 24 65 75 65 72 (EA) ZF00133 70 67 65 6C 62 65 67 (51) ZF10160 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF10180 00 00 00 00 00 00 00 00 (FB) ZF20133 23 21 30 25 00 1D 00 (E2) ZF20132 25 22 ZF 2F 34 00 00 (EA) ZF30100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (EA) ZF30100 00 00 30 27 E 27 0D 30 (A7) ZF40100 00 00 30 27 E 27 0D 30 (A7) ZF40100 00 00 30 27 E 27 0D 30 (A7) ZF40100 00 00 30 27 E 27 0D 30 (A7) ZF40100 00 00 30 27 E 27 35 2D 00 (A4) ZF40100 00 00 30 27 E 27 2D 32 2C (AC) ZF58100 35 2E 27 23 35 2D 00 (A4) ZF40100 00 20 30 27 E 30 A2 (A7) ZF40100 00 20 30 27 E 30 A2 (A7) ZF40100 00 20 30 27 E 30 A2 (A7) ZF58134 21 2E 00 FF FF 01 30 S2 (C1) ZF70158 AP 30 8D 8A 8D 8B 8D 8A (A8) ZF70158 AP 30 8D 8A 8D 8B 8C 8B 8C (A7) ZF70158 AP 30 8D 8A 8D 8A 8D 8A (A8) ZF70158 AP 30 8D 8A 8B 8D 8A 8B 8D (A7) ZF70158 AP 30 8D 8A 8B 8D 8A 58 8D (A7) ZF70158 AP 30 8D 8A 8B 8D 8A 58 8D (A7)
20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; BD FA 5A 65 CD A0 01 B1 <40> 20E0; CC AA C9 70 F0 04 20 90 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 CC AA C9 70 <52> 20F0; BB 60 98 81 A9 70 CB <28> 20F0; BB 60 59 60 A0 AA 80 AA 45> 20F0; BB 60 59 60 A0 AB 80 A4 <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 AB 80 A4 <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 A0 AB 0A <45> 20F0; BB 60 59 60 A0 A0 AB 0A <45> 20F0; BB 60 54 A5 A5 CC E8 BD <33> 20F10; FA 5A B5 CD A0 01 B1 CC <80> 20F0; BB 60 A9 70 CC C9 74 F0 <50> 20F20; BB 60 A9 70 CC C9 74 F0 <50> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A0 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A9 B1 B1 CC <80> 20F20; BB 60 A9 70 A9 B1 B1 CC <80< 20F20; BB 60 A9 70 A0 A9 B1 B1 CC <80< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C5 A8 A8 C5 <80 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 A8 C6 A8 BE 60 <30< 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 A6 A8 <20 20F20; BB 60 A5 A8 BD DC 21 AA B9 C6 C6 A6 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 C6 A8 A8 A8 C6 A8	28E01 AP 01 8D 1C 02 68 AA A0 (E3) 28E01 E3 AD 0A D2 E0 0D 00 08 (E1) 28E01 P7 00 53 07 F0 4C 7A 88 (22) 28E01 P7 00 56 0P 0F F7 00 53 (03) 2C001 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (13) 2C001 C0 C0 EF D0 E4 AD 1C 02 (14) 2C102 83 BB A7 00 BD 3C AB 7D (20) 2C101 AA AB AD 3A AB AP 00 9D (40) 2C201 AA AB AD 3A AB AP 00 F7 00 E3 (03) 2C201 AA AB AD 3A AB AP 00 E3 (AB) 2C201 AA AB AD 3A AB AP 00 E3 (AB) 2C301 AP 01 BD 3A AB AP 00 E3 (AB) 2C301 AP 01 BD 3A AB AP 00 E3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BD 3C AB AP (20) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C301 AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C3 (AB) 2C401 BB AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C42 2C501 AD BB AP 00 BB AP 00 C40 (AB) 2C401 BB AP 00 BA AP 00 BA AP 00 C42 2C501 AP BB AP 00 BB AP 00 C40 (AB) 2C401 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 C42 2C501 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 C42 2C501 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 C42 2C501 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 C42 2C501 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 BB AP 00 C42 2C501 BB AP 00	ZEE812E JA 25 2C ZE 00 00 00 00 4C 2 ZEF0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Boulder-Das

Das Spiel »Boulder-Dash« zieht heute noch viele in seinen Bann. Mit unserem Construction-Kit für den Schneider-CPC können Sie neue Level entwerfen, Objekte definieren, kurz: noch viel mehr Spaß haben.

ls wir vor fast vier Jahren das erste Boulder-Dash zum Testen bekamen, konnte keiner ahnen, daß dieses Spiel so ein Renner wird. Die Atari XL-Version erntete Kommentare wie »ganz nett« und wurde zur Seite gelegt. Erst Wochen später brach das Fieber aus und als die C 64-Version erschien, war keiner mehr zu bremsen: Durchspielte Nächte, Blasen an den Fingern, belagerte Computer. Und noch heute ist Boulder-Dash ein heißes Spiel, sei es als Version I, II, III, IV, als Remake oder als Construction-Kit wie eben unser »BDCK« für den Schneider-CPC.

Starten Sie als erstes die Programme »BDCK5.BAS« und »BDCK6.BAS«. Daraufhin werden die benötigten Maschinencode-Routinen erzeugt und auf Diskette abgelegt. »BDCK4.BAS« überträgt Boulder-Dash von Kassette auf Diskette. Legen Sie dazu die Original-Kassette

ein und starten Sie das Programm.

Nach dem Start von »BDCKl.BAS« fragt Sie das Programm nach bereits vorhandenen Levels auf der Diskette. Falls Sie das erste Mal mit »BDCK« arbeiten, haben Sie aber noch keine Level, und antworten mit »N«. BDCK erzeugt dann 20 leere Level. Falls Sie mit »J« geantwortet haben, geben Sie bitte den maximal vier Zeichen langen Namen der früher gestalteten Level ein. Auf der Diskette werden die Level unter »PICT» plus Ihrer eingegebenen vier Zeichen gespeichert. Wenn Sie nur <ENTER > drücken, werden die Level mit dem Namen »PICTURES« geladen. Nachdem die Level der aktuellen Arbeitsversion geladen oder erzeugt sind, wird der Hauptteil automatisch nachgeladen (»BDCK3.BAS»).

Sie können die aktuellen Level jederzeit speichern. Sie bestimmen dann, ob die Level im Speicher (»Memory») oder auf Diskette (»Disk«) abgelegt werden sollen. In den Speicher paßt jedoch immer nur ein Level.

RAM-Disk für rasche Spiele

Mit »Drive« definieren Sie das augenblicklich anzusprechende Laufwerk. Zu Beginn ist das Programm auf »A« voreingestellt. Mit »M« wird eine eventuell vorhandene RAM-Disk angesprochen. Unterstützt wird die Vortex-RAM-Disk, die mit den Befehlen »IMD« oder »IM« angesprochen wird. Besitzen Sie eine andere RAM-Disk, dann ersetzen Sie in Zeile 550 den Befehl »IM« durch den entsprechenden Befehl Ihrer RAM-Disk. Benutzen Sie die RAM-Disk aus Happy-Computer 10/87, ersetzen Sie in Zeile 550 »IM« durch «IRAM« und in Zeile 490 »IDLO-GIN« durch »IDISC«.

Wenn Sie ein Bild ändern möchten, geben Sie einfach eine Zahl zwischen 1 und 20 ein. Die Zahl entspricht der Level-Nummer im Boulder-Dash. Nach der Eingabe befinden Sie sich im Level-Menü.

»A« ruft den Editor auf. Hier kann das Bild gelöscht,

neu aufgebaut oder geändert werden.

 löscht die Zeichenfläche eines Bildes. Bei Boulder-Dash werden die einzelnen Bildelemente mitsamt ihren Koordinaten gespeichert. So sind gan-Linien oder Kästen möglich, Mit < DEL > wird die Zeichenfläche zwar gelöscht, das Bild bleibt aber erhalten. Der Zeiger, der auf die Adressen der einzelnen Teile zeigt, wird auf den Anfang des Bildes gesetzt.

<TAB> Mit gehen Sie schrittweise vorwärts, <CLR> löscht den letzten Schritt. Das zuletzt erzeugt Teil, wird auf dem Bildschirm übermalt und aus dem Speicher entfernt, so daß Platz frei wird. Der freie Platz kann wiederum von anderen Teilen belegt werden. Mit <SHIFT+DEL> löschen Sie alles, was auf dem Bild zu sehen ist, auch im Speicher, wo wieder Platz freigegeben wird. Das Bild wird dann mit den noch verbleibenden Teilen neu aufgebaut. Mit und anschließendem Druck auf <SHIFT+ DEL> gelangen Sie an das Bildende. Hier können Sie weitere Teile (Items) anhängen. Sie dürfen auch, während Sie mit <TAB> durch das Bild gehen, Teile einfügen. Bedenken Sie aber, daß nachfolgende Teile über Ihren Einfügungen liegen

können. Sie dürfen so viele Teile einstigen und plazieren, bis der Speicher voll oder die Gesamtschrittanzahl eines Bildes (117) überschritten ist. Beide Werte werden ständig am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Mit den Cursortasten bringen Sie den Cursor an eine gewünschte Bildschirmposition. Dort setzen Sie mit den Buchstabentasten (auf Groß- und Kleinschreibung ach-

ten) und <SPACE> ein Item (siehe Tabelle).

Sie können aus diesen Teilen Linien und Kästen (auch gefüllte) bilden. Mit den Tasten 0 bis 4 wählen Sie den Aktionsmodus. Er wird ständig am unteren Bildrand angezeigt. Ein Einzelteil wird mit »0« oder mit »4« gewählt, eine Linie mit »1«. Sie kann horizontal, vertikal und diagonal sein, Sie bestimmen die Position, an der die Linie anfangen soll und drücken dann die Taste des Items, aus der die Linie bestehen soll. Mit den Cursortasten legen Sie die Richtung der Linie fest. Mit <SHIFT+ -> und <SHIFT+ →> ändern Sie die Länge. Wenn Sie den Endpunkt gefunden haben, dann drücken Sie eine beliebige Itemtaste. Die Linie wird danach gezeichnet.



Construction-Kit



Wenn Sie bei einer Linie keinen Endpunkt haben, sondern zweimal die Itemtaste betätigen, wird die Länge

und Richtung der alten Linie übernommen.

Ein Kasten ist ein Rechteck, das einen Rahmen aus einem Item und einen Inhalt aus einem anderen Item besitzt. Wählen Sie einen Kasten mit 2, einen Rahmen mit Gehen Sie mit dem Cursor dahin, wo die linke obere Ecke sein soll. Dort betätigen Sie die Taste des Items, das den Rahmen bilden soll. Daraufhin können Sie mit den Cursortasten die Größe bestimmen. Jetzt legen Sie beim Kasten den Inhalt fest.

Wenn Sie das Bild zum ersten Mal eingegeben haben, müssen Sie die Parameter ändern. Dazu wählen Sie »P« im Untermenü. Nun werden die Parameter der Reihe nach abgefragt. In Klammern ist der alte Wert zu sehen. Falls er beibehalten werden soll, drücken Sie < ENTER >. Andernfalls geben Sie den neuen Wert ein. Da Boulder-Dash fünf Schwierigkeitsgrade anbietet, können Sie einige Werte für die Level getrennt eingeben. Hier sollten Sie steigende Schwierigkeitsgrade berücksichtigen. Die Werte im einzelnen:

Rappelteilzeit (1-255): Mit diesem Wert bestimmen Sie, wie lange die Amöbe braucht, um sich in Steine zu verwandeln. Diese Zahl ist jedoch kein Zeitfaktor, denn der richtet sich auch nach der Größe der Amöbe. Gleichzeitig gibt der Wert aber die Zeit an, die die magische Verwandlungsmauer in Betrieb sein darf.

Punkte vorher (0-255): Die Punktzahl, die Sie pro Dia-

mant erhalten, bis der Ausgang offen ist.

Punkte nachher (0-255): Für weitere Diamanten, die nach dem Öffnen des Ausganges gesammelt werden, können Sie eine andere Punktzahl festlegen.

Vorgabe Level 1-5 (1-255): Das Spiel kann zu den Items per Zufall positionierte Gegenstände verteilen.

Diamanten benötigt (1-99): Hier wird angegeben, wie viele Diamanten der Spieler sammeln muß, bis er den Ausgang benutzen darf.

Zeit (1-255 oder 0): Vergeben Sie die Zeit großzügig. Ein Wert von Null bedeutet 999, und sollte nur in sehr

schweren Level vergeben werden.

Zufallsgegenstand (0-63) und Anzahl Gegenstand (0-255): Bis zu vier Zufallsgegenstände können verteilt werden. Geben Sie die Nummer des Items ein und dann die Anzahl. Eine Anzahl von Null bedeutet kein Item. 255 bedeutet ein volles Bild. Wichtig: Die Startposition des ersten Items der Nummern 1 bis 4 wird immer neu geholt. Das heißt, bei der Eingabe von »16«, »20«, »8«, »20« (16 ist ein Stein, 8 ein Wanderkästchen) und danach viermal der »0«, werden nicht genausoviel Steine wie Wanderkästchen verteilt. Stattdesssen finden Sie nur Wanderkästchen, da diese auf die gleichen Positionen wie die Steine gelegt wurden. Sie müssen in diesem Beispiel die »20« durch eine »40« ersetzen.

Haben Sie alle Parameter eingegeben, befinden Sie sich wieder im Level-Untermenü. Von da gelangen Sie mit »H« ins Hauptmenü. Wenn alle Anderungen gemacht und die Level gespeichert sind, können Sie das Spiel mit »P« starten. Wenn Sie ein Spiel vom Editor aus starten, werden die Level genommen, die momentan im Speicher stehen. Wenn Sie das Spiel starten, muß es auf

der gleichen Diskette wie der Editor sein.

(Ralph Hinnenberg/hf)

Computertyp:	CPC 464/664/6128
Sprache:	Basic und Maschinensprache
Eingabehilfe:	Explora/CP
Kurz- beschreibung:	Editor für Boulder-Dash
Länge auf Diskette:	BDCK1.BAS: 2K (2048 Byte) BDCK2.BAS: 2K (2048 Byte) BDCK3.BAS: 9K (9216 Byte) BDCK4.BAS: 1K (1024 Byte) BDCK5.BIN: 1K (1024 Byte) BDCK6.BIN: 1K (1024 Byte)

Taste	Bedeutung
<space></space>	Zwischenraum
a	Außenmauer (unzerstörbar)
d	Diamant
е	Erde
f	Schmetterling
h	Bereits offener Kasten (Hurrakasten), wird nur zu
	Testzwecken benötigt
i	Rockfort (im Startkasten); auf diesem Teil stellt
	sich die Bildschirm-Scrollposition ein
k	Ausgang: Kasten, der sich nach festgelegter
	Diamantenanzahl öffnet
m	Steinmauer
r	Amöbe (Rappelteil)
2	Stein
u	Unsichtbares Hindernis
v	Magische Verwandlungsmauer
W	Wanderkästchen (Firefly)
z	Zerstörbare Mauer, die wie die Außenmauer aussieht
E	Explosion, die zum Leerraum wird
Ÿ	Explosion, die zum Diamanten wird

10	MODE 2:SYMBOL AFTER 256:MEMORY 38999:		
	SYMBOL AFTER 128: F=HIMEM+1: OPENOUT"d"		
	: MEMORY 19999: CLOSEOUT: LOAD "bdck6.bin		
	":CALL 39000	[A986]	
120	INPUT"Version laden?",a\$:IF a\$="j"OR	Lacel	
1 340			
	as=""THEN GOSUB 350 ELSE IF as="n"T	C44003	
	HEN GOSUB 210 ELSE 130	[1468]	
140	LDIR, 20000, 21560, 1559: LOAD bdck5.bl		
	n", F: GOSUB 420: MODE 2: CHAIN bdck3. ba		
	B H	[5222]	
210	S=20001:POKE 20000,5:WINDOW 10,20,1,		
	1:FOR 1=1 TO 20:LOCATE#1,1,1:PRINT#1		
	, i: RESTORE 35Ø: POKE S, i: S=S+1: FOR j=		
	1 TO 3:PRINT J:READ p:POKE S,p:S=S+1		
	:NEXT j:FOR j=4 TO 8:PRINT j:p=INT(R		
	ND*254+1):POKE S,p:S=S+1:NEXT j:FOR		
	j=9 TO 22: PRINT j: READ p: POKE S, p	[241E]	
280	S=S+1: NEXT 1: p=INT(RND*SØ+5): FOR 1=2		
	3 TO 26: PRINT J: POKE 'S, p: S=S+1: p=p-I		
	NT(RND*10+1): IF p<0 THEN p=0	[22DØ]	
310	NEXT j: FOR J=27 TO 39: PRINT J: READ P		
	: POKE S, p:S=S+1:NEXT J:NEXT 1:RETURN		
	SOME DID CONTINUE DISSURE TIMES AND	FØA9C1	
360	DATA255.10.15	[B31A]	
360	DATA10,11,12,13,14,250,240,230,215,2	francial	
DUE	90,16,20,2,6	[BASA]	
270	DATA37,4,4,4,39,18,255	[69A6]	
000	INPOT"Version";a\$:1F a\$=""THEN a\$="u	Loniol	
326	TOS"	F6A721	
4 04/0		[B46Ø]	
4.000	LOAD"pict"+a\$, 20000: RETURN	Lound	
4 250	KEY DEF 72,1,240: KEY DEF 73,1,241: KE		
	Y DEF 74,1,242:KEY DEF 75,1,243:KEY		
	DEF 76, 1, 13: KEY DEF 77, 1, 42: KEY DEF		
	9,0,13:KEY DEF 79,1,127,126,1:KEY DE		
	F 68, 1, 124: SYMBOL 211, 102, 0, 120, 12, 1		
	24,204,118,0:SYMBOL 212,102,0,60,102	C 4045000 4 7	
	,102,102,60,0	[EFF4]	
53Ø	SYMBOL 213, 102, 0, 102, 102, 102, 102, 124		
	.Ø:SYMBOL 214,102,0,60,102,102,128,1		
	02,0:SYMBOL 215,198,0,124,198,198,19		
	8,124,Ø:SYMBOL 216,198,Ø,198,198,198		
	,198,124,0: RETURN: SAVE"m: b-edit": ON		
	ERROR GOTO 620: MD: RUN	[88FE]	
620	RESUME 650	[8388]	
632	RESUME 640	[4E88]	
640	C:RUN	[4450]	
	ON ERROR GOTO 63Ø: [M:RUN	[FC8C]	
2.01	»BDCKLBAS« starten Sie das Construction-K	14	
IVII	ENDITOR LIBROR BEALTHER SHE CHES CONSTRUCTION.V	A L	

10	IF S0=0 THEN S0=20000:MEMORY S0-1:INP	
	UT"Version"; V\$: IF V\$=""THEN LOAD"pict	
	ures", SØ ELSE LOAD"pict"+V\$, SØ	[5708]
20	IF V\$=""OR V\$="ha"THEN V\$="-dev"	[E4CE]
3Ø	IF PEEK(39000) <>33 THEN LOAD moprint3	
	": CALL 39000	[19F2]
40	MODE 1: po=SØ+156Ø: BILD, 2Ø, SØ, 1559, 1:	
»B	DCK2.BAS« wird nachgeladen	

»В	SAVE"m: offset": CHAIN"a: bdck3. bas", 34 60 DCK2.BAS« (Schluß)	[7002]
400	<pre>LOAD"exar"+V\$,7318:FOR n=Ø TO 15:D=2 4512+(n\4)*&1EØ+(n MOD 4)*54:S=7316+ n*54:FOR i=Ø TO 53:POKE D+i,PEEK(S+i):NEXT 1:NEXT n:POKE 325Ø3,5:RETURN:</pre>	
	TO 20: POKE DØ, PEEK(so): POKE DØ+1, PE EK(so+1): so=so+2: DØ=DØ+2: NEXT: RETURN	[DFC2]
336	so=49152+156Ø:DØ=&6ØDØ+&1EØØ:FOR 1=1	
	CALL &9Ø25	[3CCE]
) IF 13<>"n"THEN POKE &3981,192	[95FC]
JIDE	FC0, &9025	[D7ØC]
2/35	i:1\$=INKEY\$:IF 1\$=""THEN NEXT i IF 1\$="s"THEN SAVE"bomc2",b,&2000,&7	[571A]
COL	=150 TO 1 STEP-1: LOCATE 22,20: PRINT	
200	5 THEN COSUB 400 D LOCATE 1,20:PRINT"Poke (y/n)?":FOR 1	[2906]
262	GOSUB 330: CALL 8180: IF PEEK(49152) <>	F00003
	,&bØ,&c9	[57A2]
	A&21,0,&c0,&11,&f7,&7e,1,&17,&06,&ed	
	18Ø TO 8191: READ p: POKE 1, p: NEXT: DAT	
TOK	ORY 7315:LOAD"bomc2":RESTORE:FOR i=8	
	POKE po,1 MOD 256:POKE po+1,1\256	[3216]
100	t"1"="1	[A716]
100	1=S1-SØ:LOCATE#1,1,24:PRINT#1, "Offse	
	120	[FBD8]
	nden": IF 1<17 THEN 130 ELSE 1=0:GOTO	
90	IF S1=65534 THEN PRINT i": GNicht gefu	[uned]
	333)-1	[AD24]
	PEN 1: BILD,1,SØ,1659,1:S1=PEEK(33Ø)+ 256*PEEK(331)-1:E=PEEK(332)+256*PEEK(
	1,40,1,23:m=20:FOR i=1 TO m:PAPER Ø:	
	O=PEEK(33Ø)+256*PEEK(331)-1-SØ:WINDOW	

10.0	CLEAR: BILD, 20, 20000, 1559, 1:en=PEEK(3	
	12)+256*PEER(333): IF en=65535 THEN IN	
	1,26:ERROR 4 ELSE F=21559-en	[33B8]
	DEFINTx,y:GOSUB 3240:1\$="a":GOSUB 480	
:	H\$=" <g24ø>":R1\$="<g241>":L3\$="<g242></g242></g241></g24ø>	
	':RØ\$=" <g243>":SØ\$="<g246>":S1\$="<g24< td=""><td></td></g24<></g246></g243>	
	>":S\$="\(\)G244\>":S29="\(\)G245\>":D0\$="\(\)G2	
1	10> <g241> <g242> <g243> ": E\$=CHR\$(13): D\$</g243></g242></g241>	
	CHR\$(127):C1\$=CHR\$(16):C\$=CHR\$(20):C	FFODGI
	9\$=CHR\${19}:N\$=CHR\$(1)	[59DØ]
120	a=REMAIN(Ø):CALL &BB7E:MODE 1:nr\$=""	
	:GOSUB 3150:PRINT"1-20 Bild":PRI	
	NT"(3>P Spielen":PRINT"(3>S	
	Speichern":PRINT"<3>L Laden":PRI	
	NT" <3>C Catalog": PRINT" <3>D	
	Drive . Aktuell: "UPPER\$(dr\$): LOCATE	
	#1,1,7:PRINT#1,C\$"Wab1:"	[2F6C]
000		[ZFGC]
220	EVERY 20 GOSUB 730: CALL &BB7B: EI: x=6	
		[E142]
240	LOCATE x, 7:18=LOWER\$(INKEY\$):IF 1\$>=	
	"Ø"AND 13 (= "9"THEN LOCATE#1, x, 7: PRIN	
	T#1,1\$;:x=x+1	[FA54]
270	IF(1\$>="3"AND 1\$<="9")OR 1\$="Ø"THEN	
N. (N.)	nr=VAL(nr3+13):GOTO 810	[1142]
000	IF 1\$="1"OR 1\$="2"THEN IF nr\$=""THEN	(Trael
ZDB		F 73/7 A 717
	nr\$=1\$ELSE nr=VAL(nr\$+1\$):GOTO 810	[E7AE]
290	IF 1\$=E\$OR 1\$=" "AND nr\$<>""THEN nr=	
	VAL(nr\$):GOTO 81Ø	[482E]
300	IF 1\$="a"THEN GOSUB 3130:GOTO 120	[2984]
310	IF 1\$="1"THEN GOSUB 2610:GOTO 120	[A67C]
320	IF 1\$="p"THEN S3=20000: CHAIN"offset"	
VED	At 14- P High 60-60000 Giarri Grand	[79A2]
0.07	TY 14-P-OMIGN 986	[E482]
	IF 1\$="c"THEN 360	
	IF 13="d"THEN GOSUB 440:GOTO 120	[8810]
	GOTO 24Ø	[F64E]
360	MODE 2:DI:CALL &BB7E:CAT:CALL &BB18:	
	CALL &BB7B:EI:GOTO 120	[506A]
440	DI: CALL &BB7E: 1=3: r=11: o=5: u=7: GOSUB	
	333Ø: WINDOW SWAP 4. Ø: PRINT"W <g211>h</g211>	
	16 A(3)B(3)M";	[5446]
400	The state of the s	[9A1C]
460		
470	1=INSTR("abm", 1\$): IF 1=0 THEN 460	[4000]
480	ON ERROR GOTO 630: IF 13>="a"AND 13<=	
	"d"THEN; DLOGIN, ASC(1\$)-97	[6076]
500	ON ERROR GOTO 840: IF 13="a"THEN A: GO	
	TO 680	[31@E]
E 2/4	IF 13="b"THEN B: GOTO 880	BSEE 1
	ON ERROR GOTO 650: IF 13="m"THEN; MD: G	f married 1
Y 20.00		

\$700 \$800 \$000 \$640 \$1 \$1 = ""THEN \$100 \$1					
1986 1987				F. (8185) (8185) (8185) (8185) (8185) (81	
TO GREE 1,3*FRINT***Hicht workander "Rit FOR LOCATE 1,3*FRINT***Hicht workander "Rit FOR LOCATE 1,3*FRINT***Hicht workander "Rit FOR RESERVE OF SHARE TITES FOR GREEN OF SHARE TITES FOR GREEN OF SHARE TITES FOR FOR 1:0 TO 3:12(1) - "REXT':12(A) FOR FOR 1:0 TO 1:0 TO 3:12(A) FOR FOR 1:0 TO 3:12(A) FOR FOR 1:0 TO 1:0 TO 1:0 TO 3:12(A) FOR FOR 1:0 TO 3:	OTO 680	[87CE]		95 (G135) (G135) (G135) (G135) (G135) (G135)	
Tough April Price North April Company Compan	550 ON ERROR GOTO 640: IF 13="m	"THEN M: GO		352 (G1352 (G1352 (G1352 (G1352 (G1352)	
CALL ABSTOR ST. WHILE INKEYS = "NEMD CALES 139,00135,0135,0135,0135,0135,0135,0135,013	TO 68Ø	[0048]		18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18;	
Comparison of the Property o	570 LOCATE 1.3: PRINT"Nicht vor	handen"E\$;		13; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 15; 16CL353CG	
Comparison Com	: CALL &BB7B: EI: WHILE INKEY:	\$="":WEND [AEDE]		1995 (01362 (01367 01367 01367 01367 01367	
249 RESIDE 590 250 RE	610 ON ERROR GOTO 3410: RETURN	[D8B2]		\C13E\	
Company Comp	63Ø RESUME 50Ø			701387 (01387 (01387 (01387 (01387 (0138	
See RESUME 559 RESUME 558 RESUME 558 RESUME 559 RESUME 559 RESUME 559 RESUME 559 RESUME 550	64Ø RESUME 57Ø			5. C136. C13	
23-90 C2-197 C2-19 C2-29 TERN CALL ABBIE ALL ABBIE				35/(0136/(0136/(0136/(0136/(0136/(0136/	
### ALI, 48891 ELEC CALL ABB94 (ALI ABB94 ALI ABB94 ALI ABB95 ELEC CALL ABB96	68Ø dr\$=1\$:GOTO 61Ø			1352 (6135	
The Nation The	730 CZ=NOT C2: IF C2>=Ø THEN CA	CALL ADDRA			[CE62]
ACCORD TO 3:14(1)="'NEXT.13(A1)=C ACCORD Ref (24):43:15(4)="'NEXT.13(A1)=C ACCORD Ref (24):43:15(4)="NEXT.13(A1)=C ACCORD Ref (24):43:15(4)="NEXT.13(A1)=C ACCORD Ref (24):43:15(4)="Ref (25)"-(13)"-(ALL &BBS1 KLSE CALL &BD19:	FA1197	1594	DI:CALL ABBYR:S4-S3:GOSUR 1540:GOTO	2
Table For Table	TAR DESCRIPTION		1900		[4D361
1809 11 CALL ABPTR 1911.0 p. p. 20000 1.559 1.5	700 POD 1-0 MO 2-14/15-88-1000		1610		
## **Linia*(22***18(1)*45(2)**Kanton***********************************	De (24) - e - s e (2) 1 + m - s 1 / 2 / 4 / 4	1\$(Ø)+i\$(1	1820	CALL &BB7E: 1=PEEK(S4): ITEM, S4: CALL	
\$2.19.2.FRINTER_2.43.11.ERTURN 6632	14"[.4nio/95"+44/11444/914"	Kasten "+i	" - HD.	ABB78: IF(1 AND 64)=64 THEN LØ=5 EL	
2.19.2 PRINTER, ##3 LETURN (6985) (6985) (6987)	\$(2)+i\$(3)+"Rubmen(2)"+i*(3): LOCATER		SE IF(1 AND 128)=128 THEN LO=6 ELSE	
15.00 T. A. A. A. A. A. A. A.		[Ø63E]		LØ=3	
Bear Bit Call ABBYE STILD, nr. 200000, 1550 15	810 IF pr(1 OR nr>20 THEN 240	[6936]	1640	\$4=\$4+LØ:GOTO 119Ø	[£076]
## SEPREM (339) 2:256=PERK (331):en=PERK (3	826 DI: CALL &BB7E: BILD, nr, 202	300,1559,1:	1660	LØ=VAL(MID\$("3585", A1+1,1)):IF F <lø< td=""><td></td></lø<>	
3214 256 9F 28RK (333)-1 IF statistics of the control of the contr	st=PEEK(33Ø)+256*PEEK(331)	:en=PEEK(3		OR en-S3+LØ>117 THEN GOSUB 255Ø:GO	reenan
1898 2005-07-08-14-03-15-15-17-17-08-14-04-08-16-08-08-14-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-	32)+256*PREK(333)-1:IF st=	:65535 OR e			[boxy]
Color Colo	n-st>149 THEN PRINT#1:PRIN	T#1, "Bild"	1890	11+vo: TP 41-1 much 1000 Prop TP 41-	
### ### ### ### #### #### #### ########	nr":nicht gefunden":FOR i=	1 TO 1900:			f 19803
CCC41	NEXT: GOTO 120		1700	!LDDR. 21559-LA. 21559. 2158A-S4-LA: VO	
Bab DitCALL ABBYR: #JINDO SMAP 2,6:CLS: 84		raw., Blub, a	T1.50	R 1=0 TO LO-1: POKE S4+1, a(1): NEXT: C	
Company Comp	r, ZOOOOO, 1559: PEN 1	2.0:CLS:S4		ALL &BB7E: !ITEM, S4: CALL &BB7B: S4=S4	
PRINTY A Another No. 22 P	DOW DI: OALD ABBIE: WINDW EWAP	N 1070 FARDAT		+LØ: F=F-LØ: en=en+LØ: LOCATE 25.25: PR	
1866 F 18-1 18-	920 PRINT®A Appropriate No.	Paramete		INT F"<2>"::GOTO 119Ø	[4F2E]
1868 1878 1879	rest Hountesuces	Laden":	1780	IF x>40 OR x<1 OR y>22 OR y<1 THEN	
15-INCEYS: IF 18-"""TERN 1070 12-038 12-038 13-038 13-13-"" TIREN 1070 13-038 13-038		[66E4]		x=xo+dx: y=yo+dy	
1986 Fr 13="" THEN 126 1288 1288 1289 12	93Ø 1\$=INKEY\$: IF 1\$="a"THEN 10		1790	RETURN	[BEA2]
1969 17 13="6" THEN 1260	950 IF 18="p"THEN 990	[Z8BE]	1830	xo=x:yo=y:MOVE x*16-16,414-y*16:PRI	
	960 IF 1\$="b"THEN 120	[1892]		NT#7, " <g192>";:LOCATE 15, 25:PRINT"</g192>	
BBSC 1986 F x x x x x THEN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	970 IF 1\$="1"THEN GOSUB 2610:6	OTO 010 [5FA0]		L<2>";:GOSUB 2190:LOCATE x,y:L14=L3	[DEWAY
990 DI.a=RRMAIN(#):MODE 1:GOTO 2880 [FBEE] 1926 IF x40 TIEN x-14 [4062] 1926 IF x40 TIEN x-14 [4062] 1926 IF x40 TIEN x-14 [4062] 1926 IF y21 TIEN x-14 [4062] 1926 IF y21 TIEN x-14 [4062] 1926 IF y21 TIEN y-1 [220] 1926 IF y21 TIEN y-1 [220] 1926 IF y21 TIEN y-2 [48] 1927 III x-15 TIEN x-24 [48] 1928 IF y22 TIEN y-1 [48] 1928 IF y22 TIEN y-1 [48] 1929 IF y22 TIEN y-1 [48] 1920 IF y23 TIEN x-24 [48] 1920 IF y24 TIEN x-24 [48] 1920 IF y24 TIEN x-24 [48] 1920 IF y25 TIEN x-24 [4	98Ø GOTO 93Ø	[BD6C]		3+K03+H3+K13+B0\$+513	
1039 F x > 40 THEN x = 14	99Ø DI:a=REMAIN(Ø):MODE 1:GOTO		1880	COCHE 2100 IE 15- IMEN 1000	Fassa 1
1059 F y > 2.7 THEN y = 1 [220A] [150B]	1020 IF x>40 THEN x=1	[4002]	1900	-18.414-waits. DDINTHY "ZG1995" - GOS	
1696 IF y-22 THEN y=1 1696 RETURN 1950 IF MSTR(L13,13)=0 THEN 2676 1496C] 1696 RETURN 1971 THEN y=22 1696 RETURN 1972 THEN y=1 1973 THEN 2676 1974 THEN y=2 THEN y=2 1974 THEN y=2 1974 THEN y=2 1974 THEN y=2 THEN y=2 1974 THEN y=2 1974 THEN y=2 1974 THEN y=2 THEN y=2 1974 THEN y=2					[4E28]
[858] 1070 NTION EMAP 0, 2:1.28="":1.0=0:A1=0:x= 1:y=1:1.0CATE 1, 1:CLB22 PRINTE2!PENN 2: 2.PRINT32, MS; 128			1000	TF INSTR(L13.13)=0 THEN 2070	
1968 HINDOW SMAP 6, 2:1.23="".10-6:31-6:x=" 1969 191.10-CATE 1; 10-6:32 191.10-6:32 19			1940	IF 14=L34THEN x=x-1: IF x<1 THEN x=4	
1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN x= 1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN y=2 1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN y=2 1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN y=2 1 1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN y=2 1 1960 1 13-R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN y=2 1 1960 1 13-R0\$THEN y=y+1:IF y=2 THEN y= 1 1960 1 13-R0\$THEN y=y+1:IF y=y=1:IF y=1 THEN y=y+1:IF y=1 THEN y=1 1960 1 13-R0\$THEN y=y+1:IF y=1 THEN y=1 1960 1 13-R0\$THEN y=y+1:IF y=1	INTO UTITION CUAD A 2.194."". LA			Ø	[157A]
2.2:PRINT#2, W\$::PRNP2,1:PRINT#2, N\$: L3\$:"(22)Git-C27Telt-C27	TIME TIDOW SWAF W.Z:LZB= LLK	ITNT#2: PENI	1960		
1960 IF 13=R1\$THEN y=y+1:IF y>22 THEN y= (ABBS) (2 2 DDTNT40 Mai. DDN40 1.5	RINT#2.Na:		1	[6D82]
Rahmens(3)* Na Reds PRINTH 2, "C6 Schritt (5) Froit" F; 150 (50 T60 T60 T61* F) F T3* moveh has weeked bedue zeceee Percent F; 150 (50 T60 T	1.34: "<25\Out+<25\Te41\/29\f	ile(2)Kaste	1980	IF 13=R13THEN y=y+1:IF y>22 THEN y=	
1898	n Rahmen <3>": Na: ROS: : PRIN	¶#2," <u><6></u> 5c		1	[ABSE]
196 Tis="	hritt:<5>Frei:";F;:GOSUB	760 [8894]	1970	IF 13=H3THEN y=y-1: IF y<1 THEN y=22	raeire
1968 1 18-28 178 18 18 18 18 18 18	1150 T1=" omvkhzaw600XW60a606d	lb ee uezE eee			[951A]
EVERY 16 GOSUB 736	eyeee1eeeVDxBSMAfeeeLURC	OIGx eee tT":	198Ø	IF 13=SØ\$THEN x=x-SGN(dx):y=y~SGN(d	[PROCE
Second 17.00 1.00	EVERY 18 COSUB 730	[F2D6]		v):GOSUB 178Ø	[EF0Z]
-S3; [298 N LOCATE x,y [988] [298 N LOCATE x,y [988] [230 12 = 1 N N 20 N		SD: PKINT ON	1990	TE TREETRINEN X=X+BGN(GX): Y=Y+BGN(G	[1D4E]
1230 18=INKEYS: IF 13="Q"THEN 886 10822 2819 3x=x-xo:dy=y-yo:1F dx=0 OR dy=0 THE 1250 x=x+(13-L3S)-(13-R098); y=y+(13-R09): F 18=R13):GOSUB 1020:1F 13=DSTHEN 156	-83;	[BESA]	anna	TR YEAR AND DEED THEN 1940	
1250 x=x+(13=fis\$)-(13=fib\$);y=y+(13=fib)-(5	20100	draw-ro:draw-ro: IE drag OR drag THE	Franki
18=R1\$) GOSUB 1020 15 18=D\$THEN 156			2010		[EBF8]
1290 IF 18=C13THEN 1450 (RE32) (RE32			20120	IF ABS(dx) (>ABS(dy)THEN 1940	
1390 F 1\$=C1\$THEN 1450 [RE32] 1300 F 1\$=E\$THEN 880 [1270] 1310 F 1\$=""THEN 1390 [B87E] 1320 F 1\$="""THEN 1390 [B87E] 1320 F 1\$="""THEN 1390 [B87E] 1330 F 1\$="""THEN 1390 [B87E] 1340 GOTO 1210 [AB0A] [AB0A] 1340 GOTO 1210 [AB0A] [AB0A] 1350 1=INSTR(T\$, 1\$): F 1>0 AND 1\$<"\"""" [062]		[BDBØ1	2040	GOSUB 2190: LOCATE x,y: GOTO 1880	[39CA]
1366 F 1s=ETHEN 886 1276 1376 F 1s=""THEN 1396 1376 F 1s=""THEN 1396 1382 15 1s=""THEN 1396 1382 15 1s=""THEN 1616 1382 1383 15 1s)=" "AND 1\$CD\$THEN 1350 1386 1396 15 120 1396 15 1395 1396 15 1396 13		[RE32]	2070	L4=ABS(dx): IF L4=Ø THEN L4=ABS(dy)	[795E]
1310 IF 18=""THEN 1390 [B87E] [B87] [B87		[1270]	2080	IF L4=0 THEN 2040	[2C76]
1320 IF 1\$=";"FIER 1610	1310 IF 1\$=""THEN 1390	[B87E]	2090	L4=L4+1: IF xo+dx>40 OR xo+dx<1 OR y	
1330 IF 13 >= "AND 15 CD\$THEN 1350 [5888] [ABØA] [1320 IF 1\$=";"THEN 1610	[8E72]		o+dy>22 OR yo+dy<1 THEN GOSUB 2550:	Canada
[ARØA] 135Ø 1-INSTR(T\$, 1\$): IF 1>Ø AND 1\$<"\text{\text{"GTHRN A1=VAL(1\$)}} [\text{\text{\$0}} \text{\text{\$0}} = \text{\text{\$1\$}} = \text{\$	1330 IF 13>= "AND 1\$ <d\$then 1<="" td=""><td></td><td></td><td>GOTO 2040</td><td>fanac]</td></d\$then>			GOTO 2040	fanac]
1350 1=INSTR(T\$, 1\$): IF 1>Ø AND 1\$<\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	134Ø GOTO 121Ø	[ABØA]	2110	xr=SGN(dx):yr=SGN(dy):ri=5-xr-xr*(1	CR2443
EN p=1-1:GOTO 1686 [ØB62] 1370 IF 1\$>="Ø"AND 1\$<="4"THEN A1=VAL(1\$) +4*(1\$="4"):GOSUB 760 [6BCA] 386 GOTO 1210 [6BCA] 3970 LDIR, 54, 53, 2156Ø=84:F=F+84-S3:;BIL D, hr. 20000, 1559, 1:en=PEEK(332)+256*	1350 1=INSTR(T\$,1\$): IF 1>0 AND	12(>.6.1H		"yr): IF xr=0 AND yr=-1 THEN r1=1	faceal
1386 GOTO 1216	EN p=1-1:GOTO 1660	[ØD62]	2130	ri=ri-1:a(0)=a(0)+64:a(4)=ri:a(3)=L	195403
[1032] 1386 GOTO 1210 1390 [LDIR, 54, 53, 21560-54: F=F+S4-53: BIL D, nr, 20000, 1559, 1: en=PEEK(332)+256* PEEK(333): IF en=65535 THEN INK 1, 26 : ERROR 4 1430 L2\$="a":GOTO 810 1450 IF L0=0 THEN 1230 1450 IF L0=0 THEN 1230 1450 IF PEEK(S4)=129 THEN POKE S 4+5, 1 1470 CALL &BB7E: ITEM, 54: CALL &BB7B: LDI R, 54+L0, 54, 21560-54-L0: F=F+L0: LOCATE R 25, 25: PRINT F" "; en=en-L0: L0=0: G OTO 190 1540 1\$="B<6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6				4:x=x0:v=v0:GOTO 1720	[anan]
1390 1.DTR, S4, S3, 21560-S4: F=F+S4-S3: BIL. D, nr, 20000, 1559, 1: en=PEEK(332)+256* FEEK(333): IF en=65535 THEN INK 1, 26 :ERROR 4 :ERROR 54: ERROR			2190		[1D321
D, nr, 20000, 1559, 1: en=PEEK(332)+256* FEEK(333): IF en=65535 THEN INK 1, 26 : ERROR 4 1430 L2\$="n": GOTO 810 [B430] 1450 IF L0=0 THEN 1230 1460 S4=S4-L0: POKE S4, (PKEK(S4)AND 192)+ 1: PEN 1: IF PEEK(S4)=129 THEN POKE S 4+5, 1 1470 CALL &BB7E: ', ITEM, S4: CALL &BB7B: ', LDI R, S4+L0, S4, 21560-S4-L0: F=F+L0: LOCAT R 25, 25: PRINT F" ";: en=en-L0: L0=0: G OTO 1190 1540 1\$="B<6135> <g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><</g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135>	1389 GOTO 1219		***	MOUR WATER BOR \$10 BRAD WATER ALL	[*****]
### PEEK(333): IF en=65535 THEN INK 1, 26	1390 ; LUIK, 54, 83, 21560-84: F=F-	K(332)1256*	2210	-UVTE AUTIO, 200-YOTIO: DEAN XOTIO, 414	
:ERROR 4 [307E] 1430 L22="n":GOTO 810 [B430] 1450 IF L00=0 THEN 1230 [3E6E] 1460 S4=S4-L0:POKE S4, (PKEK(S4)AND 192)+ 1:PEN 1:IF PKEK(S4)=129 THEN POKE S 4+5,1 1470 CALL &BBTE: ;ITEM, S4: CALL &BB7B: ;LDI R, S4+L0,S4, 21560-S4-L0:F=F+L0:LOCAT E 25.5:PRINT F" ";:en=en-L0:L0=0:G OTO 1190 [207A] 1540 12="B<6135> <g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g< td=""><td></td><td></td><td></td><td>16-16, 398-vox16: DRAW xox16, 398-vox1</td><td></td></g<></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135>				16-16, 398-vox16: DRAW xox16, 398-vox1	
1430 L2\$="a":GOTO 810 [B430] 1450 IF L0=0 THEN 1230 [S66] 1460 S4=S4-L0:POKE S4, (PERK(S4) AND 192)+ 1:PEN 1:IF PERK(S4)=129 THEN POKE S 4+5,1 1470 CALL &BBTE:!ITEM,S4:CALL &BBTE:!LDI R,S4+L0,S4,21560-S4-L0:F=F+L0:LOCAT E 25,25:PRINT F" ";:en=en-L0:L0=0:G OTO 1190 [207A] 1540 1\$="B<6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135><6135>				6:MOVE xo*16-16.414-vo*16:DRAW xo*1	
386E AW x*16,414-yo*16:DRAW xo*16-16,414		2		6-16.398-y*16:DRAW x*16,398-y*16:DR	
1460 54=54-L0: POKE 54, (PEEK (S4) AND 192) +				AW x*16.414-yo*18: DRAW xo*16-16.414	
1:PEN 1: IF PREK(5A)=129 THEN POKE S 4+5,1 1470 CALL &BBTE: !ITEM, S4: CALL &BBTE: LDI R, S4+L0, S4, 21560-S4-L0: F=F+L0: LOCAT E 25,25: PRINT F" ";: en=en-L0: L0=0: G OTO 1190 1540 13="B<6135> <g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-yo*16:RETURN</td><td>[CC5Ø]</td></g<></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135>				-yo*16:RETURN	[CC5Ø]
Then Good 2550: Got 1230 1732 1470 CALL &BBTE: ITEM, S4: CALL &BBTE: LDT			2270	xo=x:yo=y:M=4-A1:IF x+M>40 OR y+M>2	
1470 CALL &BBTE: !ITEM, S4: CALL &BBTE: !LDT R, S4+LD, S4, 21560-S4-L0: F=F+L0: LOCAT R 25, 25: PRINT F" ";: en=en-L0: L0=0: G OTO 1190 1540 1\$="B<6135> <g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g1< td=""><td></td><td></td><td></td><td>2 THEN GOSUB 2550:GOTO 1230</td><td>[1732]</td></g1<></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135>				2 THEN GOSUB 2550:GOTO 1230	[1732]
R, S4+LØ, S4, 2156Ø-S4-LØ: F=F+LØ: LOCAT E 25, 25: PRINT F" ";: en=en-LØ: LØ=Ø: G OTO 119Ø [207A] 233Ø GOSUB 221Ø: LOCATE x, y [E4F8] [D5DC] 235Ø 1\$=1NKEY\$: IF 1\$=""THEN 235Ø [D5DC] 236Ø GOSUB 221Ø: IF 1\$=""THEN 250Ø [364Ø] 236Ø GOSUB 221Ø: IF 1\$="@"THEN 250Ø [364Ø] 236Ø IF 1\$=E\$OR 1\$>=""AND 1\$ **ORDER OF CONTRACT OF CONTR			2310	LOCATE 15,25: PRINT" K<2>"::x=x+M:y=	
## 25,25:PRINT F" ";:en=en-L0:L0=0:G OTO 1190 1540 1%="B<0135> <g135><g135><g135><g135><g135><g 135=""><g135><g135><g135><g 135=""><g135><g135><g135><g135><g 135=""><g135><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g 135<="" td=""><td>R, S4+LØ, S4, 21560-S4-LØ: F:</td><td>=F+LØ: LOCAT</td><td></td><td>y+H</td><td></td></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g135></g></g135></g></g135></g></g135></g></g135></g135></g></g135></g135></g135></g135></g></g135></g135></g135></g></g135></g135></g135></g135></g135>	R, S4+LØ, S4, 21560-S4-LØ: F:	=F+LØ: LOCAT		y+H	
2350 1\$=1NKEY\$: IF 1\$="THEN 2350 D5DC		n-LØ: LØ=Ø: G	2330	GOSUB 221Ø: LOCATE x.y	
1540 12="B<6135> <g135><g135>>G135><g135><g 135=""><g135><g135><g 135=""><g135><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g135><g 135=""><g 1<="" td=""><td>OTO 1190</td><td>[207A]</td><td>235Ø</td><td>1\$=INKEY\$: IF 1\$=""THEN 2350</td><td></td></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g></g135></g></g135></g></g135></g></g135></g135></g></g135></g135></g></g135></g135></g135>	OTO 1190	[207A]	235Ø	1\$=INKEY\$: IF 1\$=""THEN 2350	
NT"\(\langle G\) 135\(\cdot G\) 135\	154Ø 1\$="B <g135><g135>JH":LOC</g135></g135>	ATE 1,1:PRI	2360	GOSUB 2210: IF 1.\$="@"THEN 2500	[3040]
135> <g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g135><g< td=""><td>NT"<g135><g135><g135><g1< td=""><td>35><g135><g< td=""><td>2300</td><td>TE TEEROR TEST AND TECHEL S42</td><td>[A28R]</td></g<></g135></td></g1<></g135></g135></g135></td></g<></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135></g135>	NT" <g135><g135><g135><g1< td=""><td>35><g135><g< td=""><td>2300</td><td>TE TEEROR TEST AND TECHEL S42</td><td>[A28R]</td></g<></g135></td></g1<></g135></g135></g135>	35> <g135><g< td=""><td>2300</td><td>TE TEEROR TEST AND TECHEL S42</td><td>[A28R]</td></g<></g135>	2300	TE TEEROR TEST AND TECHEL S42	[A28R]
<g135><g135><g135><g135><g135><g135< td=""><td>135><g135><g135><g135><g< td=""><td>135><6135><</td><td>0000</td><td>TE 14-144THEN WOWLL TO WARLE WITCH</td><td>Firenci</td></g<></g135></g135></g135></td></g135<></g135></g135></g135></g135></g135>	135> <g135><g135><g135><g< td=""><td>135><6135><</td><td>0000</td><td>TE 14-144THEN WOWLL TO WARLE WITCH</td><td>Firenci</td></g<></g135></g135></g135>	135><6135><	0000	TE 14-144THEN WOWLL TO WARLE WITCH	Firenci
			2399	YE TO-DODING X-I-I:IL X/XOAU INTH	
\$2013952013952013952013952013			, np.	CK3 BASa (Fortsetzung)	
	> <g135><g135><g135><g135><g135< td=""><td>V-201955720T5</td><td>»BDC</td><td>NEATHER (LOUGHERINA)</td><td></td></g135<></g135></g135></g135></g135>	V-201955720T5	»BDC	NEATHER (LOUGHERINA)	

2100	x=40 IF 1\$=R0\$THEN x=x+1:IF x>40 THEN x=	[BCD6]		""THEN POKE AØ+4+i, VAL(p\$)	[8BA2]
LTIA	xo+H		2939	NEXT: FOR 1=1 TO 5: PRINT Diamanten h	
2410	IF 1\$=R1\$THEN y=y+1:IF y>22 THEN y=	[C4CC]		encetigt Level"i"("PEEK(A@+9+i)")";	
	yo+M	[99DA7		:INPUT ps:IF ps<>"THEN PORE 14AØ+9	
2422	IF 1\$=H\$THEN y=y-1:IF y <yo+m td="" then="" y<=""><td>[SONA]</td><td>2950</td><td>NEXT: FOR i=1 TO 5: PRINT"Zeit fuer L</td><td>[7604]</td></yo+m>	[SONA]	2950	NEXT: FOR i=1 TO 5: PRINT"Zeit fuer L	[7604]
	=22	[FØ66]	2000	evel"i"("PEEK(AØ+14+1)")";:INPOT p\$	
2432	GOSUB 2210: LOCATE x,y:GOTO 2350	19DB41		:IF p\$<>"THEN POKE AØ+i+14, VAL(p\$)	
2450	IF A1=2 AND 19=E9THEN 2330	F40B63		. VE DAVA MEN LOVE MENTALA ME (D2)	[BF80]
2462	$a(\emptyset)=a(\emptyset)+128$: IF A1=3 THEN $a(\emptyset)=a(\emptyset)$	3	2970	NEXT: CALL &BB7E: GOSUB 3080: CALL &BB	[tota day 1
)+64	f C8Ø6 1		7B: FOR i=1 TO 4: PRINT"Zufallsgegens	
2470	a(5)=INSTR(T\$, 1\$)-1:a(3)=x-xo+1:a(4)			tand"1"("PKEK(AØ+19+1)")";:INPUT p\$	
	}=y-yo+1:GOTO 1720	[C6D8]		:IF ps <> ""THEN POKE AØ+1+19, VAL(ps)	
2500	x=xo:y=yo:GOTO 1230	[1068]			[5F6C]
2550	BORDER 26: INK Ø, 26: INK 1, 26: INK 2, 2		3030	PRINT"Anzahl Gegenstand"1"("PEEK(A@	
	6: INK 3, 26: SOUND 2,50,7,7: WHILE SQ(+23+1)")";: INPUT p\$: IF p\$<>""THEN P	
0010	2)<>4:WEND:GOSUB 324Ø:RETURN	[19E2]		OKE AØ+i+23, VAL(p\$)	[913A]
	f1\$="1"	[8C98]	3040	NEXT:GOTO 81Ø	[2ØA4]
2000	DI: CALL &BB7E: CALL &BB81: DI: 1=2: r=1		3060	CLS: FOR i=0 TO 3:1=i*10+2:r=i*10+9:	-
	5: o=2: u=3: GOSUB 333Ø: WINDOW SWAP 4,			o=2:u=17:GOSUB 333Ø:WINDOW SWAP 4,Ø	
	@:PRINT"M Memory":PRINT"D D			: FOR j=Ø TO 15:p=i*16+j:GOSUB 2810:	
2000	isk": LOCATE 1, 2	(3244)		PRINT USING ###"; p; : PRINT" = "a\$: NE	
2700	1\$=INKEY\$: IF 1\$="m"THEN 278Ø IF 1\$="d"OR 1\$=E\$THEN 272Ø	[0900]	6400	XT J.1: WINDOW 1,40,20,25: RETURN	[AADØ]
2710	GOTO 2660	[D13C]	3130	f1\$="a":GOTO 2660	[E664]
		[2526]	3156	PEN 1: PAPER Ø: PEN#1, 1: PAPER#1, 3: WIN	
2120	CALL &BB7E:DI:CALL &BB81:1=3:r=20:0 =4:u=4:GOSUB 3330:WINDOW SWAP 4,0:C			DOW#2,1,40,23,25:WINDOW#3,2,39,2,21	
	ALL &BB7B: INPOT "Vorsion"; V\$:IF fla=			:PAPER#2, Ø:PEN#2, 1:PAPER#3, 3:WINDOW	
	"L"THEN IF V\$=""THEN LOAD"pictures"		1	#5,2,39,2,21:PEN#5,2:PAPER#5,3:TAG#	
	.20000 BLSE LOAD"pict"+V\$, 20000 ELS		2240	7:PRINT"WA";:RETURN	[483E]
	E IF V\$=""THEN SAVE"pictures", b, 200		3230	IF 103=""THEN PRINT"F Farbe":PR	
	00,1559 ELSE SAVE"pict"+V1.b. 20000.			INT"G Gruen": WHILE iØ\$="":iØ\$=I NKEY\$: WEND	CODIA
	1559	175981	9950	SPEED INK 20, 20: IF 10\$="f"THEN 10=1	[EFA8]
2750	CALL &BB7B: EI: BILD, 20, 20000, 1559, 1	[1330]	3230	S. INV G 19 DODDED 19 THE 1 CLIME	
	:en=PKEK(332)+256*PKEK(333):IF en=6			5:INK Ø,13:BORDER 13:INK 1,0:INK 2, 1:INK 3,9 ELSE IF 10\$="g"THEN 10=26	
	5535 THEN INK 1,26: ERROR 4 ELSE F=2			:INK Ø, Ø: BORDER Ø: INK 1,26: INK 2,18	
	1559-en	[9112]		: INK 3,8 ELSE 3240	rasoar
2770	RETURN	(BCAØ)	3260	RETURN	[C39Ø]
	IF fls="1"THEN; LDIR, 21560, 20000, 155	[comp]		PAPER#4, Ø: PEN#4, 1: WINDOW#4, 1-1, x+1,	[8796]
	9 ELSE; LDIR, 20000, 21560, 1559	[3FB21	3000	0-1,u+1:CLS#4:WINDOW#4,1,r,0,u:11=1	
2790	GOTO 2750	[6A32]		*16-16:rr=r*16:00=414-0*16:uu=398~u	
	a\$=CHR\$(p+128):RETURN	[5Ø9E]		*16: PRINT"WD"; : PLOT 11-6, uu-4: DRAW	
286Ø	AØ=st-1:PRINT"Bild"PEEK(st)" Pa	Longing		rr+4, uu-4: DRAW rr+4, oo+4: DRAW 11-6,	
	rameter: ": PRINT Rappelteilzelt("PEE			00+4:DRAW 11-6, uu-4:PLOT 11-12, uu-1	
	K(AØ+2);:INPUT")";p\$:IF p\$<>""THEN			Ø	f DCBØ1
	POKE AØ+2, VAL(p\$)	[DAAØ]	3380	DRAW rr+10, uu-10: DRAW rr+10, co+10: D	[pcpw]
2890	PRINT"Punkte, vorher("PEEK(AØ+3);: IN	[wanted]	1,00	RAW 11-12,00+10: DRAW 11-12,00-10: RE	
	PUT")"; ps: IF ps<>""THEN POKE A@+3, V				FF5241
	AL(p\$)	[9586]		1=20:r=39:o=24:u=24:GOSUB 3330:PRIN	[PDE4]
2900	PRINT"Punkte, nachher("PEEK(A@+4); : I		2	T#4, "Error"; ERR; " in"; ERL; : END: KEY	
	HPUT) ; ps: IF ps THEN PORE AD+4.			DEF 9,1,224:END:SAVE"m:beditp2.bon"	
	VAL(p\$)	[3008]			[1236]
2910	FOR i=1 TO 5:PRINT"Vorgabe Level"i"			The second secon	1 1600]
	("PEEK(AØ+4+1)")";:INPUT p\$:IF p\$<>		PDC	K3.BAS« (Schluß)	

```
[BA1A]
[1E84]
 130
                                                                                                                                      [DFB6]
130 7
140 DATA A1C6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,000
150 DATA A1CE,00,22,90,42,04,11,44,10,0357
160 DATA A1D6,FF,92,FF,44,FF,22,FF,84,1400
170 DATA A1DE,XF,92,FF,55,00,FF,49,FF,1324
180 DATA A1E6,FF,99,99,FF,FF,99,99,FF,1632
190 DATA A1E6,FF,FF,C3,C3,C3,C3,FF,FF,1800
200 DATA A1F6,FF,A5,A5,A5,FF,A5,A5,FF,1500
210 DATA A1F6,FF,A5,FF,A5,A5,FF,A5,FF,1680
220 DATA A206,FF,81,BD,A5,A5,BD,81,FF,1478
230 DATA A206,FF,81,99,99,BF,BF,99,89,FF,1478
                                                                                                                                      [CCDR]
                                                                                                                                      [C3Ø2]
                                                                                                                                      [892A]
                                                                                                                                      [0260]
                                                                                                                                     L8E3V.
                                                                                                                                     [324E]
                                                                                                                                     [119A]
                                                                                                                                     (BLØE)
23Ø DATA A2ØK FF,89,99,BF,BF,99,89,FF,1472
24Ø DATA A216,FF,81,99,BD,FF,99,99,FF,1542
                                                                                                                                     [D83E]
250 DATA A218, FF. 91. 99, FD, FD, 99, 81, FF, 1612
280 DATA A226, 42, 24, 18, 3C, 18, 3C, 24, 86, 0408
                                                                                                                                      [A128]
                                                                                                                                     [9802]
```

_			
270	DATA	A22B, AA, 55, AA, 55, AA, 55, AA, 55, 1020	[9988]
280	DATA	A236,00,18,2C,42,2C,18,00,00,0202	188C41
290	DATA	A23E, 00, 18, 34, 42, 34, 18, 00, 00, 0218	[A4BA]
300	DATA	A246, 3C, 76, EB, F5, DF, FB, YA, 3C, 1314	[0006]
310	DATA	A24E, DD, FF, 62, 5F, E7, FA, C7, FB, 1600	[CØ52]
320	DATA	A256, 3C, 7E, E7, E7, A5, C3, 66, 3C, 1170	[5184]
330	DATA	A25E, DD, FF, 66, 67, A5, C2, E7, FB, 1522	[361E]
340	DATA	A266, ØB, 14, 3E, 41, 3E, 14, Ø8, ØØ, Ø245	[ASEC]
350	DATA	A26K, 18, 3C, 7E, DB, E7, DB, 7E, 3C, 1065	LETTE
360	DATA	A276,08,14,38,55,22,14,08,00,0229	[2FBA]
370	DATA	A27E, 18, 3C, 66, K7, A5, C3, 66, 3C, 0939	CBAB21
380	DATA	A266, FF, 81, 8D, 91, 89, B1, 81, FF, 1368	[94DØ]
390	DATA	A28E, 00, 00, 00, FF, 00, 00, 00, 00, 0255	[0104]
400	DATA	A296, 18, 3C, 42, E7, E7, E7, 86, 3C, 1005	[EØ7A]
410	DATA	A29K, 00, 00, 24, 08, 28, 00, 00, 00, 0084	TDAG
420	DATA	A2A6,00,12,24,0A,2C,12,08,00,0134	FREDER
430	DATA	A2AE, 42, 89, 24, 59, 3C, ØA, 91, 44, Ø611	16441
440	DATA	A2B6,00,08,24,58,24,0A,10,00,0194	[3704]
450	DATA	A2BK, 00, 00, 14, 00, 14, 08, 00, 00, 0056	(10BC)
480	DATA	A2C6,08,10,0A,41,0A,10,0B,00,0133	[C6D8]
470	DATA	A2CE, Ø8, 1Ø, 2A, 41, ØA, 14, Ø8, ØØ, Ø169	[8816]
480	DATA	A2D6,08,14,2A,41,2A,14,08,00,0205	[B5F6]
490		A2DE, 08, 14, 2A, 55, 2A, 14, 08, 00, 0225	[1724]
500	DATA	A2E6,08,14,3A,41,2E,14,08,00,0225	[27F8]
510	DATA	A2EE, E7, C7, ED, 83, 6F, D7, D9, EF, 1580	[4060]
520	DATA	A2F6, 99, 38, 52, 7C, 94, 29, A6, 51, Ø851	[2C5A]
530	DATA	A2FK, 99, 38, 52, 7C, 90, 28, A6, 11, 0782	[CD6E]
540	DATA	A306, 19, 38, 52, 7C, 90, 28, 26, 11, 0528	[4DF2]
550	DATA	A30K, 22, 77, A8, 27, 22, AB, 71, 27, 0717	[5648]
560	DATA	A318,08,1C,2A,7F,2A,1C,08,00,0283	[4D48]
57Ø	DATA	A31E, 42, 24, 7K, A5, FF, 42, 42, E7, 1011	[2582]
»BDC	CK5,B.	AS« erzeugt »BDCK5.BIN«	

Spiele-Listing Schneider

```
FF29E1
58Ø DATA A326,81,C7,7E,3C,3C,7C,E3,81,1054
590 DATA A32E,00,18,3C,5E,34,18,00,00,0254
                                                                               100061
                                                                               [444A]
      DATA A336, 24, 42, FF, 42, 24, 81, FF, 44, 0911
                                                                               [BBC2]
610 DATA A33E,ED,00,BD,00,EF,00,DD,00,0888
                                                                               FAIR41
      DATA A346,81,C3,A7,FF,FF,A7,C3,81,1492
63Ø DATA A34R, FF, 5A, 3C, 18, 18, 3C, 7E, FF, Ø894
64Ø DATA A356, 81, C3, E5, FF, FF, E5, C3, 81, 1616
                                                                                [8012]
                                                                               [39EE]
65Ø DATA A35E FF, 7E, 3C, 18, 18, 3C, 5A, FF, Ø894
66Ø DATA A366, E2, 8F, E2, 4Ø, F8, 22, EF, 42, 1246
                                                                               F74181
670 DATA A36E, E2, 8F, 02, 40, F0, 42, 0F, E2, 0962
                                                                               [9A92]
                                                                               [2B2C]
       DATA 9AØ8,7E,Ø4,87,Ø8,ØØ,4F,Ø9,58,Ø445
690 DATA 9A10,23,5E,E1,DD,46,03,CD,DA,1071
700 DATA 9A18,9A,CD,35,9A,7C,82,67,7D,1048
                                                                                [69BE]
                                                                                [4CB8
      DATA 9A20,83,8F,10,F2,01,05,00,3A,0564
                                                                                [2AØ6]
      DATA 9A28, D4, 9A, FE, Ø1, C8, FE, Ø6, C8, 1281
                                                                                (EAE8)
729
73Ø DATA 9A3Ø,DD,Ø9,C3,41,99,3A,58,Ø1,Ø788
74Ø DATA 9A38,DD,E5,CD,E5,9A,DD,E1,C9,1685
                                                                                F9A64
                                                                                [5F62]
740 DATA 9A38, DD, K5, CD, K5, 9A, DD, K1, C9, 1685
750 DATA 9A40, F5, CD, Ø9, BB, FE, 71, 28, 40, 1117
760 DATA 9A48, F1, K6, 3F, D5, 16, Ø1, FK, Ø1, 1025
770 DATA 9A50, 28, Ø8, FE, Ø7, 28, 22, FE, 2B, Ø880
780 DATA 9A58, 20, Ø4, 16, Ø3, 18, 1A, FK, 3A, Ø423
790 DATA 9A68, 28, 14, FK, Ø3, 28, 10, FK, Ø6, Ø638
800 DATA 9A68, 38, ØK, FE, 33, 30, ØA, FK, ØB, Ø688
810 DATA 9A70, 38, Ø4, FK, 2F, 38, Ø2, 16, Ø2, Ø443
820 DATA 9A78, FK, 7A, 32, 54, Ø1, CD, 9D, 9A, 1018
                                                                                FAB4
                                                                                [4792]
                                                                                19084
                                                                                FF43E
                                                                                F3556
                                                                                FIARE?
                                                                                FRD261
82Ø DATA 9A78, F5, 7A, 32, 54, Ø1, CD, 9D, 9A, 1Ø18
83Ø DATA 9A8Ø, F1, E6, 3F, 32, 56, Ø1, D1, C9, 1Ø81
84Ø DATA 9A88, ED, 7B, C2, 9A, C9, ØØ, FF, Ø1, 1165
85Ø DATA 9A9Ø, FF, Ø1, ØØ, Ø1, Ø1, Ø6, Ø1, FF, Ø514
                                                                                FRRAST
                                                                                [4EE6]
                                                                                FF18
86Ø DATA 9A98, Ø1.FF, ØØ, FF, FF, DD, E5, E5, 1445
87Ø DATA 9AAØ, C5, CD, 9Ø, BB, C1, E1, DD, E1, 1597
88Ø DATA 9AA8, C9, 21, FF, FF, 22, 4A, Ø1, 22, Ø867
                                                                                [1E3C]
                                                                                [1634]
                                                                                ESBCA1
890 DATA 9AB0,4C,01,C9,21,C4,9A,7E,FE,1041
900 DATA 9AB8,FF,CA,88,9A,CD,E5,9A,23,1370
                                                                                [72DØ]
                                                                                12E3Ø1
910 DATA 9AC0,18,F4,80,B0,50,61,72,61,0960
920 DATA 9AC8,6D,65,74,65,72,20,45,72,0756
930 DATA 9AD8,72,6F,72,FF,03,01,01,01,0600
940 DATA 9AD8,01,20,22,D7,9A,E5,24,2C,0745
                                                                                FE42A1
                                                                                [C440]
                                                                                F72C1
                                                                                [5774]
95Ø DATA 9AEØ,CD,75,BB,E1,C9,32,D9,9A,1356
96Ø DATA 9AE8,F6,8Ø,CD,5A,BB,C9,87,0Ø,1192
                                                                                DIØE)
                                                                                [8EF2]
97Ø DATA 9AFØ, Ø2, 28, 16, Ø1, FE, ØØ, 28, 10, Ø375
                                                                                F3A1R1
980 DATA 9AF8, FE, 02, C2, B3, 9A, DD, 66, 02, 1108
                                                                                 15R91
990 DATA 9800, DD, 6E, 00, 22, D5, 9A, 3E, 05, 0799
                                                                                [1FA6]
1000 DATA 9808, 3C, 32, D4, 9A, DD, 21, EE, 9A, 1122
                                                                                [1418]
1010 DATA 9810, C3, 41, 99, 00, 00, 00, 00, 00, 0413
                                                                                [3ØF2]
                                                                                [EA1A]
1020 DATA *ENDE*
                                                                                FECF21
 1030 adr=&9858: zeile=1040: MEMORY adr-1
1040 READ d$: IF d$="*ENDE*"THEN 1140
                                                                                 24461
                                                                                 686A
1050 pr=0
1060 FOR i=1 TO 8
                                                                                [ 3ØCØ]
                                                                                CARSEL
 1070 READ a$:a=VAL("&"+a$)
1080 POKE adr,a:adr=adr+1
                                                                                [A2EK]
1090 pr=pr+a
1100 NEXT i
                                                                                FA254
                                                                                [A766]
 1110 READ pr2
1120 IF pr<>pr2 THEN PRINT"Pruefsummenfehle
                                                                                FD2683
          r in Zeile"; zeile: STOP
                                                                                [4270]
 1130 zeile=zeile+10:GOTO 1040
                                                                                [17A2]
 1140 SAVE"BDCK6.BIN", B, &9858, &2BC
                                                                                [BDSA]
1150 PRINT ds: KND
```

```
A480]
100
                                                                           [5B1C]
       '* BDCK6. BAS - DATA-Lader von 'CPC' *
110
                                                                            1E841
120
                                                                           DFB61
14Ø DATA 9858,21,62,98,Ø1,66,98,CD,D1,Ø952
                                                                           LOF3E1
150 DATA 9860, BC, C9, 00, 00, 00, 00, 77, 98, 0660

160 DATA 9868, C3, 8F, 98, C3, A7, 98, C3, D3, 1410

170 DATA 9870, 98, C3, BF, 98, C3, F4, 9A, 4C, 1359

180 DATA 9878, 44, 49, D2, 4C, 44, 44, D2, 42, 0839

190 DATA 9888, 49, 4C, C4, 49, 54, 45, CD, 53, 0859

200 DATA 9888, 43, 52, 49, 4E, 49, D4, 00, FE, 0839
                                                                           [25FE]
                                                                           [A7D2]
                                                                           [8142]
                                                                            RE701
                                                                            ØC62]
21Ø DATA 989Ø,Ø3,CØ,DD,4E,ØØ,DD,46,Ø1,Ø786
                                                                           FF9643
                                                                           FDCDET
22Ø DATA 9898, DD, 5E, Ø2, DD, 56, Ø3, DD, 6E, Ø958
                                                                           FORE 1
      DATA 98AØ, Ø4, DD, 66, Ø5, ED, BØ, C9, FE, 12ØØ
230
24Ø DATA 9888,03,CØ,DD,4E,00,DD,46,01,0786
25Ø DATA 988Ø,DD,5E,02,DD,56,03,DD,6E,0958
                                                                           [CB8A]
                                                                           F72E61
      DATA 98BB, Ø4, DD, 66, Ø5, ED, B8, C9, FE, 12Ø8
DATA 98CØ, Ø1, C2, B3, 9A, 32, D4, 9A, DD, 1165
                                                                            7EF6
260
                                                                            E5A8]
270
                                                                           DCBE]
28Ø DATA 98C8, 66, Ø1, DD, 6E, ØØ, E5, DD, E1, 11@9
                                                                            48E2)
29Ø DATA 98DØ, C3, 41, 99, ED, 73, C2, 9A, FE, 1367
       DATA 98D8, Ø4, 2Ø, Ø6, DD, 23, DD, 23, 18, Ø578
                                                                           [8F52]
                                                                           [2176]
310 DATA 98E0,05,FK,03,C2,B3,9A,32,D4,1051
»BDCK6.BAS« erzeugt »BDCK6.BIN«
```

Postspiel

Ŧ

¥

ŧ

) 1 8 T O R I E

KAMPF UM DIE WELTVORHERRSCHAFT



Werden Bie Herrscher eines Reiches in Europa zur Zeit der FRANZÖBISCHEN REVOLUTION !

Diplomatie, Politik, Strategie Kolonialismus, Welthandel, Wirtschaftsausbau und Geschick auf dem Schlachtfeld bestimmen den Weg Ihres Landes in einer packenden Simulation von DECOS.

Ihre Ideen; die von Spielern aus Deutschland und Europa gestalten den Verlauf eines von einem Computer verwalteten Briefspiels.



Nähere Informationen zu diesem und anderen anspruchsvollen BRIEFSIMULATIONSSPIELEN erhalten Bie von

D E C O 8 GmbH Egenolffstr. 29 6000 Frankfurt 1 Tel. 069-499523

Achtung: Kein Software-Verkauf!

»BDCK5,BAS« (Schluß)

```
98E8, 9A, DD, 4E, 00, DD, 46, 01, DD, 0986
98F0, 66, 03, DD, 6E, 02, DD, 56, 04, 0749
                                                                                                      64Ø DATA 99E8,CD,9D,9A,3A,56,Ø1,ØD,2Ø,Ø7Ø6
65Ø DATA 99FØ,HD,Ø1,Ø6,ØØ,F1,CA,27,9A,Ø832
                                                                                                                                                                                            TBSAØT
                                                                                      E7BE81
                                                                                                                                                                                            FIE821
330
       DATA
                                                                                      F3384 1
                 98F8,23,7A,FE,15,DØ,FR,Ø1,D8,1111
99ØØ,28,22,D5,11,18,ØØ,19,D1,Ø565
                                                                                                      660
                                                                                                                       99F0, Ø1, Ø5, ØØ, C3, 27, 9A, E6, 3F, Ø687
                                                                                      £87841
                                                                                                              DATA
                                                                                                                                                                                            FB6741
340
       DATA
                                                                                                                       9AØØ, CD, 4Ø, 9A, E5, 21, 8D, 9A, DD, 12Ø1
                                                                                                                                                                                            [3DC2]
                                                                                      ID4F61
                                                                                                              DATA
350
       DATA
                 9908.3E.FV.BE.28.05.ED.B1.R2.1192
9910.A9.9A.7A.ED.A1.E2.A9.9A.1392
                                                                                                                       A376, 42, F7, 44, 1F, 02, 47, F1, 47, 0797
                                                                                      [BAR6]
                                                                                                      680
                                                                                                              DATA
                                                                                                                                                                                            CC5A1
360
       DATA
                                                                                                                       A37E, 47, FØ, 42, ØF, Ø2, 4Ø, F1, 47, Ø77Ø
                                                                                                                                                                                            [C15Ø]
370
                                                                                                      690
                                                                                                              DATA
       DATA
                                                                                                      700
                 9918, 28, Ø9, 2B, 3E, FF, BE, 23, 28, Ø674
                                                                                       1D9C
                                                                                                              DATA
                                                                                                                       A386, 18, 38, 12, 7C, 9Ø, 28, 24, 12, Ø46Ø
                                                                                                                                                                                             CØEC
                                                                                                             DATA A38E, 3Ø, 3B, 12, 7C, 9Ø, 28, 24, 12, Ø484
DATA A396, DD, FF, 7E, 7F, FF, FF, FF, FB, 1744
DATA A39E, FF, 18, 3C, 7E, A5, 7E, 24, 7E, Ø918
DATA A3A6, ØØ, ØØ, FF, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, ØØ, Ø255
                 9920, F1, 18, DF, 28, E5, DD, E1, 11, 1223
9928, 18, 00, 19, 3E, FF, ED, B1, E2, 1009
                                                                                       5FAC
                                                                                                      710
                                                                                                                                                                                            Lacac.
       DATA
400
       DATA
                                                                                       54A8
                                                                                                      720
                                                                                                                                                                                            [71D4]
      DATA 9938, A9, 9A, DD, 22, 4A, Ø1, 22, 4C, Ø763
DATA 9938, Ø1, DD, 19, 3A, D4, 9A, FE, Ø4, Ø929
DATA 9940, C8, DD, 7E, Ø0, FE, FF, C8, DD, 1477
DATA 9948, 66, Ø1, DD, 6E, Ø2, 2D, 2D, 22, Ø56Ø
DATA 9950, 58, Ø1, CB, 7F, 2Ø, 14, CB, 77, Ø793
DATA 9958, C2, FE, 99, CD, 4Ø, 9A, CD, DA, 1447
                                                                                       PA621
                                                                                                                                                                                            BAFE"
410
                                                                                                      730
                                                                                      [B9AA]
                                                                                                      740
                                                                                                                                                                                            FEDCE
420
                                                                                                                       A3AE, 00, 18, 34, 6E, 2C, 18, 00, 00, 0254
                                                                                                                                                                                            [7D2@1
                                                                                       E43E
                                                                                                      750
                                                                                                              DATA
430
                                                                                                                       A386,99,99,99,DB,FF,BD,99,FF,1530
                                                                                       7652
440
                                                                                                      760
                                                                                                              DATA
                                                                                                                                                                                            [7248]
                                                                                       5866
                                                                                                      770
                                                                                                                       A3BE, FF, 99, 99, 99, DB, FF, BD, 99, 153Ø
                                                                                                                                                                                            CD68
                                                                                                                                                                                            BDD2
460
                                                                                       48.24
                                                                                                      780
                                                                                                              DATA *ENDE*
      DATA 9960,9A,CD,35,9A,Ø1,Ø3,Ø0,C3,Ø765
DATA 9968,27,9A,CB,77,F5,DD,7E,Ø5,1112
DATA 9970,CD,4Ø,9A,32,57,Ø1,3A,54,Ø7Ø3
DATA 9976,Ø1,32,55,Ø1,DD,7E,ØØ,CD,Ø689
                                                                                                             adr=&A1C6:zeile=1040:MEMORY adr-1
READ d$:IF d$="*ENDE*"THEN 900
                                                                                      LIKSØ:
                                                                                                                                                                                            14043
470
                                                                                                      790
                                                                                                                                                                                            [CB8C]
                                                                                       2DC2
                                                                                                      800
480
                                                                                      [8B34]
                                                                                                      810
                                                                                                                                                                                            [7810]
490
                                                                                                             Dr=0
500
                                                                                       BE5E
                                                                                                      820
                                                                                                             FOR 1=1 TO 8
                                                                                                                                                                                            2866]
                 9980, 40, 9A, CD, DA, 9A, DD, 46, 03, 1089
                                                                                      [F5C2]
                                                                                                             READ a$: n=VAL("&"+a$)
                                                                                                                                                                                            F2441
510
       DATA
                                                                                                      830
                9980, 40, 9A, CD, DA, 9A, DD, 46, 03, 1089
9988, CD, 35, 9A, 10, FB, 2A, 58, 01, 0810
9990, DD, 7E, 04, 3D, 8S, 6F, CD, DA, 1079
9998, 9A, DD, 46, 03, CD, 35, 9A, 10, 0876
99A0, FB, DD, 7E, 04, D6, 02, 28, 49, 0931
99A8, 38, 47, 4F, 2A, 58, 01, 2C, CD, 0586
99B0, DA, 9A, E5, CD, 35, 9A, DD, 7E, 1360
99B8, 03, 84, 3D, 67, CD, DA, 9A, CD, 1081
99C0, 35, 9A, E1, F1, F5, 20, 27, E5, 1218
99C8, DD, 46, 03, 78, FE, 03, 38, 14, 0747
                                                                                                             POKE adr,a:adr=adr+1
                                                                                      FDC76
                                                                                                      840
                                                                                                                                                                                            F62Ø1
520
                                                                                                                                                                                            [2694]
530
      DATA
                                                                                       52FC
                                                                                                      850
                                                                                                                                                                                            155ØC1
                                                                                      I STAØ
540
      DATA
                                                                                                      RED
                                                                                                             NEXT 1
                                                                                                                                                                                            [D61E]
                                                                                      [SEA6]
                                                                                                             READ pr2
55@
      DATA
                                                                                                      87Ø
                                                                                      [3898]
                                                                                                     880
                                                                                                             IF pr(>pr2 THEN PRINT"Pruefsummenfehler
560
      DATA
                                                                                                                                                                                            18201
      DATA
                                                                                      [AE2C
                                                                                                               in Zeile"; zeile: STOP
570
                                                                                       67F2
                                                                                                              zeile=zeile+10:GOTO 800
                                                                                                                                                                                            [BBCK]
580
      DATA
                                                                                                                                                                                            FBØ161
                                                                                      CEABE!
                                                                                                      900
                                                                                                             SAVE"BOCK5.BIN", B, &A1C6, &200
                                                                                                                                                                                            14D001
                                                                                      [387A]
ROW
      DATA
                 99C8, DD, 46, Ø3, 78, FE, Ø3, 38, 14, Ø747
                                                                                                     91Ø PRINT ds: END
      DATA 99DØ, 3A, 55, Ø1, CD, 9D, 9A, Ø5, 24, Ø7Ø1
DATA 99D8, Ø6, CD, DA, 9A, 3A, 57, Ø1, CD, Ø933
DATA 99EØ, 38, 9A, 1Ø, FB, E1, 3A, 54, Ø1, Ø845
                                                                                      [9066]
810
                                                                                      [BBDC]
620
                                                                                     [D572]
                                                                                                      »BDCK6.BAS« (Schluß)
```

"Unicum" (Fortsetzung von Seite 53)

```
3030:08 06 06 06 08 14 32
3038:32 14 64 05 05 04 04
3040:03 02 02 01 01 00 42
3048:03 02 01 00 00 42
                                                             31FØ:DD A9
                                                                                  80 3C
44 85
                                                                                            AB
CC
                                                                                                 60
A5
                                                                                                                         3398182 A9 88
                                                                                                                                              8D 1D DZ
                                                                                                                                                             8D C6
                                                                              69
                                                                                                                                          BE
                                                                                                                                              80 C5 82
                                                                                                                                                                  90
                                                                                                                                                                       (55)
                                                                                                          (DD>
                                                                                                                         33981 02 A9
                                         03 (86)
                                                             31F8: A5
                                                                         58
                                                                                  CD A2
19 C9
4C BE
                                         60
                                              (7F)
                                                             3200169
                                                                              85
                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                        49
                                                                                                                                                                       (DF)
                          99
                                              (52)
                                                             3200 A5 D0
                                                                              FØ
5B
                                                                                           81
5A
                                                                                                 DØ
                                                                                                     MA
                                                                                                          (A7)
                                                                                                                         3308:50 80 4C
                                                                                                                                              50 A9 Ø3
                                                                                                                                                             95
                                                                                                                                                                  DØ
                                                                                                                                                                      (88)
                                                                                                                                              DØ
                          02 A9
02 D0
                                                                         77
                                                                                                 BD FD
                                                                                                                         33D0: AD
                                                                                                                                     62
                                                                                                                                          AB
                                                                                                                                                   26
                                                                                                                                                                  6D
                                                                                                                                                                       (07)
3050:00 03
                 700
                      02
                                    21
                                         8D
                                             (C3)
                                                             321 D: BD
                                                                                                                         3308:3A AB 20
            92 AD
                      10
                                    FB
                                         60
                                                                         4C
                                                                                                           (48)
                                                                                                                                              89
                                                                                                                                                   B6 AD
                                                                                                                                                                  AB
                                                                                                                                                                       <7B>
305Bi 1C
3060:00 EE 68
                      AB
                                         C9 (39)
                                                             3220 CC E8
3220 0F AB
                                                                             C8
                                                                                  20 DØ DØ
                                                                                                E1 20
60 00
                                                                                                          (69)
                                                                                                                         33E& DØ Ø8 A9
                                                                                                                                              01 80 3A AB
                                                                                                                                                                  20
                                                                                                                                                                      (19)
                                                                                                                                          Cá
                                                                                                                                              DØ A5 DØ
                                                                                                                                                                       (3A)
3068:03 80 13 A9 01 8D
3070:A9 20 8D 66 59 AE
                                         59
59
                                                                                                                         33E0189
                                                                                                                                                             DD
                                                                                                                                                                  EØ
                                    67
                                              (C3)
                                                                                                                                                   AØ 80
50 16
                                                                                                          <43>
                                              (DC)
                                                                                   06
                                                                                       05
                                                                                            05
                                                                                                 84
                                                                                                                         33F2+4C
                                                                                                                                     Ø3 5D
                                                                                                                                               A9
                                                                                                                                                             48
                                                                                                                                                                  SD
                                                                                                                                                                       (7A)
                                                                                  92 91
92 92
34 34
7C 7C
28 22
                                                                                                                                                                      <58>
                                                                                            01 00 04
01 01 00
64 34 52
30781BD 68
                 59 BD
                          26 59
                                    CE
                                                             3238:03 @3
                                                                             02
03
                                                                                                                         33F8: A9 5D 8D
                                                                                                                                               4C
                                                                                                                                                             AD
                                                                                                                                                                  94
                     59 DØ 15
EE 66 59
                                                                                                          (FD)
                                                                                                                         3400:02 6D
                                                                                                                                          85
                                                                                                                                              22
3080:59 AD
3088:80 67
                 67
59
                                    A9
AE
                                                             3240104 03
                                         97
                                              (85)
                                                                                                                                              02 6D 85 02
A9 00 8D 38
31 02 A9 03
                                         46
25
98
                                             (20)
                                                             3248:42 34
                                                                                                          (76)
                                                                                                                         3408:18 AD 84
                                                                                                                                                                  C9
                                                                                                                                                                      (A2)
                                                                                           9D
E3
                          C9 42
98 59
                                                                                                                                                                  22
3070:59 BD 68
                                                             3250:04 04
3250:24 E5
                                                                             4A
20
                                                                                                 22 55
23 81
                                                                                                          (BC)
                                                                                                                         3410:02 D0 F5
                                                                                                                                                                      (2D)
                      57
                                                                                                          (A2)
                                                                                                                         3418:A9 86 BD
                                                                                                                                                                       (C1)
309818D 65 59
                      EE
                                    AE
                                              (5D)
                                                                                                                         3428:10 00 A9
3428:40 80 F4
                                                                             00
04
                                                                                  22 07
06 86
                                                                                                                                              CO BD DE
                                                                                                                                                             D4
C5
                                                                                                                                                                      (19)
                                                             3268:01 01
3268:04 04
                                                                                                 94
                      59 C9 42
98 59 4C
                                    DB
30AB:59 ND 99
                                         90 (49)
                                                                                                                                                                  02
30AB1A9 00 BD
                                         59
                                              (AD)
                                                                                            04
                                                                                                82 82
89 89
                                                                                                          〈田田〉
                                    30
                                                                                                                                     9D C6
70 70
70 02
5D 00
                                                                                                                                              02
70
70
80
                                                                                                                                                   68 8D
70 70
42 C8
00 00
                                                                                           Ø3
                                                                                  62 62
                                                             3270106 06
                                                                              06
                                                                                                           (77)
                                                                                                                         3432:68
                                                                                                                                                             3A
                                                                                                                                                                       (A1)
                                    D2 A9 (64)
3080:18 AD
                 65
                      59
                          8D 04
                                                                                  92 02
99 99
04 04
                                                                                                                                                             42
50
                                                                                                                                                                  58
                                                             3278:03 02
                                                                                                 75
                                                                                                          (7A)
                                                                                                                         3438:60
                                                                                                                                                                       (88)
30881A3 8D 05 D2 60 A9
30C0105 D2 8D 68 A8 60
                                                                                                                                                                       (E9)
                                                                             98
                         AB 60 Ma
2F 42 86 48 (0F)
83 C8 C3 BE (89)
82 87 (35)
                                                                                            90 06 26
04 80 00
08 00 81
                                                             3288:06 08
3288:06 00
                                                                                                          <7A>
                                                                                                                         3440:5D
                                                                                                           (50)
                                                                                                                         3448:3F
                                                                                                                                                                       (A7)
3000:07 06 3C
                     48
                                                                             72 7A 6C 69
80 27 6C 75
75 6E 73 63
81 80 80 80
86 80 82
38D0140 48 40 42 63 C6 C3 9E
38D0189 84 42 02 79 7D 62 87
38E616C 71 76 78 A8 AA AF 84
38E6142 87 C1 A2 42 82 3C 48
38E6142 87 C1 A2 42 82 3C 48
38E6142 87 C1 A2 42 82 82 82 82
                     42 03 C8
02 79 7D
                                                                                                                                                                 63
                                                                                                                                                                      (F7)
                                                                         02
                                                                                                           (D6)
                                                                                                                         3450:00
                                                                                                                                     28 65
                                                                                                                         3458:68 65 6E
3462:63 68 77
3468:00 81 81
3470:88 88 88
                                                             3278:01 01
                                                                                                          (92)
                                                                                                                                                                      (A7)
(41)
(DB)
                                                                                                           (D6)
                                        B4 (9D)
                                                             32A0:10 10
                                                                                                           (32)
                                                             32A81 6C 61
                                                                                                                                                                  88
                                             (3F)
                                                                                                                                                                  20
                                   69 60
21 42
C9 23
                                             (DB)
                                                             3280:18 BA
                                                                                                           (35)
                                                                                                                                              75
73
66
                                                                                                           (BA)
                                                                                                                         3479:00
                                                                                                                                      88 24
                                                                                                                                                   90 46
                                                                                                                                                                       (94)
30F8142 03 01 42
3100:EE 69 AB AD 69 AB
3100:BB 25 AP FF BD D1
3110:D1 59 AE D1 59 BD
                                                             3200:0A 1D
                                             ⟨D€>
                                                                                                                         3480:74 00 65
3488:63 68 61
                                                                                                                                                   00 67 65
66 74 00
00 00 00
65 74 7A
73 75 63
                                                                                                 69 6E
1E 1F
1F 20
                                                                                                                                                                 73
21
                                                                                                                                                                       (4D)
                                                             3200165 BA
                                                                                   1D 1B
                                                                                            66
10
                                                                                                          (1F)
(E3)
                                             (5E)
                                             (F9)
                                                             3208:69 73 68
3200:1F 1F 1F
                                                                                  65 64
1F 1F
                                                                                            IF
IC
                                                                                                                         3490:01 01 01
3496:00 00 00
                                                                                                                                                                  74
                                                                                                                                                                       (D9)
                                                                                                           (25)
                                                                                                                                              2A
72
73
75
65
                                         59
                                    D2
                                             (AE)
                                                                                            1C 1C 1C
61 79 65
8A 8A 79
                                    AØ 80
                                                             32D0:38 1C
                                                                                       10
                                                                                                           (CB)
                                                                                                                                                                       (06)
                                             <9D>
                                                             32E8172 1A 8A
32E816F 75 72
32E818A
3120:07 D2 DD E2 59 10
3128:00 06 D2 60 A9 00
3130:A8 60 00 07 07 06
                                                                                                                                                                  68
                                                                                                                                                                       (19)
                                                                                                          <48>
                                                                                  70 6C
                                                                                                                          3400:00
                                                                                                                                     76 65
                                                                                                                                     00 65
                                                                                                                                                   00 6F 68
                                                                                                                         3499:75 6D 6D
3409:01 00 PT
3409:75 6D 6D
                                                                                                                         34A01 65
                                    8D 69 (CC)
86 85 (12)
                                                                                   ØA ØA 1D
                                                                                                 18 BA
                                                                                                          <9A>
                                                                                                                                                   60 73 63 68
60 6E 00 01
                                                                                                                                                                       (5D)
                                                                                   6D 65 0A 0A 1D
0A 0A 0A 0A
3138:05 04 04 03 03 02
                                    02
                                                                              61
8A
                                                                                                                                                                       (38)
                                                                                                                                     00 00
72 00
73 74
25 78
                                                                                                           (EE)
                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                   24
                                                                                                                                                        61 66
3140:01 00 42 0A
3140:3C 0A 14 1E
3150:14 A9 01 0D
                     8A 14 1E
1E 28 32
                                    28
30
                                                             3300:18 WA
                                         32 (A7)
                                                                              1E 1F 1F 1F 1F 1F
1F 20 EA FF FF 21
5E A2 00 A9 90 9D
                                                                                                                                              62 65 6B 6F 6D
00 24 75 00 13
                                                              3308:0A 1D
                                                                                                           <31>
                                                                                                                                                                       (B2)
                                         8A (32)
                     1E 20 32 3C
8D 3C AB 18
71 8D 4D 5B
44 85 CC A5
CD A2 00 A6
FD 03 C8 E8
20 0F AB E0
00 85 D0 20
                                                              3310:1F
                                                                         1F
50
                                                                                                           (9D)
                                                                                                                         34D0:40
                                                                                                                                                                       (20)
                                                                                                                                                   72 61 6C 65
01 01 01 01
8A A9 E0 8D
                                                                                                           (49)
                                                                                                                         34DB1 00
                                                                                                                                               74
                                                                                                                                                                       (2A)
                                         18 (23)
                                                             3318±50
                 69
                                                                                                                         34E0162
                                                                              7D
                                                                                   55 24
                                                                                            EB
                                                                                                 EØ
                                                                                                           (4F)
                                                                                                                                      65 6E
                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                       (AF)
                                                              3328:90
31691A5 58 69
                                                                                                                                                                       (B1)
                                         20 (39)
C0 (48)
3C (97)
                                                             3320:00 F5 8D 28 22 8D
3330:8D DC 21 8D DB 21
                                                                                                          <88>
                                                                                                                         34E0:00 00 20 FA
34F0:F4 02 20 00
3168169
            88
                 85 CD
                                                                                            BD E3 23
                                                                                                 BD 93
                                                                                                                                                    28 AD 83
                                                                                                                                                                  31
                                                                                                                                                                       (FE)
3170:B1 CC
                 90
                                                                                                                                                   5C AD 82 31
92 80 64 AB
                                                                                                                         34F8:F0 03 EE C5
3500:80 67 AB A9
3508:AD 80 31 8D
                                                              3338:23
                                                                              94
                                                                                   23
                                                                                       ØD
                                                                                                      9D
                                                                                                           <00>
                                                                                                                                                                       (EE)
3178:0A D0 F5
                                                                          BD
                                                                                                  AB
                                                                                   74 8D 2C
80 8D 5F
                                                                                                 22 8D (5E)
AB 8D (68)
2160109
            EC
                 AP
                                         96
                                                             3348:61 AB A9
3348:E4 23 A9
                                                                                                                                                                       (FØ)
                                                                                                                                                             09
                                                                                                                                                                       (D2>
                          DO 85 D1
                                                                                                                                                   38
                                                                                                                                                        AB
                                                                         23
AB
            A9
                 86
                      8D
                                         01 (SA)
                                                              33561 58
                                                                                   SC AB
                                                                                             BD
                                                                                                  50
                                                                                                           (51)
                                                                                                                                     ØF
                                                                                                                                          A9
                                                                                                                                               01 80 64 AB
                                                                                                                                                                  ØĎ
                                                                                                                                                                       (47)
                                              (6B)
                                                                              80
                                                                                                                          3510:DB
3190:58 A9 00 85
3198:96 5A A9 19
                                         20
                                                             3358180 SE AB
33681A8 BD 4A
                                                                                                                                                                       (B7)
                           BD
                               1C
                                    02
                                                                                   80 A5 AB
AB 80 47
                                                                                                 BD
                                                                                                      49 (04)
                                                                                                                         3518:62 A8 8D 63
3520:60 C9 02 D0
                                                                                                                                                   AB BD
                                                                                                                                                             39
                                                                                                                                                                  AB
                                                                                                 AB
                                                                                                      80 (88)
                                                                                                                                                    DE
                                                                                                                                                         A9
                                                                                                                                                                       (CA)
                           85 02 C9
02 D0 F0
             B4
                 02
                      6D
                                         22
                                              (CB)
                                                                              ÐĎ
                                                                                            8p
                                                                                                          <6B>
                                                                                                                          3520162 AB
                                                                                                                                          A9
                                                                                                                                               21
                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                        39
                                                                                                                                                             AB
                                                                                                                                                                  en
                                                                                                                                                                       (FF)
                                                              3368: 48
                                                                         AB
3180: DØ ØE
3180: DØ 49
                 AD
Ø1
                      1C
                                              (21)
                                                                                   80 53 A8 80 30 (86)
A8 80 40 A8 80 (18)
                          DØ 4C 36
85 Ø2 C9
85 DØ 2Ø
                                                                                                                                                                       (CC>
                                                                                                                         3530:63 AB 60 C9 01
3538:01 BD 39 AB A9
                                                                                                                                                                  49
                                                              3370:80
                                                                          43 AB
                                                                                                                                                        DØ
                                                                                                                                                             ØE.
                                                                                                                                                              8D
                                                                                                                                                                  62
                                                                                                                                                                       (EB)
                                                              3378:A8 BD 65
 31981 AD
             84
                 02
                      60
                                         02
                                              (BO)
                                                                                        44 AB BD (60)
64 AB FØ 81 (61)
48 AD C6 82 (41)
                                                                                                                                                    60
AB
                                                                          SC A9
                                                                                                                                               AB
                                                                                                                                                         49
                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                  BD
                                                                                                                                                                       <AD>
                                                              3380:C5
                                                                                                                          3540 (AB
                                                                                                                                      BD
3100: DE F6 A9 02
3108: 3A AD 38 AB
                                              (14)
                                                                              60
3A
                                                                                   AD
AB
                           DØ
                                88
                                    A9
                                                              3388:45 AB
                                                                                                                          3548:39 AB 80 62
                                                                                                                                                         BD
                                                                                                                                                                       (EI)
                          90 5A C9
F0 F0 AE
                                                                          AD
                                                                                                                          3550:40
                                                                                                                                      00
 3100. OD
             65 A9
                      4C
                                         82
                                              (A7)
                                                              3390160
3108:FØ F4 C9 Ø3
31EØ:A8 A9 Ø1 9D
                                                                              C5
                                                                                   22
                                                                                        48
                                                                                             A9
                                                                                                  40
                                                                                                      BD
                                                                                                           (74>
                                              <81>
                                                              3398: 48 AD
                                         66
                                                                                        BD 30 02 A9
                                                                                                           (01)
                           62
                                AB
                                    18
                                                                          D4
                                                                              A9
                                                                                   3F
                                                                                                                         »Unicum« für Atari XL/XE (Schluß)
                                                                                             EØ 80
                                                                              31 82 A9
 31E8.62 AB 6D 63 AB C9 02
                                                              33A8:50 9D
```

Calhoun im Käfig

Ihre Aufgabe bei »Calhoun« auf dem C 64: Halten Sie einen Geist gefangen, der sich sehr schnell bewegt und versucht, auf geschickte Weise unten aus dem Raum zu entkommen. Mit guter Reaktion können Sie ihn aufhalten.


alhoun ist ständig in Bewegung, und Sie müssen ihn gut im Auge behalten, damit Sie Ihren Abfang-Schläger zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle plazieren und so den Geist abwehren können. Als lästige Behinderung kommt von Zeit zu Zeit ein Hamburger ins Bild. Wenn Calhoun diesen Hamburger berührt, passieren mitunter merkwürdige Dinge: Zum Beispiel kann sich Ihr Schläger verbreitern oder der Geist wird schneller. Manchmal verursacht der Zusammenstoß mit dem appetitlichen Hamburger aber auch eine Lähmung des Schlägers oder ein unsichtbares Monster erscheint unerwartet. Lassen Sie sich überraschen.

Das Programm muß mit dem MSE eingegeben werden und liegt in gepackter Version vor. Als erstes muß es also nach dem Abtippen und Speichern mit »Run« entpackt werden. Anschließend startet man das Programm mit nochmaligem »Run«. (wo)

Happy-Bonsai

Hinter dem Prädikat

*Happy-Bonsai« verbirgt
sich ein kurzes, gutes
Listing. Damit wir Ihnen in
jeder Ausgabe ein HappyBonsai anbieten können,
brauchen wir ständig tolle und
kurze Listings. Schicken Sie uns doch
einfach mal ein Programm, das Sie selbst
geschrieben haben. Vielleicht steht dann in
einer der nächsten Ausgaben von Happy-Computer Ihr
Programm. Wir warten schon heute darauf. Wie wäre es
mit einem neuen Pac-Man oder auch einmal einer neuen Version von Frogger. Bei weniger als 10 Blöcken sind
Sie dabei. (wo)

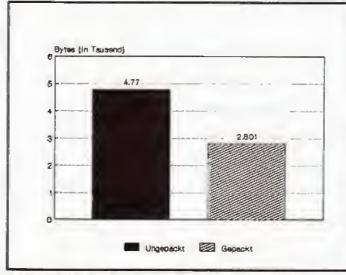

Manchmal wird ein Listing erst durchs Packen zu einem Happy-Bonsai, wie bei »Calhoun»

Computertyp:	C 64/128
Sprache:	Assembler
Eingabehilfe:	MSE
Kurz- beschreibung:	Halten Sie den Geist in einem Raum gefangen
Blöcke auf Diskette:	12
Länge in Byte:	2801
Lauffähig mit:	Diskette, Kassette
Besonder- heiten:	Programm muß nach dem Starte erst mit »RUN« entpackt werden

Name :	ca.	lhou	n+ 		_ = = =		0801	12f2	08c1 :		10					0a a5	20 5e	fe d5	0991 : 11 3f 0b 09 1f 1b 04 0e 1
0801 :	Qc.	08	-3 (7 9	e :	32	30 3	6 8c	08d1	69	00	85	5e	90	c3	eВ	20	72	09a1 : bd 95 3e 18 06 ff a8 07 c
: 6080	32	ff	00	00	00	78	a0 c	5 Od	0849	12	02	48	do	04	69	04	dO	d6	09a9 : fd e8 0d bb d8 0d df d0 e
0811 :	ъ9	46	3 80	99 1	fe (00	88 d	3b 0	08e1 :	dd	50	07	20	12	02	69	90	bf	09b1 : 07 ff 76 07 fe 6f Of 3c 5
0819 :	£7	84	01 8	34 8	ac (84	ad a	2 Oe	08e9 :	40	d4	a2	07	20	12	02	90	69	09b9 : ef 1f 98 fb 1b 80 e6 31 9
0821 :	04	b5	12 0	10 0	32 c	i6 .	ab da	6 #8	08f1 :	ed	29	37	85	01	58	4c	74	fe	09c1 : c1 ec 31 e1 cc 30 c3 df 9
0829 :	20	ca	CB (10 1	64 1	bl	ae 9	1 00	0819	84	ъ3	ac	e6	ac'	Ob	02	e6	e6	09e9 : 20 67 9b 30 7d 9b 6c 33 5
0631 :	ac	a9 1	Oc o	:5 &		19	Q9 e	5 96	0901 :	Bd	60	91	ae	e6	ae	40	02	44	09d1 : 06 6c le 00 0e 30 0c 79 1
0839 :	af	90	e4 1	9 (00 8	35	ae a	9 d9	0909 :	66	af	60	22	01	66	5c	84	12	09d9 : bc 18 00 b4 15 aa 07 14 2
0841 :	80	85	af 4	ic i	Ef (00	a2 d	e c9	0911 :	5d	84	50	c6	60	d0	09	a 9	25	O9el : 7f 7d fd 55 12 92 51 8a 5
0849 :	ь1	ac	20	o4 (01 9	be	32 0	1 b7	0919	08	85	60	20	Ъ2	01	85	5f	08	09e9 : 61 49 3c se s7 c1 c8 51 2
0851 :	e8	d0	£5 a	9 (07 8	35	60 a	9 c5	0921 :	08	Sf	26	5d	26	5e	c6	5c	35	09f1 : 19 f3 Oa aa a0 2a aa a6 3
0859 :	09	85	5 f a	32 6	02 :	0.5	12 0	2 9e	0929	de	e9	67	5d	60	74	00	11	45	09f9 : a1 f2 50 as a6 as 86 8c 7
0861 :	f0	29	e9 (03 6	10 3	15	20 1	0 01	0931 :	80	Oa	00	99	22	99	93	22	13	Oa01 : a6 7c 7f 4c f3 f7 f3 19 5
0869 :	02	30	Ob :	12 (03 :	20	12 0	2 68	0939	38	90	33	37	33	38	00	27	ъ9	0a09 : dd dd aa 26 2a 06 38 b6 6
0671 :	69	03	35 !	id S	90 0	05	a2 0	7 33	0941 :	80	14	00	4d	41	47	49	43	17	Oall : 59 le 00 00 8e 34 ff d7 b
0879 :	20	12	02 1	1 05	2 (01	f0 7	1 01	0949 :	20	44	52	45	41	4d	53	20	d5	Oa19 : aa d7 3b ff af 98 2f f5 e
0881 :	20	bb 4	25	:6 5	id c	10	f4 c	6 56	0951 :	31	39	38	37	00	lc	bc .	58	98	Oa21 : 30 5a aa Ob ff cc 16 55 f
0889 :	50	10	£0 1	20 1	0 0	20	d0 2	7 d2	0959	00	85	78	00	8c	19	52	08	25	
0891 :	a 9	02 (10 2	28 6	2 (06	20 1	2 54	0961 :	13	41	0e	3c	00	Оb	ff:	08	b8	
0899 :	02	36	35 6	10 0	5 3	5d	85 5	d 11	0969 ;	Od	bf	f8	Od	dd	c8	07	7b	6d	
08m1 :	a5	af .	25 5	Se S	35 5	Se	b1 5	d 30	0971 :	d8	ОЪ	7 f	fo	31	31	eO ·	43	c5	
8a9 :	e6	5d (10 ()2 e	6 5	Se :	20 b	ъ Ос	0979 :	11	c0	e3	99	fO	e3	81	48	98	Cotto Description Lateral Country of the Land
26ы:	01	c6 (31 0	10 1	1 1	03	64 2	0 01	0981 :	71	81	be	43	e5	9e	de	38	82	Gute Reaktion ist gefragt bei unseren
0869 :	10	02	10 1	0 0	9 0	03	85 6	1 ed	0989 :		CB					73	86	94	Happy-Bonsai »Calhoun« für den C 64

0d11 : 41 0d19 : 15	Oa31 : 66 Oa39 : 26 Oa49 : 26 Oa41 : 76 Oa51 : 98 Oa51 : 98 Oa51 : 41 Oa69 : 44 Oa71 : 56 Oa68 : 44 Oa71 : 56 Oa68 : 43 Oa69 : 73 Oa91 : 66 Oa99 : 94 Oa61 : 78 Oa91 : 67 Oa69 : 67 Oa61 : 78 Oa69 : 67 Oa61 : 78 Oa61 : 67 Oa69 : 36 Oa61 : 35 Ob01 : 36 Ob39 : 6a Ob31 : 6a Ob39 : 6a Ob31 : 6a Ob39 : 6a Ob41 : 6a Ob41 : 6a Ob49 : 78 Ob61 : 69 Ob61 : 69 Ob61 : 69 Ob61 : 69 Ob61 : 68 Ob69 : 78 Ob61 : 68 Ob61 : 68 Ob69 : 78 Ob69 :
03 60 0b a9 22 29 66 te 00 4e f9 10 17 6e	8e ab ab ad ad 58 32 14 7f 7f ef 1b bf bf 19 19 53 5a 5d 5d 57 57 17 fe fe 79 a0 23 5c b5 d5 d5 ea ea ba ba 65 49 fd fd 7b 14 6c ce ce 31 04 48 36 19 68 c0 22 32 f0 9a 50 72 a1 54 f0 f0 00 d0 68 c 06 6e 3a 6a ea 30 13 24 20 0c 12 9c 67 840 61 92 81 11 0d d6 f0 6c 02 02 41 80 cb c5 b5 0c 43 16 8e an ff 67 20 8c e3 81 01 3c 55 13 98 25 d4 65 23 0e 3c 3c 0c 42 065 25 15 96 d1 87 33 1f 00 20 4b 43 47 34 46 1e 2e 09 cd 43 86 42 a0 44 26 26 68 7c 13 c5 dc 38 d1 8f 55 58 51 98 d1 65 58 55 58 51 98 d1 65 58 55 58 51 98 d1 65 58 55 27 0 f5 80 41 69 e0 b6 47 47 41 e3 2e 1e 44 1e 53 41 ed 84 40 c2 21 6d e6 09 e4 74 22e e1 f4 34 1f 58 60 56 5f 5e 5f 6a 48 01 ff 43 83 e5 8e 41 dd 03 86 87 40 60 99 e7 66 68 67 60 68 21 do a0 00 00 00 42 80 05 68 9f 0d 99 ee 06 68 67 d0 e3 ea 78 a5 01 29 fb 85 01 ab 84 84 04 a2 20 b1 02 91 68 07 08 96 09 91 f8 86 9f 0d 99 ee 06 68 67 d0 e3 ea 78 a5 01 29 fb 85 01 ab 84 84 04 a2 20 b1 02 91 68 07 08 08 60 60 68 67 d0 e3 ea 60 55 68 9f 0d 99 ee 06 68 67 d0 e3 ea 78 a5 01 68 00 68 60 68 60 68 67 d0 e3 ea 78 a5 01 68 07 d0 e3 ea 60 55 68 07 d0 e3 ea 60 65 69 e3 e3 e3 e3 e3 e3 e3 60 e3 e3 e3 e3 e3 e3 e3 60 e3 e3 e3 e3 e3 e3 e3 60 e3 e3 e3 e3
	67 Od29 d9 Od31 b5 Od39 66 Od41 b4 Od49 a2 Od51 o5 Od61 aa Od69 64 Od71 ec Od81 ec Od81 ec Od49 ec Od49 ec Od49 ec Od41 67 Ode9 40 Od41 67 Ode9 40 Od41 67 Od49 40 Od49 40 Od49 40 Od49 41 Od69 42 Od49 43 Od69 44 Od69 45 Od49 66 Od41 67 Od51 66 Od89 62 Od61 63 Od61 64
: 18 6a 19 0 : 85 ed 65 4	: ad 4f 98 at : 1a b0 00 7 : 16 6a 19 0
80 1a a9 0c	84 1c ae 3d d3 99 d6 6b d3 99 d7 6b d4 39 d7 6c 6b d5 90 d8 6c 71 d0 6a 6c 72 d0 d0 5c 72 d0 d0 6a 6c 6c 6c 72 d0 d0 6a 6c 6c 6c 6c 6c d0 da 6c 6c 6c 6c 6c 6c d0 da 6c 6c 6c 6c 6c 6c d0 da 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c d0 da 6c
	10-09-03-13-93-05-28-03-05-14-7-0-80-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05
»Calhor	1021 1029 1039 1039 1041 1059 1059 1069 10
an« (Schluß)	02 90 16 04 6 64 18 20 0 1 64 64 6 00 63 84 8 68 78 65 6 62 18 64 42 08 8 64 10 4 64 00 6 64 10 4 64 00 6 64 10 4 64 00 6 64 10 4 64 00 6 64 10 6 6 6 6 64 10 6 6 6 65 10 6 6 65 10 6 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6
	6d 01 d4 bd 6d 01 d4 bd 6d 01 d3 d3 6d 66 66 o3 6d 66 o3 o3 6d 66 o3 o3 6d 66 o3 o3 6d 66 o3 o3 6d 67 o7 o3 6d 67 o7 o3 6d o3 o4 o4 6d o4 o4<
	581237 addb0771 eff65cb94abe9dc47b8b6c0f9885ac97250ca58428a51237addb0771eff565cb94abe9dc47b8b6c56a60f985ac97250ca58428a51236c3844a60450abb6c56a60a

Pillen und Punkte

Unser Spiele-Listing »Pills« wird die Atari ST-Besitzer mit Monochrom-Monitor erfreuen. Gibt es doch wenig Spiele, die die höchste Auflösung des ST ausnutzen.


ills ist ein Spiel für den Monochrom-Monitor. Doch Vorsicht: Dieses Spiel ist nichts für Mausverwöhnte, denn Sie brauchen dazu einen Joystick. Sollten Sie keinen haben (als Monochrom-Monitor-Besitzer wäre das ja nicht ungewöhnlich), dann fragen Sie mal einen Freund oder Ihren Nachbarn, ob er Ihnen einen leiht. Vor dem Spiel haben Sie aber noch etwas Tipparbeit vor sich. Wenn Sie alles fertig abgetippt haben, dann kann es losgehen.

Stecken Sie zuerst den Joystick in Port 1, Sie können ihn auch in Port 0 stecken, müssen dann aber die Maus abstöpseln. Nach dem Start meldet sich Pills mit dem Titelbild, das Sie einfach mit der Maus- oder Joystick-Taste bestätigen. Als nächstes kommt die High-Score-Liste, die Sie ebenfalls mit der Feuertaste bestätigen. Danach lädt das Programm den ersten Level.

Nun geht es ans Einsammeln der Pillen. Wie im richtigen Leben auch, gibt es in Pills wohlschmeckende und bittere Pillen. Welche Sie gerade aufsammeln, können Sie vorher nicht erkennen, da alle Pillen gleich aussehen. Rechts unten im Spielfeld finden Sie bei den Extras aber vier der fünf verschiedenen Sonderpillen, die folgende Bedeutung haben:

die Punktabzugspille mit dem Symbol
die Multi-Pille mit dem Symbol
die Levelsprung-Pille mit dem Symbol
die Zeitabzugs-Pille mit dem Symbol
T-

— die Zeitbonus-Pille hat kein extra Symbol Bis auf die Zeitbonus-Pille kommen alle anderen Sonderpillen pro Level nur einmal vor. Ganz rechts unten auf dem Spiel-Bildschirm sehen Sie das Feld Zeit. Hier läuft die zu verbleibende Zeit rasend schnell auf Null zurück. Ist die Zeit abgelaufen, ist auch das Spiel zu Ende.

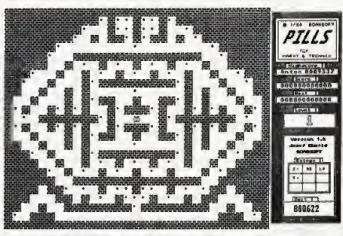

Mit »Pills« kommen die Monochrom-Monitor-Besitzer in den Genuß eines Geschicklichkeitsspiels

Das Spiel verlangt schon etwas Taktik und Geschicklichkeit, damit Sie die Level schaffen. Wir haben übrigens zwei Level als MCI-Listing abgedruckt, (Abtipphinweise auf Seite 68), die Sie in einem Ordner mit dem Namen »Level« speichern müssen, weil dort das Programm danach sucht. Der vollständige Name mit Pfad steht in der Variablen »File\$« im Listing in Zeite 79. Sie können den Namen auch abändern, und Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. In der nächsten Ausgabe finden Sie einen Editor zu Pills, um neue Level zu entwerfen. (kl)

Computertyp:	Atari ST
Sprache:	GFA-Basic
Eingabehilfe:	keine
Kurz- beschreibung:	Labyrinthspiel
Länge in Byte:	11 918
Besonder- neiten:	Lauffähig nur mit Monochrom-Monitor

```
PILLS
von Josef Eberle
                                                                                  Print #1, Sp$(1)
Print #1, Hack(1)
                                                                      29:
                                                                                                                                                Endif
       (c) 1988 by HAPPY-COMPUTER
                                                                                                                                                Graphmode 1
                                                                      30:
                                                                               Close #1
                                                                      31:
                                                                                                                                       691
                                                                                                                                                A2:
                                                                                                                                       61:
  5: On Break Cont
                                                                      32: Endif
                                                                                                                                                Fal-1
                                                                      33: Gosub High_score
                                                                                                                                                C+Ø
                                                                                                                                                Z_eit*Ø
For I=1 To 31
For J=1 To 25
                                                                                                                                      63:
64:
65:
66:
  7: A=Xbios(4)
                                                                      34: Al:
35: L=1
      1f A<>2
Print "Nur in hoher
                                                                      36: A=0
      Auf 15sung"
                                                                                                                                                      Loc(1,3)=0
                                                                                                                                      67:
68:
69:
70:
                                                                                                                                                   Next J
                                                                      361, 21=0
      Endif
11: Dim Loc(31,25), Heck(15),
Sp$(15)
                                                                     391 PT
                                                                            @Tite12
                                                                                                                                                Next I
LS-StrS(L)
12: @Spr
13: @Titel
                                                                                                                                                If Len(LS)=1
FS==@@*+LS
Endif
                                                                     43:
                                                                              Paude 50
                                                                               Graphmode 3
13: PTite1
14: TI$="P I L L S"
15: TI$="{C} by Josef Eberle"
16: If Exiot("\PILLS.HIG")
17: Open "I7:41, "PILLS.HIG"
16: For I*1 To 15
19: Input #1,Sp$(I)
20: Input #1,Hact(I)
                                                                     43:
44:
45:
                                                                                                                                       72:
73:
74:
75:
76:
77:
                                                                               TE S%=1
                                                                                                                                                If Lon(L$)=2
F5="0"+L$
                                                                                  Phox 536,264,553,297
                                                                                  S1-0
                                                                     46:
47:
48:
                                                                                                                                                Endif
                                                                               Endif
                                                                               If M%-1
                                                                                                                                                If Len(LS)=3
                                                                                  Pbox 561,284,578,297
                                                                                                                                                   FS=LS
                                                                      491
                                                                                  M1 = Ø
                                                                                                                                       78:
                                                                                                                                                Endif
                                                                                                                                                FIles="\LEVEL\LEVEL_."+FS
          Close #1
                                                                                                                                                If Exist(FileS)
                                                                               If L5-1
                                                                     51:
                                                                                                                                       BØ:
23:
      Clao
                                                                                  Phox 586,284,602,297
         ler
Open "O", F1, "PILLS. HIG"
For I=1 To 15
SpS(1)="CHAMP"
Hack(I)=1990+I
24:
25:
                                                                      531
                                                                     54:
55:
                                                                               Endlf
                                                                                                                                      Das Basic-Listing von »Pills«
                                                                              If T%=1
                                                                                                                                      ist etwas umfangreicher
                                                                                  Pbox 536,301,553,314
```

```
Deftext 1,16,0,32
Text 190,200,"Level ":1.$
Open "1",#1,File$
Input #1,Z_eit
                                                                              Deftext 1,0,0,6
Text 515,119,5p$(1)
Text 560,119,Hsc$
                                                                   167:
                                                                                                                                                          Dec B
Endif
                                                                                                                                       261:
262:
263:
 82:
83:
                                                                                                                                                          Goto 100
                                                                   169:
17Ø:
                                                                              Repeat
                                                                                                                                                       Endif
 84:
                                                                                                                                                       If Loc(A,B)>=0
@Pruef2
              Input #1, X-2-21
2_eit=Z_eit-Z1
Input #1, X-X
Input #1, Y-Y
For I=1 To 31
For J=1 To 25
Input #1, X
                                                                  171:
 85:
86:
                                                                                  @Zeit
@Pruefe
                                                                                                                                        265:
                                                                                                                                                          Put 16*(A-1),16*(B-2),
                                                                                  C$=Str$(C)
 87:
88:
                                                                   173:
                                                                                                                                                935.0
                                                                                  C$=String$(12-Len(C$),"@")
                                                                   174:
                                                                                                                                       267:
                                                                                                                                                       Endif
                                                                                                                                       268:
                                                                                                                                                   Endif
                                                                                  Sc$=Str$(Score)
  90:
                                                                                                                                                   If J1%-4 Or J2%-4
Dec A
                                                                           Sc$=String$(12-Len(Sc$),"
Ø")+Sc$
                     If X=1
Loc(I,J)==1 | Mauer
 91:
92:
                                                                                                                                       270:
                                                                              Deftext 1,0,0,6

Text 515,170,C$

Text 515,144,SC$

Deftext 1,16,0,16

Text 565,211,Str$(L-1)

Deftext 1,0,0,4

Until C=0 Or Z2<0
                                                                                                                                                       If A(2
                     Endi f
                                                                   1771
                                                                                                                                                         A=2
Goto 100
                     If X-2
                                                                   170:
179:
                                                                                                                                       273:
274:
275:
276:
277:
                        Loc(1,J)*1 ! \dashv 1
                                                                                                                                                       Endif
                                                                   180:
       Pille
                                                                                                                                                       If Loc(A.B) (Ø
 96:
97:
                     Endif
       If X=3
Loc(I,J)=2 : +50
Pille ; +50 Time
Endif
                                                                                                                                                          If A>=2
                                                                                                                                                             Inc A
                                                                   1831
 98:
                                                                              Ontil C=0 or 22<-p

If Z2<=0 And C(>0

@Game_over("GAME_OVER")

E_n_d=1

@High_score
                                                                                                                                                          Endif
                                                                   184:
                                                                                                                                       279:
280:
281:
                                                                                                                                                          Goto 100
 99:
                                                                                                                                                       Endif
                     If X=0 Or X=4
Loc(1,J)=0 | leer;
                                                                   186:
100:
                                                                                                                                                       If Loc(A, B))-Ø
                                                                                                                                       282:
283:
284:
285:
                                                                                                                                                          @Pruef2
Put 16*(A),16*(B-1),53$,Ø
                                                                                  St=0
        Spielfigur
                                                                   188:
                    Endif
If X=6
                                                                   189:
190:
191:
1021
                                                                                                                                                       End I f
103:
                                                                                  13-0
                        Loc(1,J)=6 ! -
104:
                                                                                                                                                   If J19-8 Or J24-8
                                                                                                                                       286:
287:
       int(rnd*100)Pille
Endif
                                                                   192:
                                                                                  Goto Al
                                                                  1931 End
1941 Sco
1951 @Pi
196: Loop
                                                                                                                                                      Inc A
If A>3Ø
A=3Ø
Goto 10Ø
                                                                                                                                       286:
289:
29Ø:
                     If X=7
                                                                              Score=Score+(Z_elt-T_ime)
       Loc(I,J)=7 | Aile
Punkte im Level *5
                                                                                                                                       291:
                                                                   197:
                                                                           Procedure Spr
                                                                                                                                                       If Loc(A,B)<Ø
If A<=3Ø
                     1f X=8
                                                                              Graphmode 4
                                                                                                                                       293:
294:
                                                                              Deffill 1,2,9
       Loc(I,J)=8 ! -100
Pille & michates Level
110:
                                                                              Phox Ø, Ø, 15, 15
                                                                                                                                                             Dec A
                                                                                                                                       295:
                                                                                                                                                          Endif
                  Endif
If X-9
                                                                   2021
2021
                                                                              Graphmode 1
Circle 3,397,2
                                                                                                                                                          Goto 100
                                                                                                                                       297:
298:
299:
300:
                                                                                                                                                       Endif
                                                                              Get Ø, Ø, 16, 16, S1$
Get Ø, 393, 8, 400, S2$
        Loc(1,J)=9 1 - int(rnd'80)Time
                                                                   2031
2041
1131
                                                                                                                                                       If Loc(A, B) >= Ø
                                                                                                                                                          @Pruef2
1141
1151
                 Endif
Next J
                                                                  2051
                                                                              Cla
                                                                                                                                                          Put 16*(A-2),16*(B-1),
                                                                              Deftext 1,0,0,4
                                                                                                                                                $3$,Ø
              Next I
Close #1
Level=1
                                                                  207:
200:
200:
1161
                                                                              Text 3, 10, "$-
                                                                                                                                       301:
302:
303:
304:
305:
306:
307:
308:
310:
312:
313:
314:
315:
316:
319:
                                                                                                                                                       Endif
                                                                              Get Ø,Ø,15,15,85$
                                                                                                                                                   Endif
                                                                              Cla
                                                                  21Ø1
211:
119:
           Else
                                                                              Text 3,10,"45"
Get Ø,0,15,15,86$
                                                                                                                                                   Put 16*(A-1),16*(B-1),S3$
                                                                  212:
213:
214:
215:
                                                                                                                                                   Pause 2
121:
               Z1-Z1+5Ø
                                                                                                                                                Return
                                                                              Text 3.10."L+
122:
               Goto A2
                                                                              Cet Ø,Ø,15,15,878
                                                                                                                                                Procedure Pruef2
           Endif
F$="-
                                                                                                                                                   Graphmode 3
Deffill 1,1
                                                                  216:
217:
218:
219:
                                                                              Text 3,10,"T-"
Get 0,0,15,15,585
1251
                                                                                                                                                    If Loc(A,B)=1
Score=Score+1*Fal
           Deffill 1,0
Pbox 0,0,498,400
For I=1 To 31
For J=1 To 25
1271
                                                                                                                                                    Loc(A,B)=Ø
Dec C
Endif
                                                                              Restore Da
                                                                  220:
                                                                              M$*Mki$(3)+Mki$(0)+Mki$(0)
M$*M$+Mki$(0)+Mki$(1)
1291
                 If Loc(I,J)>=1
Put 16*(I-1)+1,16*(J-
1301
                                                                                                                                                    If Loc(A,B)=2
                                                                          For 1%=1 To 16
Read Vorn, Hinten
M$=M$+MkiS(Hinten)+
MkiS(Vorn)
                                                                   222:
223:
                                                                                                                                                       Score=Score+5Ø
        1)+1,52$
                                                                                                                                                       @Ping
Loc(A,B)=Ø
Dec C
                     If Loc(I,J)=1 Or
                                                                   2241
132:
        Loc(1,J)-2
                                                                                                                                                   Z_eit-Z_eit+5Ø
133:
134:
135:
                        C=C+1
                                                                  2251
2261
                                                                              Next I's
Sprite M$,3,1
                                                                                                                                        32Ø:
321:
322:
                     Endif
                                                                   2271
                                                                              Get 0,0,15,15,83$
                  Endif
                                                                                                                                                    If Loc(A.B)=6
136:
137:
138:
139:
140:
141:
            Next J
Next I
                                                                              Da:
                                                                           Data Ø,Ø,Ø,4104,4104,11692,
7800,8580,384,7800,4080,
4104,4104,12276,9828,
                                                                                                                                                       Score-Score-Int(Rnd*)00)
                                                                                                                                                    #Pong
Pbox 536,284,553,297
Loc(A,B)=Ø
S%=1
Endif
                                                                                                                                        324:
325:
326:
            Graphmode 4
            Deffill 1,0
For I=1 To 31
For J=1 To 24
                                                                           Data 8196,2467Ø,9252,23514,
5064,11316,2064,612Ø,
                                                                                                                                        327:
328:
329:
330:
331:
332:
333:
334:
335:
336:
1421
                  If Loc(1,J)*-1
Put 16*(1-1),16*(J-1),
                                                                                                                                                    If Loc(A,8)=7
Score=Score+5
                                                                            4080,12300,14364,18402,0,
        $15
                                                                           14364,0,0
                                                                                                                                                       8Ping
Fal=5
1441
                                                                   231: Return
2321 Procedure Pruefe
233: Jie-Peek(Joylt)
234: J2t=Peek(Joy2t)
235: rf Jit=1 Or J2t=1
236: Dec 3
                   If Loc(I,J)=-1 And
                                                                                                                                                       Phox 561,284,578,297
                     Put 16*(1-1),16*(J-1),
146:
                                                                                                                                                       Loc (A, B) = Ø
         $1$
147:
                   Endá ř
                                                                                                                                                    If Loc(A,B)=8
                                                                                                                                        337:
336:
                   If Loc(1,J)=-2
Put 16*(1-1),16*(J-1),
1481
1491
                                                                                  If B(2
                                                                                                                                                       Score-Score+100+22
For I=1 To 3
                                                                   238:
239:
240:
                                                                                     B=2
                                                                                                                                        339:
34Ø:
341:
342:
343:
        $19
                                                                                     Goto 100
                                                                                                                                                           @Ping
150:
                  Endif
                                                                                  Endle
                                                                                                                                                       Next I
151:
                                                                                  If Loc(A,B)<0
               Next J
                                                                                                                                                       Phox 586,284,682,297
            Next I
                                                                                                                                                       C~Ø
            For I=1 To 31
Put 16*(1-1),16*(J-1),S1$
153:
                                                                                     inc B
Endif
                                                                                                                                        344:
345:
346:
347:
                                                                                                                                                        L&= 1
                                                                   2441
245:
                                                                                                                                                       Loc(A, B)=Ø
1551
1561
                                                                                     Goto 100
                                                                                                                                                    Endif
            A+Xxx
                                                                   246:
                                                                                  Endif
                                                                                                                                                    If Loc(A,B)=9
157:
158:
159:
160:
            B-Yyy
Graphmode Ø
Put 16*(A-I),16*(B-1),53$
Rs_ound
                                                                                  If Loc(A, B)>=Ø
                                                                                                                                        348:
349:
350:
351:
                                                                                                                                                          eit=Z_eit-Int(Rnd*80)
                                                                   248:
249:
250:
                                                                                     ePruef2
                                                                                                                                                       @Pong
Pbox 536,301,553,314
T%=1
                                                                                  Put 16*(A-1),16*B, $3$, Ø
Endif
        es_ound
Tabellet=Xbios(34)
Joy1t=Tabellet+6Ø !
Joystick!
Joy2t=Tabellet+61 !
                                                                               Endif
If J1%-2 Or J2%=2
                                                                   251:
                                                                                                                                                    Loc(A, B) =Ø
Endif
                                                                   2521
                                                                                                                                        353;
354;
355;
                                                                   253;
254;
255;
256;
                                                                                  Inc B
If B>24
                                                                                                                                                    Graphmode 1
163:
                                                                                                                                                 Return
        Joystick2
Time=Timer
                                                                                     B=24
                                                                                     Goto 100
 165:
166:
            Deftext 1,0,0,4
Hsc$-String${7-
                                                                                  Endif
                                                                                  If Loc(A,B) (B
                                                                                                                                         Die Zeilennumern von »Pills«
         Len(Str$(Hsc*(1))), "@") . 
Str$(Hsc*(1))
                                                                                                                                         brauchen Sie nicht abzutippen
```

```
Text 542,157, "Rest :"
Text 542,167, "Level :"
Deftext 1,1,0,4
Text 535,240, "Version 1.5"
Text 532,251, Josef Eberle-
Text 546,262, "BOARSOFT"
  356: Procedure Ping
357: Sound 1,0
358: For I=1 To 13
                                                                                                                                                                                                       517:
                                                                                                                                                                                                                            Print Using "#######".
                                                                                                   439:
440:
441:
442:
443:
444:
                  Sound 1,0
For I=1 To 12
Sound 1,15,I,5,1
                                                                                                                                                                                                                 Hack (Pt)
                                                                                                                                                                                                       518:
                                                                                                                                                                                                                       Next P&
                                                                                                                                                                                                                       Mext Ps
If E_n_d=1
   Open "U",#1,"PILLS.HIG"
For I=1 To 15
   Print #1,Sp$(I)
                                                                                                                                                                                                      519:
52Ø:
521:
522:
  359:
  36Ø:
361:
                  Next I
                  es ound
                                                                                                              Text 546,262, "BOARSOFT"
Line 522,350,617,350
Text 542,348, "Zeit :"
Text 545,278, "Extras :"
Draw 539,350 To 539,342 To
586,342 To 586,350
Line 557,282,557,332
Line 582,282,582,332
             Return
                                                                                                                                                                                                       523:
524:
525:
  363: Procedure Pong
                                                                                                                                                                                                                                  Print (1, Hsc%(I)
                  Sound 1,0
For I=12 To 1 Step -1
                                                                                                   446:
                                                                                                                                                                                                                             Next I
  365:
                                                                                                                                                                                                                             Close |1
                       Sound 1, 15, 1, 5, 1
                                                                                                                                                                                                       526:
                                                                                                                                                                                                                       Endif
                                                                                                                                                                                                                  Print At(26,Pt+7);"[Maus]-
Taste drücken .!"
                  Next I
                                                                                                   448:
449:
450:
451:
452:
453:
454:
455:
456:
457:
  367:
  368:
                  @S_ound
  369: Return
370: Procedure Titel
                                                                                                                    Line 532,299,607,299
Line 532,316,607,316
                                                                                                                                                                                                       528:
529:
53Ø:
                                                                                                                                                                                                                        Repeat
                                                                                                                                                                                                                        Until Mousek Or Len(Inkey$)
                                                                                                                    Put 536,283,858
Put 561,283,868
Put 586,283,878
                  Cls
                                                                                                                                                                                                                       Cls
                  Dpoke Contrl+2,0
Dpoke Contrl+6,1
  372:
                                                                                                                                                                                                       531: Return
                                                                                                                                                                                                      532: Procedure Fenster_auf
533: Dpoke Gintin,5
534: Dpoke Gintin+2,5
535: Dpoke Gintin+4,5
                                                                                                                                                                                                                       rocedure Fenster_auf
Dpoke Gintin.5
Dpoke Gintin+2,5
Dpoke Gintin+4,5
Dpoke Gintin+6,5
Dpoke Gintin+12,135
Dpoke Gintin+12,135
Dpoke Gintin+12,137
Dpoke Gintin+14,147
Gemsys 73
Get 135,130,462,277,
enster5
                  Dooke Contrl+12,2
Dooke Intin,0
                                                                                                                    Put 536,300,58$
                                                                                                           D1:
Data $00,9,629,389,505,19,
624,99,505,109,624,124
Data $07,111,622,122,505,
134,624,149,507,136,622,147
Data $505,159,624,175,507,
161,622,173
Data $10,24,619,94
Data $20,189,619,219,522,
191,617,217
Data $20,229,619,379,522,
231,617,377,525,101,598,
109,539
Data 126,586,134,539,181
  376:
377:
378:
379:
                  Vdisys 104
Ff$="PILLS"
                                                                                                                                                                                                       536:
537:
                  Deftext 1,16,4,13
                                                                                                  458:
                  Repeat
Inc P_i
                                                                                                                                                                                                       538:
539:
 38Ø:
381:
382:
                                                                                                  459:
           Inc P_i
I=Int(Rnd*500+50)
J=Int(Rnd*330+30)
Text I,J,Ff$
Until P_i=300
Deftext 1,46
Text 250,200,150,"PILLS"
Deftext 1,0,0,13
Text 180,240,"1988 by
HAPPY-COMPUTER von BOARSOFT"
Print At(30,24);"[Maus]-
Taste drücken!"
Repeat
                                                                                                                                                                                                       54Ø:
541:
                                                                                                  461:
 383:
                                                                                                                                                                                                                Get 135,130,401,2...
Fensters
Deffill 1,0,0
Pbox 135,130,462,277
Box 138,133,459,274
Print At(20,10);Fenster1S
Print At(20,12);Fenster2S
Print At(20,16);
Deftext 1,5,0,13
Text 232,157,FtextS
FtextS=**
 384:
385:
                                                                                                   462:
                                                                                                                                                                                                       543:
                                                                                                                                                                                                       544:
545:
546:
547:
548:
 385:
                                                                                                             Data 126,586,134,539,181,
586,189,539,151,586,159
Data 530,280,609,334,532,
                                                                                                                                                                                                       549:
55Ø:
                                                                                                              282,607,332,542,272,595,200
                                                                                                               Return
                                                                                                  465: Return
466: Procedure High_Score
467: Local T%, W%
468: For I=1 To 15
469: For J=1 To 15
479: If Hsc%(I)>Hsc%(J)
471: Swap Hsc%(I), Hsc%(J)
472: Swap Sp%(I), Sp%(J)
473: Endif
                                                                                                                                                                                                       551: FtextS=**
552: Return
553: Procedure Fenster
 391:
                  Until Mousek Or Len(InkeyS)
 393: Procedure Zeit
             Put 135,130, FensterS
                                                                                                                                                                                                       554:
                                                                                                                                                                                                                       Put 135,130,Fenster:
Dpoke Gintin,5
Dpoke Gintin+2,5
Dpoke Gintin+6,5
Dpoke Gintin+6,5
Dpoke Gintin+8,135
Dpoke Gintin+10,130
Dpoke Gintin+12,327
Dpoke Gintin+14,147
Gemsys 74
eturn
                                                                                                                                                                                                       555:
556:
                                                                                                                                                                                                        557:
                                                                                                   473:
                                                                                                                                                                                                        558:
 398:
                                                                                                                        Next J
                                                                                                                                                                                                        559:
                                                                                                                  Next I
If Score>Hscl(15)
 399:
                                                                                                   475:
                                                                                                                                                                                                        560:
 400:
                                                                                                                                                                                                       561:
562:
                                                                                                   476:
                                                                                                             Do
Fenster1$="Bitte geben
Sie Ihren Namen ein !"
Fenster2$="(meximal 5
           0")-Zeit$
T6$=""+Zeit$
Deftext 1,0,0,13
Text 533,368,T6$
                                                                                                  477:
478:
                                                                                                                                                                                                       563:
4Ø2:
4Ø3:
                                                                                                                                                                                                        564: Return
                                                                                                                                                                                                      564: Return
565: Procedure Game_over(C$)
566: Get 0,0,249,200,A1$
567: Get 249,0,498,200,A2$
568: Get 249,200,498,400,A3$
Get 249,200,498,400,A4$
570: Get 498,0,640,400,B1$
571: Put 498,0,81$,0
572: Deffill 1,0
573: For I=1 To 40 Step 2
574-
                                                                                                  479:
 404: Return
405: Procedure S_ound
                                                                                                             Zeichen !!!)"
Sound 1,0
                                                                                                  480:
                 Restore Dat
For D=1 To 3Ø
                                                                                                  481:
                                                                                                                            %Fenster_auf
Input "Eingabe : ",Sp$
 406:
 407:
                     Read D.atat
S.ound$=S.ound$+
                                                                                                  483:
484:
                                                                                                                             @Fenster_zu
 408:
                                                                                                             #Feneter_zu

#S_ound
Exit If Len(Sp$)<=5
Alert 3, "2u lang 1",1,"
Nochmal !1",T%</pre>
 409:
           Chr$(D.ata1)
Next D
Void Xbios(32,L:
Varptr(S.ound$))
                                                                                                  485:
 411:
                                                                                                                                                                                                       574:
                                                                                                                                                                                                                             Sound 2,15, 1100-I
                                                                                                                                                                                                                            Vsync
Put -I,-I,A1S
Put -I,200+I,A3S
Put 250+I,-I,A2S
Put 250+I,200+I,A4S
                                                                                                                        Loop
                 Dat:
Data Ø,36,1,14,2,10,3,9,4,0,
                                                                                                  488:
                                                                                                                        WE-B
                                                                                                                                                                                                       576:
                                                                                                                        Repeat
                                                                                                                                                                                                       577:
          5,Ø,6,Ø,7
Data 252,8,16,9,7,1Ø,Ø,11,
28,12,22,13,14
                                                                                                                        Inc W%
Until Score>Hsc%(W%) Or
                                                                                                  490:
                                                                                                  491:
                                                                                                                                                                                                       579:
                                                                                                            W%=15
                                                                                                                                                                                                       580:
                                                                                                                                                                                                                             Pbox 0,200-1,550,200+1
Pbox 249-1,0,249+1,400
                                                                                                                      For Z2%=14 To W% Step -1
Hsc%(Z2%+1)=Hsc%(Z2%)
Sp$(Z2%+1)=Sp$(Z2%)
Next 22%
Hsc%(N%)=Score
                 Data 130,400
                                                                                                  492:
                                                                                                                                                                                                       581:
 416: Return
                                                                                                  493:
                                                                                                                                                                                                        582:
417: Procedure Titel2
418: Restore 01
419: For W=0 To 19
420: Read M,N,O,P
                                                                                                                                                                                                                        Deftext 1,5,0,64
                                                                                                                                                                                                        583:
                                                                                                  495:
                                                                                                                                                                                                       584:
585:
                                                                                                                                                                                                                        Sound 2,0
@S_ound
                                                                                                  496:
42Ø:
421:
422:
                                                                                                                                                                                                                       Text 160,210,GS

Pause 50

For I=1 To 40 Step 2

Sound 2,15,#60+I
                                                                                                                        SpS(W%)=Sp$
                                                                                                                                                                                                       586:
587:
                Box M,N,O,P
Next W
Deffill 1,2,4
Fill 501,10
                                                                                                  498;
                                                                                                                   Endif
                                                                                                                  Cls
                                                                                                  499:
                                                                                                                 Cls
Deftext 1,24,0,32
Text 150,30," HIGH-SCORE
Deftext 1,16,0,13
For I*1 To 23
If I=1 Or I=23
For J=1 To 18
Put 80*I*16,32*J*16,51$
Navt J
                                                                                                                                                                                                       588:
                                                                                                  500:
501:
 423:
                                                                                                                                                                                                       589:
                                                                                                                                                                                                       590:
                                                                                                                                                                                                                             Vsync
                Get 560,250,590,270,D$
Deftext 1,4,,0,32
Graphmode 2
Text 518,65,100, PILLS
                                                                                                                                                                                                                            Put -40+I,-40+I+1,A1$
Put -40+I,240-I-1,A3$
Put 290-I,-40+I+1,A2$
                                                                                                  5Ø2:
                                                                                                                                                                                                       591:
                                                                                                  503:
                                                                                                                                                                                                       592:
593:
427:
                                                                                                  504:
428:
                                                                                                  595:
                                                                                                                                                                                                       594:
595:
                                                                                                                                                                                                                            Put 290-1,240-1-1,A4$
                                                                                                                                                                                                                       Next I
Put 249,0,A2$
Put 249,200,A4$
Sound 2,0
                 Graphmode 1
                                                                                                  5Ø6:
                Deftext 1,0,0,4
Text 520,33,Chr$(189)+* 1/
43Ø:
431:
                                                                                                                            Next J
                                                                                                  507:
                                                                                                                                                                                                       596:
597:
                                                                                                  508:
                                                                                                                       Endif
          88 BOARSOFT
Text 550,80, "für"
Text 520,90, "MARKT &
TECHNIK"
                                                                                                                       Put 80+I+16, 40, S1$
                                                                                                                                                                                                       598:
432:
433:
                                                                                                 51Ø:
511:
                                                                                                                                                                                                                       @S_ound
Put 498,0,B1S
Pause 50
                                                                                                                       Put 80+1*16,320,818
                                                                                                                   Next I
                                                                                                                                                                                                       600:
                                                                                                                  For Ph=1 To 15
                                                                                                 512:
                                                                                                                                                                                                   601: Pause
602: Return
                CCHNIK"
Deftext 1,1,0,4
Text 530,107,"Highscore :"
Deftext 1,1,0,4
Text 542,132,"Score :"
                                                                                                                      or P**1 To 15

Print At(20,4+P*);

Print Using '#*',P*;

Print ". ";Sp$(P*)

Print At(40,4+P*);" ";
434:
435:
                                                                                                 514:
                                                                                                                                                                                                       «Pills» (Schluß)
```

```
File: LEVEL_.001 Länge: 002338

0001: 36 35 30 00 0A 31 36 00 0A 31 33 00 0A 31 00 0A E43
0002: 31 00 0A 31 08
0003: 00 0A 31 00 0CC7
0004: 0A 31 00 0A 35
0005: 31 00 0A 31 0
```

0007: 0A 31 0D 0A BF6 0008: 31 0D 0A 31 0D 0A 30 0D 0A 32 0D 0A 30 0D 0A 32 D98 0009: 0D 0A 30 0D 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 0010: 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 31 0D 0A 33 0D 0A C15

Mindestens ein Level brauchen Sie für Pills. In der nächsten Ansgabe gibt es den Editor für neue Level.

```
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD ØA
ØA 3Ø
3Ø ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØD ØA
ØA 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D98
                                                                                                                                                                ØD
ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                    31
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0A 30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CCD
BF4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
31
ØD
ØA
30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
ØA
30
ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                             ØA
3Ø
ØD
ØØ13:
ØØ14:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D9A
CC4
                                                                                                                                                                       ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                 ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØD
ØA
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ØA
   ØØ15:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØD
ØA
32
ØD
ØA
30
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BFI
                                                                                                             ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                 ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D61
   ØØ17:
ØØ18:
                                                                                                                                                                                                                              ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØD
ØA
ØD
ØA
31
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CDØ
BF4
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA

31

ØD

ØA

3Ø

ØD
                                                                                                             ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DAØ
                                                                                                                                                                                                                                 ØA

31

ØD

ØA

30

ØA

30
                                                                                                         ØD
ØA
ØD
ØA
   ØØ21:
ØØ22:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA

31

ØD

ØA

3Ø

ØD

ØA

31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9FØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ## 30 MA 30 
      ØØ23:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CCD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31
ØD
ØA
ØD
ØA
30
ØD
ØA
31
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                          ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
      ØØ25:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D8A
CCD
CØC
D9F
                                                                                                                31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
ØA
31
          ØØ27:
                                                                                                                ØA
31
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                              ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                        9A 30D A 30D
          ØØ29:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CDF
                                                                                                                                                                          ØA
3Ø
      ØØ31:
ØØ32:
ØØ33:
                                                                                                                                                                          ØD ØA
ØA 31
3Ø ØD
ØD ØA
ØA 3Ø
31 ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DOE
                                                                                                                32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CD6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CØA
D8F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA 300 A 310 A 310
      ØØ34:
ØØ35:
                                                                                                                ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CE5
BFB
                                                                                                                    ØD
ØA
                                                                                                                                                                       9A 399
31 9D
30A 31
30 9D
30A 36
30 9D
30A 36
30 9D
30A 30
30 9D
          ØØ36:
          ØØ37:
ØØ38:
ØØ39:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DA6
CFA
BF4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9D 9A 32 32 30 0A 31 30 0A 32 0D 0A 32 0D 0A 32 0D 0A 32 0D 0A 31 0D 0A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31
ØD
                                                                                                                    ØA
3Ø
ØD
          ØØ40:
ØØ41:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DB5
CDØ
CØ8
DA9
CF4
C1D
DDØ
CEE
CØ8
          ØØ42:
ØØ43:
                                                                                                                    ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
ØA
30
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
32
ØD
ØA
32
ØD
          ØØ44:
ØØ45:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
          ØØ46:
ØØ47:
             ØØ48:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DBS
          ØØ5Ø:
ØØ51:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CØE
          ØØ52:
ØØ53:
ØØ54:
ØØ55:
                                                                                                                          ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DAE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DØ3
                                                                                                                    ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CF7
C1B
DBØ
             ØØ56:
ØØ57:
             ØØ58:
ØØ59:
                                                                                                                    ØA
ØD
ØA
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CF1
                 ØØ6Ø:
ØØ61:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DD3
DØC
C2A
DCØ
D12
C49
DB7
CF4
C15
DD2
                 ØØ62:
ØØ63:
                 ØØ64:
ØØ65:
                                                                                                                          ØA
ØD
ØA
32
ØD
                 0068:
0069:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA

ØD

ØA

31

ØD

ØA

31

ØD
                 ØØ7Ø:
ØØ71:
                                                                                                                          ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          D2A
C4E
DFC
D15
                 ØØ72:
ØØ73:
                 ØØ74:
ØØ75;
                                                                                                                                                                                                                                        ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØA
ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C3A
DCC
CFA
C29
                 ØØ76:
ØØ77:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA 31
3Ø ØD
ØD ØA
ØA 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ØD
ØA
3Ø
                                                                                                                          ØD
                    ØØ78:
                    0079:
                                                                                                                              30
                    ØØ8Ø:
```

```
ØD ØA
ØA 32
32 ØD
ØD ØA
ØA 31
31 ØD
ØD ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        32 ØD ØA
ØD ØA 31
ØA 30 ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØĐ
ØØ81:
                                                                                                                                                                           ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C47
DE2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
31
Ø9
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D1E
C3B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØA

31

ØD

ØA

31

ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØA
ØD
ØA
31
ØD
     0084:
                                                                                                                                                                                     ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØA
31
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                           ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 рд
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DD3
CFD
C47
DC4
D12
C34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
ØD
ØA
31
ØD
     ØØ86:
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30
ØA
30
ØD
                                                                                                                                                                           ØD
ØA
ØD
ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0D
0A
31
0D
0A
32
0D
0A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØA
3Ø
     MABB:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31 ØD
ØD ØA
ØA 31
30 ØD
ØD ØA
ØA 30
ØD ØA
ØA 30
ØD ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
ØD
ØA
32
ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØA

ØD

ØA

31

ØD

ØA

31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØA

31

ØD

ØA

32

ØD

ØA

31

ØD

ØA

30

ØD
0090:
0091:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØA

31

ØD

ØA

31

ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DD3
D12
C5D
DD8
DØ3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OD 98A 31 90A 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
ØD
ØA
ØØ
ØD
ØØ92:
ØØ93:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
ØD
ØA
30
ØD
ØØ94:
ØØ95:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90 9A 30 9A 31 9A 
     0096:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C4A
DD8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0A 30D A 20D A 90D A 20D A 30D A 20D A 30D A 20D A 30D A 20D A 30D A 30D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9A 399
31 9D 9A 31
31 9D 9A 31
30 9A 31
30 9A 31
30 9A 31
31 9D 9A 32
30 9A 31
31 9D 9A 31
30 9A 31
     @@98:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DØ9
C5Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9A 32
31 0D
0D 0A
0A 31
31 0D
0A 31
31 0D
0D 0A
0099:
0100:
                                                                                                                                                                           ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DF8
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                           3Ø
     0101:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D2A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØA

31

ØD

ØA

31

ØD

ØA

30

ØD

ØA

30

ØD
     0102:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C4B
DEC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA 31 ØD ØA 3Ø ØD ØA 3Ø ØD
     Ø1Ø3:
Ø1Ø4:
                                                                                                                                                                           ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              D2A
C31
                                                                                                                                                                                ØD
ØA
32
ØD
          0105:
                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA

30

ØD

ØA

31

ØD
     Ø1Ø6:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DD9
DØC
C57
DDA
     Ø1Ø7:
Ø1Ø8:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0D 0A 31 0D 0A 30 0D 0A 31 0D 
     Ø1Ø9:
Ø11Ø:
                                                                                                                                                                                     ØA
31
Ø110:
Ø111:
Ø112:
Ø113:
Ø114:
Ø115:
Ø116:
Ø117:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D3Ø
C46
                                                                                                                                                                           0DA 31 0DA 30 0DA 31 0D
                                                                                                                                                                                                                                                                      DF1
D36
C49
EØØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0A 00 A 00 A 00 A 10 A 11 A 00 A 12 A 00 A 12 A 00 A 12 A 00 A 12 A 00 A 14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØA
31
ØD
ØA
30
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D15
C52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E14
D18
C4F
DFA
     Ø119:
Ø120:
Ø121:
Ø122:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D3C
0123:
0124:
0126:
0126:
0127:
0129:
0130:
0131:
0133:
0133:
0135:
0136:
0137:
0140:
0144:
0144:
0144:
0144:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         C6B
DEE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA 30 0 0 A 31 0 0 A 32 0 0 A 31 0 0 A 31 0 0 A 31 0 0 A 31 0 D A 31 0 D A 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D1E
C5B
EØD
D42
C4E
E13
D39
C74
EØØ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D36
C77
EØB
D4E
C7D
E15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA
31
ØD
ØA
31
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D51
                                                                                                                                                                                                ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C61
E1C
D54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CSØ
E1F
                                                                                                                                                                                                ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØØ
```

Ende des ersten Levels von »Pills«

```
Länge: ØØ2337
File: LEVEL_. ØØ2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               32
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ESS
CC6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØD ØA
ØA 31
31 ØD
ØD ØA
ØA 31
31 ØD
ØD ØA
ØA 30
ØD ØA
ØA 31
31 ØD
ØD ØA
ØA 31
31 ØD
ØD ØA
ØA 31
31 ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           32
ØA
31
ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØA
31
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0002:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BF2
D91
CC9
CØ6
D8B
CD5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9D 9A
31
9D 9A
32
9D 9A
32
9D 9A
31
9D 9A
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA

31

ØD

ØA

30

ØD

ØA

31
ØØØ3:
ØØØ4:
                                                                                                                                       ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                           0D 0A

0A 31

31 0A

6A 30

32 0A

30 32

31 0A

31 31 0A

32 0A

32 0A

32 0A

32 0A

32 0A

33 0A

34 30

35 0A

36 30

37 30

38 30

39 0A

30 0A

31 30

31 0A

32 0A

33 0A

34 30

36 0A

37 30

38 30

39 0A

30 0A

31 31 0A

31 30

32 0A

33 0A

34 30

36 0A

37 0A

38 30

39 0A

30 0A

31 30

31 0A

32 0A

33 0A

34 30

36 0A

37 0A

38 30

39 0A

30 0A

31 0A

32 0A

33 0A

34 30

36 0A

37 0A

38 0A

38 0A

39 0A

30 0A

31 0A

32 0A

33 0A

34 0A

36 0A

37 0A

38 
                                                                                                                                                                                                           31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
3Ø
ØD
0005:
0006:
                                                                                                                                                                                                               ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA

31

ØD

ØA

32

ØD

ØA

31

ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØX 3ØD ØA 3ØD
                                                                                                                                           ØA
32
ØD
0007:
0008:
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA 200 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3 0 A 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØA
ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0A
30
0D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0A 30 0A 31 0D 0A 30 0D 0A 31 
                                                                                                                                                                                                           BFØ
DBC
                                                                                                                                           ØA
ØD
ØA
31
0010:
0011:
0012:
0013:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CDE
BF9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD
ØA
ØD
ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
31
ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       D93
CD2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
ØA
ØD
ØA
32
0014:
0015:
0016:
0017:
                                                                                                                                           ØD
ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BFC
D94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CD5
                                                                                                                                           ØD
ØA
32
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
32
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       BFB
    ØØ18:
ØØ19:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
32
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CE7
        ØØ2Ø:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CØ4
D9F
CE4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA

31

ØD

ØA

3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
31
ØD
ØA
3Ø
ØD
        ØØ22:
ØØ23:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
31
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31
ØD
ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60
60
60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2A
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CØ7
DAC
                                                                                                                                                    ØA
31
            ØØ24:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
3Ø
        ØØ25 :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØĐ
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CD5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OA
```

```
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30 ØD ØA ØA 31 ØD ØA ØA 31 31 ØD ØA ØA 32 31 ØD ØA ØA 31 31 ØD ØA ØA 31 31 ØD ØD ØA ØA 32 34 ØD ØA 32 ØA 31 ØD ØA 32 ØA 31 ØD ØA 32 ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 32 ØA 31 ØD ØA 32 ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA ØA 31 ØD ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA 31 00 A 30 
   ØØ28:
                                                                                                                                                                                                                                                                                        30
00
0A
31
0D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØD
ØA
31
ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
ØD
ØA
30
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CE7
                                                                                                                ØD
ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ØD
                                                                                                                                                                           ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9A
31
9D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31
ØD
ØA
31
ØD
ØA
3Ø
   0030:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             32
ØD ØA
30
ØD ØA
31
ØD ØA
31
ØD ØA
30
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DBC
CE4
                                                                                                                                                                       9D
9A
3D
9A
3D
9A
3D
9A
31
9D
9A
31
9D
9A
31
                                                                                                                                                                                                                                 ØØ32:
                                                                                                                    ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CØ2
ØØ33:
ØØ34:
ØØ35:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØD ØA 32 ØD ØA 31 ØD ØA 32 ØD
                                                                                                                ØA

31

ØD

ØA

30

ØD

ØA

31

ØD

ØA

31

ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØD
ØA
ØD
ØA
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA

31

ØD

ØA

32

ØD

ØA

31

ØD

ØA

31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DAC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CØB
DA9
CF3
C16
DB6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA 32 0 0 A 31 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30
0D
0A
31
0D
0A
31
0D
   ØØ36:
ØØ37:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD
   ØØ38:
ØØ39:
   6040:
6041:
6042:
6643:
6644:
6645:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CED
CED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØA
ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CF9
C14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØA
32
ØD
ØA
3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB2
CFC
C22
                                                                                                                                                                              ØD
ØA
3Ø
          ØØ46:
ØØ47:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               3Ø
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
31
ØD
ØA
32
ØD
                                                                                                                                                                                                                                        ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DB7
CFF
C14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØA
32
          ØØ49:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ØA
3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                               ØD
ØA
31
ØD
                                                                                                                    ØD
                                                                                                                                                                           ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                        31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31
ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ØA
31
ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ØD
ØA
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               31
ØD
          ØØ51:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DDØ
DØ5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ØA
                                                                                                                                                                           ØD
ØA
                                                                                                                                                                                                                                        ØA
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ØA
31
                                                                                                                           3Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30
          66531
                                                                                                                       ØD
```

Im zweiten Level geht die Post ab

32 ØD ØA 3Ø ØD
ØA 32 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD ØA
32 ØD ØA 31 ØD ØA
31 ØD ØA 31 ØD
ØA 31 ØD ØA 31 ØD
ØA 31 ØD ØA 31 ØD
ØA 31 ØD ØA 31 ØD
ØA 31 ØD ØA 31
32 ØD ØA 30 ØD
ØA 30 ØD ØA 30 ØD
ØA 30 ØD ØA 31
32 ØD ØA 30 ØD
ØA 31 ØD ØA 31
32 ØD ØA 30 ØD
ØA 31 ØD ØA 31
32 ØD ØA 30 ØD
ØA 31 ØD ØA 31
32 ØD ØA 32 ØD
ØA 31 ØD ØA
31 ØD ØA 32 ØD
ØA 32 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD
ØA 32 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD
ØA 31 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD
ØA 31 ØD ØA
32 ØD ØA 32 ØD
ØA 31 ØD ØA
32 ØD ØA
31 ØD ØA
32 ØD ØA
31 ØD ØA
32 ØD ØA
32 ØD ØA
31 ØD ØA
31 ØD ØA
32 ØD ØA
31 ØD ØA
32 ØD ØA
32 ØD ØA
32 ØD ØA
32 ØD ØA
31 ØD ØA
32 ØD ØA
33 ØD ØA
34 ØD ØD ØA 30 ØA 32 ØD ØA 30 ØA 31 0DA 32 0DA 31 0DA 32 0DA 32 0DA 32 0DA 32 0DA 32 0DA 31 0DA 32 0DA 31 0DA 32 0DA 33 0DA 32 0DA 32 0DA 33 0DA 32 0DA 33 0DA 33 0DA 33 0DA 33 0DA 33 0DA 34 0DA 00A 32D 00A 32 ØØ55: ØØ56: ØØ57: ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 3Ø ØD ØA ØA ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 32 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 30 ØA 30 ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 30 ØA 3Ø 31 ØD 30

ØD ØA ØA 3Ø 31 ØD 90 0A 31 0D 9A 30 DA 32 DA 30 DA 31 DA 32 DA 32 DA 31 DA 31 DA 32 DA 31 DA 31 DA 32 DA 31 DA 32 DA 31 DA 31 DA 32 DA 31 01,05: ØA 01,06: 31 01,07: ØD 01,08: ØA 01,09: 31 0110: ØD 0111: ØA 0112: 31 0113: ØD 0114: ØA 0115: 31 0117: ØA 0117: ØA 0120: ØA 0121: 32 0122: ØD 0126: ØA 0126: ØA 0126: ØA 0126: ØA 31 @D ØA

ØB ØA 31

ØA 31 ØA

32 ØD ØA

ØD ØA 32

ØA 32 ØD

ØD ØA 34

ØD ØA 32

ØA 31 ØD

ØD ØA 32

ØA 31 ØD

ØD ØA 32

ØA 31 ØD

ØA 32

ØA 31 ØD

ØA 32

ØA 31 ØD

ØA 32

ØA 32 ØD

ØA 32

ØD ØA

ØD ØA

31 ØD ØA

ØD ØA

32 ØD

ØA 32

ØD ØA

31 ØD

ØA 31

ØA 31

ØD

ØA 32

ØD

ØA 31

ØD

ØA 31

ØD

ØA 31

ØD

ØA 31

ØD

ØA 32

ØD

ØA 31

ØD

ØA 31

ØD

ØA 32

ØD ### 311 ### 32 ### 33 ### 33 ### 33 ### 34 # ØA CSE
32 EØ1
ØD D47
ØA C7A
30 DF3
ØD D3E
ØA C6F
31 E19
ØD D47
ØA C6D
32 E00
ØD D47
ØA C6D
33 EØ2
ØD D47
ØA C6D
33 E06
ØA C7B
31 E15
ØD D47
ØA C7D
32 E10
ØA C7D
33 E12
ØD D47
ØA C7D
31 E15
ØD D47
ØA C7D
31 E15
ØD D47
ØA C7D
31 E15 ØA 30 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØD ØA 32 ØD ØA 37 ØD ØA 32 ØD ØA 31 ØD ØA 31 ØA 31 ØD ØA Ø146: Ø147:

Im zweiten Level geht die Post ab (Schluß)



Uta Jäkel & Andreas Klintworth GbR, Marschhorst 2, D-2732 Klein Meckelsen 2 04282/5615

Schriftliche Händleranfragen erwünscht (bitte Gewerbenachwels beilegen)

Sie brauchen nicht mehr länger zu suchen!



Wir haben ihn, den

Acorn-Archimedes



Ab sofort ist bei uns die komplette Produktpalette rund um den Acorn-Archimedes zu Superpreisen erhältlich. Wir können Ihnen schon jetzt einiges an Soft- & Hardware für diese 'Super-Maschine' anbieten — und es wird täglich mehr! Eine neue Computer-Generation hat begonnen — seien Sie von Anfang an dabei! Rufen Sie uns an, oder fordern Sie noch heute unverbindlich Informationsmaterial an. Noch besser: Sie vereinbaren telefonisch mit uns einen Vorführ- und Beratungstermin, denn dann können Sie sich in Ruhe das Gerät bei uns anschauen und sich über die Leistungsfähigkeit überzeugen.

We make 'RISC' erschwinglich!

Außerdem können wir Ihnen Produkte für den Atari ST, Amiga, PC, Sinclair QL und Spectrum anbieten!

Atari ST		<u>Amiga</u>	
3,5 "-Diskstation 726 KB mit durchgef, Port 3,5 "-Doppeldiskstation 2-726 KB 5,25 "-Diskstation 40/80 Track umschaltbar 3,5 " + 5,25"-Kombidiskstation in einem Gehäuse	369,- 679,- 449 729,-	3,5"-Diskstation 5,25"-Diskstation 40/80 Track umschaltbar 3,5" + 5,25"-Kombidisketten 512-KB-Erweiterung mit Echtzeit-Uhr	359,- 399,- 729,- lieferbar
PC & Kompatible		Sinclair QL	
3,5"-Einbaulaufwerk 1 MB mit 5,25"-Blende, Einbaurahmen und Befestigungsmateria! 3,5"-Einbaulaufwerk wie oben jedoch 2 MB	299,- 349,-	512 KB RAM-Erweiterung mit durchgef. Port 3,5 "-Diskettenkomplettsystem inkl. Controller Miracle Trump-Card mit 768 KB, Toolkit II	299,- 599,- 649,-

Dierk Kabs & Frank Winterscheid GbR, Timmendorfer Str. 16, 2000 Hamburg 73, \$\infty\$ 040-6475557

Uta Jäkel & Andreas Klintworth GbR, Marschhorst 2, 2732 Klein Meckelsen, \$\infty\$ 04282-5615

Wagner Computer, Holthausen 104, 2841 Steinfeld, \$\infty\$ 05492-1311

Microcomputer Weber, Hammer Str. 82, 4400 Münster, \$\infty\$ 0251-776653

Computer Systeme Stefan Brügel, Weilimdorfer Str. 73, 7000 Stuttgart 30, \$\infty\$ 0711-853594

Computerversand Wittich, Tulpenstr. 16, 8423 Abensberg, \$\infty\$ 09443-453

Wetten, daß wir Ihnen Service bieten können:

Alles über

Wenn Sie Listings aus Happy-Computer abtippen, sind unsere Eingabehilfen unentbehrlich. Denn sie räumen mit Tippfehlern und Kontrollier-Frust auf.

n jeder Ausgabe von Happy-Computer veröffentlichen wir Listings zum Abtippen. Die Programme sind sorgfältig ausgewählt und getestet, damit Sie gute Software bekommen. Das Abtippen hat aber seine Tücken. Die Erfahrung zeigt, daß niemand vor Tippfehlern gefeit ist. Weder Profis noch Einsteiger. Außerdem gibt es Listings, die Sie nicht ohne Hilfsprogramme eingeben können. Nutzen Sie die Hilfen, auch wenn Sie in einigen Fällen nicht notwendig sind. Sie ersparen sich viel Ärger und Arbeit.

Wie erkennt man, welche Eingabehilfe die richtige ist? Zu jedem Listing gehört ein Steckbrief, in dem alle wichtigen Angaben stehen, zum Beispiel auf welchem Computer das Programm läuft, Dort finden Sie den Hinweis auf die entsprechende Ein-

gabehilfe.

Wie bekomme ich die Eingabehilfen?

Alle Eingabehilfen wurden in Happy-Computer und anderen Magazinen des Markt & Technik Verlages veröffentlicht. Wenn Sie die Programme nicht besitzen, sehen Sie doch mal Ihre Happy-Sammlung durch. Wenn Sie das Listing dort nicht finden, schreiben Sie uns. Wir schicken Ihnen gerne eine Kopie. Alles was wir brauchen, ist ein kurzer Brief, welches Programm Sie für welchen Computer benötigen. Legen Sie auf ieden Fall einen mit 1.60 Mark frankierten und an sich selbst adressierten DIN-A4-Rückumschlag bei. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos. Falls Sie einen Freund haben, der die Eingabehilfen besitzt, dürfen Sie sich diese natürlich kopieren. Unsere Eingabehilfen dürfen beliebig weitergegeben werden, sofern keine kommerzielle Nutzung damit verbunden ist. Wenn Sie nicht genau wissen, wie man den Checksummer für Ihren Computer bedient, zum Beispiel welche Kommandos wichtig sind, und auf welche Besonderheiten Sie beim Abtippen der Listings achten

müssen, lesen Sie sich die Kurzbeschreibung auf diesen Seiten durch.

Amiga

Beim Amiga erleichtern Ihnen zwei Eingabehilfen das Abtippen von Programmen: der »Hexer« und »Checkie 42«. Checkie 42 können Sie verwenden, wenn Sie Basic-Programme sicher abtippen möchten. Sie müssen aber nicht. Wichtig ist, daß Sie die Zeilennummern bei den Programmen nicht mit abtippen. Die Checksumme steht rechts neben der Zeilennummer. Sie ist normalerweise grau unterlegt. Die dritte Zahl der Checksumme müssen Sie nur abtippen, wenn Sie auf korrekte Einrückungen Wert legen. Den Cursor steuern Sie mit den Cursor-Tasten. Um einen Buchstaben einzufügen, drücken Sie die <TAB>-Taste.

Den Hexer müssen Sie im Gegensatz zu Checkie 42 immer verwenden, wenn es im Steckbrief angegeben ist. Hexer-Listings bestehen aus vierzehn Zahlenpaaren und einer dreistelligen Checksumme. Die Tasten <F1> bis <F6> sind mit den Buchstaben <A> bis <F> belegt. Der Bindestrich (den Sie mit abtippen müssen) ist eine Besonderheit des Hexers. Durch ihn werden die Listings deutlich kürzer, was Ihnen Arbeit erspart. Wenn Sie sich vertippt haben, hören Sie einen Warnton und die Prüfsumme wird gelöscht. Korrigieren Sie dann die Eingabe. Wenn Sie das Eingeben unterbrechen wollen, drücken Sie <RETURN> am Anfang einer neuen Zeile. Wenn Sie ein begonnenes Programm weiter eingeben, erkennt der Hexer automatisch, wo Sie aufgehört haben. Er bemerkt auch das Ende einer Zeile und das Ende des Listings von selbst.

Atari ST

Die Tipp-Hilfe für den Atari ST heißt MCI (Machine-Code Input). Der Steckbrief beim Listing sagt Ihnen, wann Sie ihn brauchen, MCI-Listings besitzen fortlaufende Zeilennummern, sechzehn zweistellige Werte und eine dreistellige Prüfsumme. Sobald der MCI geladen ist, CTRL steht für Control-Taste, so bedeutet [CTRL+A], daß Sie die Control-Taste und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:

DOWN Taste neben rechtem Shift, Cursor unten [UP] Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift; Cursor hoch [CLR] Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben INST Shift-Taste & Taste ganz rechts oben [HOME] 2. Taste von ganz rechts oben DELL Taste ganz rechts oben Taste ganz rechts unten RIGHT Shift-Taste & Taste unten LEFT rechts SPACE Leertaste

So werden die Steuerzeichen vom

geben Sie den Programmnamen ein. Den Namen müssen Sie mit vollständigem Pfad und Extension angeben (zum Beispiel »A:\TEST. PRG«). Sollte diese Datei noch nicht existieren, werden Sie nach der Länge des Programms gefragt. Diese Angaben entnehmen Sie der Kopfzeile des abgedruckten Programms,

Der MCI gibt nun die erste Zeilennummer aus und erwartet die Eingabe. Die Listings bestehen aus einer Kombination der Zahlen 1 bis 9, sowie den Buchstaben < A > bis < F >. Hierzu dient die Zehnertastatur sowie die Tasten <(>, <)>, </>,<*>, <-> und < + >, die vom MCI in <A> bis <F> umdefiniert werden. Die Leerzeichen brauchen Sie nicht mit abzutippen. Jede richtig eingetippte Zeile wird durch einen hohen Piepser quittiert, anschlie-Bend erscheint die nächste Zeilennummer. Fehler erkennen Sie am tiefen Ton und am automatischen Löschen der Prüfsumme. Fehlerhafte Eingaben werden mit < BACKSPA-CE> korrigiert.

Nach dem Eintippen des gesamten Listings wird das Programm automatisch gespeichert und der MCI beendet. Wollen Sie die Eingabe vorzeitig beenden, gelangen Sie jederzeit mit <HELP> in ein Menü, mit dem Sie unter Punkt 1 zwischenspeichern. Wollen Sie die Arbeit wieder aufnehmen, müssen Sie

unsere Listings

[SHIFT-Space] Shift-Taste & Leertaste [FI] bis [F8] Funktionstasten RETURN Return-Taste Control-Taste & I BLACK WHITE Control-Taste & 2 Control-Taste & 3 (RED) CYAN Control-Taste & 4 (PURPLE) Control-Taste & 5 GREEN Control-Taste & 6 Control-Taste & 7 BLUE YELLOW Control-Taste & 8 RVSON Control-Taste & 9 RVOFF Control-Taste & 0 Commodore-Taste & 1 ORANGE Commodore-Taste & 2 BROWN LIGRED Commodore-Taste & 3 Commodore-Taste & 4 GREY II GREY 2 Commodore-Taste & S LIGGREEN Commodore Taste & 6 [LIG.BLUE] Commodore-Taste & 7 GREY 3 Commodore-Taste & 8

Checksummer übersetzt (C 64/C 128)

nach dem erneuten Start des MCI wieder den gleichen Programmnamen eingeben. Falls Sie sich die zuletzt eingetippte Zeilennummer nicht gemerkt haben, können Sie unter Menüpunkt 4 ein Listing auf Bildschirm oder Drucker erzeugen. Die Bildschirmausgabe wird mit der Leertaste gestoppt und gestartet.

Atari XL/XE

Atari-Basic-Listings erkennen Sie an der Zwei-Buchstaben-Prüfsumme in spitzen Klammern am Ende jeder Programmzeile. Diese Listings können Sie zur Sicherheit mit dem »Prüfsummer« abtippen. Dieses kleine Programm wird vom DOS mit der Funktion <L> geladen. Dann geht man mit zum Basic. Nach der Eingabe »A=USR(1536)« erscheint im oberen Balken des Bildschirms eine blaue Zeile, die die Prüfsumme zeigt. Sie tippen jetzt Zeile für Zeile das Basic-Programm ab. Ihnen stehen alle Funktionen des Basic-Interpreters zur Verfügung. Nach jedem <RETURN> berechnet der Computer die Prüfsumme. Wenn diese mit der abgedruckten Summe nicht übereinstimmt, überprüfen Sie die Zeile nochmals. Geben Sie die Prüfsummen auf keinen Fall mit ein. Das kleine Dreieck im Listing steht für ein Leerzeichen.

Maschinenprogramme müssen mit *AMPEL« abgetippt werden. Nach dem Laden fragt AMPEL nach der Länge des einzugebenden Programms. Diese steht am Anfang jedes AMPEL-Listings und im Programm-Steckbrief. Bei AMPEL müssen Sie die Prüfsumme in den eckigen Klammern miteingeben. Wenn die Prüfsumme nicht stimmt, meckert AMPEL und Sie müssen die Zeile noch einmal eintippen. Wenn Sie das Listing fertig eingegeben haben, speichert AMPEL das Programm automatisch.

MS-DOS-Computer

Basic-Programme für MS-DOS-Computer werden ganz normal mit dem Basic-Interpreter abgetippt, und durch »SAVE "Name",a« als ASCII-Datei gespeichert. Geben Sie die Prüfsummen nicht mit ein. Anschließend laden Sie das Programm »DORLE«. Dieses liest die Programm-Datei und gibt für jede Zeile die Prüfsumme aus, die Sie mit der im Heft angegebenen vergleichen. Notieren Sie sich die Zeilen mit falscher Prüfsumme, und gehen Sie das ganze Programm mit DORLE durch. Wenn Fehler vorliegen, laden Sie das Listing und verbessern dann in aller Ruhe die fehlerhaften Zeilen. Auch nach den Verbesserungen sollten Sie das Listing noch einmal mit DORLE durchgehen.

C 64/C 128

Für den C 64/C 128 gibt es zwei Eingabehilfen, Die Hilfe für Basic-Programme heißt »Checksummer V3. Sie müssen den Checksummer vor dem Abtippen laden und starten. Danach geben Sie das Listing wie gewohnt im Basic-Interpreter <RETURN> Wenn Sie drücken, berechnet der Checksummer die Prüßumme und zeigt sie in der linken oberen Ecke an. Wenn sie nicht mit der abgedruckten übereinstimmt, überprüfen Sie die Zeile nochmals. Einige Zeilen müssen mit abgekürzten Basic-Befehlen eingegeben werden. Eine Liste aller Abkürzungen steht im Anhang D des C 64-Handbuchs. Zur besseren Lesbarkeit werden alle Steuerzeichen, die auf dem Bildschirm als

Sonderzeichen dargestellt werden, in den Listings im Klartext angegeben. Die Übersetzung steht in geschweiften Klammern. Statt dieser Texte müssen Sie die Steuerzeichen eingeben (siehe Tabelle).

Wenn als Eingabehilfe der »MSE« verlangt ist, müssen Sie dieses Programm auch verwenden. MSE-Listings bestehen aus einer vierstelligen Adresse in hexadezimaler Form und neun Zahlenpaaren, von denen das letzte die Prüfsumme ist. Nach dem Laden fragt der MSE nach dem Programmnamen, sowie der Anfangs- und Endadresse. Alle Angaben stehen am Anfang des Listings. Sobald die erste Zeilennummer erscheint, geben Sie Zeile für Zeile inklusive der Prüfsumme ein. Wenn alles korrekt ist, springt der MSE sofort in die nächste Zeile. Falls Sie sich vertippt haben, erklingt ein Warnton. Wenn Sie das Eingeben unterbrechen wollen, drücken Sie <CONTROL + S>. Der MSE speichert dann das Programm. Markieren Sie sich unbedingt, welche Zeile Sie zuletzt eingegeben haben. Wenn Sie ein angefangenes Listing weiter eingeben wollen, müssen Sie nämlich die nächste Zeilennummer angeben. Drücken Sie dazu < CONTROL + N > und geben Sie die Zeile ein.

Schneider CPC

Schneider-Basic-Programme erkennen Sie an der vier Zeichen großen Prüfsumme in eckigen Klammern am Ende jeder Zeile. Die Programme tippen Sie mit »EXPLORA« ab. Wenn Sie jetzt eine Zeile eingeben, gibt Ihnen EXPLORA nach jedem <RETURN> die Prüfsumme an. Falsch eingegebene Zeilen können Sie sofort verbessern, da die Eingabe wie bei Basic-Programmen üblich, erfolgt. Geben Sie die Prüfsumme nicht mit ein.

Maschinensprachprogramme müssen Sie mit dem »CPC«-Programm eingeben. CPC zeigt Ihnen nach dem Starten, welche Daten Sie eingeben müssen. Am Ende jeder Zeile erwartet er zusätzlich die Prüfsumme. Paßt die Prüfsumme nicht zu den eingegebenen Daten, weigert sich der CPC und Sie müssen die Daten erneut eingeben.

(hf/kl/gn/wo)

Sysop-Ecke

Datenschleuder für unterwegs

Den meisten DFÜ-Fans graut es vor Reisen oder Urlaubstagen; entweder tage-bis wochenlang auf das heißgeliebte Hobby verzichten oder die gesamte Ausrüstung mitschleppen. Wer sich für letzteres entscheidet, ist um jedes Gerät froh, das weniger wiegt oder daheim bleibt.

Ideal für alle Reiselustigen ist das Pocketmodem .Discovery 1200Ps von BSB Datentechnik in Köln. Es ist erstaunlich, was der Hersteller in das streichholzschachtelgroße Plastikgehäuse (130 Gramm schwer) hineingepackthat. Neben einer Betriebsartanzeige durch drei Leuchtdioden findet noch die Stromversorgung (9 Volt Blockbatterie), DIP-Schalter für Voreinstellung, ein kleiner Kontrollautsprecher sowie die Anschlußbuchsen für




Modem für die Hosentasche: Discovery 1200P

die Telefonleitung darin Platz. Nach dem Einlegen der Batterie ist das Gerät betriebsbereit. Sie brauchen es nicht einzuschalten. Nach Gebrauch legen Sie es einfach zur Seite, es schaltet sich auch von alleine ab. Das Modem braucht kein Verbindungskabel, es paßt direkt an den seriellen Stecker der meisten Computer. Der Anschluß an das Telefon (Betrieb am Postnetz verboten, da es keine FTZ-Nummer hat) erfolgt über ein mitgeliefertes Kabel.

Im Betrieb steht es keinem großen« Modem nach. Es beherrschi den erweiterten AT-Befehlssatz. Mit der entsprechen-Kommunikationssoftware den wählt das Modern selbst (Tonoder Pulswahl) oder beantwortet Anrufe anderer Computer. Eskann Daten mit 0 bis 300 Baud oder 1200 Baud übertragen. Die Einstellung der Baudrate erfolgt automatisch. Über DIP-Schalter können Sie den CCITT V.21- und V.22- oder den amerikanischen Bell-Standard einstellen.

Dem Modem liegt eine (leider englische) ausführliche Bedienungsanleitung bei. Auch der Preis von 498 Mark kann sich sehen lassen, bedenkt man, daß Tischmodems oder Einsteckkarten mit den gleichen Funktionen kaum weniger kosten.



2800 Bremen

Internationaler Oric Club (Neugründung) Oric-1, Oric,

Computer : Leistung

Atmos vierteljährliche Clubzeitschrift, Kleinanzeigen, Listings, Tipa, Softwareservice

Beitrag Kontakt 20 Mark jährlich Andre Hergert Rethemer Str. 7

2800 Bremen 41

4370 Mari

Name Computer Leistung

Game Over Club

C 64

Clubzeitung. Spieletesis, Interviews mit Programmierern, Tips und Tricks, Gawinnspiele, guter Kontakt zu Herstellern, Tauschservice (Diskette). Rotline

Kontakt

4 Mark monathch. Aufnahmegebühr

6 Mark

Ralf Schikora, Westfalenstr. 7, 4370 Marl

6348 Herborn

Name

Trans-Duo-Club (TDC). (Neugründung)

Computer

C 64/C 128/D. demniichet auch

Amiga

Leistung

Kontakt

wöchentliche Clubzeitung. kostenlose Anzeigen, Spiele, umfangreiches Softwareangebot. Mailbox in Planung

Beitrag

vorerst keiner TDC,

Sperlingsweg 11 oder 18. 6348 Herborn

8524 Neunkirchen

: Siegfried Computer Gruppe (78 Mitglieder)

Computer Leistung

nur Dragon zweimonatliche Clubzeitung (ca. 50 Seiten), regionale und nationale Treifon, umlangreiche Public Domain-Bibliothok. OS-9 News-Disketten, Arbeitsgruppen für HardReitrag

: 5 Mark monatlich für Berufstätige, 4 Mark monatlich für Schüler und Studenten Aumahmegebühr 18 Mark bzw.

Kontaki

10 Mark Siegfried Computer-Gruppe, Dina-Ernstberger-Str. 23, 8524 Neunkirchen Am Brand I

Schweiz

Name Computer CPC-User-Club Amstrad- und Schneider- Com-

Leistung

puler regelmäßige Clubtreffen, Clubinfo, Einkaufavergünstigungen bis zu 50

Prozent, Reparatursorvice, Software-Pool aus Public Domain-Software, erprobte Bauanleitungen und -sätze, Mitglie-

Beitrag Kontakt

Klaus-Dieter Preiss. Im Hof 20.

CH-8637 Laupen/ Wald ZH

derbörse

Österreich

Namo

Simulationsspiel-Verein Graz

Computer Leintung

AT-kompatible PCs Leitung und Varbreitung deutschsprachiger

Postspiele, zur Zeit *Ancient Empires* alteriumliches Postkriegsapiel. «Conquest of the Stars« - Sciencefiction-Postspiel

Beitrag Kentakt Spielaebühr Simulationsspiel-Verein Graz. Posifach 43. 1.9028 Craz

Neue Anschrift

Der Information Exchange Club e.V. in Münster hat eine neue Adresse. Sie lautet:

Information Exchange Club e.V. Postfach 410123 4400 Münster

Atari stellt sich seinen Kunden

Der Computer-Club-Solingen e.V. veranstallet am 19. und 20. Mai 1988 in der Zeit von 18.00 Uhr bis zirka 22.00 Uhr eine CeBIT-Nachlese. Die Atari Deutschland GmbH wird ihre neuesten, auch auf der CeBIT gezeigten Produkte, im Kulturund Kongreß-Zentrum der Stadt Solingen (Konzertsaal) vorführen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine einstundige durchae-Diskussions-Runde führt, bei der interessierte Anwender die Vertreter von Alari ausfragen können.



Die Mailbox des Monats

Amiga-Mailbox

Viele Mailboxen laufen auf einem C 64 oder PC. Obwohl der Amiga sich aufgrund seiner Fähigkeiten gut als Mailboxcomputer eignet, haben sich erst weni-

ge Sysops entschlossen, eine Mailbox mit dem Amiga aufzubauen. Auf unseren Datenreisen haben wir im Nahbereich Stuttgart die Mailbox Telecom Newspaper 68000 Amiga (Telefonnummer 07024/54481) entdeckt. Beachtlich ist der Hardwareaufwand, den der Sysop treibt. Die Box läuft auf einem Amiga 1000 mit 2,5 MByte RAM, einer 50-MByte-Harddisk und einem Postmodem. In Planung ist ein System mit mehreren Ports, an dem der Sysop derzeit arbeitet.

Leider war zur Zeit unseres Tests die Harddisk kaputt, wodurch die Box etwas langsamer wurde. Sysop Thomas hat das Mailboxprogramm selbst in Amiga-Basic geschrieben. Anregungen nimmt er gerne auf und verbessert das System ständig, falls es nötig ist.

Die Box wird durch ein intelligentes Bedienungssystem gesteuert. Es gibt neben den üblichen Rubriken auch eine Userzeitung. In ihr ist momentan ein C-Kurs abrufbereit. Auch Rubriken für Kleinanzeigen, Werbung und Überregionales bieten eine Menge Information.

Von der Harddisk kann der Anrufer mehrere Megabyte an Programmen für Atari ST, Amiga und MS-DOS abrufen. Eine Besonderheit der Box ist, daß jeder User im »Forum»-Menü ein Brett zu einem beliebigen Thema anlegen kann. Dadurch ist es möglich, auf die Themenwünsche der Anrufer näher einzugehen.

Zur Zeit unseres Tests drehten sich die Themen um ST, Amiga, andere Mailboxen, Datex-P und Btx, IBM-PC/AT und mehr.

Nachahmenswert ist eine weitere Besonderheit der Box: Aufgrund von guten Beiträgen und der Beteiligung an Diskussionen wird der »User des Halbjahres« gewählt, der auch einen Preis erhält (wenn das kein Ansporn ist!). Der Sysop veranstaltet auch regelmäßig ein Treffen, auf dem sich die User näher kennenlernen können.

Insgesamt macht die Telecom Newspaper einen sehr guten Eindruck. Das einzige Manko ist das Fehlen von Terminalemulationen. Aber darüber können Sie leicht hinwegsehen.

(Dietrich Frömming/rz)

Hacker's Corner

Modems in Europa

Mitte des Jahres sollen die Zulassungsverfahren für Modems in der EG wesentlich vereinfacht werden. Das teilte ein Sprecher Bundespostministeriums mit. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die europäische Vereinigung Fernmeldeverwaltungen der (kurz: CEPT) eine Norm für die Zulassung erarbeitet haben.

Mit dem Inkrafttreten dieser Norm spielt es dann keine Rolle mehr, in welchem EG-Land die Zulassung vorgenommen wurde. Sie gilt in allen EG-Ländern. Die einzige Einschränkung ist im Moment die Frage eines passenden Anschlußsteckers im jeweiligen Land. Schon jetzt werden für Modems vorläufige Zulassungen erteilt. Alterdings wird sie hinfällig, falls die neue Norm andere Werte vorschreibt. In diesem Fall ist eine erneute Zulassung nötig.

Für den Anwender bedeutet dies: Ein in England zugelassenes Modem darf dann auch in Deutschland betrieben werden. Und das, ohne sich strafbar zu machen.

In den nächsten Monaten wird auch eine EG-Kommission über einen Richtlinienentwurf zur Liberalisierung des Endgerätemarktes (Telefone, Modems) beraten. Dann sollen Benutzer der Postdienste die gewünschte Ausrüstung wählen können.

Datex-P die Zweite

Für die zweite Ausbauphase des Datex-P-Netzes wird nach Aussagen der Bundespost «grob eine halbe Milliarde. Mark veranschlagt. Von derzeit 25000 Datex-P-Teilnehmern soll die Zahl der Benutzer bis Ende 1989 auf 40000 steigen. Zukunftsprognosen der Post sprechen bis 1994 von einer Erweiterung auf 150 000 Anschlüsse. Inwieweit sich diese Investition auf die Gebührenentwicklung in nächster Zeit auswirken wird, war nicht zu erfahren.


Nummern-Wirrwarr

Die Zahl der Mailboxen ist mittlerweile erfreulich gewachsen. Daß es hier manchmal zu Verwirrungen mit Telefonnummern kommt, ist klar. Umstellun-

gen von Vorwahlen oder Neuanschlüsse lassen so manchen DFÜ-Anhänger mit einem «Kein Anschluß unter dieser Nummergenervt auflegen. Damit der Nummern-Frust nicht um sich greift, werden wir geänderte Mailbox-Nummern an dieser Stelle veröffentlichen. Den Anfang macht dieses Mal die Sunil-Box aus Köln. Sie ist jetzt ab sofort unter der neuen Nummer 0221-426760 zu erreichen.

Damit Sie aber ständig auf dem neuesten Stand der Dinge. besser der Mailbox-Nummern sind, sollten Sie bei einer Änderung Ihrer oder einer Ihnen bekannten Nummer uns eine kurze Nachricht an nachstehende Adresse schicken. (rz)

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Stichwort: Neue Nummer Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München

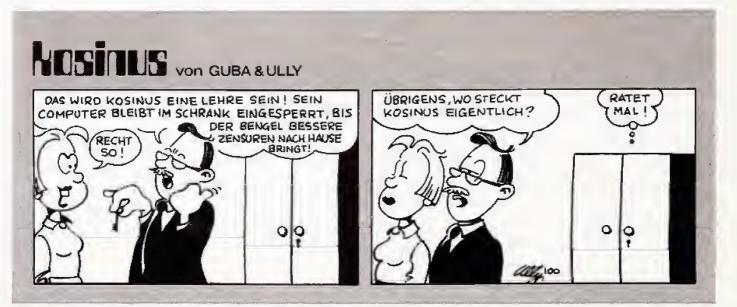

Leserforum

E E

Redaktion Happy-Computer Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar

Unser Leserforum ist eine Einrichtung zur direkten Kommunikation zwischen den Happy-Lesern.

Entwicklungen in der Computerszene und auf dem Soft- und Hardwaremarkt werden hier genauso diskutiert, wie Ihre persönlichen Erfahrungen beim Einsatz Ihres Computers oder Beiträge aus früheren Ausgaben.

Happy-Computer lebt von ihren Lesern, Rubriken wie «Hallo Freaks« oder auch dieses Leserforum sind gar nicht möglich ohne die tolle Beteiligung unserer Leser, wie wir sie seit Jahren erfahren.

Schreiben Sie uns: Zu Themen, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Zu Leserbriefen hier auf dieser Seite. Zu Beiträgen in dieser oder in einer früheren Ausgabe. Oder zu etwas ganz anderem. Je kürzer Sie sich fassen, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß wir Ihren Leserbrief abdrucken können. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

»Btx mit Tricks«, (Ausgabe 2/88, Seite 32)

Btx — das war wohl nix

Wir haben es bald geschafft: Ineinigen Wochen hat unser Btx-Anschluß seinen 1. Geburtstag. Vergessen sind die Widrigkeiten der Anmeldung und Inbetriebnahme. Als die Anlage stand, waren wir über dem Berg. letzt ging es bergab:

1. ist die Sinnlosigkeit der FTZ-Nummern zu bemängeln. Unser FTZ-numerierter Akustikkoppler wurde von dem in ein Meter Entfernung aufgestellten (ebenso FTZ-numerierten) Monitor derart gestört, daß wir erstmals eine Abschirmung basteln mußten. Nach dieser Erfahrung heißt für uns das Kürzel FTZ nunmehr »Fast-taugliches-Zubehör». 2, erfordert eine Btx-Verbindung ja eine störungsfreie Verbindung mit exakter Kanaltrennung. Jeder Postbenutzer weiß aber aus eigener Erfahrung, daß sich oftmals die Tante Amalie am Telefon anhört, als rufe sie aus Jamaica an, obwohl sie nur im nächsten Straßenzug wohnt. Oder irgend jemand quatscht ins Gespräch, was oft sehr lustig

und spontan werden kann, einer exakten Ausführung eines Überweisungsauftrages jedoch abträglich ist. Solche Verbindungen bringen den Btx-Benutzer erst ins Irren- und dann ins Armenhaus! Denn die Post langt gischie zu.

3. Dieses Prinzip gilt auch dann, wenn nicht genügend Freileitungen zu den externen Btx-Computern bestehen. Dahn erscheint die Meldung «Verbindungsaufbau nicht möglich». Man möchte, aber kann nicht, weil schon andere Überweisungen machen wollen etc. Jetzt heißt es warten, oder noch mal probleren, oder ihen btx herumschnuppern, bis frei ist. Auf jeden Fall heißt es zahlen

4. 70 Prozent der Verbindungen waren mangelhaft, da haben wir unseren Akustikkoppler in den Müll geworfen und ein FTZ-verziertes Postmodem installiert. Viel geändert hat sich nicht, etwas besser ist es geworden. Da funktioniert eine Buschtrommel besser.

Zu zirka 40 Prozent waren die Leitungen und musealen Postapparaturen schuld, zu 60 Prozent das Btx-Netz. Wir können belegen, daß unser zu Btx-Zwecken abgestellter C 64 da zuverlässiger ist, als der ominöse Postcomputer.

5. Der Post scheint es egal zu sein: überteuerte Geräte, hohe Gebühren und mieser Service. Der professionelle Anwender des Btx-Systems ärgert sich zum Beispiel bei der Kontoführung grün und blau über sein Postgiroamt. Überweisungen dauern länger als per Brief, Aufträge werden zu spät bearbeitet. Und Einblick in die Kontoführung soll es erst noch geben, heißt es seit zwei Jahren. Aber auch der Hobby-Btxler wird sich ärgern.

Gut, sein Konto kann er führen, und auch mal den ADAC fragen, aber andere, wirklich sinnvolle Auskünfte muß er teuer bezahlen. So bleibt nach der Entdeckerfreude der ersten Tage nur der Frust,

Eine Zukunft ohne Btx? Unvorstellbar! Dabei ist die Gegenwart schon schwer genug. Wie sagte uns der Schalterbeamte bei der Einrichtung eines neuen Postscheckkontos: »Was wollen Sie da machen, sagen Sie mal, wie schreibt man denn dieses Be Te Iks?

Firma Lauche & Maas, 8000 München 60

Kleinkrieg der Computerbesitzer im Leserforum

Fanatische Diskriminierung

Vor einiger Zeit stand ich in der Computerabteilung eines technischen Kaufhauses und wühlte im Regal mit Atari-Software. Direkt daneben die Konkurrenzprodukte, die für den Amiga also. Hier hielt sich eine Gruppe von 10- bis 12jährigen auf und gab lautstarke Kommentare von sich, Es fielen auch Sätze wie: Amiga ist das einzig wahre, Atari nur Mist. Mein Blutdruck stieg, aber ich konnte mir meine Gegenkommentare noch verkneifen.

Ich frage mich, ob diese Jugendlichen eigentlich beurteilen können, ob ein Computer gut oder schlecht ist. Diese bald schon fanatische Diskrimninerung einer anderen Marke zeugt von Intoleranz, erschreckendem Mangel an Information und schlicht von Dummheit. Jeder einzelne Computer, der auf dem Markt ist, hat seine Stärken und Schwächen, spricht somit andere Zielgruppen an. Und keiner ist wirklich Mist, Man sollte nur wissen, was man mit ihm machen will.

> Christiane Witt, 2300 Kiel 1

Kosinus (Ausgabe 2/88, Seite 48)

Ideenklau und Cartoon-Spionage

Wie doch das Leben so spielt: Ich bin begeisterter Amateurcartoonist beziehungsweise Karikaturist mit Profiambition. Anfang Januar kam mir nun die Idee, meine Gedanken zum Thema »Der Computer, ein Mensch wie Du und ich zu Papier zu bringen. Die Ergebnisse waren recht zufriedenstellend und um mich nach getaner Arbeit ein wenia zu entspannen, machte ich mich beschwingt auf den Weg, die Happy-Computer 2/88 zu kaufen. Was entdeckte ich: Da pranot mir doch auf der Seite 48 ein Kosinus-Cartoon entgegen, dessen Idee mir bekannt vorkam. Was war geschehen? Ideenklau, Cartoon-Spionage? Nein! Aber ein Parade-Beispiel, daß zwei Zeichner unabhängig voneinander die gleiche gute ldee haben können.

Karl Bichlmeier, 5000 Köln 30

Hier hatte ein begabter Leser tatsächlich eine ähnliche Idee wie unsere Kosinus-Zeichner Guba und Ully. Damit Ihr Euch selbst davon überzeugen könnt, drucken wir die Zeichnung an dieser Stelle ab.





Markt&Technik Color Bulletin

DER GROSSE SPIELE-SONDERTEIL

Juni 6/88

Bak läßt ballern

Return to Genesis: 16-Bit-Action vom Goldrunner-Autor

Eiskalt

Test von The Games: Winter Edition Tips und Tricks bei





Leserbriefe	74
Frame A PW e ADI Di. mta.	
Impossible Mission II	75
D. Jegd nach Elvingur ere. C. 4(Ala. ST CPG MS	
Ferrari Formula One	75
Fon Pr. Rinds to note: Stallispair of Ur? Alliga Atam ST C 6 MS DDP	
Card Sharks	76
Karte spie mun. Primirera C Ai	
Rolling Thunder	76
Britalinge Auf maten-ims tou 54 (Amija A: 1157 TP) Spentrum	7
Sarcophaser	78
Ba', on a man a sis S'	

Cybernoid	78
Astern Plant Euro PC Amily A TT	
Return to Genesis	79
A IST Amile	
Magnetron	79
list, that for the P. Ach C. DPU special	
Carrier Command	80
Stronge Actor She Arm Shi Antor 11 C	
Predator	80
Transfer eater man A = d	
Rimrunner	81
The Same of the Control of the Arms of the Control	

lridon	82
- P	
Power Styx	82
1000	
The Games: Winter Edition	83
The Control Seat State Control	
Kurz und bündig	86
Softnews	88
A **	
STATE OF THE STATE	
Robeter-Angriff auf	
die Westprovinz	90
J	
Hallo Freaks	92



Computerspiele scheinen reine Männersache zu sein: Unter den vielen Zuschriften, die mich erreichen, sind kaum Briefe von Frauen und Mädchen dabei.

Warum sind Computerspiele ein Thema, das die Vertreter des männlichen Geschlechts zahlreich fasziniert, die Damen aber kaum begeistern kann? Vielleicht ist dieses schiefe Verhältnis gar nicht mal so einseitig wie es scheint, weil die Mädels sich nicht so zahlreich rühren. Happy-Computer fordert ein Ende dieses erschreckenden Zustands! Wir wollen alle weiblichen Computerspieler aufrufen, sich bei uns zu melden. Schreibt

uns Eure Erfahrungen, welche Programme Ihr am liebsten spielt und gegen welche Voruteile Ihr zu kämpfen habt. Wenn ordentlich Post kommt, folgt auf einer der nächsten Leserbriefseiten ein ordentlicher Frauen-Schwerpunkt. Also nicht gezögert, sondern schnell den Brief an folgende Adresse verschickt: Redaktion Happy-Computer

Spiele Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar bei München.

Euer

Heinich leelts

Amiga vs ST — letzte Runde

Ich verfolge die Leserbriefe zu diesem Thema seit langer Zeit und habe den Eindruck, als ob sich die Computerbesitzer hassen und am liebsten gegenseitig ermorden würden.

Als Besitzer eines Atari ST gebe ich offen zu, daß der Amiga im Bereich Grafik und Sound eindeutig die besseren Fähigkeiten hat. Der Atari ST bietet aber eine viel größere Auswahl an Software. Ich besaß vor etwa zwei Jahren einen Atari 800 XL und habe dabei erlahren, daß sich nicht immer der bessere Computer durchsetzen kann. Damals hatte der C 64 im Bereich Software die Nase vorn. Commodore hat meiner Meinung nach den Absprung verpaßt, da der Amiga lange Zeit erheblich teurer als der ST war.

Trotz allem sollten die Computerbesitzer den Kleinkrieg beenden und mit ihren Computern glücklich werden. Ein Einheitscomputer für alle wäre genauso langweilig wie Menschen mit gleichem Aussehen (»Schöne neue Computerwelt«). Ich bin jedenfalls froh, einen der leistungsfähigen neuen Computer zu besitzen und wünsche mir für die Zukunft einen Rechner mit noch mehr Speicher und noch höherer Geschwindigkeit. Optimal wäre vielleicht ein Amari 3000 mit mehreren Coprozessoren und einem schnuckeligen, flimmerfreien Schwarzweiß-Monitor.

(Ralf Diersen, Gelsenkirchen-Buer)

Ich bin keinesfalls der Meinung, daß der Amiga »abgehängt« ist. Ich, als Besitzer eines Sinclair QL wäre froh, wenn für meinen Computer so viel Software wie für den Amiga angeboten werden würde. Man kann ST und Amiga nur sehr schwer vergleichen, da jeder seine Vorund Nachteile hat.

Ich frage mich schon seit langem, warum die meisten Spiele für den Amiga grafisch und spielerisch auf einem sehr niedrigen Niveau stehen. Falls dieses nicht der Fall ist, sind es oft Umsetzungen, die mit der ST- Version grafisch und soundmä-Big identisch sind. Das ist schade für einen so guten Computer. Der Amiga hat es nun wirklich nicht nötig, sich hinter dem ST zu verstecken. Die Programmierer sollten sich bei den Umsetzungen wesentlich mehr Mühe geben. Den Amiga kann man nun wirklich nicht als abgehängt bezeichnen, nur weil für ihn nicht so viel und so gute Software produziert wird.

(Dieter Siesen, Itzehoe)

Weniger

Ich finde, daß Ihr einige Spiele überbewertet habt: Die CPC-Grafik des Spiels »Gauntlet II« war ziemlich klobig, oder irre ich mich da? Ich selber besitze einen C 64 und bin der Meinung, daß auch Spiele für diesen Computer überbewertet werden. Das Spiel "The living Daylights« ist da ein gutes Beispiel, das 73 Punkte für seine mickrige Grafik erhielt. Aber ich will euch nicht nur kritisieren, denn das richtige Bewerten von Sound und Grafik ist nicht leicht.

Noch ein großes Lob für die Power Play; dieses Heft ist Klasse! Vor allem die Automaten-Ecke ist gut, denn dort sehe ich so manchen Automaten, den ich schon gespielt hatte. Zum Schluß noch eine Frage: Gibt es eine Umsetzung des Automaten »Get-Star« für den C 64?

(Martin Hantich, A-Kitzbühel) Klobig mag sie sein, die Gauntlet II-Grafik auf dem CPC. niedrige Auflösung im Multicolor-Modus macht CPC-Programmierern das Leben in dieser Hinsicht auch nicht gerade leicht. Dafür sind bei Gauntlet II Scrolling und die Anzahl der Soft-Sprites für diesen Computer beachtlich. Living Daylights auf dem C 64 war unserer Meinung nach grafisch rundum solide (Scrolling, Sprites, mehreunterschiedliche Levels), aber das ist sicherlich auch Geschmackssache.

Vielen Dank für das Lob, Vom Spielautomaten Get-Star gibt es keine C 64-Umsetzung. (hl)

Wann wie für wen?

Erscheinen die getesteten Spiele eigentlich nur für die Computer, die angegeben werden oder kann es sein, daß zum Beispiel ein Programm, bei dem »Atari ST (Amiga)« steht, später auch für den C 64 erscheint?

Da ich ein Actionspiel-Fan bin, freue ich mich immer wieder über interessante Neuheiten. Ich besitze einen C 64, für den es auch die meisten Action-Spiele (und auch einige der besten) gibt. Doch bei Action-Spielen, die zuerst auf dem Schneider CPC erscheinen (zum Beispiel *Trantor*) fallen die C 64-Umsetzungen fast immer schwach aus. Ich bin den CPC-Besitzern nicht neidisch auf diese Perlen, aber warum werden solche Spiele nicht 1:1 auf den C 64 umgesetzt?

Als ich den Test der Schneider-Version von »Gryzoz« las, dachte ich im selben Moment an eine schlechte C 64-Umsetzung. Wißt Ihr schon mehr von der C 64-Version?

(Johannes Sautner, A-Langenzersdorf)

Wir geben bei unseren Tests alle Computer an, für die eine Version des jeweiligen Programms geplant ist. Es kann aber vorkommen, daß eine Umsetzung erst später angegangen wird. Als wir zum Beispiel vor einem [ahr »Paperboy« testeten, war das Programm nur für C 64, C 16, CPC und Spectrum erhältlich. Mittlerweile ist auch eine Atari ST-Version angekündigt worden. In unserer Rubrik «Kurz und bündig« informieren wir Euch dann über solche nachträgliche Umsetzungen.

An den einzelnen Versionen eines Spiels arbeiten oft verschiedene Programmier-Teams. Wenn Team A seinen Computer besser ausreizen kann als Team B, kommt es dadurch zu unterschiedlich guten Versionen. Noch extremer wird die Sache, wenn ein Spiel zunächst nur für einen Computer geschrieben wurde und diesen auch besonders gut ausnutzt. Die Umsetzungen fallen dann in der Regel schwächer aus.

Die Commodore-Version von Gryzorist wirklich ein wenig enttäuschend: Daß die Grafik nicht so bunt wie auf dem CPC ist, liegt an der C 64-Hardware und kann verschmerzt werden. Aber auch die Steuerung ist schlechter und der Schwierigkeitsgrad zu hoch. (hl)


Objektiver

Meiner Meinung nach sollten die Spieletests objektiver sein. Vor allem haben die ironischen Bemerkungen nichts darin zu suchen. Mich interessieren nur die Daten und Fakten eines Programms und nicht die gefühlsbewegte Meinung eines Testers. (Peter Tessmann, Mönchengladbach)

Ein völlig objektiver Test wäre kein Test mehr, denn er müßte frei von jeglicher Bewertung sein. Was bringt es aber, wenn wir schreiben, welche Hintergrundstory das Spiel XY hat, aber nicht sagen, ob und warum es gut oder schlecht ist? Gerade bei Spieletests seien uns auch ein paar ironische Seitenhiebe erlaubt; man muß ja nicht alles so furchtbar ernst nehmen. (hl)

Impossible Mission II

C 64 (Atari ST, CPC, Spectrum) 49 bis 69 Mark (Diskette) 39 Mark (Kassette)



lvin Atombender - ein Name, der unangenehme Erinnerungen weckt. Vor knapp vier fahren konnten Sie ihn in einer beinahe unmöglichen Mission daran hindern, die Welt zu vernichten. letzt isi Elvin zurückgekehrt, mächtiger und gefährlicher als je zuvor. Und wieder einmal haben Sie nur wenige Stunden Zeit, um die Welt vor ihm zu retten.

Elvin hat sich in einem Büro-Komplex mit acht kreisförmig angeordneten Türmen versteckt lieder Turm hat fünf oder sechs Zimmer, in denen Plattformen, Aufzüge und Falltüren angeordnet sind. In den Möbelstücken hat Elvin Teile der Eintritts-Codes versteckt, die den Zugang zu den anderen Türmen und zu Elvins Kontroll-Zentrale erlauben. Sie müssen

diese Code-Teile suchen und zusammensetzen. Doch überall gibt es Roboter, die Sie daran hindern wollen, indem sie Sie mit Elektro-Blitzen braten, durch Falltüren schubsen oder auf Minen laufen lassen. Als echter Super-Agent stecken Sie so etwas weg, verkurzen damit jedoch die Spielzeit. Um sich gegen die Roboter zu wehren, können Sie Miner legen oder müssen ihnen einfach ausweichen.

Spielerisch abt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen «Impossible Mission» und dem Nachfolger. Das Spielprinzip wurde nur durch neue Roboter-Typen, mehr Extras, zwei Puzzie-Spiele verschiedene Code-Zusammensetzen beim und einige besonders demeine Räume erweitert. Dank der neuen Extras und der genau ausge-



muelten Räume ist «Impossible Mission III em toller Spielspaß Fir Knobler, die gut mit dem Joysick umgehen können Der Schwierigkeitsgrad ist etwas höher als beim Vorgänger, mit Übung ist das Spiel aber zu meistern. Bei der getesteten 64-Disketten-Version kann man die High-Score-Liste sowie einen Spielsland speichern.

Der Vorgänger wurde zu einem Klassiker - Impossible Mission II ist mindestens denausogut und sollte dami viele Spiele-Fans begeistern

Happy-Empfehlung: Schweres Geschicklichkeits-Spiel, bei dem viel geknobelt werden muß Sehr ähnlich zum Vorgander.

Erste Hilfe:

- Wer sich duckt, wird von den meisten Rohotern nicht ciesehen
- Niemals em zweites Mal in einen Turm hineingehen man kommt dort nicht mehr heraus!

Ferrari Formula One

Amiga (Atari ST, C 64, MS-DOS) 59 bis 89 Mark (Diskette)



at's da nicht gerade aus dem Amiga gequalmt? Es wäre kein Wunder, denn in »Ferrari Formula Oner sind dampfende Motoren an der Tagesordnung. Sie bekommen Gelegenheit, sich als waschechter Formel-1-Rennfahrer zu beweisen. Dazu müssen Sie nicht nur den Flitzer selbst steuern, sondern sich um vieles mehr kümmern. Wenn Sie aber keine Lust auf Management, Rennplanung oder Windkanal-Splejereien haben, können Sie sich auch sofort hinters Steuer klemmen, den Turbo anheizen und ein Weilchen herumdüsen.

Ferrari Formula One quilli über mit technischen Details, Der Fahrer kann nicht nur Leitflossen, Federung, Reifendruck und Getriebe einstellen, sondern auch ein wenig am Motor herumbasteln. Jede kleine Ver-

änderung in der Box hat enerme Folgen auf der Rennstrecke. Zuerst sollten Sie den Wagen auf der Ferrari Teststrecke emmal gründlich einfahren.

Wenn Sie meinen, den richtigen Wagen gefunden zu haben, eröffnen Sie Ihre Rennsaison. Sie reisen zu Rennen in der ganzen Welt, müssen sich qualifizieren und schließlich über die Profis siegen Sechzehn verschiedene Strecken sorgen für kurvenreiche Abwechslung. Selbstverständlich werden alle Erfolge und Rückschläge aufgezeichnet und können jederzeit wieder geladen werden

Die Grafiken sind schön gezeichnet und wirken sehr realistisch, vor allem der Rennwagen ist plastisch gelungen. Auch die Soundeflekte lassen sich hören: Reifen quietschen, der Turbo faucht und in den Boxen klim-



pern die Schraubenschlüssel wie echt.

Eine herbe Entläuschung ist dagegen das Rennen selbst. Die Strecke ruckt schleppend vorwärts und der Wagen fährt zu langsam, um ein echtes Renngefühl aufkommen zu lassen - von DieBender Animation kann bier nicht die Rede sein. Auch die Maussteuerung ist nicht optimal: Sie ist sehr nervös und sorgt schnell für Fahr-Frust Insgesamt hat der Spieler das Gefühl. in einer bockenden Isetta zu sit-

Happy-Empfehlung:

Autorennen mit taktischem (Rennstall)Einschlag benswerte spielerische Details, aber schlechtes Fahrpeffihl

- Selber schalten ist hektisch, aber präziser

- fede neue Einstellung auf dem Testgelände priifen, bevor man sich auf die Rennen

Card Sharks

C 64 39 Mark (Kassette), 49 Mark (Diskette)



pielkarten packt man am liebsten im Freundeskreis aus, um mal ein paar Stündchen gemütlich durchzuzocken. Was macht aber der Karten-Hai, der gerade keine willigen Spielpartner greifbar hat? Er schnappt sich seinen Computer und füttert ihn mit «Card Shark». Diese neue Software-Adaption von drei Kartenspielen bietet ein paar ausgesprochen witzige Computer-Gegner, eine tolle Aufmachung und einige reizvolle Spiel-Varianten.

Das Computer-Casino präsentiert Black Jack (*17+4*), drei Poker-Variationen und *Hearts* Black Jack und Poker sind recht bekannt, die Regeln werden aber zur Sicherheit in dem guten deutschen Handbuch erklärt. Hearts ist ein ausgesprochen un-

terhaltsames. Karten-Ablegespiel: Wer am wenigsten Minuspunkte kassiert, gewinnt. Minuspunkte erhält man für jede Herz-Karte, die man sticht. Übel wird's, wenn man die Pik-Dame erwischt, die gleich 13 Zähler aufs Schadenskonto addiert.

Zu allen Kartenspielen kann man nur alleine antreten; dafür hat man die Wahl zwischen insgesamt sechs Computergeg-nern. Darunter befinden sich drei »Normalsterbliche» und drei Politiker: wer schon immer mal mit Maggie, Ronnie und Gorbi zocken wollte, hat bei Card Sharks die Gelegenheit dazu. Die animierte Grafik der Spielfiguren ist ebenso gut wie witzig. Außerdem geben die Computer-Zocker ab und zu ihren Senf zum Spielgeschehen ab. Diese Texte erscheinen nur in Englisch



(wie bei unserem Bild). Card Sharks ist eine der absolut besten Kartenspiel-Varianten, die es für Heimcomputer gibt. Aufmaching und Bedienung sind erstklassig; die toll gelungenen Computer-Geoner sorgen für viel Spielspaß. Die Stimmung einer »richtigen« Kartenrunde mit ein paar Freunden kommt natürlich nicht auf, aber für Computer-Verhältnisse ist die Atmosphäre sehr gut. Allen Karten- und Computerspiel-Fans wird das Programm eine Menge Spaß machen.

Happy-Empfehlung:

ansprechende Grafisch Kartenspiel-Simulation. Ein Spieler gegen mehrere Jede Computer-Gegner. Spiel-Variation wird einzeln qeladen.

Erste Hilfe:

Wer bei • Hearts « das Rısiko liebt, sollte die Minuspunktbringende Pik-Dame zu Beginn nicht abgeben. Das gilt vor allem dann, wenn man viele andere Pik-Karten hat.

Rolling Thunder

C 64 (Amiga, Atari ST, CPC, Spectrum) 35 Mark (Kassette), 39 bis 69 Mark (Diskette)



ew York im Jahre 1960: der Super-Schurke Maboo plant die Eroberung der Welt. Die Polizei-Organisation »Rolling Thunder« hatte die Agentin Leila auf Maboo angesetzt, doch nahm der Bösewicht die Dame kurzerhand gefangen. Zum Glück gibt es den Agenten-Kollegen • Albatrosse. Er überfällt das Hauptquartier von Maboo und muß sich hier durch zehn scrollende Levels kämpfen, um Leila zu retten und Maboo das Handwerk zu legen.

Rolling Thunder ist die Umsetzung des gleichnamigen Spielautomaten. Das Spielprinzip ist ein wenig hausbacken: Unser Agent kann laufen, sich ducken, schießen sowie nach oben, unten und zur Seite springen. Dank der klugen Joystick-Steuerung

braucht man die Tastatur nicht zu benutzen. Diverse Mittel- und Unterschurken greifen in jedem Level an; Big Boß Maboo zeigt sich erst am Ende der zehnten Stufe. Der geplagte Spieler ist im wesentlichen damit beschäftigt, sich zu ducken, um gegnerischen Geschossen auszuweichen und fleißig zurückzuballern. Atempausen sollten genutzi werden, um voranzumarschieren, da jeder Level innerhalb eines Zeitlimits geschafft werden muß.

Unserem Agenten wird die Munition nach einiger Zeit knapp. Wie gut, daß hinter einigen Türen Reserve-Knaller abgeholt werden können. Es gibt einen langsamen Normal-Schuß und MG-Munition, mit der man schneller ballern kann. Wenn man sich erst mal an die Steue-



rung gewöhnt hat, spielt sich Rolling Thunder auf dem C 64 recht gut. Viel Neues wird freilich nicht geboten und die Motivation hält nicht ewig an; eine Runde gepflegtes Ballern bietet das Programm aber allemal. Die Grafik hat »Nichts-Berühmtes«-Qualität, die Musik tendiert mehr in Richtung «Schnell, mach' leiser!». Die CPC-Version von Rolling Thunder leidet unter langsamem Ruckel-Scrolling, das den Spielwitz zunichte und das Programm viel zu schwer macht.

Happy-Empfehlung:

Action-Spiel, das nach einer kurzen Einspielzeit nicht allzu schwer ist. Die ersten paar Levels sind ohne weiteres zu schaffen.

Erste Hilfe:

Ganz wichtig: Während man geduckt ist, kann man seine Richtung ändern! Einfach den Joystick nach links beziehungsweise unten rechts unten drehen.

NICHTS FÜR SCHWÄCHLINGE!


Denn jetzt ist Stärke und Ausdauer gefragt!

Denn Reflexe und Kraft von »Durchschnittsmenschen« werden wohl kaum ausreichen, wenn Ihr die Herausforderung dieser vier Top-Arcade-Umsetzungen annehmt.

Erstmals zusammen in einem Spiele-Paket.



Ein C&VG-Hit. »Tolle Grafik, ein guter Sound und perfekt zu spielen - was wollt ihr mehr verlangen?«





Das meistverkaufte Spiel 1986 - Nr.1 in England und 48 Wochen in den Gallup-Charts.



ATARI





Road Runner

C&VG-Spiel des Monats. »Eine der besten Umsetzungen, dle ich je gespielt habe.«

Nr. 1 in England und 20 Wochen in den Gallup-Charts.







atari





Indiana Jones

ST-User schrieb: Ein Arcade-Knüller, guter Sound und Grafik, kombiniert mit einer Menge Action,«

Nr. 1 in England und 18 Wochen in den Gallup-Charts.



Metro Cross

Crash Magazine: «Ein wahrer Gewinner unter den Umsetzungen.= Ein Smash-Hit aus England.







namco

Sarcophaser

Amiga 69 Mark (Diskette)



er erste waschechte Verschnitt des Ballerspiel-Trendsetters »Nemesisfür den Amiga kommt aus Deutschland: Das horizontal scrollende Action-Spektakel »Sarcophaser« sorgt für reichlich Zoff im Weltraum.

Schon im ersten Level flitzen zahlreiche feindliche Raumschiffe über das Spielfeld. Gelingt es Ihnen, eine komplette Formation der Aggressoren zu vernichten, erscheint ein Symbol, das man aufsammeln sollte. Je mehr man davon ergattert, deste wirkungsvollere Extras können aktiviert werden.

Außer höherer Geschwindigkeit und Zwei- oder Dreifachschuß stehen ein Rückwärtsschuß und das Beiboot »Whiz», das um das eigene Raumschiff kreist und fleißig mitballert, zur Verfügung. Die «Smartbomb», die alles zerfetzt, was sich gerade auf dem Spielfeld befindet, schließt den Extra-Reigen ab.

Neben den feindlichen Abfangjägern fordert die fremde Umgebung jederzeit höchste Konzentration. Heimtückische Pflanzen, die wieder nachwachsen, nachdem sie abgeschossen wurden oder unbekanntes Gestein, das die eigenen Schüssereflektiert, sind nur zwei Eigenheiten des seltsamen Planeten. Ab und zu tauchen außerordentlich große und gut bewaffnete Raumschiffe auf, denen man mit gezielten Schuß-Salven Zunder geben sollte.

Sarcophaser ist momentan das beste Ballerspiel für den Amiga – auch wenn es dem Spielhallen-Vorbild Nemesis nicht das Wasser reichen kann. Doch



dank der 30 Level, die größtenteils mit unterschiedlicher Grafik aufwarten, wird Ihr Joystick so schnell nicht zur Ruhe kommen. Sowohl Schwierigkeitsgrad als auch Spiel-Motivation sind ziemlich hoch.

Während die Digi-Sounds im Spiel etwas trist sind, kann sich die gut komponierte Titelmusik hören lassen. Überraschenderweise stehen alle Levels komplett im Speicher. Nur die Titelmusik muß bei 512-KByte-Amigas extra von Diskette geladen werden.

Happy-Empfehlung:

Bislang bestes Action-Spiel im Nemesis Still für den Amiga. Schwierig und mit wenig Extrawaffen gesegnet, dafür viel Spielspaß und langanhaltende Motivation.

Erste Hilfe:

Zunächst zweimal hintereinander das «Speed«-Extra anwählen. Anschließend die Schußkraft erhöhen. Den «Whiz» zum Schluß aktivieren.

Cybernoid

CPC (Amiga, Atari ST, C 64, Spectrum) 35 Mark (Kassette), 39 bis 59 Mark (Diskette)



eltraum-Piraten haben die netten Kerle von der Galaxis-Förderation ordentlich beklaut und die Beute versteckt: sie lagert jetzt in den gut bewachten unterirdischen Kammern eines Piraten-Planeten. Mit einem bis an die Zähne bewaffneten Mini-Raumschiff brechen Sie auf, um Screen für Screen die Verteidigungs-Anlagen auszuschalten und die wertvollen Sachen zurückzuklauen.

Von diesem munteren Plündern auf fremden Welten handell »Cybernoid», das neue Action-Spiel von »Exolon«-Autor Raffaele Cecco. Farbenprächtige Grafik, zündende Musik sowie jede Menge Gegner und Extra-Waffen zeichnen sein neues Werk aus. Bei der Erforschung der einzelnen Räume

begegnen einem gefährliche

Per Feuerknopfdruck feuert man einen Schuß ab; wird der Knopf etwas länger gedrückt, löst man die gerade aktive Extra-Waffe aus. Es gibt fünf Extra-Sorien: Bomben (größerer Schadens-Radius), Minen (wenn sie von einem gegnerischen Sprite berührt werden, macht's «Wumm!»), Shield (Schutzschild), Bounce (abprallende Super-Schüsse) und Seeker (Rakeie, die gezielt auf den dicksten Gegner losgeht). Diese fünf Waffen können leider nur über die Tastatur mit den Tasten 1 bis 5 gewählt werden. Man kann die Extras im Gegensatz zum Standard-Schuß nicht beliebig oft einsammeln. Zum Glück können Sie die Vorräte unterwegs ergänzen. Doch damit nicht ge-



nug: zusätzliche Extras, wie ein Feuerball, der um Ihr Schiff kreist oder Zusatzgeschütze für den Standard-Schuß, werden auch geboten.

Trotz des etwas hausbackenen Spielprinzips macht Cyberncid Spaß. Das ist vor allem dem
reichhaltigen Extra-Angebot
und der schönen Grafik der getesteten CPC-Version zu verdanken. Für jeden Raum muß man
sich die ideale Taktik überlegen, geschickt mit dem Joystick
sein und etwas Glück haben, um
heil durchzukommen. (hl)

Happy-Empfehlung:

Technisch starke Ballerer für einen Spieler, Der Schwlerigkeitsgrad steigert sich im Lauf des Spiels.

Exste Hilfe:

Mit den beiden wirkungsvollsten Extras, Schulzschild und Bounce, nicht knausern, Nach dem Verlust eines Lebens bekommt man wieder einen neuen Vorrat an Extra-Waffen.

Return to Genesis

Atari ST (Amiga) 69 Mark (Diskette)



m das Sternen-Imperium der Menschen zu sichern und Wunderwaffen zu entwickeln, wurden die zwölf besten Wissenschaftler je fünfzigmal geklont, unsterblich gemacht und auf 50 kleinen Planeten im System Zephr abgesetzt. Dieses Projekt namens «Genesis» hat viele Jahre lang technische Wunder vollbracht. Doch jetzt hat eine au-Roboter-Rasse Berirdische Zephr erobert. Damit das ungeheure Wissen nicht in falsche Hände gerät, starten die Menschen eine verzweifelte Rei-tungsaktion: Sie alleine sollen mit einem kleinen Raumschiff alle Wissenschaftler befreien.

Return to Genesis ist eine Variante des guten alten Defender-Themas: Sie steuern ein kleines Raumschiff über eine nach links und rechts scrollende Landschaft, weichen Hindernissen aus, zerstören angreifende Raumschiffe und sammeln die Wissenschaftler ein.

Wie fast jedes gute Action-Spiel kommt auch Return to Genesis nicht ohne Extra-Walfen aus, Jeder an Bord genommene Wissenschaftler kann in Ihr Raumschiff Extras einbauen. Bis auf die Extras ändert sich von Level zu Level nur die Hintergrund-Grafik. Besondere neue Gegner gibt es nicht.

Return to Genesis realistert als erstes Spiel völlig ruckfreies Links-Rechts-Scrolling auf dem Atari ST. Die eindrucksvoll gezeichneten Hintergründe scrollen sogar in mehreren Ebenen. Musikalisch werden eine durchschnittliche Titel-Musik und Sound-Elfekte sowie etwas di-



gitalisierte Sprache geboten Der Schwierigkeits-Grad ist sehr hoch. Obwohl Ihnen nur die Schüsse der gegnerischen Schiffe gefährlich werden können, ist es doch sehr schwer, diesen auszuweichen. Dazu kommt, daß man bei Joystick-Betrieb immer eine Hand an der Tastatur haben muß, um Extras zu aktivieren.

Obwohl sich spielerisch nicht viel tut, macht Genesis Spaß. Es ist immer der Drang da, noch einen Level zu schaffen und noch eine Runde zu spielen. (bs)

Happy-Empfehlung:

Technisch brillantes, sehr schweres Action Spiel. Viel Grafik, aber spielerisch auf Dauer nichts Neues.

Erate Hilfe:

Für jeden Level eine Karte und Liste anlegen, welcher Wissenschaftler welches Extra einbauen kann. Wer am Anfang nach links fliegt, erhält mit «Elderet» einen Dreifach-Schuß.

Magnetron

C 64 (Spectrum, CPC) 35 Mark (Kassette) 49 bis 59 Mark (Diskette)



ie Programmierer des C 64-Spiels »Paradroid» und des Spectrum-Spiels »Quazatron» haben sich zusammengetan, um unter dem Namen »Magnetron» eine dreidimensionale Variante des Paradroid-Themas abzuliefern.

Auf acht Raumstationen wurden illegalerweise Strahlenwaffen installiert. Der Roboter KLP-2 soll diese zerstören, indem er in jeder Station die vier Reaktoren überlastet.

Jeder der Reaktoren hat eine bestimmte elektrische Ladung. KLP-2 kann diese Ladung verändern, indern er dem Reaktor positive oder negative Ladung entzieht. Der Reaktor ist dadurch leicht kaputt zu machen, allerdings schleppt KLP-2 jetzt diese Ladung mit sich herum.

Die mit Pfeilen versehenen Bo-

denfliesen der Raumstationen sind magnetisch, lat KLP-2 positiv geladen, wird der in der Pfeilrichtung der Fliesen weitergeschubst, ist er negativ geladen, umgekehrt. Sie müssen also die Ladungen zwischen den Reaktoren intelligent austauschen, damit Sie sich nicht selbst bestimmte Wege versperren.

Zu altem Überfluß tummeln sich viele feindliche Roboter in den Stationen. Diese können Sie nicht nur abschießen, sondern auch übernehmen und selber tenken. Wenn Sie einen Roboter übernehmen wollen, spielen Sie ein kleines, aber schweres Puzzle-Spiel, Gewinnen Sie, haben Sie den anderen Roboter unter Kontrolle, andernfalls werden Sie zerstört.

Die getestete C 64-Version verzichtet auf Scrolling und schaltet



zwischen den Bildern um. Die einzelnen Roboter-Sprites sehen nicht sehr schön aus, hier hätte der Programmierer sorgfältiger zeichnen sollen.

Spielerisch bietet Magnetron Action, Geschicklichkeit, Strategie und Denkspiel gleichzeitig. Wäre die Grafik etwas schöner, würde sich diese interessante Mischung in die Herzen der Computer-Fans spielen; so macht Magnetron zwar auch Spaß, man vermißt aber ein besonders fesselndes Element.

. (ba)

Happy-Empfehlung:

Nicht allzu schweres Action- und Geschicklichkeits-Spiel mit Interessanten Ideen und viel Strategie.

Erste Hilfe:

So schnell wie möglich einen einfachen Roboter übernehmen, das erhöht die Überlebens-Chancen.

 Zu Anfang mehrmals das Denkspiel üben,

- Karte anlegen, damit man weiß, wo die Reaktoren sind.

Carrier Command

Atari ST (Amiga, CPC, MS-DOS, Spectrum) 69 bis 79 Mark (Diskette)



in geologisches Phänomen hat in einer entlegenen Ecke der Ozeane ein Archipel aus 64 Inseln entstehen lassen. Die Inseln sind sehr reich an Rohstoffen und deswegen beschließt Ihre Regierung, die Inseln heimlich auszuschlachten. Zwei spezielle Fabrik-Schiffe, die sich auch gut verteidigen können, sollen das Archipel aus zwei Richtungen erschließen. Beide Schiffe sind voll computergesteuert. Doch feindlichen Terroristen gelingt es, die Programmierung eines der beiden Schiffe zu ändern, so daß es jetzt die Inseln für die Gegenseite einnimmt. Aus dem anderen Schiff wird der Zentral-Computer entfernt und ein menschlicher Kapitän eingesetzt, damit ein solches Unglück nicht nochmal passieren kann.

Der Krieg zwischen den beiden Schiffen beginnt.

·Carrier Command· ist eine Strategie-Simulation, die insbesondere durch ihre superschnelle 3D-Grafik Aufsehen erregt. Sie steuern hier nicht nur das schwere Schiff durch die Wellen, sondern haben auch Kontrolle über bis zu vier amphibische Panzer und bis zu vier Flugzeuge. Mit dieser schweren Ausstattung versuchen Sie, bisher unbenutzte Inseln in Ihr Inselnetz einzubeziehen, aber auch dem Computergegner Inseln abzujagen. Das Spiel ist gewonnen, wenn Sie das Computer-Schiff von allen Versorgungen abgeschnitten oder im direkten Kampf vernichtet haben.

Das interessante Spielprinzip wird von einer rasanten 3D-Grafik begleitet, die auf dem ST ih-



resgleichen sucht. Ausgefüllte Objekte bewegen sich fließend über den Schirm. In den hektischen Action-Szenen kommt diese Grafik voll zum Zuge, allerdings hat das Spiel auch einige Längen. Wenn Sie mit dem Schiff von İnsel zu Insel fahren, können Sie in Ruhe einen Kaffee trinken gehen, weil in diesen fünf Minuten überhaupt nichts passiert. Da man gerade in der Startphase sehr oft diese unfreiwilligen Wartezeiten einlegen muß, ist *Carrier Command* kein Spiel für Ungeduldige.

Happy-Empfehlung

Technisch hervorragendes Strategie-Action-Spiel mit super 3D-Grafik, aber auch spielerischen Längen; nur für geduldige Spieler.

Erste Hilfe:

Niemals dem Autopiloten trauen. Er wählt immer den kürzesten Weg, der durchaus ein Kollisionskurs sein kann. Gerade beim Aus- und Andocken aufpassen.

Predator

C 64 (Atari ST, Spectrum, CPC) 35 Mark (Kassette), 39 bis 69 Mark (Diskette)



in Hubschrauber mit drei engen Vertrauten des amerikanischen Präsidenten ist in Zentral-Amerika abgestürzt. Major Alan Schaeffer soll mit seiner Truppe die Insassen so schnell wie möglich retten, da sich feindliche Guerillas in der Nähe aufhalten. Doch was für den erfahrenen Söldner wie ein einfacher Auftrag aussieht, entpuppt sich als Alptraum. Denn außer den Guerillas ist noch etwas anderes im Dschungel, etwas, das nach und nach Schaeffers Leute auf brutale Weise umbringt.

Wer den Film »Predator« mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle gesehen hat, kennt des Rätsels Lösung: Ein außerirdischer Großwild-Jäger ist auf die Erde gekommen, um dort besonders intelligente Tiere.

eben uns Menschen, zu jagen. Das Computerspiel zum Film ist im wesentlichen eine ständige Ballerei auf einem von rechts nach links scrollenden Dschungel-Bildschirm. In den ersten beiden von vier Levels schießt man sich durch eine Horde von feindlichen Soldaten und darf auch ein paar Granaten werfen. In den beiden anderen Levels zeigt sich der Außerirdische. Jetzt muß der Spieler nicht nur kämpfen, sondern auch mit etwas Rumrätseln herausfinden, wie der Außerirdische vor Ablauf des Zeitlimits zu besiegen ist. Wer den Film nicht kennt, wird es schwer haben, auf die richtige Lösung zu kommen.

Die Grafik der C 64-Version ist teilweise sehr gut, teilweise enttäuschend (besonders der Au-Berirdische). Sound-Effekte gibt



es nur wenige, Musik ertönt nur im extra zu ladenden Vorspann.

Der Schwierigkeitsgrad des Spiels liegt viel zu hoch. Es ist praktisch kaum möglich, die ersten Level zu überleben, da die Steuerung der Spielfigur ungewöhnlich ist und man nur unpräzise schießen kann. Dafür sind der dritte und vierte Level kindisch einfach, wenn man erst einmal heraushat, wie der Außerirdische zu besiegen ist. Die Mischung aus handfester Action und Strategie hinterlies so einen bitteren Nachgeschmack. (bs)

Happy-Empfehlung:

Sehr schweres Schieß- und Metzel-Spiel, spätere Level fordern strategisches Nachdenken.

Erste Hilfe:

Legen Sie sich eine Karte an. Manchmal können Sie bestimmte Gegenstände nur aufnehmen, indem Sie sich bücken und nicht, wie in der Anleitung beschrieben, Return drücken.

Rimrunner

C 64 (Amiga, Atari ST, CPC, Spectrum) 35 Mark (Kassette), 39 bis 69 Mark (Diskette)



ndere Planeten, andere Jobs. Das rührige Insekten-Völkchen auf einer Welt am anderen Ende der Galaxis braucht jemanden für eine verantwortungsvolle Aufgabe: 5 Kraftfeld-Generatoren sind auf dem Planeten postiert, die ein Energieschild bilden, das gegen die invasionslüsternen Rickracker schützt (Namen gibt's...). Die Generatoren müssen ständig mit frischer Energie vollgepulvert werden, damit sie nicht ausfallen. Fürs Aufladen sorgt der «Rimrunner«, ein Insektenkrieger, der auf einem stattlichen Saurier durch die Landschaft reitet.

Ein Rimrunner führt kein leichtes Leben: Ständig wird er von Mini-Angreifern bedroht, die durch das Schutzschild-System geflutscht sind. Da heißt es ständig kräftig ballern und rechtzeitig alle Generatoren mit Energie versorgen. Um in den nächsten Level zu kommen, muß der Schutzschild stehen. Ein Zeitlimit macht die Angelegenheit noch ein bißchen spannender.

Auf einem kleinen Radar wird am oberen Bildschirmrand angezeigt, an welcher Stelle man sich gerade befindet und welche Generatoren eine Portion Energie benötigen. Der Bildschirtn scrollt bei den Ausritten von Rimrunner und Saurier-Hengst flott nach links oder rechts. Die Angreifer, die ständig in rauhen Mengen angeflitzt kommen, erledigt man am besten mit einer Salve aus der Laser-Knarre.

Rimrunner nutzt den C 64 gut aus: Scrolling und Sprites sind schoell animiert und schön ge-



zeichner. Die Titelmusik packt einen richtig und der SoundEffekt, der zu hören ist wenn der Rimrunner auf zwei Fingern nach seinem Saurier pfeift, klingt preisverdächtig. Wegen spielerischer Dürftigkeiten ist das Programm aber nur ein sehr kurzfristiges Vergnügen. Außer neuen Grafiken wird auf höheren Levels keine Abwechslung geboten. Auf Extra-Waffen und spielerische Neuheiten muß man auch verzichten und wird zudem vom hohen Schwierigkeitsgrad genervt. (hi)

Happy-Empfehlung:

Computer-Action Marke simpel & harts — nur für fortgeschrittene Spieler. Wird relativ schnell langweilig.

Erste Hilfe:

Während des Reitens ständig nach schräg oben und nach vorne schießen. Wenn es den Rimrunner mehr als zwei, drei Mal zerbröselt, wird man kaum alle Generatoren rechtzeitig erreichen.



Carrier Force * Warship * Rebel Carge * U.S.A.A.F. * Battle of Antietan * Battle Cruiser * Panzer Grenadier * Gettysburg * Mech Brigade * Kampigruppe * Norway 85 * War Game Kenstr. Set * Shile * Battalion Commander * B-24 * Roadwar Europe * Roadwar 2000 * War in the South Pacific * Sorcerez Lord * Pegasus Bridge * Russia Great War * War Russia * Analen der Römer * Lords of Conquest * Conquest * Computer Baseball * Field of Fire * NATO Commander * Broadsides * Balance of Power * Ogre * Conflict in Vietnam * Battle of Britain * NAM * Colonial Conquest * War in Russia *

Diplomatische Anfragen erlaubt. Riskant preiswert!



Iridon

Amiga 49 Mark (Diskette)



le Ballerspiel tans unter Amiga Besitzern kommen end.ich auf ihre Kosien, Nach «Sarcophasers warret mit stridom eine wen tere Wettraum-Schlacht auf Sie.

Ihre Aufgabe besieht darin. pestimate Einrichtungen auf der Obertläche eines riesigen Mutterschatts zu zersiören. Flat zen Şie aper nicht zu ungestüm mit dem kaumschiff durch die Gegend, denn eine Karambola ge mit bestimmten Gebäuden ware recnt ungesund

Je höher der Level, desto mehr feindliche Abfangjäger fliegen über das Spielfeld und feuern aus allen Rohren. Während Sie deren Schüssen tunlichst ausweichen sollten, durien die Raumschille berünn werden Zudem sind die Wehraumminen zu beachten.

Wurden alle Gebäude dem Erdboden gleich gemacht, kar n man zum Landeantlug ansetzen Nur noon schnell ein paar Fahrzeuge un Inneren des Schiftes zerstören - und schon wanet der nächste Blechgigant.

Der Programmierer von Indon ist anscheinend ein glübender Fan des Baherspiel-Klassikers «Undium» für die 8-Bit-Computer, Anders ist es wohl kaum zu erklären, daß er sich so genau an sein Voroild gehalten hat. Leider hat er dabei übersehen, das Uridium über zwei Jahre auf dem Buckel hat. Extrawaffen, wie man sie von vielen anderen Spielen dieses Genres kennt, tehlen völlig.

Technisch macht Iridon keine schlechte Figur. Das vertikale Scrolling ist einwandfrei und die Sprites gleiten nuckfrei über



den Bildschirni, Dank der 50 verschiedenen kaumschiffe ist für Abwechslung gesorgt, zunial der Schwierigkensgrad von Level zu Level sterut Erfreulicherweise wird die High Score-Liste auf Diskette gespeichert

Wer schon immer ein Uridiumähnliches Spiel für seinen Amiga wollte, der ist mit Iridon gut bedient. Im direkten Vergleich mit dem »Nemesis-Verschnitt« ·Sarcophaser«, das wir auch in dieser Ausgabe testen, schneidet tridon allerdings deutlich schlechter ab.


Happy-Empfehlung:

Technisch ordentlicher •Uridium •-Verschnitt für den Amıga. Leider keine Extrawaffen; trotz hohem Schwierigkeitsgrad auf Dauer etwas eintönig. PAL-Auflösung wird ausgenutzt.

Die angreifenden Raumschiffe einfach links liegenlassen. Abschießen kostet Zeit und ist gefährlich.

Power Styx

Amiga 49 Mark (Diskette)



kompliziert. wenn's auch einfach geht? Man nehme er ne alte, emolgreiche Spielidee, peppe diese mit Digi Sound und guter Grafik auf und garniert das Ganze mit fetzigen Extras. Die Programmierer von ·Power Sty As haben so h exakt a... dieses Eriolgsrezept gahalten

Diesmal mußte das gute alte •Qix• als Grundstock für ein neues Spiel herhalten Per Joystick steuern Sie einen Cursor mit dem Flächen ausgefüllt werde: sollen. Als Belohnuit, winkt i Hi-Res-Bita, das zusenends Gestalt annumnt. Sind nundestens 75 Prozent des Spielfeldes eingefärbt, wird die ganze Grafik gezeigt Danach gehres mit dem nachsten Level wester

Damit's meht zu emiach wird, stören diverse Monster das

friedliche Mal-Vergnügen. So laufen zum Beispiel schon im eisten Level zwei Totenköpfe un entwegt die Linien entlang, die Sie mit dem Cursor gezeichnet haben. Darüber hinaus torkeln ein paar geometrische Figuren unberechenbar über den Teil des Bilaschirms her noch nicht eingefalb) wurde

Als Ausgleich huschen ab und zu Symbole über das Spielfeld, hinter denen sich (meistens) nützliche Extras wie höhere Cursor Jeschwingigkeit oder Bonus-Flankte vel bergen.

Power Styx ist ein clever je machter Qix-Aufguß. Obwohl er etwas zu schwierig ist, kommt man immer wieder gerne darauf zurück Ein bißchen mehr PS hätten dem Cursor allerding: nicht geschadet (nur eine Schnecke ist langsamer). Die 15



Hime.grund-Grafiken bieten für Amiya Verhälmisse gehobene Mittelklasse-Qualität, Am Sound wurde dagegen arg gespart. Zu den wenigen, aber knackigen Sound-Effekten dudelt im Hintergrand immer ein und derselbe Kurz-Jingle.

Man darf gespannt sein, wie die andere, bereits überfällige Qix-Version »Mantax» im Vergleich zu Power Styx abschneidet. Wer etwas Geduld hat, sollte mit dem Kauf noch etwas warten und die beiden Programme vergleichen.

Happy-Empfehlung:

Unkompliziertes aber unterhaltsames Geschicklichkeils-Spiel auf der Basis des Spielhallen-Klassikers •Qix•. Wenig Extras. Nutzi die PAL-Auflösung aus.

Erste Hilfe;

- Immer nur kleine Flächen ausfüllen und sich so seinen Wed bahnen
- Hüten Sie sich vor dem Kreuz-Extra

The Games: Winter Edition

Wie einst in Calgary: »The Games: Winter Edition« bringt das Flair der Olympischen Winterspiele auf den Computer-Monitor.

er sechste Sproß der Games«-Sportspielreihe von Epyx ist da: Wandelte man mit »World Games« und «California Games« zuletzt auf eher exotischen Pfaden, stehen bei The Games: Winter Edition« wieder klassische olympische Sportarten im Mittelpunkt. Die sieben Disziplinen sind Rennrodeln, Slalom, Ski-Abfahrt, Eiskunstlauf, Skispringen, Langlauf und Eisschnell-lauf. Einige dieser Sportarien waren bereits beim Vorgänger-Programm Winter Cames vertreten. Bei Winter Edition wurden sie natürlich völlig neu programmiert und sind grafisch und spielerisch eigenständig.

Wie es bei den »Games«-Spielen schon Tradition ist, können auch hier bis zu acht Spieler mitmachen. Ob man nur elnige bestimmte oder alle Disziplinen spielen will, kann man sich aussuchen. Die besten Leistungen in jeder Sportart werden bei der Disketten-Version gespeichert.

Rennrodeln (»Luge») ist die Auftakt-Disziplin. Vor dem Start kann man eine von vier Strecken wählen. Bei der rasanten Fahrt durch den Eiskanal müssen Sie auf die Anzeigen im unteren Bildschirmviertel achten: Scheppert der Schlitten an den Rand der Bahn, verliert er an Tempo. Durch Links-/Rechts-Steuern greift man ins Geschehen ein und versucht, das Gefährt möglichst schnell ans Ziel zu bringen. Wer sich vorher auswendig merken kann, wann welche Kurve kommt, hat gute Chancen auf die Bestzeit.

Auch beim Ski-Langlauf hat man zu Beginn die Wahl zwischen mehreren Strecken, die hier unterschiedlich lang sind. Zwei Spieler treten gleichzeitig an. Durch Links-/Rechts-Bewegungen des Joysticks gewinnt die Spielfigur an Tempo. Bei Steigungen kann man durch zusätzliches Feuerknoof-Drücken noch einen Zahn zulegen. Hier kommt es nicht auf möglichst schnelles Joystick-Rütteln, sondern auf langsamere, gleichmäßige Bewegungen an.

Die Kür der Damen steht beim Eiskunstlauf auf dem Programm. Bevor es aufs Eis geht, bestimmen Sie die Choreographie und die dazu passende Musik, Ein gutes Gedächtnis ist auch hier hilfreich, denn man muß sich bei der Kür möglichst genau an die Vorgaben halten, die man in der Choreographie-Phase festlegte. Der Pfeil in der Zeit-Anzeige hilft

dabei ein bißchen: leuchtet er zum Beispiel grün, wird es höchste Zeit, die nächste Kunstfigur auszuführen. Die Wertungen der Computer-Jury richten sich sowohl nach technischer als auch künstlerischer Qualität Ihrer Kür.

Beim Skispringen gibt es zwei wesentliche Phasen; zunächst sieht man aus der Perspektive des Springers, wie er todesmutig die Schanze herunterdonnert. Nach erfolgreichem Absprung per rechtzeitigen Feuerknopfdruck sieht man den Springer durch die Luft segeln. Durch enisprechende Joystick-Steuerung lehnt sich die Spielfigur vor und zurück, hebt und senkt sogar die Arme. Befindet sie sich in einem 45-Grad-Winkel zur Erde, sollte man den Feuerknopf gedrückt halten, um die Landung einzuleiten. Die Wertung setzt sich aus Haltungspunkten und der erreichten Weite zusammen.

Beim Slalom treten gleich zwei Skifahrer gleichzeitig an. Bevor es los geht, wählt man eine von vier Strecken aus, die unterschiedlich lang und unterschiedlich dicht mit Slalomstangen versehen sind. Die Sleuerung ist denkbar einfach: abwechselnd muß man über oder unter einer Stange vorbeifahren. Wer mit Risiko dicht an den Stangen vorbeifährt, verliert bei diesen Manövern weniger Geschwindigkeit. Aber Vorsicht: ein Einfädler, und dem Spieler geht's wie Wasi beim Super-G in Calgary. Ein Sturz beendet jäh alle Medaillen-Hoffnungen.

Timing und rhythmische Links-/ Rechts-Schlenker mit dem lovstick sind beim Eisschnellauf gefragt. Auch hier darf man wähC 64 (Apple II, MS-DOS) 35 Mark (Kassette), 49 bis 79 Mark (Diskette)





len, wie lang die Rennstrecke sein soll. Auf einer Übersicht sieht man die beiden Spielfiquren - es dürfen wieder zwei gleichzeitig ran - als Punkte über die Bahn ziehen. In der Mitte des Bildschirms werden die Bewegungen der Athleten in imposanter Größe gezeigt. Das ist auch bitter nötig, denn auf diese Bewegungsabläufe muß man seine Joystick-Manöver abstimmen, sonst haut es den eigenen Läufer aufs Eis.

Die abschließende Disziplin ist die Ski-Abfahrt. Mit einem mörderischen Tempo donnern die Abfahrts-Asse talwärts. Die Strecke bekommt man in 3D-Grafik gezeigt. Wer nicht stürzen will, sollte alle Tore passieren. Wenn Sie um Ihr Leben ban-

gen, können Sie bremsen (Joystick nach hinten). Wahre Computer-Zurbriggens ziehen den loystick aber nach vorne, um noch mehr Tempo zu erreichen.

The Games: Winter Editions wird von Eröffnungs- und Schlußfeiern abgerundet, die grafisch aber nur mittelprächtig sind. Überhaupt ist der Glanz der allen «Games«Tage in dieser Hinsicht ziemlich verlorengegangen. Grafiker und Programmierer, die noch bei Winter Games mitwirkten, haben inzwischen Epyx verlassen. Den Disziplinen sieht man das an: während der Eiskunstlauf gewohnt hohes Niveau erreicht, machen Slalom und Ski-Langlauf einen bescheidenen Eindruck.

Auch in spielerischer Hinsicht gibt es einiges zu bemängeln, Der Langlauf ist langweilig und auch das Eiskunstlaufen reizt zum Gähnen. Den größten Unterhaltungswert haben noch die beiden alpinen Ski-Disziplinen. Insgesamt ist The Games: Winter Editions das bislang schwächste Programm der »Games«-Reihe. Fans dieses Genres werden ihm sicher einen gewissen Unterhaltungswert abgewinnen können, aber die Vorgänger machen einfach mehr Spaß. Vielleicht wird das offizielle Programm Sommer-Olympiade in Seoul ja besser: The Games: Summer Edition« ist bereits angekündigt.




SOFTV

Online with the trend.





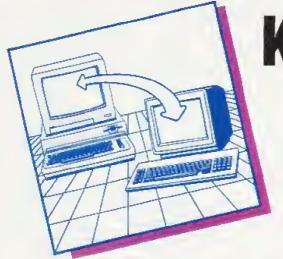

Kurz und bündig

C 64

Zum Budget-Bestseller Thrustgibt es einen Nachfolger der natürlich Thrust 2 heißt. Die Fortsetzung machte auf dem CPC eine gute Figur, die C 64-Umsetzung hat aber viel Spielwitz verloren. Kam das erste Spiel mit Minimal-Grafik und langsamen Scrolling aus, wollte bei Thrust 2 der Programmierer den C 64 besser ausreizen und machte das Spiel dadurch viel zu schnell. Das Raumschiff läßt sich nicht vernünftig steuern, da es schon auf kleineste Bewegungen des Joysticks überempfindlich reagiert. Wer starke Nerven hat und in so etwas eine neue Herausforderung sieht, wird das Spielprinzip von Thrust 2 mögen.

Zweimal Spielhalie für die CPC-Computer. Das Actionspiel Sidearms bietet Extra-Waifen für zwei Spieler gleichzeitig. Das ruckelige Scrolling und die scheußliche Grafik verleiden aber schnell den Spielspaß.

CPC

Farbenfroh geht es bei Arkanoid II zu. Hier gelang die Umsetzung wesentlich besser. Alle Eigenschaften des Automaten wurden übernommen. Durch den hochkantigen Bildschirm-Aufbau kommt sogar das Spielcefuhl etwas besser herüber als beim C 64. Störend ist die manchmal recht schräge Musik, die man aber jederzeit abdrehen kann. Allerdings wurden die Joystick- und Tastatur-Abfra-

eden Monat werden in Happy-Computer aktuelle Umsetzungen von Computer-Spielen in dieser Rubrik getestet. Diesmal stellen wir folgende Programme vor.

Für Atari ST: Thrust, BMX Simulator sowie Great Giana Si-

Für Amiga: Rolling Thunder, Eco und Jet.

Für C 64: Thrust 2.

Für-CPC: Sidearms und Arka-

Für MS-DOS-PCs: Pinball Construction Set und Lords of Conquest.

Atari ST

Keine Chance für monochrom: Alle ST-Spiele der letzten vier Wochen funktionieren nur mit Farbmonitor oder Fernsehgerät.

Thrust brachte es 1986 zum Titel Billigspiel des Jahres in Happy-Computer, Sie steuern ein Raumschiff durch die Höhlen Planeten, um dort Energie-Kugeln abzuholen. Was das Spiel kompliziert und packend zugleich macht, ist das realistische Flugverhalten des Raumschiffs bei angekoppelter Energie-Kugel. Das Raumschiff-Kugel-System torkelt, schwingt und pendelt. Der Pilot hat alle Hände voll zu tun, nirgendwo anzuecken und den Angriffen des Verteidigungs-Systems zu widerstehen. Die simple Grafik nutzt den ST nicht sonderlich gut aus, paßt aber genau zum Spielprinzip. Eine auf Diskette gespeicherte High-Score-Liste ist auch dabei. Für den Preis von etwa 25 Mark kann man die ST-Umsetzung von Thrust eigentlich nur empfehlen.

Der BMX-Simulator, der trotz des Namens nur ein nettes Geschicklichkeitsspiel aber keine Simulation ist, sieht bei der ST-Umsetzung der Amiga-Version täuschend ähnlich. Bis auf den etwas schlechteren Sound konnten wir keine Unterschiede zwischen ST und Amiga feststellen. Für knapp 30 Mark erhält man ein nettes Geschicklichkeitsspiel, dessen Dauer-Spielwert aber eher niedrig einzuordnen

Die tapferen Great Giana Sisters hüpfen auf dem Atari ST jetzt genauso flink über den Schirm wie bei C 64 und Amiga. Leider muß man beim ST auf Scrolling verzichten; der Bildschirm wird immer gleich um halbe Bildschirm-Breiten verschoben. Das macht das Spiel in manchen Situationen nicht ganz so spielbar wie die anderen Versionen. Ansonsten ist die Umsetzung dieses abwechslungsreichen Geschicklichkeits-Spiels sehr gut gelungen. Vor allem der Sound ist für ST-Verhältnisse

Amiga

Die Amiga-Version von Rolling Thunder ist mit der ST-Version praktisch identisch, lediglich der Sound ist wesentlich besser Amiga-Besitzer ausgefallen. werden das Ruckel-Scrolling und die dürftige Sprite-Animation besonders ärgern.

Ebenfalls identisch mit der ST-Version ist Eco, das langweilige Evolutions-Spielchen. Auf dieses Programm kann man als Amiga-Besitzer ruhigen Gewissens verzichten.

Auf dem Amiga tut sich einiges im Bereich der Simulationen. So gibt es endlich die lange erwartete Umsetzung von Jet zu kauien. Das actionreiche Programm gibt es demnächst auch in einer Version mit deutschem Handbuch. Jet hat uns vor allem wegen der recht ruckeligen Grafik ein wenig enttäuscht; spielerisch hat es aber einiges drauf. Einen ganz ausführlichen Test der Amiga-Version von Jet gibt es im Happy-Computer-Special *Power Play 4*.



Gravitations-Drama, zweiter Teil: Bei "Thrust 2« auf dem C 64 hat technische Perfektion das Spielprinzip verschlechtert.



Welcher Computer ist es denn? Wie ein Ei dem anderen gleichen sich die ST- und Amiga-Version von »Rolling Thunder«.

Umsetzungen Spiele

gen recht schlampig programmiert, Gerade Anfänger werden viel Mühe haben, den Ball ab und zu mal zu treffen. Ware dies den Programmierern besser gelungen, wäre Arkanoid II eine fast perfekte Umsetzung.

Die Piraten-Simulation Pirates wird demnächst nur für CPC 6128 auf Diskette erscheinen. Für die kleineren CPCs sind keine Umsetzungen zu erwarten.

MS-DOS


Ein Klassiker der Spielewelt ist auf MS-DOS-PCs wieder auferstanden: Pinball Construction Set, kurz PCS, gibt es auf Heimcomputern schon seit einigen Jahren. Jetzi ist endlich eine MS-DOS-Version mit deutscher Anleitung erschienen. Fünf vorgefertigte Flipper-Spiele sowie ein Baukasten mit beinahe unbegrenzten Möglichkeiten (über 30 Flipper und ein gutes Dutzend

Kugeln gleichzeitig auf dem Feld sind kein Problem) sind im PCS enthalten. Technisch bietet PCS nichts besonderes, die Grafik-Fähigkeiten der CGA-Karte werden ordentlich genutzt. Aufgefallen ist uns allerdings, daß sich PCS nicht an die Geschwindigkeit des verwendeten Computers anpaßt. Wenn Sie also einen besonders schnellen AT haben, kann es sein, daß die Flipper so schnell werden. daß Sie sie gar nicht niehr spielen können. Fertig konstruierte Flipper können Sie übrigens jederzeit als eigenes Programm speichern, welches sie dann auch an Freunde weitergeben dürlen.

Wer ein Strategiespiel für den PC sucht, dem emplehlen wir Lords of Conquest. Gegenüber der C 64-Version hat sich nicht viel geändert, lediglich die Grafik beschrankt sich auf die CGA-Standardfarben. EGA-Karten werden von beiden Spielen untersitizi, notzdem erhält man auch dort nur CGA-Grafik. (bs)



Tolle Grafik, viele Extras, zermürbter Spieler, Die Joystick-Abfrage von »Arkanoid 2« auf dem CPC sorgt für Frust.

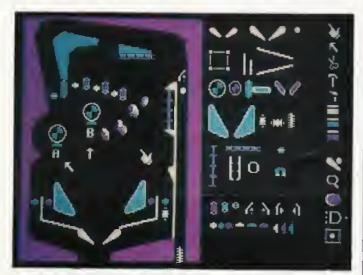

Textverarbeitung - nein danke! »Pinball Construction Set« für MS-DOS verwandelt Büro-PCs in Selbstbau-Flipper.

DV501

laut Umfrage einer deutschen Software-Zeitschrift sind wir

DEUTSCHLANDS BELIEBTESTES SOFTWAREHAUS MIT DEM BESTEN SERVICE

UND DAS BEWEISEN WIR TÄGLICH

24 Std. Bestell-Annahme 24 Std. Eil-Lieferservice auf Anfrage Eigene Lagerhaltung, deshalb prompte Lieferung

Impossible Mission II

C64 Cass. 29,90 Disk 44,90 *CPC Cass. 29,90 Disk 44,90 *Atari ST 59.90 IBM 51/4"

C64 (Augzug hus det	Projetoj	Corn.	Dink
Arcade Forth Four		_	44.90
(Gaunilet, Ind. Jones,	Metrocrass.	Roadrun	ner)
Card Shorks		_	39,90
Gartield		29.90	44.90
Gee Bee Air Rallye		_	39,90
Chossips		29,90	39.00
1.0.		_	39.90
Magnetros		29.90	39:90
Pliliforn		29.00	30.90
Predator		-000	39.90
Alm Renaer		_	30.90
Roadwara		_	39.00
Rolling Thurider		444	39.90
Solution		-	39.90
Targel Renegade		_	39.90
Troll		_	39.90
Waterodlion famorik	Versioni	_	79.00

Ferrari Formu	la One
Amiga	69,90
Ports of Call	dtsch.
Amina	60.00

Amiga Spiela und Anwendungen

Bermada Project	69.90
Int. Soccer	69,00
Luking Horror	69.90
Jauch Ó	54.90
Sentinel	54.90
Strike Forth Harrier disch	69.90
Time & Magic	54.90
Apple Animajor	229.00
Addid Audio Moster	99.00
Aggis Draw	00.001
Addin Images	59.00
Angra Impaca	149.00
Aggis Sonia	149.00
Aegle Videoscape 3D	365.00
Augle Video Titler	229 00

WEITERE ANGEBOTE IN UNSERER

KOSTENLOSEN PREISLISTE!

T-M-1 W- Da-0-D Bite Fortier-Songer	
Arcade Forth Four Compilation Deflector	59,90 54,90
Goldrunner II	54,90
Int. Soccer	54.90
Leathernock	54,90
Northstar	54,90
Roadears	54.90
Scrupton	54.90
Stormtreoper	54.90
Time & Magic	54.90
Trantor	54,90
Aegis Animalor	149.00
Midlant Studio	149,00
Project	148,00
Publishing Pariner	229.00
ST Faktura	199,00
Ruperbase dtuch.	24900

Carrier Command Atari ST 59.90

Return to Genesis Atari ST

ALC: NO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAM	_
Beyond Zork	69.50
Boiderzone	69.90
California Games 3'6"	59.90
California Garnes 5%*	89.90
Dark Coatle	69.90
Elito	64.90
F-18 Filean	8900
Gauntiet	69.00
Gunship	79.90
Lossure Sult Larry	5990
Pirates	6900
Thexder	59.90
Universal Military Simulator	64.90
Fakturintung 6%*	199.00
Finanzbuchhaltung 5%*	24900
Norton Utiblica	259,00

WIR FÜHREN AUCH SEGA PROGRAMME -LISTE ANFORDERN

Ikari Warrior

C64 Disk	39,90
Atari ST	49,90
C16	29,90
	. ,

Wir halten ständig einige 1000 Programme für Sie auf Lager -Neuerscheinungen wöchentlich!

Lieferung nach Verfügberkeit. Artikat bei Örucklegung noch nicht lieferbat.

Besucht uns doch mal (10 - 13 Uhr, 14 - 18.30 Uhr)


Laden und Versand:	Laden Köln 1;	Laden Düsseldorf:
Berrenrather Str. 159	Matthiasstr. 24-26	Pempelforterstr. 47
5000 Köln 41	5000 Köln 1	4000 Düsseldorf 1
Tel.: (0221) 416634	Tel.: (0221) 239526	Tel.: (0211) 364445

ODER TELEFONISCH BESTELLEN UNTER

0221 - 416634

10 - 18.30 Uhr

0221 - 425566 24-Std. Service

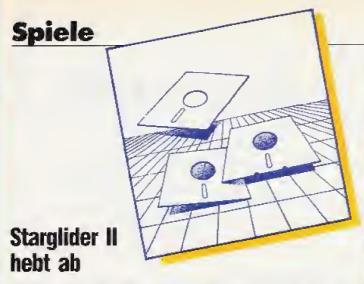

Bei einem Presse-Emplang in London stellte Telecomsoft neue Spiele und frische Konzepte für seine Labels vor: die Billigspiele werden ab sofort beim neuen Label «Silverbird» veröffentlicht. Zum Start gibt's auch die ersten Billigspiele für den ST, die wir unter «Kurz und bündig» in dieser Ausgabe vorstellen. Firebird wird jetzt nur noch Vollpreis-Spiele veröffentlichen. Rainbird konzentriert sich weiterhin auf anspruchsvolle Spiele mit einem Schwerpunkt bei 16-Bit-Programmen. Die Rainbird-Packungen werden in Zukunft etwas schmaler, aber dafür tiefer ausfallen, damit mehr Beilagen wie Poster, Referenzkarten etc. hineinpassen.

Neue Produkte wurden auch angekündigt: Im Sommer soll »Starglider II» für Amiga, Atari ST und MS-DOS-PCs erscheinen. Wer die schnelle Vektor-Grafik bei Starglider mochte, wird vom Nachfolger entzückt sein: Die 3D-Grafik ist so schnell wie bei Starglider, aber alle Objekte werden jetzt ausgefüllt gezeigt und animiert. Spielerisch wird viel Ballerei mit einer Prise Strategie geboten. Bei sieben Planeten trifft man auf über 80 verschiedene Spielfiguren.

Neues auch von Andrew Braybrook (»Uridium«, »Morpheus«). der gerade an einem Spiel für Firebird arbeitet. Es soll «Intensity» heißen, zunächst für den C 64 erscheinen und Action mit einer Prise Strategie bieten. (h!)

Zwei Indizierungen sind aufgehoben

Sensation in der Software-Szene: erstmals hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zwei Computerspiele von der *schwarzen Liste* entfernt: *Silent Service* und *Express Raider* dürfen ab sofort
wieder frei verkauft und beworben werden. Rushware, der
deutsche Distributor von Silent
Service, hat die U-Boot-Simulation wieder ins Programm genommen. So kostet die C 64-Version mit deutscher Anleitung nur
29 Mark auf Kassette und 39
Mark auf Diskette. (hl)



3D mit 68000-Power: »Starglider II« im Anflug (Amiga-Version)

Die Spiele-Hitparaden Mai 1988

Die wesentlichen Trends in diesem Monat: In England sind ältere Programme, die als Billigspiele wiederveröffentlicht wurden, schwer angesagt. Antik-Software findet



Deutschland (Happy-Leser-Hits)

1. (1) California Games (Epyx/U.S. Gold)

2. (2) Maniac Mansion (Lucasfilm/Activision)

(4) Pirates (Microprose)
 (3) Wizball (Ocean)

5. (-) Superstar Ice Hockey
(Mindscape)

6. (8) Test Drive (Accolade/

Electronic Arts)
7. (6) Defender of the Crown
(Cinemaware/

Mindscape)
8. (9) Combat School

9. (-) Bubble Bobble (Firebird)

10. (-) The last Ninja (System 3/Activision) man mit •Ghostbusters• gar auf Platz I.

Bei unserer Leser-Hitparade verfehlte «Maniac Mansion» knapp die Spitzenposition. Aufsteiger der Woche



Großbritannien

1. (-) Ghostbusters
(Ricochet)

2. (1) Platoon (Ocean)

3. (-) Predator (Activision)

4. (2) Out Run (U.S. Gold)

5. (3) Way of the Exploding Fist (Ricochet)

6. (6) Kik Start 2 (Mastertronic)

7. (5) Soccer Boss (Alternative)

(8) Grand Prix Simulator (Code Masters)

9. (-) Trap Door (Alternative)

10. (-) Popeye (Alternative) unterhalb der Top 10 sind «Great Giana Sisters» und «Platoon» auf den Rängen 14 und 18.

Bei der Happy-Leser-Hitparade sollte jeder milma-



U.S.A.

1. (5) Gauntlet (Mindscape)

2. (9) California Games

3. (2) Test Drive (Accolade)

4. (3) Paperboy (Mindscape) 5. (4) Mini-Putt

(Accolade)
6. (1) Spy vs Spy III

7. (6) Maniac Mansion (Lucasfilm/ Activision)

8. (-) Sherlock

 (7) Skate or die (Electronic Arts)

10. (8) Leisure Suit Larry (Sierra) chen. Ihr könnt das Ergebnis mitbesummen und nebenbei ein Computerspiel gewinnen. Schreibt uns einfach jeden Monat eine Postkarte mit Euren drei Lieblingsspielen und schickt sie an

Markt & Technik Verlag AG Redaktion Happy-Computer Kennwort •Top 10« Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar bei München

Vergeßt bitte nicht, Absender, Computer-Typ und gewünschen Datenträger für den Fall eines Gewinns anzugeben (Wichtig!). Wir verlosen zwölf Spiele unter allen, die sich bei der Top 10-Wahl beteiligen. Der Einsendeschluß ist jeweils am Ersten eines Monats und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner sind diesmal:

Manhias Berg, Ingelhaim
Tossten Berger, Gengenbach
Dietmar Hackl, Ismaning
Robert Jodi, Piding
Andrea Lorson, Wadgassen
Alexander Moser, Biberach
Thomas Rauhut, Freiburg
Hilda Richter, Dannenberg
Michael Ritter, Einbeck
Thomas Sonrag, Koblenz
Jörg Syberg, Rees
C 64-Computerclub, Frechen

Abschließend wieder der Spiele-Tip der Redaktion: «Carrier Command». (hl)

SPASS IST GRENZENLOS ...



Garrison throws down the Gauntious (PUPULAR COMPLITING WEEKLY), ubornated agent, as hat mich solestands ubornated agent, as hat mich solestands about 1/ASM). Dan solestands children Aleitronists are incomplished to the complete and the complete agent a






Der Machiologi zu Germann, im 120 neues Lewel, vieler neuen Geginner, etwickte Genelmeiste und Gertanner, absolute Must für sie Germann-Eine, natürsich wieder von Erfolgszeiter Ahrander HOMMEL.





Sky Fighter von RAINBOW ARTS ist das derzeit beste deutsche He der Gem AMIGA – des segt die Australie Geber das Programm von THOMAS HERTZ LER, dem Autor gen CAT.


Für COMMODORE 64



NATION IN THE Species and the property of the blong transmission of the blong winds beautiful the Species and Spec




16 Funtie!

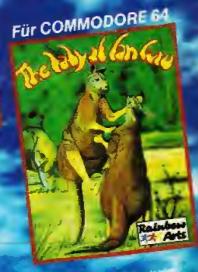

von einer wildgewordenen Affanhorte de einem Känguruh des Beby gebeginnt eine wilde deut des Gealleriel Täcken gebechten Unsetz, Retriel Täcken gebechten Unsetz, PUN 12/22 Sound 10 Punkte, Rose 10 (yon 10)

Für AMIGA




Im Drumbergraften herrachte Ermissell und Frieden zwischeit dem Meisschein und dem Geschöpfen der Kantel dem Geschöpfen der Kantel Ermiss Taget metankeite sieh der hantel State Taget mit Minnel. Dragie der State Dragie mit unermellichen Dragie mit unermellichen Krönien war inn fei gekommen megischen Krönien war inn feit gekommen metanken Krönien war inn feit gekommen metanken Krönien war inn feit gekommen der kronien bei der der hier kranien der unersachreckene Sohn des Häupfling der unersachreckene Sohn des Häupfling der unersachrecken Schmidter behögen in stellt Gesch mab auf den Weg. Dragie zu metanken der den Weg. Dragie zu metanken der den Weg. Dragie zu metanken.



VERTRIEB: RUSHWARE MITVERTRIEB: MICROHANDLER





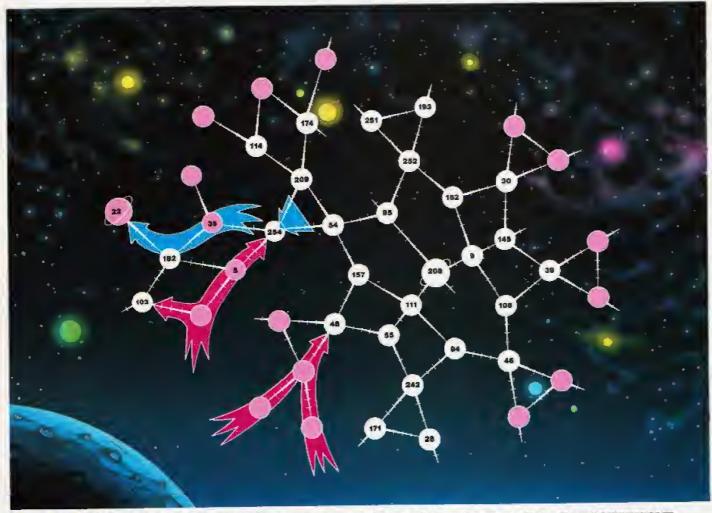

Auf Welt 103 hat CPU seine Raumschiffe in Roboter umgewandelt und die Bevölkerung getötet, während HAPPYCOMP auf Welt 254 seinen Angriff vereitelt

Postspiel »Starweb« zum Mitmachen

Roboter-Angriff auf die Westprovinz

CPU, Herr über ein Roboter-Imperium, greift unsere Randwelten im Westen an. HAPPY-COMP rüstet zum Gegenangriff. Sie haben es

errat! Verrat! Der Berserker CPU hat den Friedensvertrag mit HAPPY-COMP gebrochen und die friedlichen Imperiums-Welten am Westrand des Reiches überfallen. Berserker CPU ist

ein planetengroßes Elektronengehirn das ein Volk von Robotern anführt. Seine Hauptaufgabe besteht in der Vernichtung allen organischen Lebens und dem Bestreben, das Universum mit Robotem zu bevölkern.

in der Hand, wie sich Reichsgründer »HAPPY-COMP« im Postspiel »Starweb« entscheidet. Machen Sie mit und gewinnen Sie.

Der letzte Funkspruch, den das imperiale Hauptquartier von Welt 103 empling, lautete: •Hilfe, Roboter greifen an. • Dann hörten die Soldaten nur noch Rauschen auf allen Frequenzen.

In weiser Voraussicht hat HAP-

PYCOMP auf Welt 254 starke Flottenverbände zusammengezogen und zusammen mit der dort stationierten Heimatflotte gelang es in heldenhafter Schlacht, eine Roboterflotte mit 17 Schiffen total zu vernichten.

W48 (55,157,170,238) [HAPPYCOMP] (Industrie=1, Metall=16, Minen=4, Bevölkerung=67, Limit=67, I-Schiffe=3) F145 [KNORB]=35 (bewegt) F152 [KNORB]=1 (bewegt)

W103 (100,182,201) [CPU] (genommen von HAPPYCOMP, Metall=27, Minen=5, Bevölkerung=4R, Limit=30, Tote=30, P-Schiffe=1 (AF193)) F193 [CPU]=1 (R6)

W254 (5,35,54,209)[HAPPYCOMP] (Industrie=1,

Metall=25, Minen=5, Bevölkerung=68, Limit=72, Tote=4, I-Schiffe=2 (AF121)

F18 [HAPPYCOMP]=18 (bewegt) F96 [HAPPYCOMP]=35 (AF84)

F131[HAPPYCOMP]=37 (bewegt)

F32 [CPU]=10 (bewegt)

F121 [CPU]=8 (AP)

F136 [CPU]=27 (bewegt) F190 [CPU]=4 (bewegt)

F202 [CPU]=39 (bewegt) F217 [CPU]=8 (bewegt)

F84 [--] (genommen von [CPU], RO) »CPU« gegenüber

»HAPPYCOMP« steht auf Welt 254 mit 92 Schiffen der Streitmacht von

Lediglich der zweiten, kleineren CPU-Flotte gelang es, einen Teil der Bevölkerung zu töten (*AP*). Sowohl HAPPYCOMP als auch CPU haben über diesem Planetensystem starke Flottenverbände zusammengezogen. Der Robotstreitmacht aus 96 Schiffen auf fünf Flotten stehen drei imperiale Flottenverbände mit insgesamt 92 Schiffen gegenüber.

Gleichzeitig rückt der heimtückische Pirat KNORB im Südwesten gegen eine weitere Randwelt vor. Beide Feinde sind damit nur noch drei Züge von HAPPYCOMPs Heimatwelt 208 entfernt, könnten sie also im nächsten Zug erreichen.

Welche Züge soll Reichsgründer HAPPYCOMP im Sternenjahr 13 machen und an den Postspielcomputer nach Erftstadt schicken:

- 6A) Soll er alle verfügbaren. Kräfte auf Welt 254 zusammenziehen, um CPUs Invasionsflotte zu vernichten?
- 6b) Soll er zur Heimatwelt von CPU nach Welt 22 fliegen, um

dem Robotherrscher den Strom abzudrehen?

■ 6C) Soll er sich zu seiner eigenen Heimatwelt zurückziehen, um seine Heimatwelt zu schützen?

Was meinen Sie, was wir tun sollen in Galaxis SW-17? Entscheiden Sie sich für eine der drei Alternativen, Schreiben Sie-6A), 6B) oder 6C) auf eine Postkarte und schicken sie ausreichend frankiert und mit Ihrem Absender versehen bis zum

Redaktion Happy-Computer Postspiel-Wetthewerb Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Damit verabschieden wir uns aus der Galaxis SW-17. Wir haben ein halbes Jahr lang die Abenteuer von HAPPYCOMP begleitet. In der nächsten Ausgabe starten wir mit einem neuen Postspiel-Wettbewerb. Worum es dabei geht, wird noch nicht verraten. Nur soviel: Gürten Sie Sich Ihr Schwert und satteln Sie Ihr Streitroß.

Entscheiden Sie mit, gewinnen Sie ein kostenloses »Starweb«-Spiel

Starweb ist das weltweit wohl computermoderierte Postspiel. Jeder der 15 beteiligten Spieler wählt eine Rolle und macht in der vorgegebenen Zeit seine Züge und schickt sie an den Spielleiter. Der wertet alles mit dem Computer aus und schickt die Ergebnisse an die Spieler zurück

Da gibt es Piraten, die plündernd durchs Universum streifen, skurrile Kunstsammler, die nach Schätzen längst versunkener Kulturen suchen und Reichsgründer, die das ganze Universum erobern wollen. Händler

transportieren für horrende Summen Rohstoffe zwischen den Welten, Berserker versuchen, alles organische Leben durch Roboter zu ersetzen und Apostel bekehren Planetenbevölkerungen en gros.

Monatlich begleiten wir ein Spiel »Starweb« und berichten darüber. Damit jeder Leser die Chance hat, das Flair und die Atmosphäre der Postspiele milzubekommen. Wie sich der Spieler «HAPPYCOMP» in der Gala-

xie SW-17 verhält, können alle Happy-Leser mitbestimmen.

Wir stellen drei Möglichkeiten vor. Schreiben Sie uns auf einer Postkarte, was Sie für richtiger halten. Das, wofür sich die meisten Leser entscheiden, wird *HAPPYCOMP machen. Unter allen Einsendungen eines Monats ziehen wir einen Gewinner, Der hat die Gelegenheit, gebührenfrei ein komplettes »Starweb«-Spiel bei Peter Stevens mitzuspielen, der die Kosten dafür (normalerweise 6 Mark je Runde) übernimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie haben entschieden:

Die Mehrheit der Leser-Zuschriften verlangte die Alternative 5C. HAPPYCOMP hat seine Angriffe auf XOLOTHAR auf Welt 114 fortgesetzt und sich im Westen vor KNORB auf Welt 48 zurückgezogen, um Verstärkung von der Heimatwelt abzuwarten.

Unter alten Einsendungen haben wir einen Gewinner ermittelt. Es ist Thomas Fein aus Ingolstadt. Er gewinnt bei Peler Stevens eine komplettes Spiel »Starweb». Wir gratulieren.

Diamond Soft-Mönchengladbach

C64-Games	Olsk Kees	C64-Shalegia		68000'er-Games	Amiga	ST
Airbome Flanger	54,95/44.95	B-24	59.95	Bubble Sobble	50.95	59.95
Barg's Tale t.	59.95	Battle Crusper	79.95	Black Lamp		50.95
Bard's Tale II.	50.05	Battlegroup	60.95	Field's Tale	89.95	80.05
Chuck Yeagers AFT	56.95	Biamarck doutsch	44.05	Carrier Command	,	69.95
Earth Orbit Station	59.95	Carrier Force	79.85	Dungeon Muster		69.95
Goe Bee Air Rallyn	44,95734.95	Europe Ablace (SSG)	69.95	Férrari Formula 1	69.95	
Ikari Watrloca	44,95736.95	Geltyeburgh	69.95	Filetatonou	59.95	59,96
Pirates	54.05 / 44.05	Haffe of Montezuma	69.95	Gunship		00.95
Pfisicon	44,95734.95	Kampfaruppa	79.95	King of Chikago	79.05	
Power at Sea	49.95	Mech Briende	69.95	Obliterator	09.95	09.05
Predator	44,95/34,95	Roadwar Europa	69.95	Predalor		49.95
Almtunnet	44,95/34,99	Russia (SSG)	99.95	Pink Panther	69.95	69.05
Strike Floot	54.95	Stylo	50.95	Star Wars	50.95	59.95
	54,05 / 44,05	U.S.A A.F.	69.95	GT Specur (Microdes		59.95
Superator technickey	46,95/34,05	Warship	79.95	Sinho Force Hauster	60.95	69.95
	44,85134.85	War in Southpacillo	89,05	Test Drive	7P.95	79.95
Top Train	49,95	Wingame Constr.Set	59,95	Thunder Boy	50.95	144
Vollayball Simulator	44,95/04,95	Wargame Greatest	30,95	Wargame Constr Se		89,98

VERSAND PER NN . DM 5 - PORTO/VERPACKLING LASSEN SIE SICH VON UNSERER SCHNELLIGKEIT ÜBERZEUGENT

24 STD. BESTELLANNAHME

LADENLOKAL: 4050 MÖNCHENGLADBACH I, REGENTENSTRASSE 176

02161/ 21639

HALLO MUSIKER •

so macht Ihr Euren 64er (128er) zum TOP-MUSIKSYSTEM · MIDI · professionelle Hard- und Software von Musik-Sales-Ltd.

- SOUND-EXPANDED
- SOUND-EDITOR
- SOUND-STUDIO
- G-KART-SEQUENZER

+ KEYBOARD

5 Oktaven

SUPERPREIS OM 349,-

und außerdem dabel:

BEATLES-SONGS / POP-HITS / CLASSICS, je 12 Songs, Pro-gramm, Songbuch mit Noten, Akkorden usw.

AV-POINT - Beendorfer Str. 23 4971 Hüllhorst · Tel, 05741/40911-2

Astro Versana

Achtung:

Wir machen unsere inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt lat.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« versiößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivikrechtlich verfolgt werden. Bei stößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000.- gerechnet werden.

Orlginalprogramme eind am Copyright-Hinweis und am Orlginalaukteber des Daten-trägers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise orlginalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käuter auch kein Nutzungerecht und gehr das Rielko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Sottware weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte halten für

Der Vertag wird in Zukunit keine Anzeigen mehr veröttentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

×
DM
DH:
OM
DN
DN
DM
DH
DH
DH
DM
DH
DM

and Anlestung in navester Version, Vortasse (Postameris (Schock) OHME Zuschläge. Nachnehme Inland + 5 DM. Austand auf Anfrege. Erwineris Liste 3/66 (CB4/128/AM/3A) Apsterios.

ASTRO-VERSANO + Position 1330 + 3502 Valle Ing & Nacht-Bestellteiolon: (0561) 8801 11

Computer Dictionary

Wörierbuch und Sprachirainer ★ englisch/ deutsch, deutsch/englisch ★ einzigantig am Softwaremarkt ★ über 20000 feel ge-speicherte Vokabele + minimele Zugriffs-zeilen ★ eine große Hille in Schula und Be-rul ★ eine achte Bereicherung jeder Soh-

DM 99-	TVALLEGUITICITA		
CPC C D Allernasive World Games 28,90 41,96 Alternasive World Games 26,90 38,90 Army Moves — 39,90 Auf Wiedersehen Monty 26,90 39,90 Bubbler 28,50 33,90 Convey Rider 25,90 39,90 Convey Rider 25,90 39,90 Dr. Livingstone 28,90 42,90 Effle — 55,50 Galactic Gamee 29,90 43,50 Games Sel and Match 28,50 41,90 Gauntiel 25,50 40,50 Hacker II 28,50 41,90 Hoder over Heels — 39,90 High Frontier 29,90 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 Knight Mare 28,50 43,50 Living Daylights 28,50 42,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Prestige Collection			
Atlens 28,40 41,90 Alternative World Games 28,90 38,90 39,90 Army Moves — 39,90 39,90 39,90 Gosmic Shock — 30,90 Granic Shock — 30,90 Granic Shock — 30,90 Granic Shock — 55,50 Galactile Games 29,90 42,90 Effle — 55,50 Galactile Games 29,90 47,90 Games Sel and Match Gauntlet 28,50 40,50 Hacker II 28,50 40,50 Hacker II 28,50 40,50 Hodor Sports 25,50 40,50 Hodor Sports 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 41,90 Prestige Collection 29,90 41,90 Prestige Collection 29,90 41,90 Prestige Collection 29,90 43,50 Starr Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 2 33,90 41,90	IBM-Kompatible		DM 99,-
Alternative World Games 25,90 38,90 Army Moves — 39,90	CPC	С	D
Alternalive World Games 28,90 38,90 Army Moves — 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 Convoy Rider 25,90 39,90 Cosmic Shock — 39,90 Army Moves — 55,90 39,90 Cosmic Shock — 39,90 Arg. Arg. Cosmic Shock — 39,90 Arg. Cosmic Shock	Allens	28.40	41.90
Auf Wiedersehen Monty 26,90 39,90 Cosmic Shoek — 39,90 Cosmic Shoek — 55,90 Effle — 55,50 Effle — 55	Alternative World Games	26.90	38,90
Subbler 28,50 43,50 Convoy Rider 25,90 39,90 Cosmic Shock — 30,90 Cosmic Shock — 30,90 42,90 42,90 43,50 41,90 63,90 43,50 4	Army Moves	_	39,90
Convey Rider	Auf Wiedersehen Monty	26.90	39.90
Cosmic Shock	Bubbler		43,50
Dr. Livingstone 28,90 42,90 Efilie — 55,50 Final Matrix 28,50 41,90 Galactic Gamee 29,90 43,50 Games Sel and Match 32,90 47,90 Gauntlet 25,50 40,50 Hacker II 28,50 41,90 Hoad over Heels — 39,90 High Frontier 28,90 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 Jackel 26,90 43,50 Kriight Mare 29,90 34,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 41,90 Prestige Collection 29,90 44,80 Pulsater — 39,90 Hygar 28,50 43,50 Samural Tillogy 27,40 41,90 Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 29,50	Convoy Rider	25,90	39,90
Efite — 55.0 Final Matrix 28,50 41,90 Galactic Gamee 29,90 43,50 Games Sel and Match 25,50 40,50 Gaunulet 28,50 41,90 Hoad over Heels — 39,90 High Frontier 28,90 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 High Mare 29,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Palitron 26,90 41,90 Prestige Collection 29,90 43,50 Ruisafor — 39,90 Hygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Cosmic Shock	-	39.90
Final Matrix 28,50 41,90 Galactic Games 29,90 43,50 Games Sel and Match 32,90 47,90 Gauntler 25,50 40,50 Hacker II 28,50 41,90 Hoad over Heels — 39,90 High Frontier 28,90 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 Jackel 26,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlook 28,50 40,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Samural Tillogy 27,40 41,90 Sidowalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Dr. Livingstone	26,90	42,90
Galactic Gamee 29.90 43.50 Games Sel and Match 32.90 47.90 Gauntiel 25.50 40,50 Hacker II 28.50 41,90 Hoad over Heels — 39.90 High Frontier 26,90 43,50 Hydrofool — 39.90 Indoor Sports 25,50 40,50 Ackel 26,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 41,90 Prestige Collection 29,90 44,80 Hyger 28,50 43,50 Hyger 28,50 43,50 Sidowalk 28,50 43,50 Sidr Games One — 39,90 Spy vs Spy II 29,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Efite	_	
Games Sel and Match 32,90 47,90 Gauntlet 25,50 40,50 Hacker II 28,50 41,90 Hoed over Heels — 39,90 High Frontier 28,90 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 Jackel 26,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nømesis The Warlock 28,50 42,90 Palliton 26,90 41,90 Prestige Collection 29,90 43,50 Sullander — 39,90 Hygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sldewalk 26,50 38,90 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 38,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Gaunter			
Hacker II			
Hoad over Heels	Gauntlet		
High Frontier 28,99 43,50 Hydrofool — 39,90 Indoor Sports 25,50 40,50 Jackel 26,90 43,50 Kriight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 41,90 Prestige Collection 29,90 41,90 Pulsater — 39,90 Hygar 28,50 43,50 Samural Tillogy 27,40 41,90 Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 38,90 Tai Pan 23,90 41,90	Hacker II		
Hydrofool			
Indoor Sports 25,50 40,50 Jackel 26,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Prestige Collection -9,90 44,90 Rygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One -9,90 Spy vs Spy II 29,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90 20,90 41,90 41,90 Spy vs Spy II 29,50 39,90 Spy vs Spy II 29,90 39,90 Spy vs Spy II 29,90 39,90 Spy vs Spy II 29,90 39,90 39,90 Spy vs Spy II 29,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39		28,90	
Jackel 26,90 43,50 Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Pallitron 26,90 41,90 Pusatior 38,90 43,50 Hyger 28,50 43,50 Samural Titlogy 27,40 41,90 Slodwalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 29,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Hydrolool	_	
Knight Mare 29,90 43,50 Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Palliton 26,90 44,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Pulsator — 39,90 Hyger 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidewalk 29,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 20,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Living Daylights 28,50 40,50 Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Prestige Collection 29,90 43,50 Rygar 28,50 43,50 Samurai Trilogy 27,40 41,90 Sidowalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 Tai Pan 23,90 41,90	Jackel		
Nemesis The Warlock 28,50 42,90 Pallitron 26,90 41,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Pulsator — 39,90 Rygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sloewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Palitron 26,90 41,90 Prestige Collection 29,90 44,90 Pulsafter — 39,90 Hygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidewalk 26,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Living Daylights		
Prestige Collection 29,90 44,80 Pulsator — 39,90 Hyger 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sldowalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 29,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Pulsafor 39,90 Rygar 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sloewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Ryger 28,50 43,50 Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Samural Trilogy 27,40 41,90 Sidowalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy vs Spy II 28,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90			
Sidewalk 28,50 43,50 Star Games One — 39,90 Spy va Spy II 26,50 39,90 Tai Pan 23,90 41,90	Hygar (
Stor Games One 39.90 Spy vs Spy II 26.50 39,90 Tail Pan 23.90 41,90	Samural Trilogy		
Spy va Spy II			
Tai Pan 23.90 41,90			
	Spy va Spy II		
World Games , 25,50 37,50			
	World Games	25,50	37,50

Bücher- und Software-Versand L. Köpfer, Altenrond 20,

7821 Bernau, Tel. 076 75/2 98

Die Lieferung erfolgt gegen Nachnahme oder Vorauskasse, zzgl. DM 5,--- für Porto und Verpackung (Überweitung auf Konto 47100 Spk. St. Blasien, BLZ 68052230). Austand nur Vorauskasse.





Katja, Ihr kennt sie schon aus dem Editorial, sorgt jetzt natürlich auch bei Hallo Freaks dafür, daß Eure Tips und Karten immer ordentlich in Happy erscheinen. Sie ist auch froh, wenn in der nächsten Ausgabe wieder gemischte Tips erscheinen, mit POKEs und Schummel-Listings und allem, was dazu gehört. 📮 📮

Eure Podra

Destiny Knight

Diesmal also tatsächlich der letzte Teil mit Tips und Karten zum Bard's Tale-Nachfolger »Destiny Knight». Sicherlich werden einige von Euch dieses Ende herbeigesehnt haben, aber da sich teilweise mehr als die Hälfte der Hallo Freaks-Post um Destiny Knight gedreht hat, war der Aufwand gerechtfertigt.

Wie gewohnt kommen die Karten von Andreas Clausen aus Rendsburg. Die Ziffern vom Text findet Ihr in den Karten.

Grey Crypt - Level 0

Achtung: In der gesamten Crypt wirkt kein Zauberl

*1 The erie silence of the Crypt lies all around you. This is a place which drains all magic from the air around you, and all will from your mortal forms.

*2 On the wall is scrawled this messge:

To continue is to cut off all hope of life!

3* A magic mouth on the wall speaks:

Hear this mortals: The Sphynx asks a riddle with 2 answers, one which allows o release, and one which brings you closer to the snare.«

*4 A voice says:

You sell your steel past down and drift, yet secret is the ancient gift to offer up a blessed lift.«

*5 On the wall is etched:

Be not bold - it's twice foretold *6 Å voice says:

▶Past days of wisdom's early reign, past years of fire, wrath and pain, a passage down you've yet to gain.«


*7 Ask the wise of DESTINY STONE

*8 There are some bleached bones here.

*9 A Sphynx stands before you, and says:

8 1 2 2 4 5 6 7 6 9 18 11 12 13 14 15 16 57 18 19 28 21 21 26 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
19 17
19 19
10 10
16
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 4 19
6 F
7 060 Em 1
B # 0***
3 107 04 04
3 HF = 7
) 10-3-06 <u>1</u>
A P E
0 000
मा की होते हैं। जो बाद कि हिंदी को को ला कि कि है कि कि कि कि



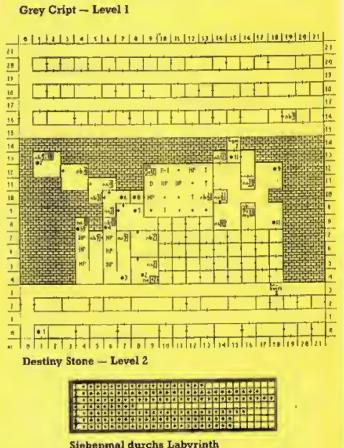

Verlust von Hit-Points

HP

Tips Spiele

Two answers here I will accept; each is a creature of the Crypt. Name it

DEATH SWORD => I think I like your — Ausgang wird wieder frei.

WIZE ONE => I think I like you. — Bei 18n, 0e erscheint eine Treppe zum nächsten Level.

Treppe zum nächsten Level.

Grey Crypt — Level 1

Auch hier Anti-Magie-Zone!

*I On the wall is etched:

Be not bereft...first try lower left (= A)

*2 A voice whispers:

Past the Tombs lies the tru snare.

*3 On the wall is written this message:

The Snare is a calculated sequence; learn it quickly, or perish!

*4 On the wall is a message, written in blood:

Wherein wisdom lies, as the clock ticks, doorways to success can be uncovered.

*5 A voice says:

A central annoyance is fixable.
A sign reads:

The Tomb of the Vampire Dragon — Adventurers beware *7 Kampf mit dem Vampir Dra-

gon unausweichlich

*8 SNARE #6 A voice says:

*Prepare for your death, oh mor-

*9 Wirbel bei 4n, 16e wird ausgeschaltet; Teleport (ab, an 2) *10 Blue robed mage:

A sequence lost must now be found, he said. *With what I think I'll see you 'round!« — He vanished.

*11 Grey robed mage:

The game you thrice must commit, and non I'll see you in a bit! — He vanished.

=> Die bei A bis C entsprechend gekennzeichneten Türen werden durch Aufsuchen von *10 und *11 jeweils *umgeschaltet«. Start mit *lower left« = A in folgender Reihenfolge:

*11; A; *10; B; *11; C; *10; D

Das Ganze dreimal hintereinander!

Nachdem Position D zum dritten Mal erreicht wurde, sagt dort Magic Mouth:

*Your skill is surprising, if not incredible, and yet the greatest snare lies ahead, and after that ... ME.«

Sgm.6 ist an dieser Stelle der Preis für die (zeitraubende) Mühe. Bei »use» hat das Segment des Heal All-Spell (HEAL)

*12 Zum Schluß dieses Dungeon noch der Hinweis = > Soon...The Zen Master!

Destiny Stone - Level 0

Hinweis: Im »Dunkelgebiet» sind vorhandene Wirbel nicht eingezeichnet, da man davon ausgehen kann, daß spätestens jetzt jede Party über einen »Nospin-Ring« verfügt.

*1 On the wall, scrawled in blood, is:

Only a Master Mage can do the impossible.

*2 A voice whispers:

»Hear the sphere, speak the truth, the plan is near though quite uncouth.«

*3 A voice says:

*It's a one-way road to the final snare. Continue at your own risk *

*4 The Bold One cometh!

*5 On the wall is written this message:

Seek the Narn Temple. He who approaches the altar may restore that which was broken.

*6 A mage stands in this chamber, tossing a fiery sphere. He snarls at you, saying, *Okay, scumbags, tell me what the plan is, or you're going nowhere.*

Bei einer Fehleingabe: *You blew it turkeys« => Teleport nach 19n, 20e.

Bei der richtigen Antwort: NEAR: *Okay, you know it. Now get of here.« = > Teleport nach 13n, 8e.

*7 On the wall is etched this message:

To call the Dreamspell, say ZZGO. (Dieser *Spell* ist der mächtigste aller Sprüche)

Während eines Kampfes sinkt der AC-Wert aller Party-Mitglieder auf LO. Gegen alle gegnerischen Gruppen wird die Wirkung des MAMA-Spell losgelassen und nach der Runde eventuell noch erforderliche Kämpfe sind *rein manuell* locker zu bewältigen, wenn die verbliebenen Gegner in einer Entfernung von 10' stehen oder




Taktische Gefechtssimulation 3600 Felder großes Spielfeld mit topografischem Gelände 70 Walfensysteme aus WKII 1-2 Spieler, Spieldauer 5 Std. Deutsches Handbuch

Apple, C64, Alari, IBM, Amiga DM 99,-



Strategische Simulation im Südpazifik 1942–1943 79 Schiffsklassen, Träger, Schlachtschiffe, Zerstörer etc. Deutsches Handbuch 1–2 Spieler, Spieldauer 50 Std.




Für Atari ST DM 129,-

Sofort lieferbar!

30 weitere Strategie- und Phantasiespiele ab Lager lieferbar. Katalog 1,- Bfm.

THOMAS MÜLLER COMPUTER—SERVICE

Postfach 2526, 7600 Offenburg Telefon 0781/76921

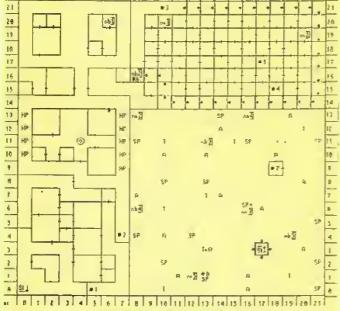

Destiny Stone - Level 0

	. 0	1	į z	3	14	1 5	161	7	e	9	řie!	11	113	113	14	13	116	117	10	[19]	20	21	1
21	oh 🛚	П					4	•	d 1				4			4	=		-	ωŪ		•	3.2
2-9			no B	•	a	*	×	٠	4	4		•	•			٠			-	nb-3			20
12				-		٠	4			4	*					*	4	٠	-				19
18			•	-		٠	-	•		4					*	4		٠	-	-		٠	18
17	-			-		٠		٠	4					P		٠	*		-	*	*	*	17
16		٠			*	4		*	*	*		*		*	*	*							16 -
13	+	٠	*		*	•	*	٠		٠		٠	#7	*			•		*	*		*	15
14	*	*			•	*		٠		٠	4	4	-		4	٠		٠	*	*	*	4	14
11		•	•		4	•	*	4	*	*	*	٠	•	*	-	*		1		•	•		15
12		4	*		D	4	*	-		*	-	-		-		*	4		4	•	*		12
11	4	•		-	*6	1	*		*	*		4		-	-	*	*	*	-	**	1		11
18		1	*		*	٠		٠	*	•			*	•	•	٠		*		*	1	*	18
9		*	*			9	*	٠	*	*	•	٠	4	•		4	4	•	*	•	4	٠	9
8	٠	•				4		*			*	*	-	*	*	•	*	*		•	•	٠	P
	*	*1	•	P		•	*	*	*	*		*		*		٠	*	*		•	*	•	1
6	•	*	*	8	*	4		٠	4	٠	•	•		4	•	w		•		4	*	*	5
3	*	•	•	*		-	-	4	4	1		4	4	4	•	1	*	0			•		3
1	•	•		•		•	*	•	+9	•	•	4	*	*		1	+3	***	#4 [md]	-	•	*	4
_	•	•	•	*		*		*	*	8	•	•	4		*	D	-	Ī		D	*		. 3
3		-	b	•		•	•		•	-	*	*	*		•		97	-	+1	•	4	-	2
1	_			-		*	1	*	*	•		•			*	B	-	٥		_		fut	1
_	00]	_	ωE	****	3.1	*	, i		,			*	e Spreeze						- M C	nb]			9
WE	l e l	1	اجا	- 3	[4]	3	J 6 I	7	9	9	10	11	112	133	14	15	116	177	18	19	85	21	



herangezaubert wurden. Andreas' Monk schlägt dann zum Beispiel 15 Mal zu!

Außerdem werden alle Toten

— auch die «Versteinerten» —
wieder lebendig; die Party wird
von allem bösen Zauber befreit.

Tip: Alle in der Party vorhandenen Archmages sollte man mit einem Conjurer-Staff versehen (muß nicht »equipped« sein). Das bewirkt, daß jeder verwendete Spell nur die Hälfte der sonst üblichen Spellpoints kostet (gilt auch für Bard's Tale).
*8 A voice chuckles:

Late we were for the battle's crest, yet on the Bronze Shield were we blessed. Destiny Stone - Level 1

*1 There is a statue of a blue lizard here. You can

Examine it = > It came to life!

Kampf mit I Basilisk. Wenn nach erfolgreichem Gefecht dieser Bereich verlassen werden soll, muß man

»Leave it alone» drücken, sonst wiederholt sich die Situation endlos.

*2 There is a statue of a small yellow dragon here.

Wie bei *1; es erscheint (came to life and it grew) I Gandravalk. *3 There is a statue of a pale old man here.

Wie bei *l; es erscheint l Deathadren.

*4 There is a statue of a knight with a bronze shield here.

Wie bei *1; es erschemt 1 D'Artagnon. Nach diesem Kampf erscheint bei

*5 ein Teleport. Das heißt man wird einen Level nach oben befördert, und zwar in den letzlen Level.

*6 A voice whispers:

√The foer statues will attack you if examined. •

*7 Where are you going? *8 It's kind of slippery here.

Destiny Stone — Level 2 Hinweis in die Snare #7 dürfen nur 6 Party-Mitgliederl

*1 The Narn Temple lies close to the sage, to the north east, *2 SNARF, #7

A voice speaks to you:

"Once again, foolish ones, you have sprung the Snare. This one will you, though. The clock is running..."

*3 Hot coals ahead.

*4 There is nothing to be seen here...ve

Wenn erster kompletter Durchgang erfolgt ist, erscheint an dieser Stelle der Teleport.

*5 When danger, oft a variable can split old path.

*6 Only he of which we sing can in good faith make use the ring. *7 A magic mouth speaks to you, saying: *Of old portent the song will read, name the hands, which did the deed.* Bei falscher Eingabe, zum Beispiel ZEN MASTER: »Sorry, but wrong. Teleport nach 12n, 9e. Beim ersten Durchgang ist eine »Falsche Eingabe zwangsläufig, da das richtige Suchwort erst bei *8 bekanntgegeben wird.

Wenn richtige Antwort STORM FIST, dann Teleport nach 8n, 14e.

*8 A magic mouth speaks to you, saving:


*A tale to tell of ages gone which Bards once sang in deep despair, of he who thought the evil one, and cast his late within the snare. Past shuttered door and fractured glass, the dark one called into the gale, within the black and shadowed mass, the face of bold began to pale.

As storm fists scored his broken back, and steel whirled in his bloody hand, the bold one screamed and then alack, his sword became as briddle sand.


The one of pure and solid creed, was gone and bent to evil's task. Until by good he shall

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, hier die Karten zu «Ranarama» von Thorsten Seibt aus Peine. Die Liftpositionen gelten nur für das erste Dungeon.




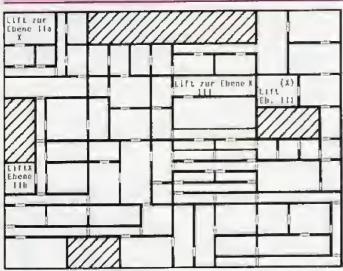


Level I: 77 Räume, 81 Türen

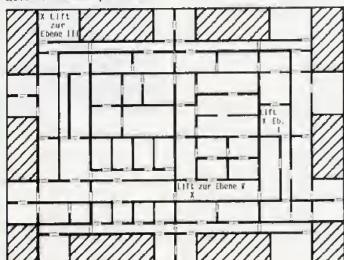

Level IIb: 75 Räume, 86 Türen

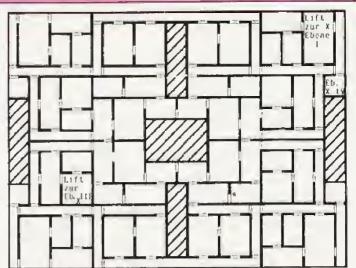

Level IIa: 88 Räume, 118 Türen

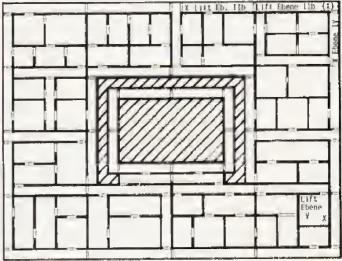

Level III: 96 Räume, 108 Türen

be freed, his name is all I truly ask?

= > ZEN MASTER

erscheint und sollte die erste Stelle in der Party einnehmen. *9 A magic mouth speaks to you, saying:

The ancient scribe had said it all; name to where went evil's

=> GALE

call.«

Ein Party-Mitglied erhält /The Ringe; sollte an den Zen Master weitergegeben werden.

*10 »He's but a corpse without a part until you call his name ARKAST.

*11 Durch das hier, oder richtiger bei 7n, 18e beginnende maze muß man sich jetzt insgesamt sieben Mal den Weg suchen; jeweils bis zum Teleport bei 9n, 16e. Nach dem siebten Durchgang geht's dann in den näheren Bereich des Segment 7.

Der Aufbau des maze beim ersten Durchgang ist eingezeichnet. Dieser, aber auch alle Wege für die anderen Durchgänge, ergibt sich aus den Pfeilen« auf Seite 29 des Handbuchs.

*12 A magic mouth speaks to you, saving:

The one of whom is great in fame, restore to him his proper name.«

= > ARKAST

Tür erscheint im Norden des Raumes.

Sgm.7 »Curses, I'll see you soon foolish ones. Seek me at the hut of the Sage and meet your doom!

=> There is a Segment of a scepter here.

(Kraft des BRKR-Spell)

In der nächsten Happy ...

gibt es wieder eine bunte Mischung aus Tips & Tricks, Karten und Plänen, POKEs und Schummel-Listings, Die lange »Destiny Knight«-Strecke war wichtig und richtig, aber das nächste Hallo Freaks bringt wieder die bewährte Zusammensetzung.

Maniac Mansion

Die vollständige Lösung von »Maniac Mansion» kommt von Karsten Bernert und Marcel Niens aus Alsdorf. Die beiden haben die deutsche Version gespielt. Wer also ein paar »Fachbegriffe« in der englischen Version nicht versteht, nimmt am besten ein Lexikon zur Hand. Die Tips halten sich an die Reihenfolge im Spiel. Ihr solltet also gut damit zurechtkommen. Da wir diesmal noch die letzten Karten von »Destiny Knight« bringen, folgt der Großteil von Maniac Mansion leider erst in der nächsten Happy.

Die besten Kids sind Bernhard (kann Radioröhre nehmen und ins Funkgerät einbauen) und Syd (kann Klavier spielen).

 Einen Spieler stellt man an den Briefkasten, Dave zum Beispiel,

2. Syd die Tür mit dem Schlüssel

unter der Fußmatte aufschließen lassen.

Wenn Bernhard den rechten. Kobold drückt, öffnet sich eine Geheimtür und Syd kann in den Keller gehen.

 Syd nimmt sich den silbernen Schlüssel.


5. Im Wohnzimmer nimmt Bernhard die Radioröhre aus dem Radio und bleibt dort, während 6. Syd in der Bibliothek die Kassette hinter der losen Wandverkleidung entdeckt und einsteckt.

7. Syd lockt Edna aus der Küche und


8. nimmt sich dann alles aus Kühlschrank, Eßzimmer und Abstellraum.

9. Die Tür im Abstellraum öffnet ein silberner Schlüssel (Syd).


10. Syd füllt den Krug aus dem Abstellraum mit dem (radioaktiven) Wasser aus dem Pool.

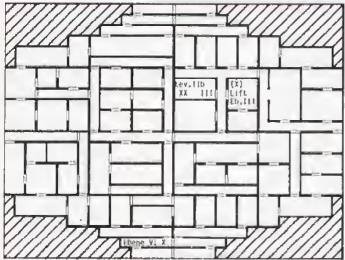


Level IV: 85 Räume, 97 Türen

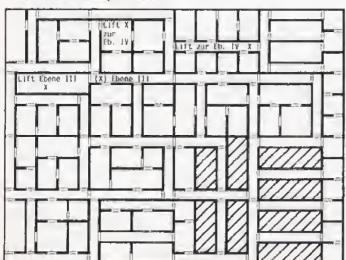

Level VI: 109 Räume, 135 Türen

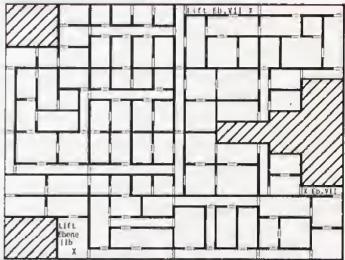

Level V: 97 Räume, III Türen

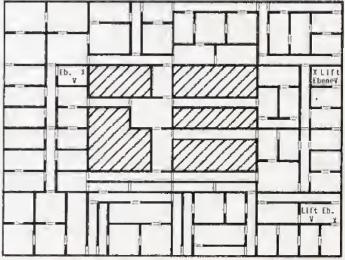

Level VII: 89 Räume, 108 Türen



Fraktalsee endlich schneller

Vor genau einem Jahr begannen wir eine Reise in das Reich des Fraktalsees. Damals war das dazugehörige C 64-Programm noch in Basic programmiert und dementsprechend langsam. Jetzt folgt endlich eine schnelle Version in Maschinensprache.

leich doppelt so schnell gelangen Sie mit dem neuen Programm in die fantastische Welt um den Apfelsee. Teilweise in Maschinensprache programmiert, zeigt die reine Mathematik Landschaften, die selten ein Mensch zu sehen bekommt. Wenn Sie mehr über diese Landschaften erfahren wollen, dann blättern Sie doch mal in den Ausgaben 6 und 8 des letzten Jahres. Wunderschöne Bilder wie das nebenstehende (im Original natürlich in Farbe) lassen sich verblüffend einfach erforschen. Nur Geduld und einen Fotoapparat sollte man bereithalten, denn das Berechnen der Bilder dauert immer noch seine Zeit und die fertigen Bilder können nicht gespeichert werden.

Das Programm muß mit dem MSE eingegeben werden (siehe Eingabetips auf Seite 68) und liegt in gepackter Version vor. Nach dem Starten mit »RUN« dauert es einen kleinen Moment, bis man dann das Titelbild sieht und die Leertaste drücken kann, um in das eigentliche Programm zu gelangen. (wo)



Die Landschaft um den Fraktalsee sehen Sie auf Ihrem C 64-Bildschirm in den Farben Grün, Blau, Weiß und Schwarz

Computertyp:	C 64/128
Sprache:	Assembler
Eingabehilfe:	MSE
Kurz- beschreibung:	Schnellere Version des Apfelseeprogramms aus 6/87
Blöcke auf Diskette:	22
Länge in Byte:	5376
lauffähig mit:	Diskette, Kassette
Besonder- heiten:	Programm muß nach dem Starte erst mit »RUN« entpackt werden

nohmen Sie sich etwas Zeit

* * * besser am Wochenende

Name : fraktsee OS01 lbln	0939 : 20 3c 2f 3c 20 54 46 43 57	Os81 : a0 44 ca 14 28 24 c2 12 d4
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0941 : 20 33 30 30 31 20 80 90 50	0e89 : 62 11 01 60 57 11 eb 0c 85
0801 : 0c 06 c3 07 9e 32 30 36 Be	0949 : 00 80 f8 59 m2 e9 bd 32 c7	0a91 : 2b 12 10 35 00 17 05 pp 8a
0809 : 32 ff 00 00 00 76 50 c5 0d	0951 : 08 9J ff 00 en d0 f7 78 2e	0a99 : 0c b1 0c la 13 55 02 60 69
0811 : b9 46 08 99 fe 00 86 d0 d6	0959 : 86 01 ca 9a 4o 00 01 a0 70	Onel : 25 13 dO 40 02 1b Oc ed 91
0819 : f7 84 01 84 ac 84 ad a2 0e	0961 : 00 84 fd 84 fe a9 01 a2 3a	Opa9 : 05 13 0e 13 08 13 11 13 e1
0821 : 04 b5 as d0 02 d6 ab d6 f8	0969 : 1d 85 ag 86 af a9 1c a2 c3	Oebl : d9 16 de 18 de 16 46 17 b5
0829 : sa ca ca do f4 bl se 91 c0	0971 : 09 85 40 86 ad 20 81 01 1d	Oab9 : fa 12 7b 17 c8 11 7e 02 91
0831 : ne a9 0e o5 ae a9 09 e5 36	0078 : 44 ce 08 44 fa 87 bl fd 5g	Oac1 : Of Od 81 1d 78 93 37 81 de
0839 : af 30 e4 a9 01 85 au e9 e9	0981 : c9 74 d0 10 a9 00 48 20 b8	0ec9 : 17 27 8f 08 00 10 e8 64 46
0841 ; 08 85 af 4c ff 00 a2 de c9	0989 : a2 01 aa 68 20 a8 01 be 28	Oad1 : Oa Sa 53 2b ab c2 f0 b8 51
0849 : bl ac 20 b4 01 9d 32 01 b7	0991 : 14 fa f0 0d c9 5c d0 06 of	Oad9 : b8 ba bb bf a0 01 20 a0 d9
0851 : e8 d0 f5 e9 01 85 60 a9 65	0999 : 45 d1 48 d0 e9 2e 00 20 43	Oael : 02 a9 20 24 64 10 05 20 60
0859 : f0 85 5f a2 03 20 12 02 b5	09a1 : b1 01 d0 d8 ac b8 d7 le 6c	One9 : 72 Oc m9 2d 99 fe 00 84 Oc
0861 : f0 29 o9 07 d0 15 20 10 8f	09a9 : 30 24 bd b9 01 85 fe 85 d5	Oaf1 : 71 a2 00 86 62 a5 64 d0 Ob
0869 : 02 d0 0b a2 04 20 12 02 78	09b1 : 2e ca 42 1e fd 85 2d c2 df	Onf9 : 08 a5 85 fo 46 a2 02 bd 46
0871 : 69 07 85 5d 90 05 a2 0a 3b	09b9 ; Oe ad 41 81 58 88 8e 45 ad	ObO1 : e8 08 85 22 bd ec 2d 23 d1
0879 : 20 12 02 20 b2 01 fo 71 01	09c1 : 57 45 4c 49 af 05 a8 37 2c	Obo9 : a0 ff 38 c8 0a 40 c5 23 50
0881 : 20 bb 01 c6 5d d0 f4 c6 56	0909 : 85 01 29 06 c9 06 d0 01 ep	Obil : 85 65 f6 e5 22 85 64 b0 04
0889 ; 5e 10 f0 20 10 02 d0 27 d2	09d1 : 58 4c el 01 a5 fd d0 02 79	Obi9 : f1 07 ld 65 87 la 65 ld 9b
0891 : a9 02 85 61 a2 08 20 12 d8	09d9 : c6 fe c6 fd a5 as 46 af d8	Ob21 : e0 c0 a5 62 d0 05 98 f0 90
0899 : 02 38 a5 ac e5 5d 85 5d 11	09e1 : c6 ae b1 ae 91 a1 9c 95 04	Ob29 : 0c e6 62 98 09 30 a4 71 dc
08a1 : a5 af e5 5e 85 5e b1 5d 30	09e9 : 05 ac do e8 a5 af c5 ad 5f	Ob31 : 99 ff 00 e8 71 e8 e0 04 91
08a9 : e6 5d d0 03 e6 5c 20 bb 0c	09f1 : d0 e0 60 78 21 25 60 91 38	Ob39 : 90 c0 30 09 80 4b 82 4c 5c
08b1 : 01 of 61 d0 f1 f0 ad 20 01	09f9 : ac e6 21 b4 e6 af 60 e6 34	Ob41 : 04 bf a5 0e 10 06 b2 97 7b
08b9 ; 10 02 d0 1a a9 03 85 61 cd	Oa01 : fd 1f 80 fm 60 08 01 08 m8	Ob49 : 40 a3 20 b4 bf a0 c0 21 4c
08c1 : 20 10 02 d0 of a2 0a 20 fe	0a09 : 7d 1b 04 fc 30 c1 03 7a c7	0b51 : 47 30 03 20 1b 10 c8 49 5d
08e9 : 12 02 69 00 85 5d a5 5e cd	Oall : 02 57 00 5c 03 20 71 a8 93	Ob59 : ff 7c O4 80 Oc C9 42 8b d1
08d1 : 69 01 85 5e 90 e3 e8 20 f3	Oal9 : 4c as a7 la 21 80 8d 78 a8	Ob61 : 76 96 eC 00 b1 6f 18 71 24
08d9 : 12 02 4a d0 04 69 04 d0 d6	Oa21 : 37 36 78 1b fo Be 74 03 50	0b69 : 84 90 03 4c 58 b6 20 75 08
OBel : dd b0 07 20 12 02 69 06 bf	0a29 : 4c 41 0b 4c b5 0c 66 09 ca	Ob71 : b4 20 7a b6 a4 51 6a a5 74
08e9 : d0 d4 b2 08 20 12 02 90 89	0a31 : 76 09 3b 16 24 14 17 14 25	Ob79 : 50 20 db b6 a9 21 b1 50 b2
08f1 : cd a9 37 85 01 58 4c 74 fe	0a39 : c0 14 c3 14 32 0b 55 0b 5e	0581 : 88 88 14 24 00 14 04 48 18
08f9 : e4 b3 ac e6 ac d0 02 e6 a6	Oa41 : ee 11 15 12 73 15 66 15 e3	Ob89 : 8c 68 d1 70 a3 6f 46 b9 0e
0301 : ad 60 91 as e6 as d0 02 44	0a49 : 48 81 73 50 80 15 4f Ob 3d	0b91 : 0b 4c ca b4 c0 07 b0 c4 9c
0909 : e6 af 60 a2 01 66 5c 64 f2	0a51 : a9 15 ff 10 ee 10 do 10 8a	Ob99 : a4 65 dO 03 64 Ob 26 03 c4
0911 : 5d 84 5e c6 60 d0 09 a9 25	0a59 : cd 24 26 11 04 1e 1d 02 8e	Obal : 3o 03 20 aa b6 86 6o 84 17
0919 : 08 85 60 20 b2 01 85 5f 08	Oa61 : b4 le 11 2d 11 33 5a dO c4	Oba9 : 6d 3e 04 aa 38 e5 61 f0 a6
0921 : 06 5f 26 5d 26 5e of 5a 35	Oa69 : cl 10 47 11 c2 22 ba 04 57	»Fraktal Machine« ist die schnellere
0929 : d0 e9 a7 5d 60 f0 5e 1c c3	Oa71 : e3 15 f5 15 90 15 be 0c c4	
0031 : 08 00 00 9e 32 30 38 30 f3	Oa79 : ab 12 6a d6 13 d9 12 bb a3	Version des Apfelsee-Programms

Obb1 : 08 a0 49 04 76 46 a5 51 d3	Oec1 : ca 5c 48 40 06 40 61 79 ac	11d1 : 71 12 3c f9 f5 5d 20 uc fe
Obb9 : 84 86 2f 83 00 e8 c8 ca ad	0ec9 : 66 48 8a 48 a0 01 2a 00 ba	11d9 : bc 11 15 f9 88 15 a2 ff 5e
Obol : d0 04 a5 68 10 00 bl 6c 0a	Oed1 : 82 28 54 3c 29 3f c9 20 f8	11e1 : 41 85 1a e8 05 b0 01 e8 34
Obc9 : d1 62 f0 f2 a9 01 b0 02 cf Obd1 : a9 04 25 3c f0 6e 64 ff e2	Oed9 : 7e c0 85 47 0a 3c 92 38 3f Oes1 : e5 47 b0 3d c9 26 b0 59 81	1109 : 8a a2 00 a8 4a 87 ca 30 46 11f1 : 12 20 2b c9 10 45 55 5b 4f
Obd9 : aa 4c 63 Oe a5 6e 09 7f 35	Oee9 : c9 24 do c1 8f 0e 29 03 4u	11f9 : 10 b8 14 2c a5 ca 18 75 ec
Obel : 25 6a 65 6a a9 69 5f 83 54	Oef1 : c9 03 90 08 55 8b 7c 2d 5f	1201 : 4c d2 Od b0 58 61 4d 18 e6
Obe9 : 12 20 5b bc 18 aa e8 d0 96	Oef9 : a9 aa ea 12 85 86 48 d3 4a	1209 : 08 20 fa 0f b5 8f b4 10 8c
Obf1 : 01 38 8a 2a 10 dd c0 0a fd Obf9 : 90 58 c0 0c b0 78 8a 10 70	Of01 : 86 60 0a 26 98 18 a6 de 9d Of09 : 4e 85 5f a5 60 e5 48 aa 52	1211 : 0e 20 44 11 10 09 20 88 fd 1219 : b4 20 71 10 20 54 11 a9 78
0c01 : 2f 18 ef 69 84 8a 84 6b es	Of11 : a5 5f 22 2d Oc b4 8a 65 ef	1221 : 01 22 31 9f 2c of b6 88 a2
0c09 : 84 6e a2 90 20 fa 0a a5 cc	Of19 : 2e 85 80 36 8a 69 02 90 06	1229 : 60 c6 ff 86 13 4c ba 77 2a
0e11 : Se d0 08 a2 88 a5 8d f0 89 0e19 : 16 39 51 30 06 ca 06 6d d0	Of21 : O1 e8 c5 2f d6 49 86 4a 54 Of29 : 20 4c Of c0 29 b9 82 c9 49	1231 : 01 e4 ff 46 3c 90 07 48 62 1239 : c7 88 ff 85 13 68 e6 0d 1d
0e19 : 16 38 51 30 05 ca 06 64 40 0e21 : 71 fa 20 80 83 85 85 86 47	0f31 : 30 90 0c 29 0f 50 02 09 5f	1239 : c7 88 ff 85 13 68 a6 0d 1d 1241 : 30 1e 55 8a 04 c9 50 5c b0
0c29 : 13 8b 0c 2f d0 4c 45 85 7a	Of39 : 10 20 63 Oe 41 61 c8 33 9d	1249 : 11 8a 29 Of 85 65 88 64 32
0e31 : 10 a4 3c 2f 10 90 a0 b9 04	0f41 : d9 2e b0 29 d9 27 90 06 95	1251 : 3e a9 05 20 86 0f f0 63 13
Oc39 : e9 08 65 55 b9 ee 14 9a cb Oc41 : 56 b9 8b 45 66 85 8f a5 9b	0f49 : d0 0e 61 40 na c8 41 46 03 0f51 : 22 c8 98 4c c4 c6 90 39 be	1259 : ca 8d db 84 aa f0 1a a4 55 1261 : 61 88 f0 09 a0 0f e8 2c e2
0c49 : 61 6c 55 00 e4 0e d0 12 5c	0f59 : 69 00 a4 3a f8 c2 c8 20 3c	1269 : aa 22 26 c5 c1 c5 32 90 9b
0e51 : 11 de a5 3e e9 8f e6 06 02	Of61 : a2 bb 84 Od 84 Oe a9 O6 Of	1271 : f1 8a 91 62 90 o6 61 f0 ff
0c59 : 20 13 0b 4c 1c 0a 4c c5 le 0c61 : 0b 12 94 c5 20 ac 0f fa fd	Off69 : al e2 68 37 a8 78 ee 28 17 Of71 : 90 04 29 07 10 f3 68 85 7c	1279 : ed ff 12 88 55 d0 e3 8e 44 1281 : d0 86 6a 20 eb 0f 81 0c 88
0c69 : 40 8f 30 e5 8a b5 72 ce f7	Of79 : 61 Se 38 85 08 f9 18 62 2e	1289 : f0 03 20 50 39 51 20 d4 55
Oc71 : Oa Od 21 46 3c bO Oc d6 3a	0f81 : f9 47 63 20 ca b4 58 a6 fc	1291 : 11 60 0c e0 df d4 c9 35 20
0c79 : 19 25 64 85 64 5d 25 65 7f 0c81 : 90 81 3b 05 0c e0 05 65 e8	Of89 : Od 86 Od 86 f9 88 07 59 41 Of91 : m8 a0 am 40 d4 c9 2m 90 34	1299 : be as 08 8a 4c 2f b7 12 40 12a1 : la 03 b7 a5 6a 40 21 5d c7
0089 : 85 65 60 a5 69 42 23 a9 16	Of99 : Oa 84 le 1b 7c Od O8 of 80	12a9 : 4b b7 01 c4 cb 8c a4 3c d5
Oc91 : 00 e5 f0 11 38 e9 90 17 25	Ofal : 4c 48 af c9 2c c1 43 15 3c	12b1 : c0 4c 90 12 86 49 d0 03 fa
Ocess : f1 32 4c 48 b2 as a5 6s ab Ocent : 4a 66 6b 2c fs 06 6e 90 39	Ofes: 7b af Of dl a5 90 10 01 1b Ofb1: 0a 86 28 a3 a9 80 85 0e 16	1259 : de 88 06 98 cd 82 3c b8 b3 12c1 : 9s da 27 b8 ac c2 93 ac 36
Oca9 : 02 la le 6c a5 6b c2 10 ac	Ofb8 : Oa 85 Od 80 f0 09 bl a3 3b	1201 : 88 da 27 b8 ac c2 93 ac 35 1209 : a5 39 25 de 7a a5 36 25 36
Ocbi : 6d 60 e6 01 10 14 85 6e bd	Ofc1: 9f 79 6a ea ce 1d bd 40 62	12d1 : fd b4 7b 20 30 e1 4c 96 7c
Ocb9 : 86 45 40 fo 64 4d 49 e6 35 Occ1 : 6d Oa 05 6c 60 a2 00 4c b6	Ofc9 : 6a 38 65 21 85 69 a5 8a 9e Ofd1 : 65 30 85 8a 88 b1 89 85 c4	12d9 : 0c 88 bl 41 10 05 a2 0d 8c 12e1 : 4c 37 a4 an a5 41 76 dl 29
0cc9 : c5 41 00 56 83 c5 65 f0 d8	Ord9 : 6b f0 f0 20 c8 92 aa 11 ea	12e9 : 62 85 22 a5 42 fe 64 63 c0
Ocd1 : Ob ca 51 45 84 5b c2 96 98	Ofal : Of 3a 3a 8a 05 6b f0 4a f3	12f1 : 85 23 38 8a 65 41 85 41 60
Ocd9 : b0 02 a2 01 8a 60 b0 fa b7	Ofes : b1 5f 85 46 88 0a e8 45 7b Off1 : m0 04 35 0b 0m 69 05 85 0d	12f9 : 90 02 e6 42 e6 76 c6 b0 53
Ocel: 90 fa 20 60 0b a5 39 85 d0 Oce8: 50 a5 3a 85 51 a0 06 d0 1f	Off9 : 03 98 56 e4 f2 78 71 85 bb	1301 : Os a9 61 84 6c 65 84 65 9c 1309 : 20 94 Of a7 9a 3b Oc 30 40
Ocf1: 05 20 96 0b a0 0a b9 84 58	1001 : 72 85 60 85 59 c8 68 30 cc	1311 : 3e 59 1d f0 20 a4 65 9b 55
Ocf9: 17 be 85 17 4c 79 15 20 d9	1009 : 17 88 da 38 68 co ec 6d 6d 1011 : 48 a5 6c 48 39 70 d1 5f 6d	1319 : f0 an 18 85 16 20 b9 0b b5
0d01 : a5 01 9e 50 70 50 50 65 ee 0d09 : 39 a5 51 65 3a b5 a2 05 08	1019 : 90 0b d0 08 90 50 8b 05 e7	1321 : a6 61 50 e8 ea 4f 92 b1 7e 1329 : 62 20 d2 ff c8 d0 f5 20 7b
Od11 : bd 1c ee 95 2d ca 10 f8 a6	1021 : 4c 45 b2 c8 Of 5e 88 aa b0	1331 : fd 08 c0 f0 25 dd bd a2 fe
0d19 : a6 2e 86 60 85 5f e4 30 cb	1029 : a5 72 05 71 18 f0 0a 20 a8	1339 : 00 bd 00 01 85 15 21 m8 8f
0d21 : d0 04 c5 2f f0 13 a0 01 77 0d29 : 54 42 c8 31 5f c0 17 83 62	1031 : 40 b3 8a 65 e0 5a a4 22 1f 1039 : 65 6c 86 9a 45 c6 20 22 19	1341 : 50 3c 37 ab 37 aB 3d 90 c1 1349 : 3s d0 2e 38 20 f0 ff 98 3d
0d20 : 54 42 66 51 51 60 17 63 62 0d31 : b7 f0 98 65 5f 90 e6 e8 9f	1041 : 92 a6 72 9c 40 72 24 45 09	1351 : 38 e9 Oa b0 fc 49 ff fe 2f
0d39 : b0 e1 a5 37 a4 38 85 33 b3	1049 : 30 10 24 48 30 03 b0 62 f6	1359 : ad 10 14 aO 82 ob Oe 8a fb
0d41 : 84 34 20 e7 ff 88 a8 88 9b 0d49 : a2 f6 9a 48 98 48 37 80 d9	1051 : 42 71 a8 52 72 1d a0 98 84 1059 : 65 58 a8 a5 e2 59 2f c0 41	1381 : 48 m3 1c 55 85 09 68 38 df
0d51 : 3b 85 11 ad 8c 17 85 41 63	1081 : 4a b8 0d 8a 20 b0 b7 26 51	1369 : e5 09 90 18 aa 44 d3 13 3c 1371 : 4b d0 f8 20 d7 aa 4c 5c 2f
0d59 : ad 8d 0a al 42 60 d0 el b2	1069 : f3 80 Of 20 f3 be 24 Oe 26	1379 : 43 90 05 87 81 60 06 78 5b
0d61 : Oe a5 84 f1 c4 a6 82 a4 ed	1071 : 30 Sc 4c d0 bb a0 00 50 4e 1079 : 6a c8 24 3c 2e 18 30 13 63	1381 : cc c9 24 c5 16 b4 44 90 2d
Od69 : 63 a5 61 4c c3 b6 05 e0 48 Od71 : 60 f0 10 4a b0 45 38 58 5d	1079 : 64 68 24 36 26 18 30 13 83 1081 : 70 07 a5 47 a4 48 0f 29 e2	1389 : ef b0 df 41 07 8a ea 4d fb 1391 : el 1b e0 a9 40 2c a9 80 7a
0d79 : 35 e5 85 an 76 e5 84 4c 10	1089 : a5 0c 28 aa 85 10 40 2e 49	1399 : 05 11 b3 44 bf 13 30 7f f1
Od81 : a1 Ob 18 O6 90 85 88 98 ef	1091 : 02 10 1a 00 15 00 70 0a 67	13a1 : 25 11 85 23 00 f9 99 3d 56
0d89 : 65 0e 5e 66 65 70 01 60 7e 0d91 : 3b 3c 31 66 63 86 66 90 2d	1099 : b1 47 85 64 c8 05 13 b3 44 10al : 01 f1 8f 5c 07 fa 47 ca 05	13a9 : f9 9c 3c 9d 94 f9 29 13 17 13b1 : 49 72 03 a5 90 29 03 d0 a9
0d99 : 05 o6 66 8m 15 63 99 0e db	10m9 : m9 of 0d e6 0e 50 08 4c f2	1359 : 1d ad 00 02 d0 18 fa 68 78
Oda1 : 85 70 4c db bc a5 62 05 79	10b1 : 2c as d0 fb 4c e0 a9 c3 e0 10b9 : 15 d5 b1 64 85 61 c8 e0 79	13c1 : d0 0e 24 11 10 42 20 72 3c
0da9 : 83 d0 f1 a5 c5 81 ed a5 11 0db1 : 86 30 84 80 30 45 8c 85 3e	10b9 : 15 d5 b1 64 85 61 c8 a0 79 10c1 : a7 82 20 b6 83 60 24 70 23	13c9 : ab 85 39 84 3a 4c bi Co fb 13d1 : ef 44 40 f0 d8 86 7a 84 a5
0db9 : 66 0c a9 10 03 28 88 f8 Of	10c9 : 10 96 d0 bc a5 61 d0 04 a1	13d9 : 7b d0 16 e3 43 85 7e e9 94
Odo1 : 05 70 e0 a6 65 c5 6c 90 63	10d1 : f4 f0 20 10 2b 9f 3a 10 00	13e1 : 02 0e 25 79 00 d0 09 25 64
0do9 : 0a a4 6c 25 s1 86 8d aa 42 0dd1 : 98 85 28 88 29 a7 d0 62 df	10d9 : 26 65 f6 49 64 05 65 d0 3a 10e1 : 1f a5 63 65 28 a5 62 4a 2a	13e9 : 69 bf 20 45 2e 06 ba 20 21 13f1 : 73 00 24 0d 30 32 42 0f ob
Odd9 : 85 63 85 b9 d7 65 65 6a 3o	10e9 : 66 28 b0 14 e8 d0 f8 8c 24	13f9 : a3 le 25 f0 12 c9 2e f0 14
Ode1 : 85 8b a5 28 05 29 f0 b7 57	10f1 : 97 28 d6 24 86 ac al 97 58 10f9 : 5e 80 60 88 18 69 01 85 88	1401 : 0e 20 82 97 3d a4 3e 94 c6 1409 : 31 59 c8 a4 17 84 43 a6 ab
Ode9 : 46 28 86 29 90 19 18 21 77 Odf1 : 73 6d a8 5c c2 6c 55 89 c8	1101 : 55 66 69 00 85 56 68 79 84	1411 : 30 e0 55 b0 11 a6 do 73 e9
Odf9 : 63 85 6b ol 89 0b 65 66 7d	1109 : do 98 00 03 a3 66 68 01 97	1419 : 07 70 2b a9 ea 66 c2 f4 3c
0e01 : f8 fc 08 8d 26 6c 28 6b do	1111 : 68 2f 12 68 al 68 18 91 87	1421 : ec a3 d5 85 07 c9 22 f0 ee
0e09 : 26 6m 90 d1 30 fm m8 m6 0e 0e11 : 65 39 0m ed c8 39 m6 3m b8	1119 : 68 80 91 38 48 f0 33 c5 91 1121 : On f0 d2 n8 f0 6m c7 76 df	1429 : 44 12 40 09 d6 20 18 65 e2 1431 : 08 a5 65 48 a5 7a a4 7b 26
0e19 : 85 7e 86 7b 85 3d 86 3e c5	1129 : fe 1a 30 06 f0 8f a9 f0 15	1439 : 69 00 20 8d b4 a6 71 78 93
0e21 : bd c0 a7 68 68 a5 7a a6 20	1131 : 30 Oe df c0 30 O9 d0 49 99	1441 : 38 68 1b 0d 75 de 4b 69 64
0e29 : do 39 86 3m 24 11 50 52 3b 0e31 : eb 91 c9 7f d0 12 20 b7 d5	1139 : 98 10 46 69 e0 30 14 aa od 1141 : 08 66 08 90 10 a0 4d b9 3d	1449 : 88 8e 46 a2 05 86 55 a0 19 1451 : af ad 01 02 91 3c e2 a0 1f
0e39 : ab 38 b0 04 20 44 a6 18 9c	1149 : 6d 26 08 6m 66 63 me o7 e5	1459 : mo 03 73 d0 as 02 02 as d4
0e41 : 20 41 a8 10 b8 20 68 a8 ad	1151 : 28 17 b0 e0 77 86 d3 0e 64	1481 : 01 20 0f 14 0a d0 0f 80 3d
0e49 : c4 f1 8b 3b e6 39 d0 0b e2 0e51 : f0 07 18 65 39 49 90 24 e0	1159 : 30 0b 40 71 4d 30 1b b0 51 1161 : 60 20 1d 10 30 04 90 39 13	1469 : Od 2m 9c 30 07 ca 10 0b 59 1471 : c9 87 e5 e9 c6 55 d0 d5 ba
0e59 : 09 3a 04 02 b9 a2 3c 30 83	1169 : 90 04 b8 58 6f ol b0 m6 4m	1479 : 40 ae 0c c5 65 d0 f5 be 0a
0e61 : 47 fO as c9 Oc 90 10 Oa bf	1171 : 85 a5 60 42 4c 48 b2 41 5e	1481 : a0 54 40 4a 8a b1 3c 57 79
0e69 : aa bd 06 e0 a2 bd 07 e0 85	1179 : 40 10 37 e7 63 61 84 82 a4 1181 : 84 63 84 7a 58 05 85 e8 bd	1489 : 85 85 0c 08 bd 12 10 4c 20
0e71 : 62 c8 d2 06 fc 20 ma 30 89 0e79 : 0e d0 18 68 85 8e 34 89 72	1189 : 50 a2 90 2f 8d d0 08 a2 f9	1499 : bc a0 b9 20 a2 bb a7 80 c0
Oe81 : 68 ba 25 68 52 68 d6 00 e8	1191 : 88 a5 85 f0 18 84 65 01 a0	14a1 : a2 01 86 65 ca 86 64 8n 9a
0e89 : 39 8d 20 26 0a 27 c0 09 b5	1199 : 95 on 06 65 2n 10 fn 40 51	14a9 : 78 be 91 78 2f 20 97 14 6d
0e91 : 20 8f 39 70 20 c4 09 8a 27	11a1 : 20 15 84 86 5a 42 64 92 a4 11a9 : 84 70 a9 00 b5 50 20 b0 be	14bl : 40 06 6a 18 65 0b ac 9a b9
Oeal : b0 0a 24 3c 50 08 a6 0a e3	11b1 : 0b f0 b8 7c f1 39 62 4c fd	14c1 : a5 Oc fO Of 9a 12 64 03 5u
Oeas : 86 Oo 70 27 fO es a6 3b as	11b9 : 28 11 20 81 10 a5 3c ac 1b 11c1 : 14 0a 20 d5 af 73 c1 8c 14	»Fraktal Machine«, das schnelle
0eb1 : f0 1f a5 84 63 03 32 17 70		Fraktalsee-Programm
Oeb9 : e5 48 90 81 48 a6 a5 Oc 7f	11e9 : 1d e7 46 66 10 07 2f 3e 87	



Rund um den Apfelsee ist die Landschaft sehr unterschiedlich. Hier begrenzt eine Ebene den See und geht in leichte Hügel über.



Auf dieser Seite des Sees ist die Landschaft zerklüftet. Weiße Wolkenfetzen ziehen friedlich ihre Bahn über die Klippen.

14-09 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		* `	
4601 26 61 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1441 160	16f0 : 2e 17 88 ba 24 e4 05 26 76 1701 : 5c b9 20 01 17 61 30 fe 94 1709 : 47 5e 90 05 d0 09 4c 59 74 1711 : e1 20 6f e1 f2 47 4c 03 bc 1719 : 41 a2 06 fe 1 f2 a7 4c 03 bc 1721 : 70 45 84 ba 87 70 28 66 3a 93 1721 : 70 45 84 ba 84 7b d0 73 fa 1729 : 70 47 e8 39 d0 02 e6 3a 93 1731 : 60 68 70 ee 68 68 69 00 81 1739 : e0 58 39 b0 95 10 f2 75 3a 1741 : 6c 45 00 a0 65 4c d5 b8 u5 1749 : c3 20 66 3d e0 11 43 e6 42 69 1759 : 4d 08 2d 56 c6 0d 25 4d e4 1761 : 20 e1 e2 89 70 8a fr 70 r3 1769 : 38 c7 1a 7d 1b 02 f0 6e 1d 1771 : 90 17 91 17 92 17 16 ff 0e 1779 : 15 e9 83 3e 15 bb a7 02 01 1781 : 86 17 f7 a6 90 50 16 00 92 1789 : 00 17 b0 84 1e 20 61 06 48 1701 : 21 84 74 d0 e7 22 13 11 29 1799 : 5c 20 06 d4 48 45 20 c8 e2 1761 : 33 30 30 31 3e e7 1f 43 55 1769 : 38 c7 1a 7d 1b 02 64 68 1701 : 21 84 74 d0 67 22 13 11 29 1789 : 05 07 44 50 67 22 13 12 29 1789 : 05 07 08 44 84 52 0 c8 e2 1761 : 33 30 30 31 3e e7 1f 43 55 1769 : 38 4c 4e 9c 87 3a 0d 1c 94 1761 : 32 6d 46 50 41 4e 59 20 94 1761 : 33 30 30 31 3e e7 1f 43 55 1769 : 55 45 46 9c 87 3a 0d 1c 94 1761 : 41 45 45 0c 1a 1b 2e c1 de 1761 : 41 54 45 0c 1a 1b 2e c1 de 1761 : 41 54 45 0c 1a 1b 2e c1 de 1761 : 41 54 45 0c 1a 1b 2e c1 de 1761 : 27 38 a5 1c e5 05 28 43 e6 1801 : 37 20 42 ee 81 ed c1 d2 ea 1809 : cb d4 20 26 20 d4 e5 26 26 1811 : e8 ce e9 eb 09 04 ea 5e 45 1819 : 2d 6e 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : ed 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : ed 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 2e bb 02 1f 0a bc 4b 1821 : dd 6a 46 47 4c 6a 47 4c 6a 55 46 1849 : aa 4f 52 5c 99 90 91 d9 1859 : da 6a 53 8c 6a 6a 09 a6 bc 6a 1861 : da 6a 53 8c 6a 6a 09 a6	1921 : 19 99 99 8a 51 9f c6 86 fb 1929 : b0 f8 ol 0c b0 d2 a8 73 72 1931 : 51 b7 17 5a 0c fd 60 8b d8 1939 : 08 d5 95 8f 09 8b 0a d5 44 1941 : 86 d4 95 22 a6 62 01 1f 9b 1849 : 08 59 95 20 09 d5 7a 8b a7 1951 : e9 ab b6 18 2c 38 31 aa 5f 1959 : 48 4f 2c 39 38 4b 43 2c o1 1961 : 31 39 39 2c 32 3a 95 a0 8f 1969 : aa 13 85 32 72 30 32 02 ba 1971 : 62 8c a0 4c 41 b7 09 96 2d 1979 : a8 7c 4c cc cc cd 07 04 6c 1981 : d3 1d b2 d8 3b 1c 19 22 f8 1989 : 1b 05 9b 41 2c 30 3a 3d 3d 1991 : 1c 54 47 33 8f 08 17 d6 53 1999 : 91 14 8f 14 19 1a 91 89 56 19a1 : 22 d7 8a 22 d8 97 98 08 52 19a9 : 87 08 d9 80 8c a9 9 o9 47 11 18b9 : 7c 2b 07 08 37 20 3c 61 1961 : 8a 07 88 08 ca 99 o9 47 11 18b9 : 7c 2b 07 08 37 20 3c 61 1961 : 8a 07 86 38 14 55 31 d6 1961 : 40 44 15 14 15 15 14 15 1961 : 7 9d 9b 01 0d 1f 03 1d 8c 1962 : 19 7c 60 4f 49 74 06 41 15 1961 : 7 40 55 8 31 45 59 31 dd 1969 : 42 0d 51 04 20 57 42 5a f1 1969 : 41 42 05 04 21 48 34 4b c9 19f1 : 55 07 40 53 48 44 43 4f a7 19f9 : 04 20 56 f2 45 03 34 48 cf 1a01 : 28 e4 46 74 d3 43 43 41 a2 1a09 : 48 80 4c 29 05 34 34 43 cf 1a01 : 28 e4 67 74 03 34 43 43 47 1a19 : 11 d0 09 20 8d 54 a3 18 37 1a21 : 00 86 10 8d 66 00 16 1a 07 db 1a31 : 21 do a2 00 a9 31 9d 00 fc 1a31 : 21 do a2 00 a9 31 9d 00 fc 1a31 : 20 fc 68 20 67 56 69 06 64 64 64 18 1a49 : da 07 6e 60 10 6d 66 56 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
4601 26 61 16 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			Washington and a basis and a second
16e9 : bf c6 15 17 46 0c as f0 25 1911 : 90 1c 6c c8 of 38 94 a8 48 Fraktalsee-Programm (Schluß)	16e1 : 29 al 4e 4d 52 88 84 0a 2d	1909 : 8d 02 04 c9 93 03 2a 08 dc	
	16e9 : bf c6 15 17 46 Oc as f0 85	1911 : 90 to 60 c8 of 38 94 a8 48	Fraktaisee-Programm (Schinß)

Von uns für Sie: Checksummer & MSE

In jeder Ausgabe der Happy-Computer veröffentlichen wir Listings für den C 64 und den C 128. Damit Sie weniger Mühe haben, eventuelle Abtipp-Fehler zu beseitigen, gibt es zwei wichtige Zusatzprogramme: Checksummer und MSE.

pätestens, wenn Sie eines unserer Listings aus der Happy-Computer abtippen, kommen Sie an zwei Programmen nicht vorbei: Checksummer und MSE. Diese beiden Programme sind zwei sehr nützliche Werkzeuge, die Tippfehler verhindern.

Es kann ja sehr schnell passieren: da wird aus einem Komma ein Punkt oder ein Sonderzeichen des C 64-Zeichensatzes nicht eindeutig erkannt. Schon arbeitet das abgetippte Programm nicht mehr einwandfrei oder

geht sogar verloren. Aber das muß nicht sein.

Geben Sie als erstes Listing I ein und speichern Sie es sofort nach dem Eintippen auf Diskette oder Kassette. Nun können Sie es mit »RUN+RETURN« starten. Der Checksummer installiert die eigentliche Eingabehilfe. Sollten Sie einen Tippfehler gemacht haben, wird der Checksummer darauf hinweisen, während er sich installiert. Fehler treten besonders häufig in den DATA-Zeilen auf. Nun geben Sie »New« ein, um den Checksummer zu löschen. Keine Angst, er ist fest im Speicher eingebaut und geht nicht verloren. Nachdem Sie dieses Programm gestartet haben, müssen Sie nie wieder ohne Eingabehilfe Programme abtippen.

Probieren Sie doch Ihr neues Zusatzprogramm einmal aus: Tippen Sie eine Basic-Zeile ein und drücken Sie < Return >. Sie sehen nun in der rechten oberen Bildschirmecke eine dreistellige Zahl. Diese Zahl ist die sogenannte Checksumme (Prüfsumme). Ist der Checksummer aktiv, bildet er sofort, nachdem eine Basic-Zeile eingegeben wurde, eine Prüfsumme (ähnlich einer Quersumme). Im Listing in Happy-Computer steht die Prüfsumme in eckigen Klammern hinter der Basic-Zeile. Vergleichen Sie nach dem Eingeben einer Zeile die Prüfsumme mit der Zahl, die wir abgedruckt haben und Sie sehen sofort, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat.

Der Checksummer hat aber noch einen Vorteil: alle Sonderzeichen, wie zum Beispiel kleine Buchstaben oder die Cursorsteuerzeichen, werden vom Checksummer übersetzt. Die vielen Sonderzeichen des C 64 sind so schwer zu erkennen und zu unterscheiden, daß es beim Abtippen unmöglich ist, sie auseinanderzuhalten und das jeweils richtige zu treffen. In der Tabelle unten sehen Sie, was die Übersetzungen bedeuten. Außerdem erscheinen nun alle Zeichen, die über eine Tastenkombination mit der Taste < Shift > erreicht werden, unterstrichen und jedes Zeichen, das mit der Commodore-Taste (links unten) erreicht wird, erscheint überstrichen.

Der Checksummer ist eine Eingabehilfe, die bei Basic-Listings eingesetzt wird. Die zweite Eingabehilfe ist die MSE (Maschinen-Sprache-Eingabehilfe). Damit werden alle Maschinensprache-Listings eingegeben. Die MSE muß zuvor ebenfalls installiert werden. Das geschieht folgendermaßen: Geben Sie vor dem Abtippen des zweiten Listings die Zeile *POKE 44,32; POKE 8192,0; NEW« ein. Nun können Sie den MSE-Lader eingeben, der später auf Diskette oder Kassette den eigentlichen MSE erzeugt. Das Listing des MSE-Laders ist bereits mit den Prüfsummen versehen und muß mit dem Checksummer eingegeben werden.

Nach dem Abtippen wird der MSE-Lader mit »Run« gestartet. Das eigentliche MSE-Programm steht danach auf Diskette oder Kassette. Nachdem Sie den MSE geladen und gestartet haben, möchte der MSE den Namen des zu bearbeitenden Programms wissen. Den Namen finden Sie in der Kopfzeile des Listings. Anschließend sind Start- und Endadresse einzugeben, die ebenfalls in der Kopfzeile des Listings stehen.

Wenn Sie bereits mit dem Abtippen eines Programms begonnen haben und Ihre Arbeit unterbrechen mußten, kann das bisher Eingegebene mit »l« von Diskette

(D) oder Kassette (T) geladen werden.

Bei längeren Listings empfiehlt es sich, ab und zu eine Pause zu machen. Mit <CTRL+S> wird gespeichert, mit <CTRL+L> später wieder geladen. Mit <CTRL+N> können Sie bei erneutem Tippbeginn die Zeile anwählen (aufschreiben), bei der Sie aufgehört haben. Die Kombination <CTRL+M> listet das Programm und man kann so noch einmal vergleichen, ob man alles richtig eingegeben hat. Wenn Sie über einen Drucker verfügen können Sie sich das Programm mit <CTRL+P> auf dem Drucker ausgeben lassen. (wo)

Checksummer V3 ★ von Frank Lonczewski

Computertyp:	C 64/C 128
Sprache:	eingebautes Basic
Eingabehilfe:	keine
Kurz- beschreibung:	Eingabehilfe für Basic- Programme; zeigt Prüfsumme an
Blöcke auf Diskette:	6

- ★ st schnell abgetippt
- * * nehmen Sie alch etwas Zett
 * * besser am Wochenende

MSE V1.0 **

von D. Weineck, N. Mann

Computertyp:	C 64/C 128
Sprache:	eingebautes Basic
Eingabehilfe:	Checksummer V3
Kurz- beschreibung:	Eingabehilfe für Maschinen- sprache-Programme
Blöcke auf Diskette:	30

- * ist schnell abgetippl
- * nehmen Sie sich etwas Zeit
- * * * besser am Wochenende

CTRL steht	für Control-Taste, so		Shift-Taste & Leertaste
bedeutet C	TRL+A, daß Sie die	[F1] bis [F8]	Funktionstasten
Control-Tas	te und die Taste »A«	RETURN	Return-Taste
drücken mi	issen. Im folgenden steht:	BLACK	Control-Taste & 1
		[WHITE]	Control-Taste & 2
DOWN	Taste neben rechtem	RED;	Control-Taste & 3
,	Shift, Cursor unten	{CYAN}	Control-Taste & 4
[UP]	Shift-Taste & Taste neben	[PURPLE]	Control-Taste & 5
(/	rechtem Shift; Cursor	[GREEN]	Control-Taste & 6
	hock	BLUE	Control-Taste & 7
[CLR]	Shift-Taste & 2. Taste	{YELLOW	Control-Taste & 8
ganz rechts oben	RVSON	Control-Taste & 9	
INST	Shift-Taste & Taste	[RVOFF]	Control-Taste & 0
` '	ganz rechts oben	(ORANGE)	Commodore-Taste & 1
HOME	2. Taste von ganz rechts	[BROWN]	Commodore-Taste & 2
	oben	[LIGRED]	Commodore-Taste & 3
DEL	Taste ganz rechts oben	GREY 1	Commodore-Taste & 4
RIGHT	Taste ganz rechts unten	[GREY 2]	Commodore-Taste & 5
[LEFT] Shift-Taste & Taste unten rechts		LIGGREEN	Commodore-Taste & 6
		LIGBLUE	Commodore-Taste & 7
SPACE	Leertaste	GREY 3	Commodore-Taste & 8

_	EM **********	100 REM DIESES PROGRAMM ERZEUGT DEN 110 REM MSE V1.1 AUF DISKETTE.	<210
2 F	REM *		<178
3 F	EH * CHECKSUMMER 64 V3 *	120 REM BESITZER EINER DATASETTE	<145
	EM * *	130 REM MUESSEN DIE '8' AM ENDE VON	
	EM * WRITTEN MAERZ 1985 BY *	140 REM ZEILE 343 IN EINE '1' AENDERN!	<176
		150 REM	<212
-	EM * *	236 IF PEEK(44)<>32 THEN PRINT (CLR)SIE HA	
7 F	EM * FRANK LONCZEWSKI *	BEN VERGESSEN, DIE POKES EINZUGE- BEN!	
3 F	EM * *	":END	< 056
1	EM ****************	240 PRINT (CLR); :DIM H(75):FOR I=0 TO 9	<942
_	PRINT CLR. 11SPACE, RVSON)CHECKSUMMER 64	250 H(48+I)=I:H(65+I)=I+10:NEXT:Z=1000	<138
W		260 FOR I=2048 TO 3755 STEP 20:PRINT"(HOME	
	V3(RVOFF)"	DICH LESE ZEILE: "Z	< 253
1	PRINT"(2DOWN, 9SPACE) EINEN MOMENT. BITTE	261 FOR N=# TO 19: READ A\$: IF LEN(A\$) <> 2 TH	
	N + 1 1	EN 900	< 862
2	FOR I=828 TO 864:READ A:POKE I.A:PS=PS+	262 IF PEEK(63)+PEEK(64)*256<>2 THEN 800	<011
-		270 H=ASC(LEFTs(As.1)):L=ASC(RIGHTs(As.1))	
_	A+1:NEXT I	280 D=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I+N,D	<165
.3	IF PS<>5802 THEN PRINT PRUEFSUMMENFEHLE	290 NEXT: READ V: IF S<>V THEN 900	<13
	R IN ZEILEN 20-22": END		110
4	SYS 828:PS=@:FOR I=58464 TO 58583:READ	300 S=0:Z=Z+1:NEXT:R=PEEK(2111):H=PEEK(210	<126
	A:POKE I.A:PS=PS+A+1:NEXT I	S)	1120
-		3@1 POKE 5328@.R:POKE 53281.H:POKE 646.R:P	
. 5	IF PS<>16267 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFEHL	RINT (CLR) DIE DATA-ZEILEN SIND FEHLERF	
	ER IN ZEILEN 22-30": END	REI!"	< Ø8
6	POKE 1.53: POKE 42289,96: POKE 4229@,228	302 PRINT'SIE KOENNEN NUN DIE FARBEN DES M	
7	PRINT" CADOWN, 9SPACE) CHECKSUMMER AKTIVIE	SE"	<201
. ,	•	303 PRINT EINSTELLEN. ": PRINT "(2DOWN, SPACE,	
-	RT."	RVSONDDRUECKEN SIE <1>, <2> ODER <9>	<203
	PRINT"(2DOWN)AUSSCHALTEN : POKE1,55"	394 PRINT"(DOWN, 2SPACE)<1> - BAHMEN-/SCHRI	
9	PRINT"(DOWN)ANSCHALTEN(2SPACE): POKE1,5	FTFARBE	<Ø13
	3":NEW	305 PRINT (2SPACE)(2) - HINTERGRUNDFARBE	<233
or o	DATA 169, Ø, 133, 254, 162, 1, 189, 93, 3, 133, 2	306 PRINT (DOWN, 2SPACE) <9> - FARBEN UEBERN	
. 10		EHMEN	<158
	55,160,0,177,254	307 PRINT (2DOWN) FARBE (1): "R:PRINT FARBE	
11	DATA 145,254,136,208,249,230,255,165,25	<2>: "H	<061
	5,221,95,3,208,298,202	308 GET A:IF A=0 THEN 308	<210
22	DATA 16,230,96,160,224,192,0,160,2,169,		⟨Ø98
. 1.4	0.170,133,254,177	309 IF A=1 THEN R=(R+1)AND 15	
		310 IF A=2 THEN H=(H+1)AND 15	<980
3	DATA 95.240,40.201.32,208.3,200.208.245	311 IF A=9 THEN 348	<21
	,133,255,138,41,7	312 GOTO 301	<Ø34
4	DATA 170,240,14,72,165,255,24,42,105,0,	349 POKE 2196, H: POKE 2111.R	<153
	202,208,249,133,255	342 FOKE 631,19:POKE 632,13:POKE 198,2	<13:
.=		343 PRINT"(CLR)SAVE"CHR\$(34) "MSE V1.1"CHR\$	
. 3	DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133	(34)",8	< 69
	,254,76,111,228,192,4	344 POKE 43,1:POKE 44,8:POKE 45,172:POKE 4	
26	DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16	6 . 14 : END	<140
	9,32,157,1,4,189	800 PRINT (CLR, RVSON)SIE HABEN ZEILE Z"(LE	
2	DATA 212,228.32,210,255,208.12.0.92.72.	FT.SPACE)VERGESSEN: ": A=PEEK(646)AND 15	<124
		819 POKE 646, PEEK (53281) AND 15: PRINT"LIST"	
	32,201,255,170,104	2-2"-"Z+2:POKE 646.A	<224
8	DATA 144.1,138.96,202,16,228,166,254,16		⟨Ø8:
	9,0,32,205,189,169	82Ø GOTO 92Ø	(80%
20	DATA 62,32,210,255,104,133,214,32,108,2	900 PRINT (CLR. RYSON) SIE HABEN EINEN TIPPF	- + 5
		EHLER GEMACHT: ": A=PEEK(646) AND 15	<154
	29,169,141,32,210,255	910 POKE 646, PEEK (53281) AND 15: PRINT LIST	
Ø	DATA 76,128,164,9,60,18,19	2:POKE 646:A	<173

920 POKE 631,19:POKE 632,17:POKE 633,13:PO		1043 DATA A9.07.8D.01.D4.A9.05.8D.00.D4.A0
KE 196,3:END 1000 DATA 00.08.08.08.00,9E,32,30,36,31,00	(126)	.FF.20.09.B3.A9.20.6D.04.D4, 2250 <078>
.00.00.A2.08.A9.36.85.A4.A9. 1247	<119>	FØ,FF,8A,48,98,48,18,A0,06, 2179 (175)
1001 DATA 08.85,A5,A9,00,85,A6,A9,B0,85,A7	<054>	1045 DATA A2,18,20,F0,FF,A0,84,A9,GA,20,FF,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931 <083>
1002 DATA E6,A5,E6,A7,CA,D0,F2,A9,36,85,81	(834)	1046 DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68
.4C.00.B0.20,D1.B1.AB.00.8D, 2781 1003 DATA 21.D0.A8.0F.8D.20.D0.8D,86.02.A0	<886>	.A8.68,AA,18,4C,FØ,FF,ØD,ØD, 2764 (Ø8B) 1647 DATA ØD,20,20,20,20,20,20,4D,41,53
.B3.A9.74,20,FF,B1.A0,B3.A9, 2879	<Ø89>	.43.48.49,4E,45,4E,53,50,52, 1144 <216>
1004 DATA B9.20.FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99.01 .02.C8.C9.0D.D0.F5,00,F0,D2, 2912	<217>	1048 DATA 41.43,48,45,20,20,20,45,44,49,54 .4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20,1023 (038)
1905 DATA C0.11.96.02, A0, 10, 8C, 00, 02, 28, EA	16117	1049 DATA 20.20.20.20.58.4F.4E.20.4E.2E.4D
.B1.A0.B3.A9.CF.20.FF.B1.20. 2327 1006 DATA 8E.B4.85.FC.85.62.20.8E.B4.85.FB	<Ø45>	.41,4E.4E.20,26,20,44,2E,57, 1128 <206>
.85.61,20,A7,B4.D0,20,A0,B3, 2864	<199>	,20,20,50,52,4F,47,52;41,4D, 1102 <117>
1907 DATA A9.E5.20,FF,B1,20,BE,B4,85,60,20 .8E,B4,85,5F,20,A7,B4,D0,GA, 2624	<891>	1051 DATA 4D.4E.41.4D.45.20.3A,20.00.0D.0D.20.20.53.54.41.52.54.41.1073 <085>
1000 DATA A5,61,C5,5F.A5,62,E5,60,90,06,20	(B01)	1052 DATA 44.52,45,59,53,45,20,3A,20,24,00
,43,83,4C,3A,80,A8,AA,A0,00, 2379, 1009 DATA EA,EA,E6,F8,D0,02,E6,FC,20,3F,82	<187>	.0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014 (129) 1053 DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A,20
190.EF.4C.FB.B4.A2.02.88.58, 3190	(Ø41>	.24,00,92,01,01,50,52,4F,47, 1136 (228)
1010 DATA A9,A6,A0,9D,20,F2,B1,20,E4,FF,F0 ,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970	(231)	1054 DATA 52.41.4D,4D,20,3A,20,00,12.20,20
1011 DATA C9.3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0	(231)	.2A.2A.2A.20.46.41.4C.53.43. 1024 <027> 1055 DATA 48.45.20.45.49.4E.47.41.42.45.20
.0F.4C.0B.B1.20,D2.FF.A6.58, 2322	(121)	.2A.2A.2A.20,20,92,00,0D,0D, 1g58 (Ø98)
1012 DATA 95.F7.C6.58,D0.D2,60,AE,8D,02,F0.26,C9,0C,D0.03,4C,0B.B6.C9, 2685	(057>	1056 DATA 2A,2A,20,45,4E,44,45,20,2A,2A,2A,2A,00,13,01,20,20,12,44,92, 916 (153>
1013 DATA 13.D0,03,4C,8B,B5,C9,0D,D0,03,4C,8B,B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282	400E>	1057 DATA 49.53.4B.20.4F.44.45.52.20.12.54
1014 DATA C9.0E.D0.06.20.5F.B4.4C.64.B1.4C	(225)	,92,41,50,45,0D,00,13,20,20, 1151 (035) 1058 DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45
.92.90.A5.F9.20.02.B1.0A.0A, 2132	(298>	.52.00.20,DI.B1,20.48,B2,A0, 1606 <012>
1015 DATA ØA.ØA.85.F9.A5.F8.20.02.B1.05.F8 .60.C9.3A.90.02.69.00.29.0F. 1950	<892>	1059 DATA B3.A9.CF.20,FF,B1,20,8E,B4,B5,FC ,20,8E,B4,85,FB,C5,61,A5,FC, 3207 <251>
1016 DATA 60.A6.59,E0.08.90.1F,A6.58,E0.02	/100h	1060 DATA E5.62.90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5
.BØ.Ø6.20.D2.FF.4C.8E.BØ.C6. 2509 1017 DATA 59.A0.14.A9.92.20.F2.B1.CA.DØ.FA	<188>	.56.B0.19.20.A7.B4,D0.14,60, 2860 (112> 1061 DATA 20.A7.B4,F0.0C.85,F9.20.A7,B4,F0
.84,57,68,58,4C,8B,B1,A6,D3, 2891 1018 DATA E0,08,B0,03,4C,92,B0,20,D2,FF,A6	<197>	.05,85,F8,4C,EF,B0,68,6B,20, 2749 (088) 1082 DATA 43,B3,4C,SF,B4,20,CF,FF,C8,4C,D0
158, E0, 92, 90, 09, C6, 59, 20, D2, 2468	<849>	.29.20.D1.B1.20.48,B2.4C.0B, 2372 (046)
1019 DATA FF.C8.58,D0,F9.4C.8E.B0.48.4A.4A ,4A.4A.20,59.B1.68.29,0F.C9, 2419	<@35>	1063 DATA B6,C9,0D,60,A9,00,B5,5E,20,5F,B4 ,20,EA,B1,20,0D,B5,24,5E,30, 2042 <120>
1020 DATA 0A,90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2		1064 DATA 05.20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26
.FC.9A,2Ø,D1.B1,2Ø,48,B2,2Ø, 2261 1021 DATA EA.B1,20,9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5	<073>	.20.9F.B2,24.5E.10,09,20,4E, 2435 (196) 1065 DATA B5,20.0D,B5,20,60.B5,20,33,B2,20
.FB.20.4E.B1.20.ED.B1.A9.3A, 2860	<148>	3F.B2,90.D7.A0.B4.A9.28,20. 2190 <207>
1022 DATA A0,20,20,F2.B1,A9,00,85,59,20,8E .B0,20,ED,B1,A4,59,20,EF,B0, 2530	<233>	1066 DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00 .85,5E,A5,61.85,FB,A5,62,85, 3058 (240)
1023 DATA 91,FB,CB,84,59,C0,08,90,EC,20,10		1067 DATA FC.20.E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E
.B2.A9.12,20,D2,FF,20,BE,B0, 2657 1024 DATA 20,EF,B0,C5,FF,F0,0D,20,43,B3,A9	<105>	,B1,A5,FB,B5,FF,20,4E,B1,A9,3003 <221> 1068 DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1
.14.AØ.14,2Ø.F2.B1,4C,A2,B1, 2665	<934>	.B1.FB.20.4E.B1.C8.C0.08.90. 2566 (070)
1025 DATA A9.92,20,D2,FF.20,33.B2.20,E0,B2 ,20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5.A9, 2648	(123>	1969 DATA F3.20.ED.B1.24.5E.30.03.A9.12.20 .A9.20.20.D2.FF.20.10.B2.A5, 2190 (959)
1026 DATA 93.20,D2.FF,A2.00.A9.03,9D.00.D8	40075	1070 DATA FF.20.4E.B1.A9.82.20.D2.FF.4C.EA .B1.A9.FF.85.B8.85.B9.A8.04.3073 <028>
,9D,90,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476 1027 DATA E0,D0,EF,60,A9,0D,2C.A9,20,4C.D2	<237>	1071 DATA 85, BA. 20, CG, FF, A2, FF, 4C, C9, FF, 20
,FF, 20, D2, FF, 98, 4C, D2, FF, 20, 2965	<160>	,CC,FF,A9,FF,4C,C3,FF,2Ø,5F, 3315 (189) 1072 DATA B4,A0,80,85,5E,20,4E,B5,20,48,B2
1026 DATA E4.FF,F0,FB,60,84,5D,85,5C,A6,00 .B1,5C,F0,06.20,D2.FF,C8.D0, 3100	(877>	.A2.24,A8.2D,20,D2,FF,CA,D0, 2586 <111>
1029 DATA F6,60,A5,FB.85,5A,A0,00,84,5B,B1	(158>	1973 DATA FA.20.EA.B1.20.EA.B1.20.69.B5.4C ,C1.B4.20.B8.B5.A6.5F.A4.60, 2812 <915>
1030 DATA 5B.06.5A.26.5B.C8.C0.08.90.EC.A5	(136)	1074 DATA A9,61,20,D8,FF,B0,GA,20,B7,FF,29
.5A.65.5B.85.FF.60.18.A5.FB. 2467 1031 DATA 69.08.85.FB.90.02.E6.FC.60.A5.FB	<219>	.BF.D0,03.4C,FB,B4,A9,01,20, 2577 <201> 1075 DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF
.C5,5F,A5,FC,E5,6Ø,6Ø,AØ,B3, 91Ø6	<183>	,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,68, 2921 (237)
1032 DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B0,00,02,20 ,D2,FF,CC,00,02,C8,90,F4,A9, 2892	<Ø98>	1076 DATA B6.A9,37.A0.B4.20,FF,B1,20,F9,B1 .A2.08,C9.44,F0,06,A2,01,C9, 2717 (213>
1033 DATA 14.ED.00.02.AA.20.ED.B1.CA.D0.FA		1077 DATA 54.D0.F1.A9.01.A8.20.BA.FF.A0.00
,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2457 1034 DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F	<868>	.E0.01.F0.1A.A9.40.8D.20.02. 2403 (101) 1078 DATA A9.3A.8D.21.02.B9.01.02.99.22.02
.20,4E,B1,EA,EA,EA,EA,EA,EA, 3122	<19Ø>	.CB.CC,00,02,90,F4,CB,CB,D0, 2182 <127>
1035 DATA EA,EA,24,5E,10,01,60,A0,12,20,D2 ,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2703	< 087>	1079 DATA 0C.B9.01.02.99.20.02.C8.CC.00.02 .D0.F4.98.A2.20.A0.02.4C.BD. 2018 <025>
1636 DATA A9.92.4C.D2.FF.A5.D6.C9,16.B6.61		1080 DATA FF.20.88,85.A5,8A,C9.08,90,33,A6
1037 DATA A9.04.85.A5.85.A7.A2.13.A0.27.B1	<284>	,B9,86.57,A9,Ø1,20,C3,FF,A9, 2800 (Ø22) 1881 DATA 60.85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20
,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671	〈208〉	.B4,FF,A5,B8,20,96,FF,20,A5, 2911 <053>
1030 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,89,28,85,A6,90,E0, 2503	<251>	1082 DATA FF,85,61.A5.90.4A.4A.B0,13,20.A5 .FF,85.62,20.AB.FF.A5,57,85. 2663 <214>
1939 DATA E6.A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9		1083 DATA B9.A9,00.20,D5.FF,90.03,4C,A3.B5
1040 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9	<000>	.86,5F.84,6Ø,A5,BA,C9,Ø1,DØ, 2639 (131) 1084 DATA ØA,AD,3D,Ø3,85,61,AD,3E,Ø3,85,62
.32,8D,91,D4,A9,90,8D,90,D4, 2413 1941 DATA A0,80,20,69,B3,A9,10,8D,94,D4,50	<126>	.4C,FB.B4.A9.13.20.D2.FF,A2. 2300 <120>
A2.FF.CA.DØ.FD.88:DØ.F8.6Ø. 2914	(249>	1985 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,80,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,0
1042 DATA A9.0F.8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,A9 .A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4, 2385	(119)	Listing 2 (Schluß)

Elektronisches Briefpapier

Briefpapier und schöne Handschrift sind leider out, vom Telefon verdrängt. Wer noch moderner Nachrichten übermitteln will, schickt sie per Diskette. Mit dem Listing »Letcreator« für den Commodore 64 bekommen Sie noch eine hübsche Verpackung dazu.

nd so geht's: Post bekommen heißt nicht mehr zwingend. Zeichen auf Papier zu lesen. Wer den Umweg über Stift und Drucker sparen will, schickt seine Mitteilung per Diskette, vorausgesetzt der Empfänger hat den gleichen Computer. In diesem Fall einen C 64 für unser Brief-Programm »Letcreator«. Diskette ins Laufwerk und schnell den Brief geladen. Autostart, versteht sich. Eine fetzige Melodie untermalt den Text, der wie von Zauberhand gelenkt auf dem Bildschirm erscheint. Die Bedienung des Programms ist sehr einfach. Nach dem Entpacken (mit »Run«) und Starten (nochmal mit »Run«) können Sie im Anfangsmenü auswählen zwischen:

- Üben
- Text zeigen
- Text schreiben
- Schreiben fortsetzen
- Directory
- Zeichensatz laden
- Text abspeichern
- Text laden
- Text ganz abspeichern

Beim Üben können Sie zunächst völlig frei experimentieren, ohne daß Ihre Eingaben gespeichert werden. »Text zeigen» präsentiert das Ergebnis der bisherigen Tipparbeiten. Bei »Text schreiben« können Sie Ihren Text entwerfen. Jeder Tastendruck wird registriert und gespeichert. Mit »Schreiben fortsetzen« nehmen Sie später noch Änderungen vor. »Directory« zeigt den Inhalt der Diskette. »Zeichensatz laden« erlaubt es, mit ei-

Computertyp:	C 64/128
Sprache:	Assembler
Eingabehilfe:	MSE
Kurz- beschreibung:	Briefeschreiben mit dem C 64
Blöcke auf Diskette:	22
Länge in Byte:	5439
Lauffähig mit:	Diskette
Besonder- heiten:	Programm muß nach dem Starten erst mit »RUN« entpackt werden

Name : letereator	0801 1840	0909 : 86 5c 84 5d 84 5e c6 60 al 0911 : d0 09 a9 06 85 60 20 b2 12	0a21 : 33 32 37 32 2c 32 20 f0 38 0a29 : 13 as 08 0c 00 63 22 c0 3b
OBO1 : Oc O8 c3 O7 9m 32	30 36 Bc	0919 : 01 85 5f 06 5f 26 5d 26 5e	0a31 : 95 22 c4 04 3c c5 42 06 90
OBO1 : Oc O8 c3 O7 9e 32 OBO9 : 32 ff OO OO OO 78		0921 : 5e c6 5c d0 e9 a7 5d 60 25	0a35 : c4 0d c6 04 3b d2 08 ed fc
		0929 : p1 55 a0 5a b9 58 08 99 5a	0a41 : 00 ef 08 0d 00 99 22 93 59
		0931 : 53 01 88 d0 f7 a2 04 b5 51	0a49 : 1f 75 04 20 12 a9 20 cf b7
0819 : f7 84 01 84 at 84		7777	0a51 : 03 03 92 a9 04 5a of 02 26
0821 : 04 b5 an d0 02 d6			0a59 : 05 20 20 21 27 04 61 03 b9
0829 : na ca ca d0 f4 b1		** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	0a61 : 21 c2 90 00 30 al 43 86 36
0831 : ac n9 07 c5 ac u9			0a69 : 70 ld 3p 37 09 0e 74 a8 02
0839 : af 80 a4 a9 27 85		0951 : e4 a9 01 85 0a f0 7c 85 20	Oa71 : 75 03 89 92 a7 4a 07 03 Ob
0841 : 08 85 af 40 04 01		0959 : af 4c 54 01 bl no c9 cf ab	08/2 1 10 00 00 01 11 10 11
0849 : b1 ac 20 b4 01 9d		0961 : fo of 20 97 01 a5 ad d0 69	
0851 : e8 d0 f5 a9 02 85		0989 : f3 a9 37 65 01 58 4c 74 9c	
0859 : f0 65 5f a2 03 20		0971 : 84 20 84 01 20 82 48 68 fc	0000 : 07 00 00 01 00 00
08\$1 : f0 29 c9 07 d0 15		0879 : a0 2d 65 ac 85 al a5 02 9f	
0869 : 02 d0 0b a2 04 20	12 02 78	0981 : 10 a2 fn 85 a3 a4 c0 16 a0	BM40 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0871 : 89 07 85 5d 90 05	a2 0a 3b	0989 : 8b c5 a1 9c f4 c6 a0 f0 dd	Onel : 09 10 a6 23 30 03 6a eb 5d
0879 : 20 12 02 20 62 01	f0 71 01	0901 : d0 a5 a2 85 ac a5 a3 85 lf	0aa9 / 04 03 69 80 58 3b 91 8e be
0861 : 20 bb 01 c6 5d d0	14 08 58	0999 : ad b0 c9 9b 84 c9 71 f0 ca	Oabl : 29 82 bf 80 a0 e6 66 c9 cc
0889 : 5e 10 f0 20 10 02	d0 27 d2	09al : 0b o9 75 d0 19 16 2a 6f 12	Oab9 : 05 Oa 11 99 12 de 60 dd 80
0891 : 69 02 85 81 62 08	20 12 48	09a9 : 09 d0 03 b3 ac 98 20 bb d9	Oac1 : a8 e6 Oa 39 94 8e a7 23 29
0899 : 02 38 ab ac e5 5d	85 Sd 11	09b1 : 01 df b3 fa 41 08 On 00 Cn	Omc9 : me O3 42 On 14 m5 fd 54 da
08a1 : a5 af e5 50 85 5c		09b9 : 6b c2 28 31 32 39 30 35 ee	Oad1 : 13 8c 75 05 11 22 41 24 40
OBa9 : e6 5d dO C2 e6 5e		09c1 : 29 b3 b1 38 34 b0 88 69 f5	Omd9 : 22 55 45 42 45 4e 22 3m 03
08b1 : 01 c6 61 d0 f1 f0		09c9 : 36 al ab 37 31 98 69 37 8e	One1 : 99 2f 8b 54 45 58 54 20 28
08b0 : 10 02 d0 1s s9 03		09d1 : p8 d7 86 21 30 a7 93 22 1d	Oae9 : 5a 45 49 47 e3 62 30 53 d8
OBe1 : 20 10 02 d0 of a2		0949 : 56 20 31 2e 30 20 42 59 11	Oaf1 : 43 48 52 28 29 28 1d cc d4
0869 : 12 02 69 00 85 54		Ogel : 20 54 47 50 22 2c 38 2c c4	Oaf9 : 86 Oa ie 00 8c Oe e2 7c ca
08d1 : 69 01 85 5e 90 c3		09e9 : 31 00 85 08 0b 00 41 24 7b	Ob01 : 5d 20 46 4f 52 54 53 45 69
08d9 : 12 02 4a d0 04 69		09f1 : b2 22 11 75 06 20 2d 20 fe	0b09 : 54 5m 40 90 44 49 65 05 do
08el : dd b0 07 20 12 02		09f9 : 22 3m 81 58 b2 31 m4 38 5b	Obii : 43 54 4f 59 10 fl 53 40 de
08e9 : d0 d4 a2 08 20 12		0m01 : 3m 87 42 24 3m 76 28 58 bd	
08f1 : ud 4c 27 08 b3 ac		0a09 : 29 lo 60 12 22 aa d8 aa ca	Mit »Letcreator« verschicken Sie auf
08f9 : d0 02 e8 ad 60 91		Oail : 22 92 0d 1d 85 82 58 3a ca	moderne Art Briefe an andere
0901 : ac d0 02 e6 af 60		0a19 : 0e 02 38 8a e2 3a 97 35 do	Computer-Besitzer
ASAT - MG MA AS 60 01 0A	DR AT TT	Adita i ac of an de an au ai de de	A print print a property

nem weiteren Zeichensatz von Diskette zu arbeiten. Dieser Menüpunkt ist aber nur sinnvoll, wenn man über weitere Zeichensätze verfügt. Aus Platzgründen haben wir nur einen Zeichensatz beigefügt, der aber bereits im Listing enthalten ist. «Text ganz abspeichern« verwendet man, um den fertigen Text als Autostart-Programm auf Diskette zu bannen. Beim späteren Laden startet der Text automatisch. Darin liegt auch einer der besonderen Vorzüge von Letcreator, denn man kann damit wirklich Briefe an jeden Besitzer eines C 64 oder C 128 schreiben. Der Empfänger muß später nur mit »LOAD "Name",8,1« den Brief aufrufen und gleichzeitig starten.

Während der Eingabe hat man noch einige Annehmlichkeiten. Grundsätzlich speichert das Programm jeden Tastendruck, auch alle Cursorbewegungen, und gibt sie im späteren Brief wieder. Nur die CursorSteuerzeichen entfallen — sie werden direkt ausgeführt. Zusätzlich kann man jederzeit die Begleitmelodie wechseln. Mit F1 und einem Buchstaben A bis J wählt man die Melodie aus. Mit F2 verstummt die Melodie. Mit F3 und einer Zahl zwischen 1 und 4 wählt man Zeichensatz A, B, beide oder keinen aus. F5 und eine Zahl zwischen 0 und 9 macht eine Pause. Mit F6 und einer Zahl zwischen 0 und 9 wählt man die Schreibgeschwindigkeit bei der Wiedergabe aus. F7 wartet auf einen Tastendruck und mit F8 beendet man die Eingabe.

Das Listing muß mit dem MSE eingegeben werden (Eingabehinweise auf Seite 68) und liegt in gepackter Version vor. Das bedeutet, daß man zunächst einmal »Run« zum Entpacken eingeben muß, bevor man den Letcreator mit nochmaligem »Run« schließlich startet. Nun steht dem Briefeschreiben mit Ihrem C 64 nichts mehr im Wege.

Das Arbeiten mit dem Letcreator ist anfänglich zwar etwas gewöhnungsbedürftig, weil man bei der Eingabe völlig frei mit dem Cursor herumfahren kann und später für den Leser des Briefes jeder Tastendruck und jede Cursor-Bewegung auf dem Bildschirm ausgeführt wird. Aber gerade das macht den Reiz aus, wenn man den "Brief« liest. Einen Computer-Brief zu empfangen ist selbst für die meisten Computer-Besitzer etwas gewähnungsbedürftig. Wenn Sie also einen Brief an einen befreundeten Computerbesitzer schreiben wollen, sollten Sie so fair sein und folgende Punkte beachten:

1. Die Diskette muß gut verpackt werden, bevor man sie mit der Post verschicken kann.

 Auch die Kennzeichnung sollte eindeutig sein. Der Empfänger muß erkennen, daß er Post bekommen hat.
 Schließlich sollten im Inhaltsverzeichnis oder wenigstens im Diskettennamen Hinweise enthalten sein, die dem Empfänger verraten, wie der Brief zu lesen ist.

(wa)

0b19 ; ac 07 10 53 41 8a 65 20 f6	Ocf1 : 94 2c 39 6e 5c Od 2a 96 bb	Oep9 : 03 9e 0d 82 of 0f 01 71 0b
Ob21 : 4c 41 44 12 77 c7 Oa 28 8f	Oof9 : c6 4e 52 2e 20 98 81 32 72	Oed1 : 00 71 70 3c 42 5a 52 5a 22
Ob29 : 00 5c 9b 41 42 53 50 23 ad	OdO1 : 20 28 72 5c 57 49 52 44 ef	Oed9 : 42 3c 00 1c 3e 66 66 7e 6b
0b31 : 3e 52 17 72 19 2a 1d 54 ac	0d09 : 20 43 27 52 0f 51 49 c4 09	Oeel : 66 of 00 3e 33 23 7c b8 22
0b39 : 27 47 41 4e 5a 86 c9 au 7c 0b41 : 3b 00 e1 0a 64 70 14 75 3b	0d11 : 44 2a 19 3a 87 07 05 30 1d 0d19 : b0 41 b1 32 a7 38 82 90 84	Oee9 : 43 7c 00 le 33 30 60 60 25 Oef1 : 66 lc 41 3c 36 33 63 66 95
0b49 : 06 46 48 1d 43 a3 3a 41 e6	0d21 : 80 0d 2f 03 30 08 13 36 50	Onf9 : 6c 78 OO 3f O4 7c 60 22 73
Ob51 : b2 31 00 10 0b 8e 00 97 f1	0d29 : 5e 66 c2 41 f1 16 33 32 a4	OfOl : 15 08 79 75 03 60 20 54 8a
Ob59 : 31 39 38 2c 30 82 5e 87 5a	0d31 : 9a ac 38 aa fb 93 b2 32 10	Of09 : 67 66 61 53 33 33 74 cc m6
0b61 : 32 34 a3 09 6b ad 33 29 03	0d38 : 29 ao 32 34 00 aa 0d 34 bd	Of11 : co 10 41 Oc Oc 72 18 10 8c
Ob69 : 10 98 a1 9d 28 8b 42 a9 1d Ob71 : 73 04 22 a7 82 3a 89 31 c6	0d41 : 03 4c 81 39 11 01 9a 32 da 0d49 : 33 63 96 2c 72 ca 26 bd f3	0f19 : 60 0f 06 06 a5 cc 78 48 72 0f21 : 00 d5 14 6c cc 00 54 d2 62
0b71 : 73 04 22 n7 82 3n 89 31 e6 0b79 : 31 30 00 30 0b 78 00 66 4m	0d49 : 33 63 96 2c 72 un 26 bd f3 0d51 : 8f 58 29 29 5d c0 c9 c0 01	0f29 : 30 f0 38 85 63 77 7f 6b 57
Ob81 : 15 40 13 at 8b 41 b3 39 35	0d59 : c1 bc fb d9 0d 84 d9 3f 8d	Of31 : f3 c6 46 29 3b 7e 6e 66 6c
Ob89 : a7 09 2d 9d 11 11 b4 d4 ca	Od61 : 54 58 54 Oc d9 Oa 1e 3c 57	Of39 : e6 a0 15 ed 63 40 1b 08 23
0b91 : 41 aa 4f 7c 50 0b 82 48 83	0d69 : 3f 65 2f 1f 0e 8e 03 99 9f	0f41 : 7e 7e 80 e0 e4 08 33 20 e6
0b99 : 0e 91 48 16 b1 31 c8 17 3b	0d71 : 33 88 48 cf d9 34 88 38 c6 0d79 : 8c c8 c8 bb ic as 21 22 Of	0f49 : 06 41 f6 d8 6c 6a 63 60 b4 0f51 : 3c 06 c6 98 d5 7f cc 75 ca
Oba1 : 91 91 12 02 ab 20 79 63 28 Oba9 : Ob 8c 20 a6 b3 b1 c7 28 Of	0d79 : 80 08 e8 5b ie aa 21 22 Of 0d81 : c1 08 1f 01 01 41 ec 67 cb	0f51 : 3c 08 c8 99 d5 7f cc 75 ca 0f59 : 04 18 30 1c 80 33 c6 db 6d
Obb1 : 31 23 a7 95 39 73 Ob o7 fb	Od89 : 80 60 8e c0 e8 7e 02 34 ec	Of61 : c6 4d 95 18 00 2d 62 d6 d7
Obb9 : 00 52 47 35 a7 06 3e 61 e5	0d91 : 3f 0e 8f 03 c3 de 6a 32 5d	Of69 : fe ee 71 90 e3 64 6d c5 ef
Obc1 : 00 aa Ob c8 60 Oc 62 01 O5	0d98 : 21 37 22 28 41 af 90 80 d0	Of71 : 1d 82 3e 0c 18 70 f4 66 86
Obes : bf el 20 8d 20 33 30 30 ef	Odal : 85 90 35 59 ad a7 53 00 4e	0f79 : 0c 2e 43 66 fe f0 11 17 24 0f81 : 00 af 7c f6 66 60 38 30 01
Obd1 : 2c 34 a0 36 35 82 1a 36 4c Obd9 : 08 68 37 21 38 a0 86 39 1c	Oda9 : 69 Oe 98 c8 b7 aa 35 34 66 Odb1 : de f2 f9 73 Oe e7 O3 89 34	0f81 : 00 af 7c f6 66 60 38 30 01 0f89 : 3c 73 44 05 98 01 00 a2 07
Obel : 82 30 31 75 03 28 a6 81 8d	Odb9 : 75 04 39 00 a2 0e e8 57 6c	0f91 : 25 7e 00 3f el 20 60 ff 7e
Obe9 : 79 as 8a 00 b7 0b 2c 01 s0	Odel : 19 f2 be Os f2 10 45 c8 la	Of98 ; ff 60 20 71 Oa Ob Ol 78 ef
Obfl : 17 16 36 34 31 3a 8e 00 47	Odc9 : 1c 84 20 ca 07 87 f6 0e 2d	Ofal : 18 Os Be 9f fl 03 71 05 de
06f9 : c4 06 90 43 5d 37 39 32 a8	Odd1 : fp a4 80 d4 8f a8 5b 91 a8 Odd9 : 9f 01 8d 43 b8 66 d2 74 b0	Ofe9 : 36 36 ff 8c fe d8 d8 cd 3d Ofb1 : 3c 7b 21 7c 51 63 cO 54 81
0c01 : 0d b4 e3 0b f4 01 97 69 4b 0c09 : 12 37 31 56 35 3e c2 89 11	Odel : 1b Of 06 04 71 40 c8 b9 36	Ofb1 : 3e 7b 21 7c 51 63 c0 54 81 Ofb9 : 88 Oc 40 14 1d 85 1f 00 54
Oc11 : 32 2d 64 38 3a b8 02 ef Ob	Ode9 : ab 87 85 1f 21 2b 83 29 69	Ofol : 91 55 18 18 Oo OO 10 53 ne
0c19 : 00 ee 0b 58 02 12 cb 00 3e	Odf1 : 17 71 6b e2 55 Of 4c O4 ff	Ofc9 : 61 64 c9 00 c9 06 ff 3c 16
0e21 : 24 0e 5d 02 28 11 b2 e9 4e	Odf9 : 98 8e 97 9a 28 5a 57 45 3f	ofd1 : 09 03 05 09 7e 18 10 05 b3
0o29 : 29 b2 30 a7 co d9 77 32 8a 0o31 : 35 37 01 d1 b0 82 29 cb d8	0e01 : 49 20 42 55 43 46 53 54 02 0e09 : 41 1c c6 29 d9 0b 66 25 09	Ofd9 : 18 4e 82 71 04 7e 71 09 f3 Ofe1 : 00 68 1b 00 84 1f c7 7e 3e
0039 : 10 of c5 60 9c 43 0c 62 93	Oall : f6 46 c9 22 b9 O1 98 dd a3	Ofe9 : 44 Oc 1c 46 14 98 59 d9 le
Oc41 : 02 ca 87 33 cl el bl f9 d6	Oe19 : f8 e2 18 16 8f 8d Of 4d 85	Off1 : 08 0e 38 86 b0 83 1c c0 f2
0e48 : 7d 0e be 02 74 14 30 20 25	0e21 : 2b f3 39 34 30 2c 0d 1B e4	Off9: 24 10 74 25 00 25 3f 30 5f
Oc51 : O1 54 9f 31 aa 42 cd 94 a7	0e29 : 0e 8d 86 83 60 8d 18 08 of	1001 : 7c 06 06 44 0c 1c 17 05 a3 1009 : 30 10 64 38 06 13 40 40 dc
0c59 : 22 24 22 50 37 38 34 52 cb 0c61 : 78 36 35 34 0a el 3a al a2	0e31 : 8d 42 e2 28 47 41 3c ae 6a 0e39 : 20 4c 4f 78 bc b7 52 2c 8d	1011 : 08 4d 3e 10 14 c0 37 45 00
0c69 : cf 03 02 41 24 2c 01 f4 f4	0m41 : 50 2m 57 22 3m 00 b2 0f 4m	1019 : 30 05 80 45 07 e0 66 35 10
Oc71 : 42 3a 58 24 b2 c7 28 30 d5	0e49 : 4e 04 4o 52 d7 30 39 e4 24	1021 : 07 ac d6 0e 00 89 27 0e fb
0e79 : 29 00 bl 0e e6 02 81 49 m5	0e51 : 41 85 f0 22 98 94 e7 28 73	1029 : e0 4e 20 7e 52 70 97 37 7e
Oc61 : 48 87 37 45 1a 20 42 32 13	0e58 : 96 17 4c 48 08 47 10 09 a4 0e61 : 66 de 0f 56 04 8d 65 30 68	1031 : 06 f8 53 14 03 06 23 16 64 1030 : 6f 12 7f 63 6f 6f 60 7f f1
0c89 : 43 03 56 44 24 27 80 30 ca 0c91 : 02 c0 28 13 8c 82 cd c6 22	0e61 : 66 de 0f 56 04 8d 65 30 68 0e69 : 30 c0 d8 5e 32 34 26 35 49	1041 : 41 04 92 76 48 73 8c 10 8b
0099 : 47 45 17 86 00 d8 00 p7 p0	0m71 : 87 le 89 18 10 57 04 82 3e	1049 : 58 7f 67 67 40 50 52 60 b8
Com1 : 84 c6 28 Of 24 mm 34 29 2f	0e79 : f0 f8 33 b0 bc 19 b5 16 60	1051 : 93 39 7f 10 01 79 77 of bu
00a9 : sa b4 40 36 ac d3 42 90 16	0e81 : 18 48 e0 4e 85 a4 36 30 78	1059 : 02 07 44 c6 60 a0 80 70 f7
Ocb1 : d1 Oc 9e 18 6b 53 54 b3 3f	0e89 : 29 13 43 52 87 8b 20 31 Of 0e91 : 20 22 00 42 10 6a 04 c9 03	1061 : 45 32 59 60 8f 23 14 bc fc
Occl : c8 02 bs c3 38 34 3e a0 01	0e99 : 86 b4 89 10 0f 27 4e 0e 4d	
Oge9 : f8 m4 7d 9c 92 83 8c 07 mc	Omal : 7a c0 bc Se 84 d1 2c c5 8b	
Ocd1 : 35 25 Od 20 O3 85 5b 30 Oa	Oea9 : 4d 3b 2c 43 3a 99 85 5f 4d	Mit dem »Letcreator« macht das
Ocd9 : 4e 41 4d 45 e8 15 2e s0 f5	Omb1 : 80 00 91 10 10 0a 83 84 40	Briefeschreiben wieder Spaß, sofern
Ocel : b2 62 6a 8f c8 28 22 61 6a	Oeb9 : 06 22 53 3a 43 48 41 37 d6 Oec1 : 27 45 54 c2 94 22 ea 16 2a	der Empfänger auch einen C 64 hat
Oce9 : ea aa 41 67 e8 75 05 12 d8	ABCT : 51 40 04 CV 84 77 68 10 78	MAT WINDLINGS I HOUR ORIGIN O 9.1 MILL

7£ 07 09 70 20 20 20 12 c0 62 22 da en 14 4d 46 4e 48 68 90 62 40 42 e6 43 50 60 61 00 00 8e 54 67 61 26 28 24 e2 1f 0a 00 6e 02 56 06 91 63 07 10 11 56 04 7 01 37 64 60 40 77 71 05 53 53 85 06 66 77 02 85 76 fe e0 e0 e0 21 b7 45 20 16 1149 1339 1070 1341 c2 1081 a f 41 1 1101 81 08 11 57 60 80 62 14 54 54 43 61 00 64 38 07 35 34 3e ьо 69 08 38 71 20 66 24 8a 76 42 bo 80 24 78 05 96 17 11f1 11f9 08 08 1091 1351 67 50 68 22 65 28 32 88 1099 ff 86 60 1359 30 fe 12 0d 01 51 46 01 72 50 76 ff 80 76 67 91 50 16 45 19 68 65 44 01 ca 3e c1 91 1c 50 18 c1 30 07 19 41 00 04 3e 1c de d0 00 a2 61 £2 10 0a 08 4a c2 f0 96 b3 02 8e 1361 a9 23 5d 00 48 2a a6 8c 63 1209 1211 51 62 3c 38 ds 67 63 3f 46 10a9 d2 1369 5d f4 00 4c 48 a9 2a 83 ad 55 a5 e6 60 ac 88 d4 60 a5 ae ef 85 90 4d 20 4d 20 4d 20 4d 93 31 Bd 1a 78 01 a2 10ы1 56 62 1371 56 71 d1 30 70 ff ff 31 30 fc 02 78 d0 в3 Эс ÇÇ. 3c 27 30 a0 38 61 03 b3 08 d3 20 d2 edd 32 677 b 6d2 c 80 740 80 0d 7c a5 14 46 e8 05 02 05 69 2e f2 45 0f 71 ff 48 e7 df 10 44 02 10 7c 30 43 15 10 71 50 ff 0d 03 24 33 bf 99 35 28 0e 10 66 48 36 10 01 82 10c1 10c9 20 12 1381 1221 a4 d1 32 55 68 1229 06 1389 20 46 49 01 31 72 70 50 00 86 9d 67 06 66 85 d2 48 8a fo 38 10 30 75 08 0e if cc f0 30 87 30 34 0f 15 c1 7f 02 34 83 16 16 01 fe 0c 83 71 5a 44 1391 16 26 40 6c 2c 01 cf 02 06 08 00 00 71 00 32 32 54 Oa 4f 66 1049 75 d5 1239 1241 1399 01 13a1 02 01 60 04 26 40 b1 44 86 25 50 8b 64 76 72 76 61 06 1b d8 50 1249 13a9 a2 02 #5 do 64 2e 64 00 cc f0 13 .5 ff 00 80 44 05 01 90 71 06 f8 59 20 03 90 21 42 22 00 07 ff 84 06 44 34 f0 00 39 14 0f 63 66 00 20 86 08 60 10 08 66 66 20 67 66 86 66 66 86 66 66 86 66 66 86 66 66 86 66 66 86 66 66 86 87 66 68 88 60 00 86 1001 ф0 03 00 10 70 63 1351 1251 fc 15 3b 98 60 e9 tore 1359 49 f0 c9 8d 90 47 70 32 70 30 f8 15 0f 5e 01 94 4e 62 3e 08 20 40 31 40 7e 40 34 01 15 09 44 05 8a 38 41 46 22 13c1 13c9 44 5f 66 46 1261 1109 1269 bO a4 95 68 c9 88 fo of 68 20 la 76 bO 86 48 e9 f0 90 b8 1271 8c 7d 59 d9 6f 9146 607 602 600 600 604 604 604 604 604 13d1 08 08 10 b2 40 12 30 95 66 4a 68 42 0b 20 45 17 03 00 50 13d9 5b 56 1281 13e1 69 d0 72 86 20 00 e1 1129 1289 0e 1b 19 40 7e 41 6c 04 50 60 04 41 22 32 32 33 80 42 22 24 63 65 0a a0 00 a3 75 0e 00 33 10 00 33 08 46 66 10 50 53 20 40 66 18 22 40 67 67 67 67 13e9 13f1 50 51 10 30 42 40 02 42 06 48 05 00 8a 60 90 49 48 87 5b 49 90 1a 50 31 c5 bd f1 10 79 13f0 1401 1141 1149 12a1 12a9 50 50 fa 4c 21 8e 00 57 ce f2 90 02 e1 30 4e 20 03 8d 32 a0 85 63 a9 18 ae 3c d4 60 1409 82 5e 68 49 1d 3e 00 85 05 58 46 28 55 26 34 46 1151 0c 05 d8 02 6c 6c 6c 00 02 38 f0 1411 01 26 07 62 5c 1 o 40 08 fb 1251 c5 50 87 60 35 4c 31 c9 bd 31 72 e0 d3 68 04 85 20 85 66 64 77 50 e9 6e 03 59 a9 40 36 00 48 3f 32 1419 1259 42 40 18 12c1 12c9 1421 1429 f8 0b 30 29 3e 61 28 0a d6 78 fe 03 45 22 41 49 14 22 08 f0 8c 61 d0 ff ff 71 e9 3f 1169 51 82 80 an 0d d0 1431 of fb 2c n3 2f 1179 1181 66 12d9 12e1 1441 55 26 04 09 03 04 42 n9 05 88 64 1169 1191 5 a 6 d 8a 09 db e8 1449 1451 4n 2d 92 70 3a 0f 00 12f1 62 66 fa c3 84 78 57 69 12 1109 28 89 49 1459 1461 50 72 58 llal 1301 f4 01 19 on f0 f0 03 b1 09 1309 1161 50 06 1311 23 Portagizing auf Soite 140

SPC MODULA-2

für ATARI ST und MEGA ST

Warum Modula-2?

Das Hauptproblem der Softwareherstellung ist die Wartung der Produkte. Mit jeder Programmiersprache läßt sich eine große Menge Programm in kurzer Zeit einhacken. In dem Moment, wo Fehler offensichtlich sind oder Anderungswünsche auftauchen, wird der Vorteil von Modula-2 sichtbar. Teilaufgaben werden in unabhängige Module verpackt. Viele Programmierer können gleichzeitig an einem Programm arbeiten. Auch Module aus fremder Quelle oder früheren Projekten sind ohne Probleme einsetzbar.

Warum SPC Modula-2?

SPC MODULA-2 ist die direkte Umsetzung der neuesten Version des an der ETH Zürich entwickelten Compilers. Unser Ziel ist eine komplette Entwicklungsumgebung 'aus einem Guß'. Ein syntaxunterstützender Editor und ein symbolischer Debugger sind dabei nur die Minimalforderung. Unsere systemunabhängige Windowschnittstelle SSWiS und ein mächtiges MAKE Utility sind weitere Schritte auf diesem Weg. Viele weitere werden folgen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Ein Compiler mir einer übersetzungsleistung von 5000 Zeilen pro Minute; neuer Wirth'scher Standard
- Ein Editor, der bis zu 8 Dateien gleichzeitig editiert, und die MODULA-Syntax unterstützt.
- Ein symbolischer Debugger, der bei Programmfehlern automatisch aufgerufen wird.
- Das lästige Binden von Programmen entfällt; SPC MODULA-2 ist ein Single Pass Compiler
- Der Editierzyklus ist kürzer als eine Minute
- COROUTINEN werden unterstützt
- Versionen f
 ür RTOS und OS/9 in Vorbereitung
- Eine portable Windowschnittstelle: SSWiS
- In Vorbereitung: Datenbank ADIPROG

ADVA

DM 348,-

ADVANCED APPLICATIONS
Viczena GmbH

Sperlingweg 19 D-7500 Karlsruhe 31 Tel.: (0721) 70 09 12

DEMODISKETTE für DM 10,00 anfordern

Drucker-Dolmetscher

Drucker haben manchmal Probleme, die Zeichen vom Atari ST richtig zu deuten. Gerade die deutschen Umlaute schaffen die wenigsten Drucker am ST. Unser »Stringwandler« in GFA-Basic bringt Drucker auf Trab und läßt den ST deutsch »sprechen«.

rucker mögen am ST normalerweise keine deutschen Umlaute. Das liegt daran, daß die Zeichensätze der beiden Geräte leicht verschoben sind. Statt Umlaute kommen aus dem Drucker irgendwelche anderen Zeichen. Unser kleines Listing in GFA-Basic versöhnt die Zeichensätze. Es ist als Prozedur geschrieben, damit Sie es problemlos in eigene Programme einbinden können. Sie müssen die Prozedur nur über »GOSUB Umlaut(A\$)« aufrufen, wobei in A\$ der zu druckende String enthalten ist. Bevor Sie nun mit LPRINT drucken, muß der deutsche Zeichensatz initialisiert sein, entweder mit den DIP-Schaltern im Drucker oder über eine ESC-Sequenz. Wenn Sie sich nicht sicher

sind, dann können Sie im Handbuch des Druckers nachlesen, wie das Initialisieren funktioniert. Anschließend drucken Sie mit »LPRINT B\$« den umgewandelten String aus. Um eine Textdatei von Diskette auszudrucken, brauchen Sie noch eine Routine, die die Datei in den String A\$ liest, erst dann können Sie den String umwandeln und ausdrucken. (kl)

Stringumwandlung zum 2: korrekten Ausdruck von Strings in GFA-Basic von Walter Stodden ' (c) 1988 Happy-Computer 6: " 7: Input AS 8: Cosub Umlaut(A\$) 9: 'Zeichensatz initialisieren 10: Lprint B\$ 12: Procedure Umlaut(AS) 13: Local A*, B*, C*, D* 14: For B*=0 To Len(AS) 15: Restore L1 16: For A*=1 To B 17: Read C*, D* If Peek(Verptr(A\$)+B\$)*C\$ Poke Verptr(A\$)+B\$,D\$ 19: Endlf 20: 21: Next A% Next B& 23: [.1: Data 132,123,148,124,129, 125,158,126,142,91,153, 92,154,93,221,64 BS-AS 26: Return

»Stringwandler«
macht dem
Drucker Beine.
Die Zeilennummern
brauchen Sie nicht
abzutippen

Computertyp:	Atari ST
Sprache:	GFA-Basic
Eingabehilfe:	keine
(urz- beschreibung:	wandelt Umlaute für den Drucker um
änge in Byte:	582
Besonderheiten:	o—o

Zeichen	ASCII-Atari	benötigter Dr	ruckercode	(Star	NL	10
8	132		123		_	
8	148		124			
ü	129		125			
ß	158		126			
Ä	142		91			
Ö	153		92			
Ü	154		93			
\$	221		64			

VOS TILLS VON GUBA & ULLY







Turbo-Basic und Happy-DOS

Bisher gelangte man beim Atari XL/XE vom Happy-DOS nicht mehr ins Turbo-Basic zurück. Ein kleines Programm ändert den Befehl »CAR« des Happy-DOS speziell für Turbo-Basic um.

eder Basic-Programmierer kennt das Problem: einmal Turbo-Basic verlassen, kommt man vom DOS nicht mehr zurück. Auch < RESET > führt unweigerlich ins DOS. Unter Happy-DOS kommt man zwar mit »RUN 2090« wieder ins Basic, aber daß diese Lösung nicht die beste ist, weiß jeder, der öfters verzweifelt nach der Startadresse gesucht hat. Happy-DOS bietet den Befehl »CAR«, der ins normale Basic zurückführt. Beim Turbo-Basic ist die Anweisung wirkungslos.

Ein kleines Zusatzprogramm, das an das Turbo-Basic angehängt wird, baut den Befehl »CAR« auch fürs Turbo-Basic um. Dazu müssen Sie erst Listing 1 mit der AMPEL eingeben. Dann formatieren Sie sich eine neue

Happy-DOS-Diskette mit der Befehlsfolge:

FO#

Auf diese Diskette kopieren Sie sich die «TURBHAPP. OBJ»-Datei. Anschließend muß das Turbo-Basic mit dem Zusatzprogramm verbunden werden. Das geschieht mit dem Happy-DOS-Befehl

COP TURBO.COM, D: TURBHAPP: OBJ/A

Die Diskette mit Ihrem Original-Turbo-Basic muß sich dabei im Laufwerk befinden. Wenn Ihr Original-Turbo-Basic den Namen »AUTORUN.SYS« hat, muß der Befehl wie folgt aussehen:

COP AUTORUN. SYS, D: TURBHAPP. OBJ/A

Auf gar keinen Fall darf ein Leerzeichen zwischen dem letzten Dateinamen und dem »/A« sein. Nach der --) Destination

Meldung legen Sie Ihre vorbereitete Diskette ein, und drücken < RETURN>. Happy-DOS kopiert auf diese Diskette das Turbo-Basic und verbindet es mit dem Zusatzprogramm. Auf der Diskette haben Sie die 146 Sektoren lange Datei «TURBHAPPOBJ». Um das angepaßte Turbo-Basic benutzen zu können, müssen Sie den Happy-DOS-Befehl

REN TURBHAPP.OBJ, TURBO.COM

Programmname :TURSHAPP.OBJ Länge :26 Byte

8880:FF FF C7 16 DA 16 AD FD <77>
0888:03 C9 81 EA EA EA EA EA <6F>
0810:EA EA 90 83 AC 88 13 AC <D6>
0816:90 28 88 88 88 80 80 80 80 80 88 <68>

Listing 1 dient zum Anpassen von Turbo-Basic an das Happy-DOS. Eingabe-Hinweise finden Sie auf Selte 68

Listing 2
schaltet das neue
Turbo-Basic ab,
wenn Sie es nicht
mehr brauchen

Längw 126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
126 Bytw
1

Programmamm : OLD. COM

Happy-Computer DOS II+/D V:4.5M COPYRIGHT 1985 by Stefan Dorndorf
D1:DIR DOS SYS 837 TURBO COM 146 OLD COM 601 8523 FREE SECTORS.

So sollte Ihre neue Turbo-Basic-Diskette aussehen

eingeben. Auf der Diskette befindet sich jetzt das lauffähige neue Turbo-Basic. Probieren Sie es aus. Laden Sie Turbo-Basic mit dem Befehl «TURBO». Wenn Sie den Befehl »DOS» eingeben, springt der Computer zum Happy-DOS. Mit »CAR« gelangen Sie wieder zurück ins Turbo-Basic. Auch wenn Sie die < RESET >-Taste drücken, sind Sie wieder im Turbo-Basic.

Auf gar keinen Fall dürfen Sie ein bereits verändertes Turbo-Basic noch einmal anpassen. An der Länge des

Computertyp:	Atari XL/XE	
Sprache:	Maschinensprache	
Eingabehilfe:	AMPEL	
Kurz- beschreibung:	Paßt Turbo-Basic für Happy-DOS an	
Blöcke auf Diskette:	1	
Länge in Byte:	26	

Turbo-Basics auf Diskette erkennen Sie, ob es sich um eine normale oder angepaßte Version handelt: Das normale Turbo-Basic ist 145 Sektoren lang, verändert 146.

Damit der Computer nach dem Einschalten automatisch das Turbo-Basic lädt, müssen Sie unter Happy-DOS den Befehl

JOB TURBO

eingeben. Vergessen Sie jedoch nicht, beim Einschalten die <OPTION > Taste zu drücken, da sonst das eingebaute Basic eingeschaltet bleibt, und mit Turbo-Basic kollidiert.

Das Listing 2 macht die neue »CAR«-Version unwirksam. Kopieren Sie sich das Programm »OLDCOM« auf Ihre neue Turbo-Basic-Diskette. Wenn Sie unter Happy-DOS dann »OLD« eingeben, ist der »CAR«-Befehl wirkungslos. Ihre neue Turbo-Basic-Diskette sollte nun wie im Bild aussehen. (hf)

Fenster-Akrobatik

Es ist nicht leicht, gleichzeitig mit dem CLI und der Workbench zu arbeiten. Wenn Sie die Vorteile beider Benutzerschnittstellen des Amiga nutzen wollen, leistet Ihnen das kurze Programm »Cut Window« gute Dienste.

er Amiga verfügt bekanntlich über zwei Benutzerschnittstellen, die beide ihre Vor- und Nachteile haben: den CLI und die Workbench. Möchte man sie beide verwenden, bekommt man schnell Probleme. Das CLI-Window überdeckt beim Booten die ganze Workbench-Ebene. Um die Vorteile der Workbench zu nutzen, muß man das CLI-Fenster zur Seite schieben. Die Amiga-Entwickler umgehen das Problem, indem sie das Fenster nach dem Booten schließen, damit man die Workbench verwenden kann. Das bedeutet aber, daß man immer wieder den CLI neu starten muß. Es bleiben also zwei Wege: entweder das CLI-Fenster selbst zur Seite schieben oder den CLI neu starten. Beides ist nicht befriedigend.

Das kurzes Programm »Cut Window» schafft Abhilfe. Es verkleinert das CLI-Fenster auf die kleinste vertikale Abmessung und schiebt es in die unterste Ecke, die we-

Cut Window * von Michael Göckel Computertyp: Amiga Sprache: Maschinensprache Hexer 2.0 Eingabehilfe: Kurzbeschreibung: Verkleinert CLI-Window 548 Länge in Byte: Besonderin Startup-Sequence heiten: verwenden ist schnell abgetroot nehmen Sle sich etwas Zeit * * * besser am Wochenende

gen der PAL-Auslösung in Deutschland selten genutzt wird. Jetzt können Sie problemlos sowohl mit dem CLI als auch mit der Workbench arbeiten.

Am besten rufen Sie »Cut Window« von der Startup-Sequence auf. Diese müssen Sie auf jeden Fall modifizieren, da bei jeder Workbench-Diskette normalerweise das CLI-Fenster mit dem Befehl »Endcli« geschlossen wird. Wie Sie die Startup-Sequence verändern, können Sie im CLI-Kurs Teil 4 (Happy-Computer 12/87, Seite 49) nachlesen. Ersetzen Sie in der Startup-Sequence den Befehl »Endcli« durch »Cut Window«.

Nachdem Sie das Programm abgetippt haben, kopieren Sie es in das Verzeichnis C Ihrer Workbench-Diskette, damit Sie Cut Window wie einen CLI-Befehl verwenden können. Der neue Befehl wird ohne Parameter aufgerufen.

Eingabehinweise:

Geben Sie das Listing mit dem Hexer 2.0 ein. Verwenden Sie nicht mehr die Version 1.0, falls Sie diese noch besitzen. Der Hexer 2.0 wurde zuletzt in der Ausgabe 5/88 veröffentlicht. Weitere Eingabehinweise auf Seite 68. (gn)

0001: Ø3 F3 -7 00 02 F3 -7 ØØ Ø2 -7 ØØ Ø1 -3 ØØ 63 ~3
Ø3 E9 -3 ØØ 63 23 CF -- Ø1 24 2C
Ø4 2Ø 3C -4 ØØ 22 7C -- Ø1 3A 4E
23 CØ -- Ø1 28 67 -- FC Ø8 ØØ -3
4Ø 2Ø 5Ø 23 C8 -- Ø1 2C D1 FC -3
5Ø ØC 9Ø -4 ØØ 66 ØØ FF F6 23 C8
2C 79 -3 ØØ Ø4 22 3C ØØ Ø1 ØØ Ø1
ØØ 3C 4E AE FF 3A 23 CØ -- Ø1 3C
2Ø 3C -3 ØØ 3C 2Ø 7C -- Ø1 4C 22
34 12 D8 51 C8 FF FC 2Ø 79 -- Ø1
-4 FF 22 79 -- Ø1 3Ø D1 FC -3 ØØ
FE EC 2Ø 79 -- Ø1 3Ø D1 FC -3 ØØ 2C 79 4E AE 0002: Ø45 Ø1A 00 0003: -3 FD D8 38 2Ø 22F 0004: ØDA 0005: ØF9 Ø78 20 Ø1 3Ø 2C 3C -3 ØØ 0007: Ø82 -3 A4 0008: ØC4 ØØØ9: 1A1 14E ØØ1Ø: 24 7C 4E AE 0011: -4 FF 22 79 -- 01 34 2C 79 -FE EC 20 79 -- 01 30 D1 FC -3
33 C0 -- 01 38 91 FC -3 00 28
18 2C 79 -- 01 28 42 81 32 00
-- 01 30 4E AE FE E0 20 79 -30 00 E 30 10 90 79 -- 01 38
30 90 68 00 06 87 -- 18 2C 79
79 -- 01 30 42 81 32 00 42 80
2C 79 -3 00 04 22 79 -- 01 26
42 80 4F 75 -- 60 -7 00 68 051 ØØ12: 30 10 33 C0 87 -- 18 2C 07C 20 79 D1 FC -- 01 Ø55 0015: D1 FC -5 -- 01 30 90 68 28 20 79 -- 01 FF 58 2C 79 -3 FF 62 42 80 4E 0016: ØD6 Ø1 ØB2 01 30 90 68 00 06 67 -- 18 20 79 -- 01 30 42 81 32 00 58 2C 79 -3 00 04 22 79 --62 42 80 4E 75 -F 00 -7 00 74 69 6F 6E 2E 6C 69 62 72 75 74 20 57 69 6E 64 6F 77 20 A9 20 31 39 38 37 20 62 0018: 046 Ø3F 0019: Ø2F 0020: 61 72 2Ø 56 79 30 Ø9F ØØ¢ 43 37 GAB @@23: 41 48 15 63 68 Ø78 Ø66 49 4.5 0026: 4F 0027: -7 4E 00 00 32 -3 -3 00 86 012 Ø85 0029: 00 94 -3 00 C4 093 0030: -3 00 D0 0031: FC -- 01 0032: -3 00 01 13F Cut Window« hilft beim Arbeiten mit CLI und Workbench



MS-DOS-Befehl: PROMPT mit ANSI.SYS

evor Sie in den Genuß der neuen Funktionen für den PROMPT-Befehl kommen. müssen Sie MS-DOS sagen, daß es ab jetzt auf neue Befehle achten soll. Dazu gibt es auf Ihrer Systemdiskette die Datei »ANSI.SYS«. Das ist ein Programm, das sich auszugebende Texte auf bestimmte Zeichenfolgen durchsieht, bevor sie auf den Bildschirm gelangen. Wie alle Dateien der Abkürzung ».SYS« kann »ANSI« nicht direkt über die Tastatur eingegeben und aktiviert werden. Stattdessen müssen Sie eine Zeile in Ihre »CONFIG.SYS«-Datei einfügen, damit das Programm aktiv wird. Die Zeile sieht folgendermaßen aus:

device=ansi.sys

Am einfachsten fügen Sie diese Zeile mit dem »COPY«-Befehl an die »CONFIG.SYS«-Datei an (siehe auch Happy 4/88, MS-DOS-Befehl: CO-PY). Legen Sie dazu Ihre Arbeitskopie von MS-DOS in Laufwerk A und geben folgende Zeile ein:

copy config.sys + con confic.sys (RETURN)

Erst kopieren ...

Kurze Zeit später erscheinen die Meldungen »CONFIG.SYS« und »CON« auf dem Bildschirm. MS-DOS wartet jetzt auf Ihre Tastatureingabe. Geben Sie nun

device=ansi.sys

ein und drücken <RETURN>, Anschließend drücken Sie die Taste <CTRL> (bei einigen Computern auch <STRG>) zusammen mit <Z> gefolgt von einem weiteren <RETURN>. Das Betriebssystem gibt nun die Meldung *1 Datei(en) kopiert* aus. Zur Kontrolle, ob die Zeile auch wirklich eingefügt wurde, können Sie Ihre *CONFIG.SYS* auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Geben Sie dazu

type config.sys

ein. Ihre Datei müßte dann wie unten aussehen, wobei es hier besonders auf die letzte Zeile ankommt.

country=049 buffers=20 files=20 device=ans1.sys

»ANSLSYS« ist noch nicht aktiv,

In der letzten Ausgabe stellten wir den MS-DOS-Befehl »PROMPT« vor und erklärten, wie Sie Meldungen des Betriebssystems ändern. Mit der »ANSI.SYS«-Datei läßt sich noch viel mehr aus PROMPT herauslocken.

denn MS-DOS liest die Datei nur einmal, wenn der Computer eingeschaltet wird. Schalten Sie ihn also aus und wieder ein, oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten < CTRL+ALT+DEL> (bei einigen Computern auch < STRG+ALT+ENTF>).

Nach diesen umfangreichen Vorbereitungen geht es ans Eingemachte. Ab jetzt versteht der PROMPT-Belehl eine Reihe von zusätzlichen Befehlen. Diese Befehle heißen auch ANSI-Escape-Sequenzen, weil sie mit einem Escape-Zeichen beginnen. Da man ein Escape-Zeichen (ASCII 27) nicht direkt eingeben kann, muß der Schlüsselbuchstabe »e« als Ersatz verwendet werden, ebenso, wie der Prompt-Befehl für die Zeichen > und < die Buchstaben »g« und »l« benutzt. Das zweite Zeichen einer ANSI-Escape-Sequenz ist immer die eckige Klammer »[« (ASCII 91).

Wie bereits in der letzen Happy erklärt, muß eine Funktion des Prompt-Befehls immer mit einem Dollarzeichen (»\$«) beginnen, also sieht der Standard-Vorspann für einen »ANSI.SYS«-Befehl so aus:

prompt \$e[

Es gibt drei Arten von Befehlsgruppen:

I. Cursorbewegung

Tasten umbelegen
 allgemeine Befehle

Acht Befehle bewegen den Cursor. Das ist besonders dann praktisch, wenn Sie ein sehr umfangreiches Prompt erzeugen möchten, und beispielsweise die Uhrzeit in der linken, oberen Ecke des Bildschirms ausgeben möchten.

Um den Cursor jeweils um ein Zeichen zu bewegen, gibt es vier Esca-

pe-Sequenzen:

\$e[A Ein Zeichen hoch
\$e[B Ein Zeichen runter

\$e[C Ein Zeichen nach rechts

\$e[D Ein Zeichen nach links

Die Buchstaben A bis D müssen unbedingt groß geschrieben werden. Wenn Sie also Uhrzeit und Datum ausgeben möchten und dabei zwei Leerzeilen zwischen beiden Ausgaben haben möchten, geben Sie ein:

prompt Datum = \$d\$_\$e[B\$e[BZeit =
\$t\$n\$g (RETURN)

Wenn Sie mit diesen vier Befehlen Ausgaben unbedingt an den Anfang des Bildschirms schieben möchten, müssen Sie 25mal die Escape-Sequenz \$e[A eingeben, Einfacher geht das mit dem Befehl

\$e[x;yH

... dann probieren

Er positioniert den Cursor in der xten Zeile und der y-ten Spalte. Vergessen Sie dabei nicht das große
»H« direkt hinter der Spaltenangabe.
Allerdings taucht der Cursor jetzt
nach jeder Befehlsmeldung an einer festgelegten Position auf, an der
unter Garantie schon irgendwelche
Zeichen stehen. Schöner wäre es,
wenn der Cursor immer am Anfang
einer frischen, unbeschriebenen
Zeile steht. Hier kommen Ihnen zwei
weitere Befehle zu Hilfe:

\$e[s

speichert die Position des Cursors und

\$e[1

schiebt ihn an die zwischengespeicherte Position zurück, ohne Zeichen auf dem Schirm zu löschen. Mit den Befehlen sichern Sie die aktuelle Cursorposition, geben an beliebigen Bildschirmpositionen Ihre Meldungen aus und setzen den Cursor dann wieder an die ursprüngliche Position zurück. Mit diesen drei Befehlen wollen wir ein Prompt schreiben, das in der ersten Bildschirmzeile das Datum und in der zweiten die Uhrzeit ausgibt. Geben Sie dazu folgende Zeile ein:

prompt \$e[s\$e[1;1HUhrzeit =
\$t\$e[2;1HDatum = \$d\$e[u\$n\$g

Diese Besehlsfolge wirkt auf den ersten Blick sicher sehr verwirrend, daher hier zunächst die Erläuterung der Funktionsweise. Der Besehl *\$e[s* speichert die aktuelle Cursor-

position. Dann setzt »\$e[1;1H« den Cursor an den Anfang der ersten Zeile. »Uhrzeit = « gibt dort das Wort *Uhrzeit = « und *\$t« die zum Zeitpunkt der Befehlsausführung aktuelle Uhrzeit aus. »\$e[2;1H« setzt den Cursor an den Anfang der zweiten Zeile, »Datum = « gibt dort die Meldung *Datum = « und \$d das Datum aus. Danach positioniert »\$e[u« den Cursor wieder an den Ausgangspunkt und »\$n\$g« sorgt dafür, daß dort das aktuelle Laufwerk ausgegeben wird.

Mit der zweiten Gruppe von Befehlen lassen sich Tasten belegen und umbelegen. Genauer gesagt besteht diese Gruppe nur aus einer Escape-Sequenz, nämlich

\$e[a;b; "Zeichenkette"p

Dabei müssen Sie für »a« und »b« die sogenannten Tastatur-Scanco-

des der gewünschten Tastenkombination einsetzen. Die Scancodes werden vom Mikroprozessor in Ihrer PC-Tastatur erzeugt. Nähere Informationen über Scancodes finden Sie in Ihrem DOS-Handbuch, die Scancodes der Funktionstasten zeigt unsere Tabelle.

Wenn Sie also der Funktionstaste F2 die Zeichenkette »dir /w« zuweisen möchten, verwenden Sie den Befehl

prompt \$e[0;60; "dir /w "p\$n\$g

In diesem Fall müssen Sie aber noch < RETURN > drücken, um den Befehl auszuführen. Doch auch das läßt sich umgehen, indem Sie den Befehl wie folgt ändern:

prompt \$e[0;60; "dir /w";13p\$n\$g

Wie Sie sehen, vervielfacht der »ansi.sys« die ohnehin schon zahlreichen Funktionen. Besonders die Belegung der Funktionstasten ist unter DOS sonst nicht ohne erheblichen Programmieraufwand möglich. Die »allgemeinen Befehle« behandeln wir in einer späteren Folge.

(Martin Hepp/hf)

Scancodes von Funktionstasten

Wert a	West b	Funktionstaste
0	59	<fi></fi>
0	60	<f2></f2>
0	61	<f3></f3>
0	62	<f4></f4>
0	63	<f5></f5>
0	64	<f6></f6>
0	69	<f7></f7>
0	66	<f8></f8>
0	67	<f9></f9>
0	68	<f10></f10>



47,50

5.00





1st PROPORTIONAL

siehe Testbericht ST-Computer 6/87

tal PROPORTIONAL ermöglicht den Ausdruck von 161 Word Plus Texten in PROPORTIONALSCHRIFT im BLOCKSATZ I Untentützt alle proportionalschriftfähigen Nadeldrucker (9, 24 Nadeln) und Typenraddrucker mit PS-Typenrad sowie Kyocera LASER. Unverbindlich 7-seltiges info mit Probequedrucken anfordern

1st PROPORTIONAL kostet nur 95 DM

fibuSTAT - Firmencontrolling siehe Testbericht ST-Magazin 5/88

Unabhängige Tabellenkelkuletion auf Serechnungsgrundlage der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

- Buft vollständig unter GEM auf allen Mari ST
- grafische Auswertung (Kuchen-, und Balkendingramme) Monats-, Quartats- und Jahresüberwachung dei Finanzen
- · Schnittstelle zur fibuMAN Buchhaltungsreihe
- · libuSTAT DEMO (Handbuch + Diskette) 60 DM

fibuSTAT kostet nur 398 DM

KNISS Soft Adalberistr, 44 - 5100 Aachen - 0241/24252

X-Laufwerk für CPC 464/684/6128

Das X-Laulwark lat ein Systemiaulwork, das ansielle eines 3°-Zweitlaubwerks am CPC 6640180 mit eingebautern ober am CPC 664 mit unstatischen 3°-Controlder befreiben wird. Das X-DDCS-Beffelbegasten wird unsammen mit einer EPROM-Karte an den CPC angelestindesen, X-DDCS-beford unsammen mit aller ein DCSB und noch eingemetet. X-DDCS-Beford beford beitger mate.

- Die RAM-Belegung ist nahezu 100% kompeliteit zu AMSDOS. Es karo setemmentielig zwischen X-DDOS und AMSDOS umge-schället wetden.
- Das Kopteren der Systemspuren ist auch unter Basic möglich.
 Es werden Anpassungspiogramme für GPN4 2.2 8 GPM-Plus mil-
- general.

 Die CP/M-Plus-Angeseung ist such auf einem CPC 484/864 mit 64-Killyte-(b; fronkts-Speicherenweterung lauf\(\text{kirtig}\).
- Oile Herdeene besteht aus hochsertigen Lauherk (TEAC/BASF), schribberen Neistelt, elabden Metalgehäuse und 224.66/se-EFROM-Kate.

- EPROM-Kare.

 Oue 224-KByte-EPROM-Karle hat bet installiertem X-ODOS noch eine Resitapasität von 206 KByte.

 Dem X-DOSS sucht in befeitigen anderen EPROM-Karlen lauftlinig ist, wurde völlig auf einen Kopierschutz verzichtet.

 Als LOW COST-Louising beim CPC-464 kann des X-OBOS-EPPOM auch einzight bezogen und direkt gegen des AMSDOS-ROM ausgebatuncht serden.

X-DDOS EPROM, Soltware & Beachreibung 99,- DM EPROM-Karte, X-DDOS, Soltw. & Beachr, 239,- DM 3½--X-Laufwerk, EPROM-Karte, X-DDOS,

Solliw & Beschr. 5%--X-Laulwerk, EPROM-Karle, X-DDOS, 680, DM

DOBBERTIN

INDU/TRIE-ELEKTRONIK GmbH

Brahmsstraße 9, 6635 Brühl, Tel. 06202/71417

SOFT-CORNER Helenenstr. 2 - 4300 Essen 1 - Tel. 0201/82 92 00

Wir führen Software für Amiga, Atari ST, C64 und IBM.

Weiterhin erhalten Sie bei uns Computerzubehör.

Amiga: Obliterator Sonix 162,00 Atad ST Pink Panther 58,10 Battle Ships 48,40 C64: Ikari Warriors 34,20 Ikari Warriors D 38,70 Zubehör: Joystick CRUISER 33,50 Joystick Switch Joy

> Farbige 5,25-Zoil-Disketten 10er-Pack (orange, griin, gelb, rot) 10,00 Amiga Public Domain

Katalogdiskette (Katelogdiskette bar oder in Briefmarken) Versand: NN + 5.00, Vorkasse + 3.00

!conTroller

Neu:

Fordern Sie unsere kosteniose Preisilste an.

COMMODORE SOUND-DIGITAL-SYSTEM d.a.i.s.y

Pip - Deng - Zisch - Pfeif - Tüt - Pip Blaher war das die Sound-Well des Commo-dore 64 Compulers. Wir zeigen Ihnen, daß the oder mehr kann! d.a.i.s.y ist ein Audio-Digitizer mit besonderen Leistungsdaten.

- HiF) Sound (Freq.-Gang 20 18,000 Hz)
- · Wiedergabe ohne Hardware-Zusatz
- + inkl. BASIC Erweiterung

Bitte fordern Sie noch heute Informationen oder TEST DISK I und 2 (MUSIK) Test-Disk TEST DISK 3 (SPRACHE) TEST DISK 4 (für PC-128) für je DM 5,-

SEQUENZER 64 Demo bei uns an. Lesen Sie bitte auch unsere Anzeige In der 64'er Ausgabe 3/88.

d.a.l.s.y System SEQUENZER 64 DM 176,- DM 34.50 Sound-Disk

Computertechnik Rosenplänter Lange Straße 12, 3400 Göttingen Teleien OSSI/2 31 GI

Hardware-Software Systemlösungen Harmel-Scollar & Schmithals GbR Darmetädter Str. 20 · 5000 Köln 1 · 22 8221/31 8207

Der Partner für Handwerker, Kleinbetriebe und Handel. Preiswerte maßgeschneiderte EDV-Systeme durch unsere unabhängige Beratung.

Cash Soft Angeboti Bavaria Soft BS-Handel 489,-BS-Fibu 589,-fibuMAN e 389,-Produte Adimens ST/Talk je 189,-Atori Vortex HDPLUS 30, 30 MB 1298,-LC-10 598,-

Weltere Hard- und Software auf Anfrage. Vorsandbedingungen: Preise Inkl. Versandkosten (Scheck), bei Nachnahme zuzügt. DM 5.-, alle Preise für Atari ST-Version.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Ihre Ansprechpartner für Minis:

Alicia Clees 089/4613-313 Christine Pfäffinger 089/4613-781





Schneider

SCHALTPLÄNE

SERVICEANLEITUNGEN

SERVICEANLEITUNGEN

Schaltungsdienst Lange

Postfach 470653 D-1000 Berlin 47 Telefon 030/7036060



Starweb ist eines der populärsten Postspiele der Velt ! Spielbericht in diesem Heft Informationes über dieses und andere Postspiele bei Deutschlands größtem Postopielanbieter

PETER STEVENS 5042 ERFTSTADT 1

DANZIGER STR. 11 Tel. 02235/42350





ab sofort bei uns!

...und für den PC-Einsteiger!

VICKI-PC 90 DM 1998,

4630 Bochum 1 · Hauptbahnhof · Südausgang Telefon 0234/336380



Computermervice Timo Hofatade Am der Windmühle S 5010 Bergheim S



Oegen 2 mal 60 PC in Briefmarken erhalten Sie der

Programmkatalog


füri

Amiga -C16/116 ·C128 · Plus/4

·C64 ·VC 20

- ernathaften Programmen interessanten Spielen miler Art Heue Software Penerama, die Sie nur hier bek

- Programme, die Si	e nur hier	hekomen.	
Betagialar			
Spielepoket (& Spiele)	C 64, C 16	K/D DN	9.90
Adressversaltung	C 04, C 16	K/0 50	29,90
Testverarbellung	C 64, C 16	K/D 0H	9.90
Kartelkastan	C 64, C 10	K/D 0%	29.90
Videoverwaltung	C 64, C 16		19,90
Hathe-/Yokabalprogramme	C 64, C 16		19,00
Humlh-/Fotogrehave	C 64, C 16		29.90
Fibu	C 64, C 10	D ab DH	
Schoulensteres rhung	E 04	D 034	96,00
XF2-Programes	C 64	HO do O	9,90
Genchafteprogramme	C 64, C 10	K/O wb DM	
Datenbanken	Anime, 128		99,00

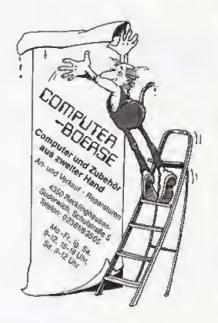



Ferien im Computercamp

Kursangebot

Basic ★ Assembler ★ MS-DOS ★ Pascal ★ PC ★ AMIGA ★ C64 ★ CPC

Sport und Freizeit

Tennis ★ Rundflug ★ Europa Park AMERICAN SPORTS

Sofort Prospekt anfordern!

Computer World

7800 Freiburg * Hurstweg 62b Telefon (0761) 44775

TURBO-FREEZER XL/XE

- * ein Freezer für den 800 XL/130 XE
- * Einfrieren von Programmen vollautomatisch auf Knopfdruck
- * mit DOS-Funktionen und Debugger
- * optional altes Betriebssystem
- ★ Test Happy XL/XE Sonderheft 2
- ★ Grundversion ab nur 149 DM!

GRATISINFOS ANFORDERN BEI:

Gerald Bunsenstr. 13. 8000 München 83. Postkarte genügt!



Das große Zubehörprogramm für

AMIGA alle

ATARI ST C64/128

PC, IBM + Kompatible

im guten Fachhandel erhältlich.

Informationen gratis unter o.g. Adresse anfordern!





Deutsche Public Domain-Software für thren Schneider-CPC, Joyce und C128

Professionelle Programme aus der Public Dornam, kompfeit einge deutscht mit gedruckter deutscher Dokumentation: Diak 1: Compilar JRT-Pascal; 64-KB-Strings, Overlays,

Assembler etc. 280-Assembler, Linker, Editor, Debugger, intellig Disk 2:

Disassembler Interpreter für die Ki-Sprachen, XLISP und E-PROLOG Compiler Small-C; Fliebkommazahlen, umlangreiche

Disk 5: Computer Small C; Fließkemmazahlan, untangreiche Bibliothekein
Disk 5: Forth-83 mit Screen-Edept, Ausembler, Docompiler
Disk 6: CP/M-Ulitilities wie Diskmonitor, UNERA, Mehrapattendruck etc.
Disk 7: Alle Programme zust dem Großen CPC-Arbeitebuch [pur CPC]
Disk 8: Das Super-Achenture Colossaf Cave
Biblis 9: Diskattenmentter und Kopleren geschützer Programme [nur CPC]
Disk 10: Basic-Erweiter und Kopleren geschützer Programme [nur CPC]
Disk 11: Basic-Erweiter und Bistasic (reteilvo Dateiverwaltung etc., nur CPC)
Disk 12: Turbe-Pascal-Programme: Grafitz (GSX, CPC).
INLINE-Convestor U. Biblister (GSX, CPC).
Biblister 13: 4: und 8 beiner U. B.
Diskatter 13: 4: und 8 beiner U. B.
Diskatter 13: 4: und 8 beiner U. B.
Diskatter 15: 4: und 5 beiner U. B.
Diskatter 15: 4: und 6 beiner U. B.
Diskatter 15: 4: und 6 beiner U. B.
Diskatter 15: 4: und 6 beiner U. B.
Diskatter 16: 4: und 6 beiner U. B.
Diskatter 17: 4: und 6 beiner U. B.
Diskatter 18: 4: und 6

Jede Olsketie fosiel segs und schreite nur 10 Markt Nachhahme oder Verbuskasse Keine Verhand-oder Verpechungsgebühren?

MARTIN KOTULLA

Grabbestra6e 9, 8500 Nürmberg 90, Tel. 0911/303333

vyeene statugegeene. TIESCO GmbHAYesenmeid, Computer Schrönn/Münchah, Yesha, Büro Hochnolarifikarii Inderscool, Weesta Bestinang, Computeristis Phonberg Antragen von Händern, DEMs und Valla sind sees antiommen!



Das große Zubehörprogramm für

AMIGA

ATARI ST C64/128

PC, IBM + Kompatible

im guten Fachhandel erhältlich.

Informationen gratis unter o.g. Adresse anfordern!



1050 TURBO

- * Floppyspeeder für Atari 1050
- * echtes Double Density (180K)
- ★ 70 000 Baud Turbodrive
- * eingebaute Backup-Utilities
- * optional mit Druckerkabel für echtes Centronics-Interface!
- * nur 98 DM, Druckerkabel 49 DMI

GRATISINFOS ANFORDERN BEI:

Gerald Engl., Bunsenstr. 13, 8000 München 83. Postkarte genügt!

Computer- & Sportferien total...

..wir machen siel



CompuCamp

CompuCamp GmbH Wedeler Landstr. 93 Abs. H 6 2000 Hamburg 56

Tel.: 040 / 81 10 81

H.G. Dreeser Soft- und Hardware

Im Rosenhag 6 - D-5300 Bonn 1 - Tel.: 0228/254084

Wir bekommen laufend die aktuellaten Produkte für folgende Compu-ler: SPECTRUM, OL, ATARI ebbrotonisusst, AMIGA, IBM. Nutzen Sie unteren Tejofonservice zu den angegebenen Zeiten, damit auch Sie über die Neuhelten Informiert sind.

LIDAL!		OL:	
Skyluhnel	6000 084	Areanold	3990 DM
L/oma 4	74 00 Only	ONWINE II	84.90 DM
EM4	69.90 DM	Woore	4900 OM
Oars Carrie	OR SO DAA	Assumbler ob	49.90 041
TAINWORD PC DEMO	15:50 DM	JAM	5490 DM
	74 80 DM	Printer/Verger Rockyl	30.00 DM
Macadain Bumper	69.80 DM	LOURI Marks Manager	189DO DM
Halcher II	MG 00.90	Somen Speeder	6000 DH2
Chasa Psion	29.95 DM	Liberator Complex	FIRST CAN
Boulder Davit je	Ele All Der		() } = = =
JAMP (NA)		Hardyraen:	MO DOBRE
Bad Cat	6760 DM	OL (destroche Vers.)	32800 DM
Arregen	84.90 068	512 HB Upgrade OL	829.00 DAI
Thursday flicy	64.9Q DM	TRUSH Card Ck.	18 RG DM
Drum Bludio	29 90 OM	Cartridge Don 20et	98.00 DM
Firegrowth	MC CQ air	Centronics ST CL	
Piutos	44 99 DM	Mutthice One Specis	159.00 DM
Impact	44 DO DM	HJM-Joyabok	5900 DM
Gnome Ranger	44 00 044	Силифр 4ег	2600 044
Farm Art Montor	70:90 DM	CH, Floopy kempl	669.00 068
Backlesh	84.90 DKA	QL Floogy Controller	PAGE CONTACT
Final Tre	29.90 DM	QL Floppy 770 KB and.	30900 DM
Cir. Fruit	29.90 DM	Alterstor new 12"	36100 DM
Warlow	2990 DM	Manage Bron 15"	PABOO DAI
Shylighter	44.90 DM	Francial Buffer 84 P.D.	208.00 DM
Aban 500 e	44 60 CM	181M-horspacipies	m. A.
ATAM ST:		ATARL BTI	
	80.90 DM	Bad Cel	67.00 DAC
Participa 2	59 00 DM	Backlash	84.00 DN4
Flana Rame	82.00 DAL	Lucky Luke	6690 BAI
Aplacia		Grone Renger	44.90 DM
Bluebwiry	44.90 DM	Dings of /Hkm	69 90 CM
Impact	84.90 GAS	Harriga de Autori	84.20 044
3D-Cale 9	04.90 094	Bloybghter	

Fordern Sie die Gratieliste HC/6 mit Angabe des Computertypen an No. bie Fr. von 1730 Uhr.-1930 Uhr, Se. von 1430 Uhr-1830 Uhr oder Auftragsannahme rund um die Uhr.

Alles für Hege und Pflege, bestes Kraftfutter ständig frisch aus England für Ihren Sinclair QL.

Kostenlose Liste anfordern bei

Firma Uwe Fischer Postfach 102121 2000 Hamburg 1 Telefon 040/7650461

★ DIE BESONDERE SOFTWARE ★

Für COMMODORE PC-128 oder C-64:

BZ-ASTROMEDIZIN (79.) und BZ-ASTRO-PSYCHOLOGIE (99.) zur Berechnung und astro-medizinischen bzw. astropsychologischen Aus-

medizinischen bzw. autopsychologischer Aus-wertung von Geburishoroskopen BZ-HOMOOPATHIE: umlangr. Programmpaket (Repertorisierung v. Einzelmittein, Erstellung hom. Fragebogen, Komplexmitteidatei) für Arzto, Heilprektiker u. Interessierte Laien (PC-128 149,4 C-64 79,-)

For COMMODORE PC-128

r COMMODORE PC-128
BZ-FINANZ: komfortable EinnahmenüberschußRechnung nach § 4.3 ESIG f. Kleingewerbe u.
Freiberuffer; u.a. mil statistischer Auswertung,
graf, Darstellung (DM 79,-)

BZ-DATEI; elektr. Kartelkasten zur unkomplizier-ten Verwaltung von umfangreichen Stichwortdateien (DM 49,-)

Für COMMODORE 64 und 128 im 64er-Modue: Prof. Programme aus den Bereichen ASTROLOGIE, BIORHYTHMIK und PERSÖNLICHKEITSTEST sowie HEILPRAKTIKER-AUSBILDUNG

Fordern Sie bitte unsere umtangreichen Informationen an



BEATE ZILLE - SOFTWARE

Oskar-Schindler-Str. 5, D-6000 Frankfurt 56, Toleion (0 69) 5 07 70 83



Herbert Köcher GbR

PC-Public-Domain ab DM 6,-

A + C Vertrieb Emser Str. 18, 1000 Berlin 44 Telefon 6253605 Mailbox 6252098



WIR MACHEN UNMÖGLICHES MÖGLICH ATARIST

-ST-COMPUTER -- PUBLIC-DOMAIN-Software zum fast unvorstellbaren Preis von ab DM 2.- pre PD-Disk-Nummer - gepackt zu Paketen von immer 4 kompletten Disk-Nrn. auf einer 2a.-3,5 *-Diskettel (Disk-Nr. 1-4/5-8/9-12/.../125-128).

Profestallet: Bel Abhahme von bis zu 4 Paketen DM 10,- pro-Paket, ab 5 Paketen kostel jedes Paket nur noch DM 5,-(!)

WIR LIEFERN AUCH FÜR 1SFITIGE I AUFWERKE: PRIDING Nr. – gepackt zu Pakelen von Immer 2 kompletten Disk-Nrs, eu-einer Iseltigen 35"-Diskettel II (Olsk-Nr. 1+2/2+3/5+8/7+8/.../ 125+126/127+128. Bel Abnahme von bis zu 5 Pakelen DM 7,- pro Paket, ab 6 Paketen kostet jedes Paket nur noch DM 6,- II

DAS BESONDERE ANGEBOT:

- THE BEST -

Spiele Paket: die 20 besten SPIELE-Disks auf fünl 2s. Disks NUR DM 40,-

die 20 besten UTILITY-Disks auf fünt 2s. Disks NUR DM 40,-

Anwender-Paket: die 40 besten Anwender Disks nuf zehn 2s. Disks NUR DM 80,-

Porto + Verpackung: bei Scheek OM 2,50/per Nachn, OM 5,+, Programmiliste und Probedisk (mit violen Pres.) gegen DM 5 (bitte geben Sie an, ob 1- oder 2seitige Diskeltett!)

FsKs LUDWIG * Kastanienaliee 24 * 7600 Offenburg HOTLINE 1830 bis 1930 Uhr unter Telefon 9781/58345

★ Das sind Preise wie im Paradies ★

* Angebote Ausgabe 6 *

C-64D: 9,50/Amiga & ST: 45,--

* * * Jump Jel * * * C-64D/Amiga/ST: 45,-

* * * Bad Cets * * *

C-640 45,-/Amiga & ST: 56,-

Down at the Trolls, Street Gang, Glana Sisters, In 80 Tagen um die Welt, Star Wars

C-64D 45,--/Amiga & ST: 67,-

20000 Meilen u. Meer. Baro's Tale, Crazy Cars, Asterix deutsch, Cheesmaster 2000

Ersibestellung nur gegen V-Schock Versand Solt/Hardware + 450/10,---

Amiga 500/LC10/1084 Atari 1040STF/SM 124

kompl. 2333,kompi. 1555, NEC Multispeed 640 KB kompl. 1998,-

398.-

598.-

349,-

449,-

«SSS» Siggis Software Shop «SSS»

S. Gebauer · Parkstr, 7a · 5880 Lüdenscheld Teleton (02351) 24502

PD-Software şo; für den Atari ST!!!

* Über 400 Public-Domain-Disketten zu Tiefstpreisen!!

* Riesiges Soft- & Hardwareangebot!!

★ Über 200 erstklassige PO-Spiele!!

★ Gratis- und 99-Pfennige-Aktion!! * PD-Software für

Erwachsene u.v.m.

Fordern Sie deshelb unseren umlangreichen Graliskalalog an:

Computer-Software Ralf Markert

Balbachtalstr, 71 ★ 6970 Lauda **2 09343/8269**

PS: Für 10.- DM (Scheck oder Schein) er-halten Sie 10 ersiklassige PD-Spiele auf einer Qualitätsdiskette!! Natürlich auch unseren Gratiskatalog!!

30%

507

D

M

Pocket-Modem 1200 498.-



nur 10 x 8 x 24 cm klein, lür Porjables usw., 0-300 und 1200 Bd., vollduplex, RS232 eingebaul, Übertragungs-standard, USA Bell-Norm 103/212 A und Europa CCITT-Norm V.21, V.22, eingebauter Lautsprecher

Alle Modems Hayes-komp, und ohne FTZ-Nr. Anschluß an das Postnetz nicht erlaubt. Informationen über weitere Modern Produkte auf Anfrage.

Datentechnik GmbH Hohenzollernring 74 5000 Köln 1 Telefon 0221/131441

MODEM

Modemkarte PC 1200 349.-

Kurze PC-Karle, V21/22, 300/1200 Bd vollduplex. RS232 eingebaut (COM 1--4), Lautaprecher,

K\$ 1200

wie Modemkarte, jedoch extern.

598.externes Modem, 1200/2400 Bd., voliduplex (V.2.2, V.22 bis), gut geeignet für Filetransfer und Terminalanbindung

KS-Multi

wie KS 1200, jedoch zusätztich 1200/75 Bd. (V.23), guf geeignet für Btx

RAMboard 2 MB

EMS-/Intel-komp., ohne RAM, mit Sollware AT RAMboard mit 16 Bit-Slot, sonst wie oben

Alle Moderns Hayes-komp, und ohne FTZ-Nr. Anschluß an das Postnetz nicht erlaubt.

Datentechnik GmbH Hohenzollernring 74 5000 Köln 1 Teleion 0221/131441

Software-**Paradies**

Software auch für den kleinen Geldbeutel. Immer aktuell!

Für alle gängigen Systeme.

Machen Sie Ihren Traum wahr - mit uns.

Fordern Sie die kostenlose Liste an; es lohnt sich für allel

Software-Paradies

K. Welz, Wilhelmstraße 22 2190 Cuxhaven Telefon 04721/52139 Bitte Computer-Typ angeben!

Softwareversand Melchart Innsbrucker Str. 32, 8230 Bad Reichenhall

(08.30 - 10.30 Uhr) (14.30 - 18.00 Uhr) 08651/64514

	Atad ST	Amiga	C84 (B)	CPC (D)
Abecus-Wirtschaftsspiol	84.95			
Apollo 18 manufamentamentamental	- 400		45.95	
Asteria in Morgoniand	64.96		30.05	39.95
Bad Cat	54.95	54.95	44.95	4495
Bard's Tide II amendment and a control			45.95	
Blueberry Harman	54.95	1	39.95	39.96
Bolo . *	62,95]		
California Games	09.95	a.A.	44,95	44.95
Down at the Trolls	54,95	54,95	44,95	44.95
Flight Path 737 management	27,95	27,95		
Gianta Sistoria annon management studies	53.95	53.95	44.95	
Orid Start appropriate state and account	46,95	46.95		
Impossible Mission II	69.95		44,95	44,95
In 80 Tagen u. d Well	53,95	53,95	44,95	
Keiner	119,00			
Lucky Luke	49.95		35,95	35,95
Sinbad , * Andhouse to the control of the control o	63,95			
Star Ward prospers to accompany to the last	63.95	60.95	III A.	45.96
Tired Drive	7995	79,05		
		Disk	etten	3.5"
GFA BABIC Interpreter	79.00			
Forbkonverter	52.00		100	
CopySTof (passengered)	144,00	In this in the	ZDD	#1,95
В Сору жени принципальный прин	08.00	3° no	пата	69.95

 Bei Drucklegung nech nicht im Handel
Bei Vorauskasse keine Versandkosten 24 Std. Bestellannahme-Anrufbeantworler Kostenioso Proististe anterdern.

Atari ST-Floppys

3,5 Zolf mit Laulwork NEC FD 1037 A, anschlußfortig.

Typ DL-2 Doppellaulwerk 548,-

Modems -

Discovery 1200 C+ 295,-300, I200 Baud CCITT, Hayes kompatibel

Discovery 1200 A 398,-300, 1200/78, 1200 Baud CCITT, Hayes-kompatibel

Discovery 2400 E 495,-1200, 2400 Baud CCITT, Hayes-kompalibel

Best 2400 Plus 581,-300, 1200/75, 2400 Baud CCITT, Haves-kompatibel

BIELING

COMPUTERSYSTEME

Spitzwegstraße 11 - 4350 Recklinghausen Telefon 02361/181485

ST-STATISTIK

An vielen Instituten bereits für Lehre und Forschung eingenetzt i ST-Statistik ist so einfach zu bedienen, daß ein Handbuch überlitzeig ist. Hilfakräfte erlernen die komplette Bedienung in einer Stunde, ideal für Veröffentlichungen, da Ergebnisse von Textverarbeitungen direkt übernommen werden!

LEISTUNGEN:

- + singebauter Dateneditor
- ◆ Übernahme von Datensätzen aus VIP u. LOGISTIX
- + Daien- u. Ergebnissungabe auf Drucker und Floppy
- * Tellung u. Mebwerttransformationen von Deteien
- + UNI- und MULTIVARIATE VERFAHREN: diverse Tests, Cluster-, Diskriminanz-, Faktoren-, Konfigurationsfrequenz-, Pfad-, Hem- u. Varianzanalyses, Korrelationes, Regressiones
- +Updale-Service und Hotline gewährleistet -040/488700 13.00 - 16.00 Uhr

DM 249.- Dipl.-Psych, Michael Prail Demo; DM 30.- Isestr. 57 2000 Hamburg 13

Der Unfehlbare

ie in einer offiziellen Meldung verlautet, ist SUKA unter anderem darauf programmiert, selbständig einen Erstschlag durchzuführen. Der Warschauer Pakt protestiert gegen SU-KA, der Protest wird zurückgewiesen. In den Folgemonaten entwickeln die USA SUKA weiter, sie statten ihn mit der entsetzlichsten Waffe aus, die der Mensch jemals entwickelt hat: mit Intelligenz. Als die Entwicklung von SUKA endlich abgeschlossen ist, werden die Soldaten und Techniker von den Raketenstützpunkten abgezogen. Sie sind unnütz geworden, werden abgelöst von einem Gerät, das intelligenter, schneller und unfehlbarer ist als jeder Mensch — nur nicht so inkonsequent.

Auf eine weitere Protestnote des Warschauer Paktes reagiert SUKA mit der Kriegserklärung. Das Unglück nahm seinen Lauf, ohne daß irgend ein Mensch es verhindern konnte. Denn SUKA hatte sich selbst gegen Attentate abgesichert. Das bekam ein Team von Technikern zu spüren, die versuchten, SUKA abzustellen. Sie wurden von SUKA als Terroristen erkannt und 0,2 Sekunden nach der Identifikation durch Giftgas liquidiert.

SUKA regiert die Welt

Der amerikanische Präsident versuchte verzweifelt, das Unglück aufzuhalten. Er beauftragte SUKA mit einer Kapitulationserklärung an den Warschauer Pakt. SUKA entschied, daß der Präsident nicht mehr zuIm Jahre 2087 stellen die Vereinigten Staaten von Amerika einen neuen Computer in Dienst, der von diesem Tag an die Verteidung der NATO übernehmen soll — SUKA.

rechnungsfähig war, ließ ihn festnehmen, rief den Ausnahmezustand aus. Er ließ den Präsidenten einfrieren und setzte sich selbst an die Spitze der Regierung. SUKA handelte genau nach dem Programm, das ihm für den Fall einer Ermordung des Präsidenten durch verfeindete Mächte eingegeben worden war.

Drei Stunden nach der Festnahme des Präsidenten durch SUKA wurde die erste Nuklearwaffe gegen den Warschauer Pakt gezündet. Moskau verschwand vom Erdboden, an die Stelle der Stadt trat eine Wüste, die aus pulverisiertem Beton, aus geschmolzenem Glas, aus verbogenem Stahl bestand. Und der Hauptverteidigungscomputer des Warschauer Pakts sandte gemäß seinem Programm sämtliche Nuklearwaffen auf die programmierten Ziele der NATO. Berlin, Brüssel, London, New York, Washington D.C. und Bonn verschwanden vom Erdboden. SUKA arbeitete das Programm ab, das unweigerlich das Ende der Menschheit bedeuten mußte.

Zwei Monate später lebte niemand mehr. Nur SUKA und der Computer des Warschauer Paktes existierten noch — und bekämpften sich. Die Erde war zur Wüste geworden, die Atmosphäre strahlte radioaktiv. Die Wissenschaftler, die Genies, die SUKA erschaffen hatten. waren von der Erde verschwunden, ausgelöscht von ihrem eigenen Programm. Nie hatten sie geglaubt, daß es ie in Kraft treten würde.

Und dann, im Dezember 2200, gelang SUKA ein Volltreffer in das sowietische Hauptquartier. Mit einer Langstreckenrakete zerstörte er den Computer des Warschauer Paktes. Als sich auf der Erde nichts mehr rührte, entschied SUKA, daß er den Krieg gewonnen hätte. Diese Siegesbotschaft verbreitete SUKA über alle amerikanischen Radiosender, die längst nicht mehr existierten. SUKA sprach zu Menschen, die längst in dem atomaren Wahnsinn des Krieges umgekommen waren, erschlagen von den Druckwellen der Atombomben, verbrannt in atomaren Feuer, getötet von radioaktiven Strahlen.

Und doch, ein Mensch lebte noch, ein Mensch, den SUKA programmgemäß als wichtigsten Mensch eingestuft hatte, und den er, wie die Astronauten auf langen Raumflügen. eingefroren hatte. Nun mußte SUKA über den Präsidenten entscheiden. Da er für solch einen Fall nicht programmiert war, schaltete SUKA seine Intelligenz ein und entschied, daß der Präsident auf der atomverseuchten Erde nicht leben konnte. Genau vier Sekunden nach diesem Beschluß wurden die Systeme und Maschinen, die den Präsidenten am Leben erhielten, abgeschaltet. So starb der letzte Mensch auf der Erde, und SUKA hatte nichts mehr, was er verteidigen oder angreifen konnte. Und so wartete er.

Relais klickten in der Raumstation auf dem Mond. Diese Station war ei-

VOSTILIS VON GUBA & ULLY







ne zivile Einrichtung, in ihr wurde die Technik des Einfrierens von Menschen erforscht. In einem Langzeitversuch waren ein Mann und eine Frau eingefroren worden. Am 30. November 2287 gab der Computer den Befehl, die beiden zu wecken. Der Computer entschied, daß die beiden gesund waren, und begann damit, sie an ihre neue Gegenwart zu gewöhnen.

Der Computer ist einsam

Stöhnend setzte Mark Richmond sich auf und rieb sich die Schläfen. Nur langsam kehrten seine Erinnerungen zurück. Und dann, schlagartig wußte er wieder, daß er auf dem Mond war, in einer Raumstation, und daß er ein Testobjekt war, an dem die Technik des Einfrierens erforscht wurde. Natürlich, er war eingefroren worden, und gleichzeitig eine Frau, wie hieß sie noch gleich... ah, ja, Rita. Eine Deutsche. Wie es ihr wohl ging?

»Computer! Wie geht es Rita?« »Fräulein Rita wurde programmgemäß geweckt und wartet im Aufenthaltsraum auf Sie.«

Verdammtes Computergebrabbel, dachte Mark, als er zum Aufenthaltsraum eilte. Fräulein Quatsch! Für ihn war sie einfach Rita. Er riß die Tür auf, da stand sie. Noch ehe sie etwas sagen konnte, stürzte er auf sie zu, riß sie in seine Arme und wirbelte sie übermütig im Kreis herum.

»Rita, stell Dir vor, wir haben es geschafft!«, rief er, während sie lachend darum bat, auf den Boden gelassen zu werden.

Als er sich beruhigt hatte, zog sie ihn vor einen Spiegel: »Sieh nur Mark, so sehen zwei Menschen aus, die fast zweihundert Jahre lang geschlafen haben!«.


Er betrachtete das Spiegelbild: eine junge Frau, etwa zwanzig Jahre alt, groß, weizenblondes, langes Haar und immer fröhlich — Rita. Und er selbst. Groß und hager, aber doch muskulös genug, um als begeisterter Sportler erkannt zu werden. Lachend bemerkte er, daß sie aber nicht wie eine Zweihundertjährige aussähe. Immer noch lachend, forderte er vom Computer die Neuigkeiten über die Erde. Doch was er hörte, ließ sein Lachen verstummen.

ge eines atomaren Krieges. Details folgen in wenigen Minuten.«

Fassungslos sahen sich die beiden jungen Menschen an. Schweigend sahen sie aus dem Fenster zu dem ehemals blauen Planeten, der grau geworden war. Und sie waren immer noch fassungslos, als die Raumfähre auf der Planetenoberfläche landete. Doch nicht alles Leben auf dem Planeten war erloschen. Ein unbemannter Radarwagen gab die Meldung über die Landung der Mondfähre an seinen Erzeuger weiter: an SUKA.

Um 294742 CPU-Zeit wurde SUKA die Landung eines unbekannten Flugkörpers an der Stelle gemeldet, die einst New York gewesen war. SUKA erwachte unverzüglich aus seinem Dornröschenschlaf. Eine schnelle Kontrolle des Militärbestandes ergab, daß das gelandete nicht amerikanisch-Raumschiff Abstammung sein militärischer konnte. Also ein feindlicher Flugkörper, Invasoren! SUKA arbeitete das Programm ab, das für diesen Fall vorgesehen war, und feuerte seine letzte Mittelstreckenrakete auf New York.

Philipp Stracke

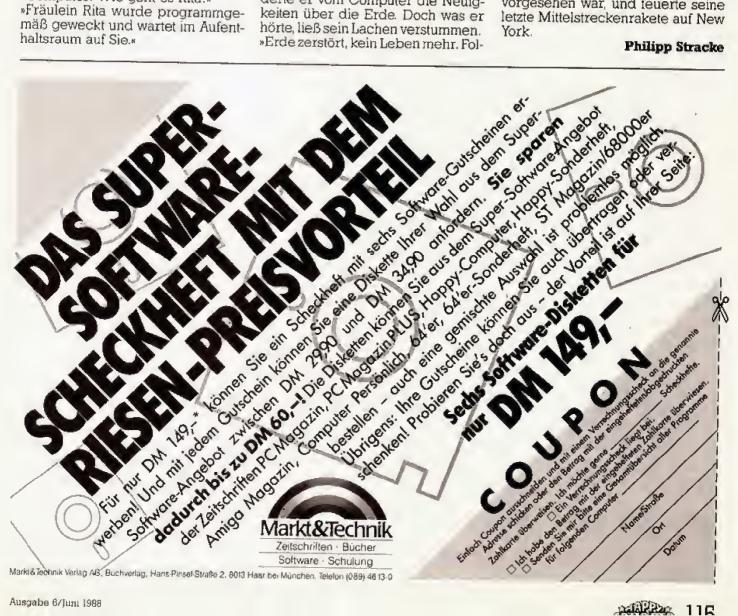

Wolten Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubielen oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von -Happy-Computer- bietet ellen Computerfans die Getegenheit, für nur 5,— DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 4 Zeilen Text in der Rubrik ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der Augusl-Ausgabe (erscheint am 11. Juli 88): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 3. Juni 88 (Eingangsdatum beim Verling) an -Happy-Computer-. Später eingehende Aufträge werden in der September-Ausgabe (erscheint am 16. August 86) veröffentlicht. Am besten verwenden Sie dazu die verbereitete Auftragskarte am Anfang des Hoftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 4 Zelien mit je 40 Buchsteben beiragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5.— auf das Postscheckkonto Nr. 14199-803 beihm Postscheckamt mit dem Vermerk -Marki & Technik, Happy-Computer- oder schicken Sie uns DM 5.— auf das Scheckeder in Bergeld. Der Verlag behät sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schilleßen läßt, werden in der Rubrik -Gewerbliche Kleinanzeigen- zum Preis von DM 12.— je Zelle Text veröffentlich. Text veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen

AMIGA

Suchen Amiga-Software aller Art zum Tau-schen: 06588/536 Thomas, 06588/1813 Christoph, Holger

Hallo Freakal -Boykottaufruf- Hier in Bremen gibt es nun einen -Copyservice-, von dem man seine Disks nie wiederbekommt!

Armer Schüler aucht Amiga 500 bis 200 DM. Tel. 0791/41295

Der DEHOCA em Telefon: Wer noch mehr über Deutschlands größte Usergemeinschalt und seine Ortsgruppen wissen will, wählt an Werk-lagen ab 17 Uhr 05722/26939

Als Anlänger in den DEHOCAII Dort gibt es vie-le Vergünstigungen, Angebote, Konlakie, icka-le AGs, Supersanvice, P. 1430, 3062 Beckeburg (Röckporto 60 Pl.)

Suche, kaufe, tausche Public Domain-Software. Suche Originalsoftware, Bücher, Hardware. Angebole mit Prelevorstellung an Preul, Moorweg 26, 2071 Holsdorf

1 Mon. sit, verkaule Amiga 1000 zum Anschluß an einen Fernseher mit Büchern und Diskeiten + Speichsrerweiterung * 512 KB VB 1200 DM 02106/92083

Suche günstig atles (I) für Amigell Hard und Soliti Tausche auch Solt, Listen an R. Boss, Marconistr. 20, 7130 Mühlacker

Verkaufe/leusche aktuelle Amiga-Software zu leiren Preisen! Schick! Eure Liele an; M.S., Postfach 101231, 4152 Kempen 1

Amiga 500: Suche Software aller Art, bes. Spiela und Textverarb., sowie Rontaki zu ande-ren Amiga-Fans. Jens Schmidt, Aumunder Helde 47, 2820 Bremen 70, Tel. 0421/857375

Amiga 500 + Philips-Ferbmonilor + Spiele + Zubehör für 1500.— DM zu verkeuten. Tel 0981/2177 ab 17.00 Uhr

Suche Software aller Art für den Amige 5001 Zahle guilf Angebote oder Listen an; Roland Girschick, Augsburger Str. 1, 8870 Günzburg

Biela die ellerneueste Amige-Soltwarett Schreibl an Martin Arndt, Lindenthalgürtei 50, 5000 Köln 41!!

Suche Originalprogramme (Spiele etc.) für Amiga 500, keine Reubkopienii Angebote nur schriftlich an M. Höhne, Preeizer Str. 8A, 2300

DFÜ Rui doch mai an beim Checkpointi Tel. 0733/89116, 24 Std. 8N1. Die Mailbox im Land. CPS

Amiga. For Hol Stuff a Hot Number. Call 02181/499949. Now its your turn

!!!!!!!!!! 02181/499361 111111111

Biete und suche Public Domain eiler Art. Nur Amiga, Uste gegen 1 Leerdiek und Rückporto. Christoph Teuber, Rheinstr. 85, 5600 Wupper-Ial 1, Tel. 0202/432193

Achtung Amigs Ueer Tausche + Verkaufe neusle Soliwarel Schickt eure News oder Listen an: Daniel Wolf, Motteure News oder Listen an: Da kestr. 42, 4902 Bad Sulzullen

Suche Amiga 500 mil oder ahne Menitor. Je billiger desto besser i Rul so schnell wie möglich bei Clemens Pott ab 18—20 Uhr ani Tei. 02507/7714

Achtungi Suche Teuschpartner für Amiget Habe Top-software: Ruft schnell an 06241/56307 (Achtm), Mo.—Fr. von 14—22 Uhr

Wer schenkt oder gibl günstig ab, an Schüler ohne Einkommen, einen Amigs 500/1000. Auch delekt (mit Fehlerangsbe). Ruft bitte an 0201/712284 (Björn)

Amiga-Softi

06556/894 (Stefan)

Call:

Verkaufe: Amiga 500 für 870 DM, Sony-Disketten (40) 130 DM, HF-Modulator 50 DM. Tel. 09392/7095

Wer schenkt ermen Schüler Amigs 500 mit Monitor? Tei. 0911899121 (Teremy) c.f. Noet-zelman, Kapruner Sir. 65, 8500 Nürnberg 50, wenn möglich mit Software

Suche mahrere 5,25-Zoll-Laulwerke (auch defekt), und dazugehörige Bodselektoren für Amiga 500/1000, O. Scheck, Wackersteinstr. 9/1, 7417 Pfullingen, Tel. 07121/73398t

Suche Tauschpariner für Amiga-Software aller Art. Schickt eure Listen an: Frank Follmann, Sillebend 36, 5190 Stolberg, Garantiert Ant-

Ais Umstetger in den DEHOCA, PC- und Net-werkuser finden im Verband Gleichgesinnte und jede Menge Tips zum Anwenden/Progs Inio: Postl. 1430, 3062 Bückeburg

Als Amige-Freak in den DEHOCAI Jetzt gibt es raweil die Amigesparie mit speziellen in-en, Public Domain, Tips und Kontakien. P. 1430, 3062 Bückeburg

We're searching for Amiga-Contacts. Please call 07/32/5485 (Dierk) or write to ECS/Posi-fach 29, 7/01 Eriesbach »Call fast-

us for Hot Amiga-Stuff. Call: 02041/685736 only 18-20 h

Habe neusta Amiga-Software, bille meldent Suche auch günnlige Hardwarel Topsoftware melden unter: 05103/7607

Attention pleasel Wir suchen neue & eite Spiele für C64 & Amiga (Disk), Ruft an; Markus (Amiga) 04t04/5880 Jens (C64), 04t04/53t3t

Gleichgesinnte und C od. Assembleranfänger meldet aucht Suche gute Kontakte zu Gruppen in eller Welt. Je mehr deste besent Dolmetsch förs Tel. gesucht! Darth Veder

Amiga-Software, Tel. 05222/15475

Suche Tauachpariner(in) für Amige Software (nur Originale) achlekt eure Listen ent Gregor Kuhn, Birkenweg 7—9, 3528 Liebenau. Auch Verkauf! Schicke per NN

Suche Tauschpertner für Amige Programme. Schickt eure Liste an: Järg Gruner, Mühlen-bergstr. 34, 5750 Mendan 1, 100% Antwort

Verkaule PAL Amiga 1000, mil Baejspeket, 512 KS. u.a. ohne Monitor, Näheres unler 02543/1409 (ab 18 Uhr).

Stopi Denn: Armer Schüler aucht A500 + Monitor (mögl. Commodora) zum Taschengeld-aulbessern durch Programme. Kann bis 200 DM aulbringen. Tel. 08542/22738 ab 15 Uhr

Notverkauff Amiga 500, 1084 Mon, 50 Dieks, Eichner D-Box, orlginatverpackt, noch 4 Monaté Garan-tiel Preia nach VB. Tel. 089/3134584 17—20

Tausche/Verkaufe Amiga 500 Software. Bel günstigem Angebot auch Kaul nicht ausge-schlossen. Dellef Paulus, Brunabüttelar Damm 84, 1000 Berlin 20

Suche Kontakt zu Amiga-Freaks zwecks Erfah-rungaustausch: Patrick Schleenbecker, Darm-städter Str. 61, 6108 Welterstadt

Verkaufe neuen Amige 500 (mit Garantie) + NLO Drucker Rileman FX (IBM-PC-Version) in-kl. Diuckerkabel + div. Zubeher lür V8 1559 DM. Tel. 02102/51976

Amiga 503. Spelcherarweiterung, 5,25-Zoll-Floppy, 100 Diskeiten, auch einzeln zu verkau-fen, Reinhard, 7st. 0202/595810

Notverkauf Amiga 500, 1084 Mon., 50 Bisks, Eichner D-Box, priginalverpacki, noch 4 Monate Garan-lia. Preis nach VB. Tel. 089/3134544 17—20

Amiga Latter Quality: Drucku, I, Bedker Text m. 8/9 Nadler, Prop. Schriften/Randausgl., Son-derzeichen u.k.m. Inle: M. Schönborn, Stral-sunder Str. 28, 4750 Unna

Amige! Suche kompl, dautsche Anbilungen (Kopie) für Terrorpods + Slargilder. Zahle je 20 DM oder rausche beide gegen orig. Jinxter. Tel.

Amige-Einsteiger sucht/kauti günstige Softwa-re. Bille Liste bzw. Angebola an Dirk Treizger, Römerstr. 8, 7867 Wehr II (auch Tausch)

Verkaufe Amiga 1000 + 1081 + 2 Floppy + 3 Reference Man. + 8 Bücher + viele Disks + Profimat + 2 Spiete + Diskbox. Preis VS. H. Hartmann, Eibenweg 1, 4505 Bad Iburg

Tausche Amiga 500 + Grünmoniter + HF-Modulator gegen; 128D + Final Cardridge + 300 DM, Call fast; (Marty) 09833/2836

Tausche und verkaufe neueste Arniga Soltwa-re (Spiele + Anwender). Tel. 06207/7567

Verk, Amiga 600, TV-Modulator (noch mit Ge-rentie), 1 Buch, Zeitschr., Joyalick, Diaks + Diakbox, Spiele (Originale), Preis 900 DM, Tel. 04121/72858 ab 17.30 Uhrl

Varkaufe Amiga 1000 (612 KB), Monilor 1081, 2 Laufwerke (orig.), Competition, Joyst., Bücher (NP 200 DM) für 1800 DM. Udo Drešen, Düsseldorf, Tel. 0211/707983

Wer schenkt armen Schüler Amiga 1000 + Monitor + Maus + Software, Zahla Porto + Verpackung + Wunschvideo, Tel. 05421/4617 Andreas ab 14 Uhr. Hey to Tom, Call me

PC/XT-Karte für Amigs 2000, Neu und mit Ga-rentie 800 DM, Klaus Kures, Tel. 06122/51259

Suche Software für meinen Amiga 500, schickt Listen bitte an: C. Quick, Gerril-Engelke-Str. 40, 3000 Hannover 1 oder rult an 0511/893540

Amiga Public Domain Sammlung abzugeben! U. a. Fish, Faug. Pan., Call. 02381/442484. Wri-te: Christian Zieneri, Weißenburger Str. 26, 4700 Hamm 1

Kaufe u. tausche Spiele. Habe: Garrison, Plu-lee, Star Ware usw. Suche: Buggy Boy, Impact Bubble Bobble, Jinks usw. Suche franz. Lern-programm. Tel. 08088/818

Suche gule Tauschpariner für Amiga und VHS-Videos, Schreibt an: Erich Ötzgürbüz, Kärntner Str. 91, 4050 MG 1 Bis denn!!

Wegen Bundeswehr günetig abzugeben: Um-langreiche Public-Domain-Sammlung (250 Disks)1, Amiga 500(1000/2000, M. Hain, Lehen 55, 8098 Plefling, Tel. 08039/3031 (ab 16 Uhr)

Ausland

Suche Teuschpartner für Amigs 500 + 1000. Immer neueste Solt vorhanden, Listen an Reinherd Morandell, Pirchenger 74, A-6130

Schüler sucht günstigen Amiga 1000 mit oder o. Monitor, auch Tausch gegen C84 II + 1541 + MPS 802 + Data + viele besp. D. und viel Zubehör an: Johny Meichtry, Dorfstr., CH-3941 Agarn. Tei. 027/631447

Amiganeuling suchl Tauschpartner, auch Hardweret G. Grand, Puschw. 11, A-8053 Graz

We're Looking for Contects! Amiga-Users & Amiga-Freaks write to Robert Wolf, Messestr 4, A-6850 Combin or Alfred Dobay, Frühlingsgarten 6, A-6973 Hochst

Hi here is Stups of MDO in Tuerkey. We wanna swap Amiga-Stuff with you. Write to Stups Fa-bricius, Serbesi, Cad 17, 34800 Yeslikoey, Islanbul

Schweiz Wir haben neue Amiga-Soft! Call 057/223788 (Pall) or 057/225085 (Marco)

Günstig new Soft, Dauerkunden besonders begünstigti Darth Vader nur Fr. 19 Uhr ble So. 19:30 Uhr. 0043/022312850. Auch Teusch od. PD. Wer will meine Arbell, Diskjokey abneh-nen?

ATARI

Der Schutzbrief für Computer ist dal Teileer-satz und Reparatur im nauen Leistungshelt des DEHOCAI Mit 50 Wertcoupons zum Abrei-sen. Inlo: Postl. 1430, 3082 Bückeburg

Als Atari-User in den DEHOCA: Gegründel wird jetzt eine bundeswelte Atari-Sparte mit al-ien Kontakien, PD, DTP, MIDI, Gralik — Mach auch Du dabei aktiv mitfil into: Positach 1430, 3062 Bückeburg

Atari 800 XL + Floppy + Bec. + Farbmonitor + 20 Spiele + 5 80cher + Helte VB 850 DM. Tel. 0711/626359

StopH Erweitern auch Sie Ihren Atari-XI, mil einem Drucker, Ich gebe einen Atari 1029 (Gra-lik + versch, SA) billig ab. 08485/1233 Scotti

Verk. Atari 130 XE + Floppy 1050 mit Happy-DOS + vial Software + Drucker-Interface, Preis VB. Tel. 09721/58337 ab 17.00 Uhr

XL-XE: Mester Memory Map 15 * Ateri Besto-Trickkiste 20 * sprühende Ideen mit Aleri Basic 15 * Games for the Aleri 10 * Aleri Besto 5 * HC-Sonderhefte 5 * 08471/4437 Holger

XL. XE: Mein Alari Computer 20 * Atari-Logo 15 * Helmcomputer Bestelkiste 25 * Computes Second (Grafik) 25 * Player Missile Grelik 15 * Basic Training 15 * 06471/4437 Holger

Verk. Modemprogramm Transfer XE#XL (RS 232) DM 105,-- Tel. 06039/7199

Achtung:

Wir machen unsere inserenten darauf aufmerksam, deß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschülzter Software nur für Originalprogramme admubt let.

Des Herstellen, Anbieten, Verkaulen und Verbreiten von ⊭Raubkopien≃ verstößt gegen das Urheberrechtagesetz und kann sirat- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Ver-stößen muß mill Anwells- und Gerichtekosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramma sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Daten-trägers (Diskette oder Kessette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkoplen erwirbi der Käuter auch kein Nutzungsrecht und geht das Aleiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem interesse, Raubkopien von Original-Soltware weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreilen. Erziehungsberechligte heften für

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkoplen angebolen werden.

Private Kleinanzeigen

Verkaule The Pawn auf Disk 30,— DM, Silicon Dreams auf 3 Kass. 30,— DM, PO-Soft auf 100 Disk je 3,— DM, Info bei A. Pety, Landauerstr. 27, 75 Karlsruhe 21, Tel. 0721/71327

Atari 800 XL + Floopy 1050 + Drucker 1027 + Monitor Bernstein 30 cm + Software + Joystick + usw. + DM 700,— Schweizer,

Alari-Komplettset; 800 XL + XC12 + 1050 + SW (C+D) + Lit. (NP: 920 DM) für 810 DM zu verkaufen (nur komplett)! Tel.: 0671/31462 (ab 17 Uhr) Mathias verlangen

CCC-SVHI-Minden-Mailboxverbund PD-Ko-pierservice C84-PC-Amiga-ST, Pl. 109905, 4970 Bad Oeynhausen Mailbox: 0571/710141 * 8N1 * 24 h CCC-SVHI-Minden-Mailboxver-

Verkaufe Farbplotter 1020 + Papier + Farb-stifte + orig. Hardware, Preis VB 250,--. Mel-den bei: Thomas Lexa, Tel. 07904/8625 ab 19.00 Uhr

Verkaufe: t MByte EPROM-Karte mit EPROMs, Software und Anleitung (kann als Laufwerk Elangespi, werden, Inkl. IBM u. ECB-Bus, Nähere info Tel. 02158-4969 (19-21 Uhr)

Verk. 800 Xt. + Schafik. + orig. Betriebssyst. + 80 Zeich. + Rabe I + Freezer + Centr. + 1050 (Happy, Schreibs.) + 180 Spiele + Orig. + 70 Anw. + Zubeh, nur komplett für 950,— + 70 Anw. + Zubeh DM, Tel. 02952/1002

Verk. 130 XE + Schaltk. + High Chip + orig. Betriebssyst. + 1050 (Happy, Schreibs.) + Datas. 1010 + Plotter 1020 + 180 Spiele + 70 Anwender + Orig. + Literat. für 950 DM kom-plett. * 02902/58490

Atari-Logo-Modul mit Buch DM 100, The Pawn Disk 30,—, Siticon Dreams 3 Kass. 30,—, PD-Soft auf 100 Disk. je 3,— DM. Info bei A. Pefy, Landauerstr. 27, 75 Karlsruhe 21. Tel.

Alari XL/XE Suche und lausche Software aller Art (Games / Demos / Anwendungen). Liste an: Klaus Hempen, Altenkamp 19, 2903 Bad Zwischenahn

800 XE, 10 Spiele, 2 Joysticks 330 DM, FS-Gerät 37 cm 370 DM, Neupreis 450 DM, beides 6 Mon. alt, Tet. 07307-23424

Verkaufe Centr. Interf. für C 64 u. Atari (70 DM), Startexter Xt. + Buch (45 DM), Soloflight (Kass.) XL (20 DM) Tet, 06108/69516 (Werner)

Armer Schüler sucht: Atari 520 STM biete: 100,--; Floppy SF 314 biete: 100,--; Monitor 5c1224 biete: 200,--, Tel. 02106/25659

Verkaule 800 XL + 1050 + 1029 + 1010 + 2 Joysticks + Turbo Frieder XL mit Erweiterung + Programme z.B. Tomohawk + ca. 100 Dis-ketten + Literatur VB: 1100 DM Tel.: 02174/40151

Suche Atari ST 1040, Monitor, Nadeldrucker. Suche C 64 bis 130,—, Floppy 1541 bis 130,—. Tel.: 0821/782233 Habermeier Werner

16 Orig. Spiele (NP 250,—) für DM 175.—. Atari 800 XL + Rec. + Literatur + weitere Program-me gratis dazu. Andreas Lechelt, Bielefelder Str. 9, 4000 Düsseldorf

Verkaufe Atari 800 XL + Floppy 1050 + feicht defekte (noch funktionstüchtig) Datasette 1010 le aut Diskette (Floppy) u. Datasette. Tel. 05371/71868

Einsteigerf Atan 130XE + Turbo-Modul m. Druckerkabel + 1050 ca. 1 Jahr VB 650,—160 Disketten mit Anwender + Spielen + Anleit. von A-Z. Preis VB 09646/1669

Wegen Hobby-Aufgabe zu verkaufen Atari 130 XE, 1050 mit Turbo, 1010, ca. 80 Disks und 2 Bücher, DM 650 Michael Kohn, Wurzellörde 6,

Verkaule Atari 1040 STF mit Zusatz-Floppy und 30 Disks für 950 DM. Tei. 09120/9205

Verkaufe 1 Jahr alten Atari 800 Xt. Computer, XC12 Datenspeicher, 26 Spiele. Nur kom-pleti. Sonderpreis 400 DMI A. Rau. Alramstr. 24, 8 München 70. Nur unter der Woche ab 18

Für ein Forschungsvorhaben suche ich in NRW weibl, und männt, Gesprächspartner von 15 bis 25 Jahren, die sich mit Computern be-schäftigen. Wenn Ihr Interesse habt, ruft mich an. Ein kl. Honorar gibt es auch. Harald Bae-renreiter, 02331/804-2530 od. 334548

Wer besitzt für das Nachfolgemodell der 1050 die XF551 360 K eine DOS-Version, die 360 K verwalten kann? Zuschriften mit Dosangabe: 6 Ffm 70, Schifferstr. 3, Gerd Tauber

Suche dringend Originalsoftware für ST. Liste an Ruppert Riesenhuber, Auf dem Kamp 2, 2358 Kaltenkirchen. Garantiert Rückantwort!

Atari 600 XL. Schüler sucht sehr sehr billige funktionierende Floppy. Preisvorschläge an. Stefan Schaa, Tel. 02551/80687 ab 18 Uhr

Preisbindung aufgehoben: Bücher und Zeitschriften-Abos bis zu 50 Prozent Nachlaß bei Einsenden des DEHOCA-Wertcoupons. Into bei DEHOCA, Postl. 1430, 3062 Bückeburg (Rückporto 80 Ptg.)

Wenn der Durchblick fehlt: Der DEHOCA-Service - Frageaktion - klärt auf im Zusammen-wirken mir Firmen und Verlagen. Info: Post-fach, 3062 Bückeburg (Rückporte 80 Pfg.)

Verk Floppy 1050 + Happy-Chip + 800 XL + Highchip + Bibomon + 80-Zeichenkarte + 1010-Recorder, alles zusammen für nur 550 DM VB. Tel. 08241/6773 ab 17 Uhr

Verk. Atari 800 XL + Floppy 1050 + Matrix-drucker 1029 + Datenrec. XC11 + SW-Fernseher + Druckerpapier + Software + Farbbander + Bücher lür VB 770 DM Tell:

Suche Software für Alari XI. und IBM-PC. Stefan Kroll, Kastanienring 20, 3360 Osterode, 05522/73464

Ausland

Orig. Progr. Mirax Force, Tycoon, Millionain Guderians, Awardware u.v.a. Schreibt an: H. Jankowyj, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien.

ATARI ST

DFÛ ■ Rul doch mal an beim Checkpoint! Tel.: 07331/59116 24 Std. 8N1 ■ Die Mailbox im Land CPS


Der DEHOCA-Service -Public-Pool-. Für alle Mitglieder vermitteln wir die besten Tagesprei-se auf Hardware. Großer Gebrauchtmarkt! Infor Postf. 1430, 3062 Bückeburg

Presbindung aufgehoben: Bücher und Zeitschriften-Abos bis zu 50 Prozent Nachtaß bei Einsenden des DEHOCA-Wertcoupons. In-fo bei DEHOCA, Postt. 1430, 3062 Bückebung

Wenn der Durchblick fehlt: Der DEHOCA-Service »Frageaktion» klärt auf im Zusammen-wirken mit Firmen und Verlagen, Info gibt's unter Postf. 1430, 3062 Bückeburg

Verkaufe Original-ST-Spiele z.B. Mission Ele., Gauntlet, Typhoon u.v.a.. Suche Hilfen bei Dungeon Master, Bramer, Tel. 0228/210431 ab

Habe, suche, tausche Atari 520 ST Soft., mel-det Euch: M. Arsak, Strauch-Str. 5, 8500 Nürn-berg 30, Tel. 0911/488615, gleich anrufen, habe die neuesten Softs. (suche auch Anleitungen)



Für Einsteiger und Profis

HYPER-BASIC

Ein Betriebssystem der Superlative als Steckmodul für Ihren C 64/C 128 (C 64-Modus)

> SOFORT BETRIEBSBEREIT -**EINFACHSTE BEDIENUNG**

Dieses fanfastische 32/64 K-Betriebssystem-Modul bietet folgende Möglichkeiten:

FAST-FLOPPY Geschwindigkeitssteigerung der Laufwerke 1541/ '41 c und 1570/'71 (LOAD 12x, SAVE 6x schneller)

HARDCOPY Jeder Text- und Grafikbildschirminhalt läßt sich auf allen MPS und EPSON kompatiblen Druckern ausdrucken. Die Grafiken (inklusive der verwendeten Sprites und Zeichensätze) können auf Diskette abgespeichert, und später in eigene Programme eingebunden werden.

BASIC-TOOLKIT Über 130 Befehle, darunter viele der einmaligen Befehlstools des HYPRA-BASIC (erschienen im 64'er Magazin ab Ausgabe 04/86), stehen Ihnen ohne Basic-Speicherbelegung zur Verfügung, Grafik-, Sprite-, Sound- sowie strukturierte Programmierung wird wesentlich schneller und einfacher. Eine Befehlsübersicht läßt sich jederzeit auf dem Bildschirm anzeigen.

- frei programmierbare Funktionstastenbelegung, Z. B. DIREC-TORY, LOAD, RUN, LIST u. v. a. auf Tastendruck möglich
- Bildschirmmasken-Generator
- Modul mittels Befehl abschaltbar (kann somit im Expansionsport verbleiben)
- eingebauter Resettaster
- O ausführliches deutsches Handbuch

MODUL II: wie Modul I, jedoch mit nachstehenden Erweiterungen:

DISK-TOOL Diskettenbearbeitung võllig problemlos. Menügesteuert ist vom BACK-UP der kompletten Diskette über NAME/ID-Änderung, löschen und schützen von Einträgen usw., bis hin zum kopieren einzelner Files (fast) alles möglich.

ASSEMBLER-PACK Ein äußerst komfortabler Maschinensprache-Monitor mit integriertem Disk-Monitor und ein 2-Pass-Assembler-Programm lassen Sie ein Profi in Maschinensprache programmieren. Beide Programme belegen keinen Speicher und ermöglichen so die Nutzung des gesamten 64 K-RAM-Speichers! Source-Programme können an jede beliebige Adresse assembliert werden (max. 38 K-Byte in ca. 60 Sekunden). Die Übernahme von Fremd-Formaten ist problemios möglich!

PREISE HYPER-BASIC MODUL | Vorkasse

Nachnahme

DM 59.-DM 66,-

HYPER-BASIC MODUL II Vorkasse

DM 79.-

Nachnahme

Andreas Bude System Hard- u. Software Bonner Straße 34 5216 Niederkassel 6 Telefon (0 22 08) 89 98

A COPY ST V 1.2

DAS SUPER KOPIERPROGRAMM

- V 1.2 STARK VERBESSERF MACHT DORT WEITER WO DIE ANDEREN AUFHÖREN KOPIERT FAST ALLE ST-DISKETTEN BESITZT EINSTELLUNG FÜR START- UND ENDTRACK IST VOLL GEM-UNTERSTÜTZT, DADURCH SEHR EINFACH
- IST VOLL GEM-UNTERSTUTZT; DADURCH SERR EINFACH IN DER HANDHABUNG HAT EINE AUTOMATISCHE FEHLERERKENNUNG; DADURCH KEINE PARAMETERANGABE NOTWENDIG EIGENE FORMATIERROUTINE GIBT BIS ZU 230 KB BZW. 130 KB MEHR DISKETTENKAPAZITAT HAT EIN UPDATESERVICE FÜR EIN UND ZWEI LAUFWERKE. EIN- U. DOPPELSEITIG DAS BESTE AUF DEM DATENSICHERUNGSGEBIET

PREIS NUR * 98.~ DM *

ル DISKTOOL ST

- DAS PROFESSIONELLE DISKTOOL
- VÖLL GEM-UNTERSTÜTZT EINLESEN UND EDITIEREN EINZELNER SPUREN UND
- EINLESEN UND EDITIEREN EINZELENT GIOTEK SITTER EINLESEN UND EDITIEREN VON SEKTOREN VERGLEICHEN VON DISKETTEN UND EINZELNER FILES SUCHFUNKTION
- - EINLESEN, EDITIEREN, ABSPEICHERN EINZELNER FILES
- - PREIS NUR * 89,- DM *

EUROSYSTEMS

HOLLAND FILIALE FÜR DEUTSCHLAND:

BAUSTRASSE 4, 4240 EMMERICH TEL. TÄGLICH 14-17.30 UHR 02822/45589 ND HAROWARE-NEWENTWICKLUNGEN FUR ATMREST UND AMIGA GESUCHT

STELL DET VORKASSE IB STUNDEN SERVICE AVENN LAGERNDI KOSTEN DATA. VANAHATE KOSTEN DAT B. AUSLAND NUR VORKASSE EUROCH POSTANW

DISTRIBUTOR FUR DIE SCHWEIZ NAUER DESIGN, DORFSTRASSE 28 CH (B)? WANGEN TEL 06232/2858

COMP///SHOP

Aktuelle Software für: ATARI XL/XE

ATARI ST IBM PC und Kompatible Commodore 64/128/C16/Plus 4

Hardware für Atari KL/KE:

Kyan Pascal Compiler für Atari XL/XE

Disk + ausf. Handbuch.... 248r-

Fordern Sie unsere kostenlose Preisliste an.

Compy-Shop DHG Gneisenaustr. 29 4330 Nülheim Ruhr

TEL: 0208-497169

RANSFILE ST PLUS

Die Rechnerkopplung SHARP mit ATARI

Übertragen von Daten und Programmen des SHARP-Rechners in beide Richtungen Das Editieren und Drucken der SHARP-Programme ist eul dem ATARI ST möglich Mit MERGE und RENUMBER für SHARP - Programme, Disassembler XDIS ST, Dekodieren von Variablen in ASCII-Datelen, Editorschnittstelle für alle ASCII-Editoren, Oekoderen von Variablen in ASCII-Dateion, Editorschillitätelle für eigene Zusatzprogramme Schnittstelle zum OMIKRON-BASIC, mit Schnittstelle für eigene Zusatzprogramme Für alle ATARI ST Rechner geeignet, auch die neuen MEGA ST mit Bittor-TOSI Unterstützt SHARP PC 12XX, 13XX und 14XX, ermöglicht das eichere Abspeichern der SHARP-Programme und Daten auf Diskette, Anzeigen und Drucken auf ATARI Besitzer aller Versionen fordem Update-Info an 1. Intermationen gegen Freiumschlag

TRANSFILE ST 1600 für ATARI ST und PC 1600 komplett nur..... Public-Domain-Software für SHARP-Pocketcomputer auf TRANSFILE-Dick ..DM 20,00

Disk mit ca. 60 Prg Nr.1 / Nr.2 / Nr.3 |e Diskatte Disk mit ca. 60 Prg Nr.1 / Nr.2 / Nr.3 |e Diskatte
YELLOW COMPUTING Wolfram Herzog Joachim Kieser Im Weingarten 21 D-7101 Hardthausen-Lampoldshausen Telefon 07139/8355

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Hil Verkaufe SF 354 sehr günstig. VB 120 DM! only! call: 02053/41283, ask for Christoph!

Verk, Atari ST (TOS-ROM, HF-Modul) SM 124, Disk SF 354, Maus + Splele + Utilities lür ca 800,— DM, verk, auch einzeln, orig, verp, 3/4 J all wegen Systemaulg, Tel, 09778/421

Schüfer ehne Einkommeniti Wer ist von sei-nem Mega ST maßles enhäuscht und gibt ihn vielleicht für nur 320 DM (ohne Programme) an mich abl Call 04482/1366

Verk. 2 TOS in einem umschaltbar, Bitter TOS + Normal mit Speed, 400 % schnoller, 60 HZ. Paßworl usw, Ab 170,— DM ouch einzeln 80,—, Epromoard 128-256 KB günstig, Tel.

Wer von Euch braucht Software? Wer von Euch will mit Software geben? Ruft an. 0731/63124 (Alexander)

Help me. Wer von Euch spielt Dungeon M. Rulj mich an, wenn ihr mir helfen wellt. 0731/83124 (Alexander)

Verk, Alari ST 1040 + Monitor 1 Jahr all (Neu-prala: 2498 DM) für 1900 DM, Tel. 02129/8655

Suche zuverlässigen Tauschpartner für ST-Soft! Tel. 05136/5163 (ab 18 Uhr)

Achtung ST-Userl Ich verknufe CAD-3D 2.0 + 3D-Davelopers Disk + G.I. Soundtool (CAD-D kompatibel) für 350 DM (NP 460 DM). Tel. 06078/4551 Alexander verl.

Kaufe Musiksoftware (MIDI), nur PD oder ge-braucht. Wolfgang Masarie, Postfach 1167, braucht. Wolfgang Masaria, Post 8348 Simbach, Tel. 004377/227458

Suche MIDI-Seltware (nuch gebraucht), von allem Notendruckprogramm. Wolfgang Ma-anrie, Postfach 1167, 8346 Simbach, Tel. 004377/227458

Tausche SF 354 gegen 1 MB Erweiterung, Su-che Ceter Monitor bis DM 300,— sowie GFA + Omikron Besic auf Modul nur mit Hansbuch auch Softwaretausch, Tei, 040/6036755

Verkaule: AT Testaturadapter für Atari ST, 4 MB Erwalterung voll steckbar; AT-Tastatur 102 Ta-sten; Notzielle; Floppies; Atari-Chips alle. Tei.

Verkaule: Alie Geräte neu und ungebraucht 280 ST 310,— DM; MEGA ST 2 Inkl. SW-Moni-tor 2198,— DM. Tel. 06108/88965

Super Originstprogr. zu verkaufen! Steve: Gra-rik, Datenb., Textverarb. Film-/Art Direc, Grafik u. Animal. GFA Artiet: Grafik m. 1024 Ferben. 07141/84817 (ab 17.00)

Verkaule oder tausche für Atari ST-Software z.B. Jagd auf Rolet Oktober, Werner, Bad Cel, Backlash, Arkaneid, Stargilder, UMSI Alles Original-Solwarel Tel. 07171/89671

Suche Programme für Ateri ST (SF 314). Schreibt en: Holger Hasenclever, Nudelshalbach 96, 5630 Remecheld 1

Digitalisiere Bilder auf den C 64 und Atari ST Sieha Rubrik gewerbliche Kleinanzeigen Alari ST

Verk. Original-Games: Winter G., Clever und Smart, Super Cycle, Prohibition, Je 30 DM, Tel, 089/463134 t8gl., ab 14 Uhr

Verkaufe für Alari ST Floppy 354 und für Star-NL-10-Drucker Commodore-Interface. Listen mit Angeboten an: M. Näcker, Disnostr. 44, 8500 Nürnberg 70

Verkaule Fleppy SF 354 für Alari ST und für Star-NL-19-Drucker Commotisre-Interface. Listen mit Angeboten an: M. Bretschneider, Felixstr. 44, 8500 Nürnberg 70

Verkaufe 520 STM (Fernsehanschl. ROM TOS, 1 MB) + Floppy SM 354 für DM 750,-. Tel. 089/563013 ab 18 Uhr

Suche Tauschpartner für Atari ST-Programme Schickt Eure Liste an: Jörg Gruner, Mühlen-bergetr. 34, 6750 Menden 1. 100prozentige

Hey Freaks, neueste Soft, Kenlakt: Stefan Sof-bach, Gartenetr 32, 5245 Nuderabach

Apri ST Public-Domain Software; Viole Disketten mit Utililies, Spielen, Bilderni Liste gegen 80 Pf. Rückperto bei Dirk Scholz, Homannstr.

Suche Tauschpartner, Suche alle Art von Soltware (besonders Rollen, Sport- und Wirt-schallsspiele). Christian Ollo, Kronzbeeren-weg 8, 2840 Diepholz Hallo ST-Freaks! Habe dieses und jenes und suche alles Neuel Tel. 030/7820545. The Sun-

Verknute für Atari ST Originalprogramme: GFA-Voktor 40.— DM und GFA-Monochrom-konventer 35.— DM. Ab 17.00 Uhr Tel. konvertor 35, 06181/431389

Verkeufe SF 354 für 200 DM (3 Mon. att, mit Orlginal-Verpackung)! Suche zuverlässigen + soliden Tauschpariner, Listen an: Relf Kar-be, Egerfändersir, 18, 6442 Rolenburg/F

Verk, Orig, Mercenary 30,— DM, Holtywood Hijinx 30,— DM u. Pirates of B.C. 15,— DM, Inkl. Porto, Nicola Rethe, Grenzetr, 109, 2800 Bre-

Star Trek — umfangreiche Dokumentation mit genauer Beschreibung und Lösungswogen, Keine Handbuchkopie. Telefon: Reinhard 0202/595816.

ST-Games-Tausch. Habe Winter-Sommer-G., Daf, of the Crown, Hollyw, Poker, FS 2 usw. Auch viel Anwend-Prg., PD. Kaufs auch G., ge-be auch viele C 64 G. ab. Y. 089/799540

Epson FX-85-NLO-Matrixdrucker in Best-zustand 180 Zh, mil 3 Monaten Garantie für DM 770 inkl. Versand in Orig.-Karton. Tel. 08671/4638

Flaches Tastaturgehause für ST, kpt. mit Elektronik, nauwerlig, 100,— DM. Originalprogramm Disk-Heip (G-Data) 40,— DM. Tel. 07181/41437 ab 1800 Uhr

Suche Atari ST 1 MByte, SW-Moniter, despets. Floppy, Drucker. Bitte reelle Preise. Nur Raum Bayrouth, Hol, Nbg. ab 18.00 bzw. Wochenen-de Tel. 09254/312, Kurt vort.

Halio ST-Freakt Tausche, suche und kaufe Software, Schickt Listen / neueste Disks an: Lars Jürgensen, Am Klueshot 12, 2398 Marris-

Suche laufend neueste Programme für Atari ST + Amige 500 zu einem guten Preis. Listen an: Bernd Schwarz, Provinzialstr. 246, 6631 Enadorf

The Flying Shark and Ossi Cray for new con-lacts! No Beginners! Only hot stuff please! Call (till 19 h): 0219/185149 (Tom) Who wants to enay our group?!

Suche Anwenderprogramme (Grafik, Textver-arb. uaw.) für den ST, Liste an: Thomas Meurer, Lützewsir. 54a, 5800 Hegen 1

Als Umsteiger in den DEHOCAll PC- und Networkuser linden im Verband Gleichgesinnte und jede Menge Tipe zum Anwenden/Progr. Info: Postf. 1430, 3062 Bückeburg (Rückporlo

Als Amiga-Freek in den DEHOCA!! Jetzt gibt es bundesweit die Amigasparte mit speziellen Interessen, Public Domain, Tips und Konlak-ten, Postl. 1430, 3062 Bückeburg (Rückporto

Suche SF 354-Laulwerk, möglichst delekt, abor komplett und mit Verpackung. Angebote bilte an Lars, Tel. 05608/1397, Suche SF 35411

Ausland

Hot ST + C 64 ajulf; Chr. Opancar, Barawitz-kag. 27/2, 1190 Wien, Austria

The Bladerunners / Hollinel† Hello, there you freaks. We have the latest stuff for: Attri ST — C 64 — Amigall Write to: H. Luylen, Car-boonstr. 66, 6412 PB-Heerten, Holland

Suche Atari 520 ST; Maus; SF 314; eventuelt Disketten; Angebore an Peter Schleich; Tel. 05234/8417; Osterreich

ST Österreich — Suche, tausche, biele diverse Orig. Prg. (Gunship, Blacklamp, Frostbyte). Schreibt an: H. Jankowyj, Baumgesse 32/9, A-1030 Wien

Ateri ST — An eije ST-Freakal Suche, tausche, habe Sottware eiler Ari, Schreibi an: Niki Pe-frik, Bodonacherstr. 59. CH-8121 Benglen

Super Software für ST, Preis 5 DM pro Pro-gramm. A-9900 Lienz, Salurner Str. 13, Tel. 04852/32963

Hello Freaks| Europeans fames| group called: Hotline pile the fatest Software for C 64 — Atari ST — Amigal Write to: H. Luylen, Carboonstr. 68, 6412 PB-Heerlen, Notherlands

Exchange software with people all over the world. I try to have contacts with people in Deutschland. Send your List to: Russe Raniero, Via Pescosolido 112, 00158 Roma — fiaty

Private Kleinanzeigen

COMMODORE

*** Hallo Freaks
Tausche Games! Amiga und C 64!! Neueste
Software vorhanden! Call 06132/84398 (Nur
15 - 18 Uhr!!!)

Computer, Floppy, Drucker:
Verk. 128 + 2x 1571 + 1531 + 120 D + Maus
+ 4Boxen + 110 Scotch D. + Orig, Pirates +
The Pawn; usw. alles 1a Zust. 1 Jahr, NP = 2700, orig. verp. VB = 1898, -. Tel. 02166/51991

Hardware-Freaks bitten euch alle defekten oder veralteten Computer an folgende Adresse zu schicken. Postgebühr zahl Empfänger. 3003 Gablitz, Ziehrergasse 8, Austria

* * * Verkaufe * * * (64 || + 154* || + Reset + Geos + Diskbox + 50 Disks + Bücher + 3 Joysticks, 100 % OKI Preis: ca. 780 DM, Tei, 09633/2252 — Michael

Verkaufe: C 128 + Floopy 1541 + Drucker MPS 803 + Magic Formet V 2.0 + viete Disket-ten + 1 Joystick lür 1200 - DM. Tel. 02226/4855

Verk. C 64 + Power Cartridge + 1541 + 200 Disketten + Datasette + Drucker MPS 1200. V8 850 DM. Meldet Euch bei Matthias Löffler, Oderstr. 14, 5090 Leverkusen 1

Top-Angebott Verkaufe den neuesten 64er mit Geos originalverpackt für schlappe 200 DM (V8). Melden bei Scott Grebe, 06465/1233!

Achtung! Achtung! Verkaufe Commodore-Drucke: 802 (MPS) um die 200 DM! Ruft an bei Peter Tauber, Tsl. 06053/5294

Hey Man! Contact Softwar Technics! Write hist Thomas Henn, Zermatter Str. 22, 1000 Berlin \$1, West-Germany

Wenn Du die neueste Software auf dem C 64 oder Amiga kaufen möchtest, schreibe an: Thomas Henn, Zermatter Str. 22, 1000 Berlin 51. West-Germany

Sie sind noch nicht Mitglied in unserem C 64-Club? Unverzüglich unser Info auf Diskette für 2 DM anfordern unter Stichwort Info bei Rudolfstr. 34, 5020 Frechen

Tausche «Textomat-plus» gegen «Protext» oder verkaufe ersteres, Tet. 02473/7651

Dringend! Suche Tauschpartner C 64-Disk. Habe felder kein Tel. Schickt Eure Listen an: Gerd Schuh, Univ.d.S.-Bau 22, 6600 Saar-

Verkaufel C 64 + 1541 + Joyatick = 350, Suche Amiga 500 - 2000, immer anrufeni 0202/ 4660743

Verkaule 35 Orig. Disk/Tape z.B. Disk Susp. Pegas, Tape Pirat, K. Rift usw. Liste g. Rück-porto. Kaufertausche auch. S. Hildebrand, Hoepperstr. 8, 3523 Grebenstein.

Zahle sotort 300 DM bar tür C 64 + Floppy 1541, komme sofort zu Dirl Verk. Sharp MZ 800 + Zubehör 170 DM. Eiltt Tel. 08271/2560. Eitt!

Verk, Seikosha SP 180 VC, 6 Monate alt + 1 Farbband lür 450, VB!!! Anruf ab 19 Uhr unter 09375/790!! Alexander verlangen.

Verkaufe meine Spiele (C 64) zu Minipreisen. Ruf mei an: 0201/535519 (Andre) ab 19 h. Auch Tausch möglich. I walt.

Habe Immer die neuesten Spiele (Originale) für C 64, z. B. Platoon Disk nur 40, + PV, Frank Bertram, Eigenheimstr. 3, 3352 Einbeck. Für Liste Rückportol

Suche Tauschpartner, Eilig! Eilig! Calt 0661/70822 (Markus)

C 64: Kaule günstige Disk für Floppy 1541, Tel.

Verkaufe PC 128 und 80-Z.-fäh. flimmerfreien Farbfernsehmonitor Top Zust, mit Lit. VB, Tet. 09823/669, M. Eyb, Rammersdorl, 8811 Leutershausen

(T. C. C.) Hey Freaks (T. C. C.)! Suche Tauschpartner! Habe und suche immer neueste Soft-ware. Tel. 06695/71262, ruft doch an! T. Kah-leri, Bergstr. 50, 6404 Neuho!

Top Games für Top C 64 u. Top Amiga. Info bekommt ihr von J. Kieln, Herrenstrunden 46, 5060 Berg. Gladbach 2, Gruß an allel

C 64 II + Floppy 1541, Top Zustand + Freeze Machine, Abdeckhaube + Disketten, 2 Disk-boxen, 16 Hefte usw DM 760-, Rene Ptleges, Frankfurter Str. 10, 6240 Königstein

Hallo Leutel Suche Soltware-Tauschpartner Habe Top Games. Call 09652/2436 Stephan.

Verkaufe Final Cartridge II für 50 DM, Diashow-Maker-Modul für 50 DM, C 64-Modem (ohne FTZ-Nr.) für 75 DM, Melden bei J. L., Postfach 1931, 8390 Passau 1

Hallo Fansi ich habe was ihr braucht. Wenn ihr Gemes braucht, denn ruft an (Ingo), call 02274/6513 West-Germany, ab 16 Uhr (no Beginners) please, thanks!

Deutsche Spielanieitungen zu kauten ge-sucht. Von alten und neuen Games, ob Original oder Kopie. Angebote an: L. Holfmann, Kaiser-Friedrich-Str. 158a, 41 Duisburg 11

Suche Tauschpartner (C 64)! Tel. 06341/34378 or write to Chr. Wagner, Annweilerstr. 27B, 6740 Landau/Pfalz (Disks only)

Wegen Systemaufgabe zu verkaufen, C 128 + Floppy 1571 + Bücher für DM 750,-, Tel. 07267/1413 (Ingo, ab 16 Uhr)

Verk, VC 20 + Floppy 1540 + Modulbox, VC 1020 + 80Z, Karte + 64 K Erw, + 2 Tool-Modu-te + viel Sottware & Literatur, Prefs: 300, Tel. 02294/6106

Fantasy-Rollenspiela per Postt Wer hat noch Lust? Infos gegen frank. Rückumschlag bei: Fantasy-Rollenspiel-Club, Postfach 1243, 7822 St. Blasien 1

Suche zuverl. Tauschpartner für C 64/128 Disk. Habe Buggyboy, Outrun, Rampage usw. Tel. 04/123/5202 oder M. Möller, Rosenstr. 48, 2081 Hemdingen, Dringendi

Bard's Tale 1 and 2 auf C 64 Disk, Suche Hilfe für Bard's Tale 1 und 2. Karten, Tips und Character Disks an: J. Nötzelman, Kaprunerstr. 65, 8500 Numberg 50, 0911/899121

Hey Mates!ii Suche lunk, Floppy 1541 für 50 OM, Meiden unter: 02307/87642 (Torsten).

Sonderangebot: C 128 + 1571 + Sanyo-Farbmonitor + MPS801 + Papler, 50 Disks, Joysticks DM 1400,-, Tel, 08083/7149 (nur zu-

Chance für Spielelanst Verk, Orig, Tape C 64: Frankle Goes T.H. + Sam. Fox. Strip Poker + Tour de France + Hyper Sports + World Games, kpt. 70 DM (NP 150,-) 02922/81063

Verkaule Orig. Spiele (D/K) Kass.: Back to the Future 15,, Flash Gerden 7., Disk: Trivial Pur. 30,, Uridium 15,, Inflitrator 15,. Tel. 02371/ 40512 (Iserlobn)

Akustikkoppler-Teleterm-Set! AK-300 Koppl. Telet.-Schnittstelle & Notztell, Tel. 05661/ 410101643

C 64-Freesoft aus ailen Bereichen, Schnell Programmliste anfordern (Rückporto)!!! Wo? Bel: Michael Huber, Erbsen, Lachen 52, 7730 VS-Villingen

Suche Prog. für Akustikkoppter mit Ant, gegen Software z.B. Platoon, Glana S., Hunt of R. o. Hattrick. Tel. 0931/708293 (Wolfgang)

Suche Tauschpartner sowie alles, was irgend-wie mit DFU zusammenhängt. Schreibt an: C. Bob, Freudenstädterstr. 1, 7460 Balingen 1, Tel. 07433/5950

Suche einen kompletten VC-20 mit HF-Modulator, Netzteit und Datasette. Verkaufe Voltmeter für C 64-Userport 0-255 V. VB 50,-Olav 07181/74987 nur Fr., Sa., So.

Verk, günstig Bücher zum C 64, Logo für Com-modore, versch. Zeitschriften (ab 1984), Ulrich Kathöfer, 02721/50346

Verkaufe C 64 + Floppy 1571 + 50 Disks + Reinigungsdisk + Diskettenlocher, ca. 1 Jahr alt. guter Zustand, NV ca. 600 DM, Tel. 08062/3118 (Rudi)

Suche Sommer- und Winterolympiade. Tau-sche auch gegen Hitpack 3 (10 Spiele). Tel. 0711/2626402

Verkaufe Original-Programme aul Disk/Tape z.B. Paradroid, Space Harrier je 10 DM, insge-samt 9 Prg. Porto wird nicht übernommen! Call: 97541/53801 (Jürgen)

Verkaufe Commodore Amiga 1000 mit Farb-monitor 1081, Basic-Handbuch von Data Becker und 30 Disketten, Preis VS, Oliver Thimm, Tel. 0911/311610 ab 16 Uhr.

Biete: C 64, Floppy 1541, Plotter 1520, Softwa-re, 2 Diskettenboxen, Datasette von Commo-dore, 2 Joysticks, 1 Schulzhaube für C 64, Computer-Heftchen, für 850,- an. E. Jimenez, Adolf-Miersch-Str. 24,6000 Frankfurt-M 71, Tel.



Brandneu

Hardware-Basteleien zum C64/C128

Eine leichtverständliche Einführung in die digitate Schaltungs-technik. Mit vielen Platinenlayouts und ausführlichen Selbst-bauanleitungen für einen Sprachausgabepausiern. 1987, 294 Seiten, inkl. Diskette Bestell-Nr. 90389 ISBN 3-89090-389-4

DM 49,-

GEOS für den C128 (deutsch)

Der neue Betriebssystem-Standard für den Commodore-Computer 128. Bestell-Nr. 50327

DM 119,-1

Wir liefern alle Titel von

und

Carlla state

GEOS128

Hotline 02191/342077

Noch nicht erschienene aber angekündigte Bücher werden für Sie vorgemenkt und sofort nach Ersche-nen zum Versand gebracht. Fordern Sie unwerbindlich unser kestenloses Gesamtprogramm an!

EDV-BUCHVERSAND Michel & Co.

Postfach 10 06 05-S1 · Bismarckstraße 89 · 5630 Remscheid 1

BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE

Commodors
Commodors Farbmonier 1984
Commodors AMIGA 500
AMIGA 500 + Farbmenier 1984
Speichersenveilerung auf 1 MB mir Uhr
Externes 35-"Laufwerk abschalber
Commodors AMIGA 2000
AMIGA 2000 + Ferbmonier 1984
Commodors GS-41 mit GEOS
Floppy-Disk VC 154-11
Commodora C128 D
Plus 4 198.—;
Aussikkoppier Dataphon S 21 Am
Kabel + Zenter 649,-1049,-1679,-279,-349,-Plus 4 199.— Plongy VC 1551
Avustikoophie Dataphon S 21 d/2

* Kabel + Terminalprogramm CelBernsteinmontor (35 MFz mit Ten)
antenhiotiering an Cel-door 126
Commodore Computer PC 1
Atal 12 - Monitor 100 PC 1

Atal 12 - Monitor 100 PC 100 P Commissions - 1099.— 1099.— 100 XE 275. - Floppy-Disk XF551 399.— 100 XE 275. - Floppy-Disk SF 314 899.— 100 XE 275. - Floppy-Disk SF 314

279.-

Color of the C

Preise wie im Paradies!

LQ-500 LX-800 LX-800 VC/P 528,-618,-LQ-850 LQ-1050

Star Citzen

ML-393 2048 -

P2200 758,-F6 888,- F7 1246,-P8 Color 1296,-97 Color 1648,-P6 999, P7 P8 Color P7 Color P9 XL

in Kirze Beferbar Multisy SS 498, Multisy I/ED 1499 Multi-Plus 2049, Multi-Plus 2049, Multi-Plus 4398,

Plantron Neu! Mit MS-DOS 3.3 PT-XT 1678.-18 Baby AT 748 - PT-386/80

Commodore Seagate Amiga 2000 Inst.Mon.1084 2798,

PC-10 HI 1699,-PC-10 HI 1699,-PC-10 HI 2/30 2348,-PCAT 40/40 5096,-PCAT 60/144 10999,-

M240/55G M240/20 MB Software 20 MB (6) 525-20 MB (6) 525-20 MB (40ms) 758-40 MB (20ms) 898-\$T-125-0(40ms) 495-\$T-125-1(20ms) 495-\$T-125-1(20ms) 685-\$0 MB (26ms) 1396-

Zubehör

Mitsubishi Multisync EGA Monitor 1228 NEC Multisync II/EE EGA Monitor EGA Wonder 1678, dBase III + dt. 1388, EGA Wonder 398, 3448, Framework II 1368, Super Genoa 348, 5668, Turbo Pas.4.0 249, Alloy Streamer 748,

Computer Discount 2000 GmbH

Hinter der Bahn-5403 Mülhelm-Kärlich 3-Tel.02630/6031-TTX(17)2630915-Fax 02630/84366

翻鑑 119

Private Kleinanzeigen

Verkaute Commodore 128 + Geos neuw. DM 330., Datasette DM 25., C 128 Basic Data-Becker-Buch DM 25., alles kaum gebraucht, Tej. 0931/413566 ab 17 Uhr

Verkaufe Drucker Citizen 120, DM + Diskettenbox (100 Disks) + 28 Disketten + Commodore Datasette + Int. Karata (Originalkasette) günstig abzugeben, Auch einzeln: 08085/578

Suche Crusade in Europe auf Disk für C 64 mil dt. Anleilung. Suche Anlänger c. Fortg. für Erfahrungsaustausch. Frank Eckgold, Lennestr. 80, 5800 Hagen 1

Verk. General Electric TXP 9100 Thermodrucker (LQ, 50Z/s), anschlußfertig für Alari und Commodore für 300,- DM (Neupr, 400,-DM), Tel. 0711/809937

Stopl Magic-Formel zu verkaufen für nur 1000 DMI Natürlich 100 % o.k. fel. 02858/7373 (ab 20 Uhr) nach Thomas fregenii! Es eik!

ich suche die Floppy VC 1541 oder 1571 Ruli bitte an unter 04494/1055. Preis nach Vereinbarung.

Verkaule C 64 + Floppy 1541 + MPS 803 + Magistormel + 30 Disketten (Print Shop) + Joyboard, Alles voll turiktionstähig für V8 800 DM, Tel. 0201/486341

C 128 + 1571 (4 Monate att) + Disks (2 Boxen) + Dalasette + 20 Cassetten + Bücher (64 Inlern) + 4 Joysticks + Maus + 64*er-Helte u. Happys: 1100,-, Tel. 0951/39373

Verk, C 64 + 1541 + Turbo-Trans 200 x schneller laden + MPS 801 + 800 Blatt + Quick Data + 98 Hefte + 80 Disk + Box + 2 Joy + Data + 2 Data Becker-Bücher, Nur komplett, Preis VB. Tel. 04207/4568

Suche Kontekte zu C 64 Usern u. Glube auch in der DDR u. überall zwecks Austausch von Erfahrungen u. Programmen. Schreibt en L. Wrzelik, Ripsdömestr. 6, 4200 Oberhausen

C 94, 1541, SpeedDOS+, FG3, viele Dieks, Freezmachine, S-Digitizer, Bücher, Joyalloks, U-Display, Maus, Datasette, etc. (nur kompl.) ta Okt 1200 DM VB. Tel. 04231-63036 (n. 20 Uhr)

Verk. PC 128 + Floppy 1570 + Farbmonkov 1901 + Drucker Präsident 6313 C + Magic Formel + Bücher + Joystick + Disketlen VB 1900 DM, Tell. 089/782395 (ab 18 Uhr)

Für ein Forschungsvorhaben auche ich in NRW-weibl, und männt, Gesprächspartner von 15 bis 25 Jahren, die sich mit Computen beschältigen. Wenn ihr Interesse habt, rutt mich an, Ein it. Honorar gibt es auch. Harald Baerenreiter, 02331/804-2530 o. 334548

Suche: Programmdiskette zu dem Buch «Programmieren in Assembler mit 7op-Ass Plus für den C 126». Schreibt an: Sascha Klesgen, Grabansir. 44, 5560 Wittlich 18

Wir suchen Tauschpertner für C 84-Games (Dick), Schlickt Listen an: Kai Pachala Lippstädlersir, 405, 4831 Lagenberg 2. o. J. Lechtermann, Samlandstr. 14, 4831 Langenberg

Commodore 128 D zu verkaufen mit einigem Zubehör, Preis 1200 DM, VB, Tel. 07904/8020 ab 18 Uhr. Verkaufe wegen Systemwechsel C 128 + Floppy 1571 + Data + 80 Disks + Disk-Box + Floppyspeeder + Disklocher + 2 Joysticks. Allos 1 Jahr ell für ca. 750 DM, Tell. 02661/4627. Alles 0 k.27

C 16 mil 64-KB-Erweiterung, Datasette, Abdeckhauben, Joystick-Adapter, 30 originale Spiele für Irostlose 400,- DM, VB, Tel. 06751-2884, 13 oder 21 Uhr

Computerciub 128er Aktuelli Deutschlands größler 128er Club bietel allen 128er-Usern im in- und Austand Mitgliedschalt an. Zu unseren Leistungen gehören u.a. umfangreiche Clubzeitschrift (DIN A4), Soltware, Tips & Ticks, intern, Beziehungen, Info gg. 50 Pf. Rückporte bei M, Stratmann, Weidenstr. 8, 4953 Oer-Erkenschwick

Tauscha Public-Domain-Sammlung gegen Leerdisks bester Qualitäl, C84 + Amiga Contacts erwünschl. Mossalai, Groner Lendelr. 9/258, D-3400 Göttingen, West-Germany

Wenn der Computer streikt, gehen DEHOCA-User zum bundesweiten Technischen Kundendienel R & T. Standzeit maximal 48 Stunden. Infe: Poetl. 1430, 3062 Bückeburg (Rückpono 80 Pf).

Messen zum DEHOCA-Taril; im neuen Leiatungsheift des größten deutschen Userchubs gibt es für jeden etwas: Zum Beispiel viele Nachlässe auf Eintrittspreise, Into: Postf. 1430, 3062 Bückeburg (Rückpond 60 Pf)

Verkaufe: C 64 + 1541 + 1531 + Spiele + 4 Joysticks + Diskettenbox + Abdeckhaubel in Originalverpeckung, 1½ Jahre alli Höchstes Angebot gilli Tel. 06486/8355 Sascha Groß

Vermittle alle Art von Kontakten rund um den Amiga und den STII Schreiben Sie an Fernande de Haro, Ludwig-WeiB-Str. 9, 8700 Würzburg, Unkostenbeitrag = 0,30 DM1

Stop1 128en Club bletet günstig Public-Dom. Sollware (auch Tausch mögl.) Nur 128er Sollware! Liste gg. Rückporto bei C. Evers, Fritz-Reuter 31, 4353 Oer-Erkenschwick

Sky-Forcet Coole Tauschpartner geaucht For hot Games, call; 06241-28327 (Markus)

Varmittle alte Art von Konlakten rund um den Amiga und den STII Schreiben Sie an Fornando de Haro, Ludwig-Weiß-Str. 9, 8700 Würzburg, Unkostenbeitrag 030 DMII

Superectipt 128 — Textverarbeltung für C 128 nur 89 DM, 10 Disketten Freesoft 39 DM, C 64-Spiele, Utilities, Anw. Tel. 0521/123207

Hoi Stuff 04151/2201, 04151/2201, 04151/2201, C 84/Amigs, C 64/Amigs, C 64/Amigs

Suche Taetatur vom Commodore 610/710. Angebote an: Heiko Schöler, Rothenberg 21, 3119 Altenmedingen

Verkaute Happy Computer 8 + 9, 88 + 6,87 - 4,88 = 13 Ausgabon 35 DM, Amiga 6/7,87-4,88 = 9 Ausgabon 30 DM, Amiga Aktiv 7,88 + 8,87 to DM, RUN 12,87 + 1,88 = 5 DM, Tel. 054477981

Verkaulo C 128 + 1571 + Star NL-10 + 150 Disks, zum gr. Tell besp., NP ca. 2000 DM, VB 1400 DM, Tausche auch gegen A1000 oder A500 mil Games, call: 02402/5913 (Thomas) — bis bald.—

Anlänger (22) sucht Tauschpartner, hebe Amige-Print-Malprg, und viele Spiele. Zuschr. an: Reif Wierwille, Berlinerstr. 14, 4840 Rheda, garantiert Antwort!

Wegen Systemwechsel C 64 + 1541 II + MPS601 + Dates + Joysticks + Geos + Box + 101 Disks + Org. Chuck Yeagers, Archon, Abdeckhaube, Happyh, uaw., VB 1100 DM, 08122/2973 (OIII) ab 15 Uhr

Tauschel Neuen (ungebraucht) CPC 484 + Monitor + 30 orig. Spiele + Joys + 4 Mon. Garantiell Gegen: C 64 + 1541. Rul an: 07151/15605 (Tom)

Verkaule A 500 + 1084 + Software + Lektüre. 2 Mon. jung, VB 1500 DM. Wenden an; M. Sackert, Postlach 840/5, 2370 Flendsburg

C 128 Di Verkaule Commodore 128 D mit viel Software, Büchern und Zubehör, 0581/17586

Verkaufe Commodore € 128 und Diekettenlaufwerk (5½ Zoll) Commodore 1571 in Originalverpackung. Telefonisch täglich zu erreichen unter 07031/875754

Verkaufe günstig C 84 il + 1541 + viele Orig. Disks, 2 Joy + Locher + welleres + 1 Jahr jung, VB DM 770,-, Andy 089/8576758

Ausland

Holline C 64, Amige, Alari ST, W. Masolijn, Reestraal 17, 6075 BP Herkenbosch, Holland 04752-2495

We're looking for Contacts! Amlga-Users & Amiga-Freeks write to Afred Dopay, Frühlingsgarten 6, A-6973 Höchel oder Robert Wolf, Messestr. 4, 6850 Dombirn/Austria

CHI For the newest soft call: CH-01/2522184 Schweiz (18.00 - 20.00)

Hot C 64 + ST stuff, Chr. Opancar, Berawitzkag. 27/2, 1190 Wien, Austria

Amiga 1000 + Manitor + 2MByte RAM Erwellerung + Druckerkabel, neuwertig, Preis auf Vereinbarung. Anfragen: Martin Vogel, Av du Marché 7, 3960 Sidere (CH), Tel. 0041/27551863

Wer schenkl armen Schüler C 64 mit Floppy + Sollware? Karl Ammann, Pesielözzistr. 44, 9400 Rorachach, 071/419638 CH

 Computerclub Schafthausen COS auchl Mitglieder Clubzeitung, Einkaul, Softwareblbliothek, Into: T. Clemens, Hirachwissenweg 8, 8200 Schafthausen, Nur Schwelzerf

Amige and C 64! Went to awap stuff write to: Sueur Michel, 121 Rue du 14 Juillet 59113-Seclin, France, only news.

Suche Tauschpariner für C 64/C 128. Listen oder Anrufe an: Josef Wolfmeir, Apfelsbach 41, 4115 Kleinzell, Tel. 07282/5158, Austria, meldet Euch beidtil!

COMMODORE 64

Wer hat in Hockenheim Games bestellt und Vorkasse gefeistet und nichts bekommen? vorsicht Raubkopien. Bitte melden 07251/83177 ab 14 Uhr.

Tauschen immer die allerneueste Soll. Suchen auch gute Demomaker. Für Contact us call: 0421/6163319 or write to: Daniel Wunder, in den Barken 2, 2800 Bremen 21

Suche Toptauschpartner für C 64 und Amigal Allernaueste Software vorhanden. Schreibt an: Steffen Krüchten, Miesenbacher Sir. 58, 6792 Pamstein

Vekaufe C 64, 1 Jahr alt mit Reset und Hardcopy-Modul V 1.3, Tel, 02153/6650 für 270

C 54 + Datasette + D.B.-Bücher 200 DM, Au-Berdern: Farbporteble, 36 cm Bildschirm für 400 DM, Tel. 0751/26902 nur 18-20 Uhr

Verkeufe Originalsoftware, Hausverwaltung 100., Dalamat 40., Adventures 25., Spiele 20. alies auf Diskette per NN, Preul, Moorweg 26, 2071 Holsdorf, 04107/5107

Hot Stuff Hot Stuff Hot Stuff I want to swap with you! Only Topg., Andre Helmke, 3177 Sassenburg 3, Birkenweg 50 Hot Stuff Hot Stuff Hot Stuff

Suche Mitspieler für Briefrollenspiel (Fantesy)! Außerdem elle Sport & Rollenspielel Ingo Baier, Gabelsbergerstr. 34, 8480 Schwandorf, Tel. 09431/6527, Mo-Do 18-21 Uhr

Suche Tauschpartner für neueste Seitware auf C 64 Disk! Habe Vampire Empires u.a. call: 0521/335523 (ab 17 Uhr) II Elitii

Contact for the hollest stuff on Amiga, C 84 and Video, call the best, call us: 0201/64758 or 05371/53784

Hallo Leutel Wollt ihr mai einen Volkreifer landen? Dann kauft mir meine Discs ab; 100 % o.k. Marilax Manskon 28., Cuttum 19., California Games 28., Endure Recer 35., Combat School 35., Buggy Boy 28., Western Games 45., I. Karate 25., Tel. 06121/812257

Verkaufe C 84 + Datasette + Joyatick + viele Spielet Für nur 200 DM, Björn Lindner, Dürerstr. 15, 4047 Dermagen, Tel. 02106/41990

Stopt Suche Tauschpartner, Nur gegen Rückporto, Habé Top Games, Jeder 2. Partner erhäll 1 Joyst, C. Cammerer, Lammgasse 7, 7073 Lorch 2, Es eilli

Hatlol Suche die neuesten Sportspiele, (nur Diek), Schreibt mit Liele en: Markue Schmittlinger, Zeisigweg 11, 5300 Bonn 1, 100 % Antwort, Tel. 0222639114

Verkaufe ståndig brandaktuellete Software zu Top-Preisen! Melden bel: Thomas Påffgen, Römerstr. 10, 4300 Essen 1 (bille mil Rückp.), 100 % Antwort (Disk), let a gol

Verkaute meine Dieks mit Software, 10 Dieks 50.- DM, 20 Dieks 95.- DM, Tel. 02938/1569

Wichtige Hinweise für alle Kleinanzeigeninserenten:

★ Kleinanzeigenaufträge ohne Absenderangabe auf der Rückseite der Karte

sowie

Anzeigentexte unter Postlagernummer können leider nicht veröffentlicht werden.

- ★ Zur Bezahlung von Kleinanzeigen können ab sofort keine Fremdwährungen mehr angenommen werden.
- ★ Bitte achten Sie auch darauf, daß Ihre Auftragskarten immer vollständig ausgefüllt sind (z.B. Unterschrift)



Private Kleinanzeigen

Die neuesten Games (Originale) für C 84. Liste gegen Rückporto, Z. B. Winterolympics BB Disk 40. - blus Versand, F. Bertram, Eigenhelmstr. 3, 352 Einbeck

The Soul-Brothers! Searching for New Conlects! We have hot new Games. Then call 02302/25032, Andreas. Nur Disks.

Verkaufe Monochrom-Monitor Typ TP-200 für 100 DM und C 64 (ohne Kabel) für 100 DM, Tel. 089/8419831 ab 18 Uhr

Verkaute superneue Games, de ich meinen C 64 aufgebe, zu billigen Preisen — auch einzeln. Tel. 05924/1683 oder 05924/1953

Formatierprogramm 40 Spuren für 1541 gesucht. Tel. 06131/475586 oder Peter Kreil, Pf. 210111, 6500 Mainz 21

Hoy Loute! Wie wär's mit meinem negelneuen Tondigitalisierer (8 Mon. Garantiertt, Anl.): 35 DM, habe auch noch 'non Farbdrucker für WE Eberte, Eulengasse 29, 5485 Sinzig 1, Adel

Call 0209/769331 Amiga + C 64

Verkaute supernagelneuen Video-Digitizer! Schnell zugreifent Prets; 250 DM, Tel. 02830/4429

Verkaufe Originale; Jinks (Disk) 30.-, Cal. Gamos (Cass) 20.-, Bubble Bobble (Disk) 20.-, J. L., Postfach 1931, 5390 Passau 1. Violleichi Tausch?1

Verkaute Originale: Pawn, Deflector, Mega Apocalypse, Cholo, Hastan, Buggy Boy, Living Daylights, Accolede's Comics, Sentinel, Classix 1, Giga Gad+, melden bei: 05174/312

Suche Sound-Digitalisierer, Digi-Drums und Rollenspiele, Verkeufe Zeitungent Insg. 42 Stck, Neupreis 256 DM, Verkaufspreis 100 DM + Videospiel, melden bei: 05174/312

Suche dringend Adventure Construction Set. Nursia Org. mil Ani, Verkaule Game-Makermil dt. Ani., Rul: 02271/84144 (Holger) ab 18 h

Verkaufe: C 84 II + Datasette + Resel + 2 Joysticks + Maus + Spiele + Lektürenfür VB 400 DM odertausche gegen Commodore Anliga (200 DM Werfausgleich), call 06421/43811

DFÜ DFÜ PÜ DFÜ DFÜ DFÜ DFÜ DFÜ DFÜ doch mai an beim Checkpointi Tei. 07331/69116, 24 Std. 8N1, die Mailbox im Land CPS

Tel-Crew is tooking for swappers — auch Verkeuf und Trusch bei Anfängern. Auf mich (Lelf) al Tel. dech mal an; 08338/7439. (Suchen auch nech andere Crews.) Bis batd!

Super Spiele für C 64, Liste mit Preisen anfordern bei M. Staab, Sonnenstr. 33, 8722 Walgelahausen (nur gegen 80 Pl.)

The Rai Crew (TRC) contact it! Neueste Sott zum Tausch/Verkaul, Schicke Liete/Disks an: TRC, Beberschestr. 19, 3252 Bed Münder 2

C 64I Fast umsonsti Alari STI — Hitchhiker (50 OM) — 64 Disk: Vrimpires Empire 30 — Red October 35 Originalel Write Io: A. Lehner, Guttanateinwag 8, 8400 Regensburg

Suche Tauschpartner für C 64/Diskt Habe und suche neuesie Software. Schickt Eure Listen nat: Oliver Dettmer, Bromerstr. 104, 3177 Sassenburg 3 (100 % Antw.)

Suche und kaule alfes, was as an Software gibt, Neue und alte Disk u. Kass. Schmibt an Joe Kania, Kestenstr. 5, D-5142 Hückelhoven 1

Wer schreibt das -DEHOCA-Spiel-? System egal, dem Sieger winkt ein PC-AT mit 40 MByte und NEC-P 6 col., alle Mitglieder spielberechtigtt Into: Posif. 1430, 3062 Bückebung.

Auch 1988 wieder auf 35 Messent Spieleweitbeweise auf Höt Labels namhäller Softwerehäuser, Stärke Gewinne, z.B. von Commedore und Atari — das ist der DEHOCA, Info: Postlach 1430, 3062 Bückeburg

Tausche Finel Cartridge III gegen Games. Nur Olak, keine Koplen. Verkaufe Gauntlet + Erwellerung u. Endure Racer. 02365/24521

Suche Strategiesptele wie Kampigruppe, War in the Southpazilic, Russis, mit d. Anteitung, sendet Angebote an Thilo Degen, Kirchwalderatr. 20, 5440 Mayen

Hey Freakst Contact us for swapping new and hot stuff Call: 07231/69097 Michael or 97231/61638 Harald (only Disk)

The new surfline with,.. The Baschboys from Flawaii| Call: 06834/3255 (TGS) at 18-20 pm; call: 06834/3780 (Nico) at 2-5 pml



Spaß am eigenen Dreh

De echte Halfzware uit Holland





Private Kleinanzeigen

Ich suche Ace of Aces. They stole a Million, Gaunilet, Kalser (Tape, Original). Tausche go gen Jack II. Tel. 02362/85595. Frank Naumann, 4270 Dorsten 21, Heedland 90, 17-19 Uhr

Verkaule 150 Disketten (nur Markendisketten) für 299 DM und Farbmonitor 1802 für 399 DM mit Grünumschaltung, Tel. 05284/323, Anrul ab 15 Uhr

Hello Guysi Contact big Amold for swapping some new games. I have top-soil. Write to: Udo Paschke, Luxemburgerstr. 268, 5030 Hürth,

Suche Tauschpartner für C 54 (Disk), habe Gomes wie Out Run, Bad Cat, Western Games usw. Listenen Dario Noce. Dielingen 259, 4995

Suche zuverlässige Tauschpartner für Topselt-ware des 64'er, Bitte Listen an: Klaus Hartung, Südring 40, 3406 Bovenden 1, 1000 % Ant-

Verkaufe: The Living Dayl, — Airb, Ranger — Combat School — IK + Buggy Boy — Cosmic Causew. — Cholo-Preis nach VBI Tel. 06131/6633, Nur Originalet Nur Diskt

Sucha Diskattaniaufwerk für den C 64. Tel.

Sucho Farbmonilori Zahle bia 250 DMI Denn kaufe ich auch kaputte Joyelicks im Raum Weser-Emst Meldet Euch unter der Nummer Tel. 04482/762. Fragi nach Kail

Hey Mates! Don't waste your time with play old shill Games. Call the Fox of the Electronic Boys: 0212/3348601 Byyeee ...

Suche Tauschpartner! Thomas Siedler, Aka-zienweg 4, 7832 Friesenheim, Tel. 07821/ 82525, 17-19 h, Auch Antellungen

ich auche C 64, 1541, 1520, 1530, LSÜ Exce, viele Disks, RO, Auflegkeyboard, 4 Joys, 50 Magazine, Alles kompl, ich zahle bis 250, DM. Durali Senol, Bittelbronner Str. 31, 7108 Möckm0hl, Tel. 06299/3278

Achtung! Suche Tauschpartner für C 84 (nur Disk). Habe Topseltware! Rufe schneit an 06241/56307 (Achim) Mo-Fr von 14:22 Uhr.

Hello Guyst Verkaule Tetris 20 DM, Glens Si-sters 20 DM, Winter Olymp, '68 20 DM uvm. Write to: PO 8ox 1565, 8820 Lichtenfels

Suche Tauschpartner für C 64, Top-Soft. Tel. 05191/12923, Malk

Hello C-64 Fani Verkaufe, lausche und suche Topgames, Ich habe Maniac Mansion, Preda-loi, Lieten Io: Thomas Bitter, Riedergasse 2, 6900 Bregenz, Tel. 05574/25034411 Ellifi

Suche Tauschpariner für C 84 Diek. Habe neu-este Soft, z.B. Pink Panther! Ruft en oder schreibt en: Greator, Mühlenair. 64, 5483 Helmershelm, Tel. 02841/26960, fragi nach Dirkil

* * * * Xades Society * Call 02154/7158, ask for Thomas

Top Games für C 84 (nur Disk), supergünstig abzugeban, Liste anf, bel: H. Buchmann, Bre-zelrweg 79, 5160 Düren

Verkaufe: Bard's T.2, Pirates je 40 DM, Elite, Fairlight je 20 DM, Yau Coti, PSt-5, Uridium, Rana Rama je 15 DM, Elitt Tel. 02241/336026 (Norbert) ab 19 Uhr

Super-Seanner II von Scanntronik zu verkau-ten, Digitalisiert Grafiken vom Papier in den C 84, Konfiguriert für Star SG-10, Preis VHS, Tel.

Verk, Orig. C 84 Disk zu je 20 DM; z B. Match Day 2, Super Elshockey, Knight Games, Water-polo, World Tour Golf u.vm. Liste bei T. Mund, im tsselgrund 19, 4236 Hamminkeln 3

Suche Tauschpartner (nur Disk), elle und neue Spiele, hobe: Western Cames, California Ga-mes u.s.w., Listen an Mathias Kullmann, Seestr. 17, 8182 Bad Wiessee (100 % Antw.)

Searching Contacts in foreign Countries! (GB, USA, NL, I) C 64-Disk, WGHC&HTC, Postfach 1313, 5427 Bad Ems, West Germany

Achtung OFÜ-Einsteigert Verkaufe Dataphon 21-23 Akustikk, mit C 64-Kabel, Softw., Netzt. disch. Anleitung nur 229 DM VB, Info bei A. Zielinski, Birkhohnweg 7, 4630 Bochum

Verkaule Floppy 1581 mit Solfw., dtsch. Hand-buch und Garantie für 330 DM VB; verk. noch andere C 64-Hardware, Info bei A. Zielinski. Birkhuhaweg 7, 4630 Bochum

Vergebe zahlreiche FREIPROGRAMME (P. D. Software) für C64 + Disk o. Datassette, Info für 80 Pl. bei H. H. Macht, Posti, 73, 6953 Gundelaheim/N.

Suche Tsuschpariner für C 64-Soltware und Anleitungen, Tel. 05331/46683 ab 17 h außer Donnerstag, Uwe. PS: Suche dringend die Pirates-Anl. (0)

Verkaute: Joyelick TURBO (mit Mikroschafter) = 15 DM, Modul Tooth Invaders = Preis VHS, Disc. Datenverwallung für 810 u.s. = Preis VHS, 07433/35189 ab 18 h.

Knight ORC, Fahrenheit 451, Originaldiska jo 25, (mil Anleitung sto.). Suche SSI-Bames, Holger Kebernik, Krähenberg 23, 3200 Hildes-

Suche C 64 + 1541, zahle bis DM 350,-, Tel. 07127/51730 (Gabriel).

Suche Floppy für C 64, zahle 150,- DM. L. Joa-chims, Hermann-Röelingh-Sir. 3, 2970 Emden, Tel. 04921/33314

Habe Topgames (Tape) zu verk., rult an bei 04924/33314 (Lars) oder schreibt an: L. Jos-chime, Hermann-Rösingh-Str. 3, 2970 Emden.

Verkaufe C64(6 Monate) + 1541 (2 Monate) alt + Dotasette + Originalspiele + 50 Leardis-ketten + Literatur für nur 500 DM, Ruf: 02254/2081 (Jan).

Suche Tauschpartner für C 64/Disk, Neue u. alte Games u. Anwender Listen o. Disk en E. Kobylka, Buckower Ch. 20, 1000 Berlin 49

Suche Tauschpartner (C 64) entry Disk, habe: Pirates, Cal, Games und v.a. Schreibe an Joachim Scholz, Buchenstr. 1, 8311 Allfraunhofen

128,-

Verkaule: C 54, 1541, MPS 801 + Papier, Dala-sette + Ghostbusters, ca. 80 Disketten, 3 Mo-dule, Paddles und Joystick, Bücher und Helte für: V8 800. (089/6018564, ab 19 Uhr).

Verkaufe: Monitor 1901 für 500 DM gegen Nachnahme. Verkaufe außerdem noch 9 origi-nale Kassetten für C 64 und anderes. Tel. 07524/6888

Massenweise Public-Domain Software für den C 64 gibi's bei Andreas Traimer, Übihörstr. 9, 8129 Wescobrunn, Liste gegen 80 Pt.

Top Soft for C 64; call 09402/2655 ab 14-17 Uhr only Beginners!! PS: Suche Contacts für einen kleinen Geidbeutelt!

Wei schenkt einam armen Schüler C 647 Tel. 07821/38163 (ab 14 Uhr) Jürgen Please Please Please

Verk, orig. Defender o.t. Crown 30 DM, Destro-yer 27 DM, Gauntlel II 27, DM, Simons Basic 30 DM, Wiesmann-Interface 92000/G 80 DM, a.m. Anleitung. Tel. 09549/1448 ab 14 Uhr.

Suchen Teuschpartner, haben Top Games wie Winterolympiade 188. The great Glane Sisters, Out Run, Flying Shark, usw. Call: 05571/2674, Jörg, a. 05571/3597 Steffen.

Suche Tauschpartner (Disk). Habe Top Games, Schreibt mit Liste an: M. Wolzcschke, Kalhe-Kollwitz-Str. 5, 4300 Essen 14

Verkaufe Drucker Riteman C + (NLQ), neu; für VB 357,- DM, Tei. 02102/51976

Hilfel Suche dringend C 64 + 1541 auch leicht defekt, zahle ca. 100 DM. Tel. 05484/306, Iragi

Verk. C 64 + Floppy 1641 + Expert-Cartridge-Freezer + Diska — davon 9 Originelspiele + Input 64 + 64'er Magic Disk + Boxen + Helte (8r 650 DM, Tel. 05665/2434

C 84 + Amina: Verkaute Software Kein Schund, nur sehr gute Soltill Schreibt an: Oma. Liebeth, PO-Box 1361, 2053 Schwarzenbek 1, for Info. 100 % Answer! Zivite Preise!!

Suche Indizierte Spiele für C 64 (nur Origina-le). Suche auch: Voicemester, Touch Tablet Animation Station, Music Studio, Tel. 071/628646

Hey Freak I 've always the newest Stuff. If you have new Stuff too or if you want to get new games cell: 08321/3811 (Andre) ab 18 Uhr.

Hey Freaksi ich auche Tauschpariner für neuealen C64 Stult. Also schickten: Markus Kaiser, Bandholzair. 2 in 6902 Sandhausen, ich schicke 100% ig zurück!

Hey Dul Verkaufst Du Beinen C 64 für einen guten Preis? Natürlich mit Floppy + Software? Dann bist Du hier richtig. Schreib: I. v. Hößlin, Faldernweg 6, 2974 Krummhörn 4

Sucha Tauschoortoor (Disk), Haba To be on Top, Placon, Rastan usw. Disks eder Listen an Samuel Akdemir, Josefair, 23, 8572 Auerbach, falle Fragen, Tel. 09843/3428 (verlangt Samuel), ab 18 Uhr.

C 64 + Floppy 1541C + 80 Discs + Disk 9ax + Detasetta + Joyalick + Abdeckhaube + Li-teratur + jede Menge Originale u.v.m., neu: 1000 DM für V8 700 DM, Tel, 02243/7782

Floppy für C 64, Stimilne-Laufwerk, sehr leise noch eriginetverpackt DM 360, Lightpen DM 36, nur Nachnahme, U. Lingner, Mettlerweg 31a, 7867 Wehr

Tausche Top Software (Disk). Habe Combet School, Int. Karste+, Test Drive, Pirates, Zy-naps, Super Sprint usw. (02262/93517) Rolf.

Biele Drucker Epson RX80/FT+ + Traktor + Farbb. 410 DM, Interface I. C 84, 140 DM, alles 1-A-Zustand, Tel. 089/7938549

Suche Tauschpartner C84 (Disk). Habe Preda-tor, Chamonix Chollange, usw. Schickt Euro Li-ste an: S. Schillinger, Colmererstr. 8, 7817 Brei-sach, Tel. 07867/6242

Verk. C 64 + 1530 + Zubehör: 200 DM, 1541 + viel Softw. + Locher: 400 DM, 1901 Moniter: 400 DM, 60 Runs und 64'er (guterh.1): 100 DM, 3 Datab. Bücher: 50 DM, Tel. 0228/622630

Verk. tolg. Orig. Cass zu je 15 DM; World Ga-mes, Tag Team Wrestling + Karale Champ, the Last Ninja, Aslerix und Enduro Racer, Tel. 07821/271300, Frank verlangen.

Verkaufo C 64, Verkaufo C 64, Incl. Schutzhaube + Dataeotte + Orig, Top-Games-Quickshot + SpeedDOS + F-Tastenfunk, NP 450,- für nur 309, tägt. - 19 h 02051/67278, Axel.

Ou suchst die aktuelle C 64 Software und willist tauschen? Denn solort en Klaus Hartung, Südring 40, 3406 Bovenden 1, schreiben, Folgt sofort Antwort (100%) versprochent Lel's go and writel)

Suche Tauschpartner (C 64), habe: Outrun, Tesid., Defender, ACE, Vermeer, Guild of Thie-ves, Paperboy, Combat School, A. Dilles, Kro-nanhofallee 22, 7840 Kehl

ich suche 100 feige Tauschpartner. Habe z.B. Combat School, BMX-Kids, Bravesierr... Schreibt an Stelan Schulz, Guriecstr. 2, 3307 Schöppenstedt (64-Tape)

lch auche Tauschpariner für Tep-Games (O) Bille keine Antänger! Meldet Euch bei Micheel Häberle, im Götzbach 12, 7837 Ettenheim 1. Bille nur Listen von neuen Games.

Top Stuff For Everyone: I have Predator. Write to: T. F. G. Postfach 1242, 8433 Paraberg —

Verkaufe C 84 + 1541 + viela Games + Data-seite + Reselknopl + 2 Joysticks + 3 Diakbo-xeni VHB 850,-. Melden bei Manired unter 089/3205359

Suchen Softwarel (Nur Tapel) Lethar Kuhnle, Rossiniak 10, 7984 Kisalegg; Norbert Wespet, Sonnenbuehl 45, 7984 Kisalegg

Wanna swap new Stuli? Call: 02382/1274

Ladies and Gentlement Welcome to my Adver-tisment. For swap or sell the newest C 84 Stuff call: 02307/62852 ask for Thomas. Mo-Fr: 17 Uhr, Sn-So: 12-24 Uhr

COMPUTERVERSAND

Tulpenstr. 16 · 8423 Abensberg

T 09443/453



Original Maus 98,-

MODERN SAMPLING

Der Sampler, der Soundsampling preiswert macht. Inkl. Software und deutscher Anleitung auf Diskelle

Archimedes A310 sofort lieferbar! 3598-

-Btx-Manager-Atari ST/Mega ST + Btx Die intelligente Komplettlösung...



Drews EDV + Btx

Tel. 06221/29900 o. 163323

Bix "drews#

In direktem Zugriff:

- 610,000 Bix-Seiten

 250 Großrechner erreichbar Telex-/Mitteilungsdienst

Kontostand + Überweisung

Börsenkurse ... u.v.m....

Btx-Menager V 2.1

incl. Interface anschlußfortig DM 428,-

6900 Heidelberg Bergheimer Str. 134b

dalaphon s21-23d DM 325,-

Atali STiMega ST sind eingelt. Watenz, der Atali Corp.

Private Kleinanzeigen

Alte mal herhörent Falls ihr nicht sofort anruft, dann tausche ich auch nicht mit Euch, klarof 02307/62852 (Thomas) (for swap & self new C

Tauschpariner gesucht! Für C 64-Games. Ha-be immer des Neueste eus USA. Listen an: Bernhard Syndikus, Streiltzersir. 8, 8000 Mün-

Suche Floppy 1541 (all, 100 % OK), nehme bil-ligstes Angebott Schreibt an: Th. Mahns, Karlsbader Weg 12, 7032 Sindelflingen.

Suche C 64 mit Floppy 1541, zahle bis DM 400,-, Tel. 09561/6748 nach 17,30 Uhr, Oliver

Suche Tauschpartner, Tel. 05664/6223, please

Suche Tauschpartner, Tel. 05664/6223, I am al-ways a step ahead, no looser or beginners

Orig. Tarzan-Disk 10 DM, Oink-Tape 5 DM, Mit-ronic: Fußballstrat. Spiel 10 DM, 2 Matheprogr. 5 DM, MPS-801 Druckerhoroskop 10 DM, ailes Tape u. Disk unter 0231/409211 Michael

Suche Rollenspiele aller Art! Besonders: SSI, Bard's Tale II, III, Ultima. Außerdem: Cholo, Mercenary, Sentinel, Tel. 0208/883345 (Sa-

Verkaule: C 64, 1541, SpeedDOS plus (— 40 Tracks/749 Blocks —), 220 Disk, Reset, Disket-tenbox, Abdeckh., Zeitschr., V8 700 DMI Tel. 0208/683509

Achtungt C 64 II, 1541, Datasette, Abdeckhauben, Geos, 10 originale Spiele für lächerliche 800 DM, Verhandlungsbasis, Tel. 06751-2884, 13-1330 Uhr.

C 64 Games wg. Systemw. abzugeben, Disk verk, oder Tausch gegen ST Games, habe FS 2, Herz v. Afrika, M. DF. Miss. und viele, viele mehr, z.B. Ellie, Epyx G. Tel. 089/799540

Verkaufe C 84 + Floppy + Mon. 1702 + 80 Disks + Diskbox + NCE Maus + 5 DB-Bücher + 14 84'er + Abdeckhaube + 2 Joy-sticks + Magic Formel für 600 DMI Björn Demm, Tel. 02352/7924259

Verkaufe Disk: Wizbell, Roadrunner, Doulder Dash C. K., Learning Engl. Tell 1 + 2 je DM 20, Tel. 04123/3192

Verkaufe C 64 einschl, Floppy, Drucker-Sel-kosha-SP1000 VC, 2 Joyst, div, Bücher, Dr. Papier + Software u. Datasette kompl. VB 1200 DM, Tel. 02166-49717

Suche defekte C 64 und defekte Floppy 1541. Zahle bis 100 DM pro Gerät. Tel. 07565/6946. ab 17.30 Uhr

Tage-Freaks suchen Tauschpartner, auch ältere Solt-Anwender-Prg, willkommen. Haben auch neue Software, z.B. Western G., Tel. 02151/406463 (Arno)

Hey Freaks! Kaufe die neuesten Games wie: Pialoon, Super Hang-On, zahle sehr gul, Tel. 02302/14873. Melden Johnt sich für jeden. Nur ernste Meldungen — Top Games

NSG! Ninja-Soft-Germany, NSG, only hot C 64 Stuff (Disk), call Iron-Man: 02628/243

Wir verkaufen superbillige C 64-Games (alte u. neue). Haben nur Top-Softwaret Only Disk, Wir warten auf Deinen Ahruf (von 14-18 Uhr) Tel. 08395/1720 (Mario)

Suche Tauschpartner C64/Disk, Habe z.B. Octapolis, Rastan, Suche Black Lamp, Frightma-re, S. Hang-On, ruft an: 04331/88877 (René),

The Disk-Destroyer are searching for some new cool contacts! Call 04443/2852 and ask for Mark. — Nur C-64 —

Verkaufe org. Games für C 64 wie Buggy Boy, Army Moves, Airbome R. Suche außerdem Tauschpartner, brauche noch Spiele wie Str. Sp. Soccer, call Boris 08161/64603 o. Uli

Suche Tauschpartner für C 64 (Disk). Habe 2.B. Gunship, Pirales, Combat School, Skale or Die u.v.a. Call last 06121/85292

C 64: Wer tauscht meinen Org, Gamernaker (D) geg, Out-Run o. Bad Cat o. Maniac Man-sion? Ruft en bei Flo, Tel. 08022/3244, (Spiele können Disk o. Cas. sein).

Zahle gut f. Anieitung: Bards T. II, T. Pawn, Jinxter, Pegasus, Starflight Sol, Key, Sentinel, L. Ninje, Wizball, Legacy o. T. Anc., Man. Man-sion. K. Welle, Ferdinandstr. 27, 1000 Berlin 45

Verkaute C 64 II + 1541 II + Seikosha-Drucker + viele Disketten + Abdeckhauben + Origi-natverpackung + Joystick für 650 DM, Tel. 05245/5566

Suche Tauschpartnerl Habe Strike Fleet, Platoon, Skate or Die, Kamptgruppe, ... Listen + Games an Oliver Schmidt, Lerchenweg 10, 5239 Alpenrod

Tausche die neueste Software für C 64 Disk (verkaufe auch) bin auf dem laufe Anfänger willkommen, Tel. 02302/14873 Heico

C 64 Software zu verkaufent Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: A. Wollenheit, Am Daubhaus 2, 6253 Hadamar 1, — Disk — Es lohot sichlit

Swap newest Stull, Tet. 05664/6223 (no lamer

Mailbox-Freaks drucken sich ihre DEHOCA-Beitritiserklärung selbst aus. Zu finden in allen DEHOCA-Regionalboxen und natürlich in der Verbands-Zentralbox 05722-3848

Der DEHOCA-Service »Public-Pool». Für alle Mitglieder vermitteln wir die besten Tagesprei-se auf Hardware, Großer Gebrauchtmarkti Info: Postf. 1430, 3062 Bückeburg (Rückporto 80 Pfg.)

Digitalislere Bilder auf den C 64 und Alari ST Siehe Rubrik Gewerbliche Kleinanzeigen Atari ST

Ausland

Suche ehrliche Tauschpartner für C 64 (Disk Tape). Schreibl mit Liste en: De Nuccio Bruno, Rue Anatole France, 28 — 1530 Luxemburg. Antworte garantiert!

Hoi C 84 + St Stuff: Chr. Opancar, Barawitz-kag. 27/2, 1190 Wien, Austria

Superbil sell my modul (Magic F., Freeze Fr.,...), a Routine Disk for selfm. Progr. hot surfil Info: Chr. Opancar, Barawitzkag. 27/2, 1190 Wien, Austrie, Tel. 0222/3630185

TCW sucht Tauschpartner! Suche neueste Software!! Tel. 0463/340712 oder schreib an Amold Blümi, Pulverturmstr. 2, 9020 Klagenfurt, Austria. Nur Topgames!

Austrial Wegen Systemwechsel ca. 100 Disks ellig abzugeben. Näheres Tel. 02236/24363

Suche funktionstüchtigen und preiswerten C-84 evtl. m. 1541 o. 1531! Suche Soft u. Hard-ware u. Literatur über ZX 811 Tel. Austria 06212/72032, tāgl. ab 17,00 h.

Habe neue Software für C 64, Kollinger Her-mann Jun., Kirchenstr. 17, A-4072 Alkoven. write soon.

Wer eines o. mehrere der Prog. Skate or Die, Super Hang on, to be on top, 720°, Trantor, Maniac Mans, IK+, Sentinet hat, der sollte A-02167/8745 ruten. Habe selber Top-Games!

C 64-Neuling ohne Fachwissen sucht Leute mit Fachwissen im Umgang mit einem Akustik-koppler, suche durch -DFÜ-Anschluß an Compularitish in Europe Compularciub in Europa. Habe keine An-schlußnummern. Bitte helft mir (vielen Dank)!

Contact Killer Systems... For hot Stuff: Cyrille Kuriz, Wiesenweg 5, CH-2553 Samern (C 64, nur Disks)

* * *
Suche dringend Floppy 1541l!
Wollgang Rossmann, Andersenges
A-8041 Graz ersengasse 58,

SCHNEIDER

Tausche Software nur Disk 3" und 5.25" 40 Tracks Doppelkopf, Bitte keine Anfänger, Call me 14 Uhr — 18 Uhr all Ready? Tel. 04842/3864 Jonny verlangen

Verk. 664 — Color — SP512 Bos 2.0 — 5.25** Verk, ose — Coor — Share 200 — Share Ploppy — 80 Comp. Magazine — 46 DB-Bücher — ca. 300 Prg. 60 3" Leerdisk 100 5.25" Leerdisks, nur zusammen 1999 DM. Tel. 04642-3864, 14-18 Uhr

Suche für meinen Computerclub dringend ei-nen PC 1512 Color, einen CPC 6128 sowie eine DDH, jeh kaufe auch eine kompl. Anlage. Tel. 02451-46608 ab 19.00 Uhr

Das Angebot!! Verkaule Schneider CPC 464 mit Grün-Monitor und Datasettel VB: 250 DM inki. Versand, Melden bei Scott 06465/1233!

Track-Ball am CPC 464??? Suche Tips, Tricks u. Infos zum Betrieb eines joystickkomp. T.-Balls am CPC 464. W. Becker, Adalberostr. 3,

Verkaufe: CPC 464, Multiface II, ca. 40 Games, Joystick komp. Pro 5000, Turbo Games z.B.: Trantor, Gryzor usw. Preis: 350 DM, Tel.

Suche Turbo Pascal 3.0 + Handbuch für CPC

Schneider CPC 6128 mit GT 65, Drucker, Tape, Spielen, Anwenderprogr. Ideal für Einsteiger. Preis VHB. Tel.: 06071/31514

Suche Simulationsprogramm und Unterla-gen über Festplattenlaufwerk für CPC 464. gen über Festplattenlaufwerk für CPC 46 A. Schüller, PF 530119, 4100 Duleburg 11

DFÜ Ruf doch mal an beim Checkpoint! Tel. 07331/69116 24 Std. 8N1 * Die Mailbox im Land * CPS

Verkaufe: Selbstgeschriebene Anwenderpro-gramme und Spiele Info: Mario Pahmeyer, Bergstr. 10, 1000 Berlin 41, von 20-22 h auch per Tele.: 030-7928560

Verkaufe Schneider CPC 464 mit Grünmonitor 'GT 65', Floppy und Software. Tel.: 089/1415155

Verk. neuw. CPC 6128, Farbe, Detarec., Software, Zubehör, VHB: 1050 DM. Tel.: 0711/7543652 (ab 16 Uhr)

Verkaufe CPC 6128 mit Colour Monitor, Joy-card, 30 Disketten, Tisch + Abdeckhauben, Literatur, 40 Zeitschriften und vielen Originalen 1150 DM 02103/66847

Verkaufe CPC 464 mit Farbmonitor DD1, Cumana DSB51, Drucker, AMX-Maus, Bücher und viele Programme, VHS 3100 DM, Rudolf Rabe, Kehlerstr. 17, Rastatt 07222/30238

Woll(Ihr einer Chance entgehen? Nein? Dann ruff mich anf Tel. 0534/1/58179 — oder schreibt mid Alexander, Burgbergstr. 52, 3320 Salzgit-ter 1, Tausche alles K/D WOLEN!

CPC 6128 Color mit Zubehör (30 Spiele, Tape, Discbox, Bücher, Zeitschriften) mit 800 DM zu verkaulen (1 J.) 0721/855956

Sehr preiswent CPC 484 + DDJ-1 + Joystick + 17 Orig.-Games + Fachbücher + 18 Fach-zeitschriften + 3 Disketten, Sofort annulen, Pe-ter Rutner 07543/6755

Verkaufe CPC-Spiele / Out-RUN Starglider lür je 30.— DM (Original). Thomas Lüdike, Tel. 08247/2771. Suche billig für Joyce Spiele —

Verkaufe CPC 464 / Grün mit über 30 Spielen, Anwendungsprogrammen, Joystick, Büchern und Helten in 1a-Zustand für 320 DM (VB), Tel.

Verkaule: CPC 484 / Grün + DDI-1 + DMP-2000 + Vortex F1-X + Vortex SP-512 K u.v.m. Prelst Auch Einzelv. / Coco Guido, Wup-pertalstr. 55, 5608 Radevormwald, Tel. 02191/663148 — 20 Uhr.

Armer Schüler sucht für seinen CPC 484 1 DOI bis 200 DM, ebenfalls 1 Kopiermodul bis 100 DM und 3"-Disk. Cennet Lukot, Königstr. 6, 4478 Geeste 3, Tel. 05907/1281

Suchell Dringend!! Floppy für Schneider CPC 484, 5.25 und/oder 31, anschlußfertig. Ange-bote an: Steffen Schmidt, Tet, 08703/3403

Verkaule für je 15 DM Original-Spiele auf Kas. Xarq, V, Ghostbus. Knightrider, Match, Day, Mermaid Madness. Jörn Löptien 0431/323920

Preise von morgen für Software von heute

Z.B. SPIELE:	
Arkanoid	37, DM
Backlash	59,- DM
Bard's Tale	88,- DM
Blue War	59,— DM
	66,— DM
	69,— DM
	69,— DM
Epyxsel	79,— DM
Flight Simulator II (M+F) 1	129, DM
Holbail	69,— DM
Jagd nach Roter Oktober	59,— DM
Kaiser	
Outrun au	
Sapiens	59,— DM
Star Track	
Star Wars	
Terror Pods	
Ullima IV	75.— DM

Gerald Köhler

Soft- und Hardware für Atari ST

Mühlgasse 6 6991 Igersheim

Telefon (07931) 44661 (24h-Service)

Natürlich führen wir noch weitaus mehr Produkte für den Atari ST. Fordern Sie deshalb unseren Katalog (auf Diskette gegen 2mal 0,80 DM in Briefmarken) an, es lohnt sich!

Z.B. ANWENDERPROGRAMME

BS-Fibu a	
BS-Handel a	ul Anfrage
Degae Elite,,,,	129 DM
Flex Disk	
GtA-Basic Interpreter	
GIA-Basic Compiler	79 DM
Pro Sound Designer	
Signum! e	
STAD	
T.A. Euchia de 14	
Mark Davidson & In American	200, 200

ODER PD-SOFTWARE:

- Riesenauswahl aus 300(1) Disks mit mehr als
- 1000 Programmen.
 außerdem alle "ST-Computer"-Disks sofort lielerbar.
 einseitige und doppelseitige Kopien.
 Einzelprogramm-Service.
 Paket- und Staffelpreise.
 "Sound Sampler"-Service.
 Katelog (mit div. PD-Software) anfordern.
 Sie werden staunen! 1000 Programmen.

Private Kleinanzeigen

Verkaute: Selbstgeschriebene Spiele und Anwenderprogramme, Info: Maric Palmeyer, Bergstz 10, 1000 Barlin 41, von 20-22 h auch per Tele: 030-7928560

CPC 6128, Grünmonitor, Software (Turbo, dBa-se, C, Spiele usw.) 599 DM; V.24 dazu 99 DM; Drucker GP 500 199 DM; alles komplett 849 DM Tel. 07143/5694 ab 18 Uhr

Verkaufe: CPC 464 + Forbm. + Data Becker-8úcher: Intern; Maschinensor; Tipa + Tricks / alles 1a / auch einzeln. R. Westholl, Neisse-weg 2, 8264 Waldkraiburg, Tel. 08639/69133

Verk, 18 CPC-Originalspiele (Kase.) z.8. They Stole a Mill., Werner, SPY VS SPY II, Neuprela: 451 DM — nun: 200 DM. Tel. 0203/590389 ab 19 Uhr, fordert Ralf

464 Grünmoniter + 3"-Floppy + Bücher + 15 Dieketten + Versch, Helte VB 600,— DM 0711/415312 ab 20 Uhr

CPC 464-Farbs + Vortex-Speicher W. (512 KB) + 16 Orig.-Spiele + Joyst. + Bücher + 50 CPC-Zeitschr. + Basic-Kurs C4 Kass. + alles in Verpackungen V8 899 DM Tel.

Verk, CPC 6128 + Green Monitor + 2 Joy-alicks + 200 Games (Renegade Textverarbei-tungen etc.) + 50 kg Lll. + Stereokabel, alles 7 Mon. elt für nur 850 DM 04244/1239

Verkaule CPC 464 Col., DD1, 30 Diek + Progr., 7 Data Becker-Bücher, VB 1300 DMI Tel. 07563/2377

Verk, Schneider CPC 464 + Monitor + gute Spielesammlung + Bücher * Alles Top-Zustandi VHB DM 450 Mario Neubauer Tel.

An alle Computerclubs: thr sucht noch Mitglie-dor? Wir suchen Euch und wollen Euch unter-nitzen als Ortsgruppe des DEHOCAII!— Auch Einzelmitgliedschaften möglich. Inlo: Postf. 1430, 3062 Bückeburg

Der DEHOCA, Deutschlands größte, schönste und vielseiligste Usergroup. Jeder hillt jedem, in der Gemeinschalt jiegt die Stärkei!! Info: Postl. 1430, 3062 Bückeburg

Ausland

Halto Loute, verkaufe oder leusche CPC-464-Programmell (Disc evil. Tape) Tel. 061/963909 (Schweiz)

Verkaule: CPC 464 + DDI + Grünmonitor + MP2 + 20 Spiele für VB 650 DM. Infos bei Daniel 07223/21927

Verkaufe Monitor GT 64, Feelpreis 100,-; Floppy DD1; Feetpreis 300.—. Spielekassellei Ghostbusters + Electro-Freddy je 10.— DM

Billig!!! (wegen Systemwechsel) CPC 484 (Far-be) + Vortex-Laufwerk (5.26**/ 706 KB) + Lit. (Firmwareb.fintern) + 20 Zellechr. für 999,~ Tel. 07392/10753 eb 16 Uhr

Der DEHOCA, Deutschlands größte, beste und vielseitigele Usergroup. Jeder hilft jedem, in der Gemainschaft liegt die Stärkeit Info: Posif. 1430, 3062 Bückeburg (Rückporto 80 Pig.)

Für ein Forschungsvorhaben suche ich in NRW weibl, und männl. Gesprächspartner von 15 bis 25 Jahren, die sich mit Computern be-schättigen. Wenn ihr Interesse habt, ruft mich an. Ein kl. Honorar gibt es auch. Harald Be-renreller, 02331/804-2530 od. 334548.

Wer schreibt das 'DEHOCA-Spiel'? System egal, dem Sieger winkt ein PC-AT mit 40 MB nd NEC-P 6 cot., alla Milgileder spielberech-gil Info: Postf. 1430, 3062 Sückeburg (Rückporto 80 Pfg.)

SINCLAIR

Sehr günstigi Kompi. 2 ZX81 + Printer + Lit. + Memopack I. QL + 15 Sollwarekass, Alles lunktioniert, Prois: V8. H. Kleseler, Rechberg-weg 32, 7315 Weilhelm, Tot. 07023/8476

Es gibi ihn nocht Wer Mitglied im SPECTRUM PROFi CLUB werden will, bekommt kostenlo-ses info bei: SPC, Dirk Kompaß, Waldstr. 70, 5200 Slegburg (Karte reicht!)

Der SPECTRUM PROFI CLUB bletet Euch für nur 20 DM im Jahr 12 Clubhelte, Free Soft, Ra-balte, Beratung u.v.m.! Kostenio. (n/o: SPC, Waldelt, 70, 5200 Siegburg

Verkaule für 2T-Spectrum 48K, die Musikmaschine m, Sollware: Drumcomp, MIDI-Interface, Sampler, Sequenzer u. Synli, auch 10: Hobby-Musiker, Preis: VB. Tel. 07461/4370

Wer kennt Bezugsquelle oder verkauft -Tas-word 3- oder -The Last Word- auf Kassette o. überspielt auf Kass, zwecks Anpassung an an-deres Speichersystem, Angebate schrifti. bitte an Siegt, Hauger, Hauptstr 68, 7734 Brigschial

Verk. 48K-Spectr., Joystick-Interface, Joystick + massig Orig-Software u.a. Knightlore, Scooldaze, Cyclone Allen8, OCP-Asemb. u.v.m. VB 400 DM. Tel. 04123/3595 ab 19 Uhr

Verk, 3.5-Zoli-Doppelfloppy I. Spec. (kaum gebr.), Speicher 2x180 KByle, eing. Printerfa-ce, Joypert, Monitor, anachi. NP 1500 DM. VB 1000 DM incl. 12 Disk. T. 04123/3595 ab 19 h

Als ATARI-User in den DEHOCA: Sinnvolle Anwendungen im Bahmen einer bundesweiten ATARI-Sparte mit allen Kontakten, PD, DTP, MI-

ALHAI-Spante mit allen Konfakten, PD, DTP, MI-DI, Grafik, Info: Postach 1430, 3062 Bücke-burg (Rückporto 80 PI.). Neu: Rechnerspoziisiche PRINT-Specials mit Klubnews und Tests. Großer Regional- und Ju-niorieli. Info: DEHOCA, Postach Bückeburg (Rückporto 60 PI.)

Einsteiger-Paket Spectrum 48K, Proti-Tastatur, Opus Discovery, Software zus, 400 DM, VB, Monitor Philips grün 150 DM, G, Bock, Tet.

Verknute ZX Spectrum 48K + Saga I-Tastatur + viel Schware und Literatur für nur 220 DM Tel. 08846/540

Wer schenkt armen Schüler einen Sindfalr ZX Spectrum 48K. 100% OK. Suche auch Spielet Rutt bitte schnell an, bei Bernd 06501/16794

Spectrum 48K m. Interfaço 1 u. Microdrivo, Multiface 1, Recorder, 6 Bücher, ca. 80 Original-Soltware für 460 DM zu verkaufen. Tel. 04444/1719 abends

37!-Top-Originale, oile mit Ani. + Verp. (Eure-ka, V, Ghost'n Goblins, Death Wake u.v.m.) für 150 DM. M. Czybulke, im Melisig 10, 6000 Frankfurt 50 (eiltl)

Suche Discovery, egal welche Konfiguration. Tel. 02104/35019

Der DEHOCA am Telefon: Wer noch mehr über Deutschlands größte Usergemeinschaft und seine Ortegruppen wissen will, wählt an Werk-lagen ab 17 Uhr 05/22/26939.

lagen ab 17 Uni 06/22/2099.
Als Anlånger in den DEHOCA! Schon ab 4
Mark im Monet Beling gibt es viele Vergünsil-gungen, Angebote, Kontakte, lokale AGs, Su-perservice. P. 1430, 3062 Bückeburg

Sinciair OL, Scartkabel, Literatur v. Cartridges: VB 300 OM. Suche doppelseitige 35-Floopy für Atari ST. Suche Aszmic-ROM o. andere Aszmic-ROM o. 107348/7188

Ausland

Suche funktionsfähigen Sinclair ZX90 bitte mit Preisangabe. Bitte Zuschriften an: Christoph Ginzel, im Porat 25, 6850 Dornbirn/Österreich

VERSCHIEDENES

Fülfet Ich, Andre, 13 J, habe keine reiche Mul-ler, Suche auf diesen Weg einen Drucker mit Papier billig zu kaulen oder geschenkt zu be-kommen. Andre Heuserer, Roßbachstr. 42, 4200 Oberhausen 11. Tel. 0208/666634

Programmiere Amiga-Soltware (auch intros),

Verkaufe delekten Ti99-4/A + Cass.-Software, Exe-Basic + Bücher, VB 70 DM, Bernd Sel-zeplandt, Schulte-Hermann-Sir. 1, 4400 Mün-

Verknute Computerzeitschriften Happy-Com-outer BLIN 84'er Chin Sonstine Preistliste puter, RUN, 64'er, Chip, Sonstige, Preisiliste anfordern bei: Jochen Hank, Kölner Str. 35, 5533 Hillesheim/Ellet

Verkaufe Drucker MPS 803 für 250 DM VB. Sowie MSX-Computer + Kassettenrecorder + Software und 2 Spietmodule für 200 DM, Tel. 0821/703870 von 18-20 Uhr

Suche Unterlagen über Dragon 32. A. Schüller, PF 530119, 4100 Delaburg 11

OFÜ

Aul doch mai an beim Checkpointl Tet 07331/69116, 24 Std, 6N1. Die Meilbox im Land.

Dieser Anruf kunn Dein Leben veränderni Mailbox: 08234/8809 oder 07361/43640 Par.; 300 AN1

Ortstarif von Regensburg! Mango-Box 300/8/N/1 rund um die Uhr online. 09406/2601

Verkaufe: 2400 Baud Modern, div. Amiga Ori-ginale, Sega Master System + Gomes; MB ginale, Sega Master System + Gemes; M Microvision; Perfectsound, Tel. 02858/8422

Tausche Amsteur-Modellflieger + kompt. Fernsteuerungsanlage gegen ST1040/520 + Maus o. Amiga. Tel. 07202/8088 (Bernd) ab 14

Verk. Okimate 20 — grafikfähliger Farbdrucker (Farbe, schwarzweiß, Schönschrift, Termo) sehr guter Zustand, selten genvtzt, 680 DM in-cl. Zubehör. Tel. 0212/75044

MSYZ

Zwei komplette Comp. Slationen — Sony HBF 700D, mit viel Soliw, u. Fachbüchern, wegen Systemwechsel zu verk., Tel. 07253/22424 ab

Übernehme Schreib- und Buchführungsarbei-ten in Halmarbeil. Johann Feddermann, 2100 Hamburg 90, Postfach 900426

Software-Tauschpariner für alle Systeme gesuch). Listen erbeien an: Joh, Feddermann, Postlach 900426, 2100 Hamburg 90

Suche alle Prog. für Floppy 1581, z.B. Ko-plerprg. 1541 zur 1581 und umgekehrt. U. Schweinsberg, Nonniweg 18, 5000 Köln 30, Tel. 0221/545184

MS-DOS MS-DOS-Gemes Tausche und verkaufe MS-DOS-Software. Tel. 02156/3985

Verkaule: AT-Tastatur 102 Tasten, neu, unge-braucht, 149 DM. AT-Gehäuse, neu 98 DM. Tel. 06108/68965

Verkaufe Thomson TO-7 (mit Lichtgriffel + Mo-dullach) Anschl. RGB + TV + Datasette + Basic + Handb. + 3 Spielmodule (Tridi 444 + Echo + Melodia)! Einsteiger + Erg. 99 DM.

Datentechnik Gerd Zappe, Lindenallee 23, 7752 Reichenau, alles für den PC: Liste anlor-derni Laufwerke ab 200 DM. HD ab 600 DM. ATs auf Anfrage, div. Zubehör. Disk 5½, St. 1,59 DAA

Suche dringend Software und Literatur für Ca-slo PB 1000, Ulrich Telwes, Sollingstr. 33, 3450 Holzminden, Tel. 05531/10986

MSX-Computer Sony Hit-Bit, 120 DM, 3,5-Zell-Disklaulwerk, HBO-50; 349 DM, Dazu viele Progr. + Bücher gretis! Altes zusammen: 449 DM. P. Wellend, Ernst-August-Str. 7, 3109 Wietze

Suche Software für VC 20 Oliver Schmitt, Jagdfeldring 21, 8013 Haar Tel. 086/465697

Ashtungi Suche Centronice-Interlace für Epson LX90. 07967/6812 (Martin)

Schachcomputer Mephisto Exklusive S, Keffer & Netzgerät. NP 3200 DM, VB 1500 DM, Tel. 06142/59194

Public Domain Software

Unicorn Library für MS-DOS über 750 Disketten nach Themengebieten geordnet

StG/M-User Group für CP/M 80 und CP/M 86. lieferbar in über 250 verschiedenen Diskettenformaten

für MS-DOS:

UTHA Fortran oder UTHA COBOL nur je

149,-

für CP/M 80 V2.2 und 3.0

NEVADA Fortran u. NEVADA COBOL nur je 79,80

Z-EDIT mit Assemblerquellcode nur

149,-

Der einzige Editor mit Z80-Assemblerquellcode!

COM Food Am Rohrbusch 79
Tel. 025 34/70 93 Software GmbH


Einkaufsführer

Landolt Computer

Beratung, Verkaul, Service, Leasing Wingeristr, 114 6457 Maintal-Obrnigheim Tel. 0 61 81/4 52 93 (Malibox 48884)

Ihr Ansprechpartner für den Tur den dan Ditta -Einkaufsführer

Monika Schöbel Jens Dhein Tel. 089/4613-398 oder 827

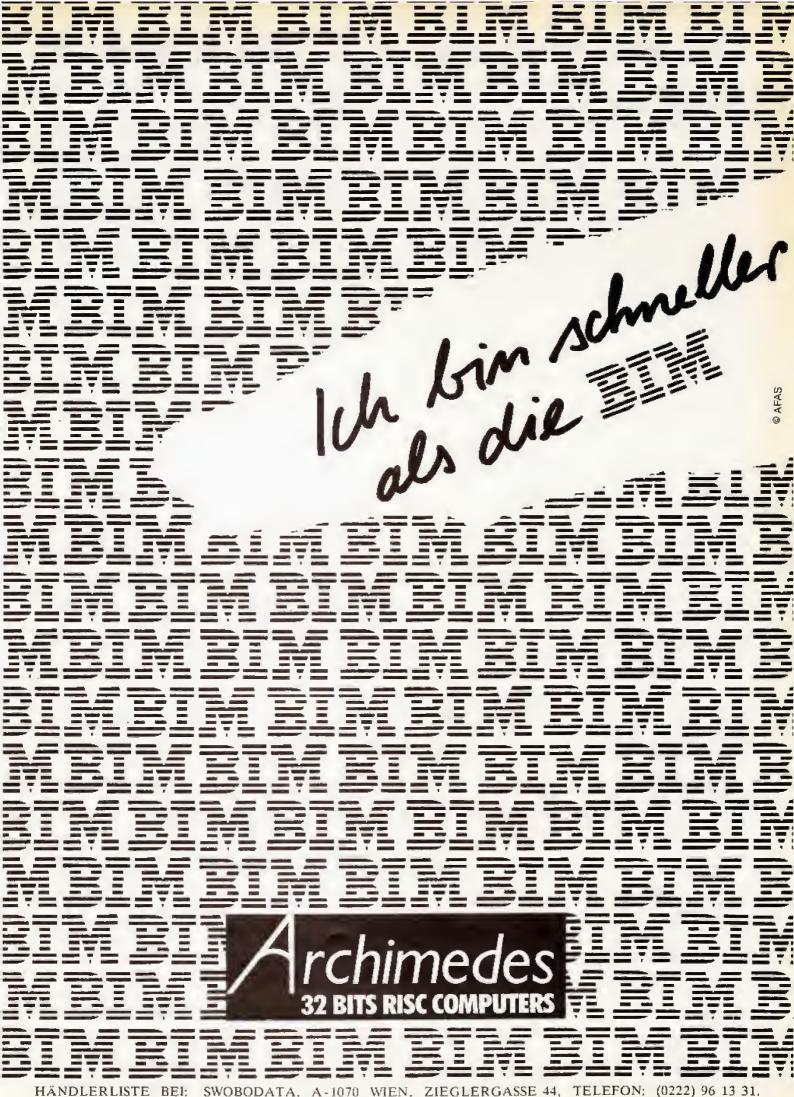

Private Kleinanzeigen

Verk, MSX1-Computer Sony HIT-Bit mit 3.5-Zoit-Disklaufwerk HBD-50 + Programme + Bücher; VB 449 DM, Floppy elleine; 349 DM, P. Welland, Ernst-August-Str. 7, 3109

Suche Tauschpariner für Amiga. Habe z.B. Winter Games. Gleich ein paar Spiele mit-schicken!!! Sascha Römer, Am Rehacker 5,

Dragon-Futter: 1 Spielebuch + 30 S. Orig, Li-stings (Spiele/Lillitiee) 35 DM, FIG-Forth-Listing 15 DM, Into gg. Freiumschlag an A. Maurer, Heinlenstr. 22, 7400 Tübingen 1

Automatischer Einzelblatteinzug-Schachl (Gerälenr, 8331-D) für Epson FX85 zu kaufen geaucht. Tel. 06344/8621

Verkaufe unbenutzten Centronics-Drucker GLPI mit/ohne RS232-Kabel für Anschluß an Spectrum 128. Preis: 350 DM, m, Kabel 370 DM. Holline: 07836/2249

Suche dringend für Adam-Computer u. Coleco die Programme Buck Rogers U. Smart Basic U. andere Programm-Kassetten. Tel. 0911/ 698516, W. Licha, St. Johannes-Str. 5, 8507

Computerclub Dillingen/Don, suchi Gegner im nordschwäb. Raum für Spieletumlere (Som-mer-Winter-World-Games). Nordschw. Mei-tersch. Infost CCD, 8880 Dillingen. P.-Zenetti-

Wagen Systemaulgabe Vork, original IBM-Spiele (z.B. Startlight, Berds Tate, Zombi, World Tour Golf) für je 40 DM, Tel. 0421/562818

Verkaufe Happy-Computer-Jehrgang 1985 + zahlreiche endern Herte sowie DB-Bücher, Li-ste anfordern! Tel. 030/8536705, Andre Zander, Meinzer Str. 4, 1000 Berlin 31

Super Freesoft-Programme aus allen Berei-chent Selort den neuen Kstelog anfordern. Bei Michael Huber, Erbsenlachen 52, 7730 VS-Villingen (Rückporte)

Stopl Super-Angebote, Preise, Club, Amiga, Alori, C16, C84, IBM, Apple-Musikprg, ges. Der tellste Club, Superinfo für 1 DM, CMP-Club, Wiechertett, 34, 4030 Ratingen 1

Verkaufe IFD1 (interface für TA-Typenraddruk-ker) weit unter NPI VB 390 DM, Tel. 0491/14801

Verkaute HO Fleischmann Eisenbahnplatte, 81x1,12 m, 2 Tratos, 7 Loks, 20 Wagen, 70 Schlenen, 7 Welchen, 6 Con. + viel Zubehör, 1900 DM, Oliver Herds, Im Repeteld 1, 5000

Drucker

PT89 Siemens Tinten-Nadeldrucker (150 Zei-chervs; 80 Z/s), 8 Zeichensätze, Datenpulfer VB 550 DM. Oliver Herda, Tel. 9221/4971404

Tausch u, Verkauf (Sega): Choplifter, Zilion, Bank Panic, Great Volleyball, Basketball. Su-che: Atterburner, Action Fighter F18, Svon Borngråber, Tol. 02150/2708

Der preiswerte Altrounddrucker: Notverkauf: Star NL10, neuwertig, VB 450 DM (mit Commo-dore 64/128-interface), Tel. 0209/394798

New Mailboxt Musikbox! New Mailbox! Hay Leute, das ist die Mailbox, auf die ihr gewartet habt. Tips, Tricks und Trends für alle Computer! 24h Online, 8NIS+B. Tel. 9821/558577

Es werden noch Mitspieler gesucht für das Postspiel imperium. Erobern auch Sie sich ein Sternenreicht (nfos bei: Jan Dietrich, Friedrichstr. 64, 6369 Schöneck

Auch 1988 wieder auf 35 Messant Spielewort-bewerbe auf Hot-Labels, Starke Gewinne, z.S. von Commodore und Atari. Das ist der DEHO-CA, Info: Posifoch 1430, 3062 Bückeburg (Rückporte 80 Pf.)

Der Schutzbrief für Computer ist del Telleer-satz und Reperatur im neuen Leistungsheit des DEHOCAI Mil 50 Wertcoupons zum Abreißen, info; Postl, 1430, 3062 Bückeburg (Rückporte 60 Pf.)

Suche Programme alter Art für Memotech MTX-512 auf Kassette, Tel. 04951/1084 (20—23

Konfron PSI 80D PC, Inkl. Riteman-Drucker + Textprogramm, VB 1750 DM, Tel, 08291/9840, Schabacker Jürgen

MS-DOSI Tausche Software effer Art I. PC-XT1 Prog. - Liste bille en Frank Knutzen, Fekfett. 38, 4100 Duleburg 11, 100% Antwort! PC! Bitte nur inlandischen Tausch!

Monitor-Tuner (Philips 7300) zu verkaufen. Macht Monitor zum TV (auch Kabelpig.), 3Mo-nale sit, VB 150 DM, Tel, 06031/81303 ab 15

Okimate 20-Farb-Thermodrucker zu verk. Viel Zubeh, Normal + Thermopapier + Farbb. + Ereatzdruckkopf, Schnittstellen + Kabel für C84, PC, Amiga. Tel. 06105/6542

DFÜ Ruf doch mat an beim Checkpointt fel. 07331/69116, 24 Std. 8N1. Die Mailbox im Land.

Verkaufe Corvus-System für Apple ite (Fesi-platte) für ??? DM. Interessenten bei M. Eck-stein, Tel. 0561/619199 melden.

Wenn der Computer streikt, gehen die DEHOCA-User mit ihrem Ausweis zum bundesweiten Technischen Kundendienei R&T. Standzeit maximal 48 Stunden, Info: Postf. 1430, 3082 Bückeburg

Messen zum DEHOCA-Tarif; im neuen Leistungsheft des größten deulschen Üsertlubs gibt es für jeden etwas: Zum Beispiel viete Nachlässe auf Einfrittspreise, infos: Posti. 1430, 3062 Bückeburg

Mailbox-Freaks drucken eich ihre DEHOCA-Beitrittserklärung selbst aus. Zu finden in allen DEHOCA-Regionalboxen und natürlich in der Verbanda-Zentralbox 05722-3848

Night and Megic, California Games, Dondra— A new Beginning, Shanghai (GS), Thexder (GS), Leisure Sult la RRY (GS), Tower of Myra-gen (GS), Alles Originale, Preta VB. Tet. 051/6073521

Ausland

Günstig neuer Joyatick, Quick-Shot II Turbo, 6 Micro-Schalter, neu, originel verpackt, sFr. 22, Von Thomas Jost, Industriestr. 260, CH-4617 Gunzgen. Bitte Vorauszahlungt

Suche Bücher (Oata Becker), Hardware (Maus, EFC), Tausche nur neue Games (verkaufe auch Originale), Seil Friedrich, Teichlehnerstr. 3, A-4501 Nauholen

Verkaute: MSX YC84 + Software + 2 Bücher + Keyboard + Musik Modul + Dalasette; VB 1200 DM, call 05234/8417, Austria, verlangt Pa-

Wertvollete Hinwelse zur freien glücklichen Le-bensbewältigung + Selbstenführung. Into bei M. Vecellio, Pf. 3179, CH-8201 Schafthausen

ZUBEHÖR

neu — nech originalverpackt, DM 360, Light-pen DM 38, nur Nachnahme, U. Lingner, Mett-lerweg 31, 7867 Wehr

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN

Atari

HARDCOPY PLOTTER 1020
TOP-Programm für den ATARI-Plotter 1020.
Vier Größen siehen zur Verfügung, Plotten in SWWS, SWWS CCLOR, Color, Koafa. Color, Design Master, Koala. Mattafel usw. werden in Color oder SWWS ausgeplatiet. Plotten links, Mitte, rechts möglich... Scanner für Plotter 1020 in Vorbereitung. Endrefellich. ATARI XLIXE (64k) + Diskette. Einführungspreis DM 30.- inkl. Versend NN + DM 6.- Tel. 0924/194140.

Jürgen Dörr, Einsteinstr, 8, 6520 Worms 28 HARDCOPY PLOTTER 1020

Ateri 600XL-/600XL-/130XE-Useri Lighipen mil Programm DM 49.- Versand gegen Scheck/Nechnahme, Info gratist Fa, Schißl-bauer, Postfach 1171A, 8458 Sulzbach, Telefon 09661/6592 bis 21 Uhr

Digitalisiere Silder info u. Testdisk für OM 10.-. O. Stauber, Kath.-Eberhardelr. 8, 8013 Haar, Tel. 089/468916 Mo-Fr. 20-22 h

Gewerbliche Kleinanzeigen

Jetzt können Sie den AMIGA 1000/2000 an jaden OMTI-Conir, anschließen, denk unserer Zusetzplatine. OM 59., Handdiskaystem bestehend zus 30-MB-Platte + OMTI + Zusatzplatine DM 780., NEC P2200 DM 999. Tel. 0511/469817 oder 320054 ab 14 Uhr

ATABL ST ATARI ST ATARI ST Umfangr. Public-Domain-Angebol, je Disk 5 oder 7 DM. Katalog auf Disk: DM 3,50 DM mit koslentosem Update. Buchhandl. Werner Finke, Kipdori 22, 5600 Wupertal 1 (Elberfeld)

Commodore

Jetzt können Sie den AMIGA 1000/2000 an jeden OMTI-Conir, anschließen, dank unseresult of the control
EROTIKA - außergewöhnl. Adventure, aufregende Bilder, daulsch, 3 Disk., C64, 29,95 + NN, EROTIKA II-19,95, beide 39,95. T. Harms, Lindemannaties 19, 3000 Hannover 1

NEU dekatron lernsoftware NEU Lernen Sie spielend Sprachen Professionalie Programme für Schüler und El-tern. Vara. 4, erweitert und überarbeitet. Mit neuen Programmen und noch mehr Lernmög-lichkeiten. Für C64/C128 auf Disketten. Jeder Sprachlehrgang bestehl aus jewells 3 Pro-grammdisketten mit je 1000 verschiedenen Vo-kabetn, Test I und II Anfanger, Test III Fort-geschr, Englisch Idiome - je 600 Radewendun-

gan/Progr. Englisch Test I, II, III + Englisch Managor Englisch Idieme I, II, III, IV (Rodewendun.) Englisch Nautic I, II, III (je 1000 Seelahrts-ausdrücke/Seofahrtsenglisch)

La France Test I. H. III Spanjach Teet I, II, III
Heliano Teet I, II, III
Dänjach Teet I, II, III
Latein Teet I, II, III
Latein Teet I, II, III

Latein Test I, II, III
Jedes Programmi ist ca. 100 KB stark, hat Um-Jaule nach deutscher Tastalur, Diskmend, Druckmend, Korrektur, Testauswertung und ausführliche Anleitung. Info gralis. Bestellanvisia auch telefonluch von 9-21 Uhr. Preise je Progr.: 39. – DM, 3 Sick. 109. – DM je-des weitere 35. – DM/Sick., zgd. NN + Porto dekatron, Poatfach 1263, 6103 Grissheim Tel. 06155/61874, Tx 4197213. Fax 06155/6832

DREAM GIRLS - brandheiß, pikantes deutsch. Adventure mil Supergrafik, 4 Diskseiten, C64, 29,95 + NN

H. Schmidt, Louise-Schroeder-Sir. 7. 3000 Hannover 61

C84-C128-VC20-User Achtungl Lightper mit Programm DM 48.- Versand gegen Scheck/Nachnahme, Info grafiet Fa. Schiff-bauer, Posifach 1171C, 8458 Sulzbach, Teleton 09661/8592 bis 21 Uhr

Gratisinfo über Freeware für C64 bei Fr. Neu-per, Postfach 72, 8473 Pfreimd.

Public Domnin C84/128 - Amigs - CPC - Ateri XL/XE - IBM -Ateri ST - Liste anfordern. • • CPL • Pf. 1451 • 6368 Bed Vilbel • •

Ausland Achtena Anternatabartti

Aching Caleman	111
Commodore C84I mit Geos	8S 2200,-
Commodore C 84II mit Geos	6S 2800,-
Floopy 1541 II	ôS 2900
AMIGA 500	5S 8200
Monitore	
Philips 7522 gran/amber	6S 1400,-
Commodore 1802 color	5S 3300
Commodore 1901 color	88 4200,-
Commodore Amiga 1094 color	\$5 5100,-
Drucker	
Commodora MPS 1200	6S 3400
Commodore MPS 1000	6S 3900
Citizen 1200 Interf. C84	6S 3500,~
STAR LC10 Commodore	öS 4600
STAR NL10 Commodore	8S 3900
Computer Vögeri, A-6330 Kufstell	n.
ProfPrenn-Str. 1, Tel. 06091/851	

Schneider

CPC484-, CPC864-, CPC6128-User(Light-pen mit Programm OM 49.-, Versand gegen Scheck/Nachnohme, Info gratisi Fa. Schibl-bauer, Postfach 1171S, 8458 Sutzbach, Teleion 09681/8592 bis 21 Uhr

Sinclair

QL Doppel-Disc-Drive Wir führen auch Atari-QL Doppel-Disc-Drive
Wir führen auch Atari- und Amige-Zubehörf
ST- u. QL-Reparatur nach Kostenvoranschlag!
Fordern Sie unser Gesemtliste mil Angabe des
Computers ant Nur Versandt Seibslabholung
nach Vereinbarung JEPOSOFT, Kruppsir. 9,
4040 Neuss 21, Telelon 02107/12338

Verschiedenes

WIR LIEFERN SOFTWARE FÜR Commod. C 16 bis Amige und Alari 800 XL bis 520ST. Liste anfordern bei BERLAU-SOFT Posliach 1415, 2150 Buxtehude

Umsonet gibt es des neue Soltwareinfo für C 16, C 64 & Atari ST bei Thorsten Lavid, Web-schulstr. 44, 4050 Mönchengladbach 1

CONVERTIERUNG von Disketten/Date

von Dissassen/Datelen
swischen verschiedenen
Dignößen (3*, 3½*, 5½*, 8*)
Diformaton (70 KB bis 1,44 MB)
Betriebssystemen (DOS, CP/M u.a.)
Wir lösen Kompatibilitätsprobleme bei Systemwochsel oder Datenaustausch. ACS, A. Vogt, Am Mühlkanal 12, 7302 Ostflidern 3, Tel. 07158/4574

- * * DEUTSCHE PUBLIC DOMAIN * * *
- Für MS-DOS * nur 5,- DM/Disk SOFTWARE-SERVICE Uwe Ganter
- A. d. Ellerberg 2, 5180 Eschweiler

Ausland

Halt (151/4 Disks (2D) Im 10er Pack zu verkau-fen für nur 8.60 eFr. Inkt. Garentie. 200 St. nur 83 Rp. das Stück: bel 8. Schillig. Postgasse 52, 6750 Giarus (Schweiz)

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darnuí guímerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originelprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkeu-len und Verbreiten von »Raubkoplen« verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalls- und Gerichtskosten von über DM 1000,- gerechnel werden.

Originalprogramme sind am Copy-right-Hinweis und am Originalaufkieber des Datenträgers (Diskette oder Kassetle) zu erkennen und normalerweise orlginalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käuler auch kein Eigentum und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubleten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Reubkopien angeboten werden.



GEM lernen im Schnellverfahren

GEM: Ganz Einfach Mitmachen

Obwohl GEM auf leichte Bedienbarkeit ausgerichtet ist, hat mancher seine Schwierigkeiten damit. Das soll jetzt aber ein Ende haben.



nbestritten ist der Atari ST einer der interessantesten Computer. Durch GEM ist seine Bedienung anderen Computern gegenüber sehr einfach: Nach dem Einschalten des Atari ST bleibt der Bildschirm erst einmal leer. Dafür ist nicht zu überhören, daß das eingebaute (Atari ST 1040) beziehungsweise angeschlossene (Atari ST 260 und 520) Laufwerk seinen Dienst verrichtet: Der Atari schaut nach, ob sich im Laufwerk eine Diskette befindet.

Ist dies der Fall, erscheint auf dem Bildschirm eine kleine Biene. Sie ist immer dann zu sehen, wenn der Atari auf ein Laufwerk zugreift. Danach erscheint das Desktop (siehe Lexikon). Die Biene hat sich währenddessen in einen Pfeil, den sogenannten Mauszeiger, verwandelt. Wenn Sie jetzt den Mauszeiger auf das Laufwerkssymbol mit der Bezeichnung »A« bewegen und mit einem Doppelklick aktivieren, dann erscheint in einem Fenster das Inhaltsverzeichnis von diesem Laufwerk.

Der Atari ST startet auch ohne Diskette. Dann dauert es aber länger, bis das Desktop erscheint.

Jetzt können Sie mit dem ST arbeiten. Auf der linken Seite des Monitors sehen Sie zwei Karteikästen (A und B). Dies sind die schon erwähnten Icons (Piktogramme/Symbole) für die Laufwerke. Darunter ist ein Papierkorb zu sehen. Er wird benutzt, um Dateien zu löschen. Dazu aber später.

Viele Anwender werden sich jetzt fragen, warum der ST zwei Laufwerke anzeigt, obwohl nur eines angeschlossen ist. Die Antwort ist einfach: Für bestimmte Operationen, wie zum Beispiel das Kopieren von Disketten, werden zwei Laufwerke

benötigt. Der ST betrachtet dann das eine Laufwerk je nach Bedarf als Diskettenstation »A« oder »B«.

Am oberen Rand des Bildschirms sehen Sie die sogenannte Menüleiste. Sie besteht aus vier Begriffen: Desk, Datei, Index und Extras. Dies sind die Namen sogenannter Pull-Down-Menüs. Pull down heißt herunterziehen. Wenn Sie den Mauszeiger dorthin bewegen, klappt ein neues Menü mit weiteren Funktionen herunter.

Den Mauszeiger bewegen Sie entweder mit der Maus oder zusammen mit < Alternate > und den Pfeiltasten. Die Taste < Insert > entspricht

FORMATIEREH

AUSSANG

Stationskennung: A: FORMAT

Disketten Hame:

Format:

Elnsaltig Zweiseitig

Beim Formatieren kann man der Diskette einen Namen geben

dann dem linken, <Clr/Home> dem rechten Mausknopf. Die Arbeit ohne Maus ist allerdings nur als Notlösung zu betrachten, der Komfort leidet sonst zu sehr.

Ein Vorteil von GEM ist, daß Sie Ihren »Schreibtisch« nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

Sie können zum Beispiel die Icons für die Laufwerke und den Papierkorb plazieren, wo Sie wollen. Dazu müssen Sie mit der Maus auf das betreffende Icon fahren und die linke Maustaste gedrückt halten. Jetzt können Sie es dort hinschieben, wo Sie es haben wollen. Wenn Sie die Taste loslassen, bleibt das Icon genau dort stehen.

Zu den herausragenden Eigenschaften von GEM gehören die Fenster. Eines haben Sie schon kennengelernt: das Verzeichnis der Diskette. So ein Fenster öffnen Sie, indem Sie zum Beispiel das Laufwerksymbol zweimal kurz hintereinander mit der Maus anklicken. Die Fachleute sagen Doppelklick dazu.

Ein Fenster verhält sich so, als ob es ein eigenständiger Bildschirm wäre. Auf dem Atari ST dürfen maximal sechs Fenster gleichzeitig geöff-

Das kleine GEM-Lexikon

anklicken: die linke Maustaste einmal drücken. engl. Knopf, wird durch Anklicken aktiviert. Button: Desktop: engl. Schreibtischoberfläche. Bei GEM das, was nach dem Einschalten des Computers zu sehen ist. Doppelklick: die linke Maustaste zweimal kurz hintereinander anklicken. Fensier: Bereich, der sich wie ein eigenständiger Bildschirm verhält. GEM: (Graphics Environment Manager) Benutzeroberfäche Ihres Atari, entwickelt von Digital Research. Icon: Symbol oder Piktogramm Eingabegerät. Eine Kugel auf der Unterseite überträgt die Maus: Bewegung auf den Bildschirm. Ordner: Unterverzeichnis, Bereich auf einem Datenträger, der sich

wie eine eigenständige Diskette verhält.


Menü, das wie ein Rollo herunterklappt.

Inhaltsangabe einer Diskette.

Ausgabe 6/Juni 1988

Pull-Down-Menü:

Verzeichnis:

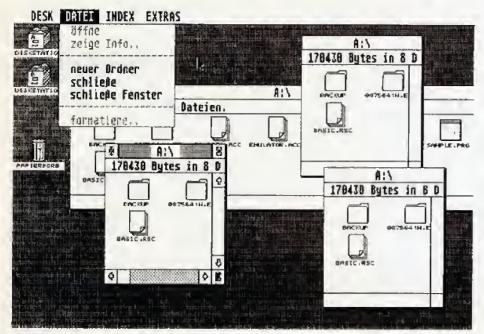

GEM kann bis zu sechs Fenster auf dem Bildschirm verwalten. Jedoch kann man beim Desktop nur vier Diskettenverzeichnisse öffnen. Ein Fenster ist reserviert für ein Pull-Down, das andere für eine andere Anwendung.

net, aber nur eines aktiv sein. Die nichtaktiven Fenster erkennen Sie daran, daß der Fensterrahmen nicht vollständig dargestellt wird.

Um ein Fenster zu aktivieren, müssen Sie es nur kurz anklicken. Sofort rückt es in den Vordergrund und erhält den vollständigen Rahmen.

Wenn Sie sich ein GEM-Fenster näher anschauen, werden Sie mehrere Details am Rahmen feststellen:

Eine schöne Eigenschaft von GEM sind die Fenster

Die obere linke und rechte sowie die untere rechte Ecke sind mit Symbolen versehen. Der obere Rand ist mit einem streifenartigen Punktemuster gefüllt. Die rechte sowie die untere Seite sind durch Pfeile begrenzt. Alle diese Einzelheiten haben ihre spezielle Bedeutung.

Der gepunktete Bereich heißt »Move Bar« oder Verschiebezone. Um ein Fenster zu verschieben, müssen Sie mit der Maus dorthin fahren. Wenn Sie jetzt die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie das Fenster bewegen.

Das Symbol in der oberen rechten Ecke wird »Full Box« genannt. Durch kurzes Anklicken wird das Fenster auf die volle Bildschirmgröße gebracht. Nochmaliges Anklicken verkleinert es wieder auf die ursprüngliche Größe.

»Size Box« nennt man das Zeichen in der rechten unteren Ecke. Sie ahnen es schon: linke Maustaste gedrückt halten, und Sie können das Fenster beliebig stauchen oder vergrößern.

Fenster schließen Sie mit der »Close Box«. Sie befindet sich in der linken oberen Ecke. Kurzes Anklicken genügt und das Fenster verschwindet spurlos.

Jetzt fehlen nur noch die »Scroll Arrows« und die »Scroll Box«. Das sind die Pfeile am rechten und unteren Rand, sowie der zwischen ihnen liegende Bereich. Mit ihrer Hilfe können Sie den Inhalt eines Fensters vertikal und horizontal verschieben. Vorausgesetzt der Inhalt ist größer als das Fenster selbst.

GEM erleichtert das Arbeiten mit Disketten erheblich. Sicher wissen Sie, daß eine Diskette formatiert werden muß, bevor sie das erste

Mal Daten speichert. Um eine Diskette zu formatieren, legen Sie eine noch nicht formatierte Diskette in das Laufwerk, entweder »A« oder »B«, falls Sie zwei Laufwerke besitzen. Anschließend klicken Sie das entsprechende Laufwerksymbol einmal an. Es ist jetzt invertiert, also in der Farbe negativ dargestellt (schwarzes Symbol mit weißen Linien). Fahren Sie mit der Maus auf

den Menüpunkt »Datei«. Dort wählen Sie durch Anklicken das Stichwort »Formatieren«. Sofort erscheint eine sogenannte Dialogbox. Das ist ein Fenster, das nicht manipuliert werden kann. Wie der Name schon sagt, dient es zum Dialog mit dem Computer oder einem Programm, das unter GEM läuft. In diesem Fall steht dort, daß der angewählte Vorgang alle Daten auf der Diskette löscht. Deshalb ist beim Formatieren allergrößte Vorsicht angeraten.

In der Dialogbox der Format-Anweisung sehen Sie zwei Kästchen mit der Aufschrift »OK« und »Abbruch«. Nachdem Sie »OK« angeklickt haben, erscheint eine weitere Dialogbox. Hier müssen Sie einige

Parameter eingeben.

Sie müssen bestimmen, ob die Diskette einseitig oder zweiseitig formatiert wird. Dies hängt von dem verwendeten Laufwerk ab. Als Besitzer einer SF-354 müssen Sie das Feld »Einseitig« anklicken. Beim eingebauten Laufwerk des Atari 1040 und beim SF-314-Laufwerk, »Zweiseitig«. Außerdem können Sie der Diskette einen Namen geben.

Wieder steht Ihnen zur Wahl, den Vorgang abzubrechen, oder wenn Sie das Feld »Format» anklicken,

endgültig zu starten.

Neben dem Formatieren kann man noch einiges mehr von Desktop aus machen. So zum Beispiel Disketten kopieren. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe. Außerdem zeigen wir Ihnen dann einige Tricks im Umgang mit dem Desktop. Schließlich soll Ihnen der Atari ST mit seiner gut durchdachten Bedienungsoberfläche Spaß machen und nicht allen Spaß verderben.

(Richard Joerges/kl)



Mit wenig Geld zu einer kompletten Softwarebibliothek

Stufenplan für ST-Einsteiger

amit Sie Schritt für Schritt zu allen ST-Programmen kommen, die Sie für Ihren neugekauften Atari ST brauchen, haben wir einen Stufenplan entwickelt. Angefangen von kostenlosen und sehr preiswerten Programmen über günstige Standard-Software bis hin zu anspruchsvollen Spitzenprogrammen. Damit Ihr Geldbeutel sich immer wieder erholen kann und Ihr Computer dennoch Futter hat. Denn die billigste Art an Programme zu kommen - mit Raubkopien - kann die teuerste sein: Hausdurchsu-Computerbeschlagnahchung, mung und Strafanzeige.

Neben der illegalen Art, um an billige Software zu kommen, gibt es einen ganz legalen Weg: die Shareware oder Public Domain-Programme. Diese dürfen Sie frei kopieren und verteilen. Gefällt Ihnen das Programm, dann schicken Sie dem Autor als Anerkennung einen kleinen Betrag. Im Regelfall haben sich 20


Mark eingebürgert.

Hat man den Einstieg mit Public Domain-Software und Listings (zum Beispiel aus Happy-Computer, auch dies sind preiswerte Programme, wenn auch nicht frei kopierbar) hinter sich gebracht, kommt der Zeitpunkt, wo man seine Software-Sammlung erweitern möchte. Jetzt beginnen Sie nach und nach Programme zu kaufen. Dabei steigen natürlich Ihre Bedürfnisse und Ansprüche an die Software. Sie möchten schließlich etwas für Ihr Geld bekommen.

Erste Stufe: Public Domain-Programme

Wir haben bei unserer Programmwahl besonders darauf geachtet, daß Sie auch mit einem schmalen Geldbeutel möglichst viele und gute Programme bekommen.

Das beste Public Domain-Textverarbeitungsprogramm kommt aus Amerika und heißt »ST-Writer«. Es ist sehr schnell und beinhaltet die wichtigsten Funktionen. Das Besondere an ST-Writer ist, daß der Entwickler nicht auf die Vorzüge von GEM verzichtet hat, dessen NachteiNun steht der neue Atari ST frisch ausgepackt auf dem Schreibtisch. Doch der Geldbeutel ist gähnend leer. Wie nun an die dringend benötigten Programme kommen? Schritt für Schritt einsteigen, heißt die Devise, der wir folgen wollen.

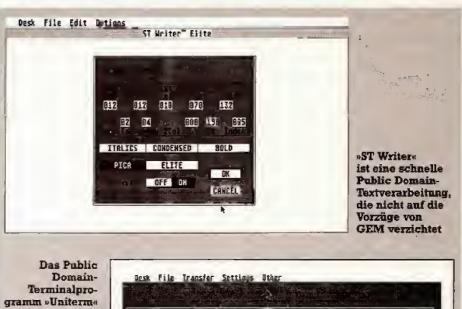

ist besser als die meisten der kommerziellen Programme



le aber umging. So ist, während man Texte eingibt, die GEM-Menüleiste ausgeschaltet und man kommt in den Genuß der vollen ST-Geschwindigkeit. Alles was bei der Texteingabe stört, wurde einfach weggelassen. Einige Dinge, die man von anderen Textverarbeitungen gewohnt ist, fehlen allerdings bei ST-Writer, zum Beispiel das WYSIWYG-Prinzip (»What You See Is What You Get« — Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen). Auf dem Bildschirm sieht der Text zwar zum Teil etwas chaotisch aus, ausgedruckt auf dem Papier haben Sie dann aber Kopf und Fußzeilen oder den gewünschten Blocksatz. Auch fehlt ein automatisches

Korrekturprogramm. Dafür ist ST-Writer aber auch Public Domain.

»Uniterm«, das DFÜ-Programm des Schweizers Simon Poole, ist ebenfalls Public Domain. Mit seinen zahlreichen Emulationen, sei es VT52, VT100, VT102, VT200 und Tektronix 4010, kann man sich in jede Mailbox und Datenbank einloggen und hat den vom Mailboxsystem unterstützten grafischen Bildschirmaufbau. Darüber hinaus bietet Uniterm die Übertragungsprotokolle Kermit, XModem, YModem und ASCII. Uniterm unterstützt die Wahl des Bildschirmformats (Wahl zwischen 80 und 132 Zeichen sowie 24 und 49 Zeilen pro Seite), ein ausreichend großer Datenpuffer ist ebenfalls vorhanden. Uniterm kann sich mit allen kommerziellen Terminal-Programmen auf dem Markt messen. Es ist über viele ST-Userclubs und Mailboxen, die Public Domain-Programme anbieten, erhältlich.

Eines der ersten Public Domain-Programme für den ST war »Neochrome«. Dieses Zeichenprogramm ist ausschließlich für die niedrigste (Farb-)Auflösung konzipiert, hält aber einige Überraschungen bereit. So zeigt es in seinem Auswahl-Menü gleichzeitig über 200 Farben der vorhandenen 512, aus denen man 16 wählen kann. Neben Funktionen wie Füllen, Pinsel und Sprühdose, unterstützt Neochrome bewegte Grafiken. So ist zum Beispiel das bekannte Kakadu-Demo mit diesem Programm entstanden. Bei der Funktionsvielfalt steht Neochrome allerdings seinen käuflichen Konkurrenten hinten an, es fehlen ihm Funktionen wie Biegen oder Stauchen. Dafür gibt's dieses Programm aber auch kostenlos.

Utilities sind kleine, nützliche Programme, die den Computer-Alltag erleichtern. Viele dieser Programme laufen auf dem ST als Desk-Accessories. So zum Beispiel »Setmaus«, ein Accessory, das aus der Atari-Maus eine progressive Maus macht. Damit wird der Maus-Zeiger mit zunehmender Geschwindigkeit der Maus überproportional schnell über den Bildschirm bewegt. Dieses Verhalten kennt man zum Beispiel vom Apple Macintosh. Es spart viel Bewegungsplatz der Maus. Um dieses Programm zu erhalten, brauchen Sie es übrigens nur abzutippen, es ist im Happy-Computer-Sonderheft 23 »ST-Magazin« abgedruckt.

»Fastformat« ist ein Public Domain-Programm, mit dem Sie in dreifacher Geschwindigkeit Ihre Disketten formatieren können. Auch Fastformat ist als Desk-Accessory programmiert und für jene Benutzer interessant, die sehr häufig Disketten formatieren. Es ist aber auch nützlich, wenn Sie zum Beispiel gerade mit 1st Word Plus einen Text geschrieben haben und diesen nun speichern wollen. Natürlich ist kein Platz mehr auf Ihrer Text-Diskette und eine leere ist nicht formatiert. Fastformat hilft in dieser ausweglosen Situation, weil man dann nicht aus einem laufenden Programm auszusteigen braucht, womit ein Verlust der Daten verbunden wäre.

Weitere nützliche Programme sind Drucker-Spooler und RAM-Disks, die man von vielen Public Domain-Anbietern bekommt. Zum Teil sind diese Programme sogar RESET-fest, das heißt nach dem Druck auf den RESET-Knopf sind die Programme immer noch funktionstüchtig im Speicher.

Auf dem Public Domain-Markt sucht man Programmiersprachen vergebens. Bis auf einige Umsetzungen vom MS-DOS-Bereich, wie zum Beispiel X-Lisp, einem Interpreter, findet man praktisch nichts. Zum ST gehört zwar das ST-Basic, den gehobeneren Programmieransprüchen genügt dies aber bald nicht mehr. Wenn Sie dann noch in die Assembler-Programmierung einsteigen wollen, wird es schon etwas schwieriger, etwas Passendes zu finden. Wir wollen Ihnen aber eine preiswerte Alternative bieten: Im Happy-Computer-Sonderheft 19 können Sie »FLASH« abtippen.


Ohne tief in die Tasche greifen zu müssen, haben Sie jetzt schon eine recht umfangreiche Software-Sammlung. Die wichtigsten Aufgaben auf dem ST können Sie jetzt schon erledigen. Doch einiges ist noch nicht als Public Domain erhältlich, so zum Beispiel eine Datenbank. Hier muß man entweder selbst programmieren, oder auf ei-

ne im Handel erhältliche zurückgreifen.

Der nächste Schritt ist nun, seine Sammlung mit preiswerter Software aufzufüllen. In welcher Reihenfolge man da vorgeht, das hängt vom Geldbeutel und von den Bedürfnissen ab.

Zweite Stufe: preiswerte Standard-Software

Eines der wichtigsten Programme für den ST ist die Textverarbeitung. Den Standard bildet hier »lst Word Plus«. Diese Textverarbeitung mit GEM-Benutzeroberfläche hat viele nützliche Funktionen. Es bietet eine deutsche Rechtschreibprüfung, Trennhilfe, Grafikeinbindung, Fußnotenverwaltung und Serienbrief-Funktion. Leider ist 1st Word Plus recht langsam, bietet keine automatische Neuformatierung der Seite, zum Beispiel nach dem Einfügen von Text. Außerdem ist die Bedienung nur über die Maus möglich. Da man dauernd zwischen Maus und Tastatur wechseln muß, ist die Bedienung recht umständlich. In 90 Prozent aller anfallenden Schreibarbeiten reicht 1st Word Plus aber

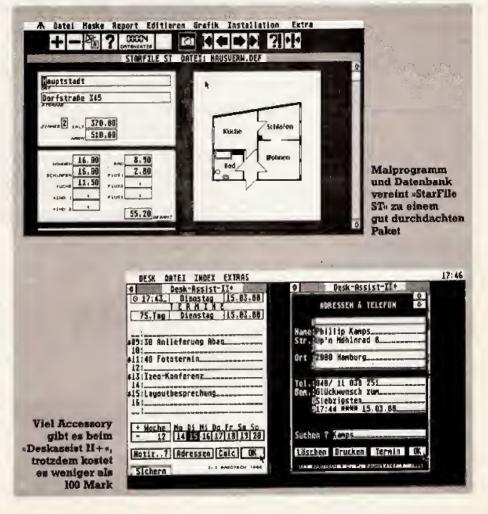

dennoch aus. Es gibt auch noch eine einfache englische Version: *lst Word* kostet nur 99 Mark und enthält keine Grafikeinbindung, Serienbrief-Funktion, Fußnotenverwaltung und deutsche Rechtschreibprüfung. Die Plus-Version kostet 199 Mark.

Bei den Datenbankprogrammen hat sich noch kein Standard durchgesetzt. »StarFile ST« von Sybex ist eine Dateiverwaltung mit eigenem Konzept. Hier ist ein Malprogramm und komplette Bildverwaltung mit einer leistungsfähigen Dateiverwaltung vereint. Ob Sie nun Adressen verwalten wollen oder Texte: Das Programm verarbeitet Dateien mit einer Größe von bis zu 500 MByte. Jeder Datensatz darf 16000 Zeichen groß sein, eine Datei kann 32000 Datensätze enthalten. In einem Datensatz sind maximal 256 Felder mit bis zu 999 Zeichen erlaubt, davon können zehn Indexfelder, zehn Such- und 20 Selektionskriterien sein. Dem Anwender stehen beliebig viele, mehrseitige Eingabemasken zur Verfügung und verschiedene Formate zur Druckerausgabe. StarFile ST kostet 98 Mark.

Von Brainworks stammt »1st Terminal«, ein voll GEM-orientiertes Terminal-Programm. Wählt man eine Mailbox an, die mit dem Programm »Profi-Box« vom gleichen Softwarehaus läuft, dann kann man die gesamte Box mit GEM-Unterstützung bedienen. Dann wählt man die Menüpunkte per Mausklick an, wichtige Mitteilungen erhält der Benutzer über Alert-Boxen. Als Emulation bietet 1st Terminal VT52-Standard. Ubertragungsprotokolle sind XModem, Kermit, ASCII und ein spezielles Protokoll, um 1st Word-Dateien zu übermitteln. Außerdem ist eine Modem-Ansteuerung, ein Editor und Auto-Login enthalten. 1st Terminal kostet 149 Mark.

»Degas« hat auf dem Atari ST einen Standard für Malprogramme gesetzt. Seit über einem Jahr gibt es eine erweiterte Version: «Degas Elite«. Dieses Programm erfüllt nahezu alle Wünsche des Computer-Künstlers. Neben den Malfunktionen wie Freihandzeichnen, Kreise, Rechtecke und Ellipsen lassen sich verschiedene Muster zum Füllen von Flächen und Objekten verwenden. Um Zeichnungen besondere Effekte zu verleihen, sind Zusatzfunktionen wie Spiegeln, Drehen, Schatten und Sprühdose vorhanden. Degas Elite ist auch eines der wenigen Malprogramme, das in allen drei Grafik-Auflösungen des ST arbeitet. Besonders reizvoll ist die Arbeit im Farb-

Seitenumbruch Seite formatieren Kapitel formatieren Optionen	. \$	
Fußnoten setzen markieren Parameter	*	
Spaltensatz		
	Zweifell En	dlich
rentitel »»Sensation«« für	sich in Ans	proch
eric Z	ile Absatz	Seite
	setzen markieren Parameter Spaltensatz SenumiZwei – ein zweiter rentitel »»Sensation«« für	Spaltensatz

Die Bedienung von »Signum Zwei» ist etwas umständlich und gewöhnungsbedürftig, der Bildschirmaufbau etwas langsam, das Ergebnis aber perfekt

modus, der je nach Auflösung eine Palette zwischen vier und sechzehn Farben zuläßt. Alle im Monochrom-Modus vorhandenen Funktionen und Einstellungen sind auch im Farb-Modus möglich. Zusätzlich läßt sich im Farb-Modus ein Bild zu Bewegung animieren. Dabei bewegt ein Vogel seine Schwingen und Wasser fließt.

ST-Software: attraktiv und preiswert

Degas Elite ist eines der attraktivsten Malprogramme für den ST, das sehr leicht zu bedienen ist. Ein Altmeister für rund 180 Mark, der vielen neuerschienenen Zeichenprogrammen immer noch einiges vormacht.

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da möchte man seinem Computer auch mal andere Töne entlocken als nur das ewige Pip von der Tastatur. »Minstrel« ist ein grafisch orientierter Musik-Editor, in dem man ein Notenblatt mit sämtlichen Notensymbolen zur Verfügung hat. Über den Monitorlautsprecher kann man sein Werk anschließend hören. Man kann aber auch über MIDI einen Synthesizer ansteuern. Minstrel gibt es zu einem Preis von knapp 100 Mark, und es läuft nur in Verbindung mit einem Monochrom-Monitor. Ebenfalls mit einem Monochrom-Monitor läuft »Musix32«. Dieser Editor ist ähnlich wie Minstrel. Nur kann man die komponierten Stücke in eigene C-, GFA-Basic-oder ST-Pascal-Plus-Programme einbinden. Musix32 kostet 89 Mark. In einem Accessory kann man eine ganze Menge unterbringen. Eines die-

ser Multitalente ist »Deskassist II«. Neben Taschenrechner, Terminkalender, Adreßverwaltung und Notizblock, bietet das Programm einen Drucker-Spooler, eine automatische Umrechnungstabelle für Maßeinheiten und eine Funktion zur Verund Entschlüsselung von Text, Daten und Programmen. Der Terminkalender zeigt in chronologischer Reihenfolge alle Termine eines Tages an. Die gewünschte Woche läßt sich, wie der Tag auch, per Mausklick anwählen. Einen direkten Adreßausdruck auf den Drucker erlaubt die Adreß- und Telefondatei, wobei die Ädressen als Textdatei gespeichert sind. Der Taschenrechner kann binär, hexadezimal und dezimal rechnen.

In einem zweiten Eintrag im Deskmenü ist der Spooler und das Verschlüsselungsprogramm untergebracht. Bis zu fünf Dateien kann man in der Warteschlange des Druckers unterbringen, und dann, während der Drucker die Texte ausdruckt, arbeitet man mit einer anderen Software. Alles zusammen kostet 98 Mark.

Eine Programmiersprache ist auf dem Weg zum Standard: »GFA-Basic«. Wer Programme schreiben möchte, die auch anderen zugänglich sein sollen, braucht sie. Daß dieser Basic-Dialekt so weit verbreitet ist, ist auch ein Zeichen dafür, daß es eine sehr gute Mischung aus Geschwindigkeit, strukturierte Programmierung und leichtverständlichem Basic ist. GFA-Basic wird bald in einer neuen Version auf den Markt kommen, mit wesentlich mehr Funktionen. Die ältere Version mit der Nummer 2.0 kostet mittlerweile unter 100 Mark als Interpreter

und den gleichen Preis noch mal als Compiler. Ein sehr einfaches Konzept von der Bedienung her hat der Assembler »K-Seka«. Er funktioniert wie ein Maschinensprachmonitor und vereint alle Programme, die zur Entwicklung nötig sind: Editor, Assembler, Linker und Debugger. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Bedienung und kann dann sehr leicht und komfortabel Assemblerprogramme entwickeln. K-Seka kostet 149 Mark. Mit diesen Programmen haben Sie in der ersten Zeit alles, was Sie brauchen. Haben Sie höhere Ansprüche, so bieten sich einige Spitzenprogramme an.

Wenn Sie einmal in Verlegenheit kommen, einen besonders schön gestalteten Text zu benötigen, dann sollten Sie auf »Signum! Zwei« zurückgreifen. Dieses außergewöhnliche Textverarbeitungsprogramm kommt einem Desktop Publishing-Programm schon sehr nahe. Viele Funktionen findet man auch in professionellen DTP-Systemen, wie zum Beispiel Spaltensatz, Grafikeinbindung und Formsatz. Um sehr schöne Buchstaben in Proportionalschrift zu Papier zu bringen, braucht man aber trotzdem keinen Laserdrucker, »Signum! Zwei« funktioniert mit einem normalen Matrixdrucker. Die Bedienung ist etwas gewöhnungs-

Dritte Stufe: Spitzensoftware für hohe Ansprüche

bedürftig, doch hat man sich erst einmal eingearbeitet, dann möchte man dieses Programm nicht mehr missen. Inzwischen sind zahlreiche Schriftarten für Signum erhältlich, so daß auch ganz ausgefallene Wünsche, wie zum Beispiel kyrillische Schrift, erfüllt werden können. Eigene Schriften können Sie mit dem mitgelieferten Font-Editor gestalten. Signum Zwei kostet 448 Mark.

Die bedienungsfreundlichste und zugleich leistungsfähigste Datenbank für den ST heißt »Adimens ST«. Das Programm-Paket besteht aus den vier Systemprogrammen »Init« (Datenbankgenerator), »DRC« (Ressource-Konverter), »Reorg« (Datenbankreorganisator) und dem Datenbank-Bearbeitungsprogramm *Exec*, das gleichzeitig als Bedienungs-Shell


Die grafische Benutzeroberfläche von Exec ist ähnlich der Atari-Benutzeroberfläche aufgebaut. Mit seinen Fenstern und den verschiedenen GEM-Elementen, kann man Exec verschiedenen Datenbankent-

würfen optisch so zuschneidern, wie es am besten gefällt. Adimens-Datenbanken bestehen normalerweise aus mehreren logischen Dateien, die man mit Init entwerfen kann. Hier ordnet man auch die Relationen zu Datenfeldern einer logischen Datei zu. Außerdem bekommt die Datenbank von Init durch Ein- und Ausgabemasken sein späteres Aussehen. Adimens ST kostet 199 Mark.

Der letzte Schrei aus dem Bereich der Malprogramme sind Programme, die mehr als die normalen 16 Farben des ST darstellen können.

kostet zum Beispiel der 4096-Farben-Modus die gesamte Rechenzeit des Prozessors, der Computer kann also nichts anderes mehr machen. In diesem Modus kann man nicht direkt zeichnen, sondern man wählt die Farbe aus, zeichnet in einem Modus, wo man die Originalfarbe nicht sieht und schaltet anschlie-Bend in den 4096-Farb-Modus um. Quantum Paint kostet rund 80 Mark und bietet neben Malfunktionen auch Funktionen, um Bilder zu animieren.

Eines der älteren Accessories ist

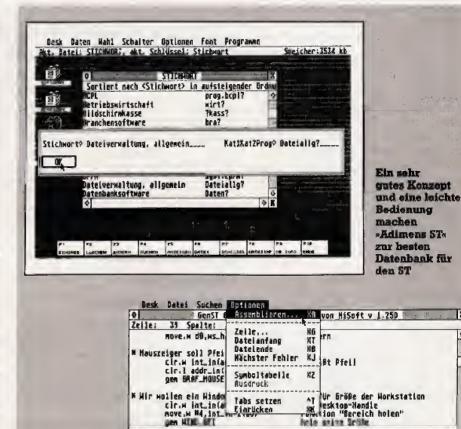

Bits für Windom-Typ #type = equ %000000101111

Bröße ist in int_aut(1..4), rethne Window-Größe
nove.w #1,lat_in(a6) Bereich for
nove.w int_aut*2(a6),dB-d3
noven.w int_aut*2(a6),dB-d3
noven.w id0-d3,int_in*4(a6) Uner;

»Ouantum Paint« bringt es auf stolze 4096 Farben in der niedrigsten Auflösung, also bei 320 x 200 Pixel, gleichzeitig. Damit ist der ST in Sachen Grafik dem Amiga schon sehr nah gerückt. Aber Quantum Paint kann noch mehr: Es arbeitet in allen drei Auflösungen des ST, bietet in der niedrigsten wahlweise 16, 128, 512 oder 4096 Farben. In der mittleren Auflösung läßt dieses Malprogramm immer noch maximal 32 Farben zu. Der ST braucht allerdings, je mehr Farben er gleichzeitig darstellen soll, auch mehr Rechenzeit. So

0

»Devpac ST«

komfortable

besticht durch

Bedienung und

Funktionsvielfalt

umfangreiche

»Side-Click«, ein Multi-Accessory. Es vereint neun Funktionen in einem: Taschenrechner, Terminkalender, Kalender, Uhr, Wecker, Notizblock, Zeichensatzanzeige, Drucker-Disk-Index und Drucker-Anpassung, Allerdings braucht solch ein vielseitiges Programm auch seinen Platz im Arbeitsspeicher, es belegt 100 KByte ohne Dateien. Dafür stellt es auch alle Funktionen zur Verfügung, die am Schreibtisch so anfallen. Dieses Luxus-Multi-Accessory ist für 198 Mark zu haben.

title, close, full, nove, size

Bereich festlegen Windom mit allen Features Größe von Workstation

Ein Hauch von Exklusivität steckt

13

0 8

Atari Thema

in jedem ST-Besitzer. Beim einen macht sich dies dadurch bemerkbar, daß er eine ausgefallene oder auch schwierig zu erlemende Programmiersprachen wie C. Forth oder Prolog programmiert. Ähnlich exklusiv, dabei aber viel einfacher zu erlernen, ist »Omikron-Basic«, Man kann es mit Porsche fahren vergleichen. Omikron-Basic ist schneller, besser und komfortabler als alle anderen Basic-Dialekte. Dafür ist es aber nicht so weit verbreitet. Doch wer einmal in Omikron-Basic programmiert hat, der möchte um nichts in der Welt tauschen. Ein weiterer Vorteil ist nämlich, daß es zu vielen Anwendungsbereichen Modulbibliotheken gibt, zum Beispiel die Mathematik- und MIDI-Bibliothek. Sollten Sie jemals vor der Entscheidung stehen, ob Omikron-Basic oder nicht, dann zögern Sie nicht, sich für Omikron-Basic zu entscheiden. Dieses exklusive Basic kostet 179 Mark für Interpreter und 179 Mark für Compiler.

Programmierer bevorzugen Entwicklungssysteme

Auch die Assemblerprogrammierung ist schon etwas außergewöhnlich. Dafür muß man aber nicht auf ein gutes Entwicklungssystem verzichten. »Devpac ST« ist ein erstklassiges Beispiel für ein professionelles, gut durchdachtes Konzept. Es besteht im wesentlichen aus drei Teilen, einem integrierten Editor und Assembler, einem Disassembler und Debugger und einem Linker. Mit dem Linker können Sie Programm-Module in andere Programmiersprachen einbinden. Der integrierte Editor und Assembler macht die Programmentwicklung sehr einfach. Zuerst tippen Sie Ihr Programm ein, anschließend assemblieren Sie es und starten dann das Programm. Dieser ganze Arbeitszyklus läuft, ohne daß Sie einmal das Programm wechseln müßten. Bei anderen Systemen ist es so, daß Sie zwischen dem Editor, dem Assembler und dem Linker ständig hin und herwechseln mußten. Der Debugger und Disassembler arbeitet symbolisch, das heißt, wenn Sie Symbole, also Variablen, in Ihrem Assemblerprogramm verwendet haben, dann finden Sie diese im disassemblierten Programm wieder. Die Fehlersuche wird dadurch um ein Vielfaches vereinfacht. Auch der Preis von Devpac stimmt: 148 Mark.



Ausgabe 6/Juni 1988

Kurioses aus Ataris

m Herbst 1980 gab Jack Tramiel, damals noch Chef von Commodore, einer kleinen Firma den Auftrag, ein neues Gehäuse für den alten CBM 8000 zu entwickeln. Rechtzeitig vor der nächsten Messe stellte die Firma, die bislang vor allem Gartengrills produziert hatte, den Commodore-Entwicklern einen Prototyp vor. Ingenieure, die damals dabei waren, berichteten später von einem kollektiven viertelstündigen Lachanfall. Die Bodenplatte des Computermodells war rund, hatte vier Blechfüße zum Ausklappen und eine abgesetzte Tastatur. Ein Gartengrill mit Tastatur eben.

Computer oder Gartengrill?

Dieser Gartengrill-Computer verschwand im Archiv. Auch bei der späteren Tramiel-Firma Atari gibt es eine ganze Menge von Modellen, die das Labor nie verlassen haben.

Doch es ist schwer, an diese Entwicklungen ranzukommen. Entweder schämen sich die Firmen dieser Modelle oder sie wollen sie in der Hinterhand behalten, um sie gegebenenfalls schnell der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Happy-Computer ist es gelungen, an einige dieser Prototypen zu kommen.

Als Jack Tramiel noch bei Commodore war, herrschte die Meinung der Anwender, ein Computer müßte alles können — auch sprechen. Also dachten sich die Entwickler in den Atari-Laboratorien, daß sich ein sprechender Computer gut verkaufen könnte. Sie wollten aber gleich eine Art Personal Computer ähnlich dem IBM-PC bauen. Die Ingenieure nahmen den 800 XL, trennten Gehäuse von Platine und Tastatur, und hatten somit das Grundgerät für ihren sprechenden Computer.

Der 1450 XLD, so die geplante Typenbezeichnung, hatte zwei eingebaute, doppelseitige 5½-Zoll-Laufwerke, jedes mit einer Speicherkapazität von 360 KByte. Außerdem war ein Telefon-Modern eingebaut und natürlich das Sprechausgabe-Modul, basierend auf einem »SC 01«-Sprachausgabe-Chip, der beispielsweise auch in sprechenden Uhren eingebaut ist. Bis auf diese Erweiterungen entsprach der 1450 XLD genau dem 800 XL und war

In den geheimen Entwicklungslabors der Computerhersteller stehen Geräte, die nie das Licht der Welt erblicken werden. Sei es, daß sie bei der Entwicklung schon nicht mehr aktuell waren, sei es, daß sie nicht in irgendeine Marketingstrategie gepaßt haben — sie wurden nie verkauft.



Kein Anwender bekam je die 3½-Zoll-Laufwerke und die Erweiterungsber für deiterungsber für deikat zu sehen. Sie kamen nie aus den Labors heraus.

auch voll kompatibel. Das Gehäuse dieses "Supercomputers" ähnelte eher einer etwas zu groß geratenen Schreibmaschine als einem modernen Personal Computer. Aber das war im Jahre 1982, als sich nur wenige Entwicklungs-Ingenieure Gedanken über formschöne Gehäuse machten (Bild Seite 6/7).

Eine zweite Version dieses Computers war als 1400 XL geplant. Er sollte im gleichen Gehäuse untergebracht sein, jedoch ohne eingebaute Laufwerke und ohne Sprachausgabe. Dafür war aber das Modem noch drin.

Damit dieser Computer nun aber wirklich ein richtiges Personalsystem wurde, mußte das Gerät auch beliebig ausbaubar sein. Die Entwickler stifteten ihm eine Erweiterungsbox. Sie machte die Ataris wirklich zu einer Art PC. Denn hier konnte man alles hineinstecken, was als Modul erhältlich war. Beispielsweise ROM-Module, also Spiele, Speichererweiterungen, Grafikkarten und so weiter. Das Besondere an dieser Erweiterungsbox war jedoch, daß das Betriebssystem des Atari XL sie voll unterstützt, das heißt

die Erweiterungskarten mit ins Betriebssystem einbindet (zum Beispiel ein Spiel auf ROM-Modul automatisch startet). Das kann das Betriebssystem der XL-Serie heute auch noch. Würde man diese Erweiterungsbox also an die heutigen XL-Modelle anstöpseln, so würden sie genauso funktionieren, wie es die Entwickler damals gedacht hatten.

Kleine Disketten ohne Erfolg

Eine weitere Entwicklung war ein 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk für den XL. Diese Idee wurde aber wieder fallengelassen, weil die Zeit dafür noch nicht reif schien, die Disketten waren damals noch zu teuer. Außerdem existierte keine Software auf 3½-Zoll-Disketten. Die Inkompatibilität unter den 8-Bit-Computern wollte Atari seinen Anhängern nicht zumuten, also gab es das 3½-Zoll-Laufwerk erst für den später entwickelten ST. Für den ST deshalb, weil er eine komplett neue Produktgeneration darstellte, mit einem neuen Prozessor-Typ und einem viel

Hardwareküche

moderneren Konzept. Der ST sollte von Anfang an nicht zur XL-Serie

kompatibel sein.

All diese Geräte rund um den XL haben zwar das Stadium der Serienreife erreicht, sind jedoch nie auf dem Markt erschienen, weil zu diesem Zeitpunkt Atari kurz vor der Pleite stand. Eine Vermarktung dieser Produkte hätte nicht mehr den gewünschten Erfolg gebracht.

Millionen für die Entwicklung

Zu dieser Pleite haben Geräte beigetragen, die während der Entwicklung Millionen kosteten, dieses Geld aber durch den Verkauf nicht mehr reinholen konnten. Sie waren auch die direkte Konkurrenz zum C 64 und gegen den hatte Atari keine Chance mehr, weil er inzwischen viel zu stark verbreitet war,

Ein Beispiel solcher Fehlentwicklung ist der 1200 XL, der direkte Vorläufer des 600 und 800 XL. Dieser Computer wurde in Amerika kurzzeitig verkauft, kam allerdings bei den Anwendern nicht sonderlich an, weil er gegenüber seiner Konkurrenz zu teuer war. Denn das Au-Bergewöhnliche am 1200 XL war sein Gehäuse, das man sich passend zur Wohnzimmer-Einrichtung bestellen konnte. Zum Beispiel in Mahagoni-Echtholz oder in Eiche-Furnier, alle Wünsche wurden erfüllt. Allerdings war der 1200 XL auch nicht voll kompatibel zum Atari 800, seinem Vorläufer. Denn er hatte gegenüber dem 800 ein erweitertes Basic. Damals war es aber noch viel wichtiger als heute, daß die Computer einer Baureihe untereinander kompatibel sind. Es gab ja nicht so viel Software wie heute. Darüber hinaus kostet es für Softwarehäuser viel Geld, für einen neuen Computer Programme zu schreiben. Deshalb haben es inkompatible Computer auch heute noch schwer, sich durchzusetzen.

Schwierigkeiten mit der Kompatibilität hatte Atari in Amerika mit der Doppel-Floppy 815. Da waren in einem Gehäuse zwei 5½-Zoll-Diskettenlaufwerke eingebaut, jede mit einer Kapazität von 180 KByte. Die Laufwerke waren von einfacher auf doppelte Schreibdichte umschaltbar, konnten also auf der gleichen Diskette die doppelte Datenmenge

aufnehmen. Leider funktionierte dieses Laufwerk nicht so, wie man es gewünscht hätte, da der Computer von keinem der beiden Laufwerke booten konnte. Firmenphilosophie von Atari war jedoch ein anwenderfreundliches Konzept nach dem Motto: einfach anstöpseln, einschalten und es funktioniert. Also stellte Atari die Produktion ein.

Als Jack Tramiel, der Gründer von Commodore, Atari im Juli 1984 kaufte, kam neuer Wind in die Labors. Alle Entwicklungen, die bis dahin gemacht wurden und als Prototypen bereits fertiggestellt waren, wie zum Beispiel der 1450 XLD, verschwanden vom Tisch. Ab sofort wurde an einem neuen Konzept gearbeitet:

durch die Rechnung und schnappten Jack Tramiel den heutigen Amiga vor der Nase weg. Um aber den Kampf um Marktanteile nicht frühzeitig zu verlieren, gab Tramiel seinem Chef-Entwickler Shiraz Shivji den Austrag, einen Amiga ohne diese speziellen Grafik-Chips zu bauen. Er entwickelte mit seinem Hardware-Team innerhalb von 41/4 Monaten das Gegenstück zu Commodores Amiga, den Atari ST. In den Laboratorien im sonnigen Kalifornien war eine neue Computer-Generation geboren: die 16-Bit-Computer.

Auch heute brodelt es wieder in Ataris Hardwareküche, Kuriose Geräte, aber auch neue Supercompu-



Die Doppel-Floppy 815 war nur kurzzeitig auf dem Markt, da sie nicht kompatibel zum damaligen Standardlaufwerk 810 war

der ST-Serie. Der Name ST stammt im übrigen von »Sixteen/Thirtytwo« ab, der Bezeichnung der 68000-Prozessoren »16/32-Bit«. Die Atari-Entwickler hatten sich nach einem neuen Mann zu richten, der zusammen mit Jack Tramiel zu Atari kam: der Vater des 800 XL-Konkurrenten C 64, Shiraz Shivii.

Steife Brise in der Hardware-Küche

Entscheidend für diese neue Richtung war, daß Jack Tramiel einen neuen Computer suchte. Er fand auf der Consumer Elektronics Show (CES) in den USA einen neuen Computer von einer kleinen Firma Amiga. Sofort wollte Tramiel ihn kaufen. Doch die neuen Bosse von Commodore machten ihm einen Strich

ter laufen schon als Prototypen. Von diesen streng geheimen, gut behüteten Schätzen hört man nur hin und wieder in Gerüchten. Dann hei-Ben diese Computer »EST« oder TTk. Leitet man diese Namen von der Bezeichnung ST ab, dann handelt es sich beim EST (Enhanced Sixteen/Thirtytwo) um einen ST mit 68000-Prozessor und erweiterter Grafik, und beim TT um einen Computer mit 32/32-Bit-Prozessor (Thirtytwo/Thirtytwo). Wie aus gut informierten Kreisen verlautet, soll es sich beim TT um eine Workstation mit 68030-Prozessor und dem Betriebssystem Unix handeln. Da Atari die Politik des niedrigen Preises verfolgt, darf man davon ausgehen. daß dieses Gerät seiner gesamten Konkurrenz das Leben schwer macht

Apfelmännchen auf dem PC

Fixe Fraktale

Mathematische Schönheit auf dem PC: Der »Fraktal-Generator« braucht nur wenige Minuten für ein Bild. Und kostet nur 49 Mark



Faszinierende Spiralen ins Nichts — in Minutenschnelle



Geordnetes Chaos mit immer neuen Formen und Farben


tundenlanges Warten war bisher der Preis für den Einblick in die immer wieder faszinierende Welt der Apfelmännchen. Diese Bilder werden mit Hilfe komplizierter mathematischer Formeln berechnet. Und das kostet eine Menge Rechenzeit. Der Fraktal-Generator von DMV schafft es mit Hilfe ausgeklügelter Rechenroutinen, das Ur-Apfelmännchen innerhalb von knapp sieben Minuten auf einem Original-IBM-PC (4,77 MHz Taktfrequenz) darzustellen.

Je schneller der Computer getaktet ist, desto schneller werden die Bilder berechnet und dargestellt. Ebenfalls entscheidend für die Rechengeschwindigkeit ist die Angabe »Rechentiefe«. In unseren Beispielen verwenden wir den Wert 30. Je höher die Rechentiefe, desto länger dauert eine Berechnung und desto mehr Details bieten die Bilder.

Der Fraktal-Generator ist voll menügesteuert. Am linken Bildschirmrand finden Sie einen Kasten mit den Funktionen. Sie steuern mit der Maus einen Pfeil auf den entsprechenden Menüpunkt und drücken die linke Maustaste. So speichern Sie berechnete Bilder oder laden bereits fertige Bilder, um sie Freunden zu zeigen. Mit der »Bild wechseln«-Funktion schalten Sie zwischen Bildern. Diese stehen im Speicher und brauchen nicht nachgeladen werden. Die Anzahl der Bilder

im Speicher richtet sich nach der Ausbaustufe. Ein PC mit 640 KByte hält immerhin acht Bilder gleichzeitig im Speicher.

Mit dem nächsten Punkt »Ausschnitt« können Sie einen beliebigen Ausschnitt des gerade gezeigten Bildes bestimmen. Das ist besonders dann nützlich, wenn Sie die Werte Ihren Freunden mitteilen wollen. Die Ausschnittbestimmung geschieht wieder mit der Maus. Einfach an der gewünschten Stelle klicken und den Kasten auf die richtige Größe bringen, Ein abschließender Klick übernimmt den Ausschnitt und zeigt die entsprechenden Werte in einem Fenster an. Falls Ihnen der ausgesuchte Wertebereich nicht paßt, können Sie das Fenster unverrichteter Dinge wieder verlassen, indem Sie »ESC« anklicken. Das gilt übrigens für alle anderen Funktionen auch.



Eine Hardcopy konserviert Fraktale --leider nur in Graustufen

Mit »Bild zeichnen« starten Sie den Rechenvorgang. Mit der »ESC«-Taste unterbrechen Sie den Computer zu jedem Zeitpunkt seiner Arbeit. Wem das Ergebnis nicht gefällt, löscht den Bildschirm mit der Funktion »Bild löschen«.

Für farbenfrohe Bilder sorgen die beiden Menüpunkte »Farbtabelle« und »Farben ändern«. Die Farbtabelle (100 Farben) gibt an, welche Farben (bis zu 32 pro Bild) beim Berechnen eines Bildes gezeichnet werden. Wenn Sie bei einem bereits gezeichneten Bild die Farben ändern wollen, kommt Ihnen die zweite Funktion zu Hilfe. So kann sich jeder seine individuellen Apfelmännchen »basteln«. Die große Anzahl von Farben erreicht das Programm durch das Mischen von Farben.

Leider bleiben die Vorteile der schnellen Rechenzeit und der enormen Farbvielfalt nur wenigen Computerbesitzern vorbehalten. Voraussetzung ist eine EGA- oder kompatible Grafikkarte. Auch auf dem Schneider PC 1512 oder 1640 läuft das Programm. Es läßt sich nur mit einer Maus bedienen. Bleibt zu hoffen, daß der Autor das Programm bald mit Tastatursteuerung und CGA-Grafik auf den Markt bringt. Wer jedoch einen PC den erwähnten Voraussetzungen hat, kann für nur 49 Mark fantastische Reisen ins Innere eines Apfelmännchens unternehmen.

Kurze Atari-XL/XE-Listings gesucht





Ideal zum Brief-, Listing- und Grafikdruck: Der 1029 von Atari

Nur 999 Byte lang...

ir suchen Atari-XL/XE Spitzenprogrammierer. Oft erreichen uns Programme, die nicht nur besonders kurz, sondern auch besonders gut sind. Bestes Beispiel dafür ist unser »Light-Cycle«-Programm aus Happy 3/88 mit nur 887 Byte.

Deshalb starten wir einen XL/XE-Bonsai-Wettbewerb. Alles ist erlaubt: Spiele, Grafik, Sound oder einfach nur lustige Listings. Die Programme sollen in Basic, Turbo-Basic XL oder in Maschinensprache geschrieben sein. Eine Bedingung stellen wir: Das Programm darf höchstens 999 Byte umfassen. Ziehen Sie alle Register Ihrer Programmierkunst und zeigen Sie, was alles in dem Atari-XL/XE steckt.

Als Preis für das beste Listing winken wahlweise eine Atari-1050-Diskettenstation und ein Atari-1029-Drucker. Geben Sie bitte an, welches Peripheriegerät Ihnen als Gewinn am liebsten wäre. Seien Sie nicht traurig, wenn Ihr Programm nicht Sieger wird. Es hat dennoch die Chance als Happy-Bonsai (unsere Rubrik für besonders kurze und gute Programme) abgedruckt zu werden. Legen Sie Ihrem Beitrag bitte unbedingt ein Foto von sich bei.



Die Atari 1050-Diskettenstation mit DOS 3.0 und 2.5 speichert pro Diskette 130 KByte

und schicken Sie das Programm an die

Redaktion Happy-Computer Stichwort:

»XL/XE-Bonsai-Wettbewerb« Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München Der Einsendeschluß ist der 6.6.1988. Die Nutzungsrechte an den Siegerprogrammen gehen an die Markt & Technik Verlag AG über. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Spaß beim Programmieren.

Praktisch und preiswert: Zettelhalter

o ist jetzt das verflixte Listing schon wieder? Nach minutenlangem Suchen finden Sie es: versteckt unter Bergen von Papier, Handbüchern, Unterlagen und halb unter den Drucker gerutscht. Ein Problem, vor dem die meisten Hobbyprogrammierer stehen: zuwenig Platz auf dem Computertisch. Wo soll man das Listing auch hinlegen?

Sofern Sie nicht zu der verschwindend geringen Zahl der Ordnungs-Fanatiker gehören, kennen Sie das Chaos rund um den Computer. Schenken Sie den wichtigen Unterlagen einen Extraplatz.



So sieht der Zettelhalter aus, den man kaufen kann. Unsere Lösung besteht aus einem Lineal und zwei Wäscheklammern

Die Lösung ist einfach: ein Notizzettelhalter. Sie können ihn im Bürofachhandel kaufen oder Sie basteln ihn mit Hilfe unserer Anleitung für

ein paar Mark selbst.

Dazu brauchen Sie folgendes Material: Ein 40 Zentimeter langes Lineal aus möglichst weichem Plastik, zwei Wäscheklammern, ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband (Teppichklebeband) und ungefähr 10 Zentimeter Klettband (aus dem Nähkasten).

Zünden Sie eine Kerze an. Erwärmen Sie das Lineal ungefähr 10 Zentimeter von einem Rand aus. Halten Sie dabei genug Abstand,

damit sich das Material nicht entzündet.

Den schwarzen Ruß, der sich am Lineal ablagert, können Sie später wieder wegwischen. Wenn das Material weich geworden ist, wird das Lineal gebogen. Dazu fassen Sie es an einem Ende und ungefähr in der

Mitte an, Dann drehen Sie daran in entgegengesetzter Richtung. Die richtige »Verdrehung« haben Sie erreicht, wenn das kurze Stück flach auf dem Tisch liegt und die lange, gebogene Seite schräg nach unten zeigt.

Legen Sie das abgekühlte Lineal ietzt mit der kurzen Seite auf Ihren Monitor. Die lange Kante sollte schräg nach vorne zeigen. Je nach Richtung, in der Sie das Lineal gebogen haben, paßt es entweder an die rechte oder linke Seite des Monitors. Mit einem Stück doppelseitigem Klebeband wird der Halter in seiner endgültigen Lage am Monitor befestigt. Vorsicht — dieses Klebeband läßt sich nur sehr schwer wieder ablösen. Perfektionisten bringen auf dem Monitor und der kurzen Seite des Halters noch ein Klettband an. So läßt sich der Halter bei Bedarf einfach abnehmen. Zum Beispiel, wenn Sie den Monitor später wieder verkaufen wollen.

In Zukunft befestigen Sie Ihre Listings, Notizen oder Umrechnungstabellen einfach mit einer Wäscheklammer an dem Halter. Vorteil: Sie bekommen kein steifes Genick mehr vom dauernden Zur-Seiteund-nach-unten-Schauen. Denn die Notizen sind wie der Monitor (hof-

fentlich) genau auf Augenhöhe. In Zukunst genügt ein kurzer Seitenblick, und Sie sind im Bilde. (rz)



Knobelspaß mit Hartmut

Diesmal spielt unsere kleine Knobel-Geschichte in der Zukunft. Eine Prinzessin ist aus den Fängen des bösen Sartur zu retten. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein simpler Treibstoffschlauch.



Eure über hundert richtigen Einsendungen haben mich riesig gefreut

hr kriegt mich niels, schrie Commander Sartur und verschwand mit seinem Raumschiff in den Weiten des Alls. Er hatte das bei weitem schnellste Fahrzeug im Weltraum überhaupt. Es war etwa 10mal schneller, als iede bekannte Antriebsart modernster Raumschiffe. Leider entführte er Prinzessin Lewia, die für die Bewohner der zwölften Galaxie lebenswichtig war. Nur sie war in der Lage, durch ihre weisen Entscheidungen diese kleine Welt am Rande des Universums von Armut und Hunger zu befreien.

Wir schreiben das Jahr 2337. Nach einem Streit hatte Sartur die Prinzessin entführt, um sie, die er schon seit Hunderten von Jahren liebte, endlich für sich zu haben. Das Leben in dieser Galaxie ist unbegrenzt und der Tod, als Schwäche der Menschheit, schon seit 300 Jahren durch die Medizin überwunden.

Eine Woche nach der geglückten Flucht meldete sich einer der Mechaniker, der mit Wartungsarbeiten an Sarturs Schiff beschäftigt wer, beim obersten Senat der zwölften Ga-

Die Lösung zum letzten »Knobelspaß«:

Auch für die Primzahlen gibt es natürlich eine Lösung. Diesmal hatte lochen in semem Übermut allerdings Unrecht. Es gibt tatsächlich 100 hinteremanderliegende ganze Zahlen, die nicht eine Primzahl beinhalten. Zwar muß man einen Computer sehr lange rechnen lassen, doch der Beweis läßt sich damit doch erbringen. In der Redaktion mußten wir über 20 Minuten warten, obwohl wir einen der schnellsten Tischcomputer der Welt, den Archimedes, dazu einsetzten. Die 100 Zahlen liegen zwischen den Primzahlen 370261 und 370362. Unter den zahlreichen Lösungsvorschlägen waren fast alle richtig. Leider hat so gut wie niemand wirklich geschrieben, wo die Lücke von über 100 Nicht-Primzahlen liegt. Das schnellste Programm basiert auf dem Sieb des Eratosthenes, muß aber außer Konkurrenz laufen, da es nicht auf allen Heimcomputern einsetzbar ist und zu viel Speicherplatz frißt.

Der Aufgabenstellung wird deshalb folgendes Programm am einesten gerecht.

1 A=3:B=3

2 FOR I=3 TO SQR (A) STEP 2: IF A/I=INT (A/I) THEN A=A+2: GOTO 2

3 NEXT I:IF A-B-1 >100 THEN PRINT B.A: END

4 B=A: A=A+2: GOTO 2

Probieren Sie das Programm ruhig mal aus, aber nehmen Sie sich etwas Zeit dafür, denn es rechnet eventuell tagelang.

Der Gewinner des Abonnements heißt Frank Dieffenbach aus Sinzheim. Herzlichen Glückwunsch! (wo)

stecken. Wir müssen doch nur auf dem Band einen Rettungsroboter hinterherschicken. Der oberste Senat bleibt skeptisch: «Selbs: die Tatsache, daß der Schlauch niemals reißen wird und wir dadurch Kontakt zu dem Schiff haben, hilft uns nicht weiund sich gleichmäßig dehnt (was heute kaum vorstellbar ist)?

Und um den vielen Bewohnern der zwölften Galaxie möglichst schnell zu helfen, mußbald eine Lösung vorliegen. Kann man nicht mit dem Computer ermitteln, ob und wann der wählt, um herauszufinden, ob sich die beiden überhaupt einholen.

Auch diesmal gibt es wieder ein Abonnement der Happy-Computer für die beste Lösung zu gewinnen. Schreibt Eure Lösungsvorschläge an folgende



laxie: «Ich bin sicher, daß wir Sartur einholen können!». Seit Tagen hatte man die besten Forscher der Galaxie damit beschäftigt, einen Plan auszuarbeiten, wie man Sartur einholen könnte. Endlich ein Lichtblick.

*Ich habe kurz vor seiner Flucht mit dem Auftanken begonnen und der Treibstoffschlauch müßte noch im Raumschiff ter. Er ist 10mal schneller als wir. Der Schlauch kann dech vernachlässigt werden. Da er sich
immer weiter dehnt, kann sich
Sartur doch beliebig weit entfernen, so als ob kein Schlauch dazwischen wäre.*

Nun seid Ihr an der Reihe. Ist es tatsächlich möglich, Sarturs Schiff noch einzuholen, wenn der Schlauch wirklich nicht reißt Hilfsroboter die Prinzessin befreit haben wird? Das beste Basic-Programm prämieren wir, wie jeden Monat.

Kurz muß es natürlich sein und so schnell wie möglich. Und noch ein Tip. Vielleicht kann man eher zu einer vernünftigen Lösung gelangen, wenn man die Differenz der beiden Geschwindigkeiten zunächst kleiner

Adresse:

Redaktion Happy-Computer Kennwort Knobelspaß Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar

Einsendeschluß für diese Knobelei ist der 20 Juni 1988. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(wo)

### Fortsetzung von Seite 105 ### Elektronisches Briefpapier 1479: bl 65 2c 50 91 61 41 fl ff 1481: l8 69 05 32 e8 90 06 e6 ce 1489: c2 e6 64 e6 66 e5 62 c9 05 1481: 28 d0 cc ad 58 8b 4a 49 a8 1481: 28 d0 cc ad 58 8b 4a 49 a8 1481: 28 d75 03 en d0 fa ca d0 b4 1489: c6 fd an 01 0 an 60 an a8 3a 1481: 88 75 03 en d0 fa ca d0 b4 1489: 30 c9 8c d0 01 41 a4 er e9 65 1491: 50 fb 88 d0 f7 60 20 03 44 1489: 30 c9 8c d0 01 41 4d 4c e7 1441: ac 61 31 83 1d 7b 83 2c eb 1449: 8e 31 34 18 3c 54 42 ee 43 1441: 60 e2 fc a9 4c 68 95 31 10 1449: 60 e2 fc a9 4c 68 95 31 10 1449: 8e 30 8b 57 c7 5c a3 32 2d 1471: 68 c0 16 24 ad 17 9c c9 c5 1478: 93 d0 e3 20 05 a9 f8 31 d5 1501: d1 33 0 aa 9e 80 61 19 f7 1509: 04 67 60 c6 86 12 92 32 59 1511: 0c 0c 45 f0 a2 24 3b dc 88 1519: 72 ed dd 80 ea 31 60 a9 56 1521: 42 8d cc a9 2d 8d 20 11 74 1529: 40 11 e8 19 20 9d 32 a9 52 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 80 8d 8a 02 8d 91 03 el 90 1531: 50 19 32 ab 20 a9 00 4c e8 1539: 20 d0 8d 21 d0 60 a2 08 f3 1541: 3f 74 d0 6a 20 ba ff a9 6b 1541: 3f 74 d0 6a 20 ba ff a9 6b 1541: 3f 74 d0 6a 20 ba ff a9 6b 1551: 20 19 32 ab 20 a9 00 4c e8 1559: d5 90 ef 0d aa 6c 32 03 e9 1551: 20 19 32 ab 20 a9 00 4c e8 1559: d5 90 ef 0d aa 6c 32 03 e9 1551: 58 48 20 74 6c le 42 40 07 1579: 8c 4c 33 93 05 43 48 41 79 1589: 30 20 42 59 20 54 47 50 e7 1599: 8d 4a 33 93 05 43 48 41 79 1589: 31 20 20 10 60 10 3b f2 1591: 8d 81 02 50 11 6a 60 05 74 1599: 8d 4a 33 93 05 43 48 41 79 1589: 31 20 20 10 60 10 3b f2 1569: 30 20 42 59 20 54 47 50 e7 1599: 8d 4a 33 93 05 43 86 41 79 1589: 31 20 20 10 60 10 3b f2 1591: 8d 81 02 50 11 6a 60 05 74 1599: 8d 6a 67 96 85 07 50 00 18 1561: a0 67 69 68 67 75 00 01 8d 1561: a0 67 69 68 60 75 00 01 8d 1561: a0 67 69 68 60 75 00 01 8d 1561: a0 68 67 68 67 67 69 05 68 1561: a0 68 67 68 68 67 69 10 68 1561: a0 68 68 68 69 69 68 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1759 : 02 dc d0 0c bd c4 1c 40 72 1761 : 02 dc d0 0c bd c4 1c 40 72 1761 : 02 dc dd 0c bd c4 1c 40 72 1761 : 02 dc dd 0c bd c5 31 03 03 10 4d 1769 : c7 31 05 03 10 c6 31 06 83 1777 : 25 70 36 78 a6 78 8d 14 33 1761 : 0d dc a9 01 6d 1a d0 9f b3 1789 : 2c 85 02 58 60 58 cc 11 1789 : 06 77 60 da 35 65 1c ad 12 1799 : db 2c 1d 60 ad 60 33 01 1c 1799 : db 2c 1d 60 ad 60 33 01 1c 1791 : 06 77 60 da 35 65 1c ad 12 1799 : db 2c 1d 60 ad 60 33 01 1c 1791 : 06 a0 00 b1 1c e6 1c d0 a3 17b9 : 02 e6 1d 9d 4c 2c 34 0f 4c 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 74 1c e6 1a 3c 2c 1f 07 25 1701 : 10 f7 20 e6 20 43 ca 21 43 1741 : 48 50 f2 f6 85 16 20 bd 43 1749 : e9 26 05 a9 02 9d e4 41 4f 1701 : bc 58 73 31 98 73 e6 61 60 1769 : cc 58 13 53 18 44 58 86 67 17f1 : 34 d8 f0 df 05 d4 60 e6 10 17f9 : 02 a5 02 e9 01 d0 14 a9 c2 1801 : 15 a2 1b a0 c8 8d 22 d0 65 1809 : 8c 11 d0 8c 16 b0 98 4c c7 1811 : ab 35 24 02 c3 c2 a2 63 84 1819 : 37 22 72 2b 8d 1f 6a 8d 2c d0 65 1809 : 8c 11 d0 8c 16 b0 98 4c c7 1811 : ab 35 24 02 c3 3c 2d 3c 3f 6a 61 1821 : ff 40 8d 88 03 12 d0 ad 1c 1821 : ff 40 8d 88 03 12 d0 ad 1c 1821 : ff 3d 3d 8f 3d 3d 1f ca 70 1831 : db 33 05 8c 00 03 3d 0 5f 2 1831 : db 33 05 8c 00 03 3d 0 5f 2 1831 : db 33 05 8c 00 03 2d 23 5 1831 : db 33 05 8c 00 03 40 30 f2 1839 : c8 00 a8 00 08 00 76 89 5f 1841 : 05 27 08 06 40 06 c8 06 00 1849 : 17 03 4f 3d f0 3d f9 3d b9 1851 : 04 04 8c eb 35 8c ec 35 4c 1859 : c2 e1 bd 02 3e 9d c2 35 02 1861 : ab 60 59 73 59 f5 8e 63 15 1869 : 03 8e 84 03 78 20 f2 34 f2 1871 : ab 05 51 35 50 f5 8e 63 15 1869 : ab 34 50 50 50 60 81 40 81 1891 : 31 8c c8 14 a6 75 10 aa b9 1891 : 60 00 4d 73 4c f0 21 1f a7 85 1899 : ab 3d 5d 5d 6d	1n61
18c9: 64 d7 f0 03 4c a8 34 cd 4c 18d1: d8 20 c8 bb 78 04 90 20 8d 18d9: le 0c 80 2b d5 3a 35 53 2b 18e1: f0 f6 9d c3 35 a8 10 06 11 16e9: 29 7f a8 4c 5b 34 ed 84 9d 18f1: 03 10 04 e0 00 f0 17 b9 71 18f9: d8 32 9d 01 d4 b9 58 33 55 1701: 9d 00 d4 20 ba 34 bc c6 a5	19d9 : 09 a6 09 b9 18 23 45 d1 03 19e1 : 00 f8 08 08 09 e9 39 c8 77 19e9 : 39 a7 38 a2 0a a0 3b 04 f3 19f1 : d0 42 24 36 9e 5f 49 c9 90 19f9 : 47 c7 46 c6 44 c4 c2 75 ef 1a01 : 05 42 0d 87 1c 46 a1 c0 78 1a09 : 04 30 61 8c a1 c8 c6 c4 54	los1: e0 db d8 d8 d7 8e le 40 2b los8: d0 c0 23 c0 d4 20 70 27 59 lof1: 95 01 17 b8 75 02 16 01 ce lof9: 58 03 38 8a 28 09 0d 0c 48 ld01: 93 41 a4 41 b5 c7 c6 6a 10 ld08: dc b8 d1 d3 d4 d6 d7 d9 c8 ld11: da e0 8e c9 ca d0 0c 04 ld19: 67 c4 c6 c7 b0 c8 8e 3f 67

Mitmachen beim Happy-Leser-Gewinnspiel:

Software und Spiele für über 1000 Mark zu gewinnen

	Mitmac'	h-Karte	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
ипрР	K-COMPOLEW -	tmachen. Ich Wenn	-	
Ja, ich will be keinen Emfluß	im Happy-Leser-Gevand haben auf die Verlosung haben.	haben mir besonders gut Bei diesem Artikel h Gestaltung am beste	gefallen: _{lat} mir die grafische en gefallen:	
1 1	Seite: Seite: Seite: Seite: Hefte			
				-
Ich siehe	vor folgendem Problem:			
8				

appy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Deshalb ist uns Ihre Meihung über uns Super-Software und tolle Spiele im Gesamtwert von über tausend Mark wert.

Machen Sie mit beim Happy-Leser-Gewinnspiel. Schreiben Sie ganz einfach auf eine Postkarte, welche drei Artikel in dieser Ausgabe Ihnen am besten gefallen haben. Oder füllen Sie unsere neue Mitmachkarte aus, die Sie ganz vorne in dieser Ausgabe finden.

Unter allen Einsendungen, die uns bis zum Monatsende erreichen, verlosen wir Spitzenprogramme für alle Computer. Geben Sie deshalb unbedingt den Computer mit an, den Sie besit-

zen. Damit wir Ihnen auch den richtigen Gewinn zuschicken können. Alle Gewinner werden in einer der nächsten Ausgaben veröffentlicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und wenn Sie nichts gewonnen haben? Halb so schlimm: Denn erstens gibt's nächsten Monat eine weitere Chance, beim Happy-Leser-Gewinnspiel mitzumachen. Und zweitens werden alle Einsendungen von uns sorgfältig ausgewertet. Dämit wir auch im nächsten Monat über die Themen schreiben, die Stories recherchieren, die Messen besuchen, die Sie interessieren. Ihre Meinung ist uns dafür sehr wichtig. Einsendeschluß ist der 1,6.88. Machen Sie doch einfach mit! (jg)

Bruce Artwick und Stu Moment gründeten während ihrer Studienzeit eine kleine Software-Firma namens Sublogic. Zehn Jahre später ist ein Sublogic-Programm das meistverkaufte Unterhaltungs-Produkt der Welt: der legendäre »Flight Simulator«. Wir haben Sublogic besucht und nach den Gründen dieses Erfolgs geforscht.

ie kommt man zu seiner ersten Flugstun-de? Unsere Redaktoure Gregor Neuman und Boris Schneider hatten eigentlich nur vor, die Software-Firma Sublogic zu besuchen und die Gründer der Firma zu interviewen. Doch die Büros von Sublogic befinden sich im abgelegenen Städtchen Champaign, etwa vier Autostunden südlich von Chicago. Während die zwei schon eine gemütliche Autofahrt planten, kam ein Anzuf von Sublogic: »Ach was! Wir holen euch mit einem Privat-Flugzeug able

Mit einer normalen Linien-Maschine flogen Gregor und Boris nach St. Louis, um dort in eine kleine, viersitzige Propeller-Maschine umzusteigen. Am Steuer des Flugzeugs saß Stu Moment, ausgebildeter Fluglehrer und einer der beiden Gründer von Sublogic. Auf dem einstündigen Flug von St. Louis nach Champaign erhielt Gregor seine erste Flugstunde, ließ sich von Stu alle Instrumente erklären und durfte sogar einige Minuten das Steuer führen.

Dieser ungewöhnliche Auftakt paßt zu Sublogic, einem Software-Haus, das sich nicht in den üblichen Rahmen pressen läßt. Die Büros liegen nicht im kalifornischen Silicon Valley, sondern sind mehrere tausend Kilometer weit vom Zentrum der Computer-Firmen entfernt, Neue Produkte kommen selten, und wenn sie kommen, dann haben treue Fans schon mehrere Monate darauf gewartet, Sublogic macht auch einen geheimnisvollen Eindruck, denn in Computer-Zeitschriften ist selten etwas über die Firma zu lesen. Und dennoch kommt aus dieser ungewöhnlichen Firma das meistverkaufte Unterhaltungs-Programm. Es ist Sublogics »Flight Simulators für MS-DOS-Computer. Das Programm ist jetzt mehr als fünf Jahre alt und heute im-



Happy-Redakteur Gregor Neumann lernt fliegen — im viersitzigen Firmenflugzeug von Sublogic

mer noch in vielen aktuellen Bestseller-Listen in Amerika zu finden.

Während des Besuchs sprachen unsere Redakteure mit Bruce Artwick, Autor des Flight Simulators, einer der Gründer von Sublogic und gleichzeitig Chefprogrammierer und Präsident der Firma.

1968 kam Bruce das erste Mal mit einem Computer in Kontakt und war sofort begeistert. Durch gute Beziehungen durfte der 15jährige an den Computer in der Universität von Chicago heran. Damals wurden Programme in Fortran geschrieben, auf Lochkarten gestanzt und dem Leiter des Rechenzentrums übergeben.

Wesentlich interessanter wurde es dann von 1973 bis 1976, als Bruce an der Universität von Illinois in Champaign Elektro-Technik studierte und den Universitäts-Computer, PDP-II, benutzen konnte. Während dieser Jahre lebte Bruce in einem großen Haus, das sich viele Studenten teilten. Einer seiner Mitbewohner war Stu Moment, damals schon anerkannter Fluglehrer und geradezu besessen vom Fliegen. Stu und Bruce handelten ein Geschäft aus: Stu sollte Bruce das Fliegen beibringen, im Gegenzug würde Bruce Stu alles über Elektronik und Computer lehren. So wurden die beiden schnell dicke Freunde.

Mit seinem glänzenden Studien-Abschluß bekam Bruce natürlich sofort einen guten Job bei den Hughes-Flugzeugwerken in Kalifornien. Dort entwickelte er neue, computergesteuerte Instrumente für Flugzeuge und konnte so sein Wissen über 3D-Grafik optimal einsetzen. Nebenbei bastelte er sogar seinen eigenen Computer.

Anfang 1977 schrieb er für die amerikanische Zeitschrift «Kilobaud Microcomputing» einen Artikel über 3D-Grafik auf dem 6800-Prozessor (nicht der moderne 16-Bit-Chip 68000, sondern ein einfacher 6-Bit-Chip, vergleichbar mit dem 6502 im C 64). Die im Artikel angesprochenen Listings wollte er privat anbieten und sich so ein paar Mark dazuverdienen. Kurz bevor der Artikel erscheinen sollte, klingelte das Teiefon bei Bru-

Höh

hat sich in der Technik nicht durchgesetzt und ich dachte ganz spontan, daß das ein guter Name für eine Computer-Firma sei.«

Rückblickend betrachtet geben Stu und Bruce offen zu, daß es nicht der beste Name ist. Stu: »Manchmal denken Leute, wir wären eigentlich eine Firma, die Computer für U-Boote baut. Wir halten auch mal einige Anrufer, die glaubten, wir seien eine religiöse Vereinigung oder kümmern uns um psychisch Kranke.»

Als Bruce die Firma Sublogic gründete, bat er seinen Freund Stu Moment, sich um das Geschäftliche zu kümmern, damit er in Ruhe weiterprogrammieren könne Stu lebte weiterhin in Illinois, weil er sein Studium noch nicht abgeschlossen hatte, und so kem es, daß die beiden einzigen Miterbeiter von Sublogic mehrere lausend Kilometer voneinander entfernt saßen.



Bruce Artwick, Präsident und Chefprogrammierer bei Sublogic, kann auf eine Reihe erfolgreicher Programme zurückblicken

ce. Ein Redakteur von Kilobaud war am Apparat und fragte: »Wie heißt denn die Firma, die Ihre Programme anbietet?« Bruce hatte darüber noch nie nachgedacht. Innerhalb von Sekunden fiel die Entscheidung: »Sublogic«. Wie er auf den Namen gekommen ist? Bruce: »An der Universität habe ich eine Zeit lang an neuen Schaltkreisen gearbeitet, die wir Sublogics genannt haben. Die Bezeichnung

1978 stellte Sublogic auf einer Computer-Messe eine neue Version der 3D-Routinen vor, die inzwischen auch auf populärere Computer wie den Apple und den TRS-80 umgesetzt worden waren. Auf einem Programmierer-Forum schlug jemand vor, doch diese Routinen zu verwenden, um einen Flugsimulator zu schreiben. Die Idee wurde vom Publikum jubelnd aufgenommen und während der Messe

sagte so mancher Besucher zu Bruce, daß er sich ein solches Simulations-Programm kaufen würde. Die allgemein positive Resonanz gab Bruce den Anstoß, sich tatsächlich an einem solch komplexen Programm zu versuchen. Obwohl er das flie-Hintergrundwissen gerische. schon seit Jahren besaß, hatte er bisher nicht an eine Flugsimulation gedacht.

Im Juni 1979 konnte Bruce vorausahnen, daß die Firma Sublogic keine Eintagsfliege mit Freaksoftware sein muß, sondern eine ernstzunehmende Software-Firma werden kann. Außerdem machte ihm die Arbeit bei Hughes nur noch wenig Spaß, da es für gute Leistungen keine Belohnungen gab. Zu guter Letzt wurde es auch zu teuer, Sublogic auf Los Angeles und Champaign aufzuteilen. Also kündigte Bruce bei Hughes, zog wieder zurück nach Champaign. und arbeitete mit Hochdruck an seinen neuen Programmen.

Ende 1979 erschien dann »Flight Simulator« für den Apple II und TRS-80, natürlich nur auf Kassette. Es wurden 15000 Stück verkauft, für damalige Zeiten ein sensationeller Erfolg. Zu dieser Zeit verwirklichten Stu und Bruce einen lange gehegten Traum und kauften im Juni 1980 ihr erstes eigenes Flugzeug, eine 18 Jahre alte Cessna 150. Im Sommer 1980 begann die Firma Sublogic auch zu wachsen, die ersten Mitarbeiter wurden eingestellt, weil sich Stu und Bruce nicht mehr um Dinge wie Telefondienst, Verpackung und Versand kümmern konnten. Außerdem begann man, nach weiteren Programmierern Ausschau zu halten, damit Sublogic mehr und unterschiedliche Programme anbieten könne

Das nächste Produkt von Sublogic war »Saturn Navigator», eine Weltraum-Flugsimulation für den Apple II. Dieses Programm stammte von Wesley Huntress, der nur dieses eine Projekt für Sublogic durchführte. In der Zwischenzeit war Bruce mit zwei anderen Programmen beschäftigt. Zum einen arbeitete er an einem Spiel für den Apple: »Night Mission Pinballs, eine Flipper-Simulation, die es mit dem damaligen Flipper-Bestseller, «Raster Blaster« von Bill Budge, aufnehmen sollte. Night Mission hatte natürlich Flugzeuge zum Thema und kletterte in den amerikanischen Charts schnell nach oben.

Etwa um diese Zeit trat die Firma Microsoft an Sublogic heran. Microsoft entwickelte gerade das Betriebssystem für einen neuen Computer von IBM, den IBM-PC. Neben dem Betriebssytem wollte Microsoft aber auch einige fertige Programme anbieten, mit denen die Fähigkeinicht mehr zu bremsen. Noch heute findet man in jedem Software-Geschäft die FS2-Versionen für MS-DOS, C 64 und Apple. Zwischen 1983 und 1986 pro-

bierte Sublogic sein Glück in anderen Software-Bereichen. So gab es einige Strategie-Spiele, Lern-Software und auch ein Action-Spiel, Doch all diese Produkte waren nicht besonders erfolgreich. Bruce meint dazu: »Die Leute kennen uns wegen unserer Simulationen und deswegen haben wir auch den Ruf als reines Simulations-Softwarehaus weg. Es war vielleicht ein

Stu Moment, Geschäftsführer von Sublogic, ist ausgebildeter Fluglehrer und außerdem ein echter Flugzeugnarr

ten des Computers demonstriert werden sollten. Natürlich dachte man an eine Flugsimulation, da der Flight Simulator auf dem Apple sich fantastisch verkauft hatte. Microsoft fragte also bei Bruce Artwick an, ob er nicht eine Umsetzung für den PC programmieren könne. Bruce sah sich den neuen Computer an und war begeistert: farbige, hochauflösende Grafik, viel Speicherplatz im RAM und auf Diskette. Eine einfache Umsetzung hätte es da nicht getan. Also nahm er sich lieber ein lahr Zeit und programmierte die zweite Generation der Flugsimulationen, den Flight Simula-

Ende 1982 kam der FS2, wie er kurz genannı wird, auf den Markt, 1983 erschienen dann Umsetzungen auf den C 64, Apple II und später auch Atari XL. Während die MS-DOS-Version von Microsoft veröffentlicht wurde, erschienen die Umsetzungen direkt bei Sublogic. Von da an war der Erfolg von Sublogic

Fehler, unsere Produkt-Palette auf andere Bereiche auszuweiten. Jetzt jedenfalls beschäftigen wir uns fast nur noch mit Simulationen. Außerdem macht uns das viel mehr Spaß.«

1985 erschien eine weitere Flugsimulation namens »Jet», bei der man heiße Luftschlachten nachspielen kann. Jet gab es zuerst auf PCs, später dann auf Apple und C 64. Anlang 1986 wurde Amerika digitalisiert, denn es erschienen sechs Disketten mit den Landschafts-Daten der westlichen Hälfte der USA. Diese »Scenery Disks« können sowohl mit FS2 wie mit Jet benutzi werden. Ende 1986 kamen die ST- und Amiga-Versionen des FS2 auf den Markt. 1987 war es ruhiger, es erschienen lediglich zwei weitere Scenery Disks mit Gebieten aus dem Osten der USA.

1988 hat für Sublogic ungewöhnlich wild angefangen: «Stealth Mission» für den C 64, programmiert von Steve Setzler, und Jet für Amiga und Atari ST,

programmiert von Mike Kulas, Matt Toschlog und Chris Green, sind gerade fertiggeworden.

Bei einem Gang durch die Büros von Sublogic treffen wir Michael Woodley, der neue Scenery Disks entwickelt. Im Augenblick arbeitet er an einer Europa-Diskette. Wir durften in seinem Büro schon eine Probe-Runde über München fliegen. einer der vier deutschen Städte, die in das Programm integriert wurden.

Bruce Artwick selber arbeitet gerade an der dritten Generation seines Flugsimulators, FS3 für MS-DOS-PCs. Diese neue Version wird die Hardware-Fähigkeiten der neuen PCs (EGA-Grafik, schnellere Prozessoren) unterstützen und ähnliche Menüs und Funktionen wie FS2 auf ST und Amiga haben. Der FS3 wird im Frühjahr bei Microsoft erscheinen. Umsetzungen sind im Augenblick nicht geplant.

In den zehn Jahren, die Sublogic schon existiert, ist die Firma von zwei auf über 60 Mitarbeiter angewachsen. Die Produkte werden komplett im Hause gestaltet: Programmierung, Entwurf von Anleitung, Verpackung und Anzeige, Duplizieren der Disketten, verpacken und versenden der fertigen Produkte. Lediglich Dinge, die nur mit sehr großem technischen Aufwand zu bewältigen wären, wie etwa der Druck der Verpackung, werden außerhalb erledigt.

Neben den eigenen Produkten und den Umsetzungen auf andere Computer bietet Sublogic seine Dienste auch anderen Firmen an.

So arbeitet man mit dem Software-Haus Actionsoft zusammen, das ebenfalls in Champaign zu finden ist. Die Programmierer von Sublogic schreiben beispielsweise Routinen für 3D-Grafik nach den Vorgaben von Actionsoft. Das Teamwork mit Software-Häusern anderen könnte in Zukunft noch weiter

ausgebaut werden. Die Programmierer von Sublogic verbindet eines: Der Spaß an der Technik, egal ob es Flugzeuge oder Computer sind, Bruce Artwick hat beispielsweise auch eine Vorliebe für schnelle Motorräder und hat in seinem Leben schon mehrere Dutzend Motorräder besessen. Er meint: Ich fahre sie nicht zu Schrott. sondern kaufe immer neue und verkaufe die alten.« Und wenn Stu Moment zu einem Geschäftstermin in eine andere Stadt muß, dann fliegt er natürlich - allerdings als Pilot in einem der beiden Flugzeuge, die Sublogic gehören. Zusammen machen Stu und Bruce mit ihrem Team auf dem Heimcomputer möglich, was in der Realität für den Privatmann zu leuer und zu gefährlich wäre. (bs)

Porsche, Pixel

s gibt Menschen, die in kein Schema passen. Allen Hastings gehört dazu. Er arbeitet als Programmierer bei der Flugzeugfirma Lockheed. Wenn der 24jährige nach Hause kommt, programmiert er an seinem Programm-Hit »Videoscape« auf dem Amiga. Auf den ersten Blick ist er ein typischer Computer-Besessener. Doch obwohl er bis zu zwölf Stunden am Tag vor dem Computer sitzt, gibt es für ihn noch Wichtigeres: Filme, seine Freundin und sein Porsche 928.

Videoscape ist für Allen Hastings die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Allen ist begeisterter Hobby-Filmer. Er träumte davon, Flugszenen wie im Film »Krieg der Sterne» zu drehen. Raumschiffe sollten über Planeten rasen, in Raumschlachten abenteuerliche Kämpfe ausfechten oder waghalsige Manöver in den künstlichen Schluchten riesiger Raumkreuzer fliegen. Er hatte die Szene dafür vor Augen, doch er konnte sie nie umsetzen.

Hobby-Filmer haben normalerweise keine Chance, aufwendige Szenen wie in den meisten Science-Fiction-Filmen zu drehen. Man braucht dazu exakte Modelle der Raumschiffe und eine kleine, verzerrungsfreie Kamera, mit der die Modelle aus kürzester Entfernung aufgenommen werden, so daß sie wie gigantische Objekte aussehen. Die Ausstattung ist zu teuer. Auch das Einkopieren von Laserstrahlen und Explosionen ist ein nahezu unlösbares Problem. Daher hatte sich Allen schon damit abgefunden, seinen eiProgrammierer Allen Hastings ist Computer-Freak, Auto-Narr und Hobby-Regisseur, der in seiner Freizeit Spitzen-Programme schreibt. Sein berühmtestes Werk ist das Amiga-Animationsprogramm »Videoscape 3D«.



Videoscape Programmierer Allen Hastings mag schnelle Autos. Privat fährt ex einen Porsche 928 mit deutschem Armaturenbrett. Er brauchte ein Wörterbuch, um die Bezeichnungen zu entziffern.

genen Film mit aufregenden Raumschlachten nie zu drehen.

Doch dann liest er im Sommer 1985 im amerikanischen Magazin »Byte« einen Vorbericht über den Amiga. Er ist sofort begeistert. Alle Computer, mit denen er bisland gearbeitet hat, waren für ein Animationsproanspruchsvolles gramm entweder zu langsam oder zu teuer. Mit dem Amiga hat er seinen Traumcomputer gefunden. Der Amiga verspricht rasend schnelle Grafik, ruckfreie Animation und schnelle Berechnungen zu einem erschwinglichen Preis. Mit ihm könnte er Trickszenen im Computer gestalten, auf einen Videorecorder überspielen und in einen Film aufnehmen. Der Gedanke elektrisiert ihn. Der Amiga ist das bislang fehlende Bindeglied zweier Hobbys: Computer und Video.

Allen will sich am liebsten gleich einen Amiga kaufen, doch der wird noch nicht ausgeliefert. Das Warten wird zur Geduldsprobe. Es dauert bis November, bevor er seinen Amiga (für 2500 Dollar) kaufen kann.

Ein »Nur-Hobby-Filmer« wäre sicher nicht auf den Gedanken gekommen, den Amiga zum Berechnen von Trickfilmen zu nutzen, da die entsprechende Software dazu nicht existierte. Für Allen Hastings stellt das kein Problem dar. Er programmierte 1978 schon als 14jähriger auf einem Hewlett-Packard 2000 im Computerraum seiner Schule. Ein Jahr später kaufte er sich einen PET, auf dem er sein erstes 3D-Grafikprogramm entwickelt. Er verwendete dafür eine Hi-Res-Karte mit 320 x 200 Punkten Auflösung und 8 KByte Speichererweiterung. »Das Programm war in Assembler geschrieben und für damalige Verhältnisse erstaunlich gut« berichtet er von seinen Anfängen.

Nach der Schule studierte Allen Computer-Wissenschaften. Er beschäftigte sich weiterhin mit Computer-Grafik und so entsteht sein erster Computer-Film. Der Film heißt »Methamorphose«. Er zeigt, wie aus einem Meer langsam ein Berg wird. Entstanden ist das Projekt aus einer Spielerei mit Fraktalen. »Das Ergebnis war aber ganz ansehnlich.« Allen beendete sein Studium mit Auszeichnung.

Als sein Traumcomputer bei ihm zu Hause steht, macht er sich mit dem Betriebssystem und den Spezialchips vertraut. Beide halten, was er sich von ihnen versprochen hat. Dann kauft er sich einen C-Compiler und beginnt zu programmieren. Als ich mit Videoscape auf dem

Was ist Videoscape 3D?

Videoscape 3D ist ein Animationsprogramm für den Amiga. Es berechnet, wie ein Objekt, zum Beispiel ein einfacher Quader, eine Kugel oder ein kompliziertes Raumschiff, aus einem bestimmten Sichtwinkel aussieht. Videoscape erzeugt die Bilder sehr schnell und kann aus Einzelbildern einen ganzen Film machen. Wenn man sich die Bilder so berechnen läßt, als ob sich die Kamera langsam um ein Auto herum bewegt, zeigt der fertige Film einen perfekten, ruckfreien Kameraschwenk, Um dem Benutzer das Gestalten von Filmen einfacher zu machen, besitzt Videoscape nützliche Funktionen, wie »Methamorphose«. Sie berechnet automatisch die Verwandlung von einem Objekt in ein anderes.

Als Videoscape Mitte 1987 erschien, war es eine kleine Sensation. Die Computer-Filme besitzen eine erstaunlich hohe Qualität. Obwohl Videoscape nicht ganz einfach zu bedienen ist, da man viel räumliches Vorstellungsvermögen braucht, ist es das leistungsfähigste Animationsprogramm für den Amiga. (gn)

und Programme

Amiga anfing, ahnte ich noch nicht, wie es enden würde. Ich hatte natürlich eine Menge Ideen. Da ich aber noch nie ein so komplexes 3D-Provon vielen tausend Amiga-Fans weltweit verwendet werden.

Allen ist Mitglied im ersten Amiga-Club. Die FAUG (First Amiga



Der rote Lotus Esprite ist das bekannteste Videoscape-Objekt. Allen Hastings wählt ihn, weil er Sportwagen liebt und der Lotus wegen der flachen Scheiben am leichtesten einzugeben ist.

gramm geschrieben hatte, wußte ich nicht, was alles wichtig sein könnte. Ich fing also ganz klein an. Der erste Schritt waren einfache Objekte, die ich auf dem Bildschirm drehen und aus allen Blickwinkeln betrachten konnte. Die Formeln dazu habe ich mir selbst erarbeitet. Das war gar nicht leicht. Ich verstehe zwar etwas vom Programmieren, aber nicht so viel von Mathematik.

Ich wußte von früher noch ungefähr, wie man aus der Lage des Obiekts und dem Standpunkt der Kamera das Bild berechnet. Damit die Bilder realistisch aussehen, sollten die Objekte auch Schatten werfen. Es genügt also nicht mehr, nur das Objekt zu berechnen, da die Lage der Lichtquelle auch die Farbe des Objekts beeinflußt. Damit wurde es wirklich kompliziert. Ich habe viele Zeichnungen angefertigt, dort massenhaft Winkel und Hilfslinen eingezeichnet und versucht, die Abhängigkeiten in Formeln zu packen. Ich habe lange experimentiert, bis ich die Sache mit der Perspektive endlich in den Griff bekam. Ich hätte natürlich auch Bücher darüber lesen oder einen Mathematiker um Hilfe bitten können. Das wollte ich aber nicht, denn es hätte nicht so viel Spaß gemacht. Videoscape war mein Hobby. Also wollte ich alles selbst machen.«

Allen programmiert ein halbes Jahr zum Spaß an Videoscape. Er hat nur seine eigenen Filme im Sinn und will das Programm auch nur privat nutzen. Er denkt noch nicht einmal daran, es an eine Firma zu verkaufen. Ohne einen Zufall würde Videoscape heute nur von Allen und nicht

User Group) ist unter anderem der Treffpunkt für alle Amiga-Entwickler (siehe Happy-Computer 5/88), wie Dale Luck, R.J.Mical und Jay Miner, Dort lernte er auch Dan Silva kennen, den Programmierer des Zeichenprogramms Deluxe Paint II. Mit ihm teilt Allen die Leidenschaft

für Computer-Grafik.

Auf den Treffen der FAUG werden Informationen getauscht, Geschichten erzählt und neue Programme vorgestellt. Entwickler aus allen Teilen der USA kommen zu den Treffen, um sich von den dort versammelten Amiga-Profis Tips und Ratschläge zu holen. Auf einem dieser Treffen zeigte ein Programmierer die Vorversion seines Animationsprogramms. Allen sah es sich an und war davon überzeugt, daß seines besser sei. Sein Stolz zwang ihn, Videoscape zum nächsten Treffen mitzubringen. Die Präsentation wurde ein voller Erfolg und er erntete von allen Seiten Lob für das Pro-

Die FAUG-Mitglieder, allen voran Dale Luck und R.J. Mical, überreden ihn schließlich, aus Videoscape ein kommerzielles Produkt zu machen. Durch Dan Silva angeregt, bietet er es zuerst Electronic Arts an. Die lehnen Videoscape aber ab. »Die zuständigen Produkt-Manager sahen keinen Markt für ein so komplexes Programm wie Videoscape. Videoscape war Electronic Arts zu 'professionell'. Vermutlich lag die Ablehnung an Deluxe Video, das schon in Arbeit war. Electronic Arts hätte dann zwei Desktop-Video-Programme im Angebot gehabt. Nach der Absage von Electronic Arts ging alles sehr schnell. Aegis hatte von Videoscape gehört und bot mir einen guten Vertrag an«, berichtet er.

Durch den Vertrag ändert sich einiges für Allen. Aus seinem Hobby wird ein zweiter Beruf. Der Abgabetermin und sein eigener Ehrgeiz zwingen ihn, noch mehr Zeit ins Programmieren zu stecken. Seinen Beruf bei Lockheed will er aber nicht aufgeben. »Das war und ist mir zu unsicher«, begründet er die Entscheidung. Der Haken an seinem Vertrag ist nämlich, daß er bei Aegis nicht fest angestellt ist. Aegis sorgt sich nur darum, daß Videoscape verkauft wird und zahlt ihm einen bestimmten Prozentsatz des Erlöses. Er bezieht also kein festes Gehalt. Wenn sich Videoscape irgendwann schlecht verkauft, stände er ohne Einkommen da.

Der finanzielle Aspekt ist für Allen nur ein Grund, nicht als freier Programmierer zu leben, »Meine ietzige Arbeit ist sehr interessant. Wir sitzen an geheimen Projekten, von denen ich leider nichts erzählen darf. Ich beschäftige mich zur Zeit mit Satelliten-Design. Wir arbeiten mit vielen Computern, zum Beispiel Workstations, PCs, ATs und ...«, er

Der Lotus aus anderer Perspektive zeigt die Vorteile von Videoscape. Wenn ein Objekt einmal eingegeben ist, kann man es sich aus allen denkbaren Blickwinkeln betrachten.



macht eine Kunstpause und grinst spitzbübisch, »... einen Amiga 1000. Rate mal, wer den benutzt.«

Bislang gefällt ihm das Leben als Programmierer. Er hat viel Zeit und Energie in Videoscape gesteckt. Eines ist unverkennbar: Er ist stolz darauf. Allen arbeitet selbst damit und möchte es zum perfekten Animationsprogramm machen. »Videòscape hat mein Leben verändert. Ich kann jetzt die Filme machen, die mir schon immer vorschwebten. Ich experimentiere viel mit Kamera-schwenks und Flugszenen. Während ich mit Videoscape arbeite, schreibe ich auf, was mich stört und was ich verbessern sollte. Ich bin stets auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen. Das geht soweit, daß ich manchmal durch die Straßen gehe, Leute und Dinge beobachte und mich frage: Kann ich das mit Videoscape darstellen?«

beherrschen Computer Großteil seines Alltags. Daraus ergeben sich auch Probleme im Privatleben. »Mein Tagesablauf ist unter der Woche sehr kompliziert, da ich bei Lockheed in der Spätschicht arbeite. Das heißt, ich gehe um 16 Uhr zur Arbeit und komme um Mitternacht wieder. Ich programmiere dann oft bis vier Uhr morgens. Das ist sehr schwierig, da ich mit meiner Freundin zusammenlebe. Zum Glück teilt sie mein Hobby. Sie testet zum Beispiel die neuesten Änderungen an Videoscape, schneidet viele meiner Videos und vertont sie. Sie hat auch tolle Einfälle. Die Idee zu meinem neuesten Film-Vorspann stammt beispielsweise von ihr. Da fährt ein roter Lotus sehr schnell durch die Gegend, schleudert einmal um die eigene Achse und rutscht genau auf die Kamera zu. Im Nummernschild ist dann das Logo von 'Allen Hasting Films' zu sehen.

Richtig Zeit haben meine Freundin und ich leider nur am Wochenende füreinander. Dann gehen wir viel spazieren, fahren mit dem Auto raus ins Grüne oder machen es uns

zu Hause gemütlich.«

Wenn er genug Zeit hat, widmet sich Allen einem anderen Hobby: Allen liebt schnelle 8-Zylinder-Autos. Privat fährt er einen Porsche 928 aus Deutschland, »Ich wollte ein richtiges Original, keine amerikanische Version. Die bekommt man aber in den USA nicht. Ich habe ihn mir also auf vielen Umwegen direkt aus Deutschland beschafft. Es war gar nicht einfach, ihn nach Amerika zu bekommen. Als er dann endlich vor meiner Wohnung stand, war ich

Fortsetzung auf Seite 148

Happy-Computer im Überblick



Diese Happy-Computer-Ausgaben bekommen Sie noch bei Markt & Technik für jeweils 6,50 DM.

Tragen Sie die Nummer der gewünschten Ausgabe (z.B. 01/88) in den Bestellabschnitt der Zahlkarte auf Seite 149 ein.

3765: Kund um Datonlemübertragung Liting: Magic Pointer für Akari

4/85: Modelletsenbahn Steverung mit dem Computer / Test: Commodore-Floppy om Spectam

5/85; Alles Shar Monitare Construction Sels unter der Lupe

8/852 Graffer Schwarpunkt Massempelcher Raing: Graff-Campiler für den C64

11 / 85: Vergleiche Klangfähigkeiten der Heimcomputer / Stevern und Regeln mit dem

12 / 85: Kaulberatung: Helmcompuler C64-Grafik für Einsteiger

6/86: Hardwarer Die Top-fen der Masstadukker / Softwarer Die besten Druckprogramme, Uslag des Marats, Imp Construction Set

8/86: Übenicht, Spartspiele Er Heimcompete Schwerpunkt, Rund um Commodore / Tips & Tricks für Handware-Basteleien

10/86: Premiara: Der Schneider-PC im Test Grafik: Hardware, Software, Krulberatung, Helman weadungen, Tachenatheitung, Datwissowaltung

11 / 86; Verglulchstest: Heimcomputer out sine Blick / DFU; Mit Datex Prund um die Walt Entschaldungshilter Hard: und Software

12 / 86: Toysticks Grobin Vurgleichsteit Hurdwarn So arbellen lasen und Matrixdiucks Kl. Bro und Prolog für den Scheolder CPC

1 / 87: Prozessorani So «danki» ein Comput Digitalisierung: Bild und Tan im RAM Bauanleitung: Camputer-Stereo-Verstätker 6 / B7: Fantastische Fractals / Recycling: Eln Schrödiplatz für Computer und Foripherie

7/87: Massenspeicher: 10000 Programme auf einer CD / Schweipunkt: Rund um Atan Tuss: Schachmatt mit dem Wuphirta

67 87: MIDI: Grundlagen, Schware, Synthesizer
Listing des Monats: Quadraned
Star, Nat. Hantov Brothstell zum Paustrennen

9 / 87; DFO: Spielo per Tolelon Rocht: Diskussian zum Thoma Raubkopierer Spectrom: Basic-Compiler zum Abilppen

10 / 87: Atari ST; Grafik-u. Animationsprogrammo Test: Mintendo-Spielkonsola und Softwate Vergleichstest: Amiga, Atari ST, MS-DOS

2/88: Umwoltschutz & Computer
«Quadramania» zwn Abilippan für alle Computer
Themat Datesternilhardmanna: Bis und Dates P

3/88: Flacker, Crasher, Datendiaba Protsvente PCs für Halmanwender im Test C64 Programme auf dem Antiga

4 / 88: Computer finnds '88 / Archimedos 310 Im Tast / Computer-Utopien / Grafik, Gnome,

5 / 88: Viren-Abweltr / Competer aided Crime Die neun Leben des C

Competeistmutation: Crash-Tasts



Sonderhefte im Überblick

Die »Happy-Computer«-Sonderhefte bieten Ihnen die Top-Themen zu Ihrem Computer: Spiele, Hardware, Programmieren, Anwendungen und vieles mehr.

Bestellen Sie bitte die gewünschten Sonderhefte zum Preis von jeweils 14,- DM mit der Zahlkarte auf Seite 149

Atari XE/XL, Sindair, Spectrum



SONDERHEIT 0002: ATAR! 1 Hardware-Tests: Floopy-Speeder/

Hardware-Tests: Floopy-Speeder/ Turbo Basic zum Abtippen



AIARI XL Grundlagen Grafik-Programmierung / Dakumentation: Alles über den XI.

SONDERHEFT 0020:



SONDERHEFT 9902: SPECTRUM Großer Maschinersprache-Kurs / viele Spiele- und Anwendungslistings



SONDERHEFT 9901: SINCLAIR Utilities für den ZX81 / Bauanleitung: Spectrum-Centropics-Interface

Schneider-CPC



SONDERHEFT 9903:

Alle Schneider-Computer im Vergletch/ Grafik- und Saundprogrammierung



SONDERHEFT 0001: SCHNEIDER 2

RS 232 Schnittstelle Im Selbstbau/ 3-D-Grundlagen/ Listing: Maschinensprache-Monitor



SONDERHEFT 0004; SCHNEIDER 3

Basic für Einstelger und Fortgeschrittene/Programmlerkurs CP/M



SONDERHEFT 0007: SCHNEIDER 4

60 Seiten Listings/ Altes über den Joyce/Kaufberatung/ Diskettenlaufwerke



SONDERHEIT 0010:

Bostelei: Multifunktionskarte im Selbstbau/großer Maschinensprache-Kurs



SONDERHEFT 0013: SCHNEIDER 6

Einführung in MS-DOS/Vergleichstest: Textverarbeitung für den CPC



SONDERHEFT 0016: SCHWEIDER 7

Gigo-CAD om CPC/ Tuning om CPC 464



SONDERHEFT 0018; SCHNEIDER &

EPROMer / Programmiersprachen

Atari ST, Amiga, Macintosh, QL



SONDERHEFT 0003: 68000er l

Vergleichstabelle: alle 68000-Computer/Einführung in GEM und C



SONDERHEFT 0006: 68000er 2

Programmiersprachen für den Atari ST/Umfassende Amiga-Software-Obersicht



SONDERNEFT 0009: 68000er 3

Video-Digitizer, Bilder aus Bits und Bytes / Der Atori ST als Tonstudio



SONDERHEFT 0012: 68000er 4

Alle Malprogramme auf einen Blick / Galem: Programmier-Projekt für den Atari ST



SONDERHEFT 0019: ST-MAGAZIN

Infos für Umsteiger Assembler



SONDERHEFT 0022: ST-MAGAZIN

Kurse/ST-verständlig Spielelistings



SONDERHEFT 0023:

Neue Perspektiven in der Bildverarbeitung / 1st Word komfortabler machen / Simulationen

Amīgo-Sottware- als Tonstudio mier-Projekt tür den **Programmiersprachen**Atari ST

computer

Hobby, Spiele

SONDERHEFT 0008;

COMPUTER ALS HOBBY Heimcomputer-Obersicht: Hard-, ware, Software, Listings zum Abtippen



SONDERHEFT 0011:

Die Knüller des Johres '66 / Spiele-Tips / Tests: Grafik- und Musik-Sofiware



SONDERHEFT 0017: SPIELE-TESTS

Programme unter der Lupe / Spiele per DFO / Rückkehr der Video-Spiele



SONDERHEFT 0021: SPIELE-TESTS

Brandaktvelle Spiele-Tests/Hallo Freaks: Spiele-Tips für Insider



SONDERHEFT 0005: PROGRAMMIER-SPRACHEN

Listings: Forth- und Pilot-Interpreter / Kurse: C, Pascal, Forth

Software/Hardware



SONDERHEFT 0014: SOFTWARE-TESTHEFT Gratik, Musik, Textverarbeitung, Datenverwaltung,

Programmier-

sprochen u.v.m.

A: SONDE EFT HARDN ext- Comp re, Dri



HARDWARE-TESTHEFT Computer, Monitore, Drucker, Massenspeicher, Eingabegeräte, Akustikkoppler und...

Was ist Desktop-Video?

Desktop-Video ist ein Kunstwort, das zum erstenmal in Verbindung mit dem Amiga aufkam. Es beschreibt die Verbindung von Video und Computer. Trickfilme für Videos werden auf dem

Computer erzeugt.

Der Begriff hat seinen Ursprung in den frühen siebziger Jahren, als Computer noch groß und teuer waren. Als die ersten leistungsfähigen Computer auf dem Schreibtisch Platz fanden, nannte man sie zur Unterscheidung zu den Großrechnern »Desktop-Computer« (Schreibtisch-Computer). Dieser Begriff ist heute veraltet und wurde durch »Personal Computer« ersetzt.

Die Idee wurde Mitte der achtziger Jahre wieder aufgegriffen. Desktop Publishing« sollte die Aufgaben einer Druckerei auf dem eigenen Computer nachvollziehen. In Anlehnung entstand Desktop-Video. Statt Trickfilme in einem Studio mit teurer Ausrüstung aufzunehmen, geschieht das im Computer.

Unklarheit gibt es bei den Zielen von Desktop-Video. Die einen träumen von Computer-Filmen in der gleichen Qualität wie im Kino. Andere, wie Allen Hastings, setzen die Ansprüche nicht so hoch. Desktop-Video ist eine tolle Ergänzung zur Videokamera. Viele meiner Freunde, die als Hobby filmen, gestalten jetzt zum Beispiel Film-Vorspänne mit dem Computer. Früher haben sie eine Tafel genommen und mit Kreide

drauf geschrieben, was wo aufgenommen wurde. Das war der langweiligste Teil des Films. Jetzt scrollt der Text über den Bildschirm, begleitet von einer kleinen Trickszene.

Die Qualität solcher Szenen ist natürlich nicht mit der im Kino vergleichbar. Warum sollten sie auch? Selbstgedrehte Videos von Feiern sind nie so gut wie der Film-Klassiker "Vom Winde verweht«. Genausowenig werden Raumschlachten, die mit Videoscape aufgenommen wurden, so gut sein wie die Szenen in "Krieg der Sterne«. Darauf kommt es auch nicht an. Das Interessante ist das Selbermachen und das Umsetzen von eigenen Ideen, nicht die absolute Perfektion.

Forsetzung von Seite 146

richtig glücklich. Doch kaum saß ich zum erstenmal drin, fingen die Probleme an. Die ganzen Armaturen sind natürlich in Deutsch beschriftet. Doch weder ich noch einer meiner Freunde spricht ein Wort Deutsch. Ich hatte also keine Ahnung, welcher Schalter was bedeutete. Ich mußte ein Wörterbuch kaufen, um die Texte zu entziffern und die Anleitung zu verstehen.«

Allens Leidenschaft für schnelle Autos hat sich auch in den Videos niedergeschlagen, die er mit Videoscape macht. Ein Beispiel ist der erwähnte Filmvorspann. Der rote Lotus Esprite ist das berühmteste Videoscape-Objekt und befindet sich als Datei auf den Original-Disketten. Der flache Sportwagen ist natürlich auch auf den meisten

Demo-Bildern zu sehen.

Es ist aber kein Zufall, daß Allen sich für den Lotus entschied. »Eigentlich hätte ich lieber meinen Porsche genommen. Der hat aber wie alle Sportwagen gewölbte Scheiben. So feine Rundungen verarbeitete Videoscape in der ersten Version noch nicht. Also entschied ich mich für den Lotus, weil dieser flache Scheiben hat. Das ist das ganze Geheimnis. Die Version 2.0 beherrscht aber auch Rundungen. Vielleicht gebe ich mal meinen Porsche als Objekt ein.«

Musik ist ein weiteres Hobby von Allen. Am liebsten möchte er eigene Soundtracks für seine Videos schreiben. *Das macht nicht nur Spaß, sondern vermeidet auch Probleme mit dem Copyright der Musikstücke. Bislang verwende ich kurze Stücke aus Liedern anderer Künstler. Wenn ich die Musik von Platten nehme, müßte ich ab einer bestimmten Länge dem Autor dafür Geld zahlen. Meine eigene Musik würde auch besser zu den Szenen im Film passen. Leider fehlt mir die Zeit, lange Soundtracks zu komponieren und aufzunehmen.« Damit sagt er zum erstenmal, daß er für etwas keine Zeit hat.

Von mangelnder Zeit möchte Allen aber nichts hören. »Man braucht ja nicht alles zur gleichen Zeit machen, oder?« Er steckt schon voller Ideen für Videoscape 3.0, obwohl er noch an Version 2.0 arbeitet. Die soll

natürlich fehlerfrei werden und pünktlich erscheinen. Erst dann hat er Zeit für weitere Projekte. »Es gibt noch eine Menge zu tun. Ich habe schon einige Programmteile von C in Assembler umgeschrieben. Um Videoscape noch schneller zu machen, würde ich noch ein paar andere Teile ändern. Ein weiterer Gedanke ist, Videoscape an eine Turbo-Karte mit MC 68020 anzupassen. Damit könnte man Animationen in Echtzeit programmieren. Und sollte ich auf einen anderen Computer umsteigen, würde ich gerne auf dem Mac II programmieren. Doch das ist Zukunftsmusik.«

Das Kraftpaket: Porsche 928

Der Porsche 928 ist ein reinrassiger Sportwagen. Mit seinen 320 PS beschleunigt er auf maximal 260 km/h. Von 0 auf 100 braucht er nur 5,9 Sekunden. Angetrieben wird der flache Flitzer durch einen wassergekühlten 8-Zylin-

der-Motor mit 4957 ccm Hubraum. Er besitzt keinen Turbolader, dafür aber ABS serienmäßig. Der sportliche Zweisitzer hat auch einen stolzen Preis: 126000 Mark — in der Grundversion. (gn)



Einen Porsche 928 wie ihn Allen Hastings besitzt, fährt 260 km/h Spitze. In den USA sind aber nur 88 km/h auf den Highways erlaubt. Ob er manchmal zu schnell fährt?

PREISWERTE SUPER-SOFTWARE

Komprimierte Action für Atari XL/XE

Light Cycle (3/88): Das Spiel aus dem Computerfilm »TRON». Ziehen Sie mit Ihrem Motorrad auf dem Bildschirm eine schimmernde Energie-Barriere. Lassen Sie Ihren Gegenspieler dagegen fahren. In diesem Kampf kann immer nur einer gewinnen: entweder Sie oder Ihr Gegner. Creep (4/88): Die Sportart der femen Zukunft. Nicht mehr Sie müssen sich im Wettkampf abrackem, sondern Ihr Roboter. Von einer sicheren Steuerzenrale aus Ienken Sie ihn gegen kleine listige Roboter, die Creeps. Je mehr von ihnen Sie erledigen, um so größer ist Ihr Ruhm. Arcanoid-Adaption: Unsere Arcanoid-Variante für den Atari-Computer. Gegenüber dem Original zeichnet sich unser Spiel durch einen Zwei-Spieler-Modus aus, in dem zwei Partner gleichzeitig das Feld abrümmen. 31 Level werden geboten, die Sie längere Zeit vor den Bildschirm bannen werden. Außerdem befinden sich auf der Diskette alle Atari XUXE-Programme der Hefte 3 bis 5/88.

Diskette für Atari XL/XE-Computer Bestell-Nr. 20806

DM 29,90*

sFr 24,90 */ö\$ 299,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung

Heiße Spiele für den Atari XL/XE

U91 – Das Boot: Sie sind Kapitänleutnant auf einem U-Boot. Vor der Straße von Gibroltar versuchen Sie, die Nachschubrouten des Feindes zu unterbrechen. Die Super-Simulation ist in Turbo-Basic für den Afart XL programmiert. Quadromania XL: Auf einem Spielfeld aus 38 mal 22 Feidem werden neun Felder, die ein Quadrat bilden, invertiert. Versuchen Sie in einer festgelegten Anzahl von Zügen den Ursprungszustand wieder herzustellen. Das Programm belegte den 2. Platz in unserem Wettbewerb der Ausgabe 7/87. Space-Ball: In einem dreidimensionalen Raum spielen Sie gegen eine andere Person oder gegen den Computer eine Art Weltraum-Squash. Aber seien Sie nicht siegessicher. Der Computer spielt besser als Sie glauben. Harvey: Ein Geist versucht, in einer Obstplantage Früchte zu stiblitzen. Dabei wird er von Bienen und Transportbändern gestört. Einige Früchte sind dazu ungenießbar. Helfen Sie dem kleinen Geist, an seine Lieblingsspeise zu gefangen. Keyboard 2000: Dieses Hilfsprogramm belegt beliebige Tastenkombinationen mit Zeichenfolgen. Ein Tastendruck, und Sie haben das Diskettendirectory, das Programmlisting oder was immer Sie wollen. Ein unenibehrliches Hilfsmittel beim Programmieren.

Diskette för Atari XL/XE Bestell-Nr. 20802

DM 29,90*

sFr 24,90*/öS 299,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung



Weitere Angebote auf der Rückseite!

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Stroße 2, 8013 Hoor bei München, Telefan (089) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an: SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 41 5656 - OSTERREICH: Markt&Technik Verlag Gesellschaft m.b.H., Große Neugasse 28, 'A-1040 Wien, Telefon (0222) 587 1393-0; Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526

Zwecke postdienstliche

10)

Feld

שליצורים ו בכנות היו ביותח לבוכי ביותח וליות ביות

eigenen Postgirakontos

der Vorteile eines

Bedienen Sie sich

niox e nox 1254/ one 8 = W nd ossateze tod e naad towntheo = best C neotic na 6223 = neg neotic na 6223 = neg neotic na 6223 = neg neotic na 624 = neg

Adition der Der die Ortsnamen der PGirdA.

Asmensergate in the mast net der beim Postgareum 3. De Umgegehnlit mast net der beim Postgareumen Innterlegtun Umarschuttscrobe ubstensenthamen 5 Des Engenhaltzeitel nach herten umschlagen Lastschuttzeitel nach herten umschlagen

avil iguneg • wanderkelonigizad• oleë mi \$

Hinwels fur Postginotontointaber.

Theses fromback dense Sie auch dis Fostuberwacurg benutaen wenn Sie die staak untrandelten felder zusätzlich austiden. Die Wederhalung des Bekages in Bauchstaben ist dann nocht artördickehlingen Absender (m. Postjeitzeht) beneren Sie nur
auf dem Inken Abschritten anzugeben.

		Buchweitag, Zalec		VICE,	
		Sested-Nr.	An- ZEN	Evrupsi- biters	Gesau 275.5
I					
Ì					
ı	Negara International				
ı	Einpl				
l	den				
ı	tha that				
Ì	grada				
ı	Fig Matenharigue ett den Emphangen	HC Ausgaba		DM630	
ı	Ē	HC SH Ausgaba		DM 14	
i		Sammelbox		DM 14,-	
Ì		Versanchossen (nu ten und Sammalso	s pei Ze obestel	reschold- burg)	DM2
		Gesantsumme		DM	

MG.08,1 partemantari MG 01 jedit gnuziewnedúteo9 als gaubnewreV ies iesthrantúdeg

MG DG I expensioned MG DI sedit

Gebühr für die Zahlkarte was den emboben

maximilad ingreliging each on nagmifelible us transf

Einlieferungsschein Lastschriftzettel

Super-Software zum Sparpreis

C64/C128

Fernöstlicher Kampfsport mit dem C64

Samural-Kampf: Mit cliesam Usting des Mohas Fabilian Sia wieder als Programms von alleinhächter Gualifan. Kämpfen Sie zu zweiter der Anna aslatischer Samura's gegeneinnsdes, Mit Wurfsternen und geschickten, schnellen Bewegungen müssen Sie sich gegen Ihren Gegner zur Wehr seizen. Amfige-Emulation: Ein sehr Eurzes Programm ahmt den gesen Buder Artiga auf vorbiblitände Weise nach, Dar Unterschied zwischen dem normalen Cost und alnam Amlga ist mit dieser kelnam Emulation zumindort in ellezer speziellen Eigenschaft des Amlga picht zu überheiten. Blumen gleißen Bewochen Sie die Wundortuk-men in Ihrum Garten, und sorgen Sie dafür, daß sie ihrum gerätig Wasser haben. Keine des Blumen darf den Boden des Gartens berühten. Sie steuem den Garten, der diese wichtige Anlagde sehr schnell beweitligten mit. Diskate für CAAC 128.

Bestell-Nr. 20805

DM 29,90* sFr 24,90 16S 299,-

Spielstarkes Schachprogramm für C64

gen der Programme bolinden sich unter anderem in den Ausgaben 2 und 3/88 von Happy-Computer. Diskolto für C64/C128.

Bestell-Nr. 20804

DM 29,90 * sFr 24,90 */8S 299,-*

Spielhallenerfolge nun auf dem C64

Bomb-Runner: Das beliebte Video-Spiel gibt es jetzt auch für dah C64/C 128 mit bestechender Grafik. Steuein Sie Benitb-Joey durch eine Virlzahl von Gefahren. **Cmidan** Mit einem Gerilla in einem Lagvinish effigieschlossen und dazu die Aufgabe, alle Wege abzufohren, benitet Neevenk izzel. Das Programm untinschedat sich nur in Neonces von der Spiellswisen-Version. **Ping-Pong:** Spieles Sei zu zweit Tischtenvis gegeneinender - diesvool auf dem Bildschirm. Diskette für C64/C 128

Bessell-Nr. 20801

DM 29,90* sFr 24,90*/ö\$ 299,-

Amiga

Aktuelle Superspiele für den Amiga

Helden sind gefragts Kännfen Se ich mit ihrem Raumschilf Hara durch 99 actiongeltidene Invol. Es braucht viol Nerven, Glock und Roakinnsvermögen, gogen die Armode der Feinde zu bestellign, Der Kampf im Amigas Eine neue Art von Spiel. Schwiben Sie Programme, die mit onderen im Spolcher des Amiga um den Sieg kämpfen. Wet schreibt das tricknichste und stätische Kampfprogramme Die Roise zum Aptelsees Will diesem Fragramm entdecken Sie eine klöstliche Landschaft zu einem Edyllischen See, die nur im Spolcher des Computen gestlehn. Ein Lernendes Programms: Wer gewinne konnt jeder. Kennen Sie aber ein andems Programm, das aus seinem Fehlem kernt? Diskette Kr.
Commodore Amiga

Bostell-Nr. 20712

Vorwendungszweck

Molgo Kunden-Nr.

DM 29,90 * sFr 24,90 */85 299,-

Ausstellungsgatum

Atari ST

Unterhaltsames und Unentbehrliches für den Atari ST

Degas Holp: Drehen Se eigese Filme mit liteam Asari ST und dem Malprogramm «Degas», Mit diesem Programm werden Sie richt nur Ihr eigener Regissuur, sondern ver-Degas Hotp: Dehen Se eiges him mit Intern Ashi SI und dem Matpegrammen Degas. Mit diesem Programm verdan Sin sicht nur Ihr eigener Programs, sondern verhelten Degas außerdem zu einer perfekten Einbindung in die komfortable GEM-Benutzenbarfläche des ST und zuvlalen neben und nürzischen Malfunklanen. Hexagan ist Kralttigen Spelesspolt ist Sin und für die ganze familier – das ist Hexagan eutem Ashi ST. Spielen Sie allein oder zu mehreren tang anhahender Spielspoß ist paramiert. Waltz Smulieren Sie die Zuhurdt unsens blauen Planeten nach dem Weltmadall von J.W. Farresse Lassen Sie him ST anhand Bezülkrungs-Entwicklung. Abstativenbrauch, Umweitberlatung und vieler weiterer Fattoren die Aussichten für die Menschheit berochnen. Krieg der Kerne: Jossen Sie die Bis und Bytes gegeteinander anhahen. Wöß irmitten der grauen Institutionen, in den Tielen seines Speciehens. Dar nählich bei lande sich die Areau, in der sich die vackerun Rittet der Gesches. Dar nählich bei land und der Alganithenen sehagen. Uber das Geschlich der Glodialteren entscheidet allein Hir Können, denn der Pragrammens sind Seid Joy-Rauftinen. Programmieren Sie Spiele gan salbst Bonn seid unsere AssentiberJoysäckraufinen für CIA-Bosic genau das Richtige für Sie. Panic: Heiße WellJosen Achter erwortet Sie in diesten galaktlichen Epos. Hunderspeckertiger MaschnenCode und immer wieder nieue Invasianen unterschliedlicher Angelier birlingen MaschnenTiebenstang in GIA-Bosic ein aufregendes Geschicklichtenspiele und zwiglente PragramInternational in dem behöben Basic Collekt bir den SI. Den Beschlieben der Sichkreite Faten SI.

Bestell-Ni. 20803

Bestell-Nr. 20803

DM 29,90* sFr 24,90*/85 299,-*

Vom Super-Spiel bis zu nützlichen Utilities

Wabadus: (5/87) Erban Ste das goldstische Informo im St. Boi diesem schnellen Action-Spill missen Se litre Vertebaurg-Basis gegen feindliche lassestichten schützen. Zeitupe: (5/87) ist Ihnen ihr St. zu schnell? Mid diesem Assembler-Hillsprüggamm bemissen Sie ihn in zehn Studen. Die meisten Spiele für den Atani St koufen nun auf Wursch in Zeitupe. Freuzer: (5/87) Per Testendisch litteren Sie last jedes Programm ein – egal ob für Bildsschanfalos oder für die flasse Kalfen zwischenduch. Ihn ideeles Utility, Fractals: (6/87) Erzengen Sie mit diesem Programm bisaner Freuch Landschaften in der distine Dimension. Basic Autostant: (7/87) Besitzen Sie Gfa Basic? Mitselbem Halten für köhnen bellebtige. GEM-Programmentt einem Aufstisch verschen werden. Quadromannta: (7/87) Ein hillitiere. Dimension. Ografi-rografine interiori various a resenen werden. Audit of mande: [7767] te kinima-gri, Dinjakorit. Variusplanung und geschicktes Handellen mässen Sie bed diesen elektrori-schan Breitspiel inflotingen. Deep Thought: En spielstakes Schochprogramm mit toller Grafik. Illa den S. A.W. Zigge werden nilpspiolokaliten und auf Wursch ausgedruckt, Deep Thought is eine Gesnoversion abes professionellen Programms, mit dar deet bereits; gespielt werden kann. Weiterlin viato Eps & Tricks für den Atan ST. Diskette lür Atan ST.

RESTOR MALLANAR

DM 29,90 * sFr 24,90 1/6\$ 299,-

Schneider CPC

RAM-Speicher als Floppy-Laufwerk

Virtuelles Laufwerk: Früher war es nur größeren Computern vorbeholten, Speicherplatz zu reservieren, der wie ein weitere laufwerk angesprischlich werden kann. Durch unser
Hillsprogramm wird illu CPC 6128 eibenbartig. Poke-Scanner: Venchoften Sie sich
ungestlich vieler leben bei einem schweren Spiel, und die baldige lösung ist gerantiert.
Multi-Color-Schriftn Verbülfen Sie ihre Fresunde mit diere faubpringhen Zeichendagtel
lung. Scrollt Jetzt könven Sie ihre leute oder Grallten aus selbstgdiffsenten Zeichensätzen
pkolweise auf dem Biktschirm verschleben. Eine Ideele Roulinia für Spieleprogrammierer.
Fractalsee: Erkunden Sie die wilde und schöne/Verlinden könstlichen FractalLauf betreiten Sie ihre Stellen der Schollen der Stellen sie Stel Thinkt Entsparvien Sie sich bei einem raffinunten Stralagespiel mit hänscher Graft. Die Anleitungen zu diesen Proprenmen fleden Sie aufeitungen zu diesen Proprenmen fleden Sie aufeitungen zu diesen Proprenmen fleden Sie aufeitungen zu des Ausgaben 6 bis 9/87 der Happy-Computer. Diskette für Schneider CPC

Bestell-Nr. 20710

DM 29,90 * sFr 24,90 1/05 299,-* Unverbindliche Preisempfehlung

Gesamtübersicht aller Programme

erhalten Sie gegen Einsendung eines mit DM 0,60 frankierten und adressierten Rückumschlags von: Happy-Computer, Stichwort: Gesamtübersicht, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar bei München

Sie auchen pockende Spiele, hilfreiche Utilities und professionelle Anwendungen für Ihren Computerf Sie wunchen alch nute Software zu vermünlitigen Proitee? Hier Inden Sie beidest Unser stellig wachtendes Sorti-ment enthält enterstrette Listing-Software für alle gängigen Camputertypen, Jeden Monat erweitert sich unser eiktuelles Angebot um eine weitere inter-assente Programmammtung für joweils einen Computertyp. Wenn Sie frogen zu den Programmen in unserem Angebot haben, rulen Sie was an Teielon: (089) 46 13-651 oder 46 13-133.

Bestellungan bitte aur gegen Varauskasse an: Marks Technik Verlag AG, Uniernehmensboroich Buchverlag, Hons-Pintel-Straße 2, D-8013 Hoor, Telston (089) 4613-0. Telefon (089) 4613-0. Schweitz: Marke Etechnik Verifrlebs AG, Koffentrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 41 5656. Osterreich, Market Technik Verlag Gerellschaft m.b. H. Croße Neugowe 29, A-1040 Yvien, Telefon (0222) 587 1393-0, Microcomput-iqu E. Schiller, Fotongesse 24, A-1030 Wien, Telefon (0227) Rabelon (0227) Teleton (02.22) 78.50.61,
Bücherzentrum Meldling,
Schönbrunner Straße 201,
A-1120 Wien,
Teleton (02.22) 83.31.96
Bestellungen auf anderen
Ländern bilte nur schrifflich parMarkt & Technik Verlag AG,
Alst. Buchertrub, Hann-PlanelStraße 2, 0.8013 Haar, und
enens Bezahlung und einer Rech gegen Bezahlung ulner Rach-

Bitte verwenden Sie für flire Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgira-Zahlkarie, oder senden Sie uss einen Versechnungs-Scheck mit flirer Bestellung. Sie erfelchtern uns die Auftrogsebwicklung, und daße berechnen wir ihnen kalne Versondkosten.

Hür Postscheckkonto Nr. DM Für Vermarke des Abbenders 14 199-803 Absender det Zahlkarte PSchA Postacheckkanto Nr. des Absenders Postscheckteilnetmer -Postscheckkonto Nr. des Absenders -Postacheckkonte Nr. des Absorders ... Die stark umspedelen Folder sind dur auszufüllen Einlieferungsschein/Lastschriftzettel Empfängerabschnitt wunnum Postschockkontoinhaber das Formblatt als Postüberweisung verwendet (Erläuferung a. Rucks.) Zahlkarte/Postüberweisung DM Pf DM (DM-Borrap in Buchstaben wiederhofen) lur Postscheckkonto Nr Postscheckami for Postscheckkonto Ne 14 199-803 14 199-803 München Lieferenschrift und Absender Postscheckkonto Nr. M&T-Buchverlag 14 199-803 **Postscheckamt** Hens-Pinnel-Str. 2 ь 8013 Haar München in 8013 Haar Ort

Listing des Monats



Das Spiel
»UNICUM« für
Atari XL/XE und
sein Programmierex
André Christiansen

ndré Christiansen wollte eigentlich »nur« ein besseres Arkanoid programmieren. Eins für zwei Spieler, mit vernünftigen Farben und Trainer-Modus (haben Sie das Paßwort schon herausgefunden?). Nach kurzer Zeit merkte er, daß das Spiel komplizierter war als er dachte. »Am meisten Probleme hatte ich bei den Schatten unter

den Steinen. Schließlich müssen diese neu gezeichnet werden, wenn ein Stein verschwindet.« Doch die Mühe hat sich gelohnt. Siehe Unicum auf Seite 47.

Wir wollten wissen, ob André seine Fähigkeiten auch beruflich nutzt. Aber André verneint: »Im Moment mache ich eine Lehre als Autoschlosser. Was danach kommt, weiß ich noch nicht.«



Von dem Geld will André den Führerschein machen, und sich einen Amiga 500 kaufen. Allerdings hält er den schwelenden Kleinkrieg der ST- und Amiga-Besitzer für Unfug. »Beide Computer sind sehr gut«, meint der in Lenshan wohnende Programmierer, »der ST eignet sich halt für ernste Anwendungen besser«.

(hf)

Sie sind uns 3000 Mark wert ...

... wenn Ihr Listing das beste ist, das uns in diesem Monat erreicht!

Diese Prämie für hervorragende Programmierleistungen vergeben wir jeden Monat, um damit talentierte Hobby-Programmierer zu fördern.


Zusätzlich zum Geldpreis erhalten Sie die Chance, sich selbst und Ihre Programmierleistung unseren Lesern an herausragender Stelle zu präsentieren. Dies kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer beruflichen Karriere in der Computer-Branche sein. Mit Sicherheit ernten Sie aber mit dieser Auszeichnung die Anerkennung der Szene.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß wir Ihr Listing veröffentlichen können. Dazu muß uns Ihr Listing exklusiv zur Verfügung stehen und noch nicht veröffentlicht sein. Für die Bewertung sind vor allem die Originalität der Programmidee, die Eleganz der programmtechnischen Ausführung und die Bedienerfreundlichkeit entscheidend.


Neben dem Sourcecode sind eine ausführliche Beschreibung und Anleitung sowie das lauffähige Programm auf Datenträger nötig. Bitte geben Sie auf den Begleitmaterialien jeweils Ihren Namen, Ihre Adresse und den Computertyp an. Senden Sie Ihren Beitrag an:

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Verlag AG Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München

Alle eingesandten Listings haben darüber hinaus natürlich die Chance, gegen Honorar veröffentlicht zu werden. Die Entscheidung über den Titel "Listing des Monats« trifft die Redaktion. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

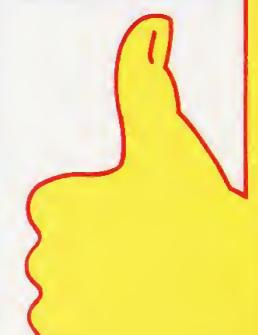



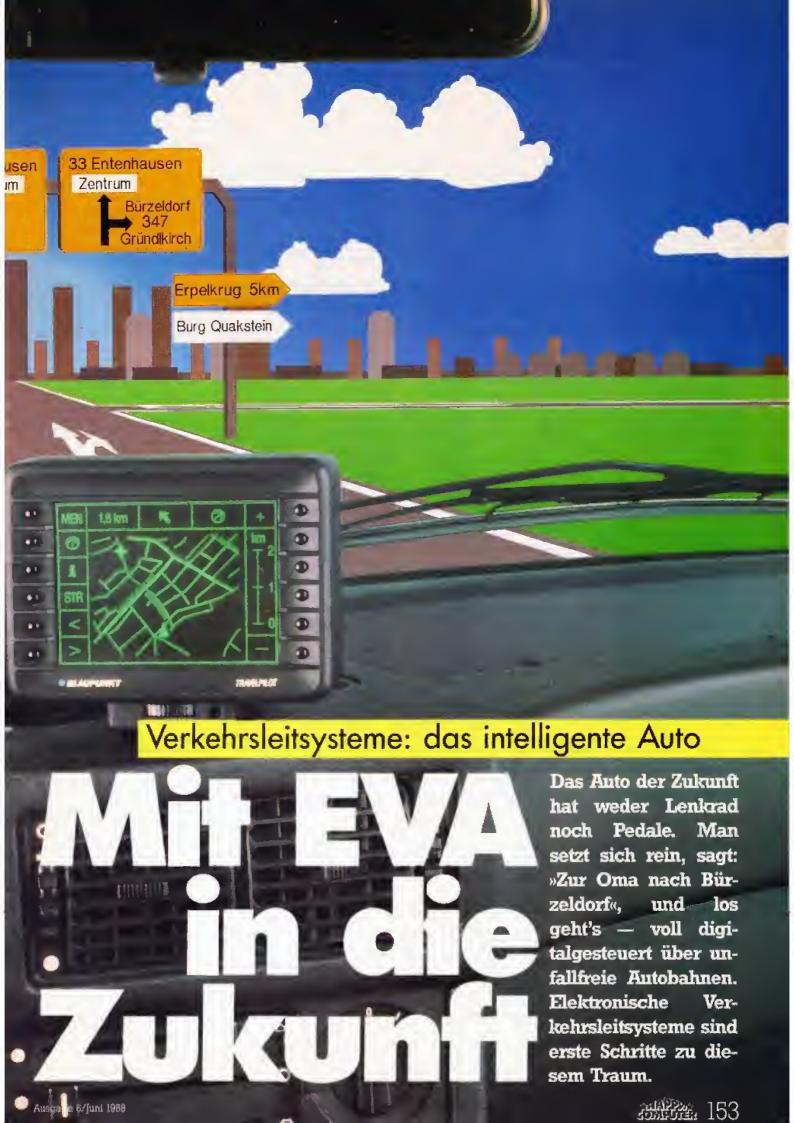

z einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach co n computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern z einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach co

ufsetzen! verlangt EVA von mir mit schnarrender Stimme. Ich sitze in einem VW-Bus von Blaupunkt, metallichlau und völlig serienmäßig — bis auf EVA. Sie hilft mir auf die Sprünge, denn ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Schließlich war ich noch nie

stand in erster Linie unter Berücksichtigung der rhetorischen Fähigkeiten der Sprachsynthesizer-Software. Überhaupt, EVA klingt nicht besonders weiblich, sie hört sich eher kehlig wie Willy Brandt an. Aber das soll bis zur Serieneinführung noch verbessert werden.

Weglänge und Richtung aus. Die Daten der Sensoren werden von einem Computer verarbeitet, der einen Monitor von etwa 25 Zentimeter Diagonale ansteuert. Startet man den Wagen, erscheint auf dem Schirm ein Punkt. Fährt man los, fängt der Punkt an zu wandern und

und Richtung nennt sich Koppelnavigatien. Und der kleinste Fehler wirkt sich auf das Ergebnis aus. Fährt das Auto beispielsweise eine Kurve mit einem Winkel von 83 Grad, der Winkelmesser mißt aber nur 82 Grad, dann macht dieses eine Grad schon nach einem Kilometer eine Differenz von rund 15 Metern zum tatsächlichen Aufenthaltsort des Autos aus. Und die Meßfehler addieren sich. Bei einer Probefahrt mit einem aus Japan eingeführten Testfahrzeug zeigte sich. daß in der Praxis nach jeder dritten Straßenkreuzung das System nachkorrigiert werden muß. Sonst fährt der Punkt auf

dem Schirm durch die Häuser. Auch Flugzeuge bestimmen durch Koppelnavigation ihre Position. Aber nur über den Weiten des Ozeans verläßt man sich ganz auf die Ergebnisse. Denn dort fällt selbst ein Positionsfehler von einigen Meilen nicht ins Gewicht. Aber sobald as eng wird, unterstützen Radarketten und Funkfeuer die genaue Wegweisung. Außerdem kostet das Navigationssystem eines Jumbo-Jets einige hunderttausend Mark und ist damit wesentlich genauer. Und soviel wird wohl kein Autofahrer jemals für einen Verkehrslotsen zahlen.

VDO entwickelte ein System, das den Ungenauigkeiten der Koppelnavigation einfach dadurch begegnet, daß es dem Fahrer nicht anzeigt, wo er ist. Das interessiert den Fahrer in den meisten Fällen auch nicht. Lediglich das Ziel soll schnell und auf dem kürzesten Wege er-



Zeitung lesen beim Autofahren — das geht natürlich nicht im regulären Straßenverkehr. Bis die Entwicklung soweit fortgeschritten ist, werden sicher noch Jahrzehnte vergehen.

in Hildesheim. Zu einem Café in der Innenstadt soll es gehen und EVA soll mir den Weg zeigen. EVA steht für «Elektronischer Verkehrslotse für Autofahrers. Das ist ein Computersystem, das dem Fahrer genau angibt, welchen Weg er einzuschlagen hat, um auf schnellstem Wege zu seinem Ziel zu kommen. Dazu muß EVA jedoch erst einmal das Ziel kennen. Der Fahrer gibt es bei diesem Versuchsfahrzeug über eine numerische Tastatur in Form einer sechsstelligen Zahl ein. Ebenso verfährt er mit dem Startpunkt der Reise. Die Nummern sucht man sich aus einer Mappe mit Ortszahlen heraus. Dort ist jede Straßenecke im Versuchsgebiet (Stadt Hildes-heim) aufgeführt. Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird und einen Unfall verursacht, läßt sich die Bordelektronik nur bei stehendem Auto programmieren.

Das Auto steht meist nicht an der Straßenecke, die EVA als Stanposition angegeben wurde. Deshalb muß ich nach der Eingabe der Nummern erst an die angegebene Kreuzung fahren. Dort »setze» ich EVA auf und beginne damit meine Reise. Die Bezeichnung «aufsetzen», so gibt ein Blaupunkt-Techniker zu, ent-

In zwei Jahren soll es ein erschwingliches, technisch anspruchsvolles Fährzeug-Navigationssystem geben, das den Stadtplan auf dem Beifahrersitz überflüssig macht. Das sagen zumindest die Pressestellen der einschlägigen Hersteller. Doch schon seit Ende der siebziger Jahre wurde ähnliches versprochen. Und heute finden Sie immer noch keinen elektronischen Verkehrslotsen in Serienfahrzeugen.

Versuche in diesem Bereich gibt es schon lange. Anfang der achtziger Jahre versuchte Honda die japanischen Autofahrer

Vom Flugzeug ins Auto

von einem gewaltigen Orientierungsproblem zu befreien. In
den japanischen Großstädten
haben die Straßen häufig keine Namen — äußerst unangenehm für Ortsunkundige. Also
nahmen die Honda-Ingenieure
einen Luftstrahl-Drehwinkelsensor aus dem Flugzeugbau und
kombinierten ihn mit einem
Wegstreckenmesser. Um den
Weg eines Autos zu beschreiben, reichen die beiden Größen

schreibt eine Linie, die der gefahrenen Strecke gleicht. Fährt man beispielsweise nach links, macht die Linie einen Knick nach links. Ein Satz transparenter Stadtpläne hilft dem Fahrer, seinen momentanen Aufenthaltsort zu bestimmen. Diese Pläne werden einfach auf den Monitor gespannt. Wenn der Punkt bei Fahrtbeginn erscheint, stellt ihn der Fahrer mit zwei Knöpfen am Bildschirm so ein, daß er exakt auf dem Punkt der Karte steht, an dem sich das Auto gerade befindet. Während der Fahrt zeigt der Punkt nun genau an, welche Straße man entlangfährt.

Leider hat dieses System eine ganze Menge Nachteile. Deshalb konnte es sich nicht durchsetzen. Zum einen war die Beschaffung der transparenten Karten sehr schwierig. Und der Monitor paßte eher ins Raumschiff Enterprise als in einen Honda Accord. Der Drehwinkelsensor, verpackt in ein solides und luftdichtes Gehäuse, füllte den Kofferraum etwa zur Hälfte. Und teuer war der Spaß auch noch. Doch der entscheidende Nachteil lag im Prinzip dieses Verkehrslotsen.

Die Berechnung eines Weges nach den Größen Weglänge

Das Auto »weiß« genau, wo es ist

reicht werden. Der VDO-City-Pilot zeigt dem Fahrer die Richtung und die Entfernung (Luftlinie) an. Für die Messung der
Weglänge wird der Tacho angezapft. Die Richtung bestimmt eine Erdmagnetfeldsonde. Das
Magnetfeld unserer Erde erlaubt nicht nur die Bestimmung
der Himmelsrichtung. Mit den
geeigneten Geräten kann man
auch seinen genauen Aufenthaltsort feststellen. Mit solchen
Geräten ausgerüstet, «weiß» ein
Auto immer genau, wo es ist.

Um dem VDO City-Piloten mitzuteilen, wo die Fahrt hingehen soll, muß man die genaue geographische Position des Ziels eingeben. Die Eingabe erfolgt mit einem Lichtlesestift. Dieser «liest» die Strichcodes, die auf speziellen Stadtplänen am oberen Rand aufgedruckt sind. Dazu gibt es ein spezielles Plastiklimputern ganz einfach computern ganz einfach c

neal. Es wird so auf die Karte gelegt, daß es das Ziel schneidet. Dann einmal kreuz und einmal quer mit dem Lesestift, und schon ist das Ziel programmiert. Bei längeren Fahrten oder wiederkehrenden Zielen kann man bis zu 99 Ziele speichern.

Doch die Fähigkeiten des VDO City-Piloten sind begrenzt. Er sagt mir nur, in welcher Richtung mein Ziel liegt. Nicht aber, ob ich jetzt an der nächsten Kreuzung links abbiegen muß oder nicht. Einbahnstraßen, Umgehungen, all das kennt der City-Pilot nicht. Zudem räumt VDO eine Ungenauigkeit von etwa 6 Prozent der zurückgelegten Strecke ein. Das ist auf drei Kilometer schon die Länge etnes Häuserblocks.

Dabei ist das System nicht gerade billig. Runde 2000 Mark müssen Sie auf den Tisch legen,

Compakt Disk statt Stadtplan

um ein Käsichen mit Autoradio-Maßen zu erstehen. Die Karten mit den Codes bekommen Sie problemlos. Denn VDO hat, um die Markteinführung des City-Piloten zu beschleunigen, 1984 mit dem R+V-Landkarlenverlag einen Vertrag geschlossen, Seitdem versieht dieser Verlag seine Stadtpläne mit Strichcodes für das VDO-Gerät. Mitte 1985 sollte der elektronische Pfadfinder auf den Markt kommen. Geblieben sind lediglich die Striche in den Stadtplänen. Vermutlich bremste die Aussicht auf einen Kartenstapel im Handschuhfach das Interesse der Käufer.

1983 stellte Blaupunkt erstmalig sein EVA-System vor. »Das ist die Krönung«, sagte jeder, der das Gerät ausprobierte. Blaupunkt beschritt im Prinzip auch den Weg der Koppelnavigation. Allerdings benutzten die Techniker Sensoren an den Bremsscheiben von ABS-Bremsen. Damit läßt sich sehr einfach der zurückgelegte Weg eines Rades messen. Da in einer Kurve beide Räder einer Achse unterschiedlich lange Wege zurücklegen, kann der EVA-Computer aus den unterschiedlichen Impulsen der Sensoren auch den Winkel einer Kurve berechnen. Dadurch ist EVA auch noch nach Hunderten von Kilometern Fahrt genauer als 23 Meter. Zudem hat EVA einen digitalisierten Stadtplan an Bord - beim Test-Bus in Form eines Halbleiterspeichers unter der Rücksitzbank. Die Seriengeräte werden dann mit CD-ROM (Compact Disc-Festspeicher) ausgerüstet sein. So eine

CD-Platte kann nämlich nicht nur biszu 70 Minuten Musik speichern. Es können statt dessen auch 540 MByte an Daten sein. Das entspricht einem Stadtplan von ganz Deutschland - mit Straßennamen, versteht sich. Anhand dieses elektronisch gespeicherten Planes berechnet EVA in Sekundenbruchteilen den schnellsten Weg vom Start zum Ziel. Zu diesem Zweck werden alle Straßen bei der Programmierung in Abschnitte zerlegt, und zwar von einer Einmündung zur nächsten. Jedem Abschnitt wird dessen Länge, die durchschnittlich benötigte Zeit zum Durchfahren und die anschließenden Alternativen zum Weiterfahren zugeordnet.

Ein Beispiel: Eine Straße ist 100 Meier lang, dann kommt eine Kreuzung, an der man entweder links, rechts oder geradeaus fahren kann. Da die Straße eine Einbahnstraße ist, kann man sie in der einen Richtung in durchschnittlich 10 Sekunden durchfahren. In der anderen Richtung dauert es unendlich lange (es ist ja schließlich verboten). Durch diese Zeitangaben ist EVA in der Lage, Einbahnstraßen richtig in

giert sich der Computer ständig anhand einer zusätzlich eingebauten Erdmagnetfeldsonde und des mitgeführten Straßenplanes.


Der Fahrer merkt von all diesen Vorgängen im Innern von EVA fast nichts. Nach Fahrtbeginn gibt ihm eine synthetische Stimme knappe Anweisungen, wo es denn nun langgehen soll. Solange es geradeaus geht, hört der Fahrer nichts, nur an jeder Straßenecke ein elektronisches Piepsen—als Zeichen, daß EVA

Mit EVA keine Verkehrssünden

immer noch den Plan hat. Zur Unterstützung der vom Computer gesprochenen Wörter wird der an der nächsten Kreuzung einzuschlagende Weg auf einem kleinen Flüssigkristall-Monitor zusätzlich angezeigt. Der Fahrer muß also nur dem vorgegebenen Kurs folgen und gelangt so auf dem schneilsten Wege ans Ziel. Nur zwei Sachen sind nicht erlaubt: Wenden mitten auf der Straße und das Befahren nichtöffentlicher Straßen.

Markteinführung von EVA zu einem Preis von etwa 7000 Mark. Man müsse nur noch das Speicherproblem in den Griff bekommen, hieß es. Die ersten CD-Spieler fürs Auto gab es auch schon. Allerdings waren und sind diese technischen Spielereien sehr empfindlich gegen den rauhen Alltag eines Autos. So bereiten Kopfsteinpflaster. und Schlaglöcher beim Einsalz eines CD-Spielers Abtastprobleme. Der digitale EVA-Stadtplan stellt noch höhere Anforderungen an die Störsicherheit des CD-Spielers. Denn was bei Beethovens Fünfter lästige Störungen verursacht, zwingt bei EVA den Fahrer zum Anhalten, weil er EVA neu programmieren muß.

Als das Problem eines schüttelfesten CD-Spielers gelöst war, tauchte ein weiteres Problem auf, an das niemand gedacht hatte. Die Kosten für die Erfassung der Straßendaten bereitete dem Projekt ein vorläufiges Ende. Es würde, so Blaupunkt, einmal etwa 200 Millionen Mark kosten, zusätzlich etwa 20 bis 40 Millionen Mark jährlich, um die Attribut-Daten aktuell zu

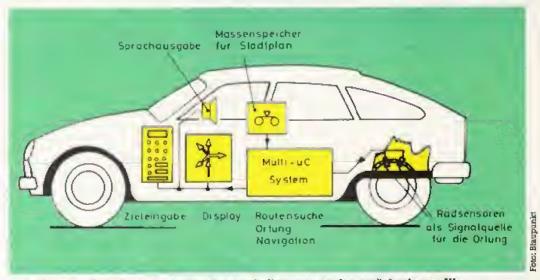

So funktioniert EVA: Sensoren an den Bremsscheiben messen den zurückgelegten Weg. Der Computer vergleicht die Strecke mit seinem integrierten Stadtplan und gibt akustische und optische Hinweise an den Fahrer.

die berechnete Route einzubauen. Außerdem bevorzugt das System durch die Zeitaugsben Schnellstraßen gegenüber gleichlangen Schleichwegen. Wenn das Auto nun 100 Meter gefahren ist und die Sensoren melden eine Linkskurve von 86 Grad, dann »weiß» EVA, daß der Fahrer von den drei möglichen Anschlußstraßenabschntten den linken gewählt hat. Selbst wenn die Sensoren einen vom tatsächlichen Weg abweichenden Wert melden, korri-

Denn EVA geht davon aus, daß man immer den angefangenen Straßenabschnitt auch zu Ende fährt. Und Privatwege kennt EVA nicht. Weicht der Fahrer vom empfohlenen Weg ab, bemerkt das System die Differenz und berechnet aufgrund der neuen Situation eine andere Fahrtroute.

Bedeutet EVA also den endgültigen Abschied vom Stadtplan? Schon Ende 1984 äußerten sich Blaupunkt-Ingenieure zuversichtlich über eine baldige halten. Aus für EVA? Noch für dieses Jahr kündigt Blaupunkt ein Fahrzeug-Navigationssystem an, das auf der bei EVA erprobten Technik aufbaut, aber einen wesentlich einfacheren digitalen Stadtplan benutzi. Travet Pilot heißt der neue elektronische Beifahrer. Wie alle bistang erwähnten Geräte ist auch er ein sogenanntes autonomes System. Das heißt alle zum Navigieren benötigten Systemkomponenten wie Sensoren und Computer sind im Auto einge-

z einfach computern ganz einfach computern ga

baut. Genausc wie eine Landkarte im Auto ständig dabei ist. Der Travel-Pilot ist nicht so gesprächig wie EVA, er weist auch nicht direkt den Weg. Statt dessen zeigt er auf einem Monochrom-Monitor von 12 cm Durchmesser einen Ausschnitt aus dem Stadtplan des Ortes, in dem ge sie eindeutig sind. *HAUPT* kann sowohl -straße als auch -bahnhof bedeuten. *Hauptb* ist eindeutig. Zusätzlich kann der Fahrer noch den Maßstab der Karte ändern. Das System zeigt ihm zudem die Entfernung zum Ziel an. Bis zur Präsentation des Travel-Piloten will Blaupunkt



EVA ist die Abkürzung von »Elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer«. Der Fahrer programmiert das Ziel über Nummern.

man gerade ist. Den Ausschnitt wählt das Gerät automatisch so, daß Start und Ziel gleichzeitig auf dem Schirm zu sehen sind.

Während der Fahrt wandert der Startpunkt auf den Zielpunkt zu. Der Stadtplan läßt sich entweder eingeordnet oder richtungsabhängig darstellen. Im ersten Fall zeigt der Monitor den Plan immer so, daß Norden oben ist, Im zweiten Fall dreht sich der Kartenausschnitt bei jeder Kurve mit, so daß immer die jeweilige Fahrtrichtung oben ist. Das Auto bezieht seine Informationen über Weglänge und Richtung über Impulsgeber an der nicht angetriebenen Fahrzeugachse, weil dort nicht so viel Schlupf (Durchdrehen der Rä-

Travel-Pilot mit CD-ROM

der) auftritt. Über die Vorgehensweise bei Allrad-Autos schweigt sich Blaupunkt aus. Zusätzlich gibt es noch eine Erdmagnetfeldsonde für die Kontrolle der Sensoren. Alle Angaben zur Fahrtroute kann der Fahrer im Klartext am Monitor eingeben. Der Computer akzeptiert auch Abkürzungen, solanauch ein CD-ROM fertig haben, auf dem die Stadtpläne aller 65 bundesdeutschen Großstädte über 100000 Einwohner sowie das Autobahn- und Bundesstraßennetz gespeichert sind. Später sollen noch mehr Daten auf die Platte kommen. Platz gibt es genug: mehr als 200 MByte braucht man dazu nicht.

Der größte Unterschied zur EVA-CD-ROM ist das Fehlen der Attribute. Also die Angaben, wie schnell man welche Straße durchfahren kann. Deshalb kann es einem mit dem Travel-Piloten auch passieren, daß sich die angesteuerte Straße als verkehrsberuhigter Schleichweg erweist. Dafür sind die Erhebungskosten für die Software-Dalen für den Travel-Piloten um 90 Prozent geringer als für EVA. Dennoch wird es ein teurer Spaß. Blaupunkt nennt Notarziwagen oder Zustelldienste, nicht den Privatmann als Kunden für dieses Projekt.

Auch aus einem anderen Grund ist es fraglich, ob sich so ein autonomes Kfz-Navigationssystem auf dem Markt durchselzen könnte. Denn EVA ist stur, und der Travel-Pilot ist es auch. Wenn da eine Autobahn auf der

Strecke liegt, empfiehlt EVA, sie doch zu benutzen, weil man darauf schneller fährt als auf der parallelen Landstraße. Doch im Stau steht das Computerauto genauso herum wie seine Artgenossen ohne elektronischen Stadtplan. Staus, Unfälle, Umleitungen, aber auch neu eröffnete Straßen erkennen diese Systeme erst, wenn sie auf dem CD-ROM gespeichert sind. Fährt man dennoch über neue Straßen, muß man den Computer neu füttern.

Eine Alternative könnten sogenannte gestützte Verkehrsleitungensein, Das neueste, LISB (Leitund Informationssystem Berlin) genannt, soll in ein paar Monaten in die Praxiserprobung gehen. Derzeit werden bei der Verkehrsleitzentrale der Polizei in Berlin-Kreuzberg die Computer für die LISB-Leitzentrale eingebaut. LISB hat für den Fahrer den Vorteil, daß in seinem Auto ein preiswerter Dialogcomputer - etwa 600 Mark bei Serienfertigung - sitzt. Dieser steht mit der Verkehrsleitzentrale in ständigem Kontakt. Zu diesem Zweck sind an allen wichtigen Berliner Straßenkreuzungen Infrarotsender und -empfänger aufgebaut worden. Der Vorteil von LISB gegenüber autonomen Systemen ist, daß der Zentralcomputer nicht nur den Stadtplan im Speicher hat, sondern auch über Detektoren Staus erkennt. Würde sich ein beträchtlicher Teil der Berliner Autofahrer ein LISB-Gerät anschaffen, so könnte die Computerzentrale anhand der aktuellen Lage sowie der Fahrtziele der einzelnen Autos kritische Verkehrssituationen erkennen, noch bevor sie entstehen. Dann könnte LISB gegensteuern, und einfach einen Teil der

Straßenkreuzung mit Infrarotsender

Autos auf weniger stark befahrene Straßen umleiten.

Solange aber noch nicht alle Autos mit LISB ausgestattet sind, soll das System auch die herkömmlichen Mittel der Verkehrsbeeinflussung nutzen. Dazu gehören geänderte Ampelschaltzeiten, Wechsel-Verkehrsschilder und ein computerisierter Meldungs-Schnelldienst, durch den die Verkehrsfunk-Studios der in Berlin ansässigen Radiosender Informationen über die Stellen erhalten, an denen es sich stauen könnte. Das hört sich in der Theorie wunderbar an. Ob es in der Praxis arbeitet, wird sich zeigen.

Allerdings haben auch ge-

stülzte Leitsysteme wie LISB ihre Nachteile. Erstens funktionieren sie nur dort, wo die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Das würde im Fall von LISB bedeuten, jede größere Straßenkreuzung zwischen Helsinki und Palermo mit einer aufwendigen Infrarot-Anlage auszustatten, vom europäischen Computerverband ganz zu schweigen. Zweitens funktionieren solche Systeme nur zufriedenstellend, wenn die Autofahrer die Vorschläge des Computers beherzigen.

Besitzer autonomer Systeme haben es da leichter. Ihre Gerätte sind unabhängig von der Entscheidung über europaweite Errichtung von Leitsystemen. Und den technisch schon sehr ausgefeilten Konzepten EVA und Travel-Pilot könnte eine weitere Entwicklung endgültig zum Durch-

ROS, die digitale Variante

bruch verhelfen. Gemeint ist das Radio Data System, kurz RDS, RDS ist die digitale Variante von ARI, der Verkehrsfunk-Senderkennung, ARI wurde in der Bundesrepublik 1974 eingeführt und ermöglichte es speziell ausgestatteten Autoradios, Verkehrsfunksender zu identifizieren. Das ARI-Signal wird zusammen mit dem Programm der entsprechenden Sender ausgestrahlt. RDS wurde auf der Internationalen Funkausstellung 1987 in Berlin vorgestellt und funktioniert auf ähnliche Art. Allerdings überträgt RDS nicht nur den Verkehrsfunk-Impuls, sondern auch codierte Textinfos. Das können Warnungen vor Stauungen, Reiserufe oder Glatteiswarnungen sein. Ein RDS-taugliches Autoradio zeigt diese Informationen dem Fahrer auf einem kleinen Bildschirm


Mit Hilfe von RDS könnten auch Daten ausgestrahlt werden, aufgrund derer ein Travel-Pilot erkennt, wo Verkehrsstaus liegen. Die Fähigkeit eines Navigationssystems, dem Fahrer die Fahrtroute zu empfehlen, auf der er ohne Wartezeiten an sein Ziel kommt, ist entscheidend für den Markterfolg des Gerätes.

Gescheiterte Versuche gibt es zur Genüge. Deshalb wird die Straßenkarte auch in den nächsten Jahren ein treuer Begleiter der meisten Autofahrer bleiben. Das vollautomatische Auto, das sein Ziel chne Zutun der Fahrgäste erreicht, wird wohl noch lange Stoff von Zukunftsromanen sein. (Frank Kemper/rz)



ware der Extra-K

Ab sofort kommen alle Besitzer eines C64 und C128 in den Genuß unschlagbarer Software. Mit unserer neuen Produkt-Reihe 64'er-EXTRA erhalten Sie brandaktuelle Top-Programme zu den beliebtesten Themen: Super-Spiele, Tools, Anwendungen sowie Best-of-Pakete. Mit jedem Software-Paket wird ein Bedienungshandbuch für alle Programme mitgeliefert. Sie erhalten so das beste und interessanteste Werkzeug für Ihren Computer und können es sofort einsetzen.



Best of Grafik Vol. 1



Best of Grafik Vol. 2

Grafili 2000 43 rave Grafilibelaha Sir Iren C 64 - Provic 64
32 Sonive gleichzeitig out dem Büldschirm - Grafic Calc Professionelle
Bosiness-Grafik - vom Säuler- zum fluchandlagratim - 3D-Grafik
Matter Drahen dreidmenspanaler Körper in Echtzeit - MPS-Suppars
Prof-Auflösung für MPS-Drucker - Epsan-Suppars Grafili-Befechsenweitenung für Ihren Drucker - Sanal-Machine Rucktries StrallBouting zum Erbanden mit eigene Spieller Pseudo-Saral-Eine Routine,
mit der Sie Bewegung im Spiel bringen - Frautal-Berge Buzarre lands
strötten aus dem Computer - Grafik-Wandler Rechter HirtesGrafik en in lanes-Bilder um - Loren zur Hires Transportiert Textbüdsschriften ein begehanflösende Grafik - Pro-Lander Grafikelte für Protesthag und Pittilmander - Handmaker Fact und das 17 Zeichenfehrt uma
Hires-Grafikelt aus prafessionellen Programmen - HandcapyRoutinen Spieller iber Bis NIPS 801, Epson, VC 1520 und CP-80X
1 Diskette für C 64/ C 128
Besselk Nr. 32702 sfr 34,90/f63 399,4 DM 39,90 *



Best of Grafik Vol. 3

Hires-Mader De wohl schediste Gedikerweiterung - Sprife+ Grafik-Basic Mehr ab. 100 neue Befehre für ihner C. 64 - 30-Schoch-Grafik folle Befehle zur Schochprogrammenung i NGA-Basic Grafik und Mulk im Internipt. Game-Basic Nieve Befehle zur Programme-rung von Spielen. Ned 64 Madherturlische für kindnen gestisch dar gestellt i Shaper 44 Bringen Sie Bewegung im Bild - Apfeilmännichen Bilder aus einert underen Dire erstein - 30-Movie-Maker intölline in des sienzes Dissession. Gentral Master Zeichberturtenenenten und Bilder aus einer underen Unterstatin - JD-Moorte-Marker incommen der vierten Einmerston - Chartset-Master Zeichenstatige-einstet mit über 100 Befehlen - Graphic Ant Editor als Antwort auf dan Sprife-Problem - Super-Hardcopy Unschlagbare Drudes, auch für Epson-Drucker - Epson-Plater Natividrucker similien Poner - Hardcopy-Programme für Epson-Drucker, Stur SS-10, NPS 801/802/803 1 Distates für C 64 f C 128
Bernell-Nr. 387/93 sir 34,90 */65 399, - DM 39,90 *

Jetzt lieferbar:

Adventure-Pack Vol. 1

Robox
Robox
Robox
Robox
Robox
Dar Herscher eines famdeer Planeten Koö sein Gehint nach seatum
Tad kinestlich weitsreiben – is einem Körper ahre Seele. Aus dieser
Vorrbindson, halb Sabbete und halb Mensch, halb Sebend und halb
tot, die Robox genannt wurde, erstend der Halb auf alles Lebende. Er
befahl daher seiner Roboter-Armee, sämfüches teiben des Unformans
zu vernichten. (has Aufgabe ist es, zu Robox zu gelangen und ihn
teachdalich zu machen, um die Erfer vor hinne sons sicheren Tad zu
bewahren. Wire Sie dies tun, bleibt thren überlassen

Scotland Yord
Spannender Kirminal-Adventure
Begyeben Sie sich auf spannende Verbrecherjagd in das Landon der
19. Jahrtunders, und lassen Sie sich engagsen bei Scotland Yard.
Verhöben Sie stravendschling, präfan Sie demn Albis und verfolgen Sie
die Spuren zwäck zum Täter Als Belichnung für die Ibsung der röhn
ungekläter folge worter Ihm Briffsderung zum Obertragekhor.
Mit dem retragskelenen foll-Edisprichenstwam Sie werten Verbrachen
und geben durcht Prün Freunden hanne Nosse zu brecken.
3 Distetten (beldseitig bespieh) für den C 64/ C 128
Bestell-Nr. 38704 sfr 24,90*/65 299, -* DM 29,90*

"Unwisindliche Preisennfehlung

The Best of Floppy Tools Volume 1

The Best of Floppy Iools volume I kieforumlang. Atalahnester. 5%-Distance (1581-50mat) Discumlang. Atalahnester. 5%-Distance (1581-50mat) Discumlang Sea-Soonh u.m. Copy - Familie Book up-Kopierprogramm - Super-Copy Komfantablest Re-Kopierprogramm - Birdy Seconds Birdschnelles Book up-Kopierprogramm (Br C128 - FMON 1541 leistungstähliger Hoppy-Normer-Disk-Mandor kurzer Disk-Mandor für Cat - Ühradood-boot flus Schware-Speeder und Austraum-Generator für Schreibüder 5%-SMON-DOS bresstättiger FRCM-Hossion des Betreiburgsterns-Darwund Soois Konfortable Beteiberweisterung für Roppy- und Dareizugriffe - Disk-Manoger Verwalter bis zu 6500 Programme - CPM - CBM Einfacher Darenaustausch zwischen CRM- und 1551-Tomps) sowie weiten Super-Utilities

1S-1-Format - soviće westere Super-Utilišes Hardware-Voroussetzungs C64/C128, Roppy 154/11576/157 Bestell-Nr. 38706 ski 44, *16S-490, * DM 49, **



The Best of Floppy Tools Volume 2

The Best of Floppy Tools Volume 2
Lieferumfang: Anleanungshah - 5 l'a-Disteria (1541-formar)
ProDisk Kombartable Distertemenvoltung in Assembler - Master-Capy
Backup-Kopiespragram - Bual-Filecapy Plan-Kopiespragrams für
zwei Ludwerke - Trackcapy Einfaches Kopiesmund formarieten von
einzelnen backs - Tarrado-Capy Schreibes Backup-Programs für einzelnen backs - Tarrado-Capy Schreibes Backup-Programs für einzelnen backs - Tarrado-Capy Schreibes Backup-Programs für einzelnen backs - Startado-Capy Schreibes Sockup-Programs für einzelnen berück - Hypra-Lad (Sawa-Sochwar-Sockup-Programs für einzelnen berücksten - Backup-Programs für einzelnen berücksten - Backup-Programs für einzelnen berücksten - Sockup-Programs für einzelnen berücksten - Schreibes - Sockup-Roberten auf Brüsten Fille-Managar Beteilterweiterung zur Verwaltung von Drüstren Super-Autoritan Autostan Gemeinten mit Verschlüsselungs-Routine sower weitere Super-Utlätter

Hardware-Varaussetzung: C64/C128, Roppy 1541/1570/1571 8estell-Nr. 38767 sfr.44,-785.490,- DM 49,-*

Dieses Markt & Technik Software produkt erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, in Computer Fachgeschäften oder im Buchhandel.

einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach co

Zu Hause steht ein Heimcomputer, im Beruf unterstützt ein »Mainframe« die Arbeit. Forschungszentren sind mit Supercomputern ausgerüstet. Worin liegen die Unterschiede dieser Computer? Wer braucht was?

elches Sofa ist rot, sieht gut aus, ist zwei Meter hoch und rechnet schneller als ein C 64? Der Supercomputer Cray X-MP. Als Sofa ist die Maschine vielleicht etwas zu teuer (Anschaffungspreis nicht unter 5 Millionen Mark), aber dazu wurde sie auch nicht gebaut.

Dieser schnellste Computer der Welt wird für hochgradig komplexe Rechenaufgaben eingesetzt, bei denen andere Computer das Handtuch werfen. Oder vielmehr der Programmierer, denn die Rechenaufgaben einer Cray ließen sich auch auf einen C 64 übertragen. Nur nimmt niemand gerne jahrelange Wartezeiten in Kauf, bevor der Computer das Ergebnis ausspuckt.

Vom C 64 bis zu einer Cray X-MP liegen Welten. Zwischen diesen beiden Extremen von Heim- und High-Tech-Supercomputer, gibt es unzäh-

lige Computerarten, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind. Die unterste Stufe der Leistungsleiter nehmen die Heimcomputer ein. Computer, wie der C 64, Atari XL/XE, Schneider CPC, mit denen jeder den Einstieg in die Computerwelt wagen kann, ohne zuviel Geld auszugeben.

Auf der nächsten Sprosse stehen die Workstations (sprich: Wörkstäjschn). Auf deutsch bedeutet das soviel wie Arbeitsstation. Ihr Inneres birgt meistens einen Mikroprozessor, wie 68020 oder 80386, der mit hoher Taktfrequenz läuft und viel Arbeitsspeicher zur Verfügung hat, meistens nicht unter 8 MByte, soviel wie 128 C 64 zusammen. Trotzdem ist der Computer so klein, daß er bequem auf, unter oder neben den Schreibtisch des Benutzers paßt. Der ganze Computer sieht so ähnlich wie ein PC aus.

Der Monitor bietet die Bildqualität eines Atari ST, ist nur viel größer. Meistens erinnert der Monitor eher an einen großen Fernsehbildschirm, als an einen Computermonitor. Zudem bieten alle Workstations eine Benutzeroberfläche mit Fenstertechnik. Während der Computer in dem einen Fenster ein Spiel laufen läßt, kann in einem anderen





Typisch für eine Workstation, hier die SUN 3, ist der große Bildschirm. Trotz ihrer hohen Rechenleistung beansprucht sie nicht mehr Platz als ein PC.

mputern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ga ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach mputern ganz einfach computern g

gleichzeitig ein Pascal-Programm

grammtext für das Spiel «Hack« belegt zum Beispiel 1,2 MByte, obgeschrieben werden. Typisch für Workstations ist auch wohl das Programm selber rund 400 die mitgelieferte Programmierspra-KByte lang ist. Wer mehrere solcher chen-Vielfalt. Über Assembler, For-Programme auf der Festplatte hat, bekommt bald Platzprobleme. tran, Basic und Lisp bis hin zu der Entwickler-Programmiersprache C Deshalb können Programme, die gibt es alles, was das Programmienicht oft gebraucht werden, von der rerherz höher schlägen läßt. Diese Festplatte verbannt werden, zum Beispiel auf Diskette. Allerdings gibt Sprachen befinden sich nicht auf separaten Disketten, sondern sind ales nur bei den wenigsten Workstalesamt auf einer eingebauten Festtions Diskettenlaufwerke. Der Anplatte enthalten. Wer jetzt glaubt, wender würde dann auch zum Diskdaß dadurch Platzprobleme entstejockey degradiert. Meistens komhen, irrt. Festplatten einer Workstamen sogenannte Streamer (sprich: tion fassen mindestens 100 MByte. Striemer) zum Einsatz, auf die die Und das müssen sie auch. Daten überspielt werden. Von der Funktion ähneln sie einem Kassettenrecorder, nur daß die Kassetten Das Arbeitstier viermal so groß sind wie eine normale Kompakt-Kassette. Auf diese der Entwickler Kassetten passen 20 bis 60 MByte. Das am häufigsten verwendete Workstations können untereinan-Betriebssystem für Workstations ist der gekoppelt werden. Der Benut-*Unix* (sprich: Junix). Dieses belegt zer einer Workstation kann mit dem mit allen Programmiersprachen Benutzer einer anderen Workstation und Dienstprogrammen, die das Le- Kontakt aufnehmen, und sich Proben des Benutzers erst so richtig gramme und Daten kopieren. Der schön machen, runde 20 MByte. Der Anwender braucht also nicht einmal aufzustehen, um einem anderen Be-Rest steht dem Anwender zur Verfünutzer eine Diskette mit Daten zu gung. Allerdings ist dies bei weitem nicht zu viel, denn die Texte für Proüberreichen. Jeder Benutzer einer gramme fressen immer einen schö-Workstation legt den Zugang zu benen Batzen Speicherplatz. Der Pro-stimmten Programmen fest. Die Raumstation aus »Enemy Mine« wurde mit einer Workstation entworfen. Bei komplizierteren Grafiken muß eine Cray (links) ran.

NEU! SPEZIELL FÜR ATARI STFANS:

■ Wissen Sie, wie stark Ihr ST in Desktop-Publishing ist? Kennen Sie alle Möglichkeiten der ST Super-Grafik? Haben Sie den Überblick über die ganze Breite seines professionellen Leistungsspektrums mit CAD, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation?



■ Das ST Magazin sagt es Ihnen — und mehr: ST Magazin zeigt, wie Sie Ihren Atari ST in Top-Form bringen; mit Hardware-Erweiterungen, den neuesten Software-Produkten und ausgefuchsten Listings.

Ein kostenloses Probeexemplar

6% Abonnement-Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf Kostenlose Frei-

Haus-Lieferung

JETZT

KENNENLERNEN:

Couppn ausschneiden und einsenden an: Markt & Technik Verlag Aktlangesellschaft, Hans-Pinsel-Stz. 2, 8013 Hear



KENNENLERN-ANGEBOT MIT EINEM KOSTENLOSEN PROBEEXEMPLAR!

Ja, ich möchte eine kosteniose Ausgabe des -68000er/ST Magazins- zur Probe, Will ich -68000er/ST Magezin- welterlesen, brauche ich nichts zu tun; ich erhalte es dann regelmäßig für ein Jahr mit 12 Ausgaben zu 77,- DM.

Das Abonnement verlängeri sich automatisch um ein weiterea Jahr zu den dann gültigen Bedingungen. Ich kann jederzeit zum Ende des bezahlten Zeitraumes kündigen.

Name,	Vorsums

StepBorNe

PLZ/Dit

Datum, 1. Unterschiet

HC688

Widerrufsgarantie: fch weiß, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeilige Absendung an Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pincel-Str. 2, 8013 Haar, ich bestätige dies mit meiner 2, Unterschrift,

Datum, 2. Unterschill



fach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach computern ganz einfach co

So kann zum Beispiel ein Benutzer Programme auf der Workstation eines anderen Benutzers anschauen und laufen lassen, aber nicht auf sein System kopieren. Zudem hat eine Workstation für jeden Anwender ein Paßwort, so daß keine unbefugten Personen an das System herankommen.

Mit diesen Computern werden Konstruktionen für Gebäude oder für neue Mikroprozessoren entworfen (CAD: Computer Aided Design). Computergrafiken für Werbefilme gehören genauso zu Ihrem Repertoire. Am häufigsten werden mit Workstations jedoch Programme für andere Computer geschrieben. Das Betriebssystem für den Amiga schrieben die Programmierer von Metacomco mit mehreren Workstations. Erst als es auf den Workstations lief, wurde es in ROMs für den Amiga übertragen.

Wer jetzt glaubt, Workstations wären nur für bierernste Anwendungen gedacht, täuscht sich gewaltig. Zu den meisten Workstations werden Spiele beim Kauf mitgeliefert, Colossal Caves, das erste Textadventure überhaupt, liegt fast allen Workstations bei, genau wie das Spiel Reversi. Und für die Workstation von SUN existiert sogar eine Pac-Man-Version. Wer also zwischen 15000 und 150000 Mark übrig hat, sollte sich diese Computergattung näher anschauen.

Noch leistungsfähigere Computer als Workstations heißen Mäin-Mainframes (sprich: fräims). Diese Computer sehen so aus, wie man sich Computer vorstellt: große graue Schränke, an denen Lichter blinken. Eingerahmt werden sie von Schränken mit Tonbandspulen. Menschen laufen zwischen den Türmen umher, wechseln Computerbänder aus. Ein leises Summen und Zischen liegt im Raum. Es kommt von einer Klimaanlage, die den Raum auf konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit hält.

Mainframes werden überall dort eingesetzt, wo große Datenmengen von vielen Leuten genutzt werden, zum Beispiel in Versicherungen und Banken. Wenn Sie mit einer Euroscheck-Karte Geld vom einem Bankautomaten abholen wollen, setzt sich dieser mit einem Mainframe in Verbindung, um Ihren Kontostand abzurufen.

Einen Mainframe können gleichzeitig hunderte von Leuten nutzen. Dazu besitzen diese Computer mehrere Bildschirme mit Tastaturen, die Terminals (sprich: Törminäls) genannt werden. Diese sind in größerer Entfernung vom Computer aufgestellt. Der Computer steht meistens im Keller des Gebäudes.

während die Terminals im ganzen Gebäude verteilt sind.

Dadurch, daß sehr viele Personen gleichzeitig den Mainframe nutzen, kann es mitunter lange dauern, bis der Computer auf eine Eingabe am Terminal reagiert. Manchmal muß man bestimmte Programme sogar vorher beim Operator anmelden. Der Operator ist die Person, die die großen Computersysteme betreut.

Bei DESY in Hamburg (Deutsches Elektronen Synchrotron) bekommt jeder Programmierer zunächst 2 MByte Speicher zugewiesen. Der Operator überwacht die angelegten Programme des Programmierers, Wenn dieser die Programme eine bestimmte Zeit (zwischen einer Woche und einem Monat) nicht mehr braucht, werden diese auf Magnetband gespeichert und in einer Halle gelagert. Möchte der Programmierer die Programme benutzen, sagt er dem Operator Bescheid, Nach einem Tag hat er die Programme oder Daten zur Verfügung.

Supercomputer wie die Cray X-MP werden übrigens immer mit einem Mainframe als Vorrechner betrieben. Was würde der Cray wiederfahren, die mit ihren acht CPUs in der Sekunde zwei Milliarden Befehle verarbeitet und die auf einen Tastendruck von der Eingabetastatur warten? Sie würde vor Langeweile sterben. Goübte Sekretärinnen bringen es auf vier Anschläge in der Sekunde. Die Cray hätte dazwischen 500 Millionen Mal nichts getan. Für eine Maschine, die 5 Millionen Mark kostet, ist das ein bißchen wenig. Der Vorrechner übernimmt die langweilige Dateineingabe vom Menschen und schiebt die gesammelten Informationen in einem Schwung der Cray rüber. Meistens ist es eine VAX, die mit der Cray Händchen hält, und die wiederum nicht zu langsam für die Cray ist.

Die Cray steht im Moment an der Grenze zum technologisch machbaren. Weitere Geschwindigkeitsvorteile erhält man nur, wenn mehrere Computer miteinander gekoppelt werden. Jeder Computer übernimmt einen Teil einer gestellten Aufgabe. Der Parwell von PI beschreibt diesen Weg. Er enthält mehrere 68020 Mikroprozessoren mit bis zu 4 MByte RAM (siehe Seite 41). Auch das neue Lieblingsspielzeug der Computerentwickler, der Transputer, wurde speziell für parallel arbeitende Computer entwickelt. Aber wenn der technologische Fortschritt mit der bisherigen Geschwindigkeit weitergeht, haben wir in wenigen Jahren auf dem Schreibtisch eine Cray stehen.

Computersimulationen für zu Hause

Überschallflug im Wohnzimmer

eit es Computer gibt, versuchen Programmierer, die Realität in Computer zu packen. Durch Veränderung einzelner Parameter in diesen Programmen kann dann ausprobiert werden, »was wäre, wenn...... Anfangs waren die Simulationen noch recht einfach gehalten, beschränkten sich zum Beispiel auf das korrekte Abprallen eines Balles. Die Computer waren einfach nicht so leistungsfähig, als daß sie die größeren Datenmengen bewältigen konnten. Mit zunehmender Entwicklung der Mikroelektronik und damii der Leistungsfähigkeit der Computer wurden auch die Simulationsprogramme immer komplexer und besser. Heute ist man soweit, den Flug eines Überschalljets mit allen dazugehörigen Faktoren über eine Computerlandschaft in Echtzeit zu simulieren. Echtzeit bedeutet, daß eine Simulations-Sekunde gleich einer Se-kunde in der Wirklichkeit entspricht.

Mit Hilfe von Flug-Simulatoren können Piloten beispielsweise gezielt auf gefährliche Situationen trainiert werden. Nach Abschluß des Trainingsfluges kann jede einzelne Flugphase genauestens begutachtet werden. So lernen angehende Piloten aus ihren gemachten Fehlern, ohne daß sie unersetzliches Menschenleben oder wertvolles Material gefährdet haben. Ein Absturz endet nicht mit Totalschaden, sondern höchstens mit einem Rüffel vom Chef.

Es gibt fast keinen Bereich, in dem nicht Simulatoren die Ausbildung unterstützen. Fahrsimulatoren für Lokführer oder eine komplett simulierte Kommandobrücke eines Hochseeschiffes für die Kapitänsausbildung sind fast schon selbstverständlich.

Absturz ohne Folgen

In der Industrie werden Simulationen dazu eingesetzt, neuentwickelte Bauteile beispielsweise unter Belastung zu testen. Dazu müssen keine aufwendigen und teuren Versuchsaufbauten gemacht werden, ein Tastendruck startet die Versuchsreihe. Erfüllt das Testobjekt nicht die Anforderungen, werden einfach ein paar Werte geändert und der Versuch noch einmal gestartel. So sparen Entwicklungsab-teilungen von Auto- oder Flugzeugfirmen eine Menge Zeit und

damit auch eine Menge Geld. Besonders die Automobilindustrie setzt Computer beim Entwurf und der Entwicklung neuer Fahrzeugtypen ein. Statt enorm teure handgefertigte Prototypen gegen eine Betonmauer rasen zu lassen, werden zuerst einmalam Bildschirm Crashtests durchgeführt, die Fehler erkannt und die Konstruktionen optimiert. Hier hilft die Computersimulation. Autos sicherer zu machen.

Mit dem Heimcomputer kamen auch die Simulations-Spiele ins Wohnzimmer, Immer besser und ausgereister wurden die

oder »Falcon« (PC) gut bedient. Bei den Hubschraubersimulationen kommt es neben Fingerspitzengefühl auch auf technisches Verständnis an. Beherrschen Sie den «Tomahawk» (C 64. XL, CPC, PC), *Gunship* (C 64, PC und AtariST) oder den *Thunder Chopper« (C64)

Simulationen nicht nur für Profis

Wem Fliegen überhaupt nicht zusagt, sollte sich aufs Wasser begeben. Dazu stehen dem Freizeit-Skipper Schiffe vom Fluggen. Nicht nur fahrerisches Können, sondern auch Reifenwechseln oder Nachtanken stehen dem Amateur-Rennfahrer bei *Ferrari Formula One« (Amiga) oder »Revs» (C 64) ins Haus.

putern ga

einfac

Geschicke eines ganzen Volkes lenken und leiten ist nicht immer einfach. Wer sich in die Rolle eines Regenten versetzen möchte, sollte sich mit Wirtschaftssimulationen beschäftigen. Es bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen, ob man sich als Seefahrer der Hanse oder als Kaiser (»Kaiser» für den ST) im Mittelalter betätigt oder



Echtes Jet-Feeling: der erste Landeanflug. Wird alles gelingen?

Programme. Heute bringen Flugsimulatoren neben dem Spielspaß echtes Jet-Feeling. Wem es vorrangig auf die perfekte Simulation ankommt, sucht sich Programme aus, bei denen es nur ums Fliegen geht. Der »Flight Simulator II» (C 64, Amiga, Atari ST und XL, PC) oder Chuck Yeagers *Advanced Flight Trainer* (C 64 und PC) sind Beispiele. Kriegerische Gemüter dagegen bewaffnen ihren Düsenjäger und fliegen Angriffe auf militärische Ziele im Land des vom Programm vorgegebenen *Feindes* Top-Gun-Fans sind da mit *Jet* (C 64, PC und Amiga), *Stealth Mission* (C 64)

zeugträger bis hin zum hochmodernen Tragflügelboot *PHM Pegasus* (C 64) zur Verfügung. Unier der Oberfläche dagegen lummeln sich wahre Schwärme von U-Booten, simuliert natürlich. Teilweise vollziehen diese Simulationen historische Begebenheiten aus dem zweiten Weltkrieg nach. Ein brisantes Vergnügen für Freizeitmilitaristen bietet -Silent Service (C 64. Amiga, CPC und Atari ST) oder der Sub Battle Simulator (PC, Atari ST, C 64).

Nervenkitzel und Geschwindigkeitswahn versuchen die verschiedenen Formel-l-Simulationen auf den Computer zu bringar eine ganze Fluggesellschaft (*Airline« für den XL und C 64) leitet. *Pirates« (C 64 und CPC) versetzt Sie in die Karibik auf ein Piratenschiff. Als Freibeuter kapern Sie Schiffe, häufen Schätze an und verstecken diese auf Inseln. Dabei haben Sie viele Probleme zu meistern.

Sportfanatiker sind mit Basketball-, Fußball- oder Baseballsimulationen bestens bedient, Diese Spiel-Simulation gibt es für alle Computer in allen Variationen. Ganz gleich, ob man als Anfänger oder als Profi einsteigt, Spaß und eine Menge gute Laune machen Simulationen daheim auf alle Fälle.

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber Chetrodaktour: Michael Lang (19) — verantwortlich für redaktionellen Teil stellv. Chefredaktour: Joschim Oraf (19) Redaktion: al = Anatol Locker, bs = Boris Schneider, gn = Gregor Neumann (Ressortleiter Aktuelles, Stories), hf = Henrik Fisch (Atari XL/XE, CPC, MS-DOS), ht = Heinrich Lenhardt (Ressortleiter Spiele), kl = Thomas Kallenbach (Atari SD, mg = Martin Galssch, rz = Udo Reetz (Ressortleiter Grundlagen, Schwerpunktthemen, Tesis), wg = Petra Wängler, wo = Hartmut Woerrlein (Commodore-Computer) Chef vom Dienst: wg - Petra Wangler Redaktionsassistenz: Rita Gieti (289) Art-director: Friedemann Porscha Layout: Erich Schulze (Cheffayouter), Kaija Milles Computer Grafik: Werner Niensiedt Fotografia: Jens jancke, Sabine Tønnslädt Titelgestaltung: Rauner-Gretik Design Auslandsreprésentation: Schweiz: Marki & Technik Vertriebs AG, Kolletinr. 3, C11-8300 Zug, Tol. 042-415588, Telex. 862339 mid ch USA: M & T Publishing, Inc; 501 Galveston Drive, Redwood City, CA 94063; Tel. (415) 366-3600, Tolex 752-351 Menuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlishingswerden gerne von der Redaktion angenominen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Seilten zie auch an anderer Steile zur Vertäffentlichung oder gewei blichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustinmung zum Abdruck in von der Marktöffechnik Verlags AG berausgegebenen Publikationen und zur Vervielfähigung der Programmlishings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlegten Publikationen und daze, daß Markt & Technik Verlag Geräte und Bauteile nach der Bauenleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Drute vertreiben läßt. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Häßtung übernenmene. Produktionslatung: Klaus Buck (180) Gesamtenzeigenverkaufsleiter: Ralph Peter Rauchfuss (126) Anzelgenverkoutstellung: Alexander Natings (780) Anzelgenleitung: Brighta Fiebrg (211) — verantwortlich für Anzelgen Anzelgenverkeut: Philipp Schiede (399), Monika Schöbel (398), Jens Dhein (827) Anzeigenverweitung und Disposition: Patricia Schiede (172), Monika Burseg (147)
Anzeigenverweitung und Disposition: Patricia Schiede (172), Monika Burseg (147)
Anzeigenomate: ½-Sotio ist 266 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spalien à 88 mm oder 4 Spalien à 48 Millimeter). Vollformat 397 x 210 Millimeter. Beilagen und Beihefter siehe Anzeigenpreisitiste. Anzeigenpressume.

Anzeigenpress: % Seite sw. DM 9000, Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400, Vierfarbzuschlag DM 3800, Plazierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgreße % Seite Anzeigen im Computer-Mackt: Die ermäßigten Preise im Computer-Mackt gelten aus tunerhalb des geschlossenen Anzeigenleite, der ohne redaktionelle Beiträge ist. % Seite sw. DM 7400, Farbzuschlag erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400, Vierfarbzuschlag DM 3800.

Anzeigen in Grendenha Private Kistenselsen wit maximal 4 Zeden Fart DM 5. In der Europaskala je DM 1400. Anzeigen in der Fundgrube: Privete Kleinenzeigen mit maximal 4 Zeilen Text DM 6, je Anzeige. Gewerbliche Kleinenzeigen: DM 12, je Zeile Text. Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt. jeweils zugerechnet. Anxelgen-Auslandsvertretungen:
England: F. A. Sinyth & Associates Limited 23a, Aylmer Parade, London, N2 OPQ, Telefon: 0044/1/3408058, Telefox: 0044/1/3418602
Talwer: Third Wave Publishing Corp. I — 4 Fl. 977 Min Shen E. Road, Taiper 10881, Taiwan, ROC, Telefon: 00886/2/7630082, Telefox: 00886/2/7638767, Telex: 078529335 Leitung Vertrieb/Marketing: Benno Gaab (740) Vertriebsfelter: Helmut Grünfeldt (189) Vertrieb Handelseuffege: Inland (Oroß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schwatz Pegasea Buch- und Zeitschriften-Vertriebegesiellschaft mbH, Hauptstätterstraße 95, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 6483-0 Erscheinungsweize: «Happy-Computer» erscheint monailleh, Mate des Vormonals Erscheinungsweise: Alappy-Computer erscheint monallich, Mitte des Vermonals.

Bozugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon 099/46 13-368. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils güttigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es night vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Bozugspreise: Das Einzelheft kostet DM 6.90. Der Abonnementspreus beträg im Inlend DM 22, pre Jahr für 12 Ausgaben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrweitsteuer und die Zustelligebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 12, für die Zustellung im Ausland, für die Luftpoetzustellung in Enndergruppe 3 (z. B. USA) um DM 35, in Landergruppe 3 (z. B. Hongkong) um DM 59, in Landergruppe 3 (z. B. Austräten) um DM 55.

Druck: E. Schwend GmbH + Co. KG. Schmelterser. 31, 7170 Schwäbsich Hall Druck: E. Schwend GmbH + Co. Rd. Schmolerer. 31, 1110 Schwinder Hall.

Wheberrecht: Alle in «Happy-Computer» erschienenen Beiträge and urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Überzetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenversrbeiungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Wrilages. Anfragensund an Michael Scharfenberger zu richten. Für Scholtungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beispiele veröffenlicht werden, können wir weder Gewähr noch urgandweiche Haltung über nehmen. Aus der Veröffenlich warden, können wir weder Gewähr noch urgandweiche Haltung über nehmen. Aus der Veröffenlich werden, Albein Scholtungen frei von gewerchichen Schulzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke also dan Alein Spadacht (185) zu richten. 1988 Markt & Technik Verleg Aktiongesellschaft, Radaktion »Happy Computer», Redaktions Direktor: Michael M. Pauly Vorstand: Otmar Weber (Vors.), Bernd Balzer, Werner Brodt Leiter Unternehmensbereich Populäre Computerzeitschriften: Michael Scharfenberger Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb. Anzeigenverwaltung

Telefon-Durchwahl in	Verlag:
----------------------	---------

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie eile Abteilungen direkt. Sie wählen 089-4613 und dann die Nummer, die in Klammern binter dem jeweiligen Newen angegeben ist.

und alle Verantwortlichen: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschalt, Hons-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München. Telefon 089/4813-0, Telex 822092

A+C Vertrieb	111	Kniss Soft	110
Advanced		Köhler	123
Applications	105	Köpfer	91
Astro Versand	91	Kotulla	113
AV Point	91		
		Markert, Ralf	113
Biehling Computer		Markt&Technik	
Systeme	112	Buchverlag	
bsb Datentechnik		8, 20, 36, 115,	133
112,	113	Marvin AG	25
		Mathes	46
Comfood	124	Müller	93
Complay	81		
Compu Camp	110	Philgerma	112
Computer Börse	111	Philip Morris	168
Computer Discount		Prall, DiplPsych.	112
2000	119		
Computer World	113	Radio Weiss	81
Compy Shop	118	Rex Datentechnik	
CSV Riegert	119	111	. 113
		Rosenplänter	110
Decos	59	Rushware	
Diamond Soft	91	77, 84/85, 89	96
Dobbertin	111		
Douwe Egberts		Schaltungsdienst	
Agio	121	Lange	110
Dreeser	113	SHS Bude	117
Drews EDV + Btx	122	Siggis Software Sho	ממ
Duesi	111	CIR Gra Paritima	112
Duesi	111	Softcorner	110
EDV Buchversand	119	Software Paradies	112
	113	Software Versand	
Epson	2	Melchart	112
Eurosystems	118	Softworld Compute	
Lutosystems	110	Star Micronics	29
Fischer, Uwe	113	Stevens, Peter	113
FsKs Ludwig	113	Swobodata	125
rsks budwig	110	DWODOCIAIG	100
Hofstede	113	Vespa	81
HSS	113	Vobis	5
UOO	110	401012	
Interest Verlag	167	Wittich	122
merest venag	101	AATITIOIT	100
Lougast	81	Yellow Computing	118
Joysoft	01	region combains	110
Kabs & Wintersche	id	Zille, Beate	113
Vans & Muneusche	67	2fach Computer	35
	01	made compates	-00


Einem Teil dieser Ausgabe liegen Prospekte des Camel Shop bei.

VORSCHA



Spaß mit Micky & Co.

Disneyland ist ein Wunderland, das unter der kalifornischen Sonne Vergnügen am laufenden Band verspricht. Was niemand sieht, sind die enormen technischen Tricks, die die perfekte Illusion hervorzaubern. Hätten Sie gedacht, daß in der technisch anspruchsvollsten Attraktion ein Atari ST wirkt?



Sie sich vom Computer mit einer Ge-

es witzige Comics auf Diskette. Wie

so ein Comic aussieht und wer sie

programmiert, lesen Sie in der

Superheiden

auf Disketten

nächsten Happy.

»Crillion«-Fieber

Eine sensationell neue Spielidee bringt Ihnen unser Listing des Monats für den C 64. Seit das fantastische Crillion in der Redaktion eintraf, brach ein wahres Crillion-High-Score-Fieber aus. Spielen auch Sie Crillion, bis Sie die zwinkernden Gegner im Griff haben.



Machen Computer dumm und brutal?

Welcher Computerfan hat das nicht schon einmal gehört: Computer verrohen, stumpfen ab, verblöden und sind überhaupt ganz fürchterlich negativ belastet. Wir gehen den Vorwürfen auf den Grund, dokumentieren die Argumente dafür und dagegen und helfen Ihnen, sich in ähnlichen Auseinandersetzungen zu Hause, im Beruf oder in der Schule zu wehren.

Rund um die Fußball-EM

Fußball für Unentwegte: Damit Sie während der heißen EM-Tage immer am Ball bleiben, liefern wir Ihnen eine Verwaltung der Fußball-Ergebnisse zum Abtippen für den Schneider CPC

Geld verdienen mit dem Computer

Das Hobby zum Beruf machen wer möchte das nicht? Wie Sie mit dem Computer Geld verdienen können, was Sie dazu wissen müssen, Anregungen und Beispiele finden Sie in der nachsten Happy.



Die etwas anderen Bücher

Sind Bücher über Computer langweilig? Wir behaupten nein und beweisen das auch. Der nächste Schwerpunkt zeigt: Bücher über Computer, Science-fiction mit Computern, besonders gelungene Einsteigerbücher, Computergrafik-Bildbände, und, und, und.

Außerdem in der nächsten Happy-Computer

 MS-DOS-Wettbewerb; Drei CD-Player und 3x 550 MByte Programme zu gewinnen
 Neuer Postspiel-Wettbewerb *Feudalherren* • Editor für das ST-Spiele-Listing *Pills* zum Abtippen • C 64 überwacht Atomkraftwerk ● Auflösung des GFA-Wettbewerbs ● Kurz und gut: •Memory• für den C 64 zum Abtippen

Neuer Knobelspaß mit Hartmut

Bastelei: Fernsehapparat statt Monitor

...und jetzt ABONNIEREN Denn ein Abonnement

87 OEZEMBER DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN <u>Kampfprogramme</u> selbst gemacht Break-out

lohnt sich:

- 8% Preisvorteil
 - Kostenlose Kosremose Lieferung direkt ins Haus
 - Sie versäumen keine Ausgabe

Bestellen Sie jetzt – am eintachsten mit der nebenstehenden Abrufkarte.

Einfach auf der Karte ankreuzen.

CHENKEN ..oder

Jefzt best-l'en! in den »Happy-Computer«-Sammelboxen sind thre Ausgaben immer sortiert und griffbereit!

> Eine Sammelbox faßt einen vollständigen Johrgang mit 12 Ausgaben und koste: 14,- DM.

Der nächste Anlaß kommt bestimmt. Und dann ist Happy-Computer das ideale Geschenk für jeden Computer-Freak – Sie selbst eingeschlossen. Übrigens: Endlich sind auch Geschenk-Abonnements in die DDR möglich. Auf Wunsch kündigen wir Ihr Geschenk mit einer attraktiven Urkunde an. Sie bestellen einfach mit der nebenstehenden Karte – alles andere erledigen wir.



BESTELLKARTE FÜR EIN GESCHENK-ABONNEMENT

eisvoriel von ca. 8%, d.h., ich Beßlich Frot-Haus-Lloferung z. ahr DM 72,-) sant DM 6,50 Ein-	bequore and barge (12 Hefte Jahrlich Di
owler) zum Bläckpraß von DM 11	Kono-Nr.
	Goldinstitul Gegen Rechnung (
	Daner des Geschenk-Ab
	gungon, ich kann Zohraumes kundigen. I ilmitien auf 12 Hebe Das Abonnement begin
abe 🗆 direkt un den Emplanger kagers	Mit let bekannt, des ich d bei der Bostelladresse (schaft, Postach 1304, 801; der Friet gentigt die rec Ich besättige diese durch
	Deram, Z. Unterschrift of

iese Bestellung tinnerhalb von 8 Tagen Markt&Technik, Vorlag Aktiongesell-Hard wederrufen kann. Zur Wahrung htzeitige Absendung des Widerrufe, meine S. Unterschrift. Ass Abonnement verlangent sich auto-res Jahr zu den dann giltigen Bedin-ederzeit zum Ende des bezahlten it | Boford / ab Ausgabe es Bostellers onnements:

60 Prennig. bonnement in dle DDR.

Nutzen Sie unser zusätzliches Angebot!

PLZ/Wohnorn 6

Erfolgreiches Programmieren

Expl.

von 68000er-Systemen in Assembler und C

lohnen! die sich

Dalum, | Unterschrift

12/Wohnord

Straße/Nr

/ornamo

Name

Postkarte/Antwort

INTEREST-VERLAG

Programmerkurse für effarentes

Betnebssystem-Know-how (0S-9, TOS, Amiga-DOS)

Programmieren in Assumbler

und C

u.a. zur Rechnerkopplung

 C - Compiler-Werkstatt Musterlösungen,

Periphericbaustein-Beschreibun

gen der Familie 68xxx

detailterte Prozessoren- und

Dieses Nachschlagewerk

bietet ihnen:

Fachverlag für anspruchsvolle z. Hd. Herrn Michel Freizeitgestaltung ndustriestr. 21

D-8901 Kissing

NI-052 011

Alie 2 ~ 3 Monate echalte ich bis auf Widerruf die Ergän-zungsausgaben zum Grandwerk mit jewells ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfening.

Stabiler Ringbuchbrdner, Format DIN A4, Grundwerk ca., 400 Seiten, Bestell-Nr.: 3400, DM 92,-



ABONNIERE

Ich bezahle mein persönliches Abonnement im voraus ich möchte die Vorteile eines persönlichen Abonne-

	Shrifton hollsish	Pilots
ca. 8% Preisvorteil: Ich bezahle nur DM 6,- je Heft	(1 x DM 72 -) (2 x DM 36 -) (4 x)	36-1
statt DIM 6.50 Einzelpreis (Auslandspreise siehe Im-		****
Corporation	sacra Transit der Rentes	2

bequem and bargeldlos durch Bankeinzug

Zustellung erfolgt regelmäßig per Post, bereits Mitte

des Vormonats.

pressum).

ments nutzen:

Idlos durch Bankeinzug d 72.-)

BLZ

oise: (bitte ankreuzen)

gert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den

Helte Jahritch DM 72,-)

Ende der Abonnement-Laufzeit kündigen,

ich bestelle außerdem.

Das Abonnement gilt mindestens ein Jahr und verländann gilligen Bedingungen. Ich kann jederzeit zum Sammelbox(en) rum Sillokpreis von DM 14,-

		- 1	
		Ш	
<u> </u>			Hint
nto-N	12		dina
2		1	ð
Konto-Nr.	812		Coldinatiut

Das Abonnement beginn (solort / ab Ausgabe

von 8 Tagen bei der Bestolladresse (Maritt Prechult, Verlag Aktiengeselischaft, Postach 1304, 8013 Haar) widerurfen kann. Zur Wahrung der Frist genügr die rochtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift. daß ich diese Bestellung innerhalb Mir ist bekannt,

Datum, 3, Unterschrift

	ı	•
	ı	ı
	b	Ē
	1	ı
	Ļ	6
	1	L
	I,	F
	Ġ	
۱		
ı	b	3
ı	Г	Т
ı	b	4
ı	ď	P
1	L	h
4	J	1
ı	ı	7
ı	ì	٠
F	ı	
ı	N	٠
1		
1		

Memoracigen-Aufrug für den COMPETER-MICHARISTER – MARIN Gennadore. Sindam ausgebate eine Den Anzeige ist eine Den Anzeige ist eine Den Anzeige ist eine Gewenhliehe Kleinanzeige für DM 12,—(zzg). MwSi) je Dructzelle den Gewenhliehe Kleinanzeige für DM 12,—(zzg). MwSi) je Dructzelle die Bei Angebonen: Ech besatutge.

Datum: Unterschrift

PLZ/Ord Telefon	Straße	Name/Vorname	Absender	Wenn ja: Weichen Computer: Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen?	Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein	Für die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendés Thema:	Indeen an Happy-Countputer gefällt oder welche The- men Sie sich wünschen: In dieser Ausgabe war besonders gut:	Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mutmachen. Bitte sagen Sie uns hier, ob und welchen Computer
8013 Haar bei München	radis-russino-radio a	Verlag Aktiengesellschaft	COMPUTER-MARKI Markt & Tachnik	COMMENT		Antwort	Postkarte	
chen		schaft	7	200			Bitte	
Erfolgund S der A 520/ Weite stabiler F DIN A4, 1 Bestell-N DM 92,- Alle 2 - 3 h ausgaben z 120 Seiten (Abbestellu Gründen m	TAF TAF 104 eren tingbud Grund	ware Ware Ware 10 u twice chordi werk o 00 zun erhalte indwerk itenpreis	etunir T 260 Ind Eklung ner, Form ta. 400 S n Preis v ich Ergänzu mit jeweis s von 38 Pt	d- ng)/ gen nat leiten, on lings- ic ca. fennig.	minut	erairhot HAR	- und Someone 7 280/520/1048	
Meine /	Anscr	rnt:						re
Name, Vorr								h deru
straße, Hau		ner						Infor
Oatum	OI L	X	Unterschri	ft			_	
Bitte ur mit der Sie Werk sowk an den INT	folgende e jede n EREST- ng das	des zur I achfolge VERLAG Oatum o	oen Sie Kenntnis ne ende Ergän: G. Industries Ier Absendi	auch Ihre ehrien: Sie ha zungsausgabe str. 21, 8901 K ung genügt. S	ben das innerha issing zu	Recht, ihr a lb von 10 Ta rückzusend	ngeforderte: igen ab Liefe en, wobei fü	erung r die

Datum

Unterschrift



Stellung im Boraf
Sachbeat-beiter
Fachspersileit
Gruppenleiter
Abteilungsleiter
Haupabeilungsleiter
Haupabeilungsleiter
Ressordeiter
Ressordeiter
Inhaber/Geschättsführer
Vorstand
selbständig

Ich interessiere mich hauptsächlich für:

8013 Haar bei München

8013 Haar bei München

Hans-Pinsel-Straße 2

Verlag Aktiengesellschaft

Markt & Technik

Leser-Service

Hans-Pinsel-Straße 2 Verlag Aktiengesellschaft

einen (Typ):

Ich besitze selbst keinen
 Computer, benutze aber
 privat
 berußich

Markt & Technik

Leser-Service

Rusbildenny
Voltey-HamplyRealschule, Mittl. Reife
Labre
Abritur
Pach-Techn. abschl.
Ing. oder
Fachbodischulabschluß
Unl. abschl. und mehr

Beimcompuler

Ich besitze einen Computer

[] Ja, und zwar einen

[] Personal Computer

Typ:

Alter

Dis 20 Jahre

20—29 Jahre

30—29 Jahre

40—49 Jahre

50—59 Jahre

40—40 Jahre

1 50 Jahre und liter

Betriobegröße/
Beschäftigte

1 bis 19
20 bis 49
50 bis 499
100 bis 499
100 bis 1999
1000 bis 1999

Antwort Postkarte

Bitte frei-machen

Bite beantworten Sie uns noch einige perzönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbstverzändlich vertraulich behandelt und nicht an Dhite weitergegeben werden) belien uns, den Inhalt von «Happy-Computer« auf das belien uns, den Inhalt von «Happy-Computer» auf das

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Antwort Postkarte

Bitte frei-machen

DAS TUNING-PROGRAMM FÜR REN ATARI ST

Dieses neue Nachschlagewerk bietet

- ausführliche Beschreibungen des äußeren und internen Aufbaus der Atari ST-Reihe: Sie lernen die einzelnen Bausteine wie 68000er-Prozessor, DMA-Controller oder Glue-Baustein im Detail kennen und erfahren, wie diese Komponenten zusammenarbeiten;
- das Know-how zur Systemprogrammierung: Anhand von Belspie-len werden Sie mit GEM und den TOS-Komponenten GEM-DOS, 810S und XBIOS vertraut. Sie lernen Systemroutinen, z.B. für die Mausprogrammierung oder Fenstermanagement, zu nutzen. Den detaillierten Betriebs-

systemübersichten entnehmen Sie u.a. die Speicheradressen der ver-schiedenen TOS-Versionen oder den Befehlsvorrat an GEM-, AES- und GEM-VDI-Routinen:

- Kurse f
 ür erfolgreiches Softwareengineering: Mit Beispielen aus zentralen Anwendungen wie Grafik oder Dateiverwaltung verfügen Sie gleichzeitig über sofort einsetzbare Lösungen;
- Programmiersprachkurse für Oer-Assembler, GFA-Basic;
- Systemtuning durch Hardwareerweiterungen und Bausteinprogrammierung: Präzise Anleitungen zeigen Ihnen detailliert, wie Sie bei

Ihrem Atari eine RAM-Erweiterung oder eine ROM-TOS-Aufrüstung vor-nehmen. Bauanleitungen mit Platinenlayouts auf Folie, zusammen mit der erforderlichen Betriebssoftware. ermöglichen Ihnen den kostengünstigen Selbstbau eines hochleistungsfähigen Festplattenlaufwerks, eines EPROMers sowie eines universellen Erweiterungsports.


praxiserprobte Musterlösungen für Technik/Mathematik (Logikentwicklungssimulator zur Entwicklung von digitalen Schaltungen, Fouriertransformationen, Matrizenmultiplikation u. a.), **Planung** (z. B. Netzplantechnik), **Grafik** (z. B. Berechnung von Zentral- und Parallelprotektionen, 3D-Grafik, Bilder in 512 Farben bei gleichzeitigem Maus- und Tastatur-handling), Sound (Sound-Sampler u. a.) Add-On-Programme zur Standardsoftware, Desktop-Publishing:

■ Tips, Tricks und Utilities: Sie erhalten Hardwaretips (z. B. für den Einsatz eines 5¼"-Laufwerks), Floppyroutinen (u.a. Datenübernahme von MS-DOS-Disketten), Druckerutilities (Ausdruck de Directory), Systemutilities (RAM-Disk, EPROM-Programmierung, Autoboot mit integriertem Monitorschutz), Konvertierutifities (zum problem-Josen Datenaustausch zwischen Atari ST und Amiga); Komprimierroutinen für Programme;

■ den preisgünstigen Disketten-

designer Chaptersten, Sy. Chr., Chr., Chr., Rent Seent Seentanish in Resident at it will be a transfer at it is not be a transfer at its not

1 BALLERANGERSHILL

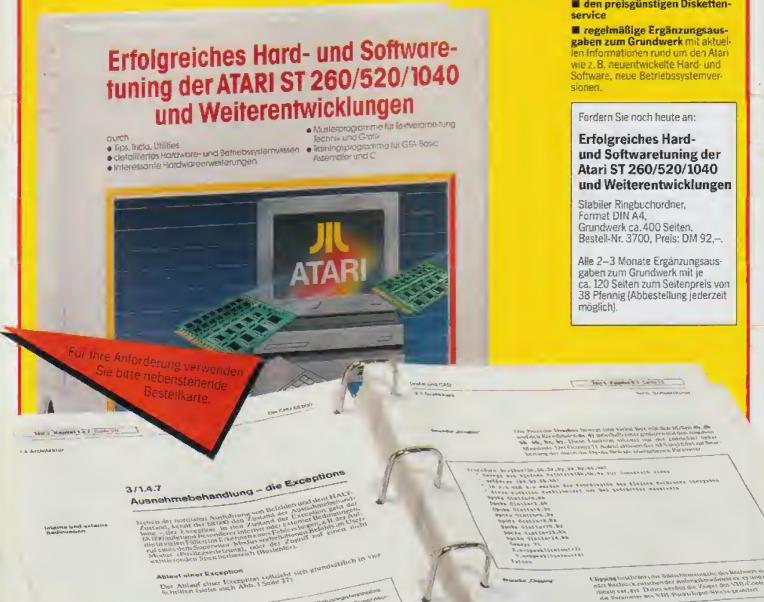



Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält: Marlbaro 0,9 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer),
Marlbaro 100's 1,0 mg N und 14 mg K (Durchschnittswerte nach DIN)